

DS9208



간편 시작 설명서

<http://www.zebra.com/ds9208>

자세한 내용은 제품 참조 설명서를 참조하십시오.



코드 연결

작업 시에 부록에 사용하십시오

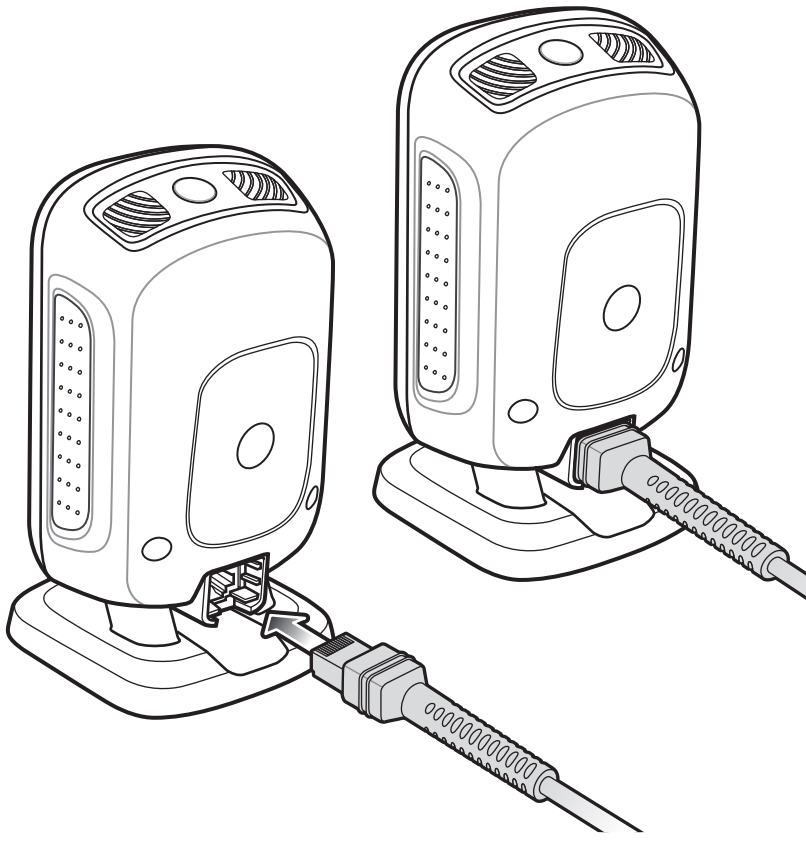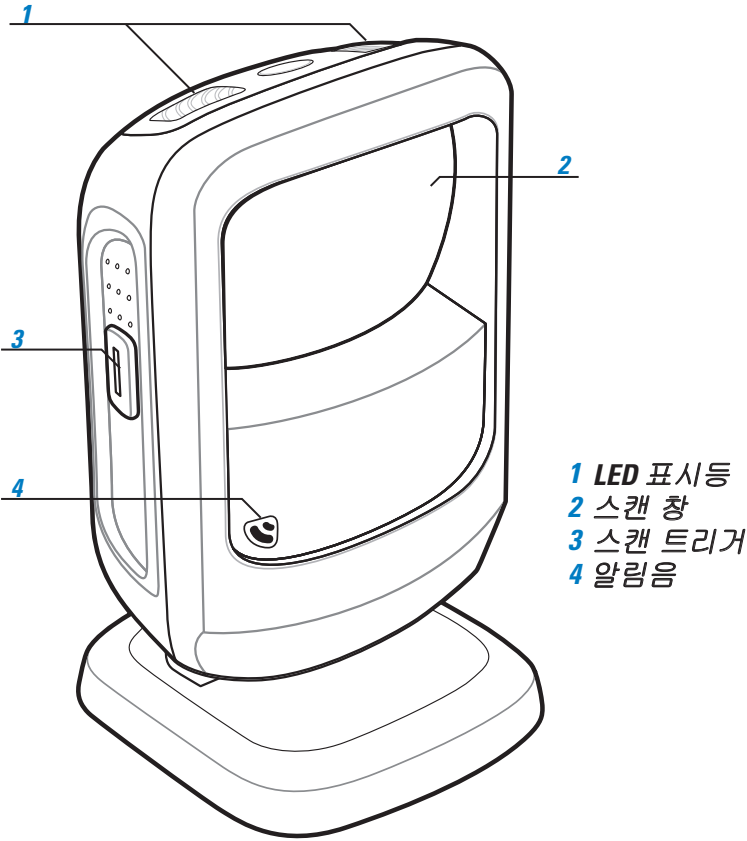

벽면 장착


테이블 상단 장착

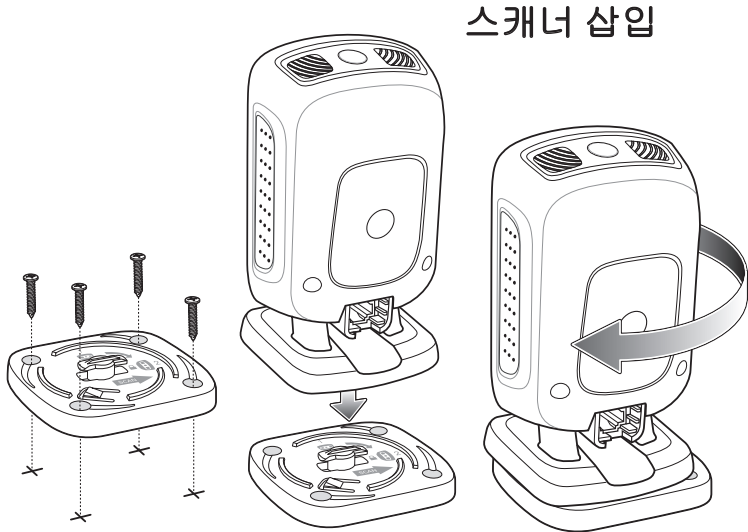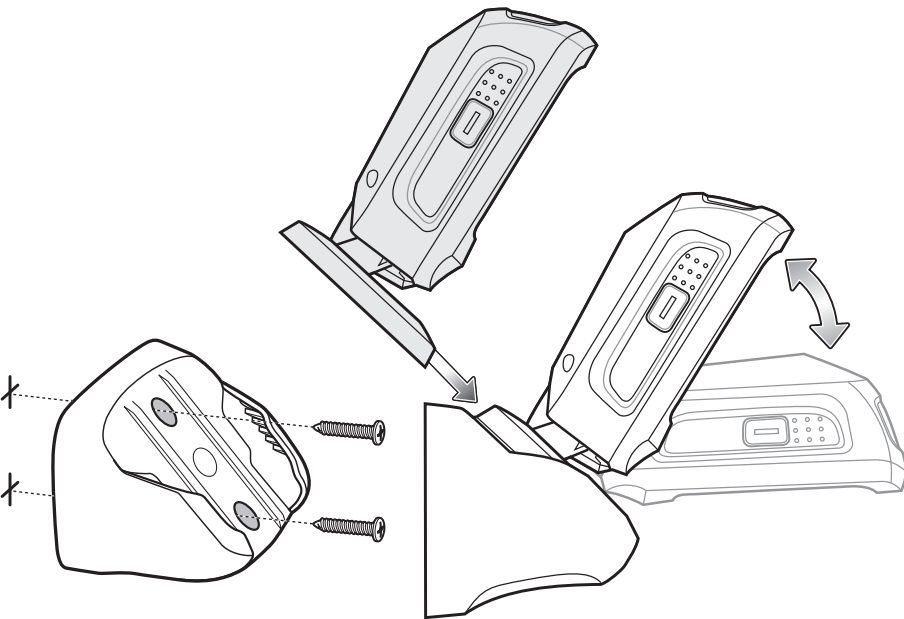


호스트 인터페이스

참고: 케이블은 구성에 따라 다를 수 있습니다.


RS-232

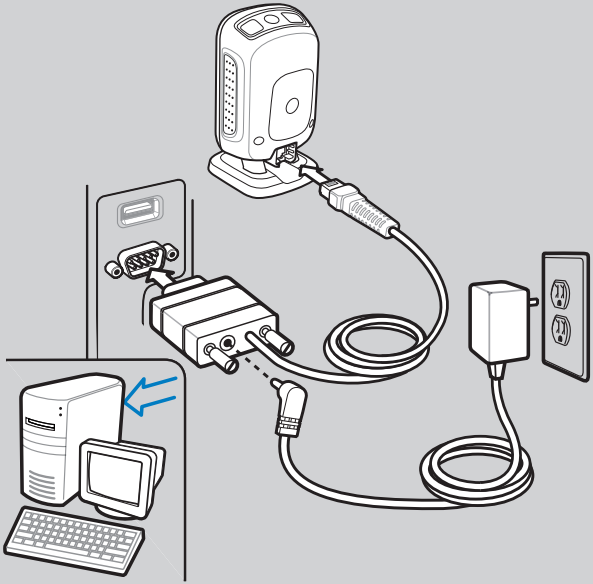


USB

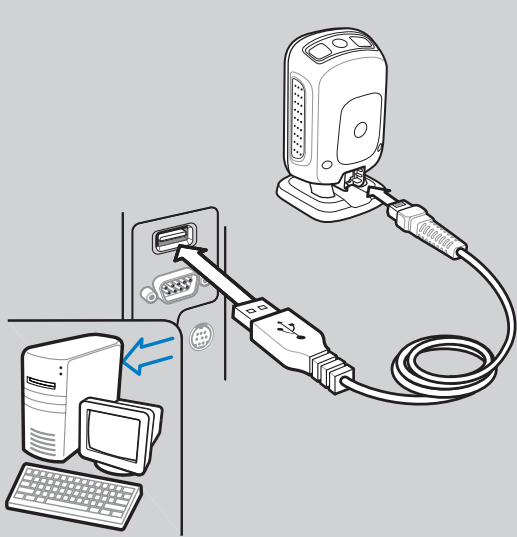

키보드 웨지

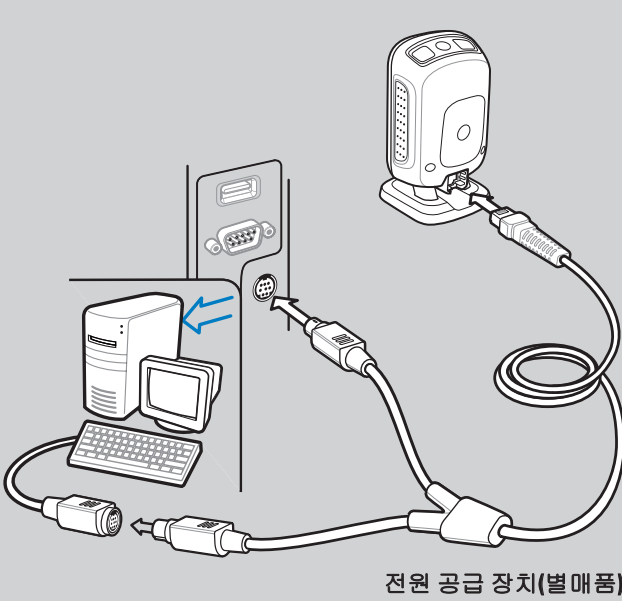

IBM 46XX

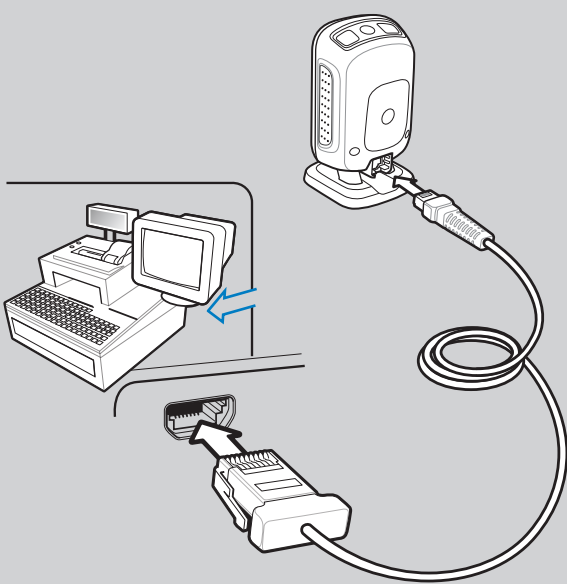

전원 공급 장치(별매품)

문제 해결

스캐너가 작동하지 않음

스캐너에 전력이 공급되지 않음

시스템 전원 확인; 필요한 경우 전원 공급 장치가 연결되어 있는지 확인합니다.

잘못된 인터페이스 케이블이 사용됨

올바른 인터페이스 케이블이 사용되었는지 확인합니다.

인터페이스/전원 케이블 연결이 느슨함

케이블이 모두 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다.

스캐너가 바코드를 디코딩하지 않음

스캐너가 해당 바코드 유형으로 설정되지 않음

스캐너가 현재 스캔 중인 바코드 유형을 읽도록 설정되었는지 확인합니다.

바코드를 읽을 수 없음

바코드 손상 여부를 확인하고; 같은 유형의 테스트용 바코드를 스캔합니다.

스캐너와 바코드간 간격 잘못됨

스캐너와 바코드 간격을 좀 더 가까이 하거나 떨어뜨립니다.

스캐너에서 바코드를 디코딩하는데 데이터가 호스트에 전송되지 않음

스캐너의 호스트 인터페이스 설정이 올바르지 않음

적절한 호스트 매개 변수 바코드를 스캔합니다.

인터페이스 케이블 연결이 느슨함

케이블이 모두 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다.

스캔된 데이터가 호스트에 잘못 표시됨

스캐너의 호스트 인터페이스 설정이 올바르지 않음

적절한 호스트 매개 변수 바코드를 스캔합니다.

DS9208 프로그래밍 바코드

기본값 설정



기본값 설정

Enter 키(캐리지 리턴/줄바꿈)



<DATA><SUFFIX 1>

USB 호스트 유형



HID 키보드 에뮬레이션



SNAP(이미지 포함)



IBM 핸드헬드 USB



SNAP(이미지 제외)

RS-232 호스트 유형



표준 RS-232



NIXDORF RS-232 MODE B



ICL RS-232



FUJITSU RS-232



NIXDORF RS-232 MODE A



OPOS/JPOS

IBM 46XX 호스트 유형



포트 5B



포트 9B

키보드 웨지 호스트 유형



IBM PC/AT 및 IBM PC 호환



포트 17

다음 국가 유형 중 하나를 스캔합니다.



벨기엔어



이탈리아어



프랑스어



스웨덴어



캐나다 프랑스어



영국 영어



독일어




일본어




스페인어


핸즈프리 스캐닝

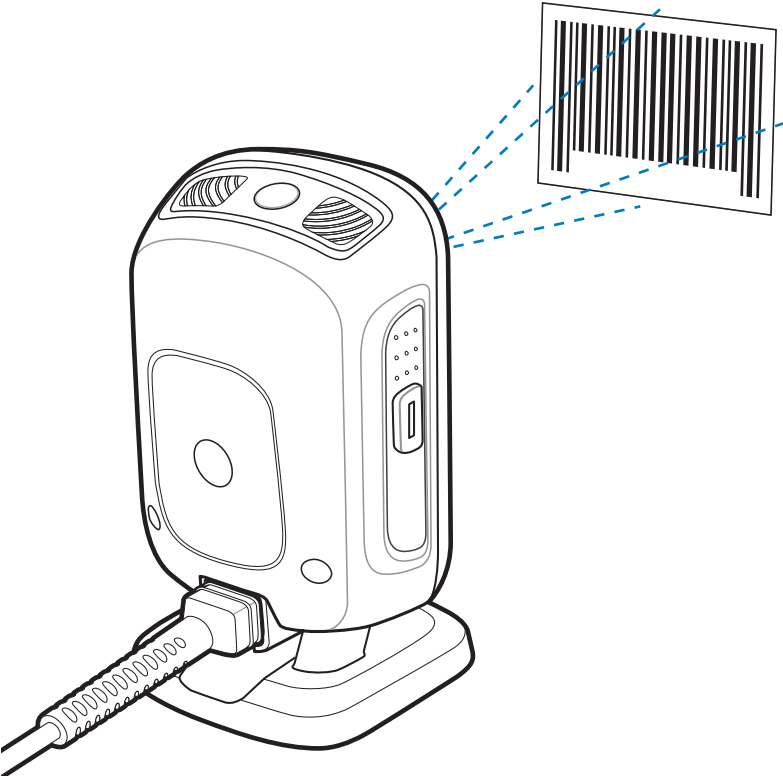

핸드헬드 스캐닝

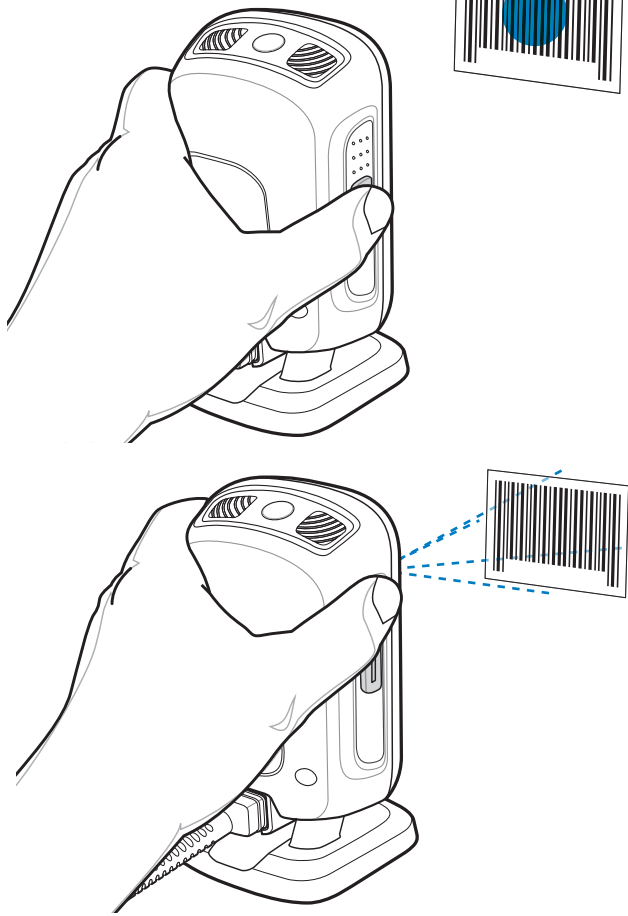

조준



올바른 팔 위치



지나친 손목 꺾임 주의



구부리기 및 팔 올리기 금지



알림음 설명

LED 표시

일반 스캔 작업

저음/중음/고음 알림음	중음이 짧게 울림	저음이 길게 4번 울림
시동되고 있음	바코드가 디코딩됨	전송 오류가 감지됨, 데이터가 무시됨

매개 변수 메뉴 스캐닝

고음/저음/고음/저음 알림음	고음/저음 알림음	저음/고음 알림음
성공적인 매개 변수 설정	설정 순서가 올바르게 수행됨	설정 순서가 잘못 수행되거나 "취소" 바코드가 스캔됨

핸드헬드 스캐닝

끄기	녹색	빨간색
스캐너가 켜져 있고 '스캔 대기 중'에 있거나 스캐너에 전력이 공급되지 않음	바코드가 성공적으로 디코딩됨	전송 오류

핸즈프리 (접촉) 스캔

끄기	녹색	잠시 꺼짐	빨간색
스캐너에 전력이 공급되지 않음	스캐너가 스캔 대기 중에 있음	바코드가 성공적으로 디코딩됨	전송 오류

현재 연락처: _____

123SCAN²

123Scan²는 사용이 편리한 PC 기반 소프트웨어 도구로서 바코드 또는 USB 케이블을 통해 빠르고 손쉽게 장치를 맞춤 설정할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 <http://www.zebra.com/123Scan2>를 방문하십시오.

규격 정보

© 2015 Symbol Technologies, Inc.

Zebra는 제품의 안정성, 기능, 디자인을 향상하기 위해 제품을 변경할 권리가 있습니다. Zebra는 본 설명서에 언급된 애플리케이션이나 제품, 회사 또는 애플리케이션의 사용과 관련하여 발생하는 제품상 문제에 대해 어떠한 책임도 없습니다. 명시적/묵시적 표현, 금반언의 규칙, Zebra 제품이 사용되는 제반 공정, 시스템, 장치, 기계, 자재, 방식, 또는 이러한 요소가 결합된 것과 관련된 특허권이나 특허 등에 따라 어떠한 사용권도 허가되지 않습니다. 묵시적 사용권은 Zebra 제품에 포함된 장비, 회로, 하위 시스템에 한해서만 적용됩니다. Zebra and the Zebra와 Zebra 머리 그래픽은 ZIH Corp.의 등록 상표입니다. Symbol 로고는 Zebra Technologies 회사인 Symbol Technologies의 등록 상표입니다. 이 Zebra 제품에는 Zebra 소프트웨어, 타사의 상용 소프트웨어 및 공개적으로 제공되는 소프트웨어가 포함될 수 있습니다. 저작권, 조건 및 면책 정보에 대한 자세한 내용은 제품 참조 설명서를 참조하십시오.

보증

Zebra 하드웨어 제품 보증서 전문을 보려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오. <http://www.zebra.com/support>

서비스 정보

장비 사용에 문제가 발생할 경우 관련 기술 또는 시스템 지원 센터에 문의하십시오. 장비에 문제가 있는 경우 Zebra 지원부 <http://www.zebra.com/support> 에 문의하십시오. 최근에 발행된 설명서는 <http://www.zebra.com/support>에서 확인하실 수 있습니다.

전기 전자 폐기물 지침(WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: <http://www.zebra.com/weee>.
Bulgarian: За информация относно връщането на продукти, молимо отидете на адрес: <http://www.zebra.com/weee>.
Cestina: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: <http://www.zebra.com/weee>.
Danish: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra i recykling, når de er udtjente. Læs oplysningerne om returløbet på <http://www.zebra.com/weee>.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter <http://www.zebra.com/weee>.
Eλληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.zebra.com/weee>.
Eesti: Kliendid: Kõik tooted tuleb nende elutsükli lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: <http://www.zebra.com/weee>.
Español: Para clientes de la Unión Europea: todos los productos deben ser devueltos a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.
Français : Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : <http://www.zebra.com/weee>.
Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: <http://www.zebra.com/weee>.
Latviešu: ES klientiem: Visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānodoti atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nododāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: <http://www.zebra.com/weee>.
Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatavimo laikui, turi būti grąžinti užduoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: <http://www.zebra.com/weee>.
Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden termékment terméket a Zebra vállalatához kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókat látogasson el a <http://www.zebra.com/weee> oldalra.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkun waslu fl-aħħar tal-hajja ta' l-użu tagħhom, indur jgħu ritornatli għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar taġġir dwar kif għandek tirturna l-prodotti, jekk jogħġbok zur: <http://www.zebra.com/weee>.
Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg <http://www.zebra.com/weee> voor meer informatie over het teruggeven van producten.
Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrótu produktów znajdą się na stronie internetowej <http://www.zebra.com/weee>.
Portuguese: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.
Românește: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: <http://www.zebra.com/weee>.
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EÚ: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Blížšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: <http://www.zebra.com/weee>.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklazo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: <http://www.zebra.com/weee>.
Suomi: Asiakkas Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa <http://www.zebra.com/weee>.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på <http://www.zebra.com/weee>.
Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünleri geri dönüştürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.zebra.com/weee>.

안전을 위한 권장 사항

주의: 아래 권장 사항을 따르면 인체 부상 위험을 예방하거나 최대한 줄일 수 있습니다. 현지 건강 및 안전 관리자와 상담을 통해, 회사 안전 방침이 제대로 지켜지고 있는지 확인하여 작업자 부상을 예방하십시오.

- 반복되는 동작은 피하거나 줄이십시오.
- 편안한 자세를 유지하십시오.
- 과도한 힘은 피하거나 줄이십시오.
- 자주 사용하는 물건은 주변에 두십시오.
- 올바른 높이에서 작업을 수행하십시오.
- 진동은 피하거나 줄이십시오.
- 직접적인 압력은 피하거나 줄이십시오.
- 조질식 작업대를 준비해두십시오.
- 여유 공간을 충분히 확보하십시오.
- 적합한 작업 환경을 조성하십시오.
- 작업 절차를 개선하십시오.

규격 정보

본 설명서는 모델 번호 DS9208에 적용됩니다. 모든 Zebra 장치는 판매 지역의 규격과 규격에 적합하게 제작되었으며 필요한 인증 마크가 부착되어 있습니다. 현지 언어로 번역된 문서는 <http://www.zebra.com/support>에서 확인할 수 있습니다. Zebra의 명시적 승인 없이 장비를 변형 또는 개조한 경우, 사용자의 장비 작동 권한이 박탈될 수 있습니다. 최대 작동 온도는 40°C/104°F입니다.

무선 주파 간섭 요구 조건



참고: 본 장비는 FCC 규격 제15조의 Class B 디지털 장비 관련 규제에 따라 테스트되었으며 이에 적합한 것으로 판정되었습니다. 이러한 규제는 주거 환경에서 사용할 때 발생하는 유해한 전자파 간섭으로부터 보호하기 위해 마련되었습니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용, 방사하는 제품으로, 지침 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 유해한 무선 통신 전파 장애를 유발할 수 있습니다. 그러나, 특정 환경에서 사용한다고 해서 전자파 간섭이 발생하지 않는 것은 아닙니다. 본 장비에서 라디오와 TV 수신을 방해하는 유해한 전파 장애가 발생하는 경우, 장비 전원을 켜고, 다음 방법에 따라 간섭을 해결하십시오.

- 수신 안테나나 방향이나 위치를 바꾸십시오.
- 수신기와 장비 사이 거리를 넓히십시오.
- 수신기와 장비를 서로 다른 단자에 꽂으십시오.
- 판매점이나 라디오/TV 전문 기술자의 도움을 받으십시오.

무선 주파 간섭 요구 조건 - 캐나다

본 Class B 디지털 장치는 Canadian ICES-003을 준수합니다. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

마크 및 EEA(유럽 경제 지역)



준수 선언

Zebra는 본 문서를 통해 이 장비가 적용되는 모든 지침인 2004/108/EC, 2006/95/EC 및 2011/65/EC를 준수함을 선언합니다. 적합성 선언서(DoC: Declaration of Conformity)의 내용은 <http://www.zebra.com/doc>에서 확인할 수 있습니다.

EAS

시스템 통합자는 최종 제품이 적용되는 모든 EU 지침을 준수하는지 확인합니다.

<http://www.zebra.com/ds9208>

일본(VCCI) - 전자파장해 자주규제협의회

Class B ITE
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（V C C I）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

이 제품은 IT 장비의 VCCI(전자파장해 자주규제협의회) 표준을 기반으로 한 Class B 제품입니다. 가정 내 라디오 또는 TV 근처에서 사용할 경우 전파 장애를 유발할 수 있습니다. 장비는 지침 설명서에 따라 설치 및 사용하십시오.

Class B ITE 한국 경고문


Class	User's Guide
Class B (Broadcasting Communication Device for Home Use)	This device obtained EMC registration mainly for home use (Class B) and may be used in all areas.
기 종 별 B급 기기 (가정용 방송통신기기)	사용자 안내문 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

전원 공급 장치

나열된 모터로라 유형 번호 PWRS-14000 (5Vdc, 850mA), 직렬 플러그인 전원 공급 장치, 표시 Class 2 또는 LPS (IEC60950-1, SELV)만 사용하십시오. 대체 전원 공급 장치를 사용하면 본 장비에 대한 승인이 무효화되고 위험할 수 있습니다.

LED 장치는

IEC/EN60825-1:2001, EN 62471: 2006 및 IEC62471: 2008에 적합합니다.

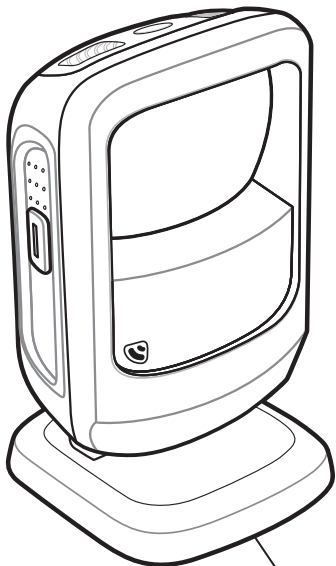

LED LIGHT DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS CLASS 1M LED PRODUCT
LED-LICHT SEHEN SIE NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENT AN PRODUKT der KATEGORIEN-1M LED
LUMIERE DE LED NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT AVEC LES INSTRUMENTS OPTIQUES PRODUIT DE LA CLASSE 1M LED
LED 光 直接地用光学仪器不要观看 类1M LED 产品

주의 - 본 문서에 언급되지 않은 조작 및 개조 작업, 절차 등을 수행하면 위험한 광선 노출이 발생할 수 있습니다.

사용 설명서(권장)



72E-140088-02KO 개정판 B 2015년 3월

