

ZD411T

Stolní pisač



ZEBRA

Korisnički priručnik
Link-OS®

2025/04/11

Riječ ZEBRA i stilizirani prikaz glave zebre zaštitni su znakovi tvrtke Zebra Technologies Corporation, registrirani u mnogim državama diljem svijeta. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. ©2025 Zebra Technologies Corporation i/ili njezine podružnice. Sva prava pridržana.

Informacije u ovom dokumentu mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. Softver opisan u ovom dokumentu upotrebljava se pod licencnim ugovorom ili ugovorom o neotkrivanju informacija. Softver je dopušteno upotrebljavati ili kopirati samo sukladno uvjetima iz tih ugovora.

Dodatne informacije o pravnim izjavama i izjavama o vlasništvu potražite pod:

SOFTVER: zebra.com/informationpolicy.

AUTORSKA PRAVA I ZAŠTITNI ZNAKOVI: zebra.com/copyright.

PATENT: ip.zebra.com.

JAMSTVO: zebra.com/warranty.

LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA: zebra.com/eula.

Odredbe upotrebe

Izjava o vlasništvu

Ovaj priručnik sadrži informacije u vlasništvu tvrtke Zebra Technologies Corporation i njezinih podružnica ("Zebra Technologies"). Namijenjen je, za informiranje i upotrebu, isključivo stranama koje rukuju ovdje opisanom opremom i održavaju je. Te vlasničke informacije ne smije upotrebljavati niti reproducirati nijedna druga strana te joj se one ne smiju otkrivati u bilo koju drugu svrhu bez izričitog, pisanog dopuštenja tvrtke Zebra Technologies.

Poboljšanja proizvoda

Kontinuirano poboljšanje proizvoda pravilo je tvrtke Zebra Technologies. Svi tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave.

Odricanje odgovornosti

Zebra Technologies poduzima mjere da njezini objavljeni inženjerski tehnički podaci i priručnici budu točni; međutim, pogreške se događaju. Zebra Technologies zadržava pravo ispravljanja takvih pogrešaka te se odriče odgovornosti za ono što zbog njih može nastati.

Ograničenje odgovornosti

Ni u jednom slučaju tvrtka Zebra Technologies niti itko drugi tko sudjeluje u stvaranju, proizvodnji ili isporuci dodatnog proizvoda (uključujući hardver i softver) neće biti odgovoran za bilo kakve štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na, posljedičnu štetu, što obuhvaća gubitak profita, prekid poslovanja ili gubitak poslovnih informacija) koje nastaju upotrebom, posljedicama upotrebe ili nemogućnošću upotrebe takvog proizvoda, čak i ako je tvrtka Zebra Technologies bila upoznata s mogućnošću takvih šteta. U nekim nadležnostima izuzeće ili ograničenje povezanih ili posljedičnih šteta nije dopušteno pa se navedena ograničenja ili izuzeća možda ne odnose na vas.

Sadržaj

O ovom korisničkom priručniku.....	9
Pronalaženje referenci za pisač ZD411T.....	9
Značenja ikona.....	10
 Predstavljamo ZD411T.....	 11
Uvod u Zebra ZD411T.....	11
Rješenje za ispisivanje naljepnica tvrtke Zebra.....	11
Načini rada.....	12
Zajedničke značajke serije stolnih pisača Link-OS.....	12
Opcije stolnog pisača sa sustavom Link-OS.....	14
Sadržaj kutije s pisačem ZD411T tvrtke Zebra?.....	15
Raspakiravanje i pregled pisača.....	16
Otvaranje pisača.....	16
Zatvaranje pisača.....	18
 Značajke ZD411T.....	 19
Opcija dispenzera naljepnica.....	22
Opcija rezača.....	24
Opcija priključene baze i baterije.....	25
Zebra Print Touch.....	27
 Kontrole i indikatori.....	 29
Korisničko sučelje.....	29
ZD411T Standardne kontrole sučelja.....	29

Značenje uzoraka svjetlosnih indikatora.....	32
Indikatori i kontrole baterije.....	35
Ugradnja hardverskih opcija.....	38
Dodatna oprema i opcije za ZD411T koje se mogu ugraditi na terenu.....	38
Moduli za povezivanje pisača.....	39
Premosnik načina za obnovu prekida napajanja (ISKLJUČENO u zadanim postavkama).....	39
Konfiguriranje opcija žičnog povezivanja i način za oporavak nakon prekida napajanja.....	40
Ugradnja modula za bežično povezivanje.....	46
Opcije za rukovanje medijima.....	49
Postavljanje opcija za dispenziranje, rezanje i otkidanje medija.....	50
Adapteri za različite veličine jezgre medija na roli.....	54
Ugradnja opcija priključene baze za napajanje.....	57
Umetanje baterije u priključenu bazu za napajanje.....	58
Postavljanje pisača ZD411T.....	60
Pregled postavljanja pisača ZD411T.....	60
Pre-installing the Window's Driver.....	61
Odabir lokacije pisača.....	63
Prethodno ugrađivanje opcije pisača i modula za povezivanje.....	64
Priključivanje napajanja pisača.....	64
Priprema za ispisivanje.....	66
Priprema naljepnica i medija te rukovanje njima.....	66
Savjeti za čuvanje medija.....	66
Ulaganje medija u roli u pisač ZD411T.....	67
Ulaganje medija u roli – ZD411T.....	68
Upotreba pomičnog senzora.....	74
Prilagođavanje pomičnog senzora za crne oznake ili zareze.....	75
Prilagođavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže/ praznina.....	76
Ulaganje medija u roli – nastavak.....	78
Upotreba vrpce za toplinski prijenos na pisaču.....	80
Ulaganje vrpce za prijenos tvrtke Zebra – ZD411T.....	82

Pokretanje kalibracije medija SmartCal.....	86
Ispisivanje Izvješća o konfiguraciji radi testiranja pisača.....	87
Prepoznavanje potrošenih medija.....	88
Prepoznavanje stanja potrošene vrpce.....	89
Povezivanje s pisačem.....	91
Unaprijed instalirani upravljački programi za pisače za sustav Windows.....	91
Zahtjevi kabela za povezivanje.....	91
USB sučelje (uređaj).....	93
Serijsko sučelje.....	94
Ethernet (LAN, RJ-45).....	95
Pokretanje programa Printer Installation Wizard (Čarobnjak za instaliranje pisača).....	96
Postavljanje za Windows.....	102
Zebra Setup Utility: Predinstalirajte upravljačke programe za Windows.....	102
Postavljanje pisača za komunikaciju s operacijskim sustavom Windows (pregled).....	103
Postavljanje opcije Wi-Fi poslužitelja za ispis.....	103
Upotreba konfiguracijske skripte.....	104
Spremanje konfiguracijske skripte.....	104
Konfiguracija opcije Bluetooth.....	104
Windows 10 (verzija za računalo).....	106
Nakon povezivanja pisača.....	109
Ispitivanje komunikacije ispisivanjem.....	110
Operacije ispisivanja.....	111
Osnovne postavke i operacije toplinskog ispisivanja.....	111
Određivanje postavki za konfiguraciju pisača.....	111
Slanje datoteka pisaču.....	111
Odaberite način ispisivanja za rukovanje medijem.....	112
Podešavanje kvalitete ispisivanja.....	112
Prilagodba širine ispisivanja.....	112
Zamjena potrošnih materijala prilikom upotrebe pisača.....	113
Ispisivanje beskonačnog papira.....	113

Upotreba opcije dispENZera naljepnica.....	115
Ispisivanje s vanjskom rolom medija.....	117
Ispis s opcijskom priključenom baterijskom bazom i baterijom.....	118
Fontovi pisača.....	119
Zebra Keyboard Display Unit (ZKDU) – dodatak za pisač.....	120
Zebra Basic Interpreter (ZBI) 2.0.....	121
Postavljanje premosnika načina za oporavak od prekida napajanja.....	121
Održavanje pisača.....	122
Sredstva za čišćenje.....	122
Preporučeni raspored čišćenja.....	123
Čišćenje ispisne glave pisača ZD411T.....	124
Čišćenje staze za medije.....	125
Čišćenje opcije rezača.....	126
Čišćenje opcije dispENZera za naljepnice.....	127
Čišćenje senzora.....	128
Čišćenje i zamjena valjka.....	130
Zamjena ispisne glave modela ZD411T.....	134
Ažuriranje programskih datoteka pisača.....	143
Ostala održavanja pisača.....	144
Otklanjanje problema.....	145
Rješavanje upozorenja i pogrešaka.....	145
Upozorenje: ispisna glava / poklopac otvoren.....	145
Upozorenje: mediji/naljepnice su potrošene.....	145
Upozorenje: pogreška rezanja.....	147
Upozorenje: previsoka temperatura ispisne glave.....	147
Upozorenje: podtemperatura ispisne glave.....	148
Upozorenje: ISKLJUČIVANJE ISPISNE GLAVE.....	148
Upozorenje: nema memorije.....	149
Rješavanje problema s ispisivanjem.....	149
Problem: opći problemi s kvalitetom ispisa.....	149
Problem: nema ispisa na naljepnici.....	151

Problem: ispisana slika pomiče se ili je izobličena.....	151
Problemi s komunikacijom.....	152
Issue: USB Printer Fails to Install after Connecting Printer (Before Installing the Printer Driver).....	152
Problem: zadatak za naljepnice poslan je, nema prijenosa podataka.....	153
Problem: naljepnice poslane, pisač preskače naljepnice ili ispisuje loš sadržaj.....	153
Problem: zadatak s naljepnicama poslan, podaci se prenose, ali nema ispisa.....	154
Razni problemi.....	154
Problem: postavke su izgubljene ili se ignoriraju.....	154
Problem: razdvojene naljepnice ponašaju se kao kontinuirane naljepnice.....	155
Problem: pisač se zaključava.....	155
Problem: baterija ima crveni indikator.....	156
Ugrađeni alati pisača.....	157
Dijagnostika pisača.....	157
Kalibracija medija SmartCal.....	157
Ispisivanje izvješća o konfiguraciji (samotestiranje – gumb ODUSTANI).....	158
Izvješće o konfiguraciji mreže (i vezi Bluetooth).....	159
Vraćanje pisača na zadane tvorničke postavke (samotestiranje gumba PAUZA + ULAGANJE).....	160
Vraćanje mreže na zadane tvorničke postavke (samotestiranje – gumbi PAUSE (Pauza) + CANCEL (Odustani)).....	160
Izrada izvješća o kvaliteti ispisa (samotestiranje – gumb FEED (ulaganje)).....	160
Uključivanje naprednog načina rada.....	162
Način za ručnu kalibraciju medija.....	163
Upotreba ručnog podešavanja širine ispisa.....	163
Podešavanje zatamnjenosti s ručnom zatamnjenošću za ispisivanje.....	164
Tvornički testni načini rada.....	165
Upotreba tipke za ponovno postavljanje.....	166
Izvođenje dijagnostičkog ispitivanja komunikacije.....	167
Izvješće o profilu senzora.....	168
Informacije o sučelju.....	170
USB sučelje.....	170

Sučelje sa serijskim ulazom.....	171
Vrste termalnih medija.....	174
Određivanje vrsta termalnih medija.....	174
Općenite specifikacije medija i ispisa.....	175
Razne vrste medija u roli i medija za neprekinuto presavijanje.....	177
Dimenzije pisača ZD411T.....	180
Dimenzije pisača s toplinskim prijenosom ZD411T.....	180
ZPL konfiguracija.....	186
Upravljanje ZPL konfiguracijom pisača.....	186
Format konfiguracijske datoteke za ispisivanje ZPL.....	186
Križna referenca postavki konfiguracije i naredbi.....	187
Rukovanje memorijom pisača i pripadajuća izvješća o statusu.....	191
Programiranje za upravljanje memorijom u programu ZPL.....	192

O ovom korisničkom priručniku

Ovaj priručnik namijenjen je operaterima i integratorima stolnih pisača za toplinsko ispisivanje ZD411T sa sustavom Link-OS tvrtke Zebra. Ovaj priručnik upotrebljavajte za instalaciju, promjenu konfiguracije, rukovanje i podršku tih pisača.

Pronalaženje referenci za pisač ZD411T

Informacije, podrška i dodatni resursi dostupni su na internetu kao podrška za pisač:

- Pisač za toplinski prijenos ZD411T – zebra.com/zd411t-info

Resursi za pisač

Zebra nudi brojne tehničke resurse za pisač Zebra Link-OS, kao i besplatan softver i aplikacije te one koji se plaćaju, uključujući:

- Videozapise s uputama
- Veze na stranice s dodacima, potrošnim materijalom, dijelovima i softverom za pisač
- Softver za dizajniranje naljepnica
- Upravljačke programe za pisač (Windows, Apple, OPOS itd.)
- Programske datoteke pisača
- Alate za upravljanje pisačem
- Virtualne uređaje za stare jezike koji se obično povezuju s drugim markama pisača
- Razne vodiče za postavljanje i konfiguraciju
- Upravljanje pisačem i ispisivanjem iz oblaka za tvrtke
- Ispisivanje datoteka u formatu XML i PDF
- Priručnike za programiranje
- Fontove pisača
- Uslužne programe
- Bazu znanja i kontakte podrške
- Veze na stranice s jamstvom i servisnim informacijama za pisač

Servis i podrška za pisač Zebra OneCare

Za veću produktivnost vaše tvrtke možemo osigurati umreženost pisača Zebra te njihovu pripremljenost za rad. Opise usluge Zebra OneCare i dostupne mogućnosti podrške za pisač potražite na zebra.com/zebraonecare.

Značenja ikona

Komplet dokumentacije dizajniran je kako bi čitatelju informacije pružio na vizualan način. Sljedeće se grafičke ikone upotrebljavaju u cijeloj dokumentaciji. Te su ikone i njihova značenja opisani u nastavku.



NAPOMENA: U ovom tekstu dodatne su informacije za korisnika koje nisu neophodne za provođenje zadatka.



VAŽNO: U ovom tekstu su informacije važne za korisnika.



OPREZ—OZLJEDA OKA: Nosite zaštitne naočale prilikom izvršavanja određenih zadataka kao što je čišćenje unutrašnjosti pisača.



OPREZ—OZLJEDA OKA: Nosite zaštitne naočale prilikom izvršavanja određenih zadataka kao što je instalacija ili uklanjanje E-prstenova, C-kopči, pričvrtnih prstenova, opruga i vijaka za montažu. Ti su dijelovi napeti i mogli bi odletjeti.



OPREZ—OŠTEĆENJE PROIZVODA: Ako ne poduzmete mjere opreza, moglo bi doći do oštećenja proizvoda.



OPREZ: Ako ne poštujete mjere opreza, korisnik bi mogao zadobiti slabije ili umjerene ozljede.



OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Pri dodirivanju ovih površina možete se opeći.



OPREZ—ESD: Provedite pravilne mjere elektrostatičke zaštite dok rukujete elektrostatički osjetljivim komponentama, kao što su tiskane pločice i glave pisača.



OPREZ—ELEKTRO ŠOK: Prije izvršavanja ovog zadatka ili koraka zadatka isključite (O) uređaj i iskopčajte ga iz izvora napajanja kako biste izbjegli rizik od strujnog udara.



UPOZORENJE: Ako ne spriječite opasnost, korisnik MOŽE biti ozbiljno ozlijeđen ili usmrćen.



OPASNOST: Ako ne spriječite opasnost, korisnik ĆE BITI ozbiljno ozlijeđen ili usmrćen.

Predstavljamo ZD411T

U ovom odjeljku možete upoznati 4-inčni stolni pisač ZD411T sa sustavom Link-OS tvrtke Zebra za toplinsko ispisivanje naljepnica. Sadrži pregled značajki i opcija pisača sa sustavom Link-OS te popis opreme koja se isporučuje s pisačem.

Ovaj dokument obuhvaća sljedeće modele stolnih pisača serije ZD:

- Pisač za toplinski prijenos ZD411T – zebra.com/zd411t-info

Uvod u Zebra ZD411T

U ovom odjeljku možete upoznati 2-inčni pisač za naljepnice ZD411T s toplinskim prijenosom i sustavom Link-OS tvrtke Zebra.

Ova ponuda 2-inčnog stolnog pisača sa sustavom Link-OS tvrtke Zebra obuhvaća:

- Izravno toplinsko ispisivanje i ispisivanje toplinskim prijenosom
- Standardna razlučivost ispisa – 8 točaka po milimetru (203 točaka po inču)
 - Brzine ispisivanja do 203 milimetra u sekundi (8 inča po sekundi)
 - Širina ispisivanja je 56 mm (2,20 inča)
- Viša razlučivost ispisa – 12 točaka po milimetru (300 točaka po inču)
 - Brzine ispisivanja do 152,4 milimetra u sekundi (6 inča po sekundi)
 - Širina ispisivanja je 56 mm (2,20 inča)
- Ispisivanje toplinskim prijenosom – obuhvaća sustav za rolu vrpce od 74 m
- Adapteri za role vrpce od 300 m drugih proizvođača



NAPOMENA: Maksimalne brzine ispisivanja razlikuju se ovisno o modelu, rezoluciji ispisivanja te vrsti medija koji se upotrebljavaju.

Rješenje za ispisivanje naljepnica tvrtke Zebra

Veliki skup mogućnosti i resursa pisača tvrtke Zebra omogućuje nepovezano ispisivanje ili ispisivanje u sklopu većeg ispisivačkog sustava.

Pisač je tek jedan od triju dijelova rješenja za ispisivanje. Za ispisivanje; trebate pisač tvrtke Zebra, kompatibilne naljepnice (i vrpcu, ako upotrebljavate naljepnice za termalni prijenos) i softver (upravljački program, mobilne aplikacije, programiranje itd.) kojim ćete pisaču naložiti što treba činiti i ispisivati.

Upotrebljavajte besplatni softver tvrtke Zebra za dizajniranje naljepnica i obrazaca ZebraDesigner kako biste izradili i ispisali naljepnice profesionalnog izgleda.

Zebra pruža potpun paket besplatnog softvera za Link-OS: mobilne i osobne računalne aplikacije, upravljački programi, uslužni programi za postavljanje, nadzor i kontrola ispisivanja, uvoz grafike i fontova, slanje naredbi za programiranje, ažuriranje programskih datoteka i preuzimanje datoteka. Paket Link-OS ima emulaciju za širok raspon drugih jezika za upravljanje pisačem putem virtualnih uređaja s operacijskim sustavom Link-OS i obuhvaća besplatnu aplikaciju za emulaciju PDF Direct.

Web-mjesto tvrtke Zebra ili distributer mogu vam pomoći pronaći medije za željenu upotrebu.

Načini rada

Pisač je opremljen brojnim konfiguracijama i opcijama opreme. Ovo je djelomičan popis načina rada u kojima ovaj svestrani pisač može raditi.

- Izravno toplinsko ispisivanje (koje za ispisivanje upotrebljava medije osjetljive na toplinu).
- Standardni način otkidanja omogućuje otkidanje svake naljepnice/računa ili ispisivanje trake s više naljepnica i njihovo otkidanje nakon ispisivanja.
- Način dispenciranja naljepnica: Ako je ugrađen opcionalni dispencer, materijal podloge može se odlijepiti od naljepnice dok se ispisiuje. Nakon što se naljepnica ukloni, ispisiuje se sljedeća.
- Rezanje medija: Ako je ugrađen opcionalni rezač medija, pisač može rezati podlogu između naljepnica, papira za račune ili etiketa.
- Ispisivanje medija bez podloge uz opcije za rezanje ili otkidanje naljepnica radi jednostavnog odvajanja i postavljanja naljepnica.
- Podatkovni alati za Internet stvari (Internet of Things, IoT) (Savanna)
- Samostalno: Pisač može ispisivati bez izravne veze s računalom.
 - Pisač s opcionalnim dodirnim zaslonom u boji može upotrebljavati izbornike za pristup formatu/obrascu naljepnica i njihovo ispisivanje.
 - Aplikacija Link-OS povezana vezom Bluetooth (bežična opcija).
 - Format/obrazac naljepnice koji se automatski pomiče (programirano).
 - Uređaj za unos podataka povezan na USB ulaz ili serijski ulaz pisača. Tako se postavljaju uređaji za unos poput skenera, vaga, tipkovnica itd.
 - Pisač s opcijom postavljene baterije i bežičnom komunikacijom možete upotrebljavati pomoću aplikacija za konfiguraciju ili putem stolnog računala (aplikacije, upravljački programi i programi).
- Ispisivanje na dijeljenoj mreži: Pisači konfigurirani s opcijama Ethernet (LAN) i sučeljem Wi-Fi obuhvaćaju interni poslužitelj za ispisivanje.

Zajedničke značajke serije stolnih pisača Link-OS

Stolni pisači tvrtke Zebra sa sustavom Link-OS imaju zajednički skup značajki. Ovo su neke od zajedničkih značajki platforme:

- Dizajn OpenAccess za jednostavnije ulaganje medija.

- Softver, aplikacije i SDK-ovi za Link-OS tvrtke Zebra— otvorena platforma koja povezuje operacijske sustave za pametne uređaje Zebra sa snažnim softverskim aplikacijama, što olakšava njihovo integriranje, upravljanje i održavanje s bilo kojeg mjesta.
 - Paket za Link-OS ima emulaciju za širok raspon drugih jezika za upravljanje pisačem putem Link-OS Virtual Devices (virtualnih uređaja) te obuhvaća besplatnu aplikaciju za emuliranje PDF Direct.
- Kontrole operatora i vodiči za medije u bojama.
- Poboľšano korisničko sučelje s tri gumba i pet indikatora statusa.
- Jednostavne opcije za rukovanje medijima na terenu.
- Podrška za role medija:
 - Vanjski promjer: Do 127 mm (5 inča)
 - Unutarnji promjer: 12,7 mm (0,5 inča), 25,4 mm (1 inč) i dodatne veličine jezgri s opcijskim adapterima za jezgre medija.
- Pomični senzor pruža kompatibilnost s najširim rasponom vrsta medija:
 - Vanjski promjer: Do 127 mm (5 inča)
 - Kompatibilnost s medijima sa zarezima ili utorima.
 - Višecentrični prozirni senzor (svjetlo senzora) za upotrebu s medijima s razmacima/mrežom.
- USB priključak koji se može upotrebljavati za jednostavno ažuriranje programskih datoteka.
- Sučelje USB 2.0
- Utor za modularnu povezivost za rad na terenu 10/100 Ethernet (802.3 RJ-45) i serijsko sučelje (RS-232 DB-9).
- Skaliranje i uvoz fontova OpenType i TrueType tijekom rada, Unicode, ugrađen skalabilni font (font Swiss 721 Latin 1) i odabir ugrađenih fontova bitmap.
- Tehnologija kompatibilna sa starijim modelima olakšava zamjenu pisača:
 - Laka zamjena starijih stolnih pisača Zebra. Pisač podržava programske jezike EPL i ZPL.
 - Podržava virtualne uređaje Link-OS za interpretiranje programskih jezika drugih proizvođača.
- Omogućeni ispis XML-om— omogućuje komunikaciju XML za ispisivanje naljepnica s crtičnim kodom, uklanja naknade za licencu i opremu poslužitelja za ispisivanje te smanjuje troškove prilagođavanja i programiranja.
- Globalno rješenje za ispisivanje tvrtke Zebra podržava:
 - Kodiranje tipkovnice sustava Microsoft Windows (i ANSI)
 - Unicode UTF-8 i UTF 16 (transformacijski formati Unicode)
 - XML
 - ASCII (7 i 8 bita koje upotrebljavaju stariji programi i sustavi)
 - Osnovno kodiranje jednobajtnog i dvobajtnog fonta
 - JIS i Shift-JIS (japanski međunarodni standardni)
 - Heksadecimalno kodiranje
 - Mapiranje prilagođenih znakova (izrada tablice DAT, povezivanje fontova i novo mapiranje znakova)

- Pisač podržava konfiguriranje putem uslužnog programa za postavljanje na mobilnim uređajima.
 - Za komunikaciju s raznim mobilnim uređajima na kraćim udaljenostima primijenite opcionalnu značajku pisača Bluetooth Low Energy (LE). Bluetooth LE radi s mobilnim uslužnim aplikacijama za postavljanje tvrtke i pomaže pri postavljanju pisača, kalibriranju medija i poboljšanju kvalitete ispisivanja.
 - Dodirnite oznaku Print Touch tvrtke Zebra za komunikaciju bliskog polja (Near Field Communication – NFC) kako biste uparivali uređaje, pristupali informacijama o pisaču te pristupali mobilnim aplikacijama.
- Ugrađeni sat za stvarno vrijeme (RTC).
- Obavijesti o održavanju glave pisača omogućene su i korisnik ih može podešavati.
- Jednostavna zamjena glave pisača i tiskarskog (pogonskog) valjka bez alata.
- Najmanje 64 MB interne memorije pisača za pohranu obrazaca, fontova i grafika.

Vidi također

zebra.com/linkos

Opcije stolnog pisača sa sustavom Link-OS

Pisač se može naručiti s raznim tvornički ugrađenim opcijama. Druge opcije su kompleti za nadogradnju na terenu.



- Žične i bežične opcije (tvornička ugradnja ili nadogradnja na terenu):
 - Bežično povezivanje vezom Bluetooth Low Energy (LE).
 - Bežično povezivanje vezom Wi-Fi (802.11ac – uključujući a/b/g/n), Bluetooth 4.2 (kompatibilno s 4.1) i Bluetooth Low Energy (LE) 5.0.
 - Wi-Fi (802.11ax – uključuje a/b/g/n), Bluetooth 5.3 i Bluetooth Low Energy (LE) 5.3 bežično povezivanje.
 - Interni ethernetski poslužitelj za ispisivanje (LAN, RJ-45 priključak) – podržava mreže 10Base-T, 100Base-TX i brzi Ethernet 10/100 s automatskom komutacijom za žično povezivanje.
- Utor za modularnu povezivost za rad na terenu 10/100 Ethernet (802.3 RJ-45) i serijsko sučelje (RS-232 DB-9).
 - Interni ethernetski poslužitelj pisača (LAN, priključak RJ-45) – podržava mreže s automatskom komutacijom 10Base-T, 100Base-TX i brzi Ethernet 10/100.
 - Serijski priključak (RS-232 DB-9)
- Opcije rukovanja medijima (mogu se instalirati na terenu):
 - Dispenser naljepnica (odljepljivanje podloge i prikaz naljepnice operateru)
 - Rezač medija opće namjene
- Kompleti adaptera jezgre medija uključuje adaptere za role medija vanjskog promjera do 127 mm (5 inča):
 - Jezgre medija unutarnjeg promjera od 38,1 mm (1,5 inča)
 - Jezgre medija unutarnjeg promjera od 50,8 mm (2,0 inča)
 - Jezgre medija unutarnjeg promjera od 76,2 mm (3,0 inča)


- Priključena baza za bateriju s odvojivom baterijom
 - Priključena baza za bateriju i baterija prodaju se zasebno
 - Baterija je dizajnirana tako da pruža stalno regulirano napajanje za dosljednu kvalitetu ispisa (zatamnjenje, kontrast).
 - Obuhvaća način rada isključivanja za isporuku i pohranu
 - Uključuje indikatore napunjenosti i statusa baterije koji su ugrađeni u bateriju
- USB priključak koji se može upotrebljavati za jednostavno ažuriranje programskih datoteka.
- Sučelje USB 2.0
- Podrška za azijske jezike s opcijama za konfiguraciju pisača za veliki komplet znakova za pojednostavljeni i tradicionalni kineski, japanski i korejski.
- Programski jezik Zebra ZBI 2.0 (Zebra BASIC Interpreter). ZBI vam omogućuje stvaranje prilagođenih operacija pisača koje mogu automatizirati procese i koristiti periferne uređaje (na primjer, skenere, vage, tipkovnice, Zebra ZKDU itd.), sve bez povezivanja s računalom ili mrežom.

Sadržaj kutije s pisačem ZD411T tvrtke Zebra?

Pisač se obično isporučuje sa sljedećim predmetima.

Priloženo

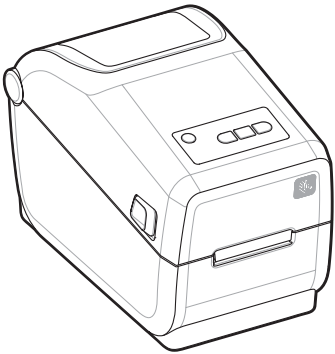	
Pisač	USB kabel

	
Dokumentacija pisača	Izvor napajanja
	
Kabel za napajanje	Komplet jezgri role vrpce i adaptera

Nije priloženo

Mediji za stolne pisače – naljepnice, vrpce, jezgre vrpce itd.

Raspakiravanje i pregled pisača

Savjeti za pregled i potvrdu stavki pisača.

Kad preuzmete pisač, odmah ga raspakirajte i pregledajte ima li oštećenja nastalih u prijevozu.

- Sačuvajte sav materijal pakiranja.
- Provjerite jesu li vanjske površine neoštećene.
- Otvorite pisač i provjerite jesu li oštećene komponente odjeljka za medije.

Ako pregledom otkrijete oštećenja nastala u prijevozu:

- Odmah obavijestite dostavljačku tvrtku i sastavite izvješće o oštećenju. Zebra Technologies Corporation nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu na pisaču tijekom isporuke te u jamstvenom listu nije zajamčeno pokrivanje troškova popravka tih oštećenja.
- Čuvajte svu ambalažu za pregled koji će provesti tvrtka koja vam je dostavila paket.
- Obavijestite ovlaštenog distributera tvrtke Zebra.

Otvaranje pisača


Pristup odjeljku s medijem na pisaču.




ESD CAUTION: Pražnjenje elektrostatičke energije koja se akumulira na površini ljudskog tijela ili na drugim površinama može oštetiti ili uništiti ispisnu glavu i druge elektroničke komponente koje se upotrebljavaju u ovom uređaju. Tijekom rada s ispisnom glavom ili elektroničkim komponentama koje se nalaze ispod gornjeg poklopca morate se pridržavati sigurnosnih procedura.

Otvorite pisač kako biste pristupili odjeljku s naljepnicama.

1. Pisač otvorite povlačenjem dva zasuna za otpuštanje s obje bočne strane pisača.
2. Po otpuštanju zasuna podignite poklopac.

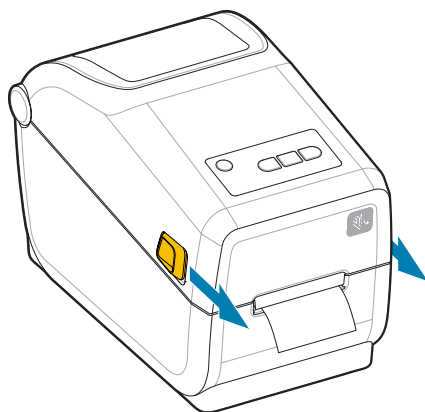

3. Uklonite sve nepričvršćene ispitne naljepnice iz odjeljka za naljepnice.

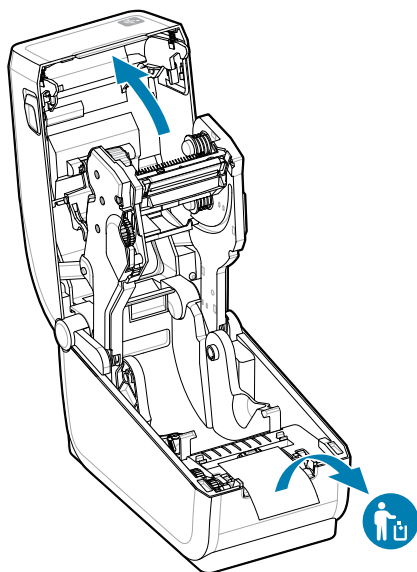

4. Provjerite ima li u pisaču nepričvršćenih ili oštećenih dijelova.


Zatvaranje pisača

Nakon pristupanja odjeljku za naljepnice zatvorite pisač kako biste ga zaštitili.


1. Ako su u pisač uložene naljepnice, provjerite pokrivaju li naljepnice cijeli valjak na prednjoj strani pisača.



NAPOMENA: Ako se pisač ne upotrebljava, preporučuje se postavljanje naljepnice (1) preko cijelog valjka i zatvaranje pisača. Učinite to prilikom otpremanja i pohrane. Ispisna glava i valjak mogu se zalijepiti.

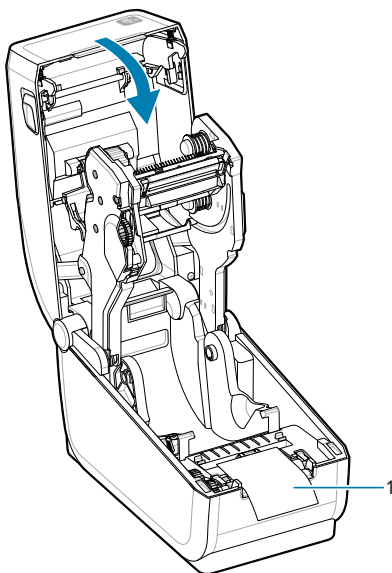

2. Nježno spustite poklopac.
3. Pritisnite prednji dio pisača kako biste ga zatvorili. Čvrsto pritisćite sredinu ili oba kraja pisača dok oba bočna zasuna ne sjednu na mjesto.

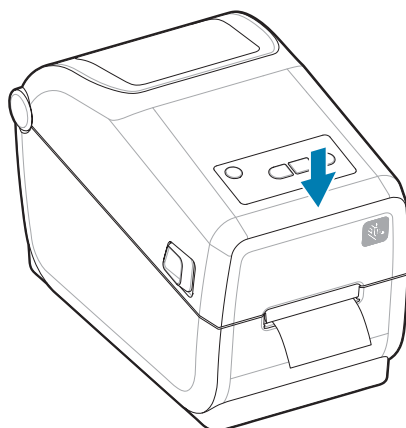


Značajke ZD411T

Ovaj odjeljak opisuje značajke Zebra ZD411T Link-OS 2-inčnog stolnog termalnog pisača za naljepnice. Na Zebrinoj web stranici također postoji videozapis o značajkama uređaja.

Stranicu s podrškom za pisač i videozapise pronađite ovdje:

- Pisač za toplinski prijenos ZD411T – zebra.com/zd411t-info

Slika 1 Vanjske značajke – pogled sprijeda

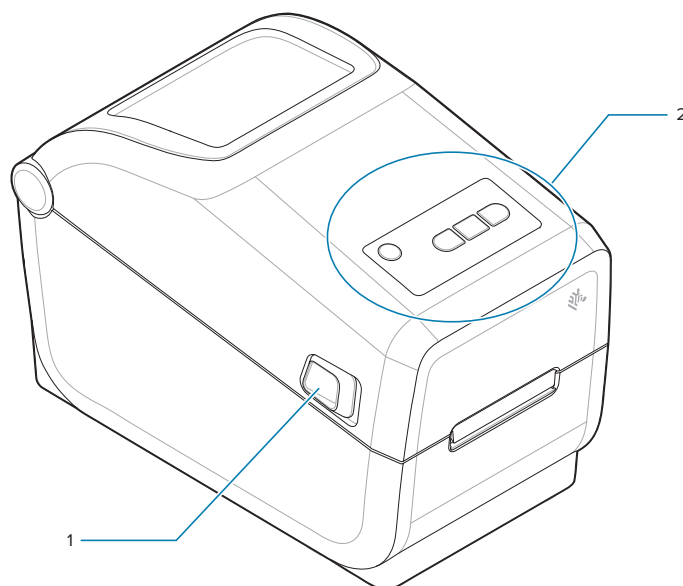


1	Zasun za otpuštanje (jedan sa svake strane)
2	Korisničko sučelje

Za više pojedinosti o kontrolama pisača pogledajte [Kontrole i indikatori](#) na stranici 29.

Slika 2 Vanjske značajke pisača – pogled straga

1	Zasun za otpuštanje
2	Utičnica za istosmjerno (DC) napajanje
3	Pristup utoru za sučelje i modul za povezivanje
4	Ulazni utor za presavijene medije
5	Tipka za uključivanje/isključivanje


Slika 3 Značajke u unutrašnjosti pisača

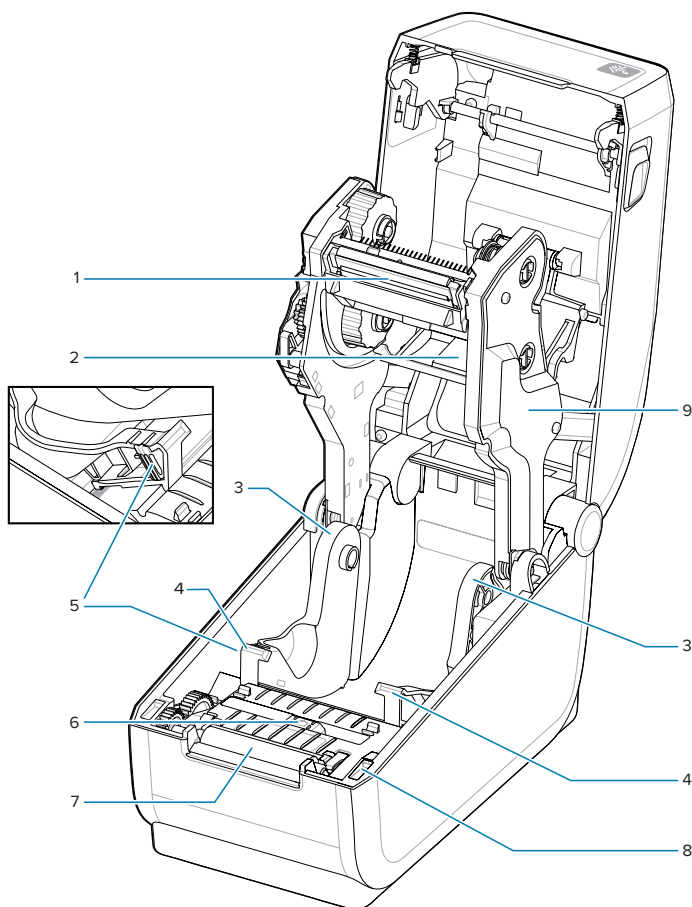

1	Ispisna glava
2	Gornji mrežni (razmak) senzor (na drugoj strani)
3	Držači role
4	Vodilice medija
5	Vodilica medija/podešavanje zaustavljanja role
6	Pomični senzor (crna oznaka i donja mreža/razmak)

7	Pogonski valjak
8	Senzor za podizanja (unutarnji)
9	Pogonska jedinica za vrpce

Slika 4 Kućište za vrpce – držači role s vrpcom

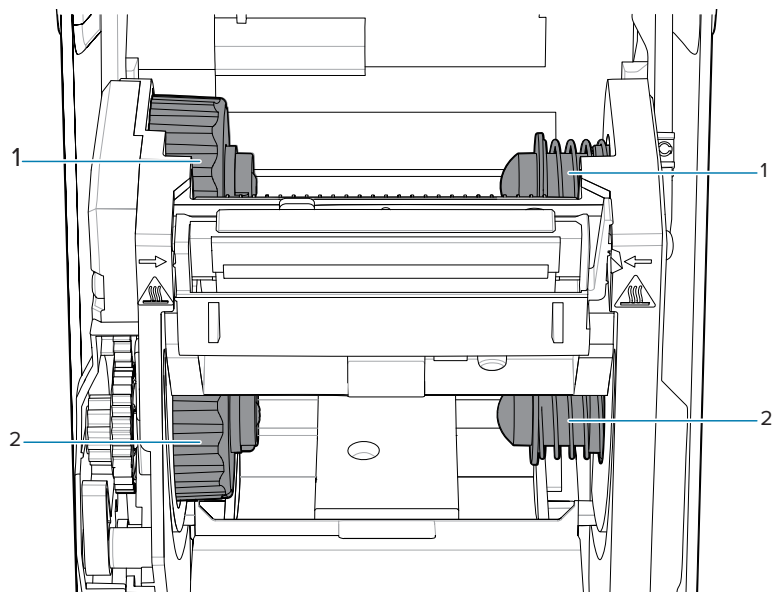


1	Osovina za namatanje (počinje s praznom rolom)
2	Vretena za opskrbu (počinje s punom rolom)


Opcija dispenser naljepnica

Opcija dispenser naljepnica uobičajeni je 4-inčni komplet za nadogradnju pisača sa sustavom Link-OS za obitelj pisača.

Tablica 1 Zatvoren dispenser naljepnica

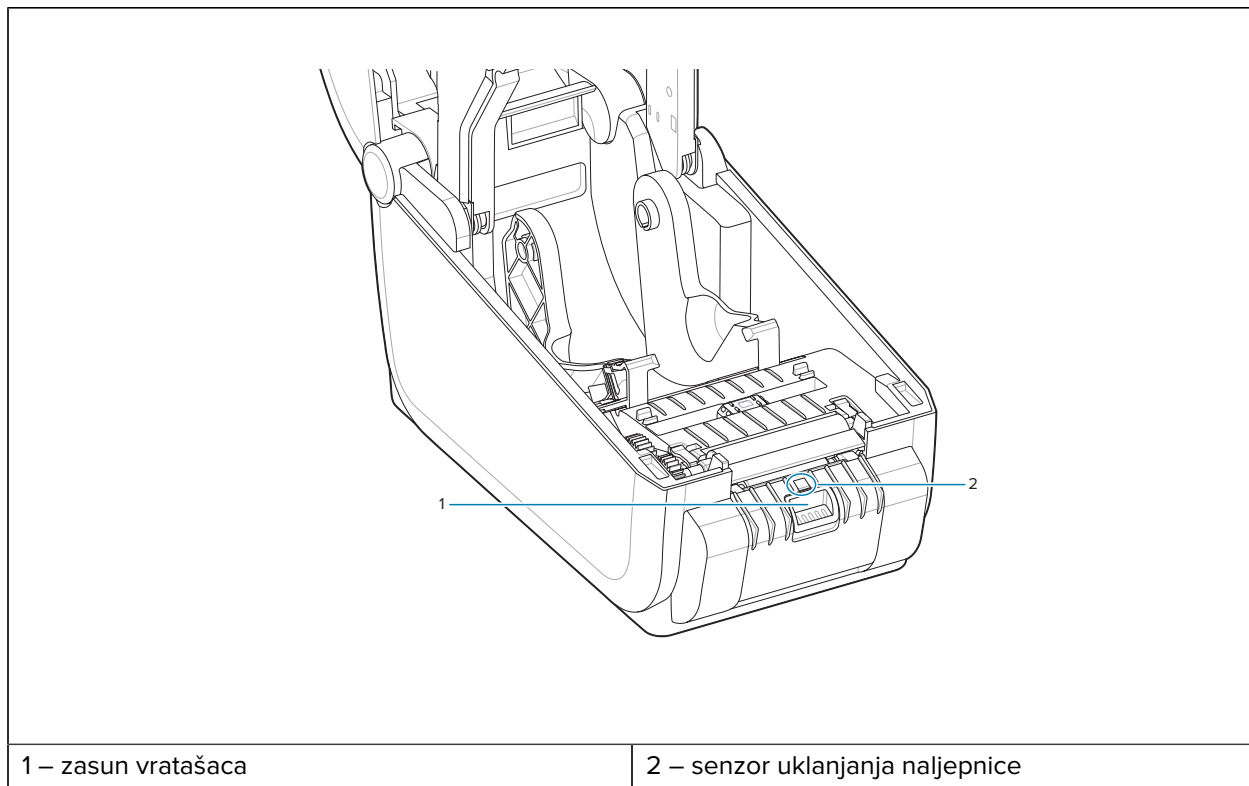

Tablica 2 Otvoren dispencer naljepnica

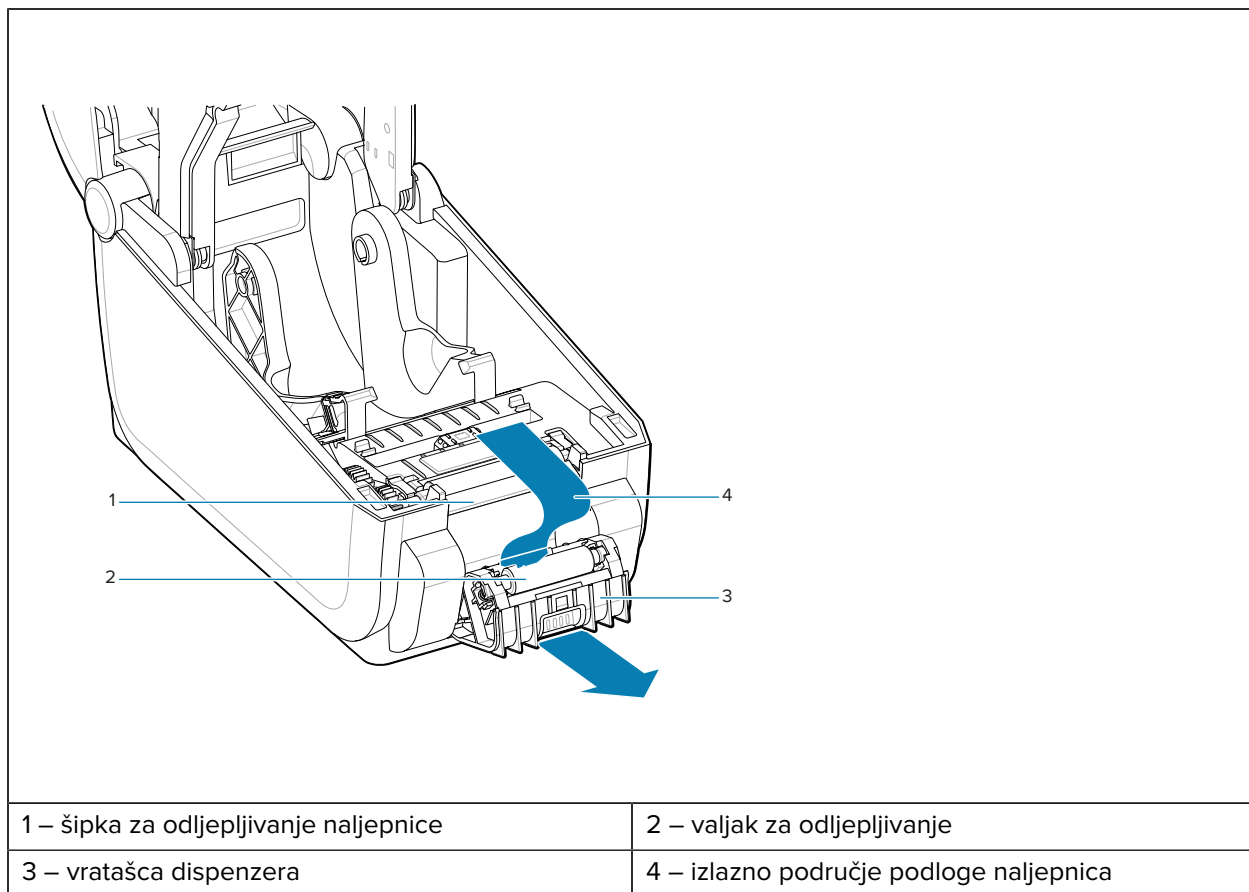


Vidi također

[Ugradnja opcija za rukovanje raspoređivanjem, rezanjem i kidanjem medija](#)

Opcija rezača

Opcija rezača zajednički je komplet za nadogradnju 4-inčnih pisača Link-OS za cijelu obitelj pisača.

Tablica 3 Rezač

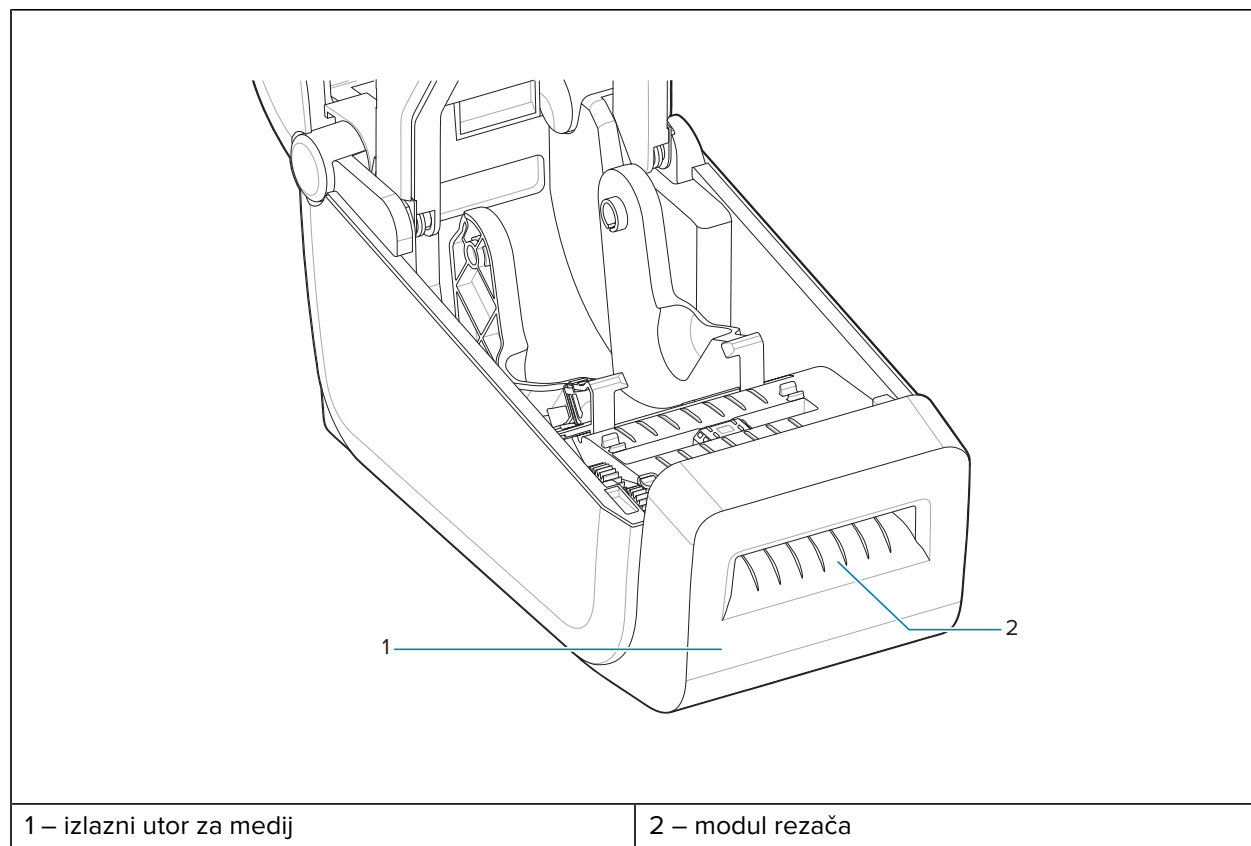



Vidi također

[Ugradnja opcija za rukovanje raspoređivanjem, rezanjem i kidanjem medija](#)



Opcija priključene baze i baterije

Opcija priključene baze i baterije zajednički je komplet za nadogradnju pisača iz obitelji Link-OS.

Tablica 4 Pisač s baterijskom bazom i baterijom

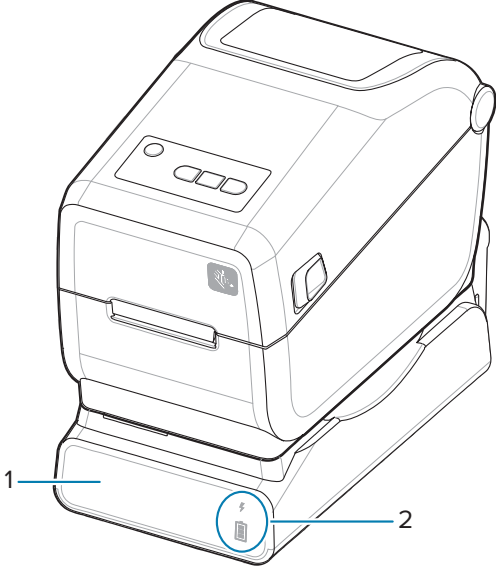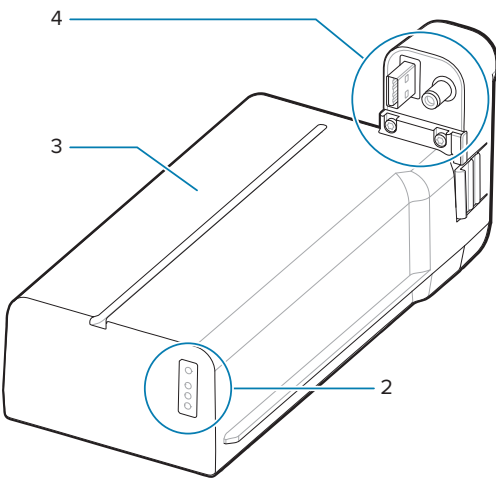	
1 – baza za baterijsko napajanje	3 – baterija
2 – indikatori statusa i punjenja baterije	4 – sučelje napajanja

Tablica 5 Umetanje baterije

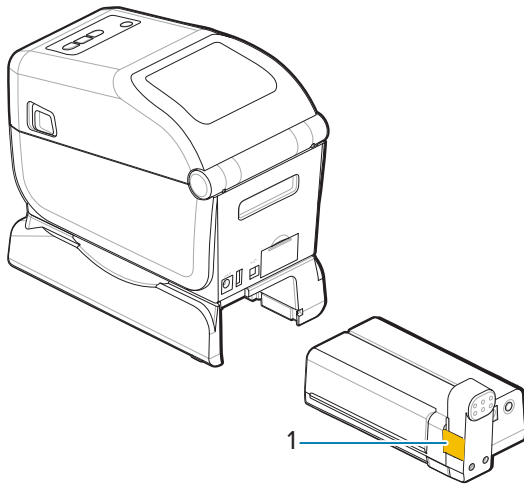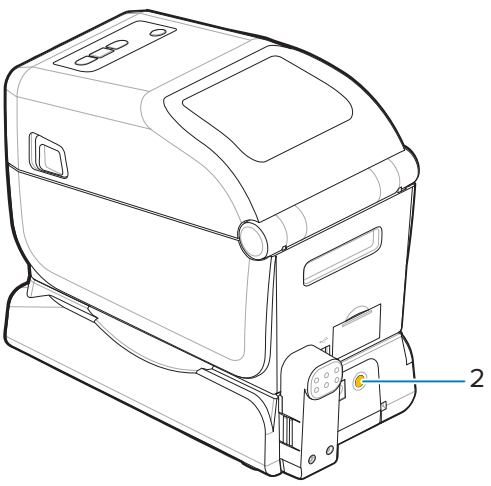	
1 – zasun baterije	2 – Gumb za upravljanje baterijom



NAPOMENA: Baterija se može puniti, provjeriti i konfigurirati za pohranu bez pisača. Za punjenje baterije potrebna je jedinica napajanja pisača ili drugi odobreni izvor napajanja tvrtke Zebra.

Zebra Print Touch


Značajka Print Touch tvrtke Zebra omogućuje da uređaj s omogućenom komunikacijom bliskog polja (Near Field Communication, NFC) uparite s pisačem dodirom logotipa Print Touch.

Značajka Print Touch dostupna je na modelima s tvornički ugrađenom vezom Bluetooth Low Power. Ovo vam omogućuje upotrebu uređaja za pružanje informacija koje se od vas traže i zatim ispisivanje naljepnice s pomoću tih informacija.



NAPOMENA: Neki mobilni uređaji možda neće podržavati NFC komunikaciju s pisačem dok ne konfigurirate potrebne NFC postavke na uređaju. Ako nađete na poteškoće, za više informacija obratite se davatelju usluge ili proizvođaču pametnog uređaja.

Slika 5 Položaj za aktiviranje čitača NFC značajke Print Touch tvrtke Zebra

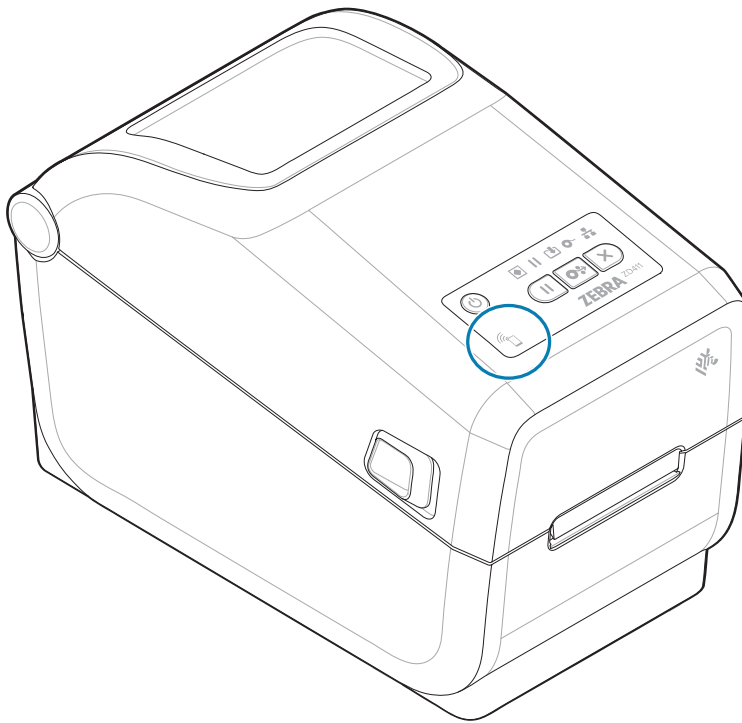

Podaci obuhvaćeni kodiranom oznakom za NFC

- URL stranice podrške Zebra QuickHelp
- Jedinstvena MAC adresa pisača za Bluetooth Low Energy
- Klasična MAC adresa pisača za Bluetooth (ako postoji)
- MAC adresa pisača za Wi-Fi (WLAN) (ako postoji)
- MAC adresa pisača za Ethernet (LAN) (ako postoji)
- SKU pisača – primjer ZD42122-D01W01EZ

- Serijski broj pisača

Upotrebe značajke Print Touch (oznaka NFC)

- Uparivanje putem veze Bluetooth s kompatibilnim mobilnim uređajem
- Pokretanje aplikacije
- Otvaranje web stranice na mobilnom pregledniku

Kontrole i indikatori

U ovom poglavlju prikazane su korisničke kontrole i njihove funkcije.

Korisničko sučelje

Primarne korisničke kontrole nalaze se na prednjem dijelu pisača.


Standardno korisničko sučelje

- Ovo sučelje pruža osnovnu kontrolu i status koji su potrebni operateru. Radni status pisača prikazuje pet svjetlosnih indikatora s ikonama. Ikone predstavljaju nekoliko funkcionalnih područja rada. Svjetlosni indikatori, kao skupina, zajednički prikazuju čitav niz obavijesti o statusu pisača. Možete ih vidjeti s veće udaljenosti od one s koje možete čitati status s pisača sa zaslonom. Pogledajte [Značenje uzoraka svjetlosnih indikatora](#).
- Ovo sučelje podržava operaterove zadatke zamjene potrošnih materijala u pisaču (naljepnice, papir za račune, vrpca za prijenos itd.) pri upozorenju s dva indikatora.
- Ikone indikatora statusa predstavljaju funkcionalno područje rada pisača.
- Svjetlosni indikatori statusa obično bojom operateru prikazuju radni status pisača. Indikatori statusa mogu biti isključeni (ne svijetle), crveni, zeleni ili boje jantara (narančasta/žuta). Crvena znači da je potrebno obratiti pažnju ili da pisač nije spreman. Zelena boja znači da je pisač spreman ili radi. Boja jantara (narančasta/žuta) znači da je u zauzet ili je postupak u tijeku (preuzimanje podataka, ciklus hlađenja previsoke temperature itd.). Isključeni ili neosvijetljeni indikator statusa ne zahtijeva pozornost operatera.
- Indikator statusa može bljeskati (treperiti), blijedjeti (svijetlo do isključeno), mijenjati boje ili biti uključen s raznim uzorcima koji označavaju razne aktivnosti pisača i status rada kao skupina.
- Kontrolni gumbi upotrebljavaju se u raznim kombinacijama za pristup internim uslužnim programima za kalibriranje pisača prema vašem mediju i postavljanje ograničenih postavki ispisa.

ZD411T Standardne kontrole sučelja

Sučelje pisača ZD411T pruža osnovnu kontrolu nad običnim radnjama pisača te prikazuje njihov status.

Slika 6 Identifikacija standardnih kontrola i indikatora sučelja

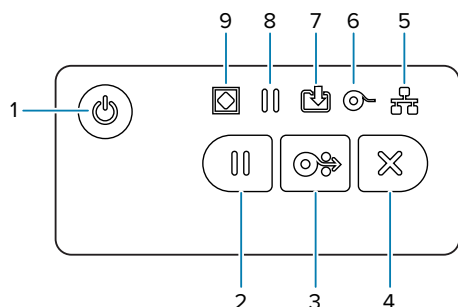

1 – gumb Power (Uključivanje/ isključivanje)	2 – gumb Pause (Pauza)	3 – gumb Feed (Ulaganje) (pomicanje)	4 – gumb Cancel (Odustani)	
5 – indikator Network (Mreža)	6 – indikator Supplies (Potrošni materijal)	7 – indikator Data (Podaci)	8 – indikator Pause (Pauza)	9 – indikator Status

 Gumb **Power** (Uključivanje/isključivanje) – uključuje i isključuje pisač. Upotrebljava se i za pokretanje niskoenergetskog stanja mirovanja i buđenja.

- **Prvo uključivanje** – držite gumb za **Power** (Uključivanje/isključivanje) pritisnut dok svjetlosni indikatori pisača ne počnu bljeskati. Svjetlosni indikatori bljeskat će u raznim kombinacijama dok pisač izvršava samodijagnosticiranje, provjere konfiguracije i integraciju opcionalnih komponenti, što može potrajati nekoliko sekundi. Indikator **Status** svijetlit će zeleno, što znači da je pisač sada spreman za normalno ispisivanje.
- **Energy Star (način rada uz malu potrošnju energije)** – ako jednom pritisnete i otpustite gumb za **Power** (Uključivanje/isključivanje), pisač će aktivirati način rada uz malu potrošnju energije Energy Star. Pisač će upotrebljavati minimalnu količinu energije. Svi će indikatori biti isključeni, osim indikatora statusa, koji će se polako izmjenjivati uključeno i isključeno stanje kako bi naznačio način rada Energy Star.
- **Isključivanje s odgodom načina Energy Star** – pritisnite i držite gumb **Power** (Uključivanje/isključivanje) 4 – 9 sekundi. Operator može započeti zadatak ispisivanja serije i pisač postaviti u stanje niske potrošnje energije, tj. stanje mirovanja – nakon dovršetka zadatka.
- **Isključivanje** – pritisnite i držite gumb **Power** (Uključivanje/isključivanje) pritisnutim 4 – 9 sekundi. Pisač će se isključiti.
- **Način za oporavak nakon prekida napajanja** – ova funkcija pisača aktivira se postavkom fizičkog premosnika na jednom od opcijskih modula za povezivanje pisača ugrađenih u pisač. Pogledajte [Postavljanje premosnika načina rada za oporavak od prekida napajanja](#).
- Pisač će se automatski uključiti kad se ukopča u aktivan izvor izmjenične struje.

- Podržava stanje mirovanja i isključivanje s odgodom stanja mirovanja.
- Isključivanje će ponovo postaviti pisač i zatim pokrenuti slijed prvog uključivanja.



NAPOMENA: Način rada za oporavak od prekida napajanja dostupan je samo na pisačima s instaliranim modulom za povezivanje pisača.

 Gumb **Pause** (Pauza) – pauzira ispisivanje i pomicanje medija.

- Pritiskom gumba **Pause** (Pauza) zaustavit će se aktivnosti ispisivanja i pisač će prijeći u stanje pauze. Pisač će dovršiti ispisivanje naljepnice koja se ispisuje prije nego što prijeđe u stanje pauze.
- Indikator **Pause** (Pauza) svijetli bojom jantara (narančasto/žuto) kako bi naznačio stanje pauze.
- Pritiskom gumba **Pause** (Pauza) dok je u stanju pauze pisač se vraća u normalno radno stanje. Ako ispisujete više naljepnica (obrazac/format) ili je drugi zadatak ispisivanja na čekanju, tada će pisač nastaviti s ispisivanjem.

 Gumb **FEED** (Ulaganje) (pomicanje) – uvodi naljepnicu (obrazac/format za ispisivanje).

- **Ulaganje jedne naljepnice** – pritiskom (i otpuštanjem) gumba **FEED** (Ulaganje) dok pisač ne ispisuje, pomaknut ćete medije u pisač za jednu (1) praznu duljinu obrasca/formata (naljepnica, račun, etiketa, ulaznica itd.).
- **Pomicanje više naljepnica** – pritiskom i držanjem gumba **FEED** (Ulaganje) dok pisač ne ispisuje, pisač pomiče naljepnice dok ne otpustite gumb. Završava uvlačenjem do početnog položaja sljedeće naljepnice.
- **Ponovno ispisivanje posljednje naljepnice** (pokreće se naredbom SGD: `ezpl.reprint_mode`) – namjena značajke je omogućiti ponovno ispisivanje neuspjelog ispisa na mediju. Ako nestane medija u pisaču (papir, naljepnice, vrpca za prijenos itd.), tada pisač može ponovo ispisati zadnju naljepnicu (obrazac/format za ispisivanje). Međuspremnik pisača koji pohranjuje sliku ispisa dostupnu za ponovno ispisivanje briše se isključivanjem pisača ili poništavanjem njegovih postavki.

 Gumb **Cancel** (Odustani) – otkazuje ispisivanje.

- **Cancel** (Odustani) funkcionira samo kad je pisač u stanju pauze.
- Nakon jednog pritiskanja gumba za otkazivanje **Cancel** pisač prekida ispisivanje sljedećeg formata iz međuspremnika za ispisivanje.
- Pritiskanjem i zadržavanjem gumba za otkazivanje **Cancel** na dvije sekunde otkazuju se SVI formati na čekanju.

 Indikator **Status** – primarni indikator ukupne ispravnosti pisača i radnog statusa. Ovaj je indikator također se naziva indikatorom napajanja.

- **Zelen:** Spreman za ispisivanje i podatkovne aktivnosti.
- **Zelena, polako se mijenja između uključenog i isključenog stanja:** pisač je u stanju mirovanja.
- **Crven:** ponestalo je medija, pogreška prepoznavanja medija, otvorena glava (poklopac / ispisna glava), pogreška rezanja, pogreška provjere valjanosti ispisne glave.
- **Boja jantara:** prekomjerna temperatura ispisne glave, kvar elementa ispisne glave, napunjena memorija prilikom spremanja sadržaja (formati, grafike, fontovi itd.) i kvar napajanja sučelja za USB ili serijski priključak.
- **Bljeska u boji jantara:** niska temperatura ispisne glave.

- **Bljeska crveno:** prekomjerna temperatura ispisne glave – ovaj status povezan je s indikatorom **pauze** koji bljeska crveno. Zahtijeva hlađenje i ponovno pokretanje pisača.

 Indikator pauze **Pause** – kada indikator pauze **Pause** svijetli, pisač je u načinu pauze. Kada je indikator za pauzu **Pause** uključen, naljepnicu (obrazac za ispisivanje) ili sve naljepnice (obrasci za ispisivanje) na čekanju u redu međuspremnik pisača moguće je otkazati gumbom **Cancel** (Odustani).

- **Boja jantara:** Pisač je pauziran. Ispisivanje, ulaganje naljepnice (pomicanje) i druge aktivnosti s naljepnicom obustavljene su dok se stanje pauze ne ukloni pritiskom gumba **Pause** (Pauza).
- **Bljeska crveno:** prekomjerna temperatura ispisne glave – ovaj status povezan je s indikatorom **Status** koji bljeska crveno. Zahtijeva hlađenje i ponovno pokretanje pisača.

 Indikator podataka **Data** – prikazuje status aktivnosti prijenosa podataka.

- **Isključen:** podaci se ne prenose.
- **Zelen:** radnja podatkovne komunikacije nije završena, ali se podaci aktivno ne prenose.
- **Bljeska zeleno:** podatkovna komunikacija u tijeku.
- **Bljeska u boji jantara:** ponestalo je memorije prilikom spremanja sadržaja (formati, grafike, fontovi itd.).

 Indikator potrošnog materijala **Supplies[®]Indicator** – prikazuje status medija (naljepnice, računi, etikete, vrpca za prijenos itd.).

- **Crven:** nestalo je medija.
- **Bljeska crveno:** nestalo je vrpce.

 Indikator mreže **Network[®]Indicator** – prikazuje mrežnu aktivnost i status mreže.

- **Boja jantara:** detektirana je veza 10 base Ethernet (LAN).
- **Zelen:** detektirana je veza 10/100 Ethernet (LAN) ili povezanost vezom Wi-Fi (WLAN) s jakim signalom.
- **Crven:** u slučaju kvara ethernet (LAN) ili veze Wi-Fi (WLAN).
- **Bljeska crveno:** tijekom uspostave veze Wi-Fi (WLAN).
- **Bljeska u boji jantara:** tijekom provjere autentičnosti za Wi-Fi (WLAN).
- **Bljeska zeleno:** kada je uspostavljena veza Wi-Fi (WLAN), ali je signal slab.

Značenje uzoraka svjetlosnih indikatora

Svi stolni pisači Link-OS imaju pet indikatora statusa.

Tih pet indikatora pomažu pri identifikaciji problema. Pojedinačni indikatori otkrivaju općenito područje interesa. Indikatori mogu biti isključeni ili svijetliti različitim u svjetlosnim uzorcima u crvenoj, zelenoj ili jantarnoj boji (narančasta/žuta). Indikatori statusa mogu bljeskati (treperiti), bljedjeti (od jarkog svjetla do isključenosti), mijenjati boje ili ostati uključeni. Informacije o statusu koje predstavljaju ovi svjetlosni uzorci detaljno su opisane u ovom odjeljku.

Stanje – uobičajeni uvjeti rada

Pisač je spreman



Pisač je uključen i spreman za ispisivanje.

Pauza



Pisač je pauziran. Operater za nastavak ispisivanja mora pritisnuti gumb **Pause** (Pauza).

Ponestalo je medija



Ponestalo je medija (naljepnice, računi, etikete, ulaznice itd.). Treba obratiti pažnju na pisač jer bez intervencije korisnika ne može nastaviti s radom.

Prijenos podataka



Podatkovna komunikacija je u tijeku.

Prijenosi podataka pauzirani su



Radnja podatkovne komunikacije nije završena, ali se podaci aktivno ne prenose.

Ponestalo je memorije



Ponestalo je memorije prilikom spremanja sadržaja (formati, grafike, fontovi itd.).

Otvoren poklopac / ispisna glava



Poklopac (ispisna glava) otvoren. Treba obratiti pažnju na pisač jer bez intervencije korisnika ne može nastaviti s radom.

Pogreška rezanja (zapinjanje)



Oštrica rezača zapinje i ne pomiče se pravilno.

Status – rad ispisne glave



OPREZ: Vruća površina – ispisna glava zagrijava se tijekom ispisivanja. Nemojte dirati ispisnu glavu kako biste je zaštitili od oštećenja, a sebe od ozljeda. Za održavanje ispisne glave upotrebljavajte isključivo olovku za čišćenje.

Previsoka temperatura ispisne glave



Ponestalo je memorije prilikom spremanja sadržaja (formati, grafike, fontovi itd.).

Preniska temperatura ispisne glave



Temperatura ispisne glave preniska je. Obično je temperatura radnog okruženja niža od najmanje radne temperature pisača.

Isključivanje ispisne glave

Temperatura ispisne glave previsoka je. Isključite pisač. Ostavite pisač nekoliko minuta da se potpuno ohladi i zatim ga uključite.

Pogreška razlučivosti ispisne glave

Pisač ne može očitati vrstu razlučivosti ispisne glave (dpi). Ispisna je glava nepravilno zamijenjena ili je zamijenjena ispisnom glavom koja nije originalna Zebra.

Pogreška neovlaštene ispisne glave

Ispisna glava zamijenjena je ispisnom glavom koja nije originalna Zebra. Za nastavak ugradite originalnu ispisnu glavu tvrtke Zebra.

Status – opcija Bluetooth Low Energy (BTLE)**Bluetooth LE je uparen**

Bluetooth Low Energy uparen je.

Neuspjelo uparivanje vezom Bluetooth LE

Uparivanje vezom Bluetooth Low Energy nije uspjelo.

Status – opcija Ethernet (LAN)**Nema veze s Ethernetom (LAN)**

Nema veze s Ethernetom. Svjetlo statusa **NETWORK** (Mreža) isključeno je

Ethernetska veza (LAN) 100base

Pronađena je veza 100 Base.

Ethernetska veza (LAN) 10base

Pronađena je veza 10 Base.

Pogreška Ethernetske (LAN) veze

Postoji stanje pogreške. Pisač nije povezan s vašom mrežom.

Status – opcija Wi-Fi (WLAN)

Povezivanje Wi-Fi na WLAN



Svjetlo treperi crveno dok pisač pristupa mreži.

Pisač prelazi u način provjere autentičnosti s prijelazom na trepereću jantarnu.



Svjetlo treperi žuto dok pisač provjerava autentičnost mreže.

Jaka veza Wi-Fi (WLAN) 100base



Pisač je povezan s mrežom i signal Wi-Fi je jak.

Slaba veza Wi-Fi (WLAN) 100base




Pisač je povezan s mrežom i signal Wi-Fi je slab.

Indikatori i kontrole baterije

Baterija upotrebljava napajanje pisača i jedan upravljački gumb.

Opcijska dodatna oprema za bateriju pisača ima jednostavno korisničko sučelje s jednim gumbom i četiri LED indikatora za upravljanje i prikaz statusa i stanja baterije. Baterija djeluje neprekidni izvor napajanja (Uninterruptible Power Supply, UPS) za pisač. Za dodatne informacije o upotrebi baterije s pisačem i načinima za štednju energije (mirovanje, isključivanje itd.) pogledajte [Ispis s opcijском priključenom baterijskom bazom i baterijom](#) na stranici 118.

Slika 7 Kontrole baterije

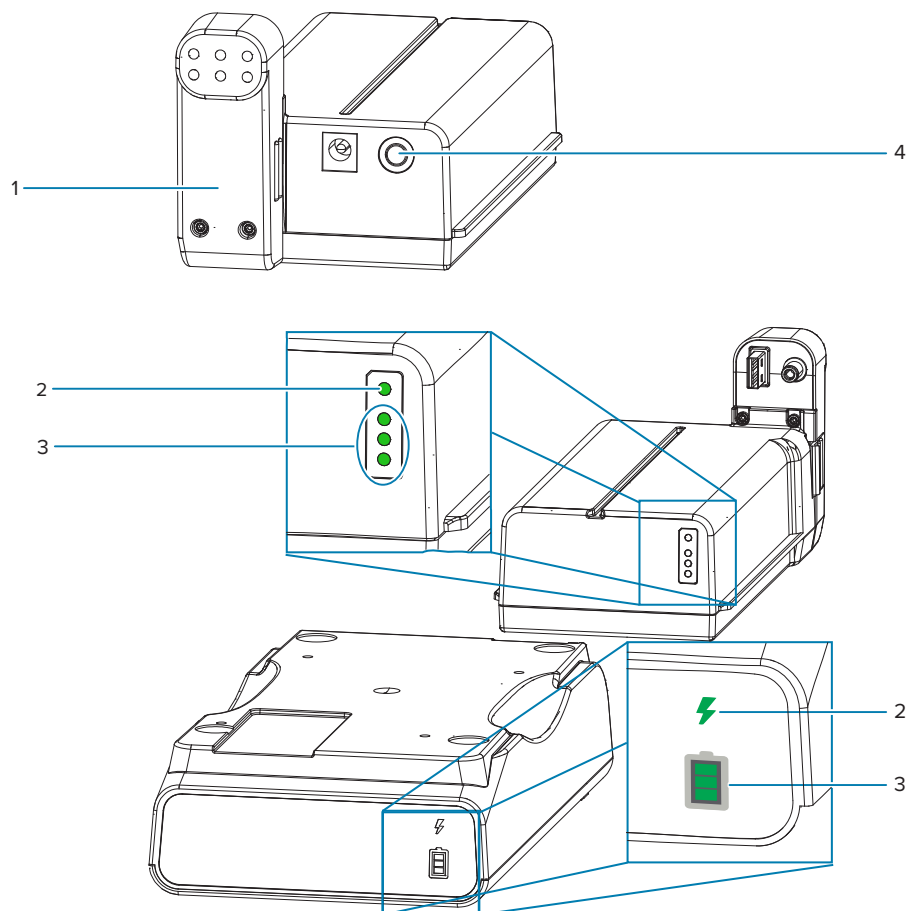

1 – pogled straga na bateriju	2 – indikator Battery Health (Stanje baterije)
3 – indikatori Charge Level (Razina napunjenosti)	4 – gumb Battery Control (Upravljanje baterijom)

Gumb Battery Control (Upravljanje baterijom)

Ovaj gumb pomaže vam upravljati baterijom, i unutar i izvan pisača.

- **Uključenje baterije** – pritisnite i otpustite.
 - **Budi (aktivira) bateriju iz načina mirovanja ili isključenja.** Provjeravaju se stanje i status napunjenosti baterije. Indikatori baterije svi zajedno bljeskaju 3 puta. Operater sada ima jednu minutu da uključi pisač prije nego što se baterija vrati u prethodno stanje mirovanja ili isključenja.
 - **Baterija prikazuje razinu napunjenosti baterije u prvih deset (10) sekundi** nakon dovršetka internih provjera stanja baterije
 - **Način za isključivanje** – pritisnite gumb i zadržite ga 10 – 11 sekundi. Počinje isključivanje baterije i približno tri sekunde poslije svi LED indikatori baterije bljeskaju tri puta, naznačujući isključenje baterije.

Indikator Battery Health (Stanje baterije)

Prikazuje status napunjenosti i stanje baterije.

- **Zelena** – dobro stanje, punjenje dovršeno i spremna za rad.
- **Žuta** – punjenje (pisač je isključen).
- **Crvena** – baterija ima internu pogrešku. Izvadite bateriju i pogledajte [Rješavanje problema Rješavanje problema](#).
- **Bljeska crveno** – pogreška punjenja – prekomjerna ili preniska temperatura, pogreška internog nadzora itd.

Indikator baterije Charge Level (Razina napunjenosti)

Prikazuje status napunjenosti i stanje baterije.

- Uključene **tri zelene crtice**, ne bljeskaju – baterija je potpuno napunjena. Baterija se prestala puniti.
- Uključene **dvije zelene crtice**, gornja bljeska. Nije potpuno napunjena.
- Bljeska **jedna zelena crtica** – vrijeme je za punjenje bateriju.
- Nije uključena **nijedna crtica** – bateriju treba napuniti, ali indikator **Battery Health** (Stanje baterije) bljeska kad se pritisne gumb **Battery Control** (Upravljanje baterijom). Pisač se ne može uključiti.
- **Žuta** – punjenje.

Ugradnja hardverskih opcija

U ovom odjeljku potražite pomoć za ugradnju uobičajenih modula za povezivanje pisača i opcija za rukovanje medijima.



VAŽNO:

Kako biste pojednostavili i ubrzali postupke postavljanja, sve module za povezivanje i opcije za rukovanje medijima ugradite prije postavljanja i prve upotrebe pisača.

Preporučuje što pisač dovrši postupak postavljanja, preporučuje se ažurirati programske datoteke. Mnoge od ovih opcija imaju interne programske datoteke koji je potrebno ažurirati za ispravan rad s verzijom programskih datoteka instaliranih na glavnoj logičkoj ploči pisača.

Dodatna oprema i opcije za ZD411T koje se mogu ugraditi na terenu

Pisač podržava širok asortiman korisničkih kompleta za nadogradnju povezivosti, rukovanja medijem i napajanja.

Moduli za povezivanje pisača

Pristupna vrata modula za povezivanje moraju se ukloniti prije instaliranja sljedećih opcija – [Pristup utoru modula za povezivanje](#).

- Modul za bežično povezivanje – ugradnja modula za bežično povezivanje
 - Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, BTLE 5.0 i MFi 3.0
 - Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, BTLE 5.3 i MFi 3.0

Opcije za rukovanje medijima

Standardni okvir pisača mora se ukloniti prije instaliranja sljedećih opcija – [Uklanjanje standardnog okvira](#).

- Dispenser naljepnica (podloga koja se odljepljuje i prikaz naljepnice operateru) – [ugradnja dispensera naljepnica](#)
- Rezač medija opće namjene – [Instaliranje standardnog rezača medija](#)
- Adapteri za role medija s jezgrama medija unutarnjeg promjera od 38,1 mm (1,5 inča), 50,8 mm (2,0 inča) ili 76,2 mm (3,0 inča) – Adapteri za veličinu jezgre role medija

Opcije baze za napajanje

Pisač podržava komplet za terensku nadogradnju baze za napajanje pisača.

- Baza za baterijsko napajanje (baterija se prodaje zasebno) – [Instaliranje opcija za priključenu bateriju](#)

- Baterijski paket (baza za baterijsko napajanje prodaje se zasebno) – [Umetanje baterije u priključenu bazu za napajanje](#)

Moduli za povezivanje pisača

Moduli za povezivanje mogu se jednostavno ugraditi bez uporabe alata.



OPREZ—ESD: Pražnjenje elektrostatičke energije koja se akumulira na površini ljudskog tijela ili na drugim površinama može oštetiti ili uništiti ispisnu glavu i druge elektroničke komponente koje se upotrebljavaju u ovom uređaju. Tijekom rada s ispisnom glavom ili elektroničkim komponentama koje se nalaze ispod gornjeg poklopca morate se pridržavati sigurnosnih procedura.

Premosnik načina za obnovu prekida napajanja (ISKLJUČENO u zadanim postavkama)

Svi moduli za povezivanje pisača imaju premosnik za oporavak od prekida napajanja. Po zadanom stoji u položaju ISKLJUČENO. Kad je premosnik postavljen na položaj za uključivanje, pisač će se automatski uključiti kad se ukopča u aktivan (uključen) izvor izmjenične struje (neće se isključiti).

- Pogledajte [ZD411T Standardne kontrole sučelja](#) na stranici 29 – gumb **Power (Power)** (Uključivanje/isključivanje) – način rada za oporavak od prekida napajanja za ponašanje prilikom uključivanja/isključivanja.
- Pogledajte [Postavljanje premosnika načina za oporavak od prekida napajanja](#) na stranici 121 za upute o aktivaciji načina



NAPOMENA: način za obnovu nakon prekida napajanja dostupan je samo na pisačima s instaliranim modulom za povezivanje pisača.

Konfiguriranje opcija žičnog povezivanja i način za oporavak nakon prekida napajanja

Ove reference primijenite kao pomoć pri nadogradnji, rekonfiguriranju, rješavanju problema s pisačem; i postavljanje načina za oporavak nakon prekida napajanja na karticama s opcijama za povezivanje.

Pristup kartici modula za povezivanje ili praznom utoru




OPREZ—VRUĆA POVRŠINA: Ispisna glava jako se zagrije tijekom ispisivanja. Nemojte dirati ispisnu glavu kako biste je zaštitili od oštećenja, a sebe od ozljeda. Za održavanje ispisne glave upotrebljavajte isključivo olovku za čišćenje.

Priprema montaže – za ovaj postupak nisu potrebni alati.


- Iskopčajte utikač istosmjerne struje iz stražnje strane pisača.
- Iskopčajte sve kabele za povezivanje i USB uređaje iz pisača kako biste zaštitili sebe i pisač.
- Tako sprječavate nezgode i oštećenje pisača.

Otvorite pristupna vrata modula tako da vrškom prsta pritisnete gornji dio vrata prema dolje. Time ćete otpustiti zasun. Povucite vratašca prema dolje i dalje od pisača.

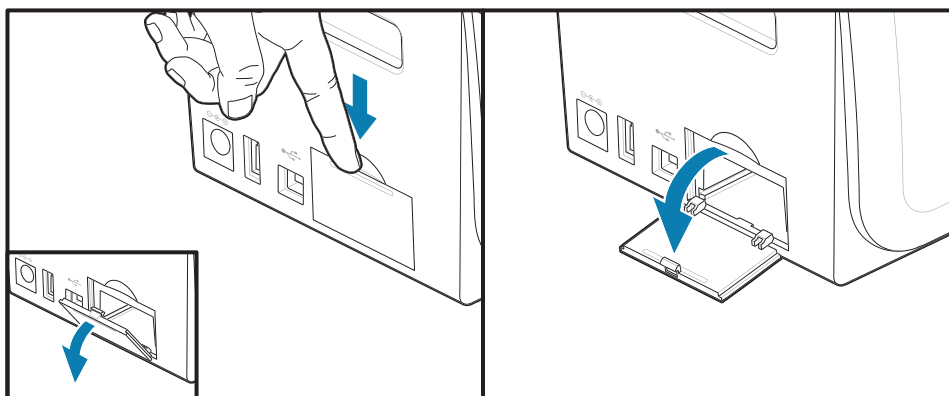


Vađenje kartice modula za povezivanje

Kartica modula na rubu ima otvor za uklanjanje modula. Karticu izvucite prstima, povlačenjem kableske priključnice ili pomoću predmeta s tankim vrhom.

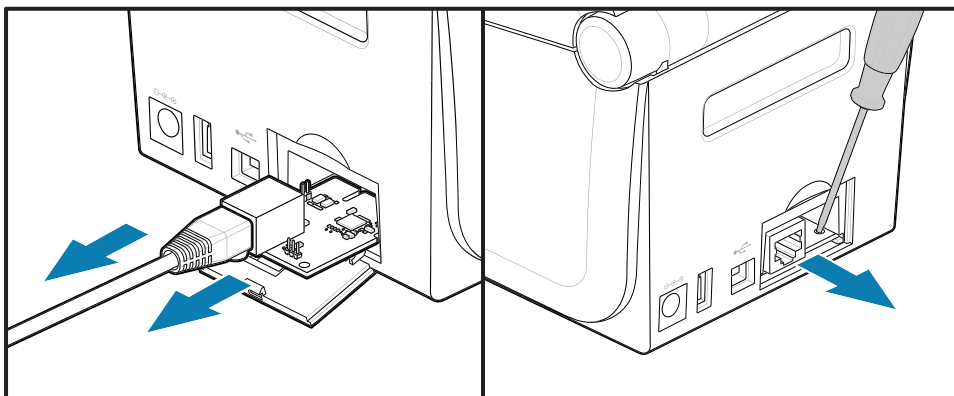

Modul sa serijskim priključkom izvlači se prstima, pisalom ili malim ravnim odvijačem.

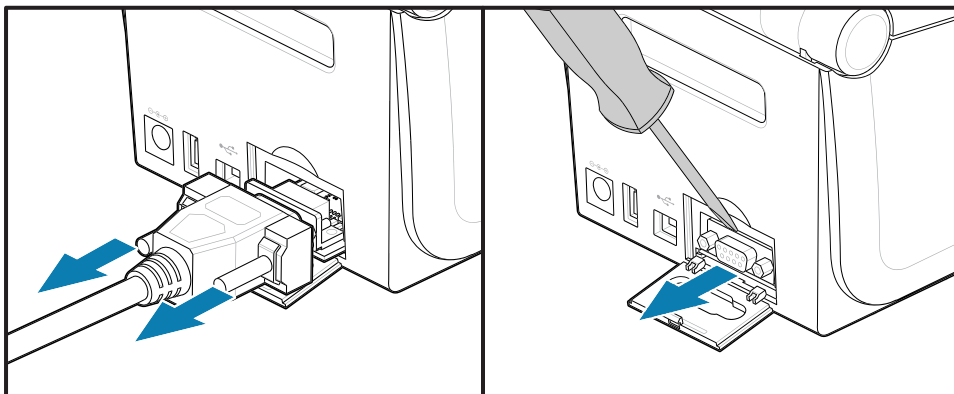

Postavljanje prenosnika načina za obnovu prekida napajanja




NAPOMENA:

način za obnovu nakon prekida napajanja dostupan je samo na pisačima s instaliranim modulom za povezivanje pisača.

Moduli za povezivanje pisača opremljeni su prenosnikom za obnovu nakon prekida napajanja postavljenim na ISKLJUČENO. Kada je prenosnik postavljen na ON (UKLJUČENO), pisač će se automatski UKLJUČITI kada se priključi na aktivan izvor (UKLJUČENO) izmjenične struje.

Pomaknite prenosnik AUTO (način za obnovu nakon prekida napajanja) iz položaja ISKLJUČENO u položaj UKLJUČENO.

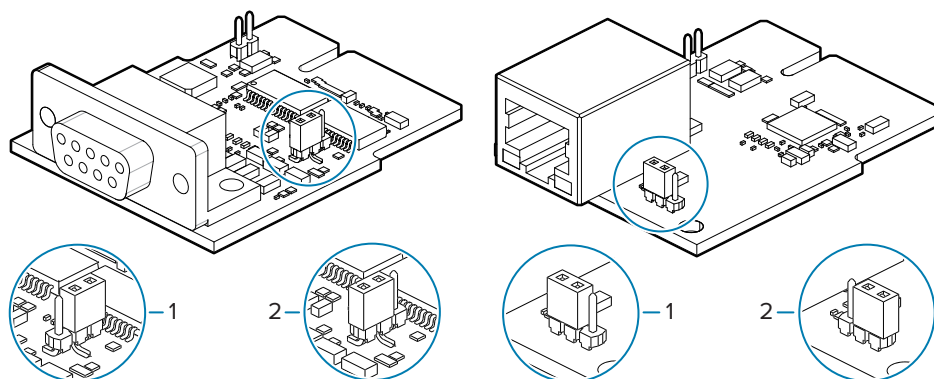


1 – zadano: Način rada za oporavak od prekida napajanja je OFF (isključen)

2 – način rada za oporavak od prekida napajanja uključen je


Umetanje kartice modula za povezivanje

Polako, ali čvrsto gurnite elektroničku karticu sve dok kartice ne prođe unutarnji rub pristupnih vrata.

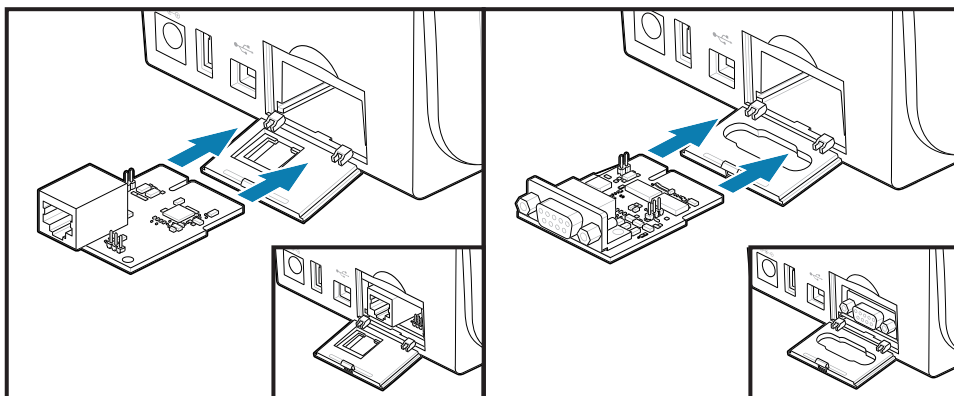

Postavljanje vratašaca modula za povezivanje

Poravnajte donji dio vratašaca s donjim rubom otvora za pristup modulu. Zakrenite vrata prema gore i gurnite poklopac dok ne uskoči na svoje mjesto i zatvori se. Jezički za fiksiranje zakvačit će se za podnožje ispod umetnute kartice modula.

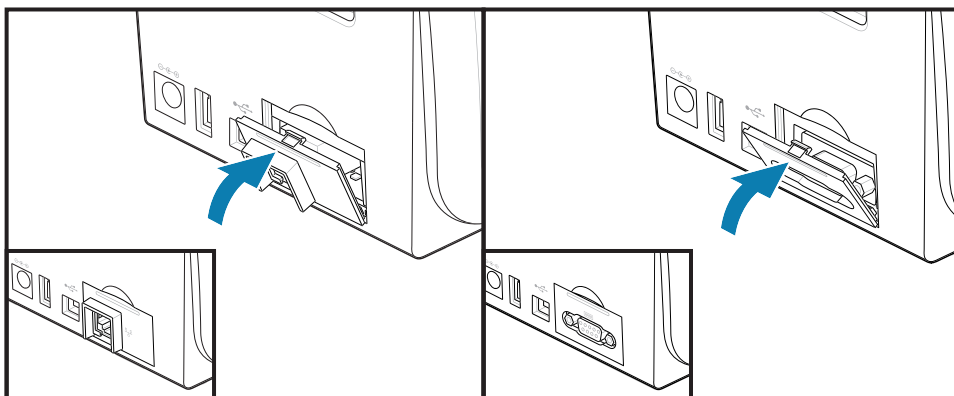

Ugradnja modula za bežično povezivanje

Modul za bežično povezivanje omogućuje Wi-Fi povezivanje za pisač. Instalirajte ga kako bi se vaš pisač mogao povezati s Wi-Fi mrežama.




OPREZ—ESD: Pražnjenje elektrostatičke energije koja se akumulira na površini ljudskog tijela ili na drugim površinama može oštetiti ili uništiti ispisnu glavu i druge elektroničke komponente koje se upotrebljavaju u ovom uređaju. Tijekom rada s ispisnom glavom ili elektroničkim komponentama koje se nalaze ispod gornjeg poklopca morate se pridržavati sigurnosnih procedura.

1. Izvadite rolu s medijima iz držača role s medijima.
2. Iskopčajte utikač istosmjerne struje iz stražnje strane pisača.
3. Uklonite sve kabele sučelja i USB uređaje.
4. Okrenite pisač naopako kako biste pristupili vratašcima za bežično povezivanje na dnu pisača.
5. Otvorite vratašca za pristup modulu tako da pritisnete zasun na gornjem dijelu vratašaca prema dolje. Na bazi pisača nalazi se utor za prst.

Zasun će se otpustiti.


6. Podignite i zakrenite vrata prema gore da biste ih uklonili.

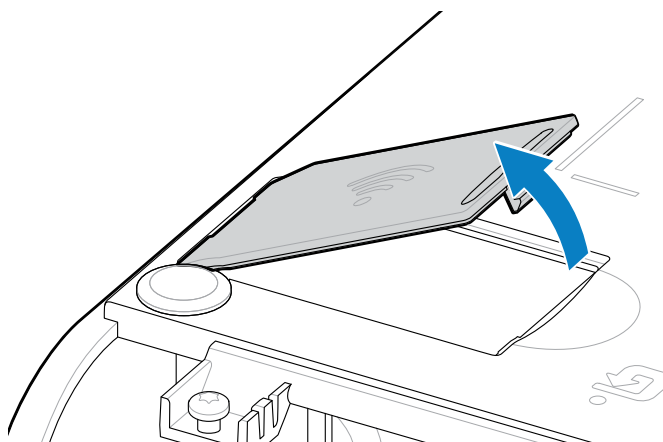


7. Poravnajte krak antene i spustite modul u kućište pisača.




NAPOMENA: Provjerite je li Wi-Fi priključak pisača poravnat s priključcima modula.

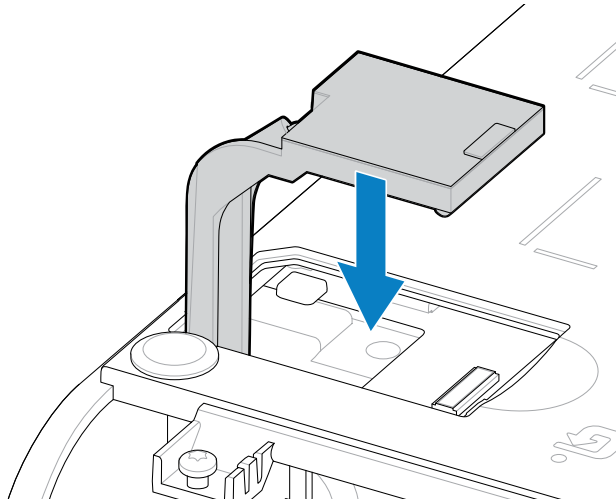

8. Poravnajte najkraću stranu vratašca za bežično povezivanje s najkraćom stranom otvora.
9. Zatvorite vratašca i pritisnite prema dolje kako biste zaključali zasun.

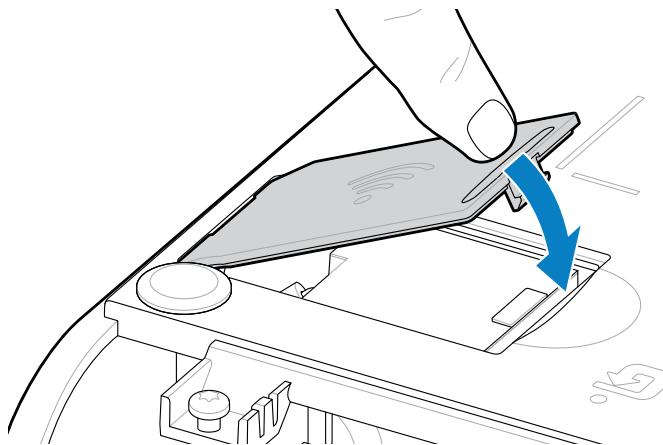

10. Zalijepite tri isporučene naljepnice za na donju stranu pisača (1). Ove naljepnice (2 i 3) pomažu pri konfiguraciji (i kasnijoj rekonfiguraciji) pisača. Mobilne aplikacije, korištenje skenera i podrška za pisač olakšani su ovim konfiguracijskim naljepnicama.

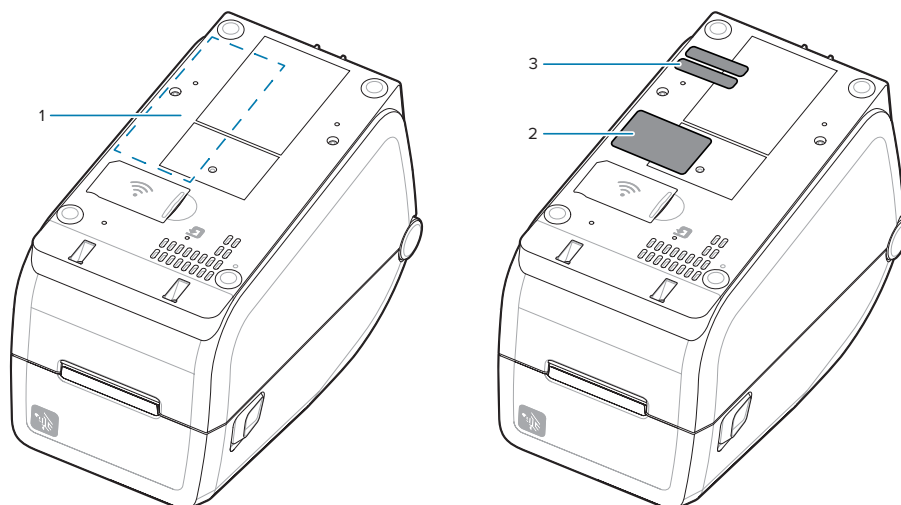

Nakon dodavanja kompleta za nadogradnju opreme na pisač ponovo priključite napajanje i kabele sučelja.



NAPOMENA: Preporučuje se ažuriranje firmvera pisača kako bi se provjerilo jesu li pisač i bežični modul na istoj i najnovijoj verziji. Pogledajte [Ažuriranje programskih datoteka pisača](#) na stranici 143.



VAŽNO:

Modul za bežično povezivanje mora imati konfiguriran Wi-Fi i Bluetooth za komunikaciju s pisačem.

Mreža automatski dodjeljuje novu IP adresu kada se pisač uključi. Upravljački program za Windows pisač koristi statičku IP adresu za povezivanje s pisačem, što se obično koristi u kontroliranim mrežnim okruženjima. Pogledajte [Postavljanje opcije Wi-Fi poslužitelja za ispis](#) na stranici 103.

Na zebra.com/manuals pogledajte sljedeće priručnike na web-mjestu tvrtke Zebra.

- Korisnički vodič za žične i bežične poslužitelje za ispis
- Vodič za bežični Bluetooth

Opcije za rukovanje medijima

Ovim opcijama za lako dodavanje medija prilagođavate pisač potrebnim medijima.

Pisač će provjeriti sve promjene hardvera i konfigurirati pisač po potrebi tijekom ponovnog pokretanja.

- Pisač ne prepoznaje dodavanje adaptera za veličine jezgre role ili njihove zamjene.
- Ove opcije za medije ne treba vaditi prilikom uobičajenog rada i čišćenja.
- Rezači serije ZD dizajnirani su za samostalni čišćenje i njihovu unutrašnjost nije potrebno čistiti kada upotrebljavate medije i potrošne materijale tvrtke Zebra.



NAPOMENA: Uklanjanje i zamjena opcija za rukovanje medijima ne bi trebala biti uobičajena praksa. Uklanjajte samo radi popravaka.



OPREZ—ESD: Pražnjenje elektrostatičke energije koja se akumulira na površini ljudskog tijela ili na drugim površinama može oštetiti ili uništiti ispisnu glavu i druge elektroničke komponente koje se upotrebljavaju u ovom uređaju. Tijekom rada s ispisnom glavom ili elektroničkim komponentama koje se nalaze ispod gornjeg poklopca morate se pridržavati sigurnosnih procedura.

Postavljanje opcija za dispenziranje, rezanje i otkidanje medija

Kompleti opcija s dispenzerom, rezačem i mehanizmom za otkidanje naljepnica instaliraju se i na pisač se montiraju uobičajenim metodama.

Vađenje opcija za rukovanje medijima

Kako biste zaštitili sebe i pisač, prije ugradnje, ponovne konfiguracije ili rješavanja problema s opcijama za rukovanje medijima pisača učinite sljedeće.

- Izvadite rolu s medijima iz držača role s medijima.
- Iskopčajte utikač istosmjerne struje iz stražnje strane pisača.
- Uklonite sve kabele sučelja i USB uređaje.

Potrebni alati:

Kompleti za nadogradnju isporučuju se s običnim šesterokutnim ključem T10.




VAŽNO: Uklanjanje i mijenjanje modula za povezivanje ne bi smjelo biti uobičajena praksa.



VAŽNO: Pisač će provjeriti sve promjene hardvera i konfigurirati pisač po potrebi tijekom ponovnog pokretanja. Kako bi se osigurala optimalne radne značajke pisača, ažurirajte programske datoteke pisača odmah po dovršetku početnog postavljanja pisača ili nakon nadogradnje pisača. Pogledajte [Ažuriranje programskih datoteka pisača](#) na stranici 143.

Okvir standardne opcije za otkidanje uklanja se na isti način kao i druge opcije pisača za rukovanje medijima.

1. Okrenite pisač naopako. Uklonite dva montažna vijka.
2. Okvir duž prednje strane pisača pomaknite prema bazi pisača za oko 12,5 mm (0,5 inča). Slobodnu stranu okvira izvucite ravno s prednje strane pisača.

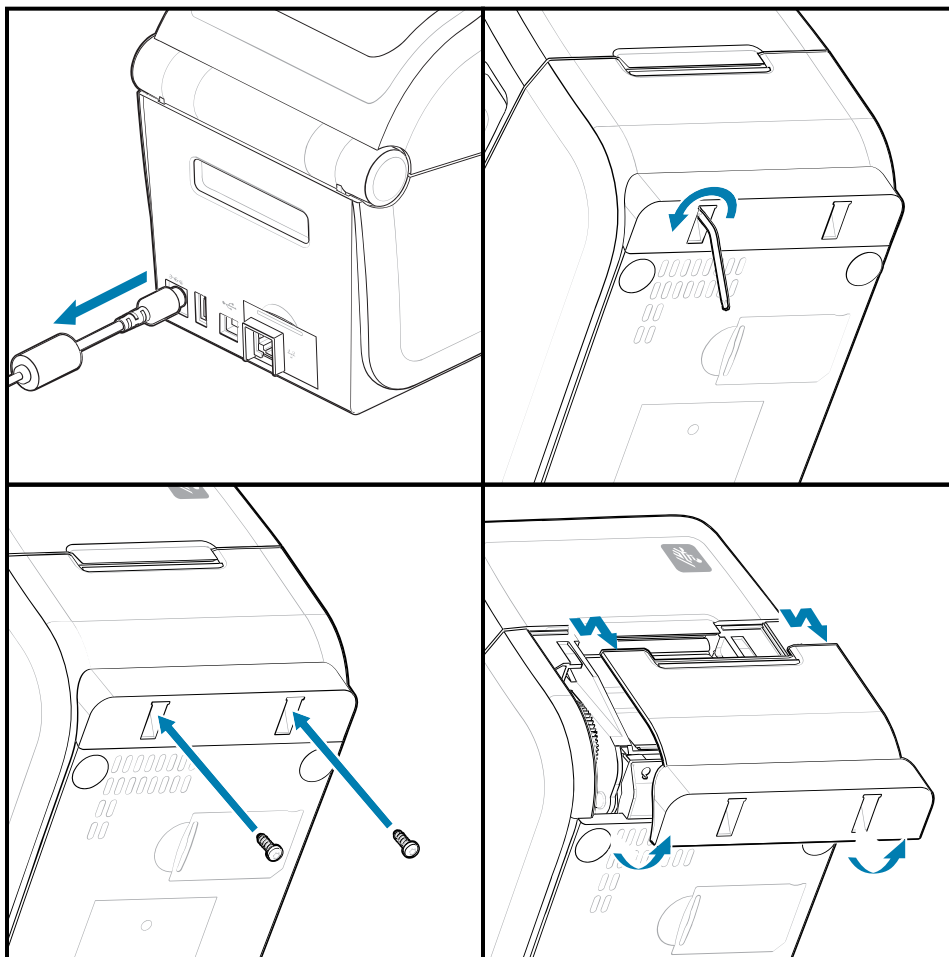


Ugradnja opcija za rukovanje medijima


Pogledajte ilustracije za pričvršćivanje opcionalnih okvira za medije na pisač.

1. Centrirajte modul na prednju stranu pisača i pogurajte ga.
2. Pričvrstite opcionalni modul za pisač s dva vijka.

Ugradnja dispencera naljepnica

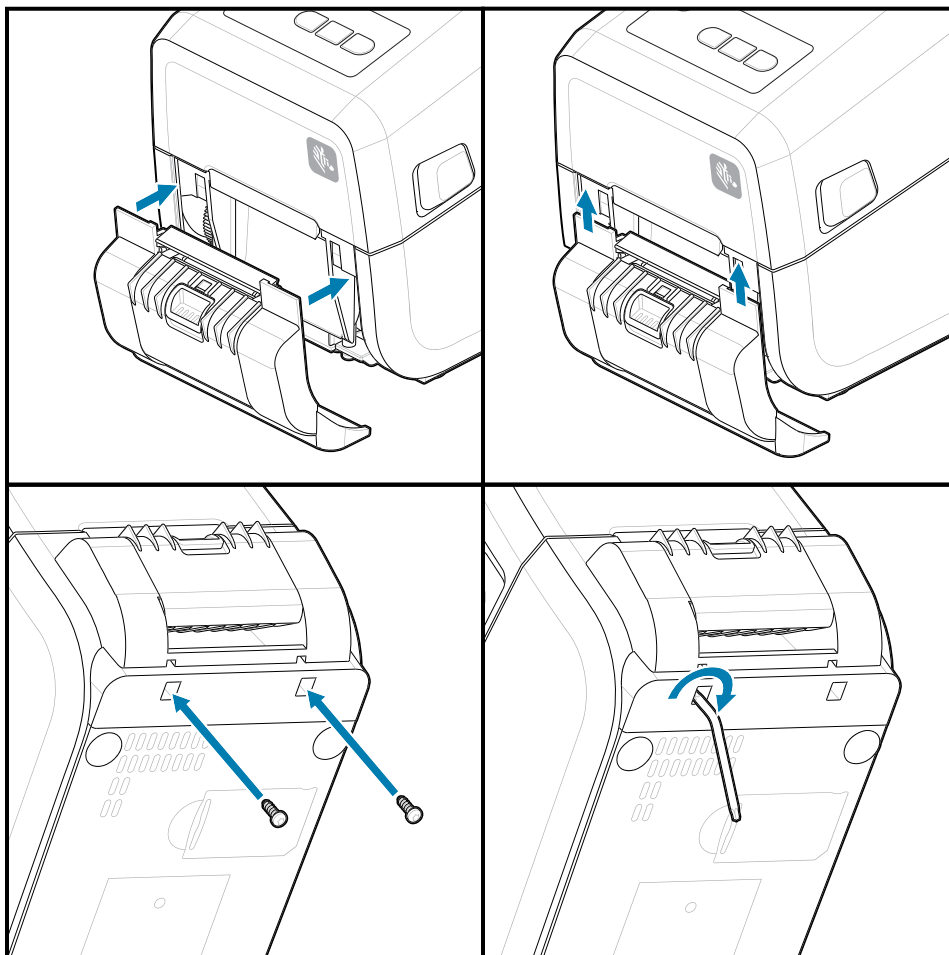

Ugradnja rezača naljepnica

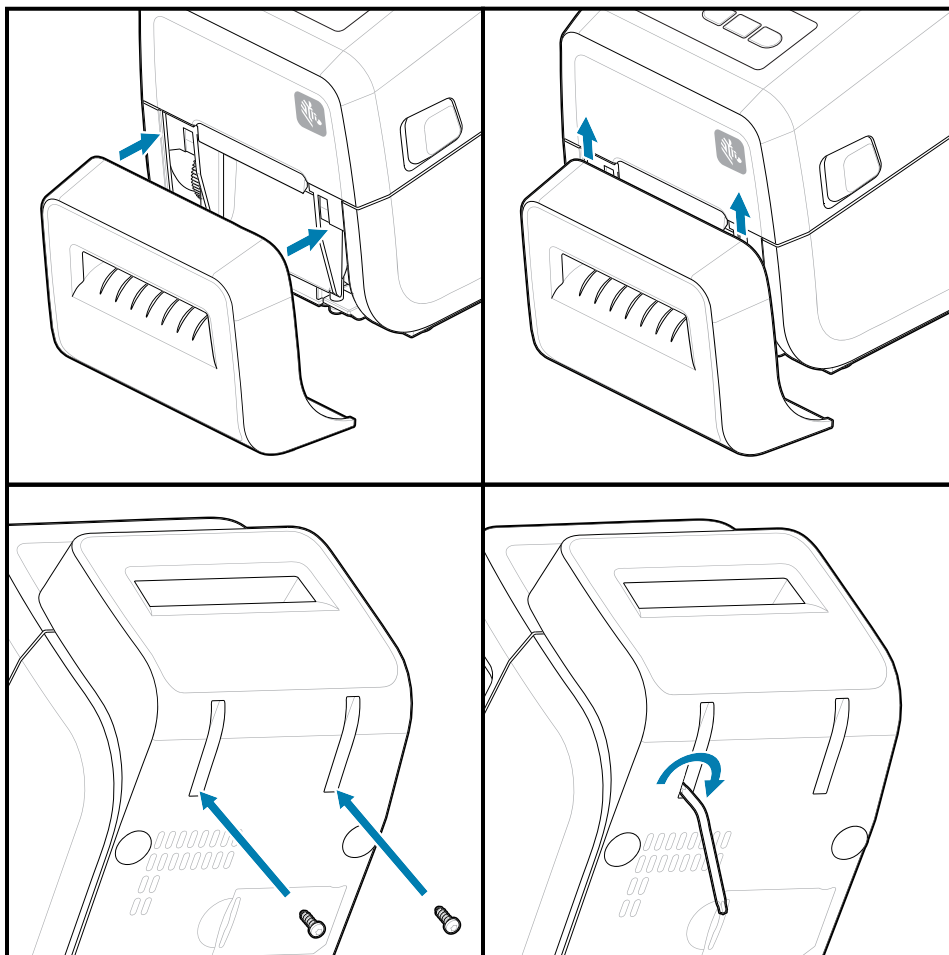

Adapteri za različite veličine jezgre medija na roli

Ovim opcijskim kompletom pisač se prilagođava za upotrebu s rolama medija s većim unutarnjim promjerom jezgre role medija.

Opcijski komplet adaptera za role medija obuhvaća vijke za pričvršćivanje. Ovi kompleti namijenjeni su za jezgre medija sljedećih unutarnjih promjera:


- 38,1 mm (1,5 inča)
- 50,8 mm (2,0 inča)
- 76,2 mm (3,0 inča)

Upotreba adaptera


- Adapteri su namijenjeni da budu stalno ugrađeni u pisaču.
- Adaptere je moguće zamijeniti za podržavanje drugih veličina rola medija.
- Adapteri se mogu olabaviti ako se prečesto mijenjaju.
- Prije postavljanja nove role medija uklonite sve ostatke iz ležišta role.

Ugradnja adaptera za medij na roli

1. Na svaki držač role postavlja se jedan adapter.

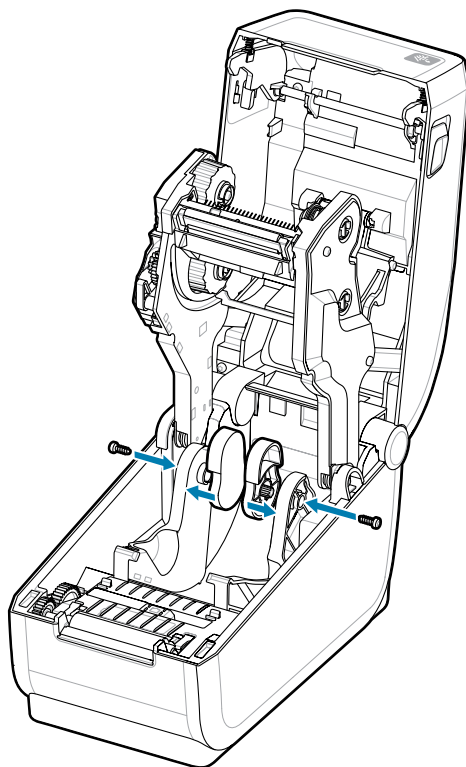


2. Postavite adapter na držač role.

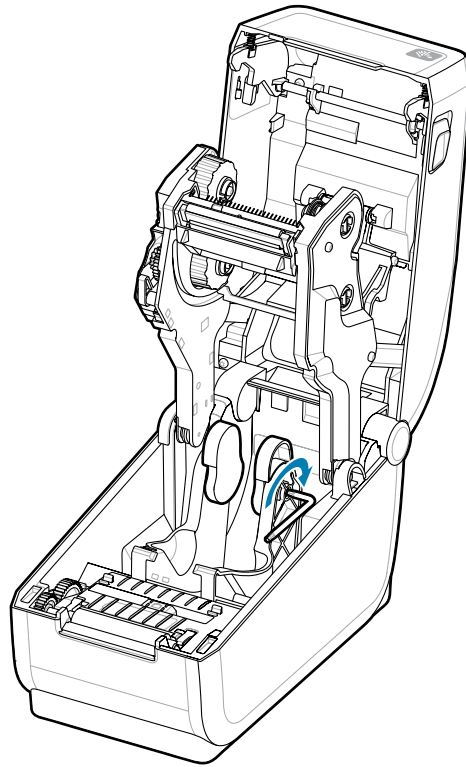

3. Adapter vijkom pričvrstite za držač role.
4. Zatežite vijak dok ne uklonite razmak između adaptera i držača role. Ne pritežite dalje od te točke. Prekomjernim zatezanjem oštetit ćete navoj.
5. Ponovite za drugi adapter i držač role.


Primjer role naljepnica (1) postavljene na adaptere.

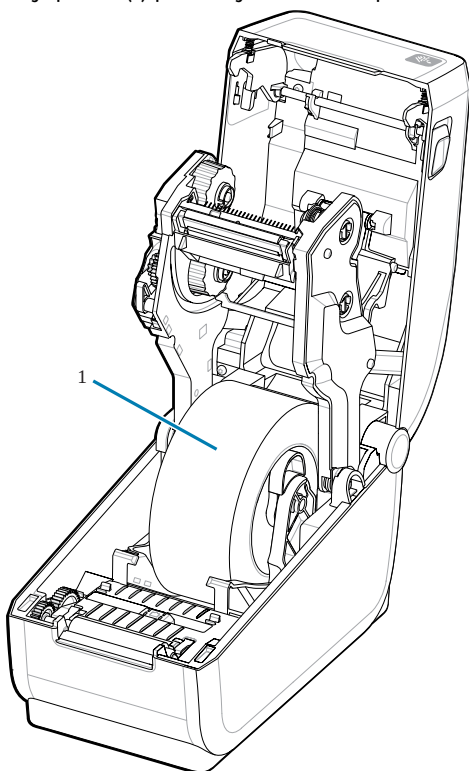

Ugradnja opcija priključene baze za napajanje

Baterijska baza lako se postavlja na pisač. Baterija se prodaje zasebno.

- Uklonite sve role s medijima iz pisača.
 - Iskopčajte kabel za napajanje istosmjernom strujom iz stražnje strane pisača.
 - Iskopčajte sve ukopčane kabele za povezivanje pisača.
1. Okrenite pisač i poravnajte baterijsku bazu s donjom stranom pisača, a utikač pisača usmjerite prema stražnjoj strani pisača. Gumene noge pisača poravnajte s utorima na gornjoj strani baterijske baze.

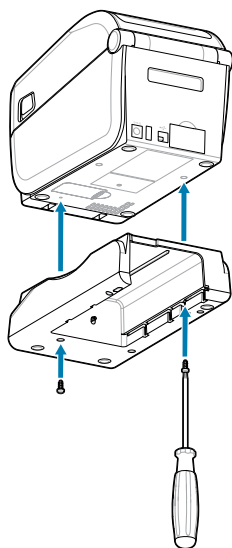

2. Baterijsku bazu za pisač pričvrstite s dva isporučena vijka. Zategnite vijke šesterokutnim ključem °T10. Baterija je spremna za instalaciju u baterijsku bazu pisača.

Umetanje baterije u priključenu bazu za napajanje

Opis umetanja baterije u baterijsku bazu postavljenu na pisač.




VAŽNO: Kako ne bi došlo do oštećenja baterije, na pisač mora biti čvrsto pričvršćena baterijska baza.




VAŽNO: Baterije se isporučuju u isključenom načinu rada radi sigurnosti i sprječavanja pražnjenja baterije tijekom skladištenja i isporuke. Bateriju je potrebno napuniti prije prve upotrebe s pisačem.

1. Vanjsku jedinicu napajanja pisača odvojite od ulaza istosmjernog napona na poledini pisača.
2. Umetnite bateriju u baterijski utor baterijske baze. Bateriju gurajte u bazu dok ne bude u ravnini sa stražnjom stranom baterijske baze, a priključci na bateriji budu u kontaktu s priključcima na stražnjoj strani pisača. Baterija se pričvršćuje zasunom baterije (1).

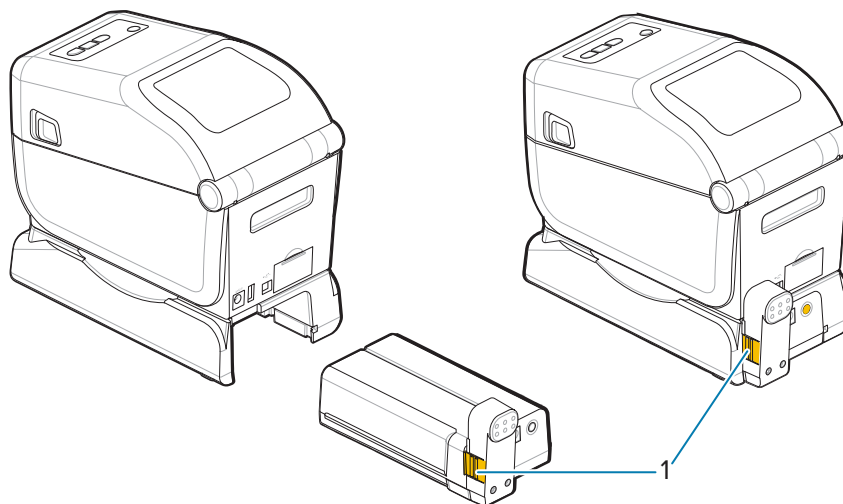

3. Jedinicu napajanja pisača priključite na bateriju da biste bateriju probudili iz isključenog načina rada i počeli početno punjenje.

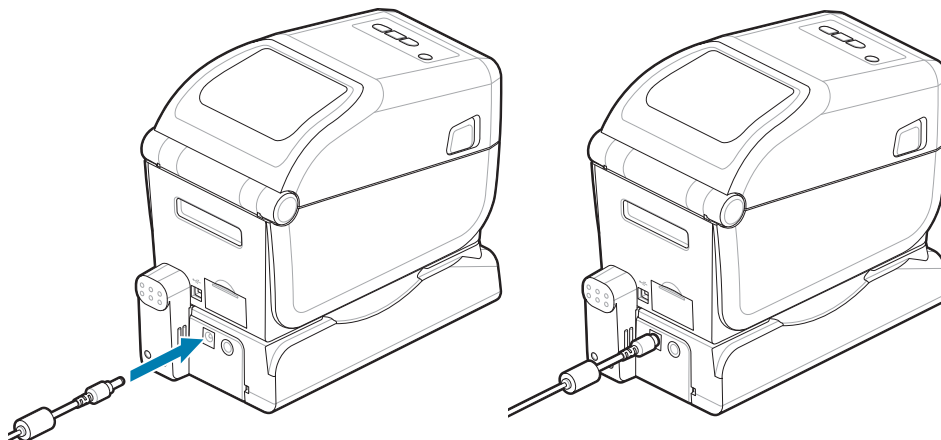

4. Napunite bateriju. Baterija se prije prve upotrebe mora potpuno napuniti.
Pogledajte [Indikatori i kontrole baterije](#) na stranici 35 da biste naučili kako:
 - uključiti bateriju.
 - otkriti značajke i ponašanja za uštedu napunjenosti baterije.
 - provjeriti razinu napunjenosti i stanje baterije.
5. Potrajat će približno dva sata dok se pisač potpuno ne napuni. Narančasti (punjenje) indikator statusa (stanja) baterije (munja) postaje zelen (napunjena)

Postavljanje pisača ZD411T

U ovom odjeljku pronaći ćete pomoć za postavljanje i upotrebu pisača ZD411T. Postupak postavljanja podijeljen je u dvije faze: postavljanje opreme i postavljanje sustava poslužitelja (softvera/upravljačkog programa). Ovaj odjeljak pokriva fizičko postavljanje hardvera za ispis prve naljepnice.

Pregled postavljanja pisača ZD411T

Ovaj popis naglašava važne korake i upozorenja za osnovni postupak postavljanja pisača.

Posjetite Zebra stranicu za podršku i potražite u odjeljku **Drivers** (Upravljački programi) preporučeni **Windows Printer Driver v8** (Upravljački program za Windows pisač v8).

- Pisač za toplinski prijenos ZD411T – zebra.com/zd411t-info



VAŽNO: Nemojte još povezivati pisač s računalom!

- Ako ste povezali pisač s računalom putem USB-a prije instalacije upravljačkog programa, pisač bi se mogao pojaviti kao nepoznat (neodređen) uređaj u "Devices and Printers" (Uređaji i pisači).
- Ako je potrebno, [slijedite ove korake za oporavak](#) prije nastavka na Korak 1.



NAPOMENA: Za postavljanje prvog probnog ispisivanja trebat ćete rolu medija (naljepnice, papir za račune ili oznake). Za odabir medija prikladnog za vašu namjenu posjetite web-mjesto tvrtke Zebra ili se obratite distributeru. Potražite medije na <http://www.zebra.com/supplies>.

Ovo je pojednostavljeni popis uputa koji će vam pomoći u planiranju osnovnog postavljanja pisača.

1. Pokrenite preuzetu datoteku **Windows Printer Driver v8** sa svog Windows računala. Izvršna datoteka upravljačkog programa (na primjer zd86423827-certified.exe) dodana je u vašu mapu Preuzimanja.
Pogledajte [Predinstalacija upravljačkog programa za Windows](#).
2. Postavite pisač na sigurno mjesto s pristupom napajanju i gdje se možete povezati sa sustavom putem kabela sučelja ili bežično.
 - Pogledajte [Odabir lokacije za pisač](#).
 - Pogledajte [Priključivanje napajanja pisača](#).
 - Pogledajte [Zahtjevi za kablom sučelja](#).
3. Uklonite vanjski sloj role medija kako sitna zrnca, ljepljivo i ostala onečišćenja prilikom rukovanja ne bi oštetili ispisnu glavu.

4. Umetnite medij. Obično je to rola naljepnica, papir za račune ili oznake. Pogledajte [Kako umetnuti medij u roli](#).
 - Za naljepnice i račune (kontinuirani) u roli, pogledajte [Podešavanje pomičnog senzora za otkrivanje mreže/razmaka](#).
 - Za naljepnice i račune (kontinuirani) u roli, pogledajte [Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze](#).
5. Umetnite vrpce ako ispisujete na medij za termalni prijenos. Pogledajte [Korištenje vrpce za termalni prijenos u pisaču](#) i [Umetanje Zebra vrpce za prijenos](#).
 Postavke medija moraju odgovarati mediju koji stvarno koristite. Pogledajte [Kako identificirati vrstu medija](#) na Zebrinoj web stranici.
6. Uključite pisač. USB kabel ne smije biti priključen na računalo!
7. Kalibrirajte svojstva medija i položaj naljepnice. Pogledajte [Pokrenite SmartCal kalibraciju medija](#).
8. Ispišite izvješće o konfiguraciji radi testiranja pisača. Pogledajte [Ispišite izvješće o konfiguraciji za testiranje ispisa](#). Informacije potrebne za identifikaciju i odabir upravljačkog programa pisača nalaze se na vrhu izvješća. Koristite ih za povezivanje s komunikacijskim priključcima pisača.
9. Isključite pisač.
10. **Za USB komunikacijske priključke pisača**, priključite isporučeni USB kabel na pisač. Pisač se može povezati s više jedinstveno imenovanih priključaka.



VAŽNO: Morate imati instaliran **Windows Printer Drivers v8** prije UKLJUČIVANJA pisača s USB kabelom priključenim na računalo.

- Pogledajte [Predinstalacija upravljačkog programa za Windows](#) za prethodno učitavanje upravljačkih programa prije nastavka.
 - Ako ste povezali pisač s računalom putem USB-a prije instalacije upravljačkog programa, pisač bi se mogao pojaviti kao nepoznat (neodređen) uređaj u "Devices and Printers" (Uređaji i pisači).
 - Ako je potrebno, [slijedite ove korake za oporavak](#) prije nastavka na Korak 1.
11. **Za ne-USB komunikacijske priključke pisača**, pokrenite **Windows Printer Driver v8** koji je prethodno korišten za predučitavanje upravljačkih programa. Izvršna datoteka upravljačkog programa (na primjer zd86423827-certified.exe) dodana je u vašu mapu Preuzimanja. Pogledajte [Pokretanje programa Printer Installation Wizard \(Čarobnjak za instaliranje pisača\)](#) na stranici 96.
 12. Uključite pisač kada vam to bude rečeno.
 - Windows bi trebao automatski prepoznati i konfigurirati pisač za rad s USB priključkom.
 - Mreža (Ethernet i Wi-Fi), Bluetooth i ostalo (serijski priključak) zahtijevat će dodatno postavljanje. Slijedite upute i poruke na zaslonu kako biste dovršili čarobnjak.
 - Pisač se može povezati s više jedinstveno imenovanih priključaka.

Pre-installing the Window's Driver

Pre-installing the printer driver is an important first step in setting up your printer.


The Windows Printer Driver v8 has been preloaded

1. Navigate to www.zebra.com/drivers.
2. Click **Printers**.


3. Select your printer model.
4. On the printer product page, click **Drivers**.
5. Download the appropriate driver for Windows.

The driver executable file (such as zd86423827-certified.exe) is added to your Download folder.

6. Run the executable file and follow the prompts.

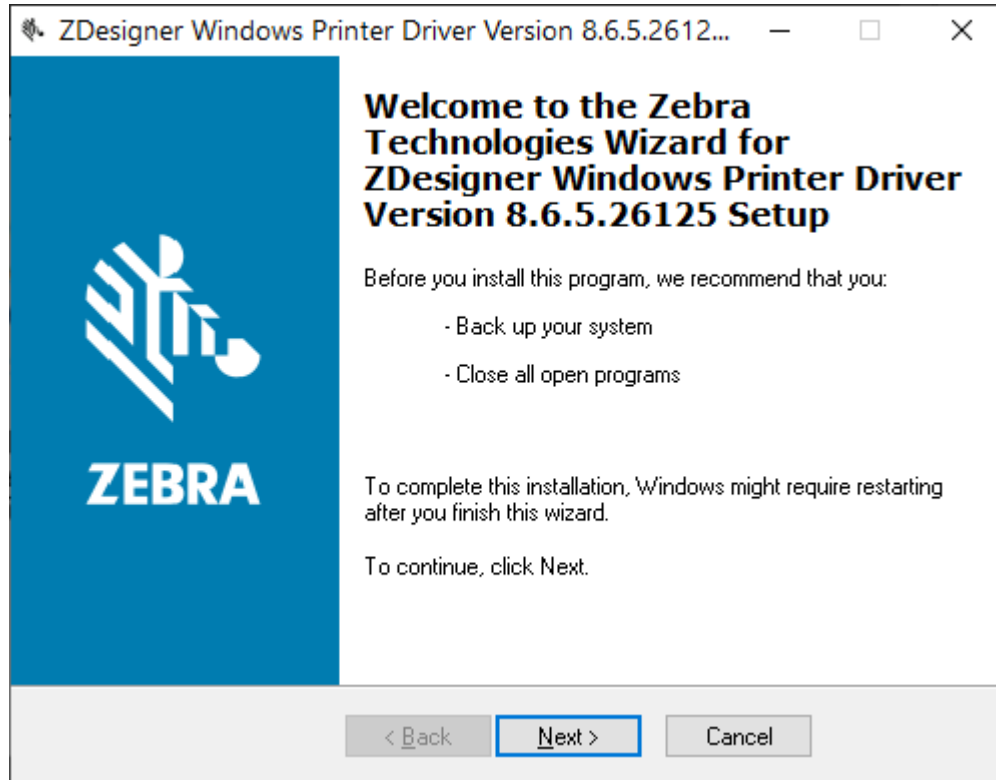

7. Review the settings before continuing and the drivers will finish pre-loading after setting the checkboxes.
 - a) **To pre-install the drivers only:** Unselect **Run the printer installation wizard** to disable running the print wizard until the printer is operating without a computer.
 - b) Click **Finish**.

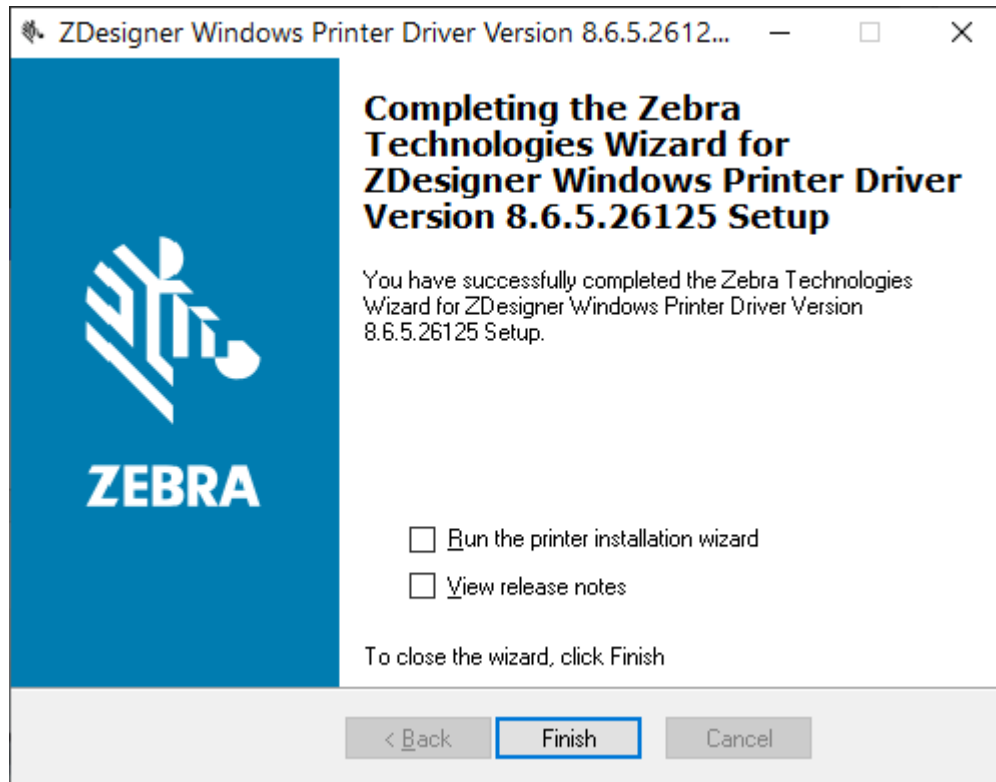

8. The drivers will be pre-installed and the window will close automatically when finished.

Odabir lokacije pisača

Pisač i medij za optimalno ispisivanje trebaju čisto i sigurno mjesto s umjerenom temperaturom.

Odaberite mjesto za pisač koje zadovoljava slijedeće uvjete:

- **Površina:** Površina na koju ćete postaviti pisač mora biti čvrsta, ravna i dovoljno velika i čvrsta da drži pisač s medijem.
- **Razmak:** Područje na kojem će se nalaziti pisač mora imati dovoljno prostora za prozračivanje, otvaranje pisača (pristup mediji i čišćenje) i za pristup kabelima za povezivanje i napajanje. Kako biste omogućili pravilno prozračivanje i hlađenje, ostavite otvorenog prostora s obje strane pisača.



VAŽNO: Ispod i oko baze pisača nemojte stavljati nikakav podstavljeni materijal jer on sprječava protok zraka i može uzrokovati pregrijavanje pisača.

- **Napajanje:** Postavite pisač blizu lako dostupne električne utičnice.
- **Podatkovna komunikacijska sučelja:** Kabeli i radijske veze Wi-Fi ili Bluetooth ne smiju prekoračivati maksimalne udaljenosti navedene u standardima komunikacijskog protokola ili listu s podacima o pisaču. Snagu radijskog signala mogu umanjivati fizičke prepreke (predmeti, zidovi itd.).

- **Podatkovni kabele:** Kabele ne bi trebalo provoditi uz ili u blizini strujnih kabela ili vodova, fluorescentne rasvjete, transformatora, mikrovalnih pećnica, motora ili drugih izvora šuma i smetnji. Ti izvori smetnji mogu ometati komunikaciju, rad sustava poslužitelja i funkcionalnost pisača.
- **Uvjeti rada:** Pisač namijenjen radu u širokom rasponu okruženja.
 - **Radne temperature:** 32 – 104 °F (0 – 40 °C)
 - **Radna vlažnost zraka:** 20 do 85 %, bez kondenzacije
 - **Neradne temperature:** 0 – 140 °F (- 40 – 60 °C)
 - **Neradna vlažnost zraka:** 5 do 85 %, bez kondenzacije

Prethodno ugrađivanje opcije pisača i modula za povezivanje

Ugradite sljedeće opcije pisača prije nego nastavite s postavljanjem pisača. Pisač automatski otkriva i ažurira opcijsku opremu i konfiguraciju opreme pisača. Adapteri za veličinu role medija ne otkrivaju se. Oni mogu biti potrebni za odabrani medij.

-
- Unutarnje bežično povezivanje:
 - Wi-Fi (802.11 ac – uključuje a/b/g/n), Bluetooth 4.2 (kompatibilan s 4.1) i BLE 5.0.
 - Wi-Fi (802.11ax – uključuje a/b/g/n), Bluetooth 5.3 i BLE 5.3.
- Dispenser naljepnica (podloga koja se odljepljuje i prikaz naljepnice operateru) – ugradnja dispenseru naljepnica
- Cutter - Installing the Cutter (Rezač - Instaliranje rezača)
- Adapteri za veličine jezgre role unutarnjeg promjera od 38,1 mm (1,5 inča), 50,8 mm (2.0 inča) ili 76,2 mm (3,0 inča)

Priključivanje napajanja pisača

Ovaj postupak navodi vas kroz priključivanje napajanja pisača na uzemljeni izvor napajanja i pisač.



OPREZ: Pisač i napajanje nikad nemojte upotrebljavati u prostorima u kojima se mogu smočiti. Moglo bi doći do ozbiljnih ozljeda!



NAPOMENA: Pisač postavite tako da po potrebi možete lako do kabela napajanja. Za neke postupke postavljanja ili rješavanja problema morat ćete isključiti napajanje. Odvojite kabel napajanja od izvora napajanja ili električne utičnice izmjenične struje kako biste bili sigurni da pisač nije priključen na napajanje.

Napajanje priključujte sljedećim redoslijedom.

1. Priključite napajanje na istosmjernu utičnicu pisača.
2. Uključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom u električno napajanje.




VAŽNO: Obavezno upotrebljavajte kabel za napajanje s tri (3) kontakta na utikaču i IEC 60320-C13 priključak. Ti kabeli napajanja moraju imati mjerodavnu certifikacijsku oznaku države u kojoj se proizvod upotrebljava.

3. Drugi kraj kabela za napajanje izmjeničnom strujom ukopčajte u odgovarajuću utičnicu za izmjeničnu struju. Taj kraj kabela za napajanje koji se ukopčava u utičnicu s izmjeničnom strujom može se razlikovati ovisno o regiji.



NAPOMENA: Taj kraj kabela za napajanje koji se ukopčava u utičnicu s izmjeničnom strujom može se razlikovati ovisno o regiji.

Aktivni indikator napajanja zasvijetlit će (zeleno) ako je napajanje uključeno u utičnicu za izmjeničnu struju.

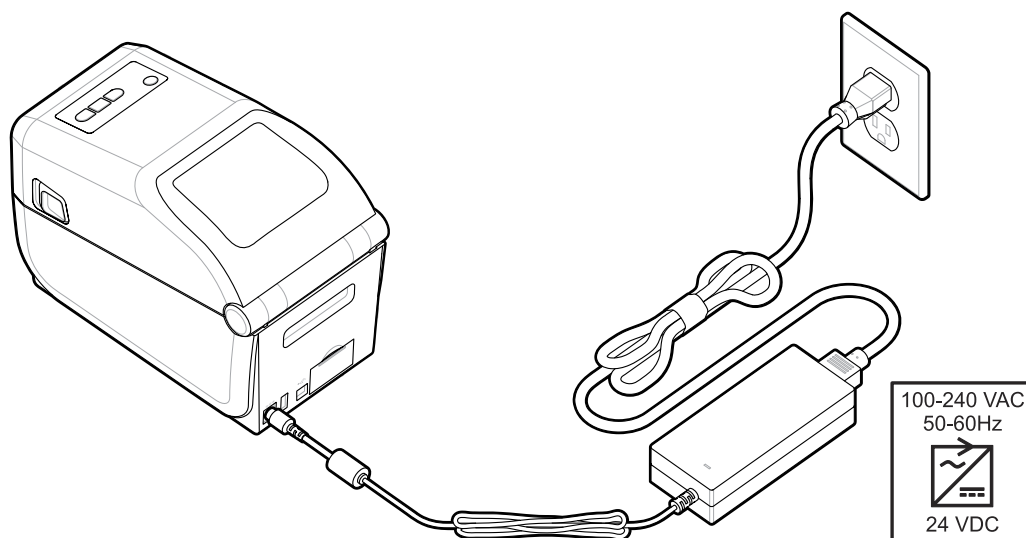

Priprema za ispisivanje

Pripremite naljepnice prateći sljedećih nekoliko lakih praksi te maksimalno povećajte kvalitetu ispisa i vijek trajanja pisača.



VAŽNO: Pisač se ne isporučuje s naljepnicama ili drugim medijem. Mediji mogu biti naljepnice, etikete, ulaznice, papir za račune, beskonačni papir, naljepnice za zaštitu od neovlaštenog otvaranja itd. U idealnom slučaju odaberite naljepnice ili drugi medij potreban za planiranu upotrebu pisača. Postavljanje pisača ne može se dovršiti bez medija.

Na web-mjestu tvrtke Zebra ili od trgovca zatražite pomoć pri odabiru odgovarajućih medija za ispisivanje. Sve naljepnice i druge vrste medija dizajnirane za upotrebu u pisaču potražite na zebra.com/supplies.

Priprema naljepnica i medija te rukovanje njima

Pažljivo rukovanje i skladištenje medija važno je za ostvarenje maksimalne kvalitete ispisa.


Medij se isporučuje u zaštitnom pakiranju. Nakon uklanjanja naljepnica ili medija iz pakiranja, na njih se uobičajeno prihvati prašina i čestice s radnih i skladišnih površina.

Ako se medij kontaminira ili zaprlja, može oštetiti pisač, kao i uzrokovati nedostatke na ispisanoj slici (praznine, mrlje, gubljenje boje, ugroziti ljepljivost ljepljivosti itd.).



VAŽNO: Vanjski dio medija može se tijekom proizvodnje, pakiranja, rukovanja i čuvanja zaprljati ili kontaminirati. Ovako ćete ukloniti onečišćenja koja bi se mogla prenijeti na ispisnu glavu tijekom uobičajene uporabe.

Uklonite vanjski sloj role medija na gornjoj naljepnici stoga.

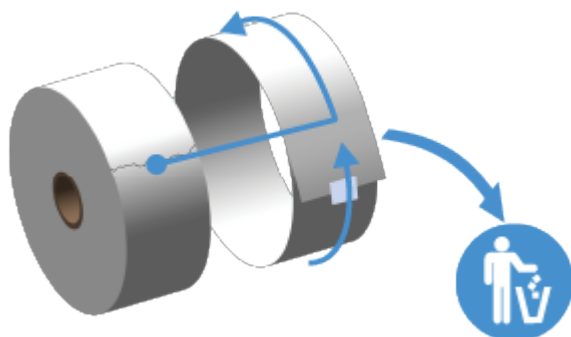

Savjeti za čuvanje medija

Uz sigurno spremanje medija i rukovanje potrošnim materijalom mediji će uvijek biti spremni za upotrebu.

- Medije čuvajte na čistom, suhom, hladnom i tamnom mjestu. Mediji za izravno toplinsko ispisivanje kemijski su tretirani kako bi bili osjetljivi na toplinu. Izravna sunčeva svjetlost ili izvori topline mogu razviti medij.
- Nemojte čuvati medij s kemikalijama ili sredstvima za čišćenje.
- Ostavite medij u zaštitnoj ambalaži do stavljanja u pisač.
- Mnoge vrste medija i ljepljivosti za etikete imaju vijek trajanja ili datum isteka valjanosti. Uvijek najprije upotrijebite najstarije medije kojima nije istekao rok.

Ulaganje medija u roli u pisač ZD411T

Svi pisači sa sustavom Link-OS ulažu naljepnice za ispisivanje i role s medijima na isti način.

- **naljepnice** za koje se upotrebljava senzor koji pregledava podlogu medija za prepoznavanje početka i završetka naljepnica na roli
- **označeni mediji** (crne linije, crne oznake, zarezi ili rupe) za definiranje duljine ispisa
- **kontinuirani** (računi itd.) bez oznaka za definiciju duljine ispisa


Postavljanje prepoznavanja medija prema vrsti

- **Za medije s mrežom/prazninama** pisač prepoznaje razlike između naljepnica i podloge kako bi utvrdio duljinu formata za ispisivanje.
- **Za kontinuirane medije u roli** pisač prepoznaje samo svojstva medija. Duljina formata za ispisivanje postavlja se programiranjem (u upravljačkom programu ili softveru) ili posljednjom spremljenom duljinom.
- **Za medije s crnom oznakom** pisač prepoznaje početak oznake i udaljenost do početka sljedeće crne oznake kako bi izmjerio duljinu formata za ispisivanje.
- **Za druge uobičajene varijacije medija i postavki**
 - Postavite ispisivanje uz [opciju za dispenziranje naljepnica](#) nakon što uložite medije prateći ovaj postupak.
 - Za ulaganje medija za neprekinuto presavijanje pogledajte odjeljak Ispisivanje na medije za neprekinuto presavijanje. Te upute zamjenjuju korake 1 – 4 za ulaganje medija u roli.


Ulaganje medija u roli – ZD411T

Ovaj postupak primjenjuje se za pisače s opcijom za kidanje (standardni okvir), raspoređivanje naljepnica i rezanje medija.

1. Zasune za otpuštanje pomaknite naprijed kako biste otključali poklopac.

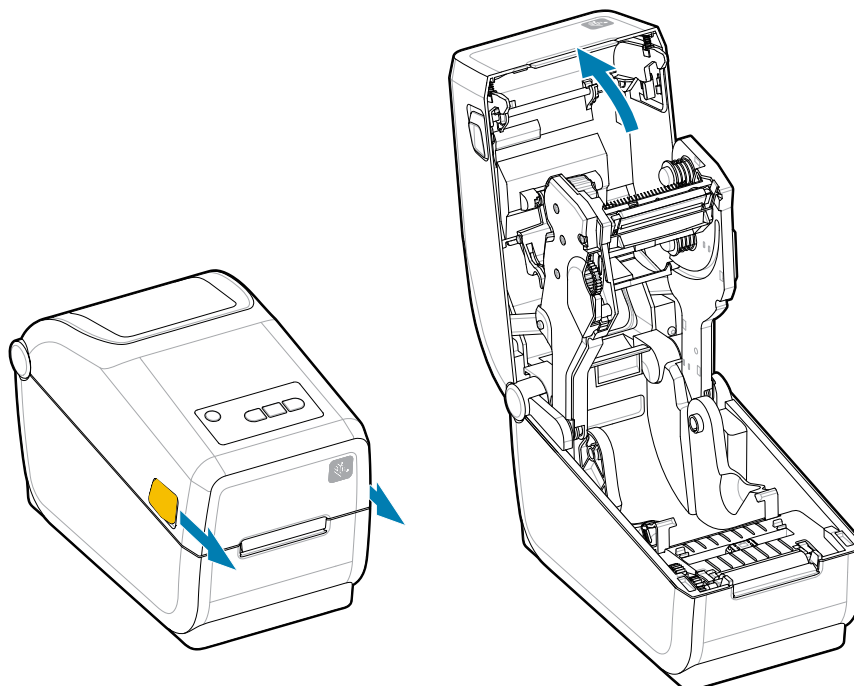


2. Otvorite držače roke i postavite rolu u pisač.

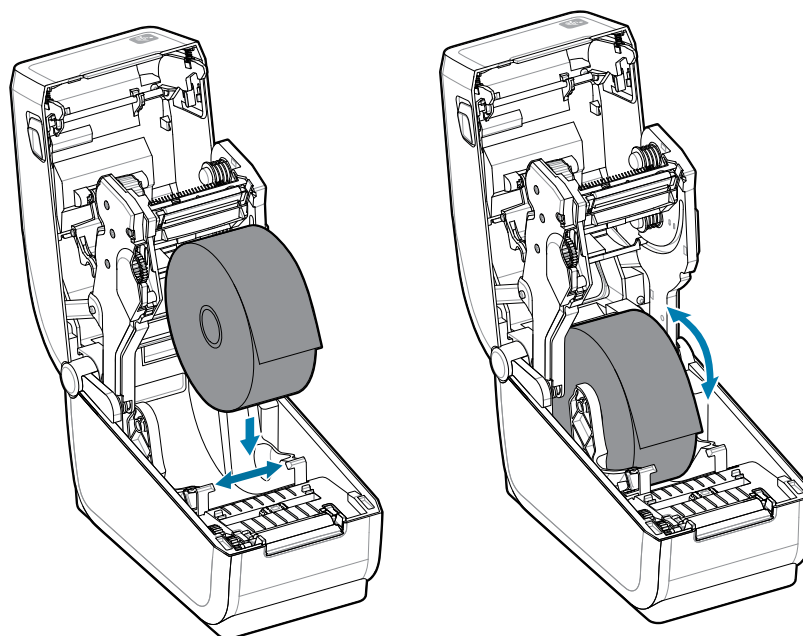


3. Provjerite okreće li se rola slobodno. Rola ne smije ležati na dnu odjeljka za medij.
4. Izvucite kraj role preko prednjeg ruba pisača.


5. Gurnite medij ispod vodilica medija.

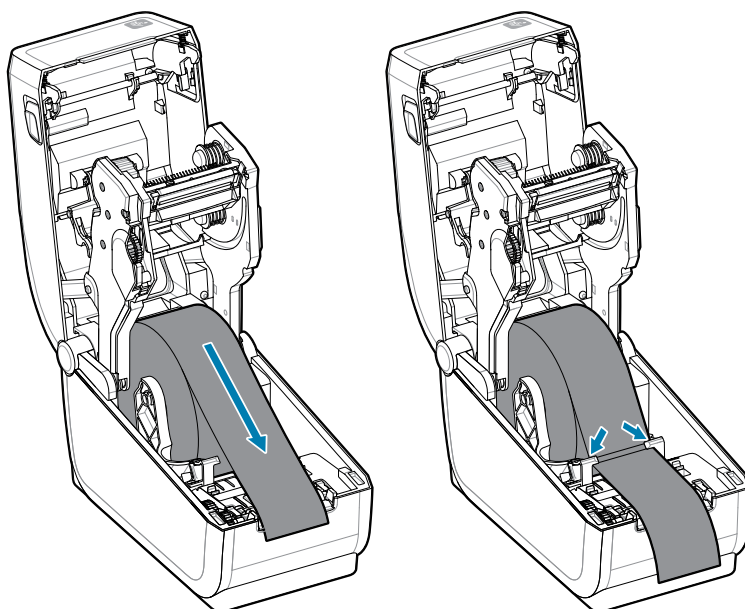


6. Preokrenite medij kako biste pristupili senzoru na stražnjoj strani medija.

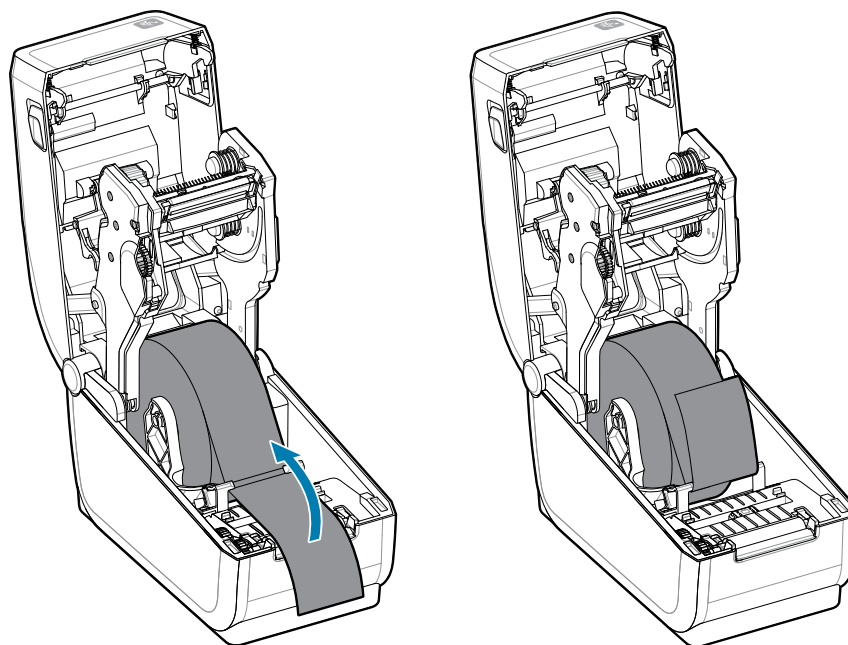

7. Poravnajte senzor pomičnih medija sukladno vrsti medija.

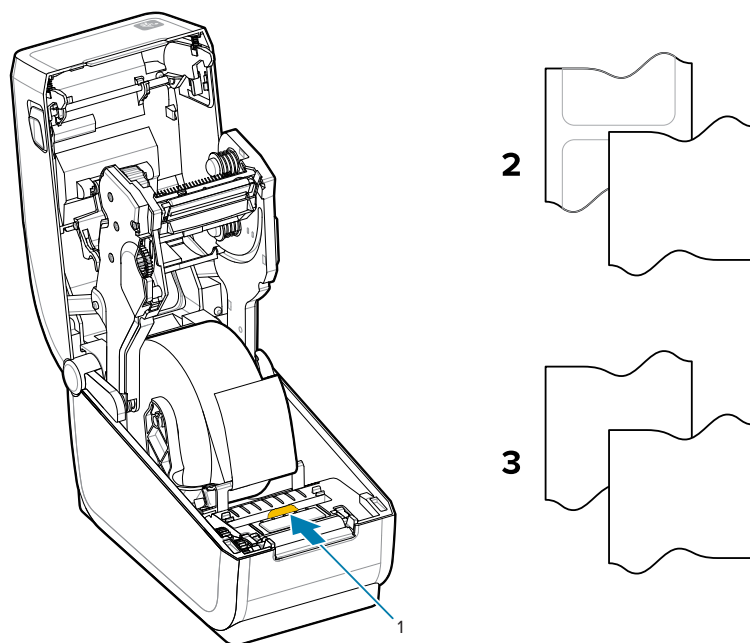

1 – zadani položaj senzora (detektiranje prijenosne mreže/ praznina)	2 – standardne naljepnice	3 – standardi račun (kontinuirana rola prikazana u pisaču)
--	---------------------------	--

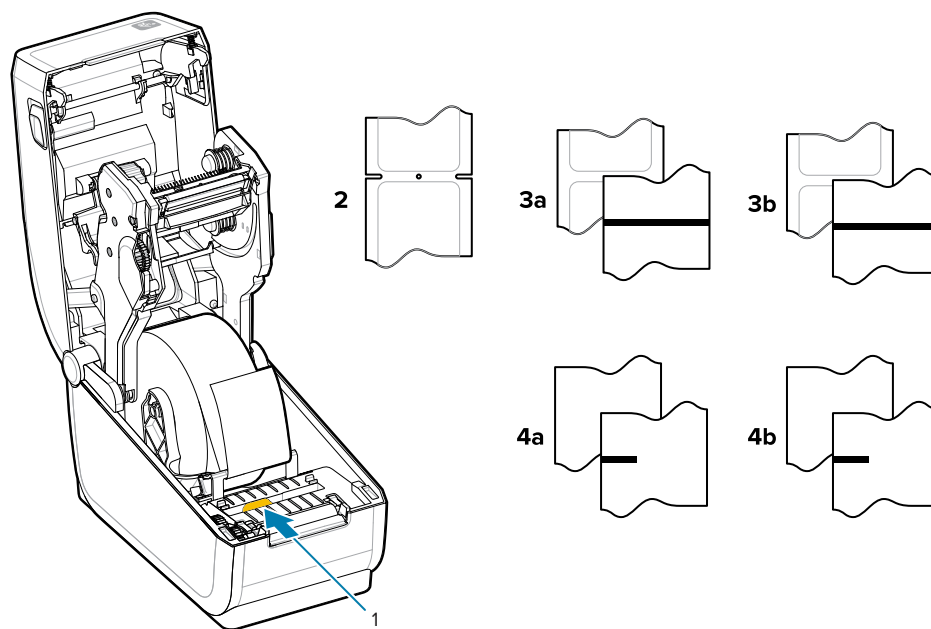

1 – položaji izvan centra (reflektivni)	3a – naljepnica s crnom crtom	4a – naljepnica s crnom oznakom (prikazana u pisaču)
2 – zarezi ili rupe (naljepnica ili za kidanje)	3b – za kidanje, s crnom crtom (kontinuirani) 4b – za kidanje, s crnom oznakom (kontinuirani)	4b – za kidanje, s crnom oznakom (kontinuirani)

Upotreba pomičnog senzora

Ovaj prilagodljivi senzor omogućuje upotrebu širokog asortimana medija i raznih načina njihovog praćenja/ pozicioniranja.

Pomični senzor ima dvije funkcije. Pruža prijelazno (vidi kroz medij) i reflektivno prepoznavanje medija. Pisač može upotrijebiti jedan ili drugi način prepoznavanja, ali ne oba istovremeno.

Pomični senzor ima središnje polje senzora. To omogućuje prilagodljivo prijenosno prepoznavanje mreže/ praznina na mjestima koja odgovaraju lokacijama senzora na starijim stolnim pisačima Zebra te između njih. To omogućuje i upotrebu nekih neuobičajenih inačica medija ili medije nepravilnog oblika.


Pomični senzor omogućuje pisaču upotrebu medija s crnim oznakama ili zarezima (rupama kroz medije) na stražnjoj strani medija (ili podloge). Senzor poravnajte sa sredinom crnih oznaka ili zareza, ne sa sredinom medija, kako biste izbjegli prepoznavanje mreže/praznina sklopom senzora.

Prilagođavanje pomičnog senzora za crne oznake ili zareze

Senzor pisača za crne oznake i urete upotrebljava reflektivno prepoznavanje. Reflektivno prepoznavanje ne funkcionira u zadanom položaju senzora.

Za prepoznavanje crnih oznaka traže se površine bez odsjaja poput crnih oznaka, crnih crta, zareza ili otvora na poledini medija koje ne reflektiraju zraku senzora blisku infracrvenom zračenju natrag do detektora senzora. Svjetlo senzora i njegov detektor crnih oznaka nalaze se jedan pokraj drugog ispod poklopca senzora.

- Postavite strelicu za poravnanje pomičnog senzora na sredinu crne oznake ili zareza na donjoj strani medija.
- Poravnavanje senzora treba postaviti što dalje od ruba medija, ali na mjestu na kojem će etiketa 100 % prikrivati prozor senzora.
- Medij se prilikom ispisivanja može pomaknuti ± 1 mm s jedne na drugu stranu (uslijed varijacija medija i oštećenja ruba uslijed rukovanja). Zarezi na bočnoj strani medija također se mogu oštetiti rukovanjem.

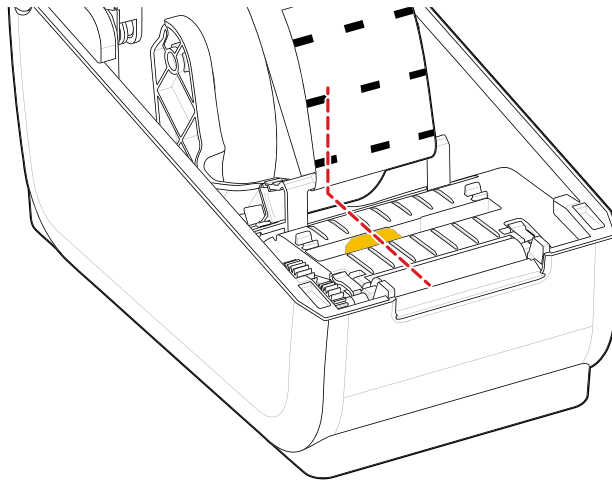


Prilagođavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže/ praznina

Pisač za standardne medije upotrebljava prepoznavanje prijelaza (vidi kroz medije). Prepoznavanje područja prijelaza ne funkcionira u zadanom položaju senzora.

Pomični senzor za prepoznavanje mreže/praznina podržava više položaja.

- Zadani položaj pomičnog senzora idealan je za većinu vrsta naljepnica.
- Raspon za prilagođavanje je od sredine do krajnje desnih položaja koji su idealni za ispisivanje dvije naljepnice jedne pokraj druge na roli.
- Raspon prilagođavanja pomičnog senzora pokriva upotrebu položaja senzora na starijim pisačima tvrtke Zebra.
- Prepoznavanje mreže/praznina pomičnim senzorom može funkcionirati samo kad strelica za poravnavanje pomičnog senzora pokazuje prema bilo kojem položaju ključa za poravnavanje.

Slika 8 Zadani položaji za prepoznavanje mreže/praznine

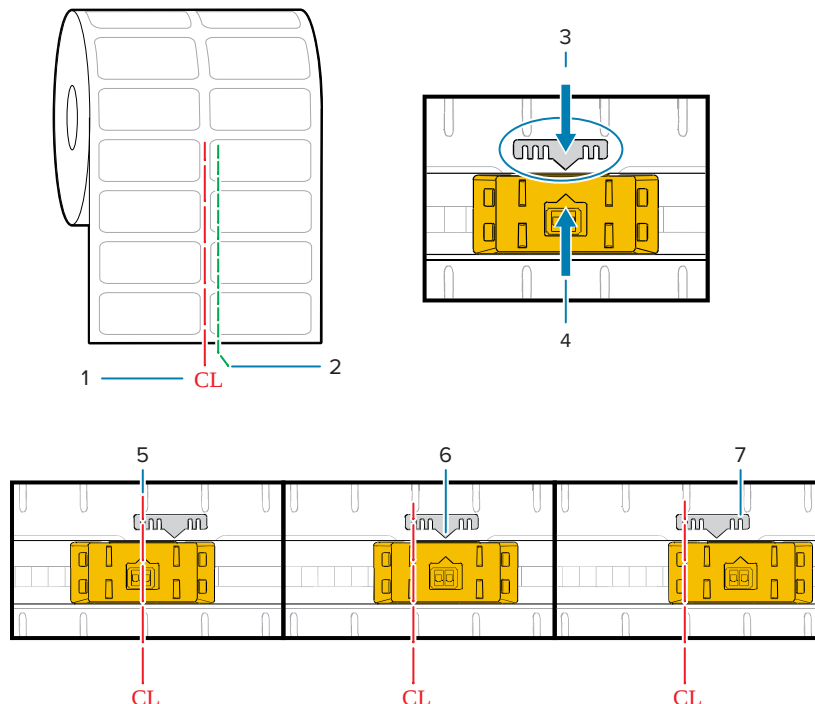

1 – simetrala	2 –°zadani položaj za prepoznavanje praznina	3 –°ključ za poravnanje
4 – strelica za poravnanje (zadano)	5 – poravnanje u središtu	6 – zadano

7 – maksimalno udesno		
-----------------------	--	--


Položaj fiksnog senzora na modelima pisača Zebra u odnosu na pisač serije ZD

- **Zadano** – modeli Zebra: Senzori s fiksnim položajem u seriji G-Series, LP/TLP 2842, LP/TLP 2844, LP/TLP 2042
- **Poravnanje u središtu** – modeli Zebra: LP/TLP 2742


Ulaganje medija u roli – nastavak

Ovaj postupak primjenjuje se za pisače s opcijom za kidanje (standardni okvir), raspoređivanje naljepnica i rezanje medija.

1. **Modeli s rezačem** – za pisače s ugrađenim opcionalnim modulom rezača provucite medije kroz utor za medije na rezaču i izvucite ih s prednje strane pisača.

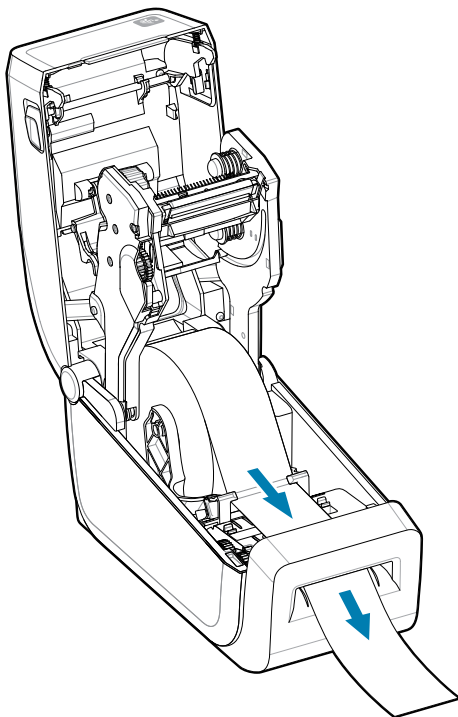

2. Zatvorite pisač. Pritišćite prema dolje dok poklopac ne sjedne na mjesto.

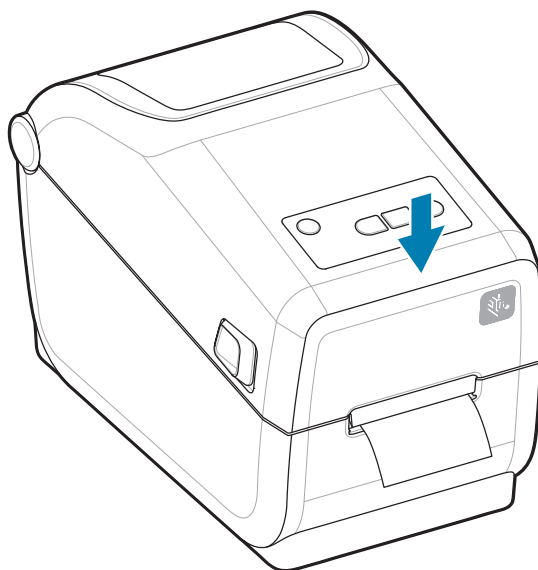


Kalibrirajte pisač za novi medij. Za pravilan rad treba podesiti senzore pisača tako da detektiraju naljepnicu, podlogu i udaljenost između naljepnica.

Prilikom ponovnog ulaganja istih medija (format, proizvođač i serija) možete samo jednom pritisnuti tipku **FEED** (Ulaganje) (pomicanje) kako biste medije pripremili za ispisivanje.

Upotreba vrpce za toplinski prijenos na pisaču

U pisaču je moguće upotrebljavati širok asortiman vrpce za toplinski prijenos tvrtke Zebra i drugih proizvođača.

Pisač podržava vrpcu za toplinski prijenos od 74 metra.

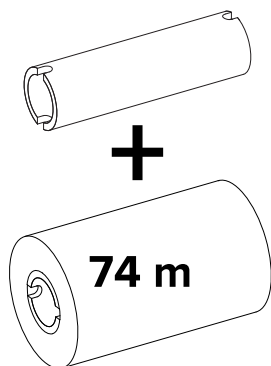

I.D. = 12.2 mm (0.5 in.)

Vrpce za prijenos dostupne su u različitim inačicama, ponekad i bojama, kako biste mogli pronaći odgovarajuću za vaše primjene. Originalne vrpce za prijenos tvrtke Zebra posebno su dizajnirane za pisač i medije marke Zebra. Upotrebom medija ili vrpce koji nisu iz proizvodnje tvrtke Zebra ili nemaju njeno odobrenje za upotrebu s pisačem tvrtke Zebra možete uzrokovati oštećenje pisača ili ispisne glave.

- Vrste medija i vrpce moraju se podudarati kako biste dobili optimalne rezultate ispisivanja.
- Kako bi se ispisna glava zaštitila od habanja, uvijek upotrebljavajte vrpcu širu od medija.
- Za izravno toplinsko ispisivanje nemojte ulagati vrpcu u pisač.
- Uvijek upotrebljavajte praznu jezgru vrpce koja odgovara unutarnjem promjeru vaše role s vrpcom za prijenos. U suprotnom vrpca se može naborati, a može doći i do drugih poteškoća prilikom ispisivanja.

Originalne vrpce tvrtke Zebra za ovaj pisač obuhvaćaju:

- Vosak za bolju učinkovitost
- Vrhunski vosak/smolu
- Smolu za bolju učinkovitost za sintetiku (maks. brzina 6 ips) i obloženi papir (maks. brzina 4 ips)
- Vrhunsku smolu za sintetiku (maks. brzina 4 ips)



VAŽNO: – NEMOJTE UPOTREBLJAVATI starije modele jezgri vrpce za stolne pisače. Stariji modeli jezgri za vrpce pisača (i neke vrpce drugih proizvođača) prepoznatljive su po zarezima koji se nalaze na samo jednoj strani jezgre. Starije jezgre prevelike su.



VAŽNO: NEMOJTE UPOTREBLJAVATI jezgre vrpce koje imaju oštećene zareze – zaobljene, izlizane i sl. Zarezi jezgre moraju biti četvrtasti tako da učvrste jezgru na kalem. U suprotnom, jezgra bi se mogla pomaknuti te bi moglo doći do nabiranja vrpce, slabe detekcije kraja vrpce ili drugih povremenih smetnji.


Vidi također

[Posjetite web-mjesto tvrtke Zebra za vrpce za toplinski prijenos te druge potrošne materijale za ispisivanje.](#)

Ulaganje vrpce za prijenos tvrtke Zebra – ZD411T

Pisač je opremljen sustavom za vrpce od 74 metra.

Prije nego postupite po ovim uputama, pripremite vrpce tako da uklonite omot i odlijepite ljepljivu traku.

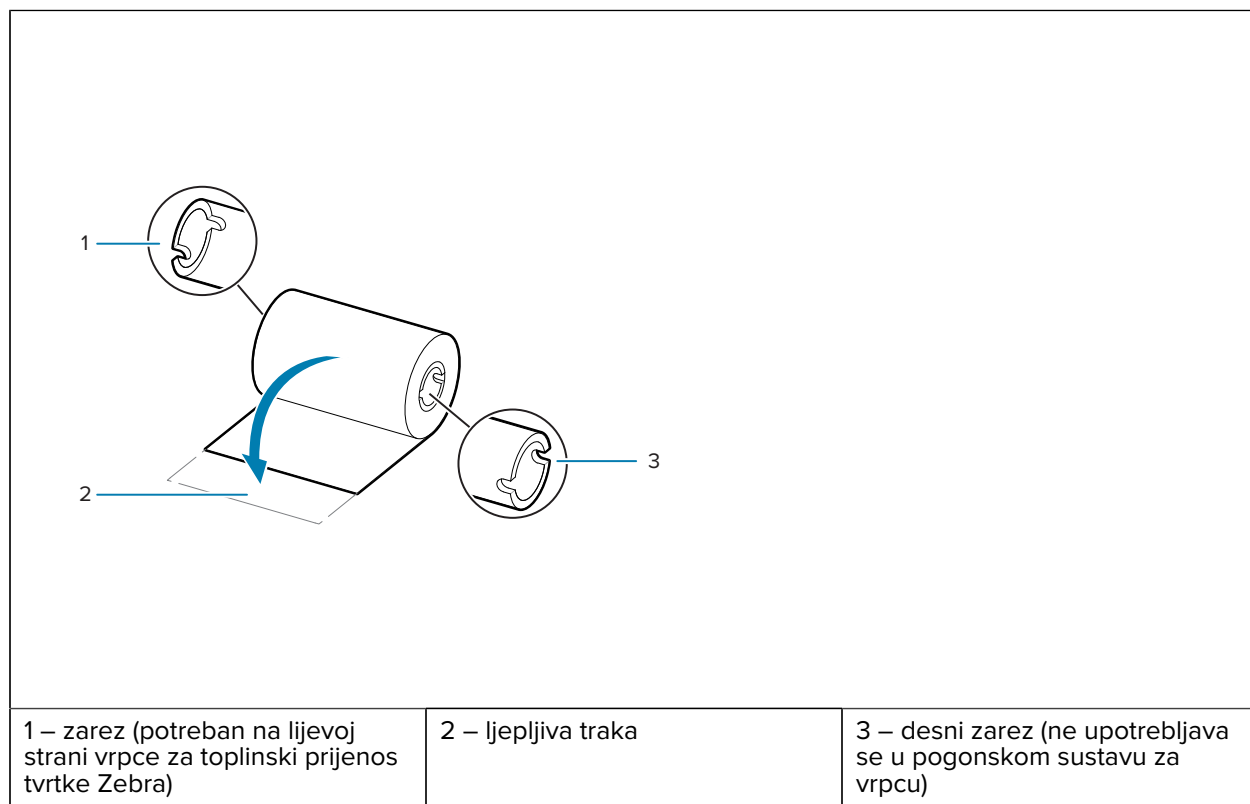


Provjerite imaju li vrpca i prazna jezgra za vrpce zareze na lijevoj strani jezgri vrpce, kao što je prikazano gore.

1. Dok je pisač otvoren, postavite praznu jezgru vrpce na osovine za namatanje u pisaču. Gurnite desnu stranu prazne jezgre na osovinu s oprugom (desna strana). Poravnajte jezgru sa središtem glavčine lijeve osovine i okrećite jezgru dok se zarezi ne poravnaju i ne sjednu na mjesto.




NAPOMENA: Prvu jezgru vrpce za namatanje možete pronaći u pakiranju. Poslije, za sljedeću rolu vrpce upotrijebite praznu jezgru za dopremanje s osovine za dopremanje.

2. Postavite novu rolu s vrpcom na donju osovinu za dopremanje vrpce. Gurnite je na desnu osovinu i fiksirajte lijevu stranu na isti način kao i prilikom montaže jezgre za namatanje.

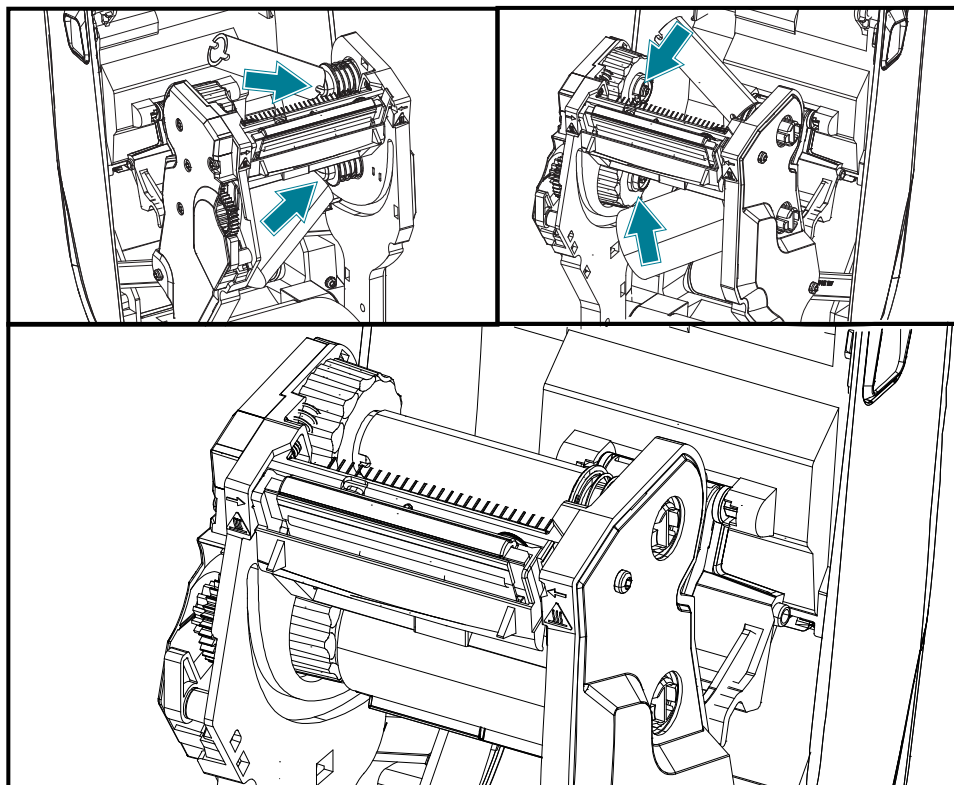

3. Pričvrstite vrpcu na jezgru za namatanje. Upotrijebite ljepljivu traku na novim rolama ili tanki dio trake. Poravnajte vrpcu tako da se namota izravno na jezgru.

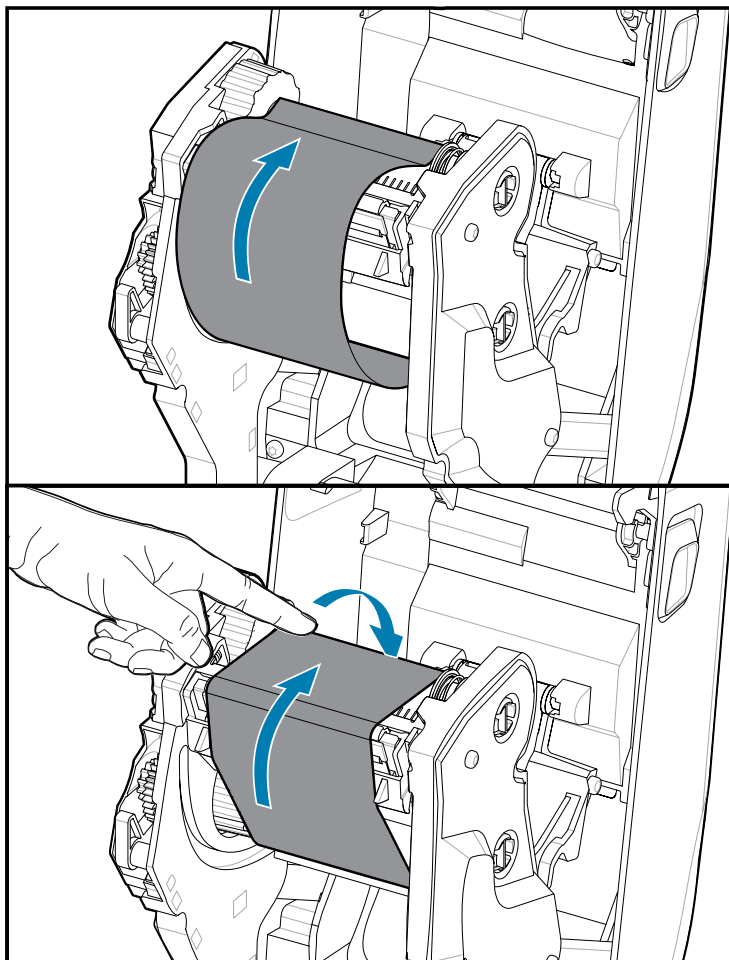

4. Gornju stranu glavčine za namatanje vrpce zakrenite unatrag kako biste nategnuli vrpcu. Okretanje glavčine pomaže u završnom poravnavanju položaja za namatanje vrpce s rolom za dopremanje vrpce. Vodilica vrpce mora biti u potpunosti prekrivena vrpcom.
5. Provjerite je li medij umetnut i spreman za ispisivanje, a zatim zatvorite poklopac pisača.
6. Ako je napajanje pisača uključeno, pritisnite gumb **FEED** (Ulaganje) tako da pisač uvuče najmanje 20 cm (8 inča) medija kako bi se vrpca zategnula i poravnala (izravna vrpcu) te kako bi se poravnala s osovinama. Možete i pričekati da se pisač uključi pa izvršiti upute za pisač iz ovog poglavlja.
7. Promijenite postavku načina ispisivanja iz izravnog toplinskog ispisivanja u toplinski prijenos kako biste postavili profile temperature pisača za medije za toplinski prijenos. To se može učiniti s pomoću upravljačkog programa pisača, softvera za dizajniranje naljepnica ZebraDesigner ili naredbi za programiranje pisača.
- Kad operacijama pisača upravljate s pomoću ZPL programiranja, pogledajte ZPL II naredbu za vrstu medija (^MT) (slijedite upute iz Vodiča za ZPL programiranje).
 - Kad operacijama pisača upravljate s pomoću EPL načina rada stranice, pogledajte EPL naredbu za opcije (O) (slijedite upute iz Vodiča za programere EPL načina rada stranice).


Kako biste provjerili promjenu načina rada iz izravnog toplinskog ispisivanja u ispisivanje toplinskim prijenosom, ispišite konfiguracijsku naljepnicu s pomoću [Probno ispisivanje s pomoću izvješća o](#)

[konfiguraciji](#). Na naljepnici statusa konfiguracije pisača pod PRINT METHOD (Metoda ispisivanja) trebalo bi pisati *THERMAL-TRANS* (Toplinski prijenos).

Pokretanje kalibracije medija SmartCal

Kako bi se osigurao optimalan rad, pisač prije ispisivanja mora postaviti parametre za medije. Pisač će automatski utvrditi vrstu medija (mreža/praznine, crne oznake/zarezi ili kontinuirani mediji) i izmjeriti svojstva medija.

1. Pobrinite se da mediji i spremnik s vrpcom (ako upotrebljavate ispisivanje s toplinskim prijenosom) budu pravilno umetnuti u pisač, a gornji poklopac pisača zatvoren.
2. Pritisnite gumb **POWER** (Uključivanje/isključivanje) kako biste uključili pisač.
3. Kad pisač prijeđe u stanje spremnosti za rad (indikator statusa svijetli zeleno), pritisnite i držite gumb **PAUSE** (Pauza) i **CANCEL** (Odustani) dvije sekunde i zatim ih otpustite.

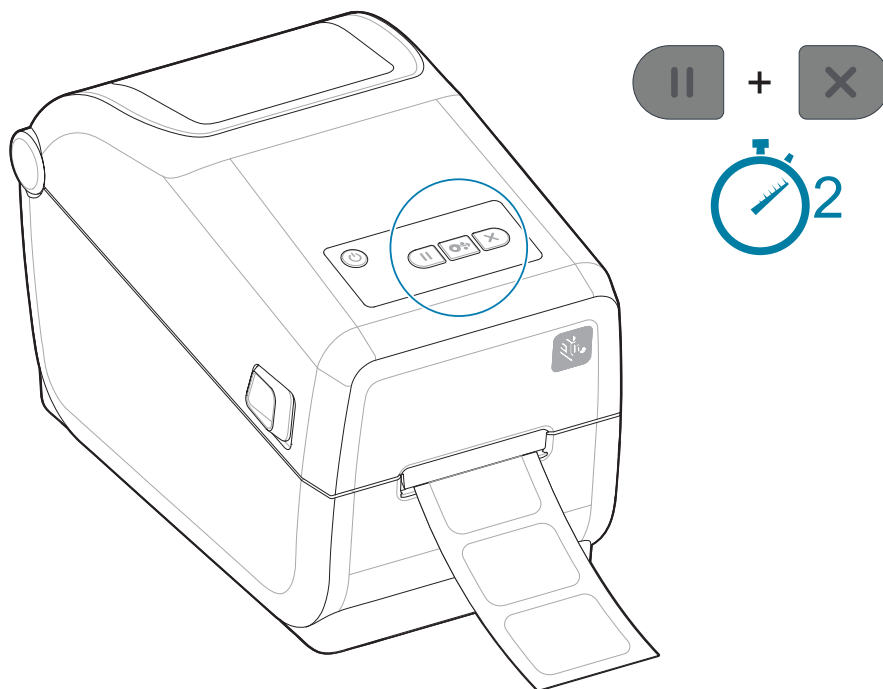

Pisač će izmjeriti nekoliko naljepnica i prilagoditi razine prepoznavanja medija.

Po zaustavljanju pisača, indikator **Status** trajno svijetli zeleno.



VAŽNO:

Nakon dovršetka početne kalibracije za određeni medij dodatne kalibracije prilikom svake zamjene medija nisu potrebne. Pisač automatski mjeri medije kako bi se prilagodio malim promjenama njihovih svojstava tijekom ispisivanja.


Ako se jednom ili dvaput pritisne gumb **FEED** (Ulaganje) nakon umetanja nove role s medijima (iste serije), naljepnice će se sinkronizirati. Pisač je tada spreman za nastavak ispisivanja.

Ispisivanje Izvješća o konfiguraciji radi testiranja pisača

Ispisivanje izvješća o konfiguraciji odličan je način za testiranje i potvrdu osnovnih radnji i postavki pisača.

Prije nego što spojite pisač na vaše računalo, provjerite je li pisač u ispravnom stanju. To možete napraviti ovim postupkom za ispisivanje Izvješća o konfiguraciji. Informacije na ispisanom Izvješću o konfiguraciji mogu pomoći pri postavljanju pisača i otklanjanju poteškoća.

1. Pobrinite se da su medij i uložak s vrpcom (ako koristite ispis s termalnim prijenosom) pravilno umetnuti u pisač i da je gornji poklopac pisača zatvoren.
2. Uključite pisač.
3. Kad pisač prijeđe u stanje spremnosti za rad (indikator statusa svijetli zeleno), pritisnite i držite gumbе **FEED (FEED)** (Ulaganje) i **CANCEL (CANCEL)** (Odustani) dvije sekunde i zatim ih otpustite.

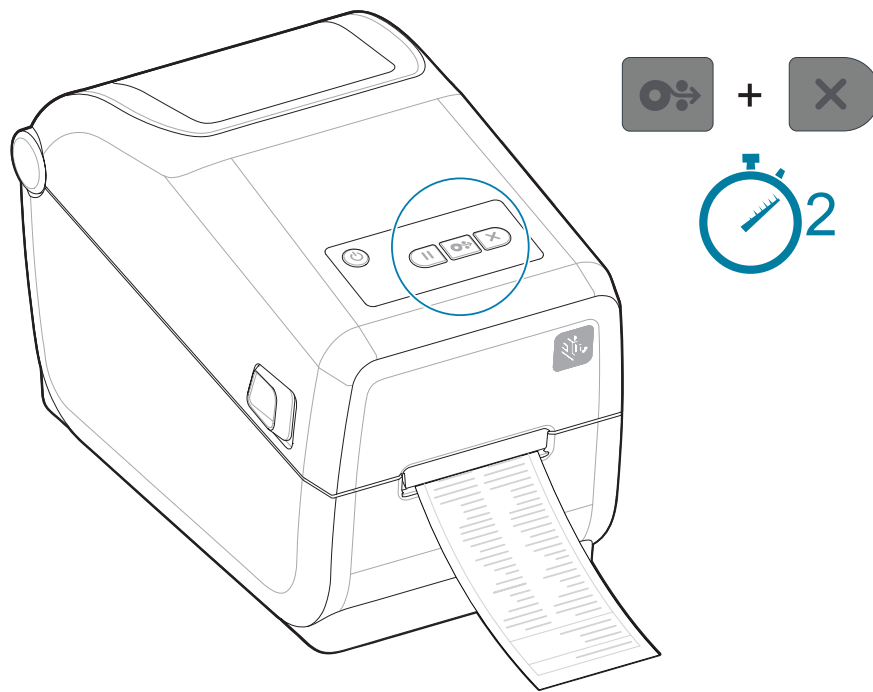

Ako ne možete ispisati ova izvješća, pogledajte [Rješavanje problema](#).




VAŽNO:

Na gornjem dijelu ispisa možete pronaći model pisača, rezoluciju ispisa (primjerice XXX dpi), programski jezik (obično ZPL, CPCL i EPL) i alfanumerički serijski broj koristeći izvješće o konfiguraciji. Oni se koriste za podešavanje i konfiguriranje pisača za različite komunikacijske opcije (USB, Wi-Fi, Ethernet i Bluetooth) i podržane operacijske sustave (Windows, Android, Apple i drugi).

Prepoznavanje potrošenih medija

Kada potrošite medij, pisač će prijaviti stanje potrošenih medija s pomoću indikatora **Status i Media** (Mediji) koji će svijetliti crveno. To je dio normalnog ciklusa upotrebe medija.

Slika 9 Prepoznati su potrošeni mediji

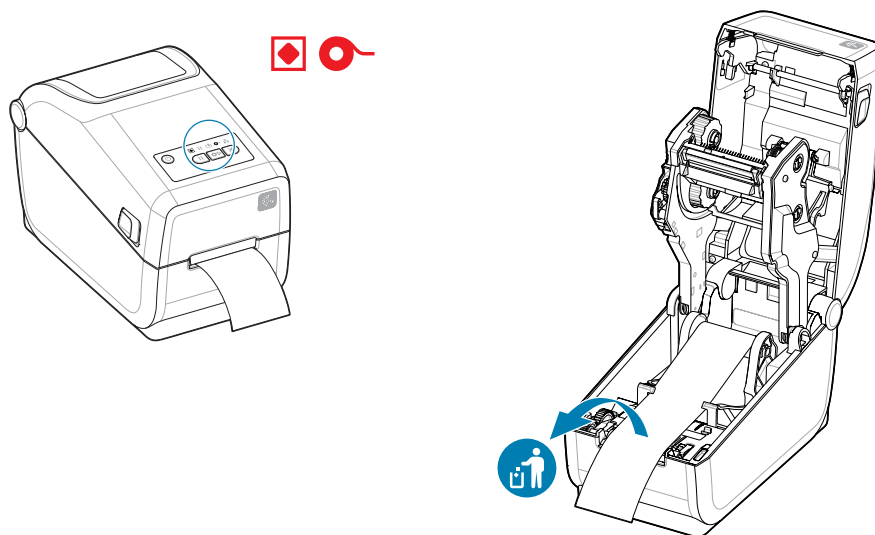

Vraćanje iz stanja potrošenog medija

1. Otvorite pisač.
2. Pogledajte je li medij na kraju ili pri kraju role s naljepnicom koja nedostaje s podloge.



VAŽNO:

Ponekad se može dogoditi da naljepnica nedostaje negdje na sredini role s naljepnicama (ne na kraju medija). To također uzrokuje stanje potrošenog medija.

Za nastavak rada jednostavno izvucite medij dok se sljedeća naljepnica ne postavi preko valjka. Zatvorite pisač. Jednom pritisnite gumb **FEED** (Ulaganje). Pisač će ponovo sinkronizirati položaj naljepnice i bit će spreman za nastavak ispisivanja.

3. Uklonite preostali medij s jezgre role.

4. Umetnite novu rolu medija.

Pogledajte [Ulaganje medija u roli](#).

- Ako ulažete više istih medija, samo uložite nove medije i jednom pritisnite gumb **FEED** (Ulaganje) kako biste nastavili ispisivati.
- Ako ulažete drukčije medije (razlikuje se format, proizvođač ili čak serija), tada treba ponovo uložiti medije i izvršiti SmartCal kako bi se osigurao optimalan rad.




NAPOMENA: Promjena formata medija (duljina ili širina) obično zahtijeva promjenu programiranih dimenzija medija ili aktivnog formata naljepnica u pisaču.

Prepoznavanje stanja potrošene vrpce


Kad potrošite ispisnu vrpcu, pisač će prijaviti stanje „Potrošena vrpca“ putem indikatora **Status** i **Media** (Mediji). To je dio normalnog ciklusa upotrebe medija.

Indikator **Status** pisača počeo će svijetliti crveno, a indikator **Media** (Mediji) bljeskat će crveno kad pisač prepozna da je vrpca potrošena,

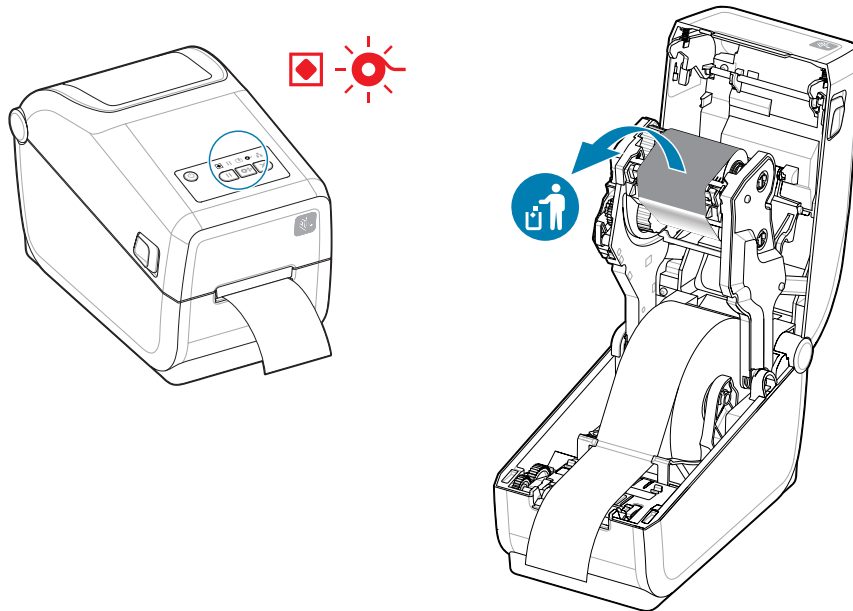

1. Otvorite pisač. Nemojte isključivati pisač.

2. Provjerite je li reflektivna vrpca (koja se upotrebljava za prepoznavanje kraja vrpce) izložena na donjoj strani spremnika s vrpcom ili role s vrpcom. Puna je i prednja vrpca / gornja rola.

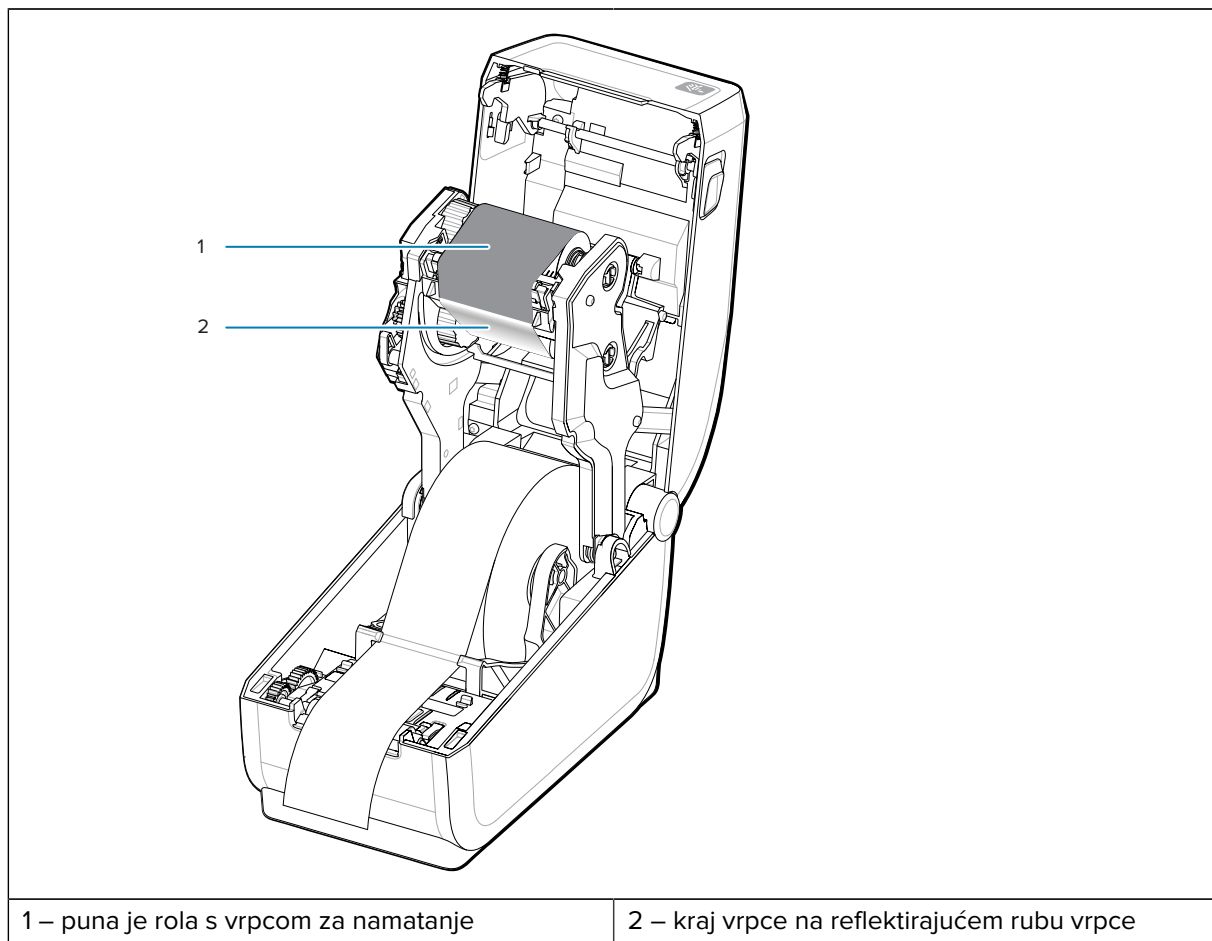

3. Izvadite potrošenu rolu za namatanje i propisno je odložite. Privremeno praznu jezgru vrpce usmjerite prema dnu/pozadini nosača vrpce.
4. Umetnite novu rolu s vrpcom.
Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku [Umetanje role s vrpcom za toplinski prijenos](#).
5. Za nastavak ispisivanja jednom pritisnite **FEED** (Ulaganje) (pomicanje).

Povezivanje s pisačem

Pisač podržava širok raspon komunikacijskih opcija.

Pisač podržava mnoštvo konfiguracija i opcija sučelja. Oni uključuju:

- Sučelje Univerzalna serijska sabirnica (USB 2.0) – standardno.
- Serijski priključak RS232 – instaliran ili kao opcija za terensku nadogradnju
- Ethernet (LAN) – ugrađen ili dostupan kao opcija za terensku nadogradnju
- Tvornički ugrađena opcija ili kao opcija za terensku nadogradnju bežičnog povezivanja putem Wi-Fi:
 - 802.11ac i Bluetooth 4.2 (kompatibilan s 4.1).
 - 802.11ax i Bluetooth 5.3.
- Modeli s Wi-Fi imaju i Bluetooth Low Energy (veza male brzine) za konfiguraciju pisača softverom na uređaju Android ili iOS.

Unaprijed instalirani upravljački programi za pisače za sustav Windows

Uslužni program za postavljanje pisača instalira upravljački program na računalo radi lakšeg postavljanja.

Prije uključivanja napajanja pisača povezanog s računalom instalirajte^o Uslužni program za postavljanje pisača. Uslužni program najprije instalira upravljačke programe Zebra za sustav Windows. Čarobnjak za instalaciju potom će zatražiti uključivanje pisača. Pratite upute kako biste dovršili instalaciju pisača.

Uslužni program za postavljanje pisača dizajniran je kako bi vam pomogao postaviti radnje pisača u sustavu Windows. U uslužnim čarobnjacima provedite odabire za postavljanje konfiguracije prije i odmah nakon uključivanja napajanja. Na sljedećim stranicama za pomoć su navedeni kabeli i parametri za svaki od ovih fizičkih komunikacijskih sučelja pisača. Čarobnjaci za konfiguraciju uslužnih programa za postavljanje Zebra uputit će vas da uključite napajanje pisača u prikladno vrijeme kako biste završili instalaciju pisača.

Za više informacija o konfiguriranju mreže (Ethernet ili Wi-Fi) i komunikaciji Bluetooth pogledajte sljedeće vodiče:

- Korisnički priručnik za žične i bežične poslužitelje za ispisivanje
- Vodič za bežičnu Bluetooth vezu

Zahtjevi kabela za povezivanje

Povezivanje kabelima mora biti sukladno zahtjevima za oblaganje i provođenje kako bi se komunikacije pisača odvijale bez šumova i smetnji.

Podatkovni kabeli moraju biti potpuno obložene konstrukcije opremljene metalnim ili metaliziranim pokrovima za priključke. Obloženi kabeli i priključci potrebni su kako bi se spriječilo zračenje i primanje električnih smetnji.

Kako bi se skupljanje električnog šuma u kabelu svelo na najmanju moguću mjeru:

- Podatkovni kabeli trebaju biti što je moguće kraći. Maksimalna preporučena duljina je 1,83 m (6 ft.).
- Podatkovne kabele nemojte provoditi u svežnju s kabelima za napajanje.
- Podatkovne kabele nemojte vezati za kanale kabela za napajanje.
- Kako bi se skupljanje električnog šuma u kabelu svelo na najmanju moguću mjeru:



VAŽNO: Pisač zadovoljava pravila i propise Savezne komisije za komunikacije (FCC – Federal Communications Commission), Dio 15, za opremu klase B koja upotrebljava potpuno obložene podatkovne kabele. Upotreba neobloženih kabela može povećati emisije zračenja iznad ograničenja klase B.

USB sučelje (uređaj)

Priključite se na pisač s dva kabela USB 2.0.



VAŽNO:

Isključite napajanje pisača. Držite napajanje pisača ISKLJUČENIM dok vam čarobnjak za instalaciju pisača ne kaže da ga UKLJUČITE. Prije nego što pisač može biti UKLJUČEN, morate prethodno učitati upravljački program **Windows Printer Driver v8**! U suprotnom će Windows sustav otkriti i učitati pogrešan upravljački program pisača.

Za oporavak od neispravne instalacije upravljačkog programa pogledajte Rješavanje problema, [USB pisač se ne može instalirati nakon povezivanja pisača](#).

Pokrenite **Windows Printer Driver v8** i odaberite pokretanje čarobnjaka za instalaciju pisača.

USB (sukladna verziji 2.0) pruža brzo sučelje koje je kompatibilno s hardverom vašeg osobnog računala. Više pisača može dijeliti jedan USB priključak/koncentrator.

Kada upotrebljavate USB kabel, na kabelu ili pakiranju kabela potražite oznaku Certified USB (pogledajte u nastavku) koja jamči usklađenost s USB 2.0.

Serijsko sučelje

Pisač serijski priključak°podržava kao dio tvorničke konfiguracije ili kao terenski komplet za nadogradnju.



VAŽNO: Na ovom pisaču nemojte upotrebljavati ključice za adaptere kabela RS-232 za podatkovne terminale (DTE) i podatkovnu komunikacijsku opremu (DCE). Neki ključići pri uključivanju pisača mogu ometati rad glavnih uređaja s USB priključkom.


Na pisaču se za komunikacije°DTE°upotrebljava kabel Null Modem (križni). Odgovarajući kabel mora imati muški konektor s devet igala tipa D (DB-9P) na jednom kraju koji se uključuje u odgovarajući (DB-9S) serijski ulaz koji se nalazi sa stražnje strane pisača. Drugi kraj ovog kabela signalnog sučelja uključuje se u serijski ulaz na glavnom računalu. Informacije o polovima potražite na [Dijagram ožičenje priključka sučelja](#).

Postavke komunikacije serijskog ulaza između pisača i glavnog računala (obično osobnog računala) moraju se podudarati zbog pouzdane komunikacije. Bitovi po sekundi (ili brzina u baudima) i kontrola protoka postavke su koje se najčešće mijenjaju.

Serijska komunikacija između pisača i glavnog računala može se postaviti u:

- Programiranje naredbi ^SC u programu ZPL.
- Ponovno postavljanje pisača na zadanu konfiguraciju.

Tvorničke postavke serijske komunikacije su 9600 bauda, duljina riječi 8 bita, BEZ pariteta, 1 zaustavni bit, i XON/XOFF (softverska kontrola protoka podataka na glavnom računalu sa sustavom Windows).

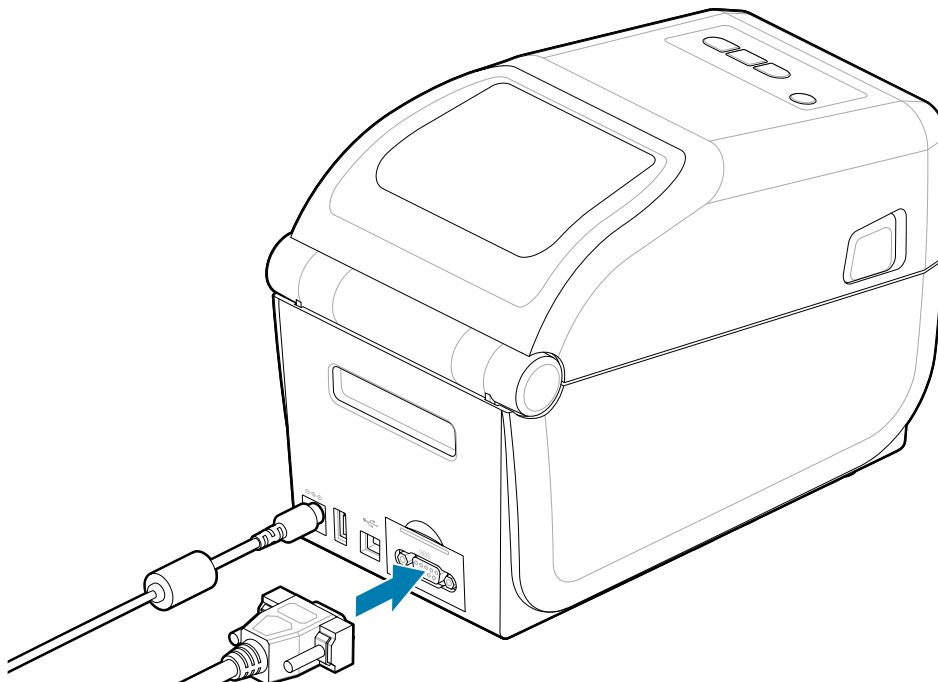


Ethernet (LAN, RJ-45)

Priključite se na pisač sa žičnim ethernetskim kabelom.

Za pisač je potreban ethernetski kabel UTP RJ45 (1) s oznakom CAT 5 ili višom.

Pisač ima ugrađeni poslužitelj mrežnog ispisa. Dodatne informacije o konfiguraciji pisača za rad u kompatibilnoj Ethernet mreži potražite u Korisničkom priručniku za žične i bežične poslužitelje za ispisivanje. Pisač mora biti konfiguriran za rad u vašoj mreži. Poslužitelju pisača na vašem pisaču moguće je pristupiti putem web-stranica poslužitelja pisača.

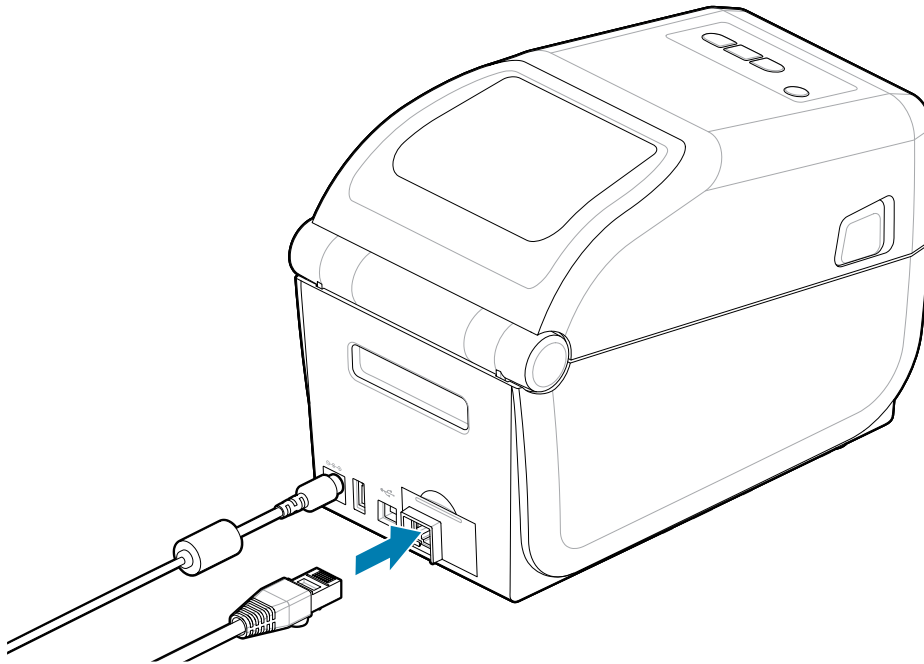

Indikatori stanja/aktivnosti etherneteta

Ethernetski priključak na pisaču ima dva djelomično vidljiva indikatora statusa/aktivnosti koji pružaju informacije o statusu sučelja na priključku. I na pisaču se nalaze indikatorska svjetla za korisničko sučelje koja pokazuju radni status mreže pisača. Pogledajte [Značenje uzoraka svjetlosnih indikatora](#) na stranici 32 za dodatne informacije.

LED indikator statusa	Opis
Oba isključena	Nije prepoznata Ethernet veza
Zelena	Pronađena je veza od 100 Mb/s

LED indikator statusa	Opis
Zelena sa žutim bljeskanjem	Pronađena je veza od 100 Mb/s i ethernetetska aktivnost
Žuta	Pronađena je veza od 10 Mb/s
Žuta sa zelenim bljeskanjem	Pronađena je veza od 10 Mb/s i ethernetetska aktivnost

Dodjela IP adrese za mrežni pristup

Svi uređaji na Ethernet mreži (LAN i WLAN) trebaju mrežnu IP adresu (Internet Protocol). IP adresa pisača potrebna je za pristupanje pisaču radi ispisivanja ili konfiguriranja. Pet načina za dodjelu IP adrese:

- DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) – zadana postavka
- Zebra Setup Utilities (uključuje Windows upravljački program za pisač ZebraDesigner)
- Telnet
- Mobilne aplikacije
- ZebraNet Bridge

DHCP za osobne mreže

Pisač je prema zadanom postavljen na rad u Ethernet LAN ili Wi-Fi mreži s DHCP-om. Ta je postavka je namijenjena prije svega za osobne mreže. Mreža automatski osigurava novu mrežnu IP adresu svaki put kad se pisač uključi. Windows upravljački program pisača upotrebljava statičku IP adresu za povezivanje s pisačem. IP adresu u upravljačkom programu pisača trebat će promijeniti radi pristupa pisaču ako se njegova dodijeljena IP adresa promijenila nakon početne instalacije pisača.

Upravljanje mreže

Za upotrebu pisača u strukturiranoj mreži (LAN ili Wi-Fi) nužno je da mrežni administrator dodijeli pisaču statičku IP adresu i druge postavke potrebne za ispravan rad na mreži.


- ID korisnika: *admin*
- Lozinka: *1234*

Pokretanje programa Printer Installation Wizard (Čarobnjak za instaliranje pisača)

Pokretanje čarobnjaka za instalaciju pisača dovršit će postavljanje pisača.


Windows Printer Drive v8 je već predinstaliran.

1. Pokrenite **Windows Printer Driver v8** koji je prethodno korišten za preučiavanje upravljačkih programa. Izvršna datoteka upravljačkog programa (na primjer zd86423827-certified.exe) dodana je u vašu mapu Preuzimanja.
 - a) Slijedite zaslone i odgovorite na upite. Upravljački programi su spremni za preučiavanje nakon što pritisnete Završi.

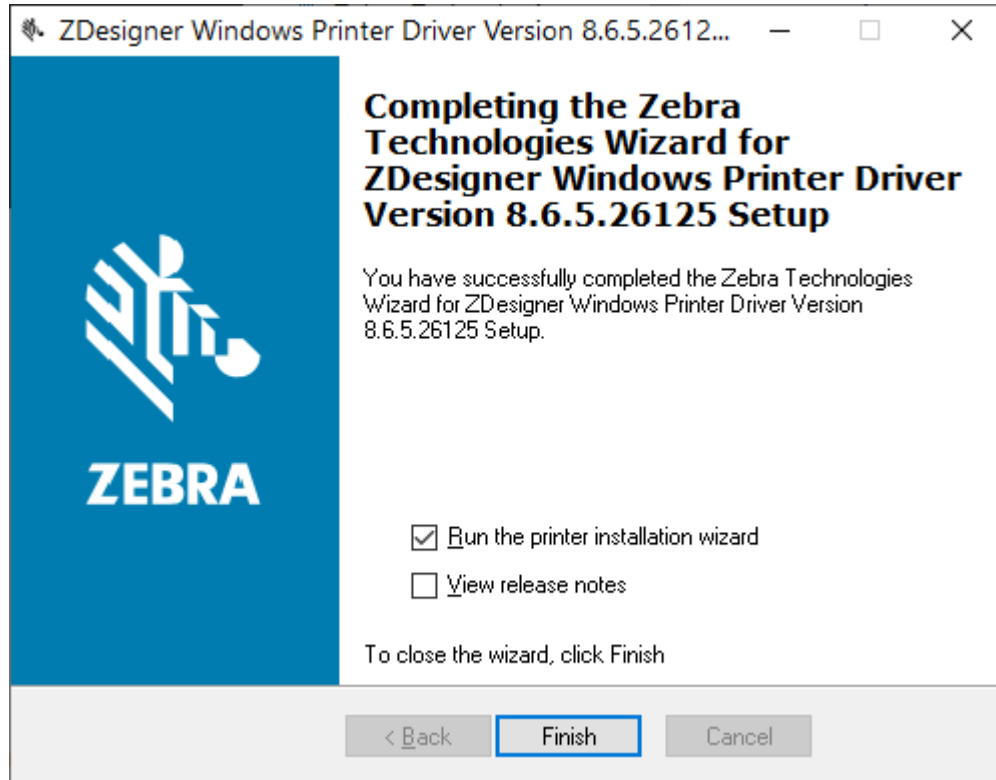


2. Pregledajte postavke potvrdnog okvira prije nastavka.
 - a) Provjerite je li označen potvrdni okvir **Run the printer installation wizard (Run the printer installation wizard)** (Pokreni čarobnjak za instalaciju pisača) kako biste omogućili čarobnjaka.
 - b) Kliknite **Finish (Finish)** (Završi) za zatvaranje prozora i pokretanje čarobnjaka.

3. Čarobnjak za instalaciju pisača prikazuje se nakon što se učitaju predučitani upravljački programi ili nakon završetka učitavanja (ako je ovo prvi put da koristite datoteku **Windows Printer Driver v8**).

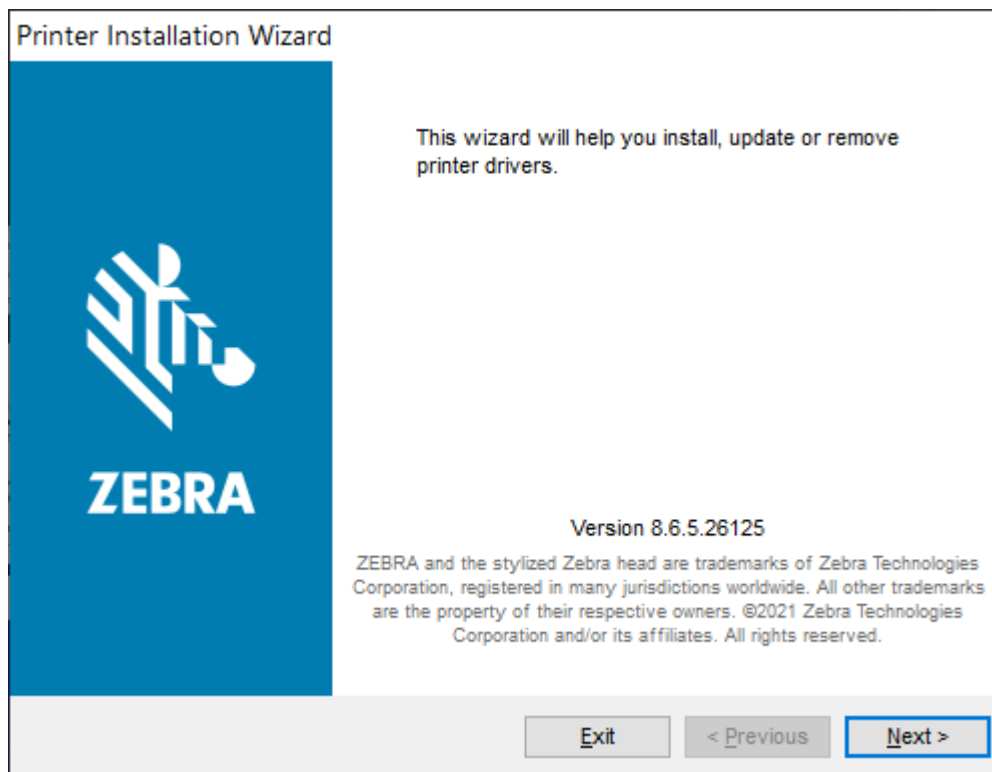

4. Pritisnite **Next (Next)** (Sljedeće).

Od vas se traži da odaberete opciju instalacije.

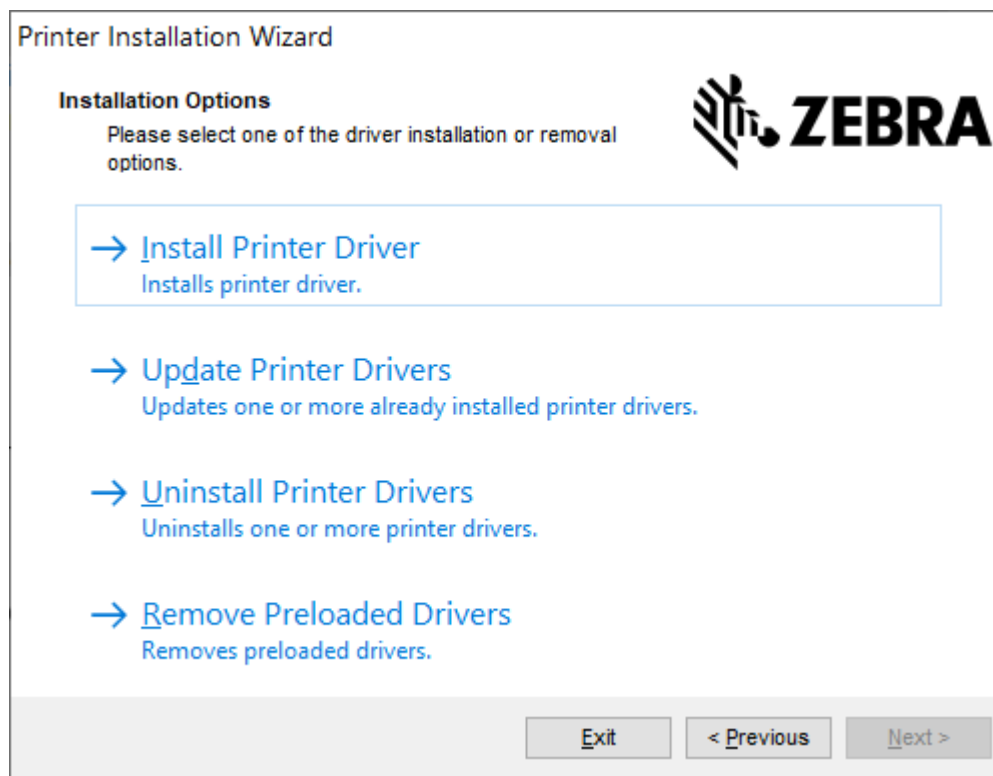

5. Kliknite **Install Printer (Install Printer)** (Instaliraj pisač).

Prikazuje se licencni ugovor. Pročitajte važne informacije i prihvatite uvjete odabirom gumba **I Accept the Terms in the License Agreement (I Accept the Terms in the License Agreement)** (Prihvaćam uvjete Licencnog ugovora). Pritisnite **Next (Next)** (Sljedeće).

Printer Installation Wizard

License Agreement

Please read license agreement before installing printer driver.



END USER LICENSE AGREEMENT
(UNRESTRICTED SOFTWARE)

IMPORTANT PLEASE READ CAREFULLY: This End User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a company) ("Licensee") and Zebra Technologies Corporation ("Zebra") for Software, owned by Zebra and its affiliated companies and its third-party suppliers and licensors, that accompanies this EULA. For purposes of this EULA, "Software" shall mean machine-readable instructions used by a processor to perform specific operations. BY USING THE SOFTWARE, LICENSEE ACKNOWLEDGES ACCEPTANCE OF THE TERMS OF THIS EULA. IF LICENSEE DOES NOT ACCEPT THESE TERMS, LICENSEE MAY NOT USE THE SOFTWARE.


☒ I accept the terms in the license agreement
 ☐ I do not accept the terms in the license agreement

Exit

< Previous

Next >

6. Od vas se traži da odaberete priključak pisača.

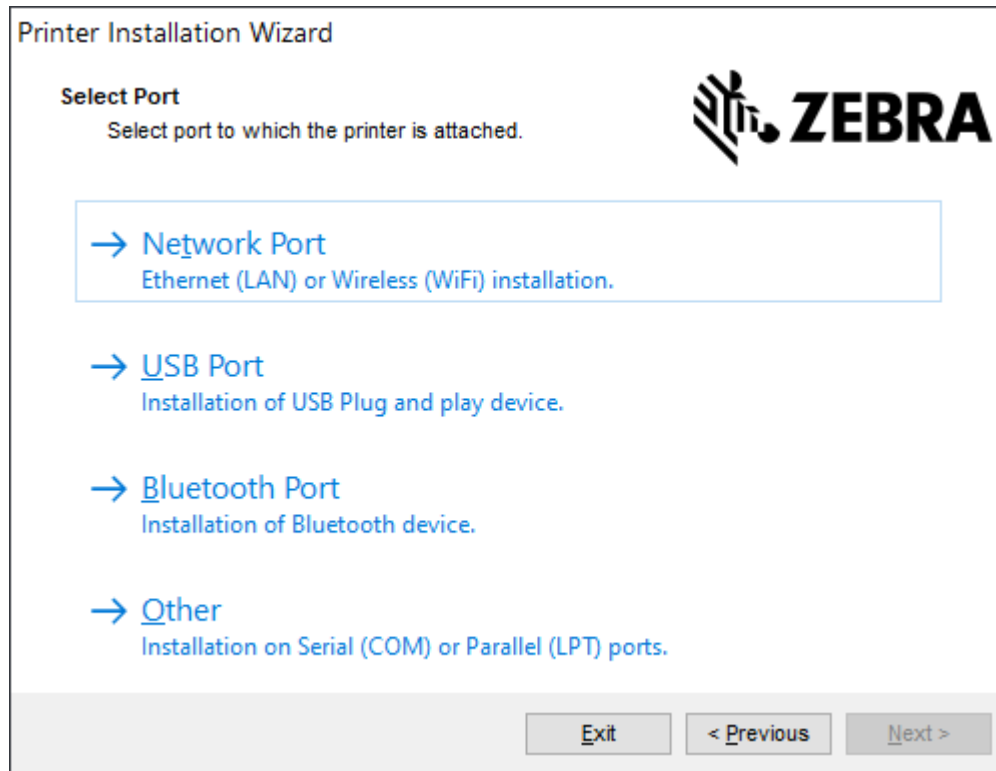

Dovršite instalaciju slijedeći upute u čarobnjaku.

Model pisača nalazi se na gornjem prednjem dijelu pisača. Možete koristiti izvješće o konfiguraciji (pogledajte [Ispisivanje Izvješća o konfiguraciji radi testiranja pisača](#) na stranici 87) za identifikaciju broja modela, rezolucije ispisa (203 dpi, 300 dpi i 600 dpi), primarnog programskog jezika pisača (ZPL, EPL, CPCL) i serijskog broja pisača. Instaliranje nekih komunikacijskih priključaka koristit će neke od



NAPOMENA:

Svaki odabir priključka osim USB-a zahtijeva da odaberete, prepoznate ili koristite informacije s izvješća o konfiguraciji (pogledajte [Ispisivanje Izvješća o konfiguraciji radi testiranja pisača](#) na stranici 87). Možete koristiti izvješće o konfiguraciji za identifikaciju broja modela, rezolucije ispisa (203 dpi, 300 dpi i 600 dpi), primarnog programskog jezika pisača (ZPL, EPL, CPCL) i serijskog broja pisača.

Instaliranje mrežnih priključaka zahtijeva IT pomoć ili poznavanje vaše mreže, mrežnih principa i opreme.

Bluetooth koristi serijski broj pisača za identifikaciju pisača prilikom uparivanja.

Pogledajte [Serial Interface](#) (Serijsko sučelje) za informacije potrebne za konfiguriranje opcionalnog serijskog komunikacijskog priključka za pisač.

Opcija paralelnog priključka nije dostupna za ovaj pisač.

7. Čarobnjak automatski zatvara prozor nakon završetka procesa instalacije.

Postavljanje za Windows

Ovaj će vam odjeljak pomoći uspostaviti komunikaciju između pisača i okruženja operacijskog sustava Windows.

Zebra Setup Utility: Predinstalirajte upravljačke programe za Windows



VAŽNO:

Posjetite Zebra stranicu za podršku:

- Pisač za toplinski prijenos ZD411T – zebra.com/zd411t-info

Potražite u odjeljku **Drivers** (Upravljački programi) preporučeni **Windows Printer Driver v8** (Upravljački program za Windows pisač v8).

Nemojte još povezivati pisač s računalom!

- Ako ste povezali pisač s računalom putem USB-a prije instalacije upravljačkog programa, pisač bi se mogao pojaviti kao nepoznat (neodređen) uređaj u "Devices and Printers" (Uređaji i pisači).
- Ako je potrebno, [slijedite ove korake za oporavak](#) prije nastavka na Korak 1.

Za postavljanje prvog probnog ispisivanja trebat ćete rolu medija (naljepnice, papir za račune ili oznake). Za odabir medija prikladnog za vašu namjenu posjetite web-mjesto tvrtke Zebra ili se obratite distributeru. Potražite medije na <http://www.zebra.com/supplies>.

Instalirajte Zebra Setup Utility prije uključivanja pisača povezanog s računalom (koje pokreće Windows operacijski sustav podržan Zebrinim upravljačkim programima). Uslužni program najprije instalira upravljački program. Čarobnjak za instalaciju potom traži uključivanje pisača. Nastavite slijediti upute kako biste završili instalaciju pisača.

Uslužni program za postavljanje dizajniran je za pomoć pri postavljanju komunikacije s pisačem na računalu s operacijskim sustavom Windows. Na sljedećim stranicama navedeni su kabeli i parametri za svaki od ovih fizičkih komunikacijskih sučelja pisača kako biste lakše odabirali pri postavljanju komunikacije prije i odmah nakon uključivanja napajanja. Čarobnjak za konfiguraciju zatražit će uključivanje napajanja pisača u odgovarajućem trenutku kako biste završili instalaciju pisača.

Za više pojedinosti o instalaciji sučelja za Ethernet (mrežu) i Bluetooth:

- Korisnički vodič za žični i bežični poslužitelj za ispis
- Korisnički priručnik za Bluetooth

Vidi također

zebra.com/manuals

Postavljanje pisača za komunikaciju s operacijskim sustavom Windows (pregled)

Za podržane Windows operacijske sustave (najčešće) s lokalnom (žičnom) vezom:

1. Preuzmite Zebra Setup Utilities s web-mjesta tvrtke Zebra. Pogledajte zebra.com/setup.
2. Pokrenite Zebra uslužne programe za postavljanje iz mape Download (Preuzimanje).
3. Odaberite **Install New Printer (Install New Printer)** (Instaliraj novi pisač) i pokrenite čarobnjak za instalaciju.
4. Odaberite **Install Printer (Install Printer)** (Instaliraj pisač).
5. S popisa pisača ZDesigner odaberite broj modela pisača.
6. Odaberite USB priključak za povezivanje s računalom. Upotrijebite ovo sučelje za pomoć pri instalaciji mrežne veze ili Bluetooth Classic s pomoću čarobnjaka.
7. Uključite pisač i podesite njegovu komunikaciju za svoju vrstu sučelja.
8. Koristite upravljački program za Windows za ispis probne stranice kako biste provjerili rad s Windowsom. Iz svojstva pisača upravljačkog programa pisača odaberite karticu prozora **General (General)** (Općenito), a zatim kliknite gumb **Print Test Page (Print Test Page)** (Ispiši probnu stranicu).

Postavljanje opcije Wi-Fi poslužitelja za ispis

Ovaj odjeljak pokriva osnovnu konfiguraciju vaše interne opcije Wi-Fi poslužitelja za ispisivanje. Više informacija potražite u Korisničkom vodiču za žične i bežične poslužitelje ispisa. Pogledajte zebra.com/manuals.

Pisač možete konfigurirati za bežični rad na sljedeće načine. Ove osnovne upute pokrivaju samo prvu opciju, Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje).

- **Putem značajke Connectivity Wizard (Čarobnjak za povezivanje)**, koja vam ispisuje ZPL skriptu. Na posljednjem zaslonu uslužnog programa možete odabrati želite li poslati naredbu izravno pisaču ili želite sačuvati skriptu ZPL u datoteci. Sačuvana ZPL datoteka ima nekoliko namjena:
 - Datoteka može biti poslana pisaču putem bilo koje dostupne veze (USB ili žični poslužitelj ispisa).
 - Datoteka se može ponovno poslati pisaču nakon vraćanja mrežnih postavki na tvornički zadane vrijednosti.
 - Datoteka se može poslati na više pisača koji koriste iste mrežne postavke.
- **Putem ZPL skripte koju sami napišete.** Pomoću komande **^WX** postavite osnovne parametre za vrstu zaštite. Naredbu možete poslati putem bilo koje dostupne veze (USB ili žični poslužitelj ispisa). Pogledajte ZPL vodič za programiranje za detaljnije informacije o ovoj opciji.
- **Putem komandi Set/Get/Do (SGD)** koje pošaljete pisaču. Započnite s **WLAN . security** (Sigurnost mreže WLAN) kako biste postavili vrstu zaštite bežične zaštite. Ovisno o odabranoj vrsti zaštite bit će potrebne druge SGD komande kako biste odredili druge parametre. Naredbe možete poslati putem bilo koje dostupne veze (USB ili žični poslužitelj ispisa). Pogledajte ZPL vodič za programiranje za detaljnije informacije o ovoj opciji.

Upotreba konfiguracijske skripte

Dovršite postavljanje slanjem skripte ZPL pisaču na ulaz odabran na početku ovog postupka.

1. Provjerite je li pisač spojen na računalo putem žične veze kabelom u USB priključak.
2. Ako to još niste učinili, uključite pisač.
3. U prozoru **Review and Send ZPL for Wireless** (Pregled i slanje skripte ZPL bežičnom vezom) kliknite **Finish (Finish)** (Dovrši).
4. Pisač šalje ZPL skriptu pisaču putem odabranog ulaza. Zatvara se zaslon značajke **Wireless Setup Wizard** (Čarobnjak za bežično postavljanje).
5. Isključite pisač, a zatim ga uključite.

Spremanje konfiguracijske skripte

Spremite ZPL skriptu u datoteku za kasnije korištenje ili za druge pisače



NAPOMENA: Datoteku sa ZPL skriptom možete poslati na više pisača koji koriste istu konfiguraciju ili na pisač kojem su mrežne postavke vraćene na tvornički zadane vrijednosti. Tako ne morate više puta prolaziti kroz **Wireless Setup Wizard** (Čarobnjak za bežično postavljanje).


1. U prozoru **Review and Send ZPL for Wireless** (Pregled i slanje skripte ZPL bežičnom vezom) označite skriptu, pritisnite desnom tipkom miša i odaberite **Copy (Copy)** (Kopiraj).
2. Otvorite uređivač teksta, primjerice Notepad, i zalijepite skriptu u aplikaciju.
3. Spremite skriptu.
4. U značajci **Connectivity Wizard** (Čarobnjak za povezivanje) pritisnite **Cancel (Cancel)** (Odustani) kako biste prekinuli bez spremanja skripte.
5. Ako to još niste učinili, uključite pisač.
6. Pošaljite ZPL datoteku pisaču putem veze koju odaberete. Ako to još niste učinili, uključite pisač.
7. Provjerite bežični status na svjetlosnim indikatorima upravljačke ploče pisača i te jeste li pisač postavili za bežično povezivanje.

Konfiguracija opcije Bluetooth

Zebra Setup Utilities pružaju brz i jednostavan način konfiguriranja bežične veze Bluetooth s pisačem.

1. Dvaput kliknite ikonu **Zebra Setup Utilities** na radnoj površini.
2. USB kabel pisača priključite na računalo.
3. Na prvom zaslonu ZSU označite pisač prikazan u prozoru i pritisnite prikazanu stavku **Configure Printer Connectivity** (Konfiguriranje povezivanja pisača).

- Na zaslonu **Connectivity Type** (Vrsta veze) odaberite **Bluetooth (Bluetooth)**, a zatim pritisnite **Next (Next)** (Sljedeće).

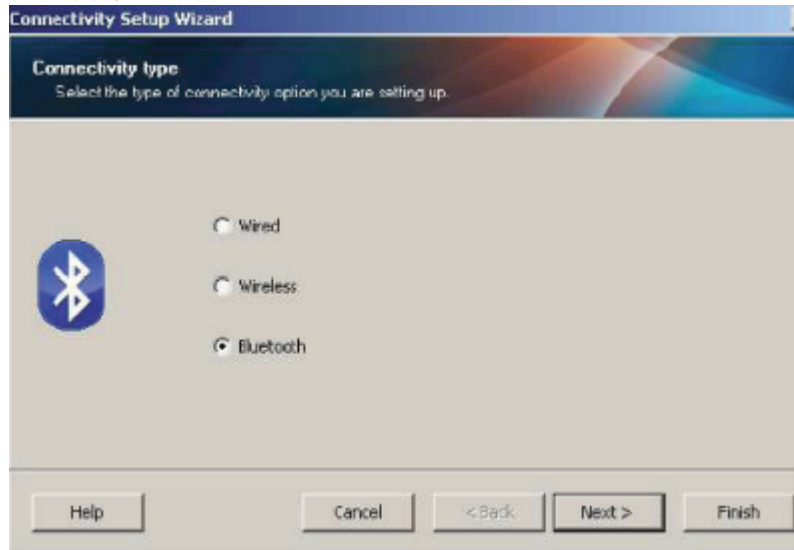


- Na zaslonu **Bluetooth Settings** (Postavke za Bluetooth) označite **Enabled (Enabled)** (Omogućeno) kako biste omogućili funkciju Bluetooth.
- U tekstnom polju **Friendly Name (Friendly Name)** (Neslužbeni naziv) postavite naziv uređaja za Bluetooth. Taj će se naziv prikazivati tijekom otkrivanja uređaja te na središnjem uređaju kao naziv pisača.
- Mogućnost **Discoverable (Discoverable)** (Vidljiv) postavite na On (Uključeno) ili Off (Isključeno) kako biste odredili hoće li se uređaj prikazivati kada središnji uređaji pretražuju nove uređaje za uparivanje.
- Stavku **Authentication (Authentication)** (Provjera autentičnosti) postavite na On (Uključeno).



NAPOMENA: Ova postavka ne postoji u pisačima Link-OS, no morate je uključiti ako želite unijeti PIN u ZSU. Trenutačna postavka za provjeru na pisaču postavljena je na **Security Mode (Security Mode)** (Sigurnosni način rada) u izborniku **Advanced Settings (Advanced Settings)** (Napredne postavke).

- Vrijednosti postavljene u polju **Authentication (Authentication)** (Provjera autentičnosti) za PIN mogu se razlikovati ovisno o verziji veze Bluetooth (BT) na središnjem uređaju. Ako se na središnjem uređaju upotrebljava BT v2.0 ili starija veza, u polje unesite brojčanu vrijednost. Na središnjem uređaju postavlja se upit za unos iste vrijednosti radi potvrđivanja uparivanja. **Security Mode (Sigurnosni način rada)** 2 ili 3 u **Advanced Settings (Naprednim postavkama)** također treba odabrati za

uparivanje s PIN-om. U Naprednim postavkama odaberite Sigurnosni način rada 2 ili 3 za uparivanje s PIN-om.

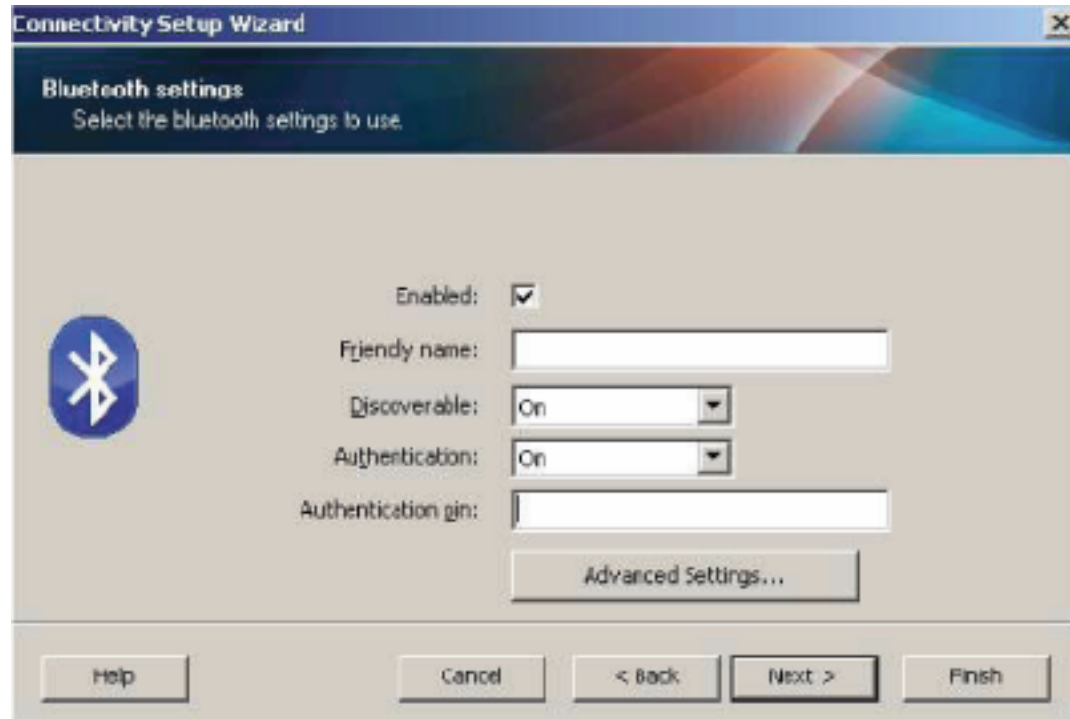

Ako je na središnjem uređaju BT v2.1 ili noviji, ta postavka neće imati učinka. U vezama BT v2.1 i primjenjuje se Secure Simple Pairing (SSP), za koji nije potreban PIN.


Pritiskom gumba **Advanced Settings (Advanced Settings)** (Napredne postavke) otvarate prozor **Advanced Bluetooth Settings (Napredne postavke za Bluetooth)**. Više informacija o **Advanced Settings (Advanced Settings)** (Napredne postavke) potražite u Vodiču za žične i bežične poslužitelje za ispisivanje.

10. Kliknite **Next (Next)** (Dalje) kako biste nastavili konfigurirati pisač.
11. Prikazuju se naredbe SGD za ispravno konfiguriranje pisača. Pritisnite **Next (Next)** (Dalje) kako biste nastavili na zaslon **Send Data (Pošalji podatke)**.
12. Na zaslonu **Send Data (Pošalji podatke)** pritisnite ikonu pisača **Printer (Printer)** kojem želite poslati naredbe ili gumb **File (File)** (Datoteka) za spremanje naredbe u datoteku za kasniju upotrebu.
13. Za slanje naredbi pisaču pritisnite gumb **Finish (Finish)** (Dovrši). Pisač će se ažurirati i potom ponovno pokrenuti. Sada možete odspojiti USB sučelje od pisača.
14. Kako biste dovršili postupak uparivanja vezom Bluetooth, omogućite otkrivanje uređaja na glavnom uređaju i slijedite upute na glavnom uređaju.


Windows 10 (verzija za računalo)

Prije uparivanja ili dodavanja uređaja s omogućenim Bluetoothom, provjerite je li uključen i vidljiv. Vašem Windows uređaju možda će trebati Bluetooth adapter za povezivanje s Bluetooth uređajima. Za više informacija provjerite korisnički priručnik proizvođača vašeg uređaja.


1. Otvorite Windows izbornik Start klikom na Windows gumb **Start (Start)** i odaberite **Settings (Settings)** (Postavke).

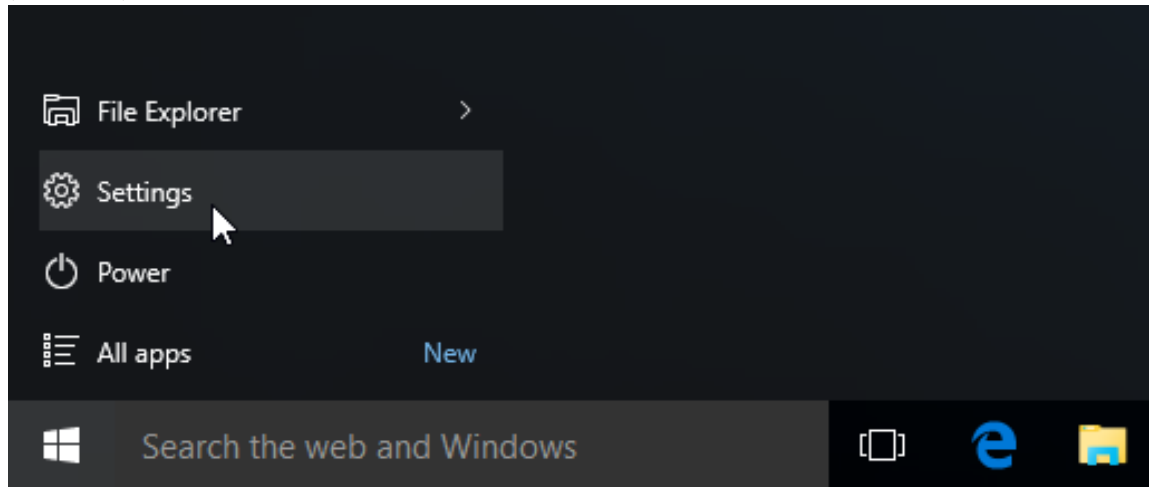


2. Kliknite na kategoriju **Devices (Devices)** (Uređaji) u prozoru Settings (Postavke).

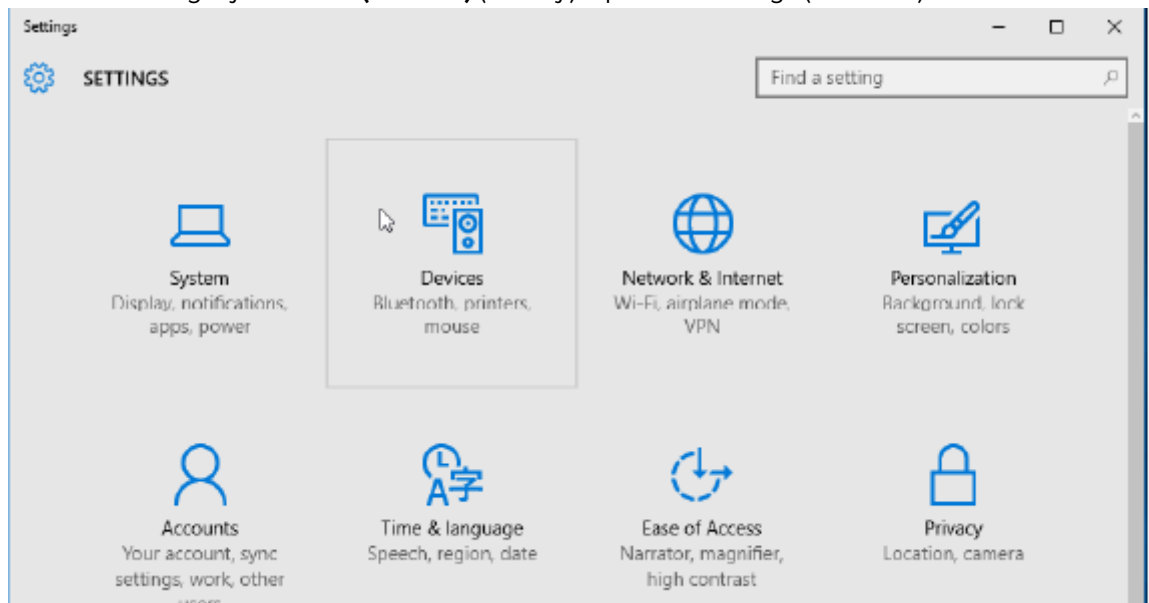


3. Pritisnite **Bluetooth (Bluetooth)**. Ako vaše računalo nema instaliran Bluetooth, kategorija Bluetooth neće biti prikazana na popisu kategorija uređaja. Pisač se identifikira po serijskom broju.

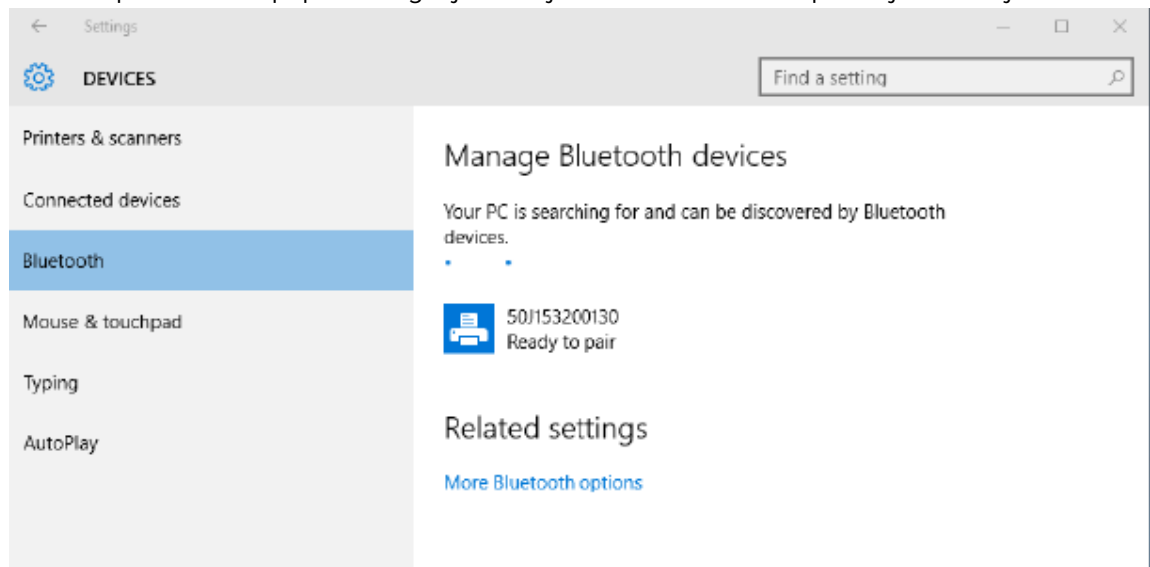


4. Kliknite ikonu **printer (pisač)** i zatim kliknite gumb **Pair (Pair)** (Upari) za pisač.

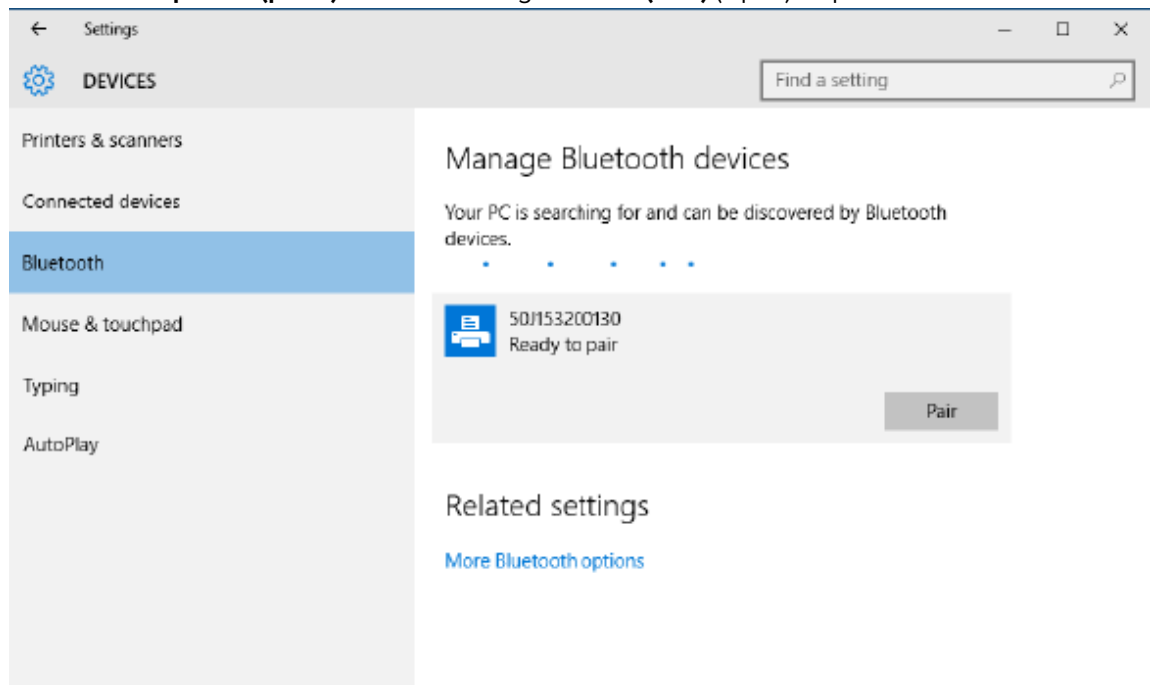

5. Pisač ispisuje pristupni kod. Usporedite taj kod s kodom prikazanim na zaslonu. Kliknite **Yes (Yes)** (Da) ako se kodovi podudaraju.

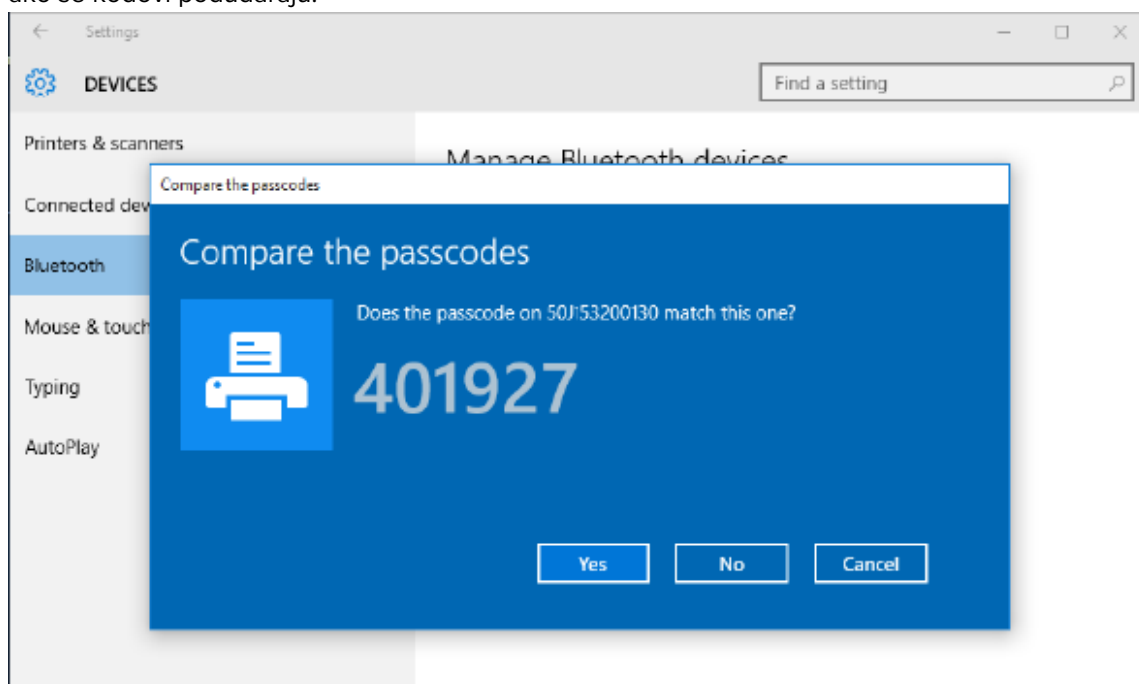

6. Status pisača mijenja se u "connected" (povezan) kada je uparivanje završeno.

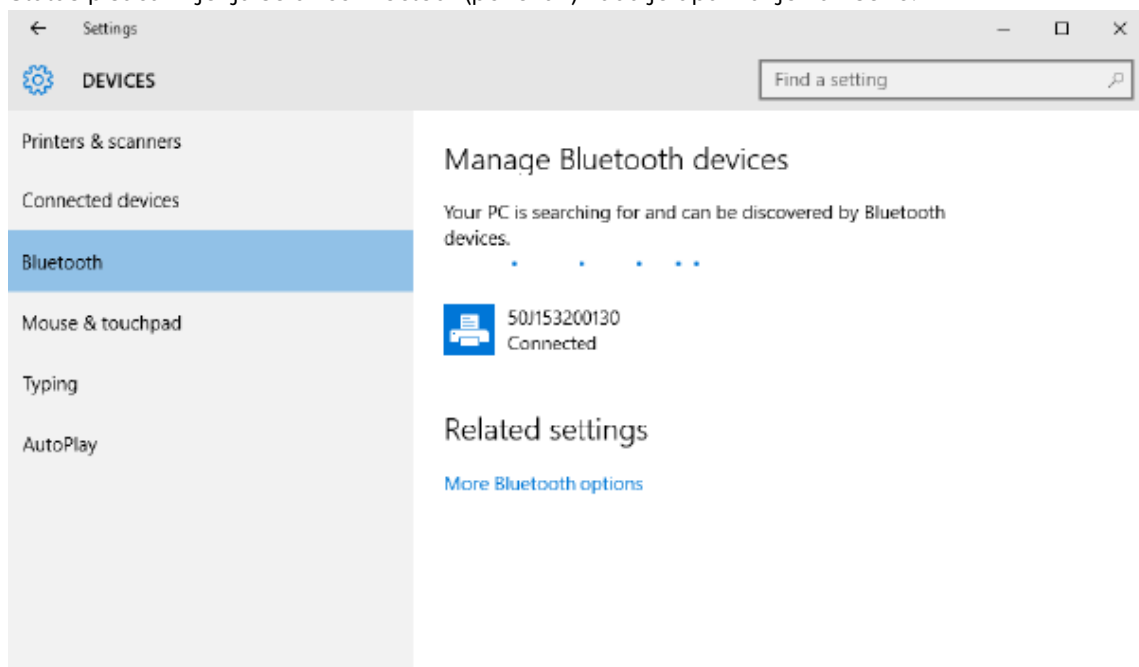

Nakon povezivanja pisača

Sada kada je uspostavljena osnovna komunikacija s pisačem, možda biste željeli testirati komunikacije pisača, a potom instalirati ostale aplikacije za pisač, upravljačke ili uslužne programe.

Ispitivanje komunikacije ispisivanjem

Provjera rada sustava za ispis relativno je jednostavan postupak. Za operacijske sustave Windows koristite Zebra Setup Utility ili Windows **Printers and Faxes** (Pisači i faksovi) ili **Devices and Printers** (Uređaji i pisači) za pristup i ispis probne naljepnice. U operacijskim sustavima koji nisu Windows kopirajte jednostavnu ASCII tekstnu datoteku s jednom naredbom (~WC) da biste ispisali naljepnicu statusa konfiguracije.

Probno ispisivanje sa Zebra uslužnim programima za postavljanje:

1. Otvorite Zebra uslužne programe za postavljanje.
2. Kliknite na ikonu tek instaliranog pisača kako biste odabrali pisač i aktivirajte gumb za konfiguraciju pisača u prozoru dolje.
3. Kliknite gumb **Open Printer Tools (Open Printer Tools)** (Otvori alate pisača).
4. U prozoru **Ispis** kliknite redak **Print configuration label (Print configuration label)** (Ispisivanje naljepnice s konfiguracijom).
5. Kliknite gumb **Send (Send)** (Pošalji). Pisač bi trebao ispisati izvješće o konfiguraciji.

Probno ispisivanje putem izbornika Pisači i uređaji sustava Windows:

1. Kliknite gumb izbornika **Start (Start)** sustava Windows kako biste pristupili izborniku **Pisači i faksovi** ili **Uređaji i pisači**. Kako biste pristupili izbornicima, možete upotrijebiti i opciju **Upravljačka ploča**. Otvorite izbornik.
2. Odaberite ikonu tek instaliranog pisača kako biste odabrali pisač, a zatim pritisnite desnu tipku miša kako biste pristupili izborniku **Properties (Properties)** (Svojstva).
3. U prozoru kartice pisača **General (General)** (Općenito) pritisnite gumb **Print Test Page (Print Test Page)** (Ispiši probnu stranicu). Pisač bi trebao ispisati probnu stranicu ispisa sustava Windows.

Probno ispisivanje s Ethernet pisačem povezanim s mrežom:

Testirajte ispisivanje na Ethernet pisaču povezanom s mrežom (LAN ili WLAN) uz (MS-DOS) **Command Prompt (Command Prompt)** (Naredbeni redak) (ili **Run (Run)** (Pokreni) iz Windows XP izbornika Start):

1. Stvorite tekstnu datoteku sa sljedeća tri ASCII znaka: ~WC
2. Spremite datoteku kao: TEST.ZPL (naziv datoteke po izboru i naziv nastavka).
3. Pročitajte IP adresu s ispisa o statusu mreže izvješća o konfiguraciji pisača. U sustavu koji je spojen na istu LAN ili WAN mrežu kao i pisač utipkajte sljedeće u traku za adresu internetskog preglednika i pritisnite enter:

```
ftp (IP address)
(for IP address 123.45.67.01 it would be: ftp 123.45.67.01)
```

4. Upišite riječ put nakon koje slijedi naziv datoteke i pritisnite **Enter (Enter)**. Za ovu probnu datoteku za ispis to bi bilo:

```
put TEST.ZPL
```

Pisač bi trebao ispisati novo izvješće o konfiguraciji.

Operacije ispisivanja

Ovaj je odjeljak posvećen općim informacijama o rukovanju medijima i ispisivanju, podršci fontova i jezika te podešavanju manje uobičajenih konfiguracija pisača.

Osnovne postavke i operacije toplinskog ispisivanja

Potrebno je posebno pripaziti i izbjegavati doticanje glave pisača koja se zagrije i osjetljiva je na elektrostatičko pražnjenje.



CAUTION–HOT SURFACE: Ispisna glava jako se zagrije tijekom ispisivanja. Nemojte dirati ispisnu glavu kako biste je zaštitili od oštećenja, a sebe od ozljeda. Za održavanje ispisne glave upotrebljavajte isključivo olovku za čišćenje.



CAUTION–ESD: Pražnjenje elektrostatičke energije koja se akumulira na površini ljudskog tijela ili na drugim površinama može oštetiti ili uništiti ispisnu glavu i druge elektroničke komponente koje se upotrebljavaju u ovom uređaju. Tijekom rada s ispisnom glavom ili elektroničkim komponentama koje se nalaze ispod gornjeg poklopca morate se pridržavati sigurnosnih procedura.

Određivanje postavki za konfiguraciju pisača

Pomoću izvješća o konfiguraciji pisača provjerite opciju instalacije, rukovanje medijem i postavke pisača.

Pisač daje izvješće o konfiguraciji za postavke i konfiguraciju opreme. Izvješće o konfiguraciji obuhvaća radno stanje (svjetlina, brzina, vrsta medija itd.), instalirane opcije pisača (mreža, postavke sučelja, rezač itd.) i opisne informacije pisača (serijski broj, ime modela, verzija programskih datoteka itd.).

Vidi također

[Isprobajte ispisivanje s izvješćem o konfiguraciji za ispisivanje ove naljepnice ZPL konfiguracija](#)

Slanje datoteka pisaču

Za prijenos datoteka za ispisivanje i ažuriranje pisača možete primjenjivati širok raspon metoda tvrtke Zebra.

Grafike, fontove i programske datoteke na pisač možete poslati iz operacijskog sustava Microsoft Windows s pomoću Upravitelja profila sustava Link-OS, programa Zebra Setup Utilities (i upravljačkog programa) te programa ZebraNet Bridge ili Zebra ZDownloader s web-mjesta tvrtke Zebra: zebra.com/software.

Odaberite način ispisivanja za rukovanje medijem

Koristite način ispisa koji odgovara mediju koji upotrebljavate te dostupnim opcijama pisača.

Načini ispisa

- **TEAR OFF** – Ovaj način rada (zadani) može se koristiti sa svim opcijama pisača i većinom vrsta medija. Pisač ispisuje formate naljepnica kako ih prima. Rukovatelj pisača može otrgnuti ispisane naljepnice u bilo kojem trenutku nakon što se ispišu.
- **PEEL** – Samo opcija dispenzera naljepnica. Pisač odljepljuje naljepnicu s podložne trake tijekom ispisa, a zatim se zaustavlja dok se naljepnica ne ukloni.
- **CUTTER** – Samo opcija rezača. Pisač reže između naljepnica nakon ispisa svake naljepnice.

Povezane ZPL naredbe:

^MM

SGD naredba:

media.printmode

Internetska stranica pisača:

View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača) > General Setup (Opće postavke) > Print Mode (Način ispisa)

Podešavanje kvalitete ispisivanja

Na kvalitetu ispisivanja utječu postavke topline (gustoće) na glavi pisača, brzina ispisivanja i medij koji se upotrebljava.

Zadane postavke zatamnjenosti i brzine pisača prikladne su za većinu primjena s naljepnicama i medijima tvrtke Zebra. Postavite pisač na maksimalnu preporučenu brzinu za korišteni medij. Prvo eksperimentirajte s postavkom zatamnjenja, a zatim smanjite postavku brzine kako biste pronašli optimalnu kombinaciju za svoju primjenu. Kvaliteta ispisivanja može se konfigurirati s pomoću rutine **Configure Print Quality (Configure Print Quality)** (Konfiguriraj kvalitetu ispisivanja) programa Zebra Setup Utility.



NAPOMENA: Mediji (naljepnice, papir za račune, oznake itd.) imaju postavke maksimalne brzine za odabrane medije. Započnite s tom postavkom

Zatamnjenost (ili gustoća) može se kontrolirati pomoću:

- ZPL naredbe Set Darkness (Postavi zatamnjenost) (~SD) (pogledajte Vodič za ZLP programiranje).
- Pogledajte rutinu [Ručno podešavanje zatamnjenosti pisača](#).

Prihvaćene vrijednosti:

0.0 do 30.0

Povezane ZPL naredbe:

^MD, ~SD

SGD naredba:

print.tone

Internetska stranica pisača:

View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača) > General Setup (Opće postavke) > Darkness (Zatamnjenost)

Prilagodba širine ispisivanja

Podesite širinu medija za postavljanje slike na medij.

Širina ispisivanja mora se podesiti:

- Prije prve uporabe pisača.
- Uvijek kada promijenite širinu medija koji se koristi.

Širina ispisivanja može se podesiti pomoću:

- Upravljački program za pisače sustava Windows ili softver, kao što je ZebraDesigner™.
- Upravljanja operacijama pisača pomoću ZLP programiranja; pogledajte naredbu za širinu ispisivanja (^PW) (vodič za ZLP programiranje).
- Pogledajte [Ručno prilagođavanje širine za ispisivanje](#).

Povezane ZPL naredbe:

^PW

SGD naredba:

ezpl.print_width

Internetska stranica pisača:

View and Modify Printer Settings (Prikaz i izmjena postavki pisača) > Media Setup (Postavljanje medija) > Print Width (Širina ispisa)

Zamjena potrošnih materijala prilikom upotrebe pisača

Ako tijekom ispisa ponestane medija (vrpca, naljepnice, računi, oznake, ulaznice itd.), ostavite pisač uključen dok ponovno umećete medije. Nakon ulaganja nove role medija ili vrpce, pritisnite gumb **FEED (FEED)** (Ulaganje) za ponovno sinkroniziranje i pokretanje ispisivanja.



NAPOMENA: Pri zamjeni medija nemojte isključivati pisač. Ako tijekom ispisivanja isključite pisač, dolazi do gubitka podataka. Održavanjem napajanja pisača moguće je nastaviti i dovršiti zadatke ispisivanja u tijeku, ako je riječ o pojedinačnom ispisivanju ili zadatku ispisivanja serije.

Jednim pritiskanjem gumba **FEED (FEED)** (Ulaganje) nakon ulaganja medija pokreće se sinkronizacija medija s početkom naljepnice.

Pritiskanjem gumba **PAUSE (PAUSE)** (PAUZA) u većini slučajeva nastavlja se zadatak ispisivanja.


Pritisnite gumb **FEED (FEED)** (Ulaganje) nakon ponovne sinkronizacije ili kalibracije medija ako je zadana postavka pisača ponovno ispisivanje posljednje slike naljepnice u pisaču.

Ispisivanje beskonačnog papira

Pisač može upotrebljavati medije za neprekinuto presavijanje putem utora za pristup medijima na stražnjoj strani pisača.


1. Izvadite sve medije u roli iz pisača.

2. Otvorite gornji poklopac.

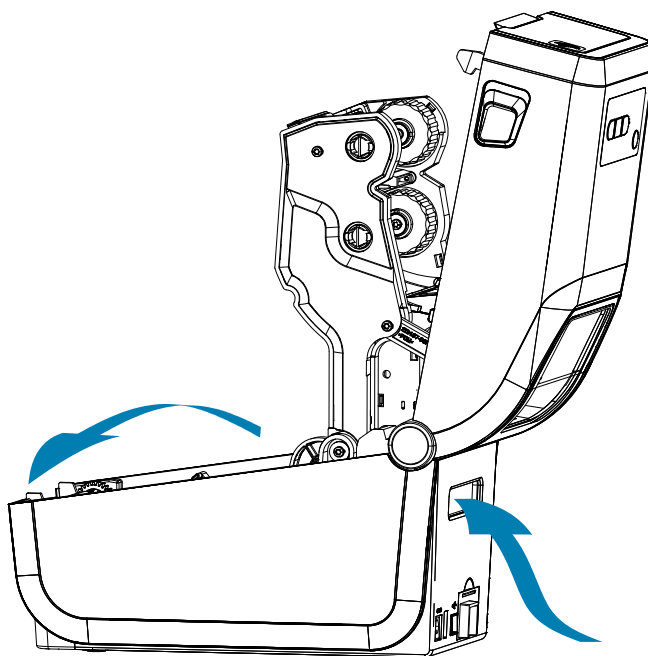

3. Prilagodite položaj graničnika vodilice medija s pomoću sivog kliznika za fiksiranje. Nalazi se na vanjskoj strani lijevog držača role medija. Pomoću dijela vašeg lepezasto presavijenog medija podesite širinu položaja graničnika. Gurnite sivi klizni zatvarač prema stražnjoj strani pisača kako biste fiksirali njegov položaj.

4. Umetnite medij kroz utor na poledini pisača i stavite medij između vodicica medija i držača role.

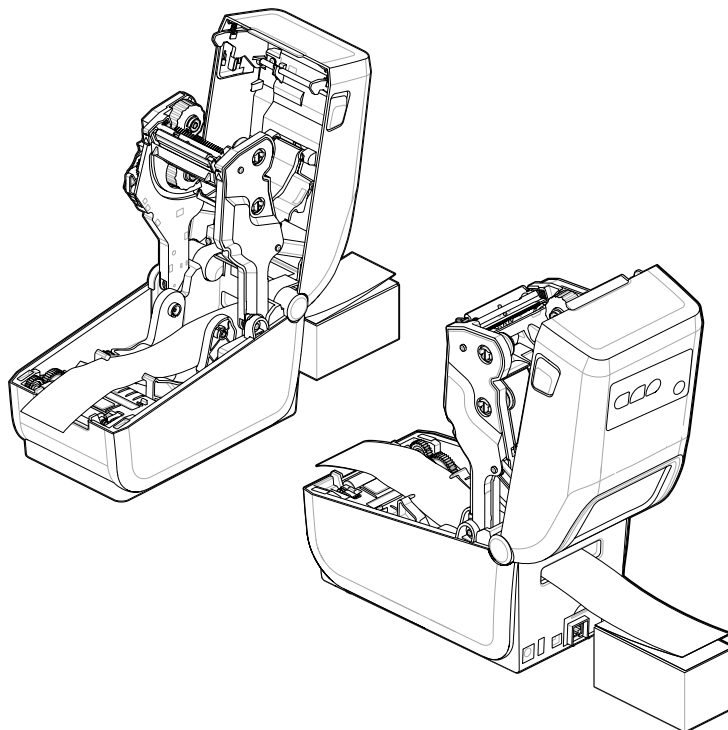

5. Zatvorite gornji poklopac.

Nakon ispisivanja ili upotrebe gumba **FEED (FEED)** (Ulaganje) za uvlačenje nekoliko naljepnica: Ako se mediji ne kreću sredinom (pomiču se s jedne strane na drugu) ili rubovi medija (podloga, etiketa, papir itd.) izlaze iz pisača pohabani ili oštećeni, onda položaj graničnika vodilice medija treba dodatno prilagoditi.

Ako to ne riješi problem, mediji se mogu preusmjeriti preko dva klina za zadržavanje role na vodilici za medije, ovisno o medijima.

Između držača valjka se može postaviti prazna jezgra role iste širine kao i komad lepezasto složenog beskonačnog papira kako bi se tankoj mediji dala dodatna potpora.

Upotreba opcije dispnzera naljepnica



Dispenser naljepnica omogućuje ispisivanje naljepnica i automatsko uklanjanje materijala poledine (podloge/mreže). Pri ispisivanju više naljepnica, pisač se uklanjanjem raspoređene (oguljene) naljepnice aktivira za ispisivanje i raspoređivanje sljedeće naljepnice.

- Na pisačima s opcijom zaslona upotrebljavajte **Print (Ispisivanje) > Label Position (Položaj naljepnice) > Collection Method (Metoda prikupljanja)**
- U upravljačkom programu pisača Rukovanje medijem postavite na Skidanje podložne trake
- Upotrijebite čarobnjak **Configure Printer Settings** (Konfiguriranje postavki pisača) programa Zebra Setup Utility
- Pošaljite pisaču naredbe za programiranje ZPL.

Pri programiranju u jeziku ZPL nizovima naredbi prikazanima u nastavku možete konfigurirati pisač za upotrebu opcije dispnzera:


^XA ^MMP ^XZ
^XA ^JUS ^XZ

1. Umetnite naljepnice u pisač. Zatvorite pisač i pritisćite gumb **FEED** (Ulaganje) dok minimalno 100 milimetara ili 4 inča naljepnica ne izađe iz pisača. Naljepnice možete ostaviti na podlozi.
2. Podignite podlogu preko gornje strane pisača. Povucite zlatni zasun u sredini vratašaca dispENZERA dalje od pisača i vratašca će se otvoriti.

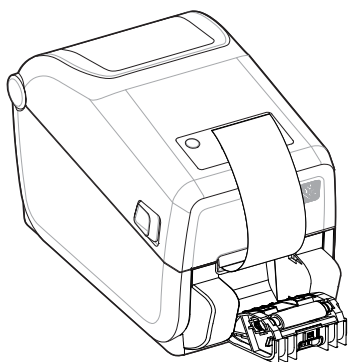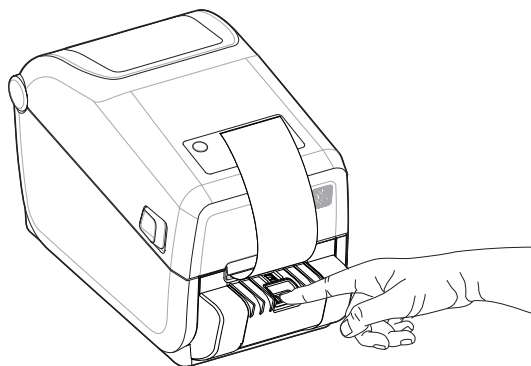


3. Umetnite podlogu naljepnice između vratašaca dispENZERA i kućišta pisača.

4. Zatvorite vratašca dispENZERA dok vučete kraj podloge naljepnica.

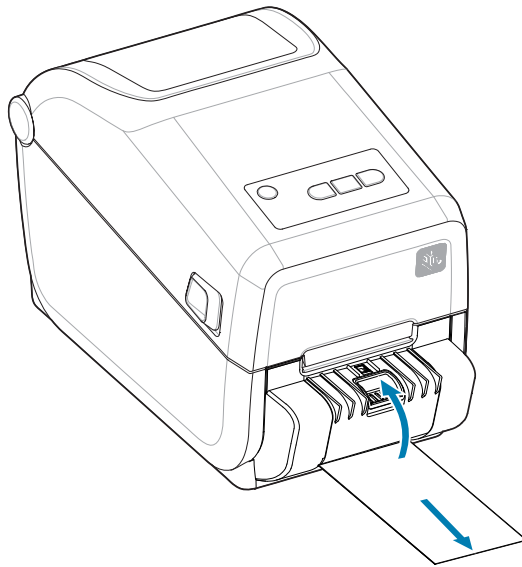

5. Pritisnite i otpustite gumb **FEED** (Ulaganje) jednom ili više puta dok se naljepnica ne postavi za uklanjanje.

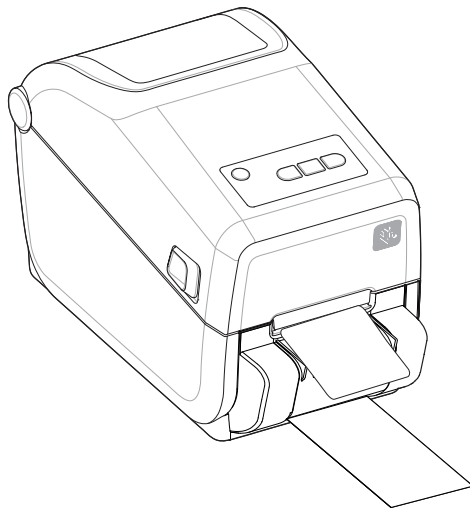

6. Tijekom zadatka ispisivanja, pisač odljepljuje pozadinu i izbacuje jednu naljepnicu. Izvadite naljepnicu iz pisača i omogućite ispisivanje sljedeće naljepnice.



VAŽNO: Ako softverskom naredbom niste aktivirali senzor uklanjanja naljepnica da prepozna uklanjanje dispENZIRANE (odlijepljene) naljepnice, ispisane će se naljepnice slagati jedna na drugu, a mehanizam bi se mogao zaglaviti.

Ispisivanje s vanjskom rolom medija

Pisač može smjestiti rolu medija s vanjske strane, slično kao što podržava beskonačni papir.

Informacije o rolama medija montiranim s vanjske strane:



VAŽNO: Pisač zahtijeva da kombinacija role s medijima i stalka ima malu početnu inerciju zbog povlačenja medija s role.

- Mediji ulaze u pisač izravno iza pisača kroz utor za medije za neprekinuto presavijanje sa stražnje strane pisača. [Informacije o ulaganju medija potražite u odjeljku Ispisivanje na medije za neprekinuto presavijanje.](#)
- Smanjite brzinu pisača kako biste umanjili opasnost od zatajenja motora. Rola obično ima najveću inerciju kada je pisač pokušava pokrenuti. Veća rola medija kod pokretanja zahtijeva od pisača primjenu većeg okretnog momenta.
- Medij bi se trebao kretati ugađeno i slobodno. Nakon što se montira na stalak, medij ne bi smio kliziti, preskakati, trzati, zaustavljati se pa pokretati itd.
- Pisač ne bi trebao dodirivati rolu medija.
- Pisač se ne bi trebao podizati ili klizati s radne površine.

Ispis s opcijском priključenom baterijskom bazom i baterijom

Radni postupci pisača malo se mijenjaju kad se koristi baterija.

Baterija je dizajnirana za maksimalno produljenje vijeka trajanja, održavanje kvalitete ispisa i jednostavan rad. Razlike u načinu rada nužne su zbog priključaka za napajanje i situacija gubitka napajanja.

- Povezivanjem vanjskog izvora napajanja pisača s baterijom, baterija se aktivira. Baterije utvrđuje je li potrebno punjenje.
- Baterija se neće početi puniti dok razina napunjenosti ne padne ispod 90%. Time se produljuje vijek trajanja baterije.
- Kad punjenje počne, baterija će se napuniti do 100% kapaciteta i zatim prijeći u način mirovanja.
- Pisač prima vanjsku energiju koju sklopovlje baterije propušta u pisač. Baterija se ne puni tijekom ispisivanja ili pomicanja medija.
- Baterija upotrebljava vrlo malu količinu energije u stanju mirovanja kako bi se maksimalno povećala dostupna razina napunjenosti.
- Treba oko 2 sata da se napuni potpuno ispražnjena baterija.

Način UPS-a

Pisač prima vanjsku energiju koju sklopovlje baterije propušta u pisač.

1. Pritisnite gumb **Battery Control (Battery Control)** (Upravljanje baterijom) kako biste aktivirali bateriju i provjerili razinu napunjenosti. Nakon 60 sekundi baterija prelazi u stanje mirovanja.
2. Baterija je u stanju mirovanja i čeka prekid vanjskog napajanja baterije (i priključenog pisača).

Pisač se može normalno isključiti i uključiti te ne zahtijeva da je baterija uključena kako bi radio.

Način baterije

Pisač se napaja samo iz baterije.

1. Pritisnite gumb **Battery Control (Battery Control)** (Upravljanje baterijom) za aktiviranje baterije i provjeru razine napunjenosti. Nakon 60 sekundi baterija prelazi u stanje mirovanja ako pisač još nije uključen.
2. Uključite pisač.

3. Normalno koristite pisač.
4. Status napunjenosti baterije možete provjeriti u bilo kojem trenutku pritiskanjem gumba **Battery Control (Battery Control)** (Upravljanje baterijom).
5. Zamijenite ili napunite bateriju kad posljednji indikator razine napunjenosti baterije zatreperi. Vaša operacija ispisivanja može se prekinuti ako se baterija potroši i pisač se isključi.

Fontovi pisača

Pisač serije ZD podržava vaše zahtjeve za jezik i fontove.

Programski jezik ZPL osigurava naprednu tehnologiju mapiranja i skaliranja za podršku strukturnih fontova (TrueType ili OpenType) te mapiranje znakova Unicode, kao i osnovnih fontova bitmap i kodnih stranica znakova.

Mogućnosti fontova pisača ovise o programskom jeziku. ZPL i stari EPL vodiči za programiranje opisuju i bilježe fontove, kodne stranice, pristupe znakovima, popise fontova i ograničenja za njihove odgovarajuće programske jezike pisača. U vodiču za programiranje pisača potražite za dodatne informacije o tekstu, fontovima i podršci znakova.

Zebra nudi niz uslužnih programa i aplikacijskih softvera koji podržavaju preuzimanje fontova u pisač za programske jezike pisača ZPL i EPL.



VAŽNO: Neke tvornički instalirane fontove ZPL u pisaču nije moguće kopirati, klonirati niti vratiti ponovnim učitavanjem ili ažuriranjem programskih datoteka. Ako se ovi licencama ograničeni fontovi ZPL izbrišu izričitom naredbom za brisanje objekata u programu ZPL, morat ćete ih ponovno kupiti i instalirati pomoću uslužnog programa za instaliranje i aktivaciju fontova. EPL fontovi nemaju ovo ograničenje.

Identifikacija fontova u pisaču

Fontove i memoriju u pisaču zajednički upotrebljavaju programski jezici u pisaču. Fontovi se mogu učitati u razne lokacije za pohrani u pisaču. ZPL programiranje prepoznaje EPL i ZPL fontove. EPL programiranje prepoznaje samo EPL fontove. Pogledajte odgovarajuće vodiče za programiranje za dodatne informacije o fontovima i memoriji pisača.

- Za upravljanje fontovima za ZPL operacije ispisivanja i njihovo preuzimanje upotrijebite Zebra Setup Utility ili ZebraNet™ Bridge.
- Kako biste prikazali sve fontove učitane u pisač, pošaljite pisaču ZPL naredbu `^WD`. Za više pojedinosti pogledajte ZPL vodič za programere.
 - Bitmap fontovi u raznim memorijskim poljima pisača u ZPL-u se označavaju datotečnim nastavkom `.FNT`.
 - Skalabilni fontovi se u ZPL identificiraju datotečnim nastavkom `.TTF`, `.TTE` ili `.OTF`. EPL ne podržava ove fontove.

Lokalizacija pisača pomoću kodnih stranica

Pisač podržava dva seta jezičnih, regionalnih i znakovnih setova za trajne fontove učitane u pisač za oba programska jezika: ZPL i EPL. Pisač podržava lokalizaciju s kodnim stranicama uobičajenih međunarodnih kodnih stranica.

Za podršku ZPL kodnih stranica, uključujući unicode, pogledajte `^CI` naredbu u ZPL programskom vodiču.

Azijski fontovi i drugi veliki kompleti fontova

Ideografski i piktografski fontovi azijskih jezika imaju komplete velikih znakova s tisućama znakova koji podržavaju kodnu stranicu za jedan jezik. Radi podrške za komplete velikih azijskih znakova industrija je usvojila sustav dvobajtnih znakova (najviše 67.840) umjesto jednobajtnih (najviše 256) koje koriste znakovi latiničnih jezika za prikaz kompleta velikih fontova. Kako bi se jednim kompletom fontova pokrilo više jezika izumljen je Unicode. Font Unicode podržava jednu ili više kodnih točaka (povezati s kartama znakova kodne stranice), a pristupa mu se na standardan način koji rješava konflikte mapiranja znakova. Programski jezik ZPL podržava Unicode. Oba programska jezika za pisač podržavaju azijske komplete fontova s velikim piktografskim dvobajtnim znakovima.

Broj fontova koji se mogu preuzeti ovisi o količini dostupne neiskorištene izbrisive memorije i veličini fontova koji se preuzimaju.

Neki su fontovi Unicode veliki poput fonta MS (Microsoft) Arial Unicode (23 MB) koji nudi Microsoft ili font Andale (22 MB) koji nudi Zebra. Ovi veliki kompleti fontova obično podržavaju i veliki broj jezika.


Preuzimanje azijskih fontova

Azijske komplete fontova u bitmap formatu u pisač preuzima korisnik ili integrator. ZPL fontovi se kupuju odvojeno od pisača. EPL azijski fontovi su dostupni za besplatno preuzimanje na internetskoj stranici Zebre.

- Pojednostavljeni i tradicionalni kineski (skalabilni font SimSun unaprijed je učitao u pisače koji se prodaju s kineskim kabelom za napajanje).
- Japanski – JIS i Shift-JIS mapiranja
- Korejski uključujući Johab
- Tajlandski

Zebra Keyboard Display Unit (ZKDU) – dodatak za pisač

ZKDU je mala terminalna jedinica koja se povezuje s pisačem radi omogućenja pristupa EPL ili ZPL obrascima naljepnica spremjenima u pisaču.

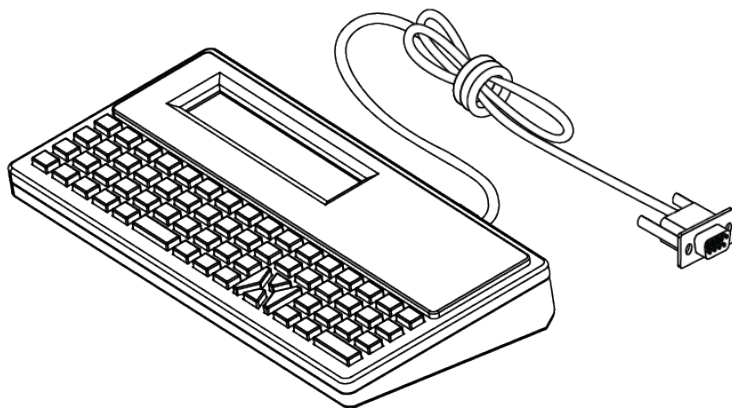

ZKDU se upotrebljava pri sljedećim funkcijama:

- Navođenje popisa obrazaca naljepnica spremjenih u pisaču
- Dohvaćanje obrazaca naljepnica spremjenih u pisaču
- Unos podatkovnih varijabli
- Ispisivanje naljepnica

- Zamjena načina EPL i ZPL za podršku dvostrukih formata jezika pisača / vrste obrazaca. Ti se obrasci mogu spremiti i ispisati na novim modelima pisača naljepnica tvrtke Zebra.



NAPOMENA: ZKDU je isključivo terminalna jedinica. Ne pohranjuje podatke i ne može se upotrebljavati za promjenu parametara pisača ili ispisivanja.

Zebra Basic Interpreter (ZBI) 2.0

Upotrebljavajte ZBI za kreiranje prilagođenih kontrola i tumačenje podataka formatiranih izvan Zebre iz drugih aplikacija, sustava i ulaznih uređaja za podatke (skeneri, tipkovnice, vage itd.).

Prilagodite i poboljšajte svoj pisač s pomoću programskog jezika ZBI 2.0. ZBI 2.0 omogućuje pisačima tvrtke Zebra pokretanje aplikacija i primanje podataka iz vage, skenera i drugih perifernih uređaja – sve to bez osobnog računala ili mrežne veze. ZBI 2.0 radi sa ZPL naredbenim jezikom pisača, tako da pisač može razumjeti protok podataka koji nisu pisani ZPL jezikom te ih konvertirati u naljepnice. To znači da pisač tvrtke Zebra može kreirati crtične kodove i tekst iz primljenih podataka, formata naljepnica koji nisu pisani ZPL jezikom, senzora, tipkovnica i perifernih uređaja. Pisači se mogu programirati i za interakciju s aplikacijama iz baze podataka osobnog računala kako bi dohvaćali informacije potrebne za ispisivanje naljepnica.

- ZBI 2.0 može se aktivirati naručivanjem ZBI 2.0 opreme s ključem ili kupnjom ključa od tvrtke Zebra.
- Za primjenu ključa upotrijebite ZBI Key Manager (poznat i kao uslužni program ZDownloader).
- Intuitivni ZBI-Developer upotrebljava se za kreiranje, testiranje i distribuiranje aplikacija ZBI 2.0. Ugrađeni virtualni pisač omogućuje vam brzo kreiranje, testiranje i pripremu programa za upotrebu.

Na web-mjestu tvrtke Zebra potražite Zebra Basic Interpreter 2.0. Pogledajte zebra.com/software.

Postavljanje premosnika načina za oporavak od prekida napajanja

Pisač se može konfigurirati tako da se sam ponovo pokrene nakon prekida napajanja, bez intervencije rukovatelja, uz način rada za obnovu prekida napajanja.

- Iskopčajte kabel za napajanje iz stražnje strane pisača.
- Iskopčajte sve ukopčane kabele za povezivanje pisača.



NAPOMENA:

Način rada za oporavak od prekida napajanja dostupan je samo na pisačima s instaliranim modulom za povezivanje pisača.

Moduli za povezivanje pisača imaju premosnik za oporavak od prekida napajanja koji je postavljen na OFF (isključeno). Kad je premosnik postavljen na ON (uključeno), pisač će se automatski uključiti kad se ukopča u aktivan (uključen) izvor napajanja izmjeničnom strujom.

1. Odvojite vratašca za pristup modulu i modul za povezivanje. Upute za „Vađenje kartice modula za povezivanje“ potražite pod [Konfiguriranje opcija žičnog povezivanja i način za oporavak nakon prekida napajanja](#) na stranici 40.
2. Pomaknite premosnik AUTO (automatski) (način rada za oporavak od prekida napajanja) iz položaja OFF (isključeno) u položaj ON (uključeno).
3. Ponovo umetnite modul za povezivanje i vratite vratašca za pristup modulu. Upute za „Umetanje kartice modula za povezivanje“ potražite pod [Konfiguriranje opcija žičnog povezivanja i način za oporavak nakon prekida napajanja](#) na stranici 40.

Održavanje pisača

Ovaj odjeljak pokriva održavanje pisača u optimalnim radnim uvjetima.

Za održavanje ispravnosti te visoke kvalitete ispisa naljepnica, potvrda, etiketa i sl. pisač marke Zebra može biti potrebno periodički održavati.

Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte preporučena sredstva za čišćenje kako biste održali funkciju pisača i spriječili oštećenja pisača uzrokovana neodobrenim materijalima za čišćenje.

Za upotrebu s pisačem preporučuju se sljedeća sredstva za čišćenje pisača:

- Olovke za jednostavno čišćenje ispisne glave
- Izopropilni alkohol (minimalna čistoća od 99,7 %). Upotrebljavajte označeni spremnik za alkohol. Nikada nemojte ponovno nanositi sredstva za čišćenje upotrijebljena za čišćenje pisača
- Štapiće za čišćenje koji ne ostavljaju vlakna za čišćenje pisanje medija, vodilica i senzora.
- Maramice za čišćenje putanje medija i unutrašnjosti (primjerice Kimberly-Clark Kimwipes).
- Limenka s komprimiranim zrakom.



VAŽNO:

Mehanizam rezača nije potrebno čistiti pri održavanju. Nemojte čistiti oštricu niti mehanizam. Oštrica ima poseban premaz kako bi bila otporna na ljepljivost i trošenje.

Uslijed upotrebe previše alkohola može doći do kontaminacije elektroničkih komponenti zbog koje će sušenje trajati mnogo duže prije nego što pisač proradi kako treba.

Nemojte upotrebljavati kompresor zraka umjesto limenke s komprimiranim zrakom. Kompresori zraka sadrže mikroskopske zagađivače i čestice koje ulaze u sustav kompresora zraka i oštećuju pisač.



OPREZ—OZLJEDA OKA: Tijekom upotrebe komprimiranog zraka upotrebljavajte zaštitne naočale za zaštitu očiju od letećih čestica i predmeta.

Vidi također

[Potrošne materijale i pribor za pisač tvrtke Zebra nabavite na \[zebra.com/accessories\]\(https://zebra.com/accessories\)](https://zebra.com/accessories)

Preporučeni raspored čišćenja

Pratite sljedeće smjernice kako biste lakše ispisivali naljepnice visoke kvalitete i održavali dobar pogon pisača.

Ispisna glava

Razdoblje:

Očistite ispisnu glavu nakon svakih 5 ispisanih rola.

Postupak:

Pogledajte .

Standardni (pogonski) valjak

Razdoblje:

Po potrebi, za poboljšanje kvalitete ispisa. Valjci mogu se pomaknuti i time uzrokovati iskrivljenu sliku ispisa i u najgorem slučaju ne pomicati medije (naljepnice, račune, etikete itd.).

Postupak:

Pogledajte [Čišćenje i zamjena valjka](#).

Staza za medije

Razdoblje:

Čišćenje po potrebi.

Metoda:

Očistite temeljito vatom za čišćenje koja ne ostavlja dlačice i krpama natopljenima s izopropilnim alkoholom (minimalne čistoće od 99,7 %). Pričekajte da alkohol potpuno ispari.

Postupak:

Pogledajte [Čišćenje staze za medije](#).

Unutrašnjost

Razdoblje:

Pisač očistite po potrebi.

Metoda:

Upotrijebite mekanu krpu, četku ili komprimirani zrak za brisanje ili ispuhivanje prašine i čestica iz pisača. Onečišćenja poput ulja i masti otopite izopropilnim alkoholom (minimalne čistoće od 99,7 %) nanesenim na krpu za čišćenje koja ne ostavlja dlačice.

Postupak: Pogledajte sljedeće:

[Čišćenje staze za medije](#)

[Čišćenje senzora](#)

[Čišćenje i zamjena valjka](#)

Vanjski dijelovi

Razdoblje:

Čišćenje po potrebi.

Metoda:

Upotrijebite mekanu krpu, četku ili komprimirani zrak za brisanje ili ispuhivanje prašine i čestica iz pisača. Onečišćenja poput ulja i masti otopite izopropilnim alkoholom (minimalne čistoće od 99,7 %) nanesenim na krpu za čišćenje koja ne ostavlja dlačice.

Opcija dispENZERA naljepnica

Razdoblje:

Prema potrebi za poboljšanje rada dispENZERA naljepnica.

Postupak:

Pogledajte [Čišćenje opcije dispENZERA za naljepnice](#).

Opcija rezača

Razdoblje:

Nije komponenta koju može servisirati rukovatelj. Nemojte čistiti unutrašnjost otvora rezača ili mehanizma oštrice. Možete upotrebljavati metodu čišćenja vanjskih dijelova za čišćenje okvira (kućišta) rezača.

Metoda:

Pozovite servisnog tehničara.

Postupak:

Nije primjenjivo.



UPOZORENJE: U jedinici rezača nema dijelova koje operater može sam servisirati. Nikad nemojte skidati poklopac rezača (okvir). Nikad nemojte pokušavati umetati predmete ili prste u mehanizam rezača.

**VAŽNO:**

Oštrica ima poseban premaz kako bi bila otporna na ljepljivost i trošenje. Čišćenjem možete uništiti oštricu.

Upotreba neodobrenih alata, štapića s vatom, otapala (uključujući alkohol) itd. može oštetiti rezač, skratiti mu vijek trajanja ili uzrokovati njegovo zaglavljenje.

Čišćenje ispisne glave pisača ZD411T

Ispisnu glavu pisača čistite često kako biste maksimalno povećali kvalitetu ispisivanja i vijek trajanja pisača.

Obavezno upotrebljavajte novu olovku za čišćenje ispisne glave (stare olovke nose prljavštinu od prijašnjih upotreba koja može oštetiti ispisnu glavu).



CAUTION–HOT SURFACE: Ispisna glava jako se zagrije tijekom ispisivanja. Nemojte dirati ispisnu glavu kako biste je zaštitili od oštećenja, a sebe od ozljeda. Za održavanje ispisne glave upotrebljavajte isključivo olovku za čišćenje.



CAUTION–ESD: Pražnjenje elektrostatičke energije koja se akumulira na površini ljudskog tijela ili na drugim površinama može oštetiti ili uništiti ispisnu glavu i druge elektroničke komponente koje se upotrebljavaju u ovom uređaju. Tijekom rada s ispisnom glavom ili elektroničkim komponentama koje se nalaze ispod gornjeg poklopca morate se pridržavati sigurnosnih procedura.




NAPOMENA: Ispisnu glavu možete očistiti i kad ulažete nove medije ili vrpce.

Pisač je otvoren za zamjenu role medija ili servisiranje pisača.

1. Ako je ugrađena vrpca za prijenos, uklonite je prije nastavka.

2. Trljajte olovkom za čišćenje preko tamnog dijela ispisne glave. Čistite od središta prema van. Time ćete ljepilo preneseno s vanjskih rubova medija pomaknuti na područje izvan staze za medije.

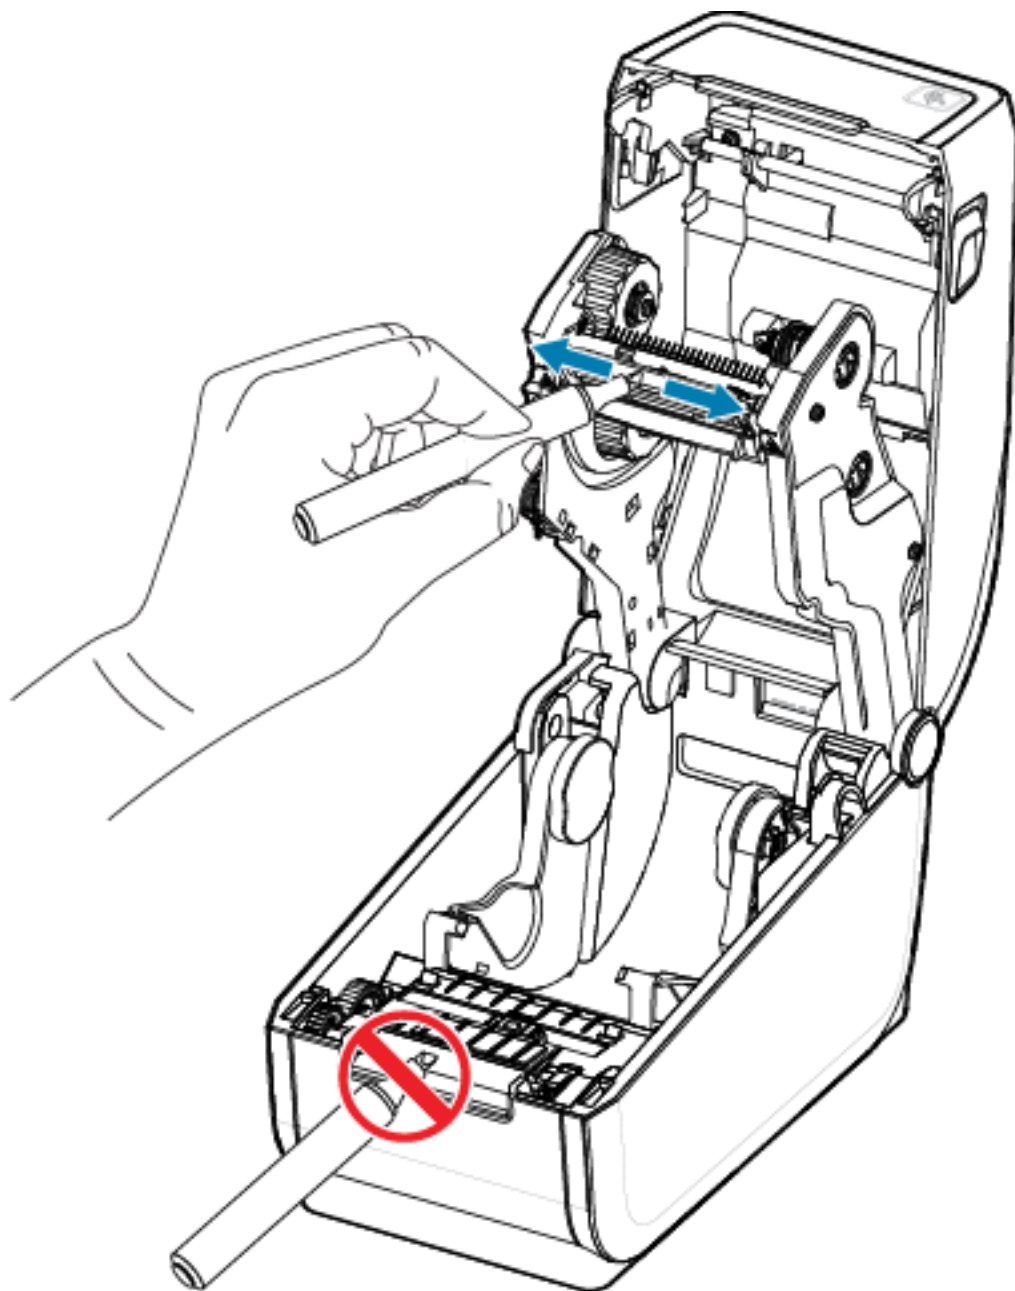

3. Pričekajte minutu prije zatvaranja pisača.


Čišćenje staze za medije

Onečišćenja, prašinu ili mrvice nakupljene na držačima, vodilicama i površinama putanje medija očistite vatom za čišćenje ili krpom koja ne ostavlja dlačice.

Vatu ili krpu malo namočite u izopropilni alkohol (minimalne čistoće 99,7 %). Za površine koje se teško čiste dodajte alkohola na vatu za čišćenje kako biste namočili onečišćenja i otopili ljepljivo koje se možda nakupilo na površinama u odjeljku za medij.

U ovom postupku nemojte čistiti glavu pisača, senzore ili tiskarski valjak.

1. Obrišite unutarnje površine držača valjaka i donju stranu vodilica medija vatom za čišćenje i maramicama.
2. Obrišite klizni kanal pomičnog senzora (ali ne i senzor). Pomaknite senzor kako biste dosegli sva područja.
3. Pričekajte minutu prije zatvaranja pisača. Bacite upotrijebljene potrošne materijale za čišćenje.

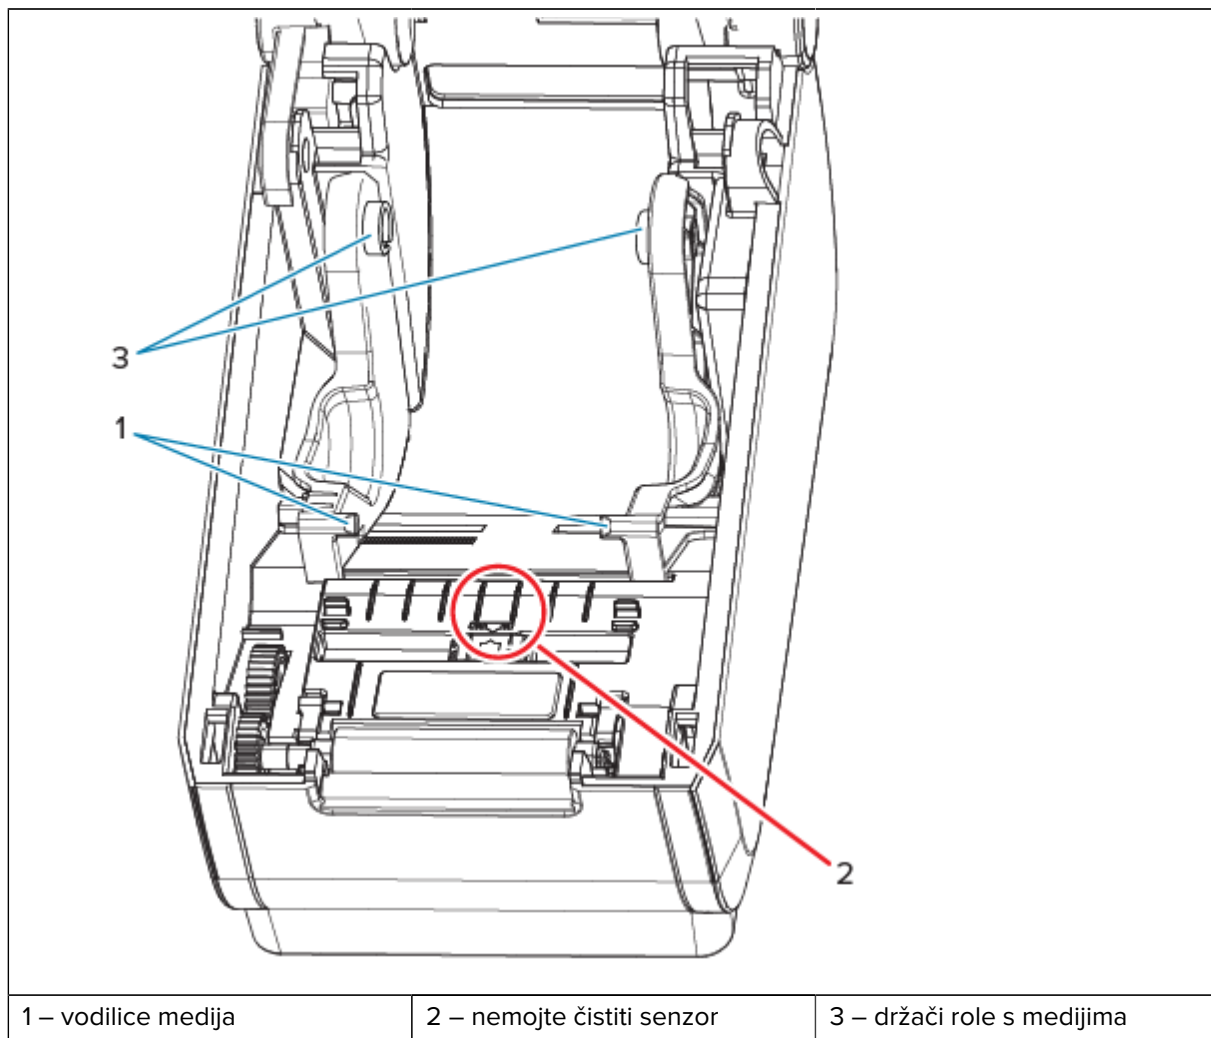

Čišćenje opcije rezača

Ovaj postupak nastavak je čišćenja puta medija na pisačima s ugrađenom opcijom rezača.

Plastične površine staze za medije mogu se čistiti, ali ne i unutarnje oštrice odnosno mehanizam rezača.



VAŽNO: Mehanizam oštrica rezača ne treba čistiti u sklopu održavanja. **NEMOJTE** čistiti oštricu. Oštrica ima poseban premaz kako bi bila otporna na ljepljivo i trošenje.




UPOZORENJE: U jedinici rezača nema dijelova koje operater može sam servisirati. Nikad nemojte skidati poklopac rezača (okvir). Nikad nemojte pokušavati umetati predmete ili prste u mehanizam rezača.



UPOZORENJE: Upotreba neodobrenih alata, štapića s vatom, otapala (uključujući alkohol) itd. može oštetiti rezač, skratiti mu vijek trajanja ili uzrokovati njegovo zaglavljenje.

1. Obrišite rubove i plastične površine ulaza za medije (unutrašnjost) i izlazni otvor (vanjštinu) rezača. Očistite unutar plavo označenih područja.
2. Nakon sušenja ponovite ako je potrebno ukloniti ljepilo ili onečišćenja.

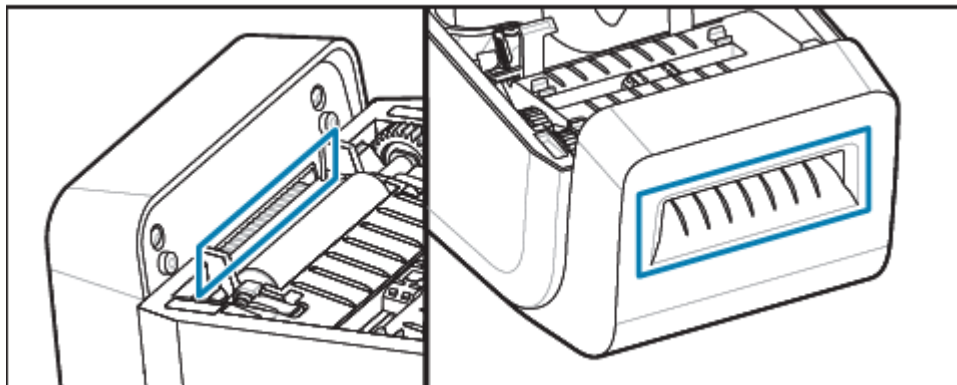


Čišćenje opcije dispensera za naljepnice

Ovaj je postupak nastavak čišćenja staze za medije za pisače koji imaju montiranu opciju dispensera za naljepnice.

1. Otvorite vratašca i očistite šipku za odljepljivanje, unutarnje površine i rubove na vratašcima.
2. Obrišite valjak dok ga okrećete. Bacite vatu ili krpu.
3. Valjak ponovo očistite novom vatom ili krpom kako biste uklonili razrijeđene ostatke.

4. Očistite prozor senzora. Na prozoru ne smije biti pruga i naslaga.

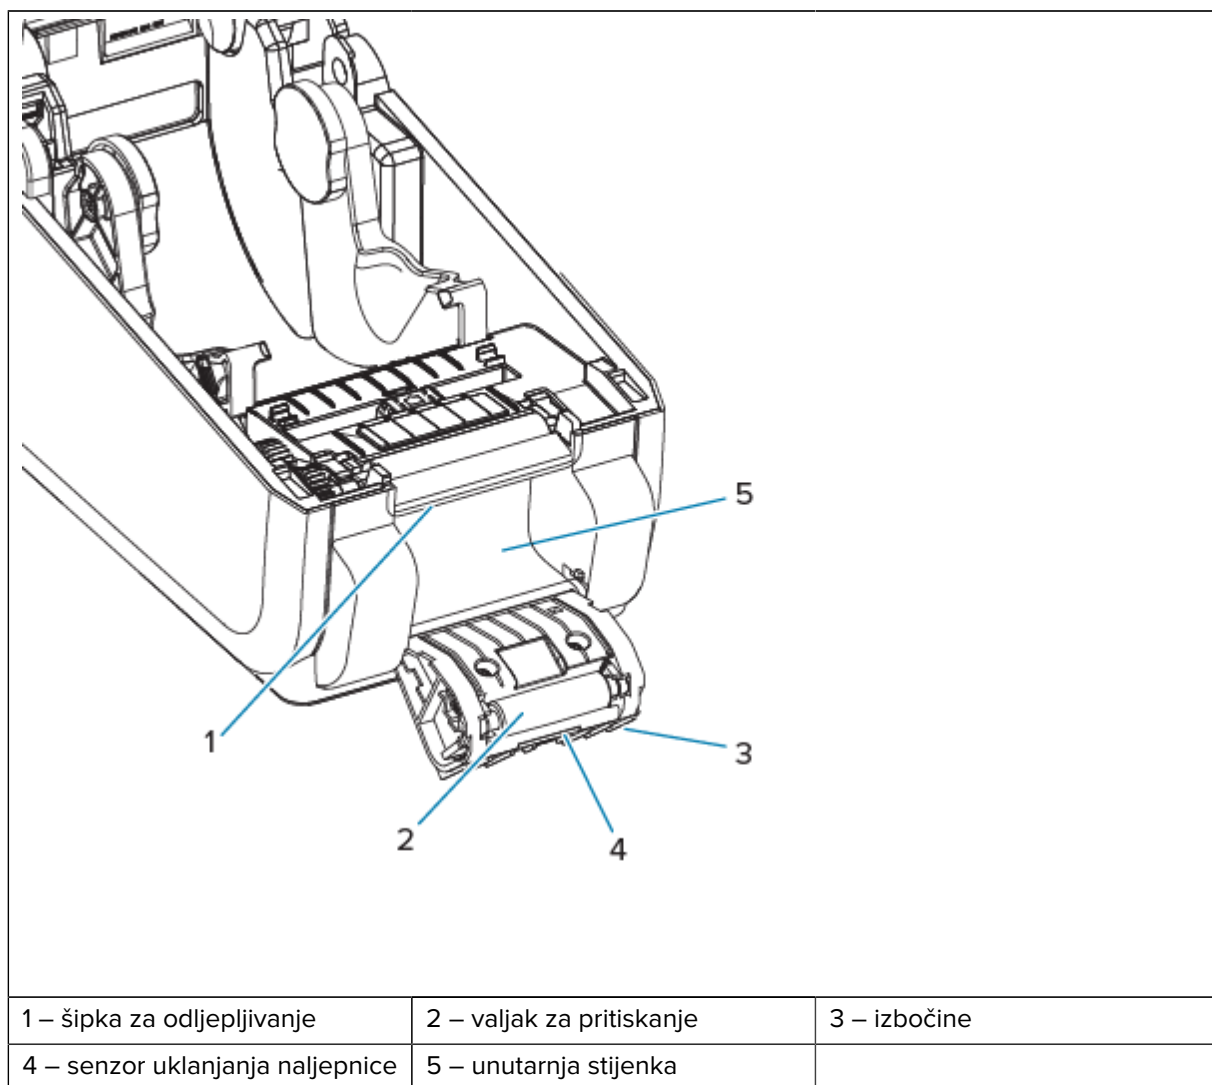

Čišćenje senzora

Senzor se (uobičajeno) čisti uklanjanjem prašine.


Na senzoru medija može se nakupiti prašina. Prašinu ispušite ili je nježno uklonite mekom krpom.



VAŽNO: Prašinu nemojte uklanjati kompresorom zraka. Kompresori unose vlagu, fini pijesak i mazivo, čime možete onečistiti pisač.


Pri neuobičajenim upotrebama medija ili u neuobičajenim radnim okruženjima ljepljive čestice i zrakom prenošene tvari mogu prekriti ili premazati optičke komponente.

1. Očistite prozor pomičnog senzora (1). Pažljivo obrišite prašinu ili upotrijebite limenku komprimiranog zraka; ako je potrebno, za brisanje prašine upotrijebite suhi štapić s vatom. Ako ostanu ostaci ljepila ili druga onečišćenja, očistite vatom natopljenom alkoholom.

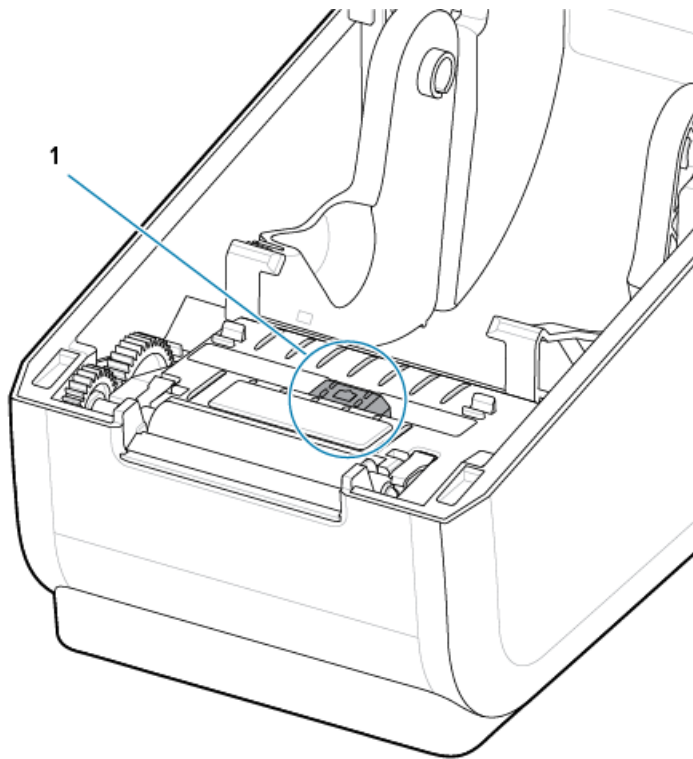

2. Suhom vatom uklonite sva onečišćenja preostala nakon prvog čišćenja.
3. Ponavljajte korake 1 i 2 sve dok sa senzora ne uklonite sva onečišćenja i tragove.

4. Limenkom komprimiranog zraka ispušite sklop gornjeg senzora mreže (praznina) (1) ispod glave pisača. Ljepilo i druga onečišćenja koja nisu u prahu po potrebi razgradite vatom natopljenom u alkohol. Suhom vatom uklonite sva onečišćenja preostala nakon prvog čišćenja.

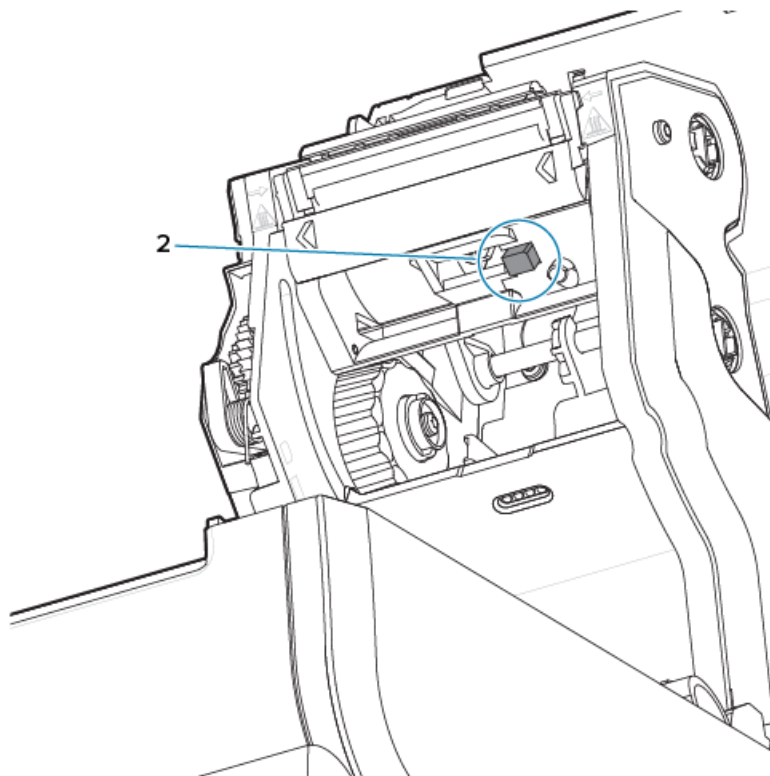

Čišćenje i zamjena valjka

Tiskarski valjak (pogonski valjak) obično ne zahtijeva čišćenje. Papir i prašina s podloge obično se mogu nakupljati bez utjecaja na radnje ispisivanja.

Očistite valjak (i stazu za medije) čim primijetite da pisač slabije radi, manje kvalitetno ispisuje ili lošije rukuje medijima. Tiskarski valjak površina je za ispisivanje i pogonski valjak za medij. Ako se lijepljenja i zaglavljivanja nastave događati i nakon čišćenja, morate zamijeniti tiskarski valjak.




VAŽNO: Prljavština na valjku može oštetiti ispisnu glavu ili se zbog nje mediji mogu zalijepiti ili pomaknuti tijekom ispisivanja. Ljepilo, prljavštinu, prašinu, ulja i ostala onečišćenja treba odmah ukloniti s valjka.

Tiskarski valjak može se čistiti vatom koja ne ostavlja vlakna (poput vate Texpad) ili čistom vlažnom krpom koja ne ostavlja vlakna lagano ovlaženom izopropilnim alkoholom (minimalne čistoće 99,7 %).


Vađenje valjka

1. Otvorite poklopac (i vrata dispencera, ako je ugrađen). Izvadite medij iz područja tiskarskog valjka.


2. Povucite jezičce za otpuštanje zasuna ležajeva valjka (1) s desne i lijeve strane prema prednjoj strani pisača te ih okrenite prema gore.

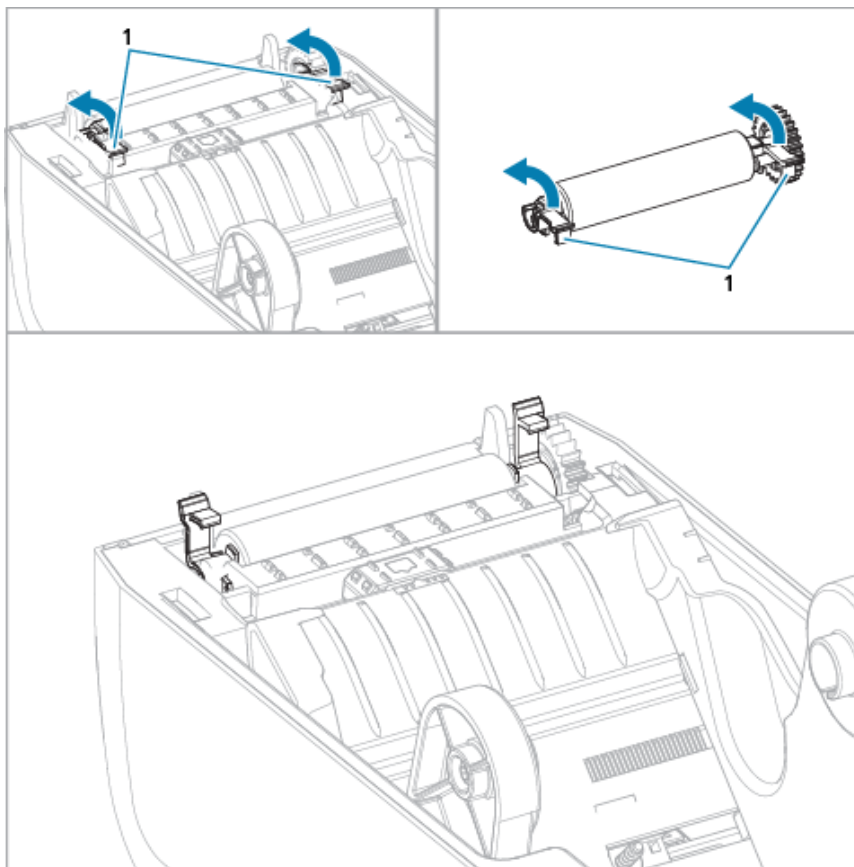

3. Podignite tiskarski valjak iz donjeg kućišta pisača s pomoću krakova ležajeva (1).

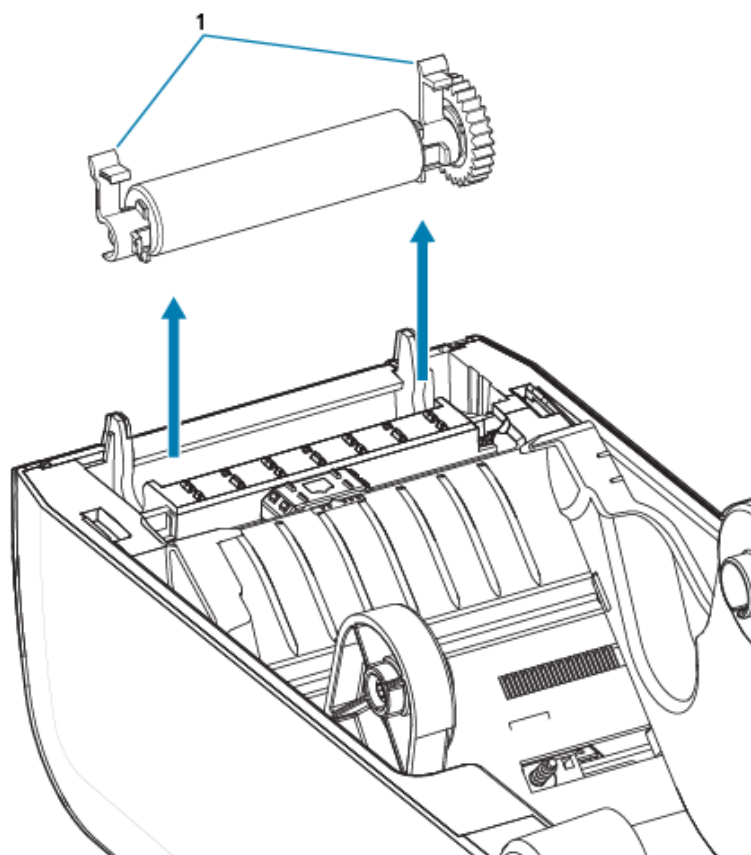


4. Gurnite zupčanik i dva ležaja s osovine valjka.

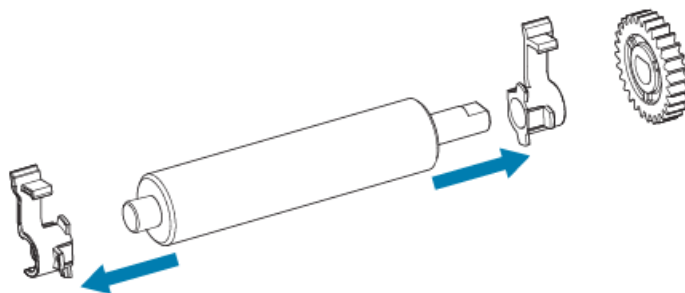

5. Samo čišćenje – očistite valjak štapićem s vatom navlaženim alkoholom. Čistite ga od središta prema van. Ponavljajte postupak dok ne očistite sve površine valjka. Ako je došlo do velikog nakupljanja ljepljivosti ili zaglavljenja naljepnice, čišćenje ponovite s novom vatom kako biste uklonili preostala onečišćenja, s obzirom na to da prvim čišćenjem možete prorijediti, ali ne i potpuno ukloniti, ljepljivost i ulja.
6. Vatu za čišćenje bacite nakon upotrebe, nemojte je ponovo upotrebljavati.

7. Provjerite jesu li ležajevi i zupčanik na osovini tiskarskog valjka.

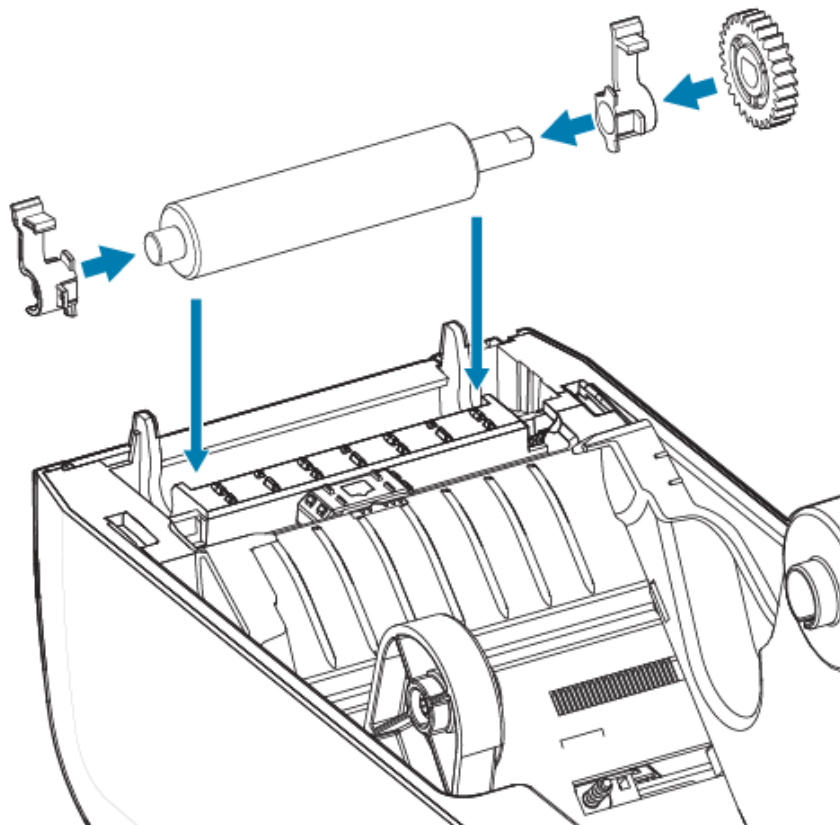

8. Okrenite tiskarski valjak sa zupčanicom na lijevu stranu i umetnite ga u donji okvir pisača.
9. Okrenite jezičce za otpuštanje zasuna ležajeva valjka s desne i lijeve strane prema stražnjoj strani pisača tako da sjednu na svoje mjesto.
10. Ostavite pisač jednu minutu da se osuši prije nego što zatvorite vratašca dispencera i poklopac za medije ili uložite naljepnice.

Zamjena ispisne glave modela ZD411T

Ovaj postupak vodi vas kroz zamjenu ispisne glave.

Prije početka popravka pročitajte ovaj postupak.

- Isključite pisač.
- Otvorite pisač kako biste pristupili ispisnoj glavi (1).




CAUTION–HOT SURFACE: Ispisna glava jako se zagrije tijekom ispisivanja. Nemojte dirati ispisnu glavu kako biste je zaštitili od oštećenja, a sebe od ozljeda. Za održavanje ispisne glave upotrebljavajte isključivo olovku za čišćenje.




CAUTION–ESD: Pražnjenje elektrostatičke energije koja se akumulira na površini ljudskog tijela ili na drugim površinama može oštetiti ili uništiti ispisnu glavu i druge elektroničke komponente koje se upotrebljavaju u ovom uređaju. Tijekom rada s ispisnom glavom ili elektroničkim


komponentama koje se nalaze ispod gornjeg poklopca morate se pridržavati sigurnosnih procedura.

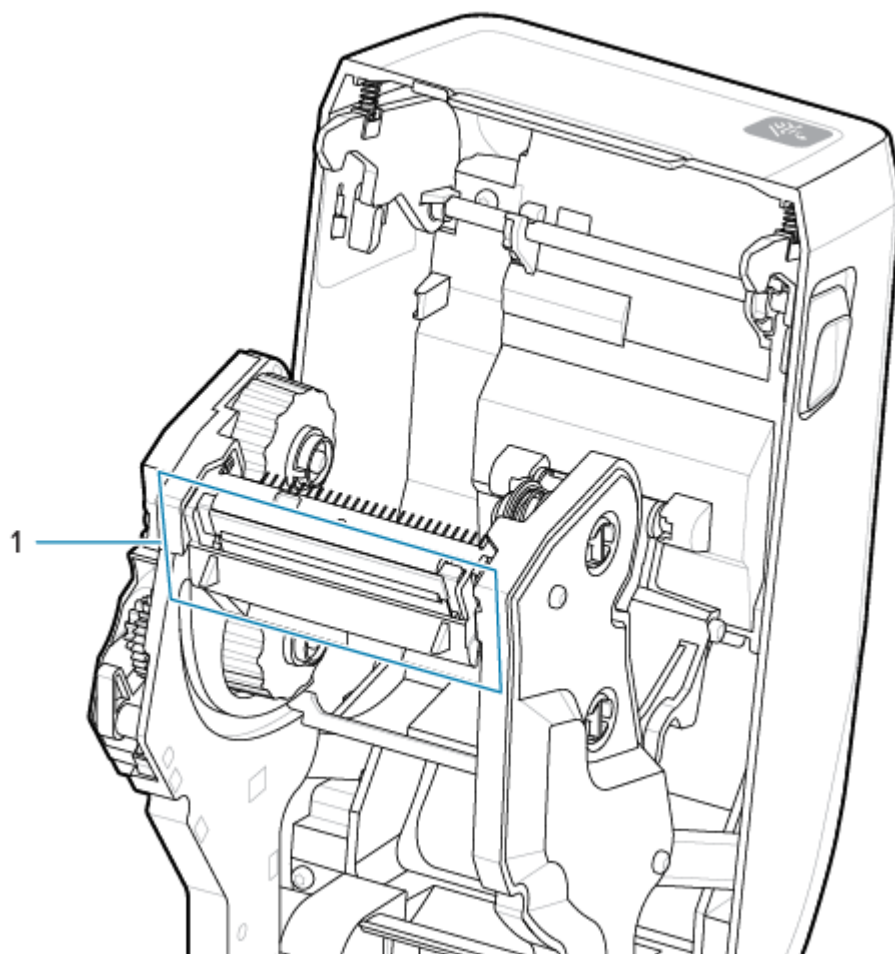


1. Gurnite zasun za otpuštanje ispisne glave prema ispisnoj glavi (prikazano zeleno radi preglednosti). Desna strana ispisne glave otpušta se prema dolje i dalje od poluge za blokiranje ispisne glave (1).

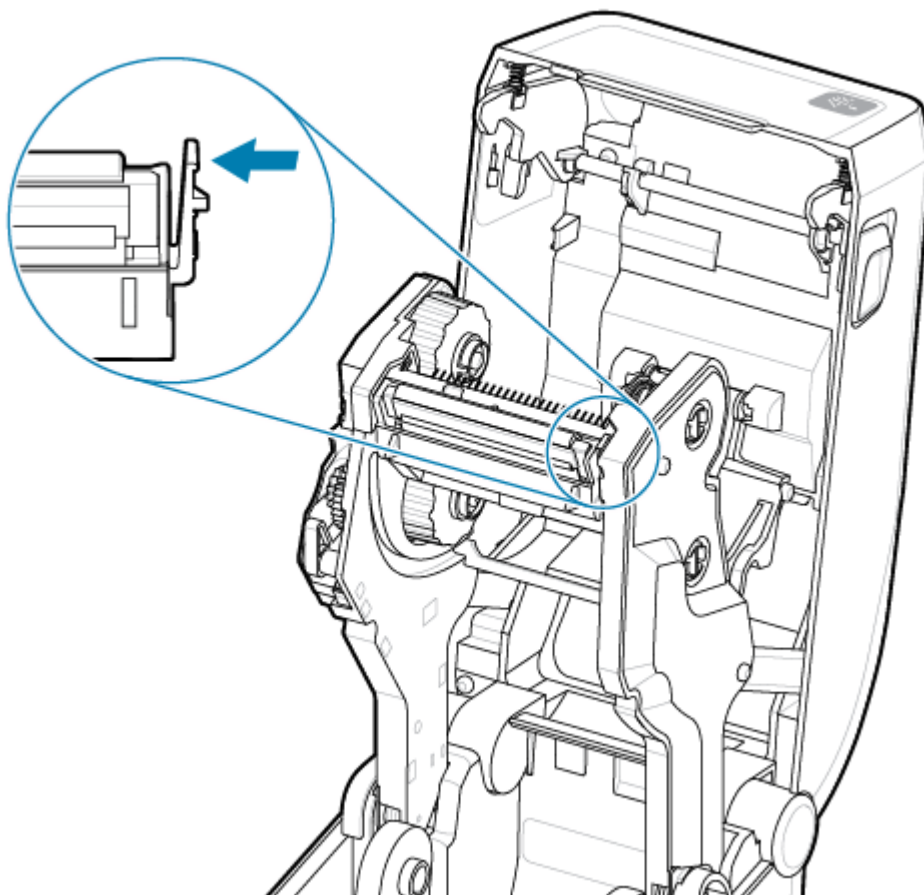

2. Zakrenite labavu desnu stranu ispisne glave pisača kako biste je izvadili iz pisača. Izvucite je blago udesno kako biste oslobodili lijevu stranu ispisne glave. Povucite ispisnu glavu prema dolje i odvojite je od nosača vrpce kako biste pristupili spojenim kabelima.

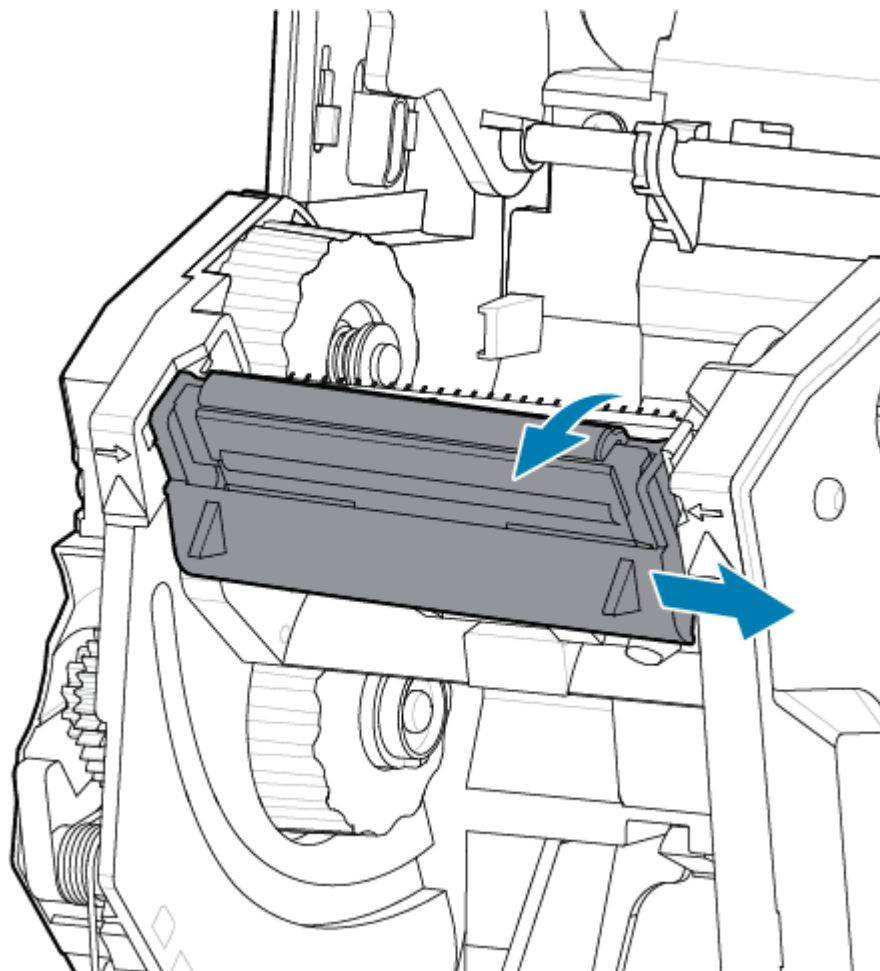

- 3.** Pažljivo, ali čvrsto izvucite dva konektora kabljskih snopova ispisne glave iz ispisne glave.

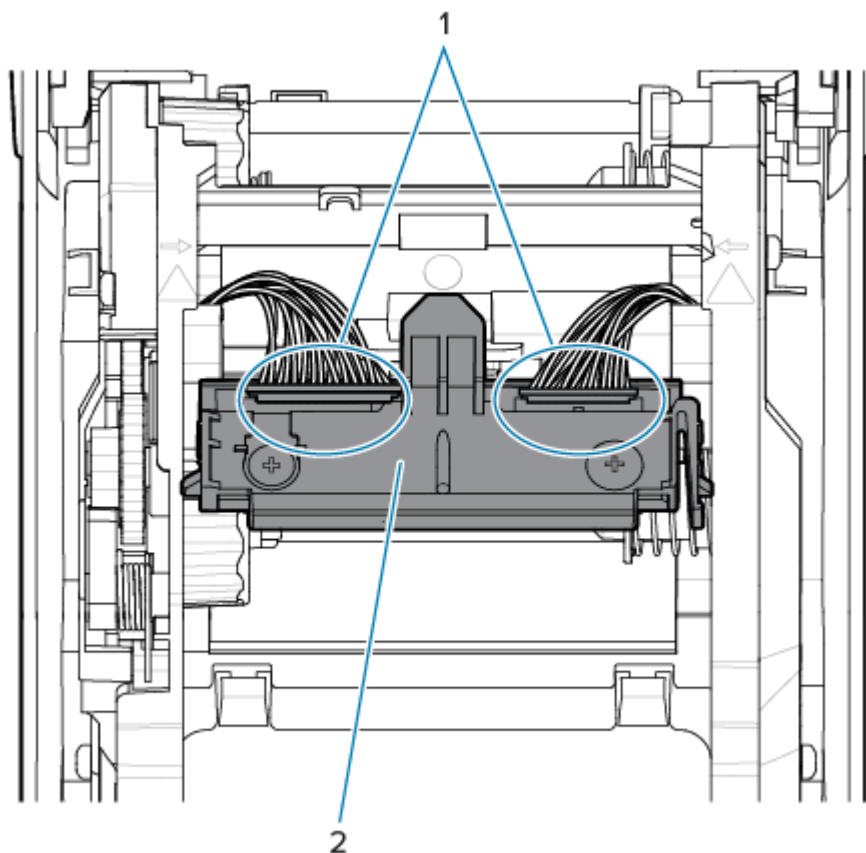


1– priključci


2 – sklop ispisne glave

- 4.** Poravnajte ispisnu glavu s pisačem. Pritisnite desni konektor kabela ispisne glave u ispisnu glavu. Konektor je oblikovan tako da se može ukopčati samo na jedan način.


5. Pritisnite lijevi konektor kabela ispisne glave na ispisnu glavu.

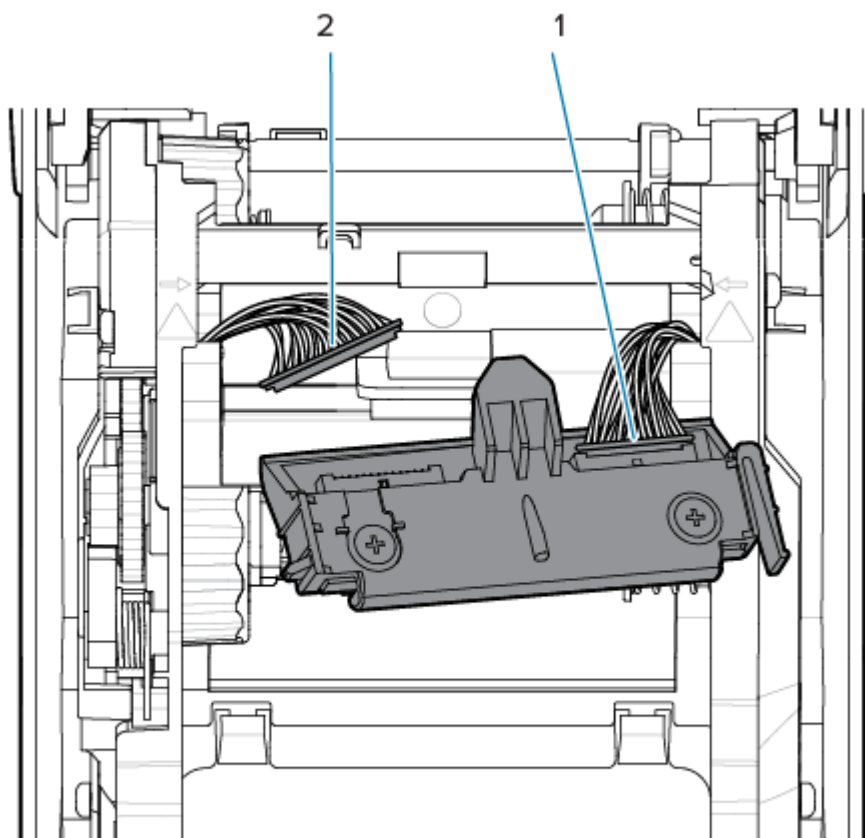


6. Umetnite središnji jezičac sklopa ispisne glave u središnji utor na montažnom nosaču ispisne glave na nosaču vrpce.

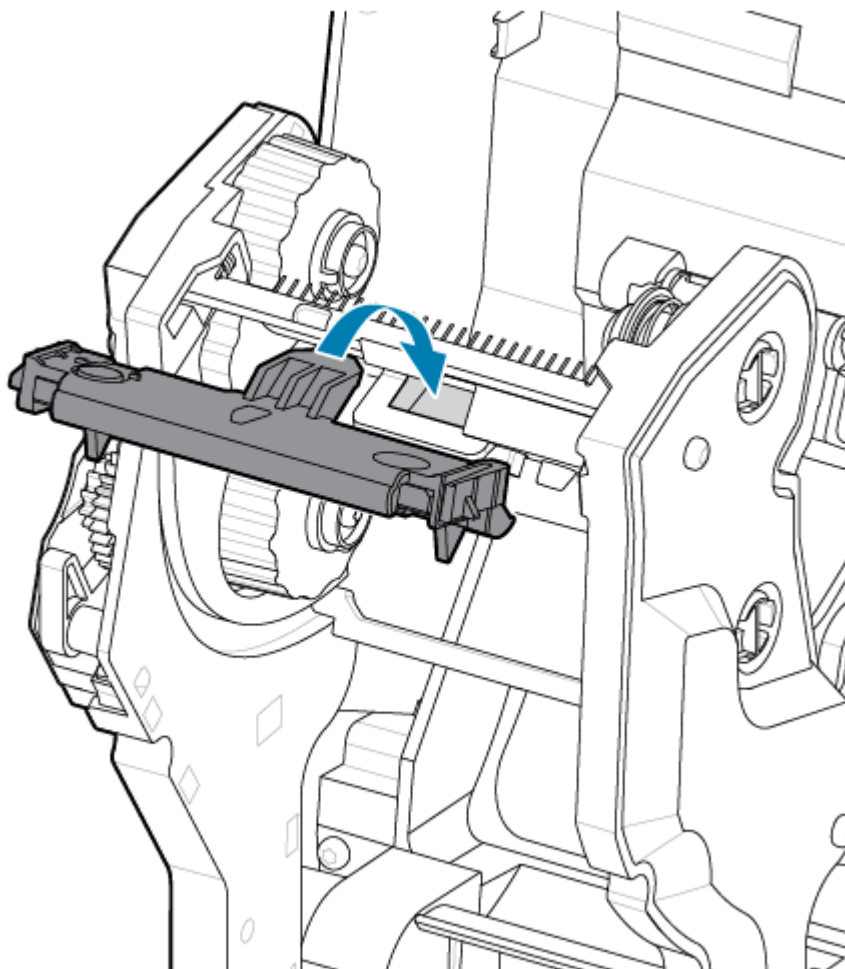


7. Umetnite lijevi jezičac sklopa ispisne glave u upušteni utor na lijevoj strani nosača vrpce.

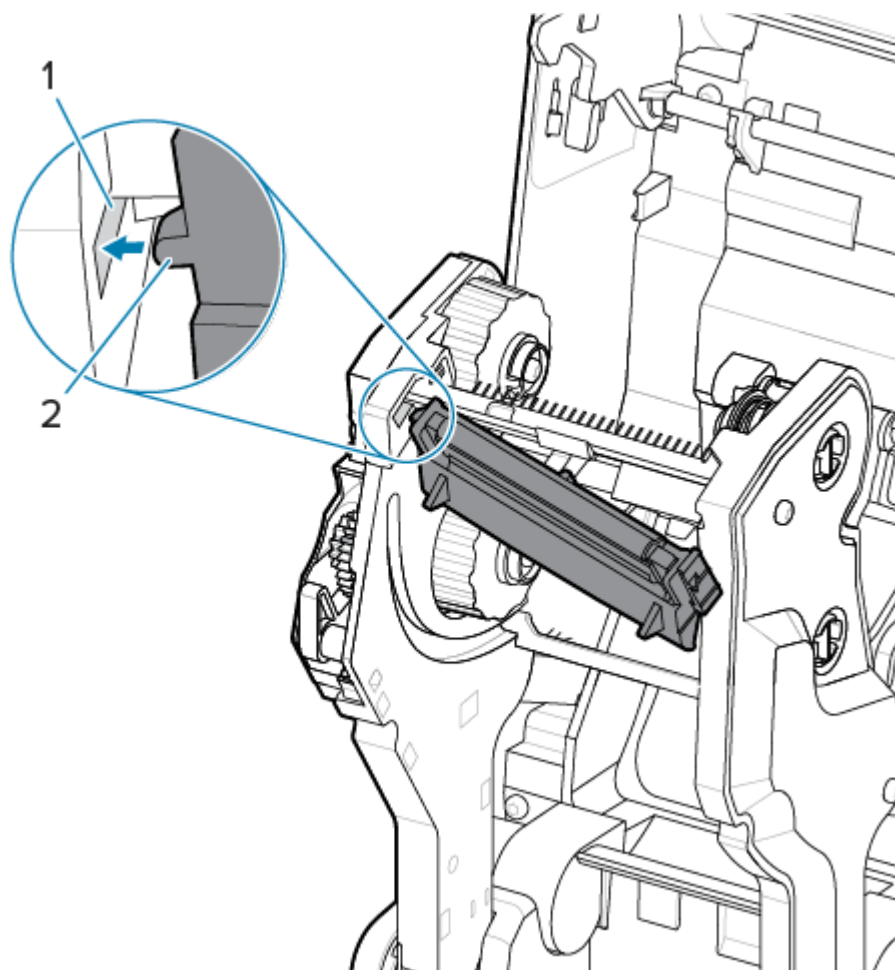

8. Gurajte desnu stranu ispisne glave u pisač dok zasun ne zaključa desnu stranu ispisne glave u pisač.

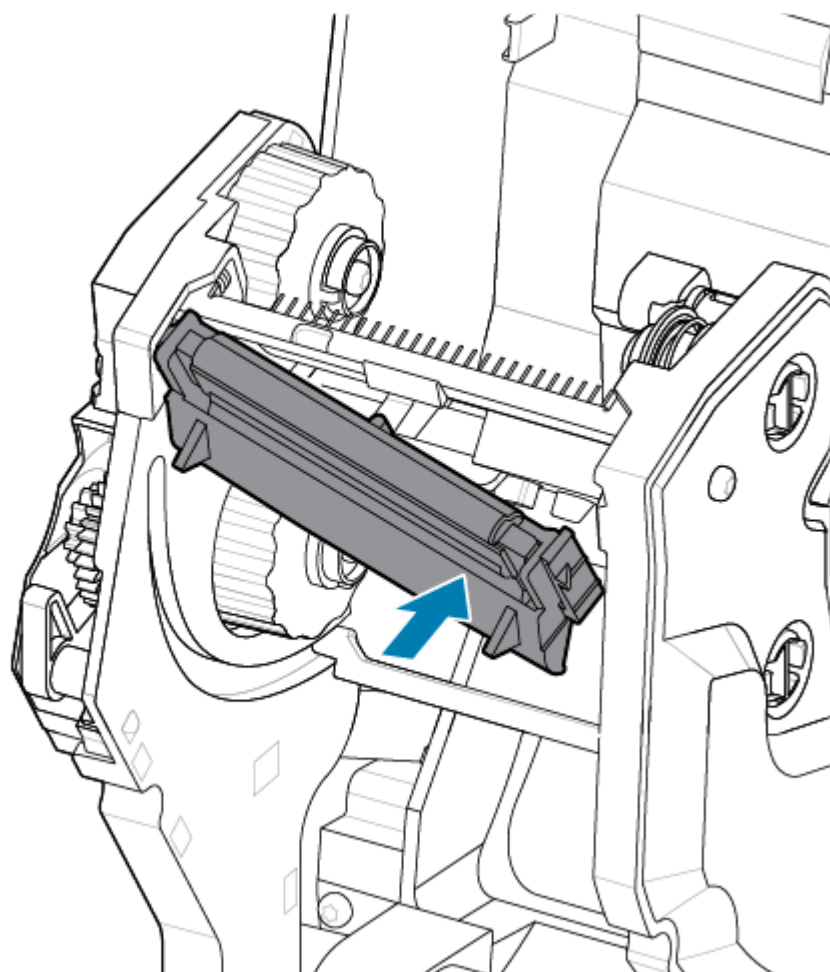

9. Provjerite pomiče li se ispisna glava slobodno gore i dolje kad je gurnete i stoji li na mjestu kad je pustite.

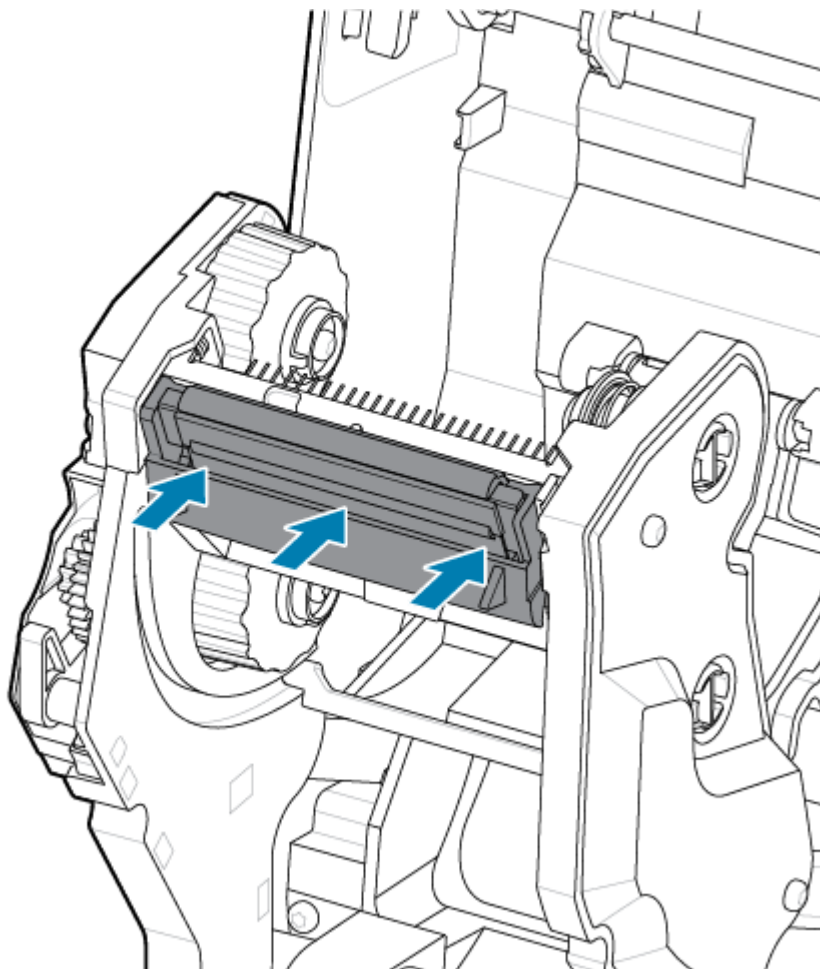

1. Očistite ispisnu glavu. Upotrijebite novu olovku za čišćenje ispisne glave kako biste očistili masnoće poput otisaka prstiju i prljavštinu. Čistite od središta ispisne glave prema van. Pogledajte [Čišćenje ispisne glave pisača ZD411T](#) na stranici 124.
2. Ukopčajte pisač u napajanje ako je iskopčan.
3. Uložite rolu naljepnica ili papira za račune pune širine. Ispisivanjem na roli pune širine provjeravate sve elemente rada ispisne glave.
4. Ispišite izvješće o konfiguraciji. Pogledajte [Ispisivanje Izvješća o konfiguraciji radi testiranja pisača](#) na stranici 87.

Ažuriranje programskih datoteka pisača

Programske datoteke pisača možda će se trebati povremeno ažurirati kako biste dobili nove značajke, poboljšanja i nadogradnje pisača za rukovanje medijima i komunikacije.

Za učitavanje novih programskih datoteka upotrijebite Zebra Setup Utilities (ZSU).

1. Otvorite Zebra Setup Utilities.
2. Odaberite instalirani pisač.

3. Pritisnite gumb **Open Printer Tools** (Otvori alate pisača) i otvorit će se prozor **Tools** (Alati).
4. Pritisnite karticu **Action** (Radnja).
5. Uložite medij u pisač. Pogledajte [Ulaganje medija u roli u pisač ZD411T](#) na stranici 67.
6. Pratite korisničko sučelje i čekajte.

Ako se verzija programskih datoteka razlikuje od verzije instalirane u pisaču, programske datoteke preuzimaju se na pisač.

Tijekom preuzimanja programskih datoteka indikator podataka bljeska zeleno. Pisač se potom ponovo pokreće uz bljeskanje svih indikatora.

Po dovršetku postupka ažuriranja programskih datoteka, stalno zeleno svjetlo indikatora **STATUS** pokazuje kako su programske datoteke provjerene i instalirane.

Izvješće o konfiguraciji pisača automatski će se ispisati i dovršit će se ažuriranje programskih datoteka.

Ostala održavanja pisača

Osim navedenih u ovom odjeljku, ne postoje drugi postupci održavanja na razini korisnika. Bateriju za stvarno vrijeme (Real-Time Clock, RTC), osigurače pisača ili osigurače napajanja u ovom pisaču nije moguće servisirati.

Baterija RTC

Pisač sadrži sat stvarnog vremena (RTC). Predviđeni vijek trajanja baterija je približno deset (10) godina, a korisnik je ne može zamijeniti. Za zamjenu sklopovske pločice obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru tvrtke Zebra.

Slaba ili prazna bateriju prepoznaje se po stalnom kašnjenju vremenskog otiska pisača. Zamjenu baterije mora obaviti kvalificirani servisni tehničar. Baterija se zamjenjuje samo baterijom s odobrenjem tvrtke Zebra.



VAŽNO:

Baterije reciklirajte sukladno lokalnim smjernicama i propisima. Prilikom odlaganja (ili spremanja) bateriju zamotajte kako bi se izbjegao kratki spoj.

Bateriju NEMOJTE zagrijavati, rastavljati ili bacati u vatru.

Bateriju NEMOJTE kratko spajati. Kratak spoj na bateriji može uzrokovati razvoj topline, požara ili pucanje.

Osigurači

Pisač ili napajanje ne sadrže zamjenjive osigurače.

Otklanjanje problema

Ovaj odjeljak nudi postupke za rješavanje problema i informacije.

Rješavanje upozorenja i pogrešaka

Pisač°upozorenjima usmjerava vašu pažnju na pisač.

Upozorenje: ispisna glava / poklopac otvoren

Odabrana je naredba za ispisivanje ili je pritisnut gumb **FEED** (Ulaganje), a pisač je prepoznao da ispisna glava (poklopac) nije zatvorena.



Uzrok: otvoren poklopac

Izdana je naredba za ispisivanje ili je pritisnuta tipka **FEED** (Ulaganje), a pisač prijavljuje da je poklopac otvoren.

Rješenje: zatvorite poklopac

1. Zatvorite poklopac / ispisnu glavu.
2. Pritisnite prednje gornje kutove poklopca pisača. Trebali biste obično čuti i osjetiti kako zasuni sjedaju na mjesto za zaključavanje zatvorenog poklopca.

Rješenje: sklopka za otvaranje ispisne glave

Pozovite servisnog tehničara.

Upozorenje: mediji/naljepnice su potrošene

Izdana je naredba za ispisivanje, pritisnut je gumb **FEED** (Ulaganje) ili ispisujete, a pisač ne može prepoznati medije na stazi za ispisivanje.



Uzrok: nema medija/naljepnica

Na roli u pisaču nema naljepnica ili medija. Pogledajte [Prepoznavanje potrošenih medija](#).

Rješenje: umetnite nove medije

Radnja operatera

Uložite medije u pisač. Pogledajte [Ulaganje medija](#).

Uzrok: nema naljepnica na roli

U sredini role ili beskonačnog stoga nedostaje naljepnica.



NAPOMENA: Neki dobavljači naljepnica na kraju role medija izostavljaju naljepnicu kako bi upozorili pisač na nedostatak medija. Nemojte upotrebljavati preostale naljepnice. One mogu prenijeti ljepilo koje se upotrebljava za pričvršćivanje medija na rolu.

Rješenje: pomaknite rolu

Radnja operatera

1. Otvorite pisač i povucite rolu do sljedeće naljepnice na prednjoj strani pisača.
2. Zatvorite pisač. Pritisnite **PAUSE** (Pauza) kako biste nastavili ispisivanje pisačem.
3. Ako pisač pauzirate bez pomaka naljepnica, **FEED** (Uvlačenje) pritisnite dva puta.

Uzrok: senzor neporavnatih medija

Pomični senzor za medije nije pravilno postavljen za vrstu medija.

Rješenje: podesite senzor medija

Radnja operatera

Pogledajte [Upotreba pomičnog senzora](#).

Uzrok: pisač je postavljen za razdvojene medije, a umetnuti su kontinuirani mediji

Pisač je postavljen za razdvojene medije (mediji u mreži, s razmacima ili crnim oznakama), ali su umetnuti kontinuirani mediji.

Rješenje: uložite odgovarajuću vrstu naljepnica.

Radnja operatera

Uložite medij u pisač. Pogledajte [Ulaganje medija](#).

Rješenje: kalibrirajte pisač za kontinuirane medije u roli.

Radnja operatera

1. Postavite senzor za medije za kontinuirane medije. Pogledajte [Upotreba pomičnog senzora](#).
2. Dovršite ulaganje role medija.
3. Kalibrirajte medij. Pogledajte [Pokretanje SmartCal kalibracije medija](#).

Uzrok: prljavi senzor za medije

Ljepilo, prašina ili drugi onečišćivači blokiraju pravilan rad senzora.

Rješenje: očistite pomični senzor za medije

Radnja operatera

Očistite pomični senzor za medije. Pogledajte [Čišćenje senzora](#).

Možda će trebati dodatno očistiti stazu za medije u pisaču. Pregledajte odjeljak za medije drugih prljavih područja staze za medije i držača role. Pogledajte [Čišćenje staze za medije](#).

Uzrok: senzor za medije ne radi

Moguće oštećenje podataka u memoriji ili neispravne komponente.

Rješenje: ažurirajte programske datoteke

Interna podrška za pisač

Pogledajte [Ažuriranje programskih datoteka pisača](#).

Rješenje: kvar komponente senzora

Pozovite servisnog tehničara.

Upozorenje: pogreška rezanja

Stanje

Pisač je otkrio da je oštrica rezača blokirana i da se ne pomiče pravilno



VAŽNO: Servisiranje rezača – u jedinici rezača nema dijelova koje bi korisnik mogao servisirati. Nikad nemojte skidati poklopac rezača (okvir). Nikad nemojte pokušavati umetati predmete ili prste u mehanizam rezača.



VAŽNO: Upotreba neodobrenih alata, štapića s vatom, otapala (uključujući alkohol) itd. može oštetiti rezač, skratiti mu vijek trajanja ili uzrokovati njegov zastoj.

Uzrok

Ljepilo i čestice papira mogu blokirati rezač.

Rješenje

Radnja operatera

1. Isključite pisač tako da 5 sekundi zadržite tipku **POWER** (Uključivanje/isključivanje). Pričekajte da se pisač potpuno isključi. Uključite pisač.
2. Ako se pisač ne oporavi od ove pogreške, pozovite servisnog tehničara. Ovo nije stavka koju može servisirati operater.

Upozorenje: previsoka temperatura ispisne glave

Stanje

Ispisna glava ima previsoku temperaturu pa je rad privremeno zaustavljen kako bi se ohladila.



Uzrok: veliki gusti zadaci ispisivanja

Pisač ispisuje velik zadatak, obično s velikom količinom ispisa.

Rješenje: pisač se zaustavlja i hladi prije nastavka

Interna podrška za pisač – radnja operatera

Ispisivanje će se nastaviti nakon što se ispisna glava dovoljno ohladi za nastavak.

Uzrok: radno okruženje previše je vruće

Temperatura okoline na lokaciji pisača premašuje navedeni raspon radne temperature. Ponekad temperatura okoline u pisaču mog biti više ako se nalazi na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Rješenje: pisač se zaustavlja i hladi prije nastavka

Interna podrška za pisač – radnja operatera

Premjestite pisač ili spustite temperaturu okoline u kojoj pisač radi.

Upozorenje: podtemperatura ispisne glave

Stanje



Uzrok: radno okruženje previše je hladno

Temperatura okoline na lokaciji pisača nalazi se ispod navedenog raspona radne temperature.

Rješenje: povećajte temperaturu radnog okruženja ili premjestite pisač

Interna podrška za pisač – radnja operatera

Ispisna glava bila je na izložena kritičnoj temperaturi ili je došlo do prekida napajanja.

1. Isključite pisač. Premjestite pisač i pričekajte da se zagrije prirodnim putem. Na i u pisaču se može kondenzirati vlaga ako se temperatura prebrzo promijeni.
2. Postavite pisač za rad i uključite ga kako biste nastavili s upotrebom. Pogledajte [Odabir lokacije pisača](#) na stranici 63.

Uzrok: kvar ispisne glave

Radna temperatura ispisne glave preniska je za pravilno ispisivanje.

Rješenje: zamijenite ispisnu glavu

Interna podrška za pisač

Zamijenite ispisnu glavu. Pogledajte [Zamjena ispisne glave modela ZD411T](#) na stranici 134.

Upozorenje: ISKLJUČIVANJE ISPISNE GLAVE

Stanje

Radna temperatura ispisne glave preniska je za pravilno ispisivanje.



Uzrok

Ispisna glava bila je na kritičnoj razini struje ili je došlo do prekida napajanja.

Rješenje

1. Isključite pisač tako da 5 sekundi držite gumb **POWER** (Uključivanje/isključivanje). Pričekajte da se pisač potpuno isključi. Pričekajte nekoliko minuta i uključite pisač.
2. Ako se pisač ne oporavi od ove pogreške, pozovite servisnog tehničara. Ovo nije stavka koju može servisirati operater.

Upozorenje: nema memorije

Stanje

Na navedenoj lokaciji memorije u pisaču ne mogu se spremati podaci. Postoje četiri vrste memorije: Za grafiku, format, bitmape i font. Nema dovoljno memorije za izvršavanje funkcije navedene u drugom retku poruke o pogrešci.



Uzrok: nema dovoljno memorije za spremanje datoteke

Nema dovoljno memorije za izvršavanje funkcije navedene u drugom retku poruke o pogrešci.

Rješenje: oslobodite memoriju

Interna podrška za pisač

1. Oslobodite dio memorije pisača prilagodbom formata naljepnica ili parametara pisača kako biste smanjili područje ispisa.
2. Uklonite grafike, fontove ili formate koji se ne upotrebljavaju.
3. Pazite da se podaci ne usmjeravaju na uređaj koji nije ugrađen ili nije dostupan.

Rješavanje problema s ispisivanjem

Ovaj odjeljak pomoći će vam lakše identificirati probleme s ispisivanjem ili kvalitetom ispisa, moguće uzroke i preporučena rješenja.

Problem: opći problemi s kvalitetom ispisa

Stanje

Ispisana slika ne izgleda kako treba.

Uzrok: treba prilagoditi postavke zatamnjenosti i brzine

Pisač je postavljen na nepravilnu razinu zatamnjenosti i/ili brzinu ispisivanja za medij.

Rješenje: pokrenite izvješće o kvaliteti ispisa

Interna podrška za pisač

Pokrenite izvješće o kvaliteti ispisa (samotestiranje – gumb **FEED**) (Ulaganje) kako biste utvrdili idealne postavke zatamnjenosti i brzine za svoju primjenu. Nemojte postavljati brzine ispisivanja više od maksimalne brzine koju je odredio proizvođač medija (to vrijedi i za materijal za ispisivanje i za vrpce). Pogledajte [Izrada izvješća o kvaliteti ispisa \(samotestiranje – gumb FEED \(ulaganje\)\)](#) na stranici 160 i [Podešavanje kvalitete ispisivanja](#) na stranici 112.

Uzrok: prljava ispisna glava

Ispisna je glava prljava i izobličuje sliku ili ispisuje praznine na ispisu.

Rješenje: očistite ispisnu glavu

Radnja operatera

Očistite ispisnu glavu. Pogledajte [Čišćenje ispisne glave pisača ZD411T](#) na stranici 124.

Uzrok: prljav ili oštećen (pogonski) valjak

Valjak je prljav ili oštećen.

Rješenje: očistite ii zamijenite valjak

Interna podrška za pisač°—radnja operatera

Očistite ili zamijenite valjak. Valjci se mogu istrošiti ili oštetiti. Pogledajte [Čišćenje i zamjena valjka](#) na stranici 130.

Uzrok: ispisna je glava istrošena

Ispisna je glava istrošena.

Rješenje: zamijenite ispisnu glavu

Interna podrška za pisač°—radnja operatera

Zamijenite ispisnu glavu. Ispisna glava može se istrošiti i oštetiti. Pogledajte [Zamjena ispisne glave modela ZD411T](#) na stranici 134.

Uzrok: ispisivanje s toplinskim prijenosom daje izobličene rezultate

Ispisivanje s toplinskim prijenosom – ispis mutan, ima mrlje, ili praznine ili rupe u ispisu bez posebnog uzorka.

Rješenje: provjerite podudaraju li se vrste medija i vrpce

Interna podrška za pisač°—radnja operatera

- Materijal za ispisivanje (vosak, vosak-smola ili smola) možda ne odgovara materijalu (papir, premaz medija ili sintetika) koji se upotrebljava. Postavite pisač na postavku koja nije veća od maksimalne preporučene brzine ispisivanja za spremnik s vrpcom.
- Pokrenite izvješće o kvaliteti ispisa (samotestiranje – gumb **FEED**) (Ulaganje) kako biste utvrdili idealne postavke zatamnjenosti i brzine za svoju primjenu. Nemojte postavljati brzine ispisivanja više od maksimalne brzine koju je odredio proizvođač medija (to vrijedi i za materijal za ispisivanje i za vrpce). Pogledajte [Izrada izvješća o kvaliteti ispisa \(samotestiranje – gumb FEED \(ulaganje\)\)](#) na stranici 160 i [Podešavanje kvalitete ispisivanja](#) na stranici 112.

Uzrok: upotreba pogrešnog napajanja

Izvor napajanje ima nižu voltažu ili nazivni napon. Ispisivanje je postupak koji zahtijeva mnogo energije.

Rješenje: upotrijebite odgovarajući izvor napajanja

Radnja operatera

- Pronađite izvor napajanja koji odgovara pisaču.

Problem: nema ispisa na naljepnici**Umetnuta je vrsta medija koja ne odgovara postavci vrste medija**

Nema ispisa na naljepnicama.

Uzrok: upotreba toplinskih medija za izravno toplinsko ispisivanje

Pogledajte postupak testiranja u odjeljku [Određivanje vrsta toplinskih medija](#).

Rješenje: umetnite medije za izravno toplinsko ispisivanje

Radnja operatera

- Umetnite u pisač odabrane medije za izravno toplinsko ispisivanje.

Uzrok: mediji nisu pravilno uloženi**Rješenje: ponovo uložite medije**

- Površina medija na koju se može ispisivati mora biti okrenuta prema gore prema ispisnoj glavi. Pogledajte [Priprema za ispisivanje](#) i nakon toga [Ulaganje medija u roli](#).

Problem: ispisana slika pomiče se ili je izobličena**Stanje**

Izobličenje ispisane slike ili problemi s pozicioniranjem ispisa.

Uzrok: medije treba ponovo uložiti

nisu pravilno uloženi, pomični senzor za medije nije pravilno postavljen ili medije treba kalibrirati.

Rješenje: pregledajte područje i ponovo uložite medije

Interna podrška za pisač – radnja operatera

1. Ostavite pisač uključen i izvadite medije.
2. Vizualno pregledajte ima li na stazi za medije, držačima role i vodicama za medije prašine od papira i naslaga ljepljivosti. Vizualno provjerite ima li na (pogonskom) valjku oštećenja ili prašine od papira i ljepljivosti.

Pogledajte sljedeći **Uzrok**: Pri ovom problemu **pisač treba očistiti**.

3. Provjerite je li senzor pravilno postavljen i pozicioniran za vašu vrstu medija i lokaciju prepoznavanja. Provjerite je li prozor pomičnog senzora čist.

Pogledajte [Upotreba pomičnog senzora](#) na stranici 74.

4. Ponovo umetnite medij.

Pogledajte [Ulaganje medija u roli u pisač ZD411T](#) na stranici 67.

Uzrok: pisač treba očistiti

Rješenje: očistite unutrašnjost pisača

Interna podrška za pisač – radnja operatera

1. Očistite stazu za medije, valjak i senzore za medije na pisaču.
Pogledajte [Čišćenje staze za medije](#) na stranici 125.
2. Očistite senzore pisača.
Pogledajte [Čišćenje senzora](#) na stranici 128.
3. Očistite valjak
Pogledajte [Čišćenje i zamjena valjka](#) na stranici 130.
4. Na kraju očistite ispisnu glavu.
Očistite ispisnu glavu. Pogledajte .
5. Ponovo uložite medije pisača i pokrenite SmartCal kalibraciju medija.

Valjak je oštećen ili istrošen

Valjak se vremenom može istrošiti ili oštetiti. Kako se valjak upotrebljava, sve je gladi i slabije hvata medije te postaje manje mekan i istroši se.

Zamjena valjka

Interna podrška za pisač

Izvadite i zamijenite valjak.

Pogledajte [Čišćenje i zamjena valjka](#) na stranici 130.

Problemi s komunikacijom

U ovom su odjeljku navedeni problemi s komunikacijom, mogući uzroci i preporučena rješenja.

Issue: USB Printer Fails to Install after Connecting Printer (Before Installing the Printer Driver)

USB printer driver fails to install

The printer is connected to the Windows computer via USB and is not properly recognized by the system. The incorrectly Windows-assigned printer can not do a Windows test print from the selected USB-attached printer.

The USB Cable was installed before the printer drivers were pre-installed.

Windows installed the Windows generic printer driver.

Remedy

Operator

1. Disconnect the printer USB cable from the Windows computer.

2. The Zebra printer is not shown in the printers section of the **Devices and Printers** window in the connected Windows computer. The printer incorrectly shows as **Unspecified**. You can use the Windows taskbar to search for **Control Panel** and open it. Select the **Devices and Printers** to open.

▼ Unspecified (1) -



Zebra printers display ZTC as a prefix to identify them easily.

3. Click on the **Unspecified Zebra printers** in the **Devices and Printers** window and delete.
4. If you have not previously loaded the **Windows Printer Driver v8**, then load the **Windows Printer Driver v8** now. See [Pre-installing the Window's Driver](#) to help you add the correct drivers to the system.
5. Plug the printer USB cable into the Windows computer. The Zebra printer should now be added into the **Printers** section of the **Devices and Printers** window.

Problem: zadatak za naljepnice poslan je, nema prijenosa podataka

Stanje

Format naljepnica poslan je u pisač, ali nije prepoznat. Indikator **DATA** (Podaci) ne bljeska.

Uzrok

Neispravni komunikacijski parametri za uobičajenu komunikaciju serijskim sučeljem.

Rješenje

Interna podrška za pisač

- Provjerite upravljački program pisača i softverske postavke za komunikaciju (ako je relevantno).
- Samo serijski ulaz – provjerite postavke pisača za protokol razmjene i serijski ulaz. Postavka koja se upotrebljava mora odgovarati onoj koju upotrebljava glavni uređaj.
- Serijski kabel koji pokušavate upotrijebiti možda nije standardni DTE ili DCE tip kabela, oštećen je ili je predugačak prema specifikacijama RS-232 serijskih ulaza.
- Kabel sučelja možda je predugačak, ne odgovara specifikacijama sučelja, nije dobro obložen ili je proveden uz izvore elektroničkog šuma (fluorescentna svjetla, transformatori, motori itd.).
- Pogledajte [Serijsko sučelje](#) (postavljanje), [Zahtjevi za kabel sučelja](#) i [Sučelje serijskog ulaza](#) (ožičenje priključka).

Problem: naljepnice poslane, pisač preskače naljepnice ili ispisuje loš sadržaj

Stanje

Format naljepnica poslan je pisaču. Ispisuje se nekoliko naljepnica, zatim pisač preskače, krivo pozicionira ili promašuje naljepnicu ili iskrivljava sliku na njoj.

Uzrok: nepodudaranje serijske komunikacije

Postavke serijske komunikacije nisu ispravne za pisač ili računalni sustav glavnog uređaja i softver operacijskog sustava.

Rješenje: postavite serijske komunikacije

Interna podrška za pisač

Provjerite upravljački program pisača i softverske postavke za komunikaciju (ako je relevantno). Pobrinite se da postavke kontrole protoka i druge postavke razmjene signala serijskog ulaza odgovaraju postavkama glavnog uređaja.

Pogledajte [Serijsko sučelje](#) (postavljanje).

Problem: zadatak s naljepnicama poslan, podaci se prenose, ali nema ispisa

Stanje

Format naljepnica poslan je pisaču. Ispisuje se nekoliko naljepnica, zatim pisač preskače, krivo pozicionira ili promašuje naljepnicu ili iskrivljava sliku na njoj.

Uzrok: nepodudaranje znakova raščlanjivanja podataka

Znakovi za prefiks i za razdvajanje postavljeni u pisaču ne odgovaraju onima u formatu naljepnica.

Rješenje: postavite znakove za raščlanjivanje podataka.

- Provjerite prefiks za programiranje ZPL (COMMAND CHAR) i znakove za razdvajanje (DELIM./CHAR). Pogledajte [Križna referenca postavki konfiguracije i naredbi](#).

Uzrok: netočni podaci

Pisaču se šalju netočni podaci.

Rješenje: ispravite programiranje formata naljepnica

Interna podrška za pisač

- Provjerite komunikacijske postavke na računalu. Potvrdite da odgovaraju postavkama za pisač.
- Provjerite sintaksu formata naljepnice.

Više informacija o programiranju pisača i naljepnica potražite u Vodiču za ZPL programere na zebra.com/manuals.

Razni problemi

U ovom su odjeljku identificirani razni problemi s pisačem, mogući uzroci i preporučena rješenja.

Problem: postavke su izgubljene ili se ignoriraju

Stanje

Neki parametri programiranja nisu pravilno postavljeni.

Uzrok: izgubljene su postavke pisača/formata koje nisu spremljene

Postavke pisača promijenjene su bez njihova spremanja.

Rješenje: spremite postavke pisača/formata

Interna podrška za pisač

ZPL naredba ^JU nije upotrijebljena za spremanje konfiguracije prije isključivanja pisača. Isključite i ponovo uključite pisač kako biste provjerili jesu li postavke spremljene.

Uzrok: netočna sintaksa naljepnice

Naredbe formata/obrasca naljepnica ili naredbe poslane izravno pisaču imaju pogreške sintakse ili su nepravilno upotrijebljene.

- Interna naredba ili druga radnja isključila je mogućnost promjene parametra.
- Interna naredba ili druga radnja vratila je parametar na zadanu postavku.

Rješenje: spremite postavke pisača/formata

Interna podrška za pisač

- Ponovo postavite postavke pisača. Ponekad je korisno ponovo postaviti pisač na tvornički zadane vrijednosti.
- Ažurirajte programske datoteke pisača u slučaju oštećenja memorije.
Pogledajte [Ažuriranje programskih datoteka pisača](#).
- Provjerite sintaksu formata naljepnica.

Više informacija o programiranju pisača i naljepnica potražite u Vodiču za ZPL programere na zebra.com/manuals.

Problem: razdvojene naljepnice ponašaju se kao kontinuirane naljepnice.

Stanje

Format razdvojenih naljepnica s odgovarajućim medijima uloženi su u pisač, poslati pisaču, ali pisač ispisuje kao da se radi o kontinuiranim medijima u roli.

uzrok

pisač je konfiguriran za kontinuirane medije.

Rješenje

Interna podrška za pisač

- Postavite odgovarajuću vrstu medija na pisaču (s prazninama/zarezima, kontinuirani ili s oznakama).
- Kalibrirajte pisač uz [Pokretanje SmartCal kalibracije medija](#).
- Ako je potrebno, upotrijebite [Ručna kalibracija medija](#) za vrste medija koji se teško kalibriraju.

Problem: pisač se zaključava

Stanje

Pisač ne odgovara na radnje operatera i poslane naredbe. Možda je u stanju potpune uključenosti ili u nepoznatim obrascima stanja.

Uzrok: oštećenje memorije ili kvar

Memorija pisača oštećena je u nepoznatom događaju.

Rješenje: ponovo učitajte programske datoteke pisača i provjerite

Interna podrška za pisač

1. Vratite pisač na zadane tvorničke postavke.

Tvorničke postavke vratite jednom od sljedećih metoda.

- Pogledajte [Ponovno postavljanje tvorničkih postavki pisača \(test PAUZA + ULAGANJE\)](#).
- Upotrijebite Zebra Setup Utility i odaberite **Open Printer Tools (Otvori alate pisača) > Action (Radnja) > Load printer defaults (Učitaj zadane postavke pisača)**.

2. Ponovo učitajte programske datoteke pisača. Pogledajte [Ažuriranje programskih datoteka pisača](#).

3. Ako se pisač ne oporavi od ove pogreške, pozovite servisnog tehničara. Ovo nije stavka koju može servisirati korisnik.

Problem: baterija ima crveni indikator

Stanje

Prepoznat je kvar baterije.

Uzrok: kvar baterije

Baterija je dosegla kraj radnog vijeka ili ima opći kvar komponente.

Uzrok: baterija je previše vruća ili previše hladna

Rješenje: po potrebi testirajte i zamijenite bateriju.

Interna podrška za pisač—°radnja operatera

1. Izvadite bateriju iz pisača i punjenjem provjerite status punjenja.
2. Pričekajte da se baterija ohladi, odnosno ugrije na sobnu temperaturu pa ponovo provjerite napunjenost baterije.
3. Umetnite novu, potpuno napunjenu bateriju u pisač, a staru sigurno odložite u otpad sukladno lokalnim propisima.

Ugrađeni alati pisača

U ovom odjeljku opisan je niz alata i uslužnih programa ugrađenih u pisač. Njihova je svrha pomoći pri postavljanju, konfiguraciji i otklanjanju grešaka (na pisaču i pri programiranju naredbi).

Dijagnostika pisača

Dostupni su razni dijagnostički alati i postupci koji će vam pomoći u upravljanju pisačem i dijagnosticiranju problema. Među njima su izvješća o konfiguraciji pisača i mrežnoj konfiguraciji, dijagnostička izvješća, postupci kalibracije i mogućnost vraćanja postavki pisača na tvornički zadane vrijednosti ako je potrebno.

Savjeti za dijagnostičko testiranje



VAŽNO: Prilikom samotestiranja upotrebljavajte medije pune širine. Ako medij nije dovoljno širok, probne se naljepnice mogu ispisati na tiskarski (pogonski) valjak.

Kako biste pokrenuli samotestiranje pisača, trebate pritisnuti posebni gumb ili kombinaciju gumba na korisničkom sučelju tijekom uključivanja pisača. Držite gumb pritisnutima dok se ne isključi prvi indikator. Odabrano se samotestiranje automatski pokreće po završetku uobičajenog uključivanja.

- Prilikom samotestiranja **NEMOJTE** pisaču slati podatke sa središnjeg uređaja.
- Ako je vaš medij kraći od naljepnica koje se ispisuju, probna se naljepnica ispisuje na sljedeću naljepnicu.
- Ako samotestiranje otkazete prije njegovog dovršetka, obavezno ponovo postavite pisač isključivanjem i ponovnim uključivanjem.
- Ako je pisač u načinu rada dispenciranja, a aplikator podiže podlogu, ručno uklonite naljepnice kako one dolaze.

Kalibracija medija SmartCal

SmartCal se primjenjuje za brzo kalibriranje pisača za trenutačno umetnuti medij.

Tijekom postupka SmartCal pisač automatski određuje vrstu utvrđivanja medija (praznine, crna linija ili zarezi) i potom mjeri duljinu medija.

1. Provjerite je li medij pravilno umetnut, poklopac pisača zatvoren, a pisač uključen.
2. Pritisnite i nekoliko sekundi držite gumb **PAUSE** (Pauza) + **CANCEL** (Odustani).
3. Pisač će uvući i izmjeriti nekoliko naljepnica. Po dovršetku postupka pisač se vraća u spremno stanje **READY**.

Ako pisač ne uspije prepoznati i pravilno kalibrirati medij, pogledajte postupak [Ručna kalibracija medija](#) u nastavku ovog odjeljka.

Ispisivanje izvješća o konfiguraciji (samotestiranje – gumb ODUSTANI)

Dijagnostika izvješća o konfiguraciji ispisuje komplet izvješća o konfiguraciji pisača i mreže.

1. Provjerite je li medij uložen, a gornji poklopac pisača zatvoren.
2. Dostupne su dvije mogućnosti za ispisivanje izvješća.
 - Ako je pisač isključen, pritisnite i držite gumb **CANCEL (CANCEL)** (Odustani) dok uključujete pisač.
 - Ako je pisač uključen, pritisnite i dvije sekunde zadržite gumb **FEED (FEED)** (Ulaganje) i **CANCEL (CANCEL)** (Odustani).
3. Ispisuje se Izvješće o konfiguraciji pisača i mreže (u nastavku) i pisač se vraća status **READY (READY)** (SPREMAN).

Primjer konfiguracije pisača	Primjer konfiguracije mreže (za verzije s ugrađenim žičnim i bežičnim Ethernetom)
------------------------------	--

PRINTER CONFIGURATION	
ZEBRA TECHNOLOGIES ZTC ZD411-203DPI ZPL DDJ214900293	
*10.0.....	DARKNESS
LOW.....	DARKNESS SWITCH
6.0 IPS.....	PRINT SPEED
*000.....	TEAR OFF ADJUST
TEAR OFF.....	PRINT MODE
CONTINUOUS.....	MEDIA TYPE
TRANSMISSIVE.....	SENSOR SELECT
THERMAL-TRANS.....	PRINT METHOD
448.....	PRINT WIDTH
0818.....	LABEL LENGTH
15.0IN 380MM.....	MAXIMUM LENGTH
MAINT. OFF.....	EARLY WARNING
NOT CONNECTED.....	USB COMM.
AUTO.....	SER COMM. MODE
9600.....	BAUD
8 BITS.....	DATA BITS
NONE.....	PARITY
ROMXOFF.....	HOLD HANDSHAKE
NONE.....	PROTOCOL
NORMAL MODE.....	COMMUNICATIONS
<-> 7EM.....	CONTROL PREFIX
<-> 5EM.....	FORMAT PREFIX
<-> 2CH.....	DELIMITER CHAR
ZPL II.....	ZPL MODE
INACTIVE.....	CMD HAND OVERRIDE
NO MOTION.....	MEDIA POWER UP
FEED.....	HEAD CLOSE
DEFAULT.....	BACKFEED
*000.....	LABEL TOP
*0000.....	LEFT POSITION
DISABLED.....	REPRINT MODE
013.....	WEB SENSOR
096.....	MEDIA SENSOR
067.....	RIBBON SENSOR
000.....	TAKE LABEL
036.....	MARK SENSOR
004.....	MARK MED SENSOR
040.....	TRANS GAIN
028.....	TRANS LED
000.....	RIBBON GAIN
035.....	MARK GAIN
034.....	MARK LED
DPCSHFXM.....	MODES ENABLED
MODES DISABLED.....	MODES DISABLED
448 B/MM FULL.....	RESOLUTION
6.6.....	LINK-OS VERSION
V93.21.11ZPG0752 <-	FIRMWARE
1.3.....	XHL SCHEMA
7.0.1.....	HARDWARE ID
8176K.....	RAM
65536K.....	ONBOARD FLASH
NONE.....	FORMAT CONVERT
FW VERSION.....	DATE DISPLAY
07/13/22.....	RTC DATE
19:37.....	RTC TIME
DISABLED.....	ZBI
2.1.....	ZBI VERSION
READY.....	ZBI STATUS
79 LABELS.....	NONRESET CNTR
79 LABELS.....	RESET CNTR1
79 LABELS.....	RESET CNTR2
401 IN.....	NONRESET CNTR
401 IN.....	RESET CNTR1
401 IN.....	RESET CNTR2
1.019 CM.....	NONRESET CNTR
1.019 CM.....	RESET CNTR1
1.019 CM.....	RESET CNTR2
*** EMPTY.....	SLOT 1
0.....	HASS STORAGE COUNT
0.....	HID COUNT
OFF.....	USB HOST LOCK OUT
FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED	

NETWORK CONFIGURATION	
ZEBRA TECHNOLOGIES ZTC ZD411-203DPI ZPL DDJ214900293	
BLUETOOTH	
7.0.1.0.....	FIRMWARE
02/05/2020.....	DATE
OFF.....	DISCOVERABLE
5.1.....	RADIO VERSION
ON.....	ENABLED
00:07:4D:CC:38:D2..	MAC ADDRESS
3811.....	FRIENDLY NAME
NO.....	CONNECTED
1.....	MIN SECURITY MODE
NC.....	CONN SECURITY MODE
NOT SUPPORTED.....	IOS
FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED	

Izvešće o konfiguraciji mreže (i vezi Bluetooth)

Za pisače s ugrađenim opcijama žičnog ili bežičnog povezivanja ispisa se dodatno izvješće o konfiguraciji pisača.

Te su informacije potrebne za utvrđivanje i otklanjanje problema s ethernetom (LAN i WLAN) te mrežnim ispisivanjem vezama Bluetooth 4.2 i Bluetooth LE. Sljedeći ispisi ispisuju se s pomoću naredbe ZPL ~WL.

Podrška za Bluetooth u sustavu iOS

- Kada je na pisač instalirana verzija bežičnog povezivanja, uređaji iOS imaju vezu Bluetooth Classic 4.X (kompatibilnost s 3.0), koja se kao podržana navodi u dnu izvješća o konfiguraciji veze Bluetooth.
- Kada se utvrdi da opcija bežičnog povezivanja nije instalirana, postavka iOS navodi se u dnu izvješća o konfiguraciji veze Bluetooth kao nepodržana.
- Pogledajte [Ispisivanje izvješća o konfiguraciji \(samotestiranje – gumb ODUSTANI\)](#) za uzorak ispisa izvješća o konfiguraciji mreže.

Vraćanje pisača na zadane tvorničke postavke (samotestiranje gumba PAUZA + ULAGANJE)

Ovim se konfiguraciju pisača vraća na tvornički zadane vrijednosti za postavke pisača koje nemaju veze s mrežom.



NAPOMENA: Pisač ima tipku za ponovno postavljanje s donje strane, pogledajte [Tipka za ponovno postavljanje](#).

1. Isključite pisač.
2. Pritisnite i zadržite gumbе **PAUSE** (Pauza) + **FEED** (Ulaganje) dok uključujete pisač.
3. Nastavite držati gumbе **PAUSE** (Pauza) + **FEED** (Ulaganje) dok indikator **Status** ne bude jedini uključeni indikator.
4. Kalibrirajte pisač za medije koji se upotrebljavaju. Pogledajte [Kalibracija medija SmartCal](#).

Vraćanje mreže na zadane tvorničke postavke (samotestiranje – gumbi PAUSE (Pauza) + CANCEL (Odustani))

Ovim postupkom postavke mrežne konfiguracije vraćaju se na tvornički zadane vrijednosti.

1. Isključite pisač.
2. Pritisnite i zadržite tipke **PAUSE** (Pauza) + **CANCEL** (Odustani) dok uključujete pisač.
3. Nastavite držati tipke **PAUSE** (Pauza) + **CANCEL** (Odustani) dok indikator **STATUS** ne bude jedini uključeni indikator.

Izrada izvješća o kvaliteti ispisa (samotestiranje – gumb FEED (ulaganje))

Za različite vrste medija potrebne su različite postavke zatamnjenosti. Ovaj odjeljak sadrži jednostavnu, a ipak učinkovitu metodu određivanja idealne zatamnjenosti za ispisivanje crtičnih kodova unutar specifikacija.

U pisač uložite medij pune širine.

Tijekom postupka za izvješće o kvaliteti ispisa (samotestiranje – gumb FEED (Ulaganje)) ispisuje se niz naljepnica s različitim postavkama zatamnjenosti i s dvije brzine ispisivanja. Relativna zatamnjenost i brzina ispisivanja ispisuju se na svakoj naljepnici. Kvalitetu ispisa crtičnih kodove na ovim naljepnicama moguće je ocijeniti putem sustava ANSI. Brzina kojom se ispisuju naljepnice u okviru ovog testiranja kvalitete ispisa ovisi o gustoći točkica na ispisnoj glavi.

Tijekom ovog testa jedan se komplet naljepnica ispisuje malom brzinom, a drugi velikom brzinom. Vrijednost zatamnjenosti počinje s tri vrijednosti ispod trenutačno odabrane za pisač (relativna zatamnjenost od -3) i povećava dok zatamnjenost ne dosegne tri vrijednosti više od trenutačno odabrane (relativna zatamnjenost od +3).

Brzina kojom se ispisuju naljepnice u okviru ovog testiranja kvalitete ispisa ovisi o gustoći točkica na ispisnoj glavi.

- Pisači od 300 dpi: ispisuju 7 naljepnica pri brzinama ispisivanja od 51 mm/s (2 ips) i 102 mm/s (4 ips).
 - Pisači od 203 dpi: ispisuju 7 naljepnica pri brzinama ispisivanja od 51 mm/s (2 ips) i 152 mm/s (6 ips).
1. Ispišite izvješće o konfiguraciji kako biste dobili trenutačne postavke pisača. Pritisnite i dvije (2) sekunde držite gumbе **FEED** (Ulaganje) i **CANCEL** (Odustani) kako biste ispisali izvješće.

2. Isključite pisač.
3. Pritisnite i držite gumb **FEED** (Ulaganje) dok uključujete pisač. Nastavite držati gumb **FEED** (Ulaganje) dok indikator **Status** ne bude jedini uključen indikator.

Pisač ispisuje seriju naljepnica pri različitim brzinama i postavkama zatamnjenosti koje su više i niže od postavki prikazanih na naljepnici s konfiguracijom.

Slika 10 Testni ispis s uzorkom kvalitete ispisa



Tablica 6 Vizualni opisi zatamnjenosti

Kvaliteta ispisa	Opis
Previše taman	- Pretamne naljepnice relativno je lako uočiti. Možda su čitljive ali nisu unutar specifikacija. - Normalne pruge crtičnog koda povećavaju se. - Praznine u malim alfanumeričkim znakovima mogu izgledati popunjene. - Crte i razmaci zakrenutog crtičnog koda spajaju se.
Blago taman	- Blago tamne naljepnice nije tako lako uočiti. - Normalan crtični kod bit će unutar specifikacija. - Mali alfanumerički znakovi bit će podebljani i mogu se blago popuniti. - Razmaci rotiranog crtičnog koda mali su u usporedbi s kodom koji je unutar specifikacija, što crtični kod može učiniti nečitljivim.

Tablica 6 Vizualni opisi zatamnjenosti (Continued)

Kvaliteta ispisa	Opis
Unutar specifikacija	Crtični kod koji je unutar specifikacija može se potvrditi samo uređajem za provjeru crtičnog koda, no ipak pokazuje neke vidljive karakteristike. - Normalni crtični kod ima potpune, jednake crte te jasne i prepoznatljive razmake. - Rotirani crtični kod ima potpune, jednake crte te jasne i prepoznatljive razmake. Iako možda ne izgleda tako dobro kao blago tamniji crtični kod, ovaj je crtični kod unutar specifikacija. - I u normalnom i u rotiranom stilu mali alfanumerički znakovi izgledaju potpuno.
Blago svijetao	- U nekim su slučajevima blago svijetle naljepnice bolje od blago tamnih, kad je riječ o crtičnim kodovima unutar specifikacija. - I normalni i rotirani crtični kodovi bit će unutar specifikacija, ali bi mali alfanumerički znakovi mogli biti nepotpuni.
Presvijetao	- Presvijetle je naljepnice relativno lako uočiti. - I normalni i rotirani crtični kodovi imaju nepotpune crte i razmake. - Mali alfanumeričke znakove nije moguće pročitati.

- Pregledajte probne naljepnice i odredite koja ima najbolju kvalitetu ispisa za potrebnu primjenu.
 - Ako imate uređaj za provjeru crtičnih kodova, upotrijebite ga kako biste izmjerili crte/razmake i izračunali kontrast ispisa.
 - Ako nemate uređaj za provjeru crtičnih kodova, očima ili skenerom odaberite optimalnu postavku zatamnjenosti prema naljepnicama ispisanim u okviru ovog samotestiranja.
- Zabilježite relativnu vrijednost zatamnjenosti i brzine ispisivanja na najboljoj probnoj naljepnici.
- Vrijednost relativne zatamnjenosti dodajte vrijednosti zatamnjenosti navedenoj na konfiguracijskoj naljepnici, odnosno oduzmite je od nje. Brojčana vrijednost koju dobijete najbolja je vrijednost zatamnjenosti za tu kombinaciju naljepnice/vrpce i brzine ispisivanja.
- Po potrebi promijenite trenutnu vrijednost zatamnjenosti na onu navedenu na najboljoj probnoj naljepnici.
- Po potrebi promijenite trenutnu brzinu ispisivanja na onu navedenu na najboljoj probnoj naljepnici.

Uključivanje naprednog načina rada

Napredni način rada upotrebljava se za pristup nekoliko načina rada za ručno podešavanje pisača. Svaki način rada za ručno podešavanje detaljno je opisan u sljedećim odjeljcima.

- Provjerite je li medij umetnut, a pisač uključen.
- Pritisnite gumb **PAUSE** (Pauza) na dvije sekunde, svi indikatori bljeskat će žuto.

3. Indikator **STATUS** svijetlit će žuto, označavajući da je trenutačno odabrani način rada: Ručna kalibracija medija.
 - Pritiskom gumba **FEED** (Ulaganje) krećete se kroz sve dostupne načine rada.
 - Pritiskom gumba **PAUSE** (Pauza) pokrećete odabrani način rada.
 - Pritiskom gumba **CANCEL** (Odustani) izlazite iz naprednog načina rada.

Način za ručnu kalibraciju medija

U ručnoj kalibraciji medija provodi se optimirana serija fokusiranih postavki medija za medije koje je teško detektirati.

U naprednom načinu rada, pritiskom gumba **PAUSE** (Pauza) dok indikator statusa **Status** svijetli žuto pokrećete ručnu kalibraciju medija.

1. Indikator **MEDIA** (Medij) treperi žuto, a potom treperi indikator **Pause** (Pauza).
2. Otvorite pisač i provjerite je li senzor za medij na središnjem položaju za detektiranje (tijekom prijenosa) praznina između naljepnica.



NAPOMENA:

Ako se medij detektiranja pomoću crnih oznaka ili zareza, provjerite je li senzor medija u pravilnom položaju za otkrivanje oznake ili zareza.

Ako je medij unaprijed ispisan, s prednje strane ili na poledini podloge, postavite senzor na položaj s najmanjim ispisom. Ručno kalibriranje medija možda ćete morati provesti nekoliko puta, uz premještanje senzora medija, dok pisač ne dovrši postupak kalibracije i vrati se u status°READY°(SPREMAN).

3. Uklonite 3 inča ili 80 mm naljepnica s podloge.
4. Postavite dio podloge bez naljepnica preko (pogonskog) valjka tako da je prednji rub prve naljepnice ispod vodilica za medije.
5. Zatvorite pisač i jednom pritisnite tipku **PAUSE** (Pauza).
Indikator **MEDIA** (Mediji) bljeskat će dok se mjeri podloga medija. Kad postupak završi, početak će bljeskati indikator **Pause** (Pauza).
6. Otvorite pisač i premjestite medij tako da se naljepnica nalazi izravno iznad pomičnog senzora. Zatvorite pisač.
7. Jednom pritisnite tipku **PAUSE** (Pauza).

Pisač će uvući i izmjeriti nekoliko naljepnica. Ako pisač može utvrditi pravilnu vrstu medija (praznine, crne oznake ili zarezi) i izmjeriti duljinu medija, pisač će se vratiti u stanje spremnosti za rad, indikator **Status** svijetli zeleno.

Upotreba ručnog podešavanja širine ispisa

Ovim postupkom postavljate maksimalnu širinu ispisa bez programiranja.



NAPOMENA: Širinu ispisa nemojte postaviti na vrijednost veću od širine medija. To može uzrokovati oštećenje glava pisača i tiskarskog (pogonskog) valjka ili smanjiti vijek trajanja komponenti.

1. Pritisnite gumb **PAUSE** (Pauza) dok je **Pause indicator** (Indikator pauze) žut.
2. Pisač ispisuje okvir od 16 mm (0,63 inča) i privremeno se zaustavlja.

3. Pisač potom ispisuje malo veći okvir i ponovo se zaustavlja.




SAVJET: Kako biste se vratili na postavku maksimalne širine ispisa, dopustite pisaču da nastavi bez pritiskanja gumba **FEED** (Ulaganje).

4. Kada pisač ispiše okvir koji odgovara širini vašeg medija, pritisnite gumb **FEED** (Ulaganje) kako biste postavili širinu medija i vratili se u status READY (Spreman).

Podešavanje zatamnjenosti s ručnom zatamnjenošću za ispisivanje

Ovaj postupak upotrebljavajte za postavljanje zatamnjenosti ispisa s pomoću pseudo crtičnih kodova bez programiranja.

1. Pritisnite tipku **PAUSE** (Pauza) dok **DATA indicator** (Indikator podataka) svijetli žuto
2. Pisač ispisuje probni uzorak prikazujući trenutni broj zatamnjenosti i nekoliko uzoraka crtičnih kodova, a potom se privremeno zaustavlja.
3. Pisač potom ponavlja uzorak sa sljedećom razinom zatamnjenosti.
4. Kad vidite da je pisač ispisao uzorak s punim, ravnomjernim crnim crtama, pritisnite tipku **FEED** (Ulaganje) kako biste postavili vrijednost zatamnjenosti i vratili pisač u način spremnosti za rad.

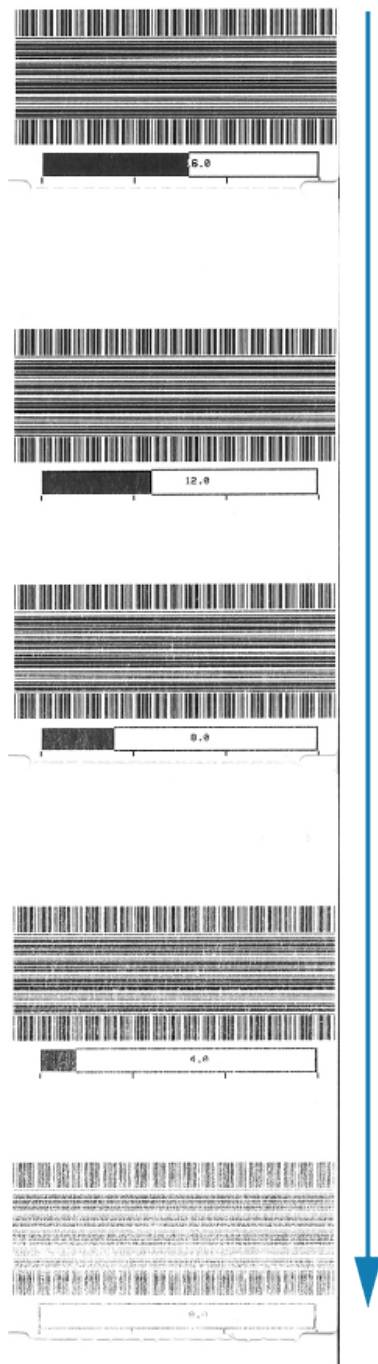

Tvornički testni načini rada

Pisač uključuje načine ispisa koji su namijenjeni samo tvorničkom testiranju.

Testni način rada 1

Kada se aktivira, pisač će početi ispisivati razne probne uzorke koji se upotrebljavaju za procjenu performansi pisača.



NAPOMENA: Oba testna načina rada potrošit će znatnu količinu medija tijekom provođenja testiranja.

Pokreće se držanjem gumba **PAUSE** (Pauza) tijekom uključivanja pisača.


Testni način rada 2

Pokreće se držanjem gumba **PAUSE** (Pauza) + **FEED** (Ulaganje)+ **CANCEL** (Odustani) na dvije sekunde dok je pisač uključen.

Upotreba tipke za ponovno postavljanje

Pisač na donjoj strani ima namjensku tipku za ponovno postavljanje **Reset**.

Tipku za ponovno postavljanje **Reset** (1) pritisnite sa spajalicom za papir ili sličnim malim predmetom.

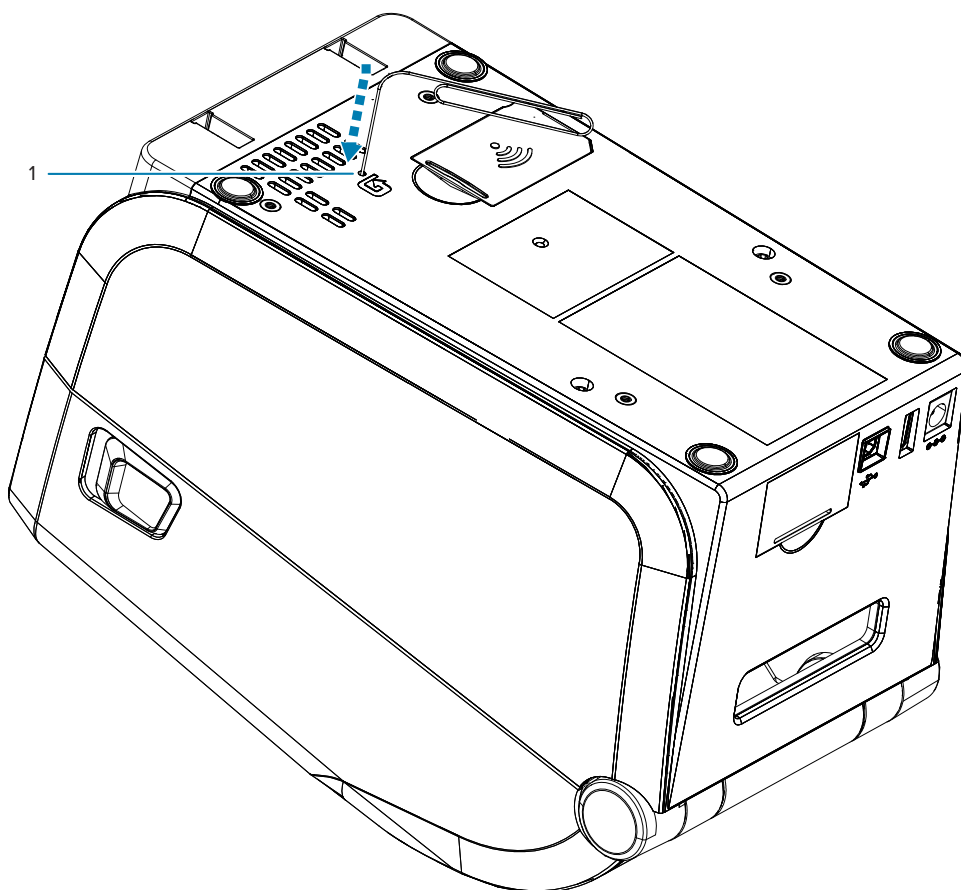

Ovisno o duljini pritiska, pritiskanjem gumba ostvarujete sljedeće rezultate:


0 – 1 sekunde	Nema učinka
1 – 5 sekundi	Ponovno postavljanje pisača – pisač se ponovo postavlja na tvorničke postavke i automatski ispisuje konfiguracijsku naljepnicu (i mrežnu naljepnicu, ako postoji)

6 – 10 sekundi	Ponovno postavljanje mreže – pisač prekida vezu s mrežom i mrežne postavke ponovo postavlja na zadane tvorničke postavke. Nakon dovršetka ponovnog postavljanja automatski se ispisuju konfiguracijska i mrežna naljepnica.
Više od 10 sekundi	Izlaz iz funkcije ponovnog postavljanja na zadane tvorničke postavke bez ponovnog postavljanja pisača ili izvođenja promjena

Izvođenje dijagnostičkog ispitivanja komunikacije

Dijagnostičko ispitivanje komunikacije je alat za otklanjanje problema kojim se provjerava veza između pisača i glavnog računala.

Pisač u načinu za dijagnostiku sve podatke primljene s glavnog računala u ispisuje kao ravne znakove ASCII, s heksadecimalnim vrijednostima ispod teksta u ASCII. Pisač ispisuje sve primljene znakove uključujući i kontrolne šifre kao što je CR (vraćanje pokazivača na početak reda).

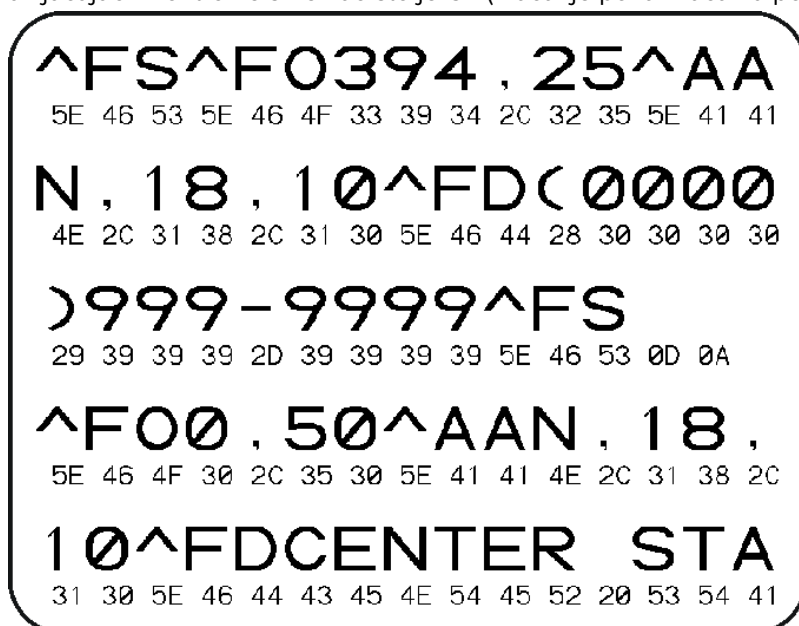

1. Provjerite je li medij umetnut, a pisač uključen.
2. Širinu ispisa postavite na širinu naljepnice koju upotrebljavate za ispitivanje ili manje.
3. Pritisnite i dvije sekunde zadržite **Pause** (Pauza) + **FEED** (Uvlačenje). Tijekom aktivnosti indikator **STATUS** naizmjenično svijetli zeleno i žuto.

Pisač prelazi u način za dijagnostiku i na probnu naljepnicu ispisuje sve podatke primljene s glavnog računala.

4. Provjerite ima li na probnoj naljepnici šifri za pogreške. Ako ima pogrešaka, provjerite jesu li ispravni komunikacijski parametri.

Pogreške se na probnoj naljepnici prikazuju na sljedeći način:

- FE označava pogrešku u očitavanju s pogrešnog mjesta.
- OE označava pogrešku nepravilnog redoslijeda stizanja podataka.
- PE označava pogrešku uparivanja.
- NE označava šum (smetnje).

Za napuštanje samostalnog ispitivanja i povratak u normalni rad pritisnite i dvije sekunde zadržite **Pause** (Pauza) + **FEED** (Uvlačenje) ili **ISKLJUČITE (O)** i **UKLJUČITE** pisač.

Izvešće o profilu senzora

Pomoću ovog izvješća možete identificirati položaj senzora i probleme pri detektiranju.

Identificiranje elemenata profila senzora

Za rješavanje sljedećih situacija upotrijebite sliku profila senzora (koja će se protezati preko nekoliko naljepnica ili oznaka):

- Pisač ima poteškoća u određivanju praznina (mreže) između naljepnica.
- Pisač netočno prepoznaje ranije ispisana područja na naljepnici kao praznine (mrežu).


Upotreba gumba korisničkog sučelja	- Isključite pisač. - Pritisnite i držite gumb FEED (Ulaganje) + CANCEL (Odustani) dok uključujete pisač. - Pritisnite i držite gumb FEED (Ulaganje) + CANCEL (Odustani) sve dok indikator STATUS ne bude jedini uključeni indikator.
Upotreba jezika ZPL	Pošaljite pisaču naredbu ~JG. Pogledajte Vodič za programiranje Zebra za detaljnije informacije o ovoj naredbi.

Svoje rezultate usporedite s primjerima prikazanim u ovom odjeljku. Ako ne nužno prilagoditi osjetljivost senzora, kalibrirajte pisač (pogledajte [Ručna kalibracija medija](#)).


- Red označen s MEDIA (Medij) (1) u profilu senzora označava očitavanja senzora za medij.
- Postavke praga senzora za medij označava WEB (MREŽA) (2).
- Prag za nedostatak medija označava OUT (PONESTALO) (3).
- Uspravni šiljci (4) označavaju praznine između naljepnica (mreža/praznina).
- Crte između šiljaka (5) označavaju položaj naljepnica.
- Crta s brojevima na vrhu (6) mjerni je rezultat u točkama od početka ispisivanja.

Ako ispis s profilom senzora usporedite s duljinom svog medija, šiljci bi međusobno trebali biti udaljeni koliko i praznine na mediju. Ako ti razmaci nisu jednaki, pisač bi mogao imati problema u određivanju položaja praznina.

Slika 11 Profil senzora (medij s prazninama/mrežom)

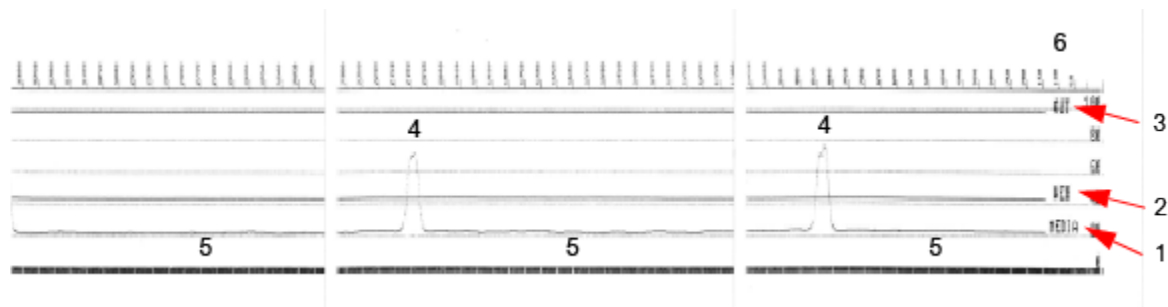

Slika 12 Profil senzora (mediji s crnim oznakama)

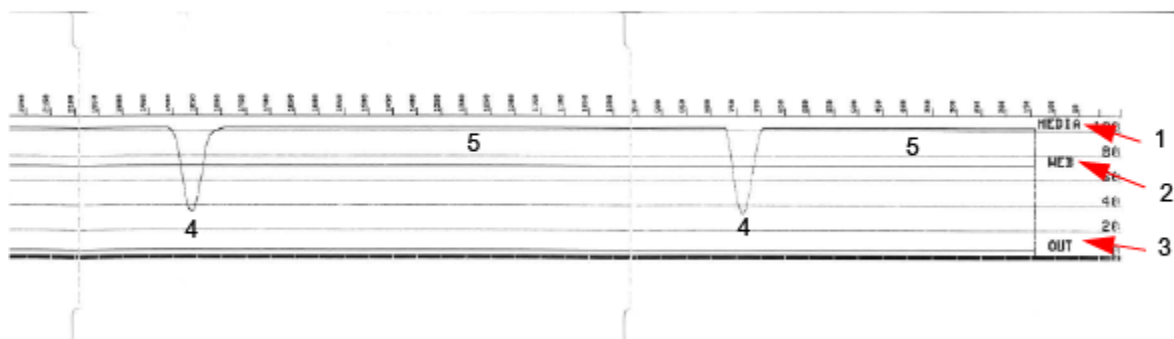

Informacije o sučelju

Ovaj odjeljak pruža informacije o ožičenju priključnica i napajanju USB i serijskog sučelja.


USB sučelje

U ovom odjeljku objašnjeno je ožičenje USB priključnice za stilove USB A i B koji se upotrebljavaju na ovom pisaču.



VAŽNO: Ako upotrebljavate kabele drugih proizvođača, za pisač su potrebni USB kabele ili kabele s oznakom Certified USB na pakiranju, čime se jamči kompatibilnost s protokolom USB 2.0.

Slika 13 USB-A

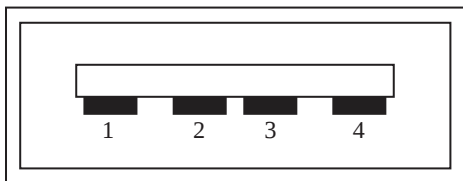

Ožičenje – USB priključnica stila A za priključivanje na pisač ili uređaj


Pin 1 – Vbus (+5 V istosmjerne struje).

Pin 2 – D- (podatkovni signal, negativna strana)

Pin 3 – D+ (podatkovni signal, pozitivna strana)

Pin 4 – omotač (zaštita / odvodna žica)

Slika 14 USB-B

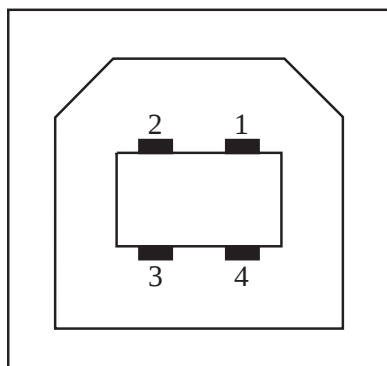

Ožičenje – USB priključnica stila B za priključivanje na pisač ili uređaj

- Pin 1 – Vbus (nije spojeno)
- Pin 2 – D- (podatkovni signal, negativna strana)
- Pin 3 – D+ (podatkovni signal, pozitivna strana)
- Pin 4 – omotač (zaštita / odvodna žica)



VAŽNO: USB priključak + izvor istosmjernog napajanja od 5 V dijeli se s fantomskim napajanjem serijskog priključka. Ograničen je na 0,5 mA po specifikaciji USB-a i s ugrađenim ograničenjem struje. Maksimalan protok struje kroz serijski i USB ulaz ne smije prekoračiti ukupno 0,75 A.

Vidi također

usb.org

Sučelje sa serijskim ulazom

U ovom odjeljku objašnjeno je ožičenje priključka za automatsko otkrivanje DTE i°DCE tvrtke Zebra za 9-pinsko sučelje RS-232.

Tablica 7 9-polno sučelje RS-232

Kontakt	DTE	DCE	Opis (DTE)
1.	—	5 V	Ne upotrebljava se
2.	RDX	TXD	RXD (primanje podataka) ulaz u pisač
3.	TXD	RXD	TXD (prijenos podataka) izlaz iz pisača
4.	DTR	DSR	DTR izlaz iz pisača (spreman podatkovni terminal) – kontrolira kada bi glavno računalo moglo poslati podatke
5.	GND	GND	Strujni krug uzemljenja
6.	DSR	DTR	DSR ulaz u pisač (spreman komplet podataka)

Tablica 7 9-polno sučelje RS-232 (Continued)


Kontakt	DTE	DCE	Opis (DTE)
7.	RTS	CTS	RTS (zahtjev za slanje) izlaz iz pisača -- uvijek u AKTIVNOM stanju kada je pisač uključen
8.	CTS	RTS	CTS – pisač ne upotrebljava (spremno za slanje)
	5 V	—	+5 V i 0,75 A - ograničena struja FET strujnog kruga



VAŽNO: Maksimalna struja dostupna serijski priključak, USB priključak ili oba ne smije prekoračiti ukupno 0,75 ampera.


Kada je u upravljačkom programu pisača odabrana razmjena signala°XON/XOFF, protok podataka kontrolira kontrolnim kodovima ASCII DC1 (XON) i DC3 (XOFF). Kontrolni vod°DTR°neće imati utjecaja.

Slika 15 Povezivanje pisača s uređajem DTE

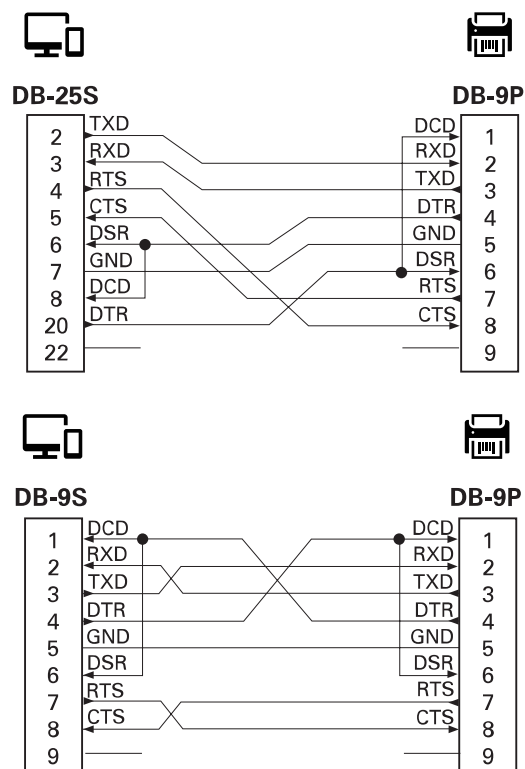

Povezivanje s uređajima DTE°– pisač je konfiguriran kao podatkovni terminal (DTE). Pisača s drugim uređajima DTE (poput serijskog ulaza osobnog računala) povežite s nultim modemskim (križnim) kabelom RS-232.

Slika 16 Povezivanje pisača s uređajem DCE

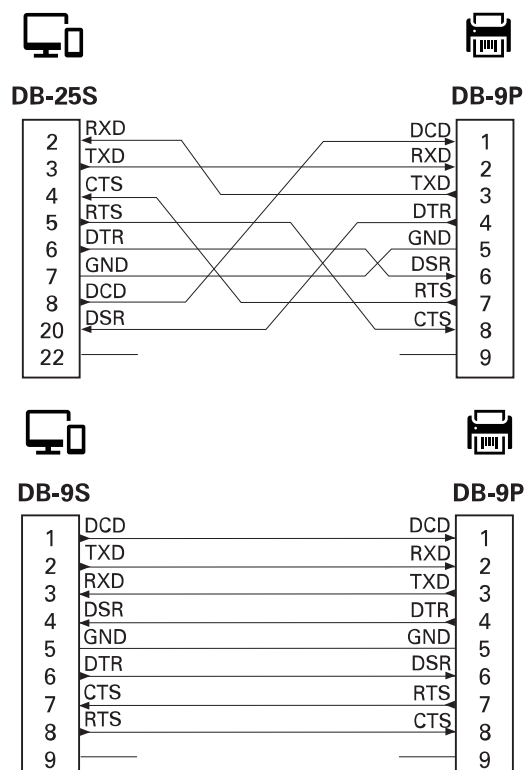

Povezivanje s uređajima DCE – kada se pisač s podatkovnom komunikacijskom opremom (DCE), kao što je modem, povezuje putem sučelja RS-232, treba upotrijebiti STANDARDNI (jednosmjerni) kabel za sučelje RS-232.

Vrste termalnih medija

U pisaču je moguće primijeniti širok raspon ovdje navedenih medija za toplinsko ispisivanje.

Kako bi se postigla optimalna kvaliteta ispisa i pravilan rad pisača u cijeloj liniji proizvoda, Zebra preporučuje upotrebu certificiranog Zebra potrošnog materijala, kao dijela cjelovitog rješenja. Širok raspon papirnatih, polipropilenskih, poliesterskih i vinilnih materijala proizveden je posebno u svrhu poboljšanja mogućnosti ispisivanja i sprječavanja preuranjenog trošenja ispisne glave. Za kupovinu potrošnih materijala idite na zebra.com/supplies.

Pisači serije ZD upotrebljavaju toplinu i pritisak za izlaganje medija za izravno toplinsko ispisivanje ili otapanje i prijenos tinte na medije.

U pisaču se mogu upotrebljavati različite vrste medija:

- Standardni medij – najstandardniji (nekontinuirani) medij koristi se ljepljivom pozadinom koja se lijepi na pojedinačne naljepnice ili cijelu duljinu naljepnica u liniji.
- Rola s kontinuiranim medijima – većina kontinuiranih medija u roli mediji su za izravno toplinsko ispisivanje (slični papiru za telefaks) i upotrebljavaju se za ispisivanje računa ili ulaznica.
- Snop etiketa – etikete su obično napravljene od teškog papira debljine do 0,19 mm (0,0075 inča). Snop etiketa obično nema ljepila niti podloge. Obično su između etiketa probušene rupice.
- Medij presavijen po listovima (fanfold) – isprekidan medij isporučuje se presavijeni u pravokutni snop. Mediji za neprekinuto presavijanje imaju praznine/zareze ili crne oznake.

Određivanje vrsta termalnih medija

Mediji za toplinski prijenos zahtijevaju vrpca za ispisivanje, za razliku od medija za izravno toplinsko ispisivanje. Kako biste utvrdili mora li se vrpca upotrebljavati s određenim medijem, provedite ispitivanje medija grebanjem.

1. Zagrebite površinu za ispisivanje noktom ili vrhom kemijske olovke. Čvrsto pritisnite i brzo povucite preko površine medija. Mediji za izravno toplinsko ispisivanje kemijski su obrađeni za ispisivanje (izlaganje) kad se zagriju. Ovaj test koristi toplinu trenja za otkrivanje medija.
2. Je li se na mediju pojavio crni znak?

Tablica 8 Rezultati ispitivanja medija grebanjem

Ako se crni znak...	Tada je medij...
Pojavio se na mediju	Za izravno toplinsko ispisivanje. Vrpca nije potrebna.

Tablica 8 Rezultati ispitivanja medija grebanjem (Continued)

Ako se crni znak...	Tada je medij...
Nije se pojavio na mediju	Za toplinski prijenos. Potrebna je vrpca.

Općenite specifikacije medija i ispisa

Pisač ima širok raspon medija i varijacija rukovanja ispisivanjem. Ovdje je naveden raspon osnovne podrške za medije.

- Izravni termalni pisači ZD621, ZD621R, ZD421 – maks. širina medija: 108 mm (4,25 inča)
- Izravni termalni pisači ZD411 i ZD611 – maks. širina medija: 57 mm (2,25 inča)
- Pisači za termalni prijenos, uložak za ZD621, ZD621R, ZD421 – maks. širina medija: 118 mm (4,65 inča)
- Pisači za termalni prijenos ZD411, ZD611 – maks. širina medija: 57 mm (2,25 inča)
- Pisači za termalni prijenos ZD421, ZD421CN – maks. širina medija: 112 mm (4,41 inča)
- Svi pisači – min. širina medija: 15 mm (0,585 inča)
- Duljina medija:
 - maks. 990 mm (39 inča)
 - min. 6,35 mm (0,25 inča) – kidanje ili naljepnice
 - min. 12,7 mm (0,50 inča) – odljepljivanje
 - min. 25,4 mm (1,0 inča) min. – rezač
- Debljina medija:
 - min. 0,06 mm (0,0024 inča) – svi zahtjevi
 - maks. 0,1905 mm (0,0075 inča) – svi zahtjevi
- Maks. vanjski promjer role medija (O.D.) – 127 mm (5,0 inča)
- Unutarnji promjer jezgre role medija:
 - 12,7 mm (0,50 inča) Unutarnji promjer – Standardna konfiguracija role
 - 25,4 mm (1 inča) Unutarnji promjer – Standardna konfiguracija role
 - 38,1 mm (1,5 inča) Unutarnji promjer – s dodatnim adapterom za rolu medija
 - 50,8 mm (2,0 in.) Unutarnji promjer – s dodatnim adapterom za rolu medija
 - 76,2 mm (3,0 in.) Unutarnji promjer – s dodatnim adapterom za rolu medija
- Role s vrpcom – 74 metra
 - Duljina vrpce – 74 m (243 stope)
 - Maks. širina vrpce – 110 mm (4,33 inča)
 - Min. širina vrpce – 33 mm (1,3 inča)
 - Unutarnji promjer jezgre vrpce – 12,7 mm (0,5 inča)
 - Prijenosni materijali od voska, voska/smole i smole

- Razmak točke:
 - 203 dpi: 0,125 mm (0,0049 inča)
 - 300 dpi: 0,085 mm (0,0033 inča)
- x-dim modula za crtični kod:
 - 203 dpi: 0,005 – 0,050 inča
 - 300 dpi: 0,00327 – 0,03267 inča

Raspoređivač naljepnica (odljepljivanje)

Pisač podržava opciju dispenzera naljepnica ugrađenog na terenu sa senzorom uklanjanja naljepnica za obrađivanje serija naljepnica.

- Debljina papira:
 - Min. – 0,06 mm (0,0024 inča)
 - Maks. – 0,1905 mm (0,0075 inča)
- Širina medija:
 - Min. – 15 mm (0,585 inča)
 - Termalni prijenos ZD621, ZD621R i uložak ZD421 maks. 118 mm (4,65 inča)
 - Termalni prijenos ZD421 i ZD421CN maks. 112 mm (4,41 inča)
 - Izravni termalni pisači maks. 108 mm (4,25 inča)
- Duljina naljepnice:
 - Maks. za sve pisače (teorijski) – 990 mm (39 inča)
 - Pisači s termalnim prijenosom, maks. (ispitano) – 279,4 mm (11 inča)
 - Pisači s izravnim toplinskim ispisivanjem, maks. (ispitano) – 330 mm (13 inča).
 - Min. za sve pisače – 12,7 mm (0,5 inča)

Standardni rezač (medija)

Pisač podržava opciju rezača medija ugrađenog na terenu za rezanje podloge naljepnica, etiketa ili računa u punoj širini.

- Rezač za srednje teške uvjete rada za rezanje podloge naljepnica i tankih etiketa (LINER/TAG). Nemojte rezati kroz naljepnice, ljepilo ili ugrađene krugove.
- Debljina papira:
 - Min. – 0,06 mm (0,0024 inča)
 - Maks. – 0,1905 mm (0,0075 inča)
- Širina rezanja:
 - Min. – 15 mm (0,585 inča)
 - Termalni prijenos ZD621, ZD621R i uložak ZD421 maks. 118 mm (4,65 inča)
 - Termalni prijenos ZD421 i ZD421CN maks. 118 mm (4,65 inča)
 - Pisači s izravnim toplinskim ispisivanjem, maks. 109 mm (4,29 inča)

- Min. udaljenost između rezova (duljina oznake): 25,4 mm (1 inča).
- Rezanje manjih duljina medija između rezova može uzrokovati zaglavljivanje ili pogrešku rezača.



NAPOMENA: Rezač je napravljen tako da se čisti sam i ne zahtijeva preventivno održavanje unutrašnjeg mehanizma rezača.

Rezač (medija) bez podloge – samo izravni termalni pisači

Pisač podržava opciju rezača medija ugrađenog na terenu za rezanje medija bez podloge u punoj širini.

- Rezač medija bez podloge u punoj širini (LINERLESS CUT).
- Debljina papira:
- Širina rezanja:
- Minimalna udaljenost između rezova (duljina oznake): 25,4 mm (1 inča). Rezanje manjih duljina medija između rezova može uzrokovati zaglavljivanje ili pogrešku rezača.



NAPOMENA: Rezač je napravljen tako da se čisti sam i ne zahtijeva preventivno održavanje unutrašnjeg mehanizma rezača. Idite na Tiskarski (pogonski) valjak bez podloge na stranici 242 čišćenje i Čišćenje putanje medija na stranici 247 za informacije o održavanju optimalnog rezanja medija bez podloge.

Razne vrste medija u roli i medija za neprekinuto presavijanje

U sljedećoj tablici možete pronaći koju vrstu medija trebate upotrebljavati za ispisivanje naljepnica.







VAŽNO: Zebra izričito preporučuje upotrebu potrošnog materijala marke Zebra za postizanje dosljedno vrlo kvalitetnog ispisivanja. Širok raspon papirnatih, polipropilenskih, poliesterskih i vinilnih materijala proizveden je posebno u svrhu poboljšanja mogućnosti ispisivanja i sprječavanja preuranjenog trošenja ispisne glave. Potrošne materijale možete kupiti na adresi zebra.com/supplies.

- Standardni medij – najstandardniji (nekontinuirani) medij koristi se ljepljivom pozadinom koja se lijepi na pojedinačne naljepnice ili cijelu duljinu naljepnica u liniji.
- Kontinuirana rola medija – većina kontinuiranih medija u roli izravni su termalni mediji (slični papiru za telefaks) i koriste se za ispis računa ili ulaznica.
- Skupina etiketa – Etikete su obično napravljene od teškog papira (debljine do 0,0075 in./0,19 mm). Skupina etiketa obično nema ljepila ni podložne trake i obično je između etiketa probušena rupa.



Za više podataka o osnovnim vrstama medija pogledajte tablicu u nastavku.

Pisač obično upotrebljava medij u roli, ali možete upotrebljavati i medije za neprekinuto presavijanje ili druge kontinuirane medije. Za željenu vrstu ispisa koristite ispravan medij. Morate koristiti izravni termalni medij.

Tablica 9 Vrste medija u roli i medija za neprekinuto presavijanje

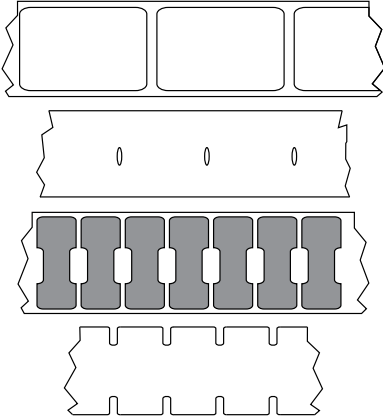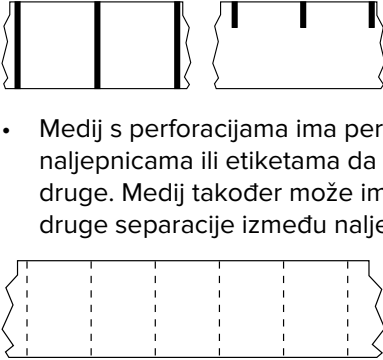Vrsta medija	Kako izgleda	Opis
Nekontinuirani medij u roli		Medij je namotan na jezgru koja može imati promjer od 0,5 do 1,5 in. (12,7 do 38,1 mm). Naljepnice imaju ljepljivu poledinu koja ih drži na podložnoj traci, a razdvojene su razmacima, rupama, zarezima ili crnim oznakama. Etikete su razdvojene perforacijama. Pojedinačne su naljepnice razdvojene na jedan ili više sljedećih načina: - Mrežni medij razdvaja naljepnice razmacima, rupama ili zarezima.  - Na mediju sa crnim oznakama naljepnice su razdvojene unaprijed ispisanim crnim oznakama na stražnjoj strani medija. - Medij s perforacijama ima perforacije koje omogućuju naljepnicama ili etiketama da se lako razdvoje jedna od druge. Medij također može imati crne oznake ili neke druge separacije između naljepnica ili etiketa.  - Medij s perforacijama ima perforacije koje omogućuju naljepnicama ili etiketama da se lako razdvoje jedna od druge. Medij također može imati crne oznake ili neke druge separacije između naljepnica ili etiketa. 

Tablica 9 Vrste medija u roli i medija za neprekinuto presavijanje (Continued)

Vrsta medija	Kako izgleda	Opis
Nekontinuirani presavijeni medij		Presavijeni medij je presavijan na cik-cak način. Presavijeni medij može imati istu podjelu naljepnica kao i nekontinuirani medij na roli. Razdvajanja se tada nalaze na pregibima ili blizu njih.
Kontinuirani mediji u roli		Medij je namotan na jezgru koja može imati promjer od 0,5 do 1,5 in. (12,7 do 38,1 mm). Beskonačan medij na roli nema razmaka, rupa, zareza ili crnih oznaka koje označavaju podjelu naljepnica. To omogućava ispisivanje slike bilo gdje na naljepnici. Ponekad se za otkidanje pojedinačnih naljepnica koristi rezač. S kontinuiranim medijem koristite osjetnik prijelaza (praznina) tako da pisač može otkriti kad je medij prošao.


Dimenzije pisača ZD411T

U ovom poglavlju navedene su vanjske dimenzije pisača i brojne opreme dostupne za ZD411T.


Dimenzije pisača s toplinskim prijenosom ZD411T

U ovom poglavlju navedene su vanjske dimenzije pisača, za pisač opremljen običnom dodatnom opremom ili s opcijama.


Slika 17 Standardni pisač ZD411T (dimenzije u milimetrima)

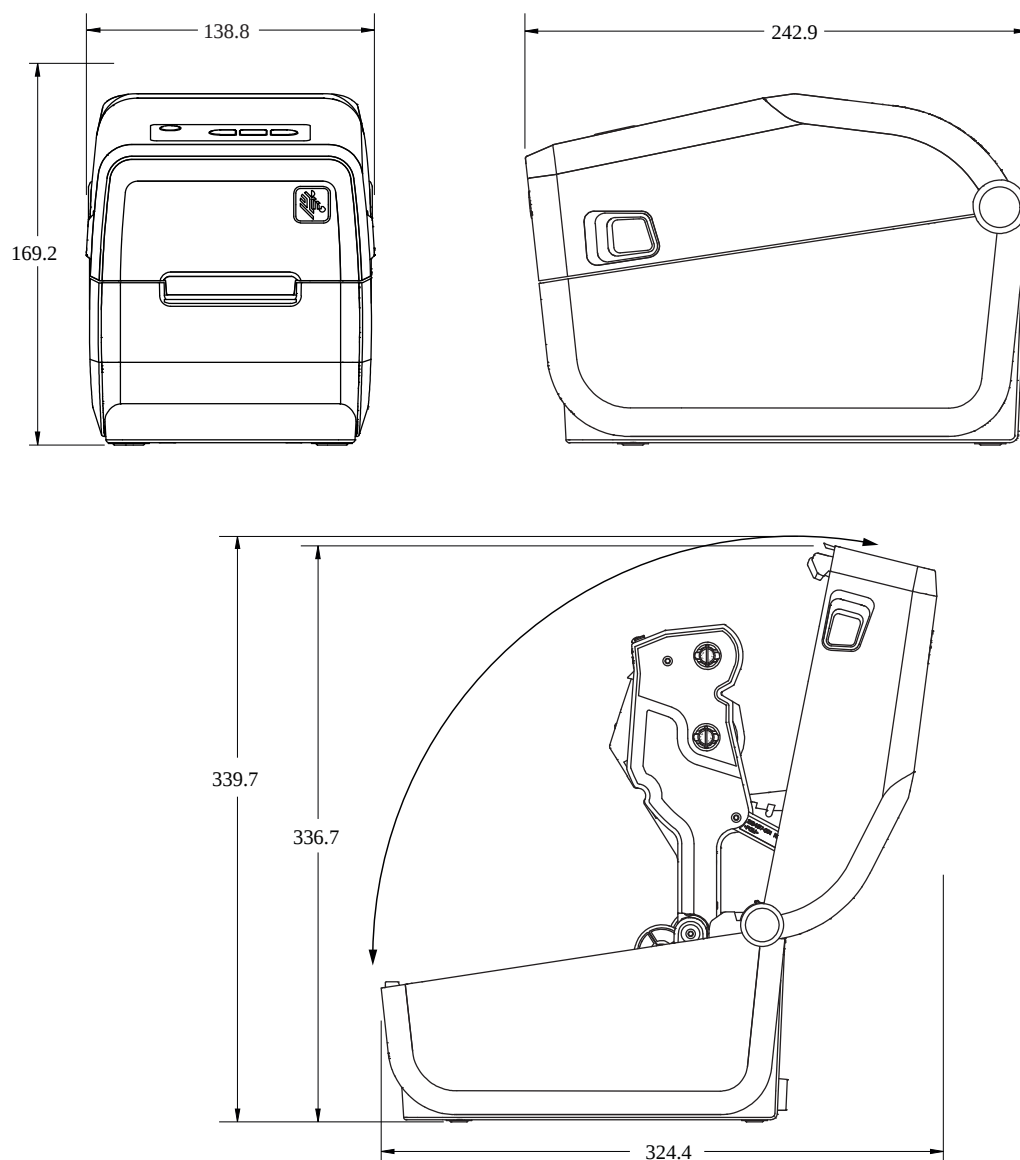


Slika 18 Pisač s opcijom dispnzera naljepnica ZD411T (dimenzije u milimetrima)

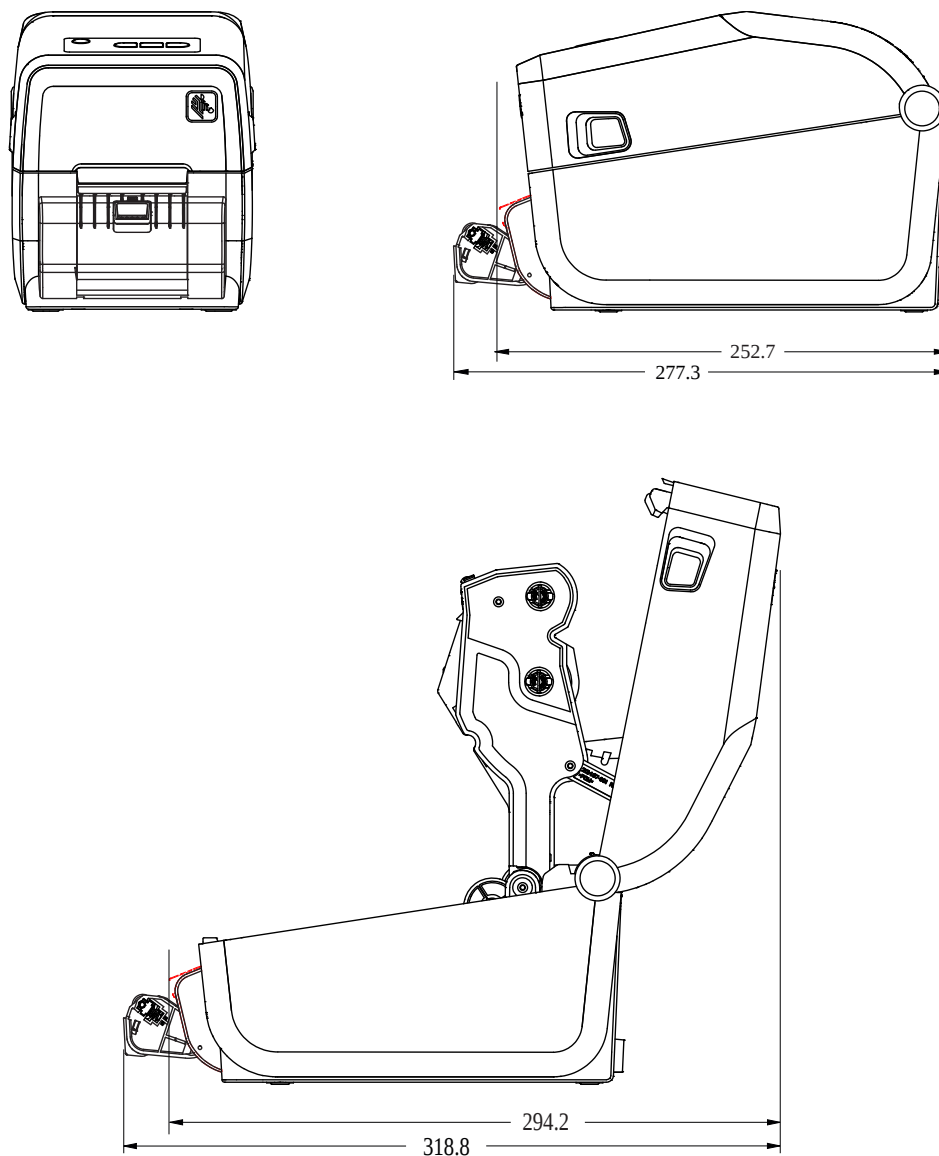


Slika 19 Pisač s opcijom rezača medija ZD411T (dimenzije u milimetrima)

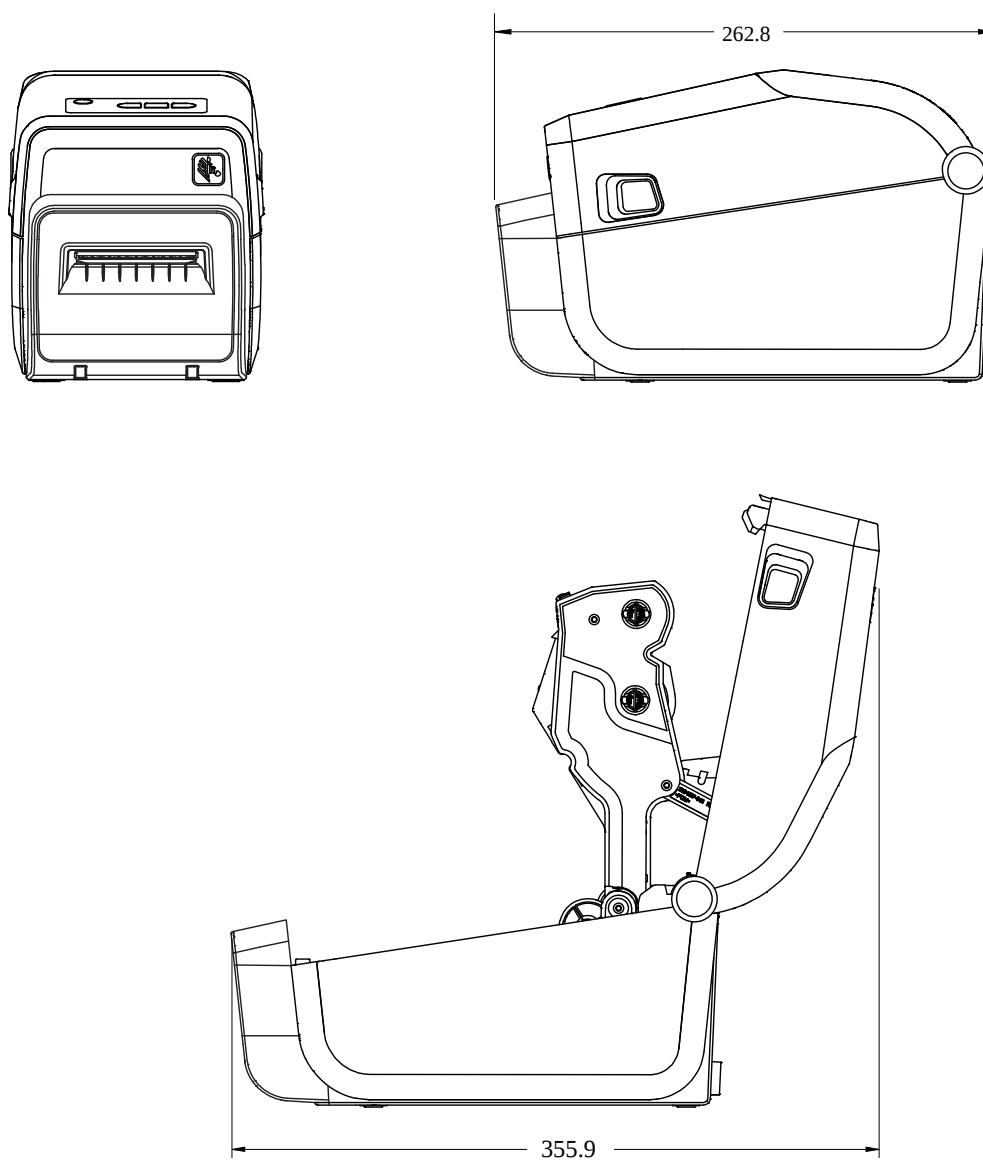

Slika 20 Pisač s opcijom priključene baterijske baze (dimenzije u milimetrima) ZD411T

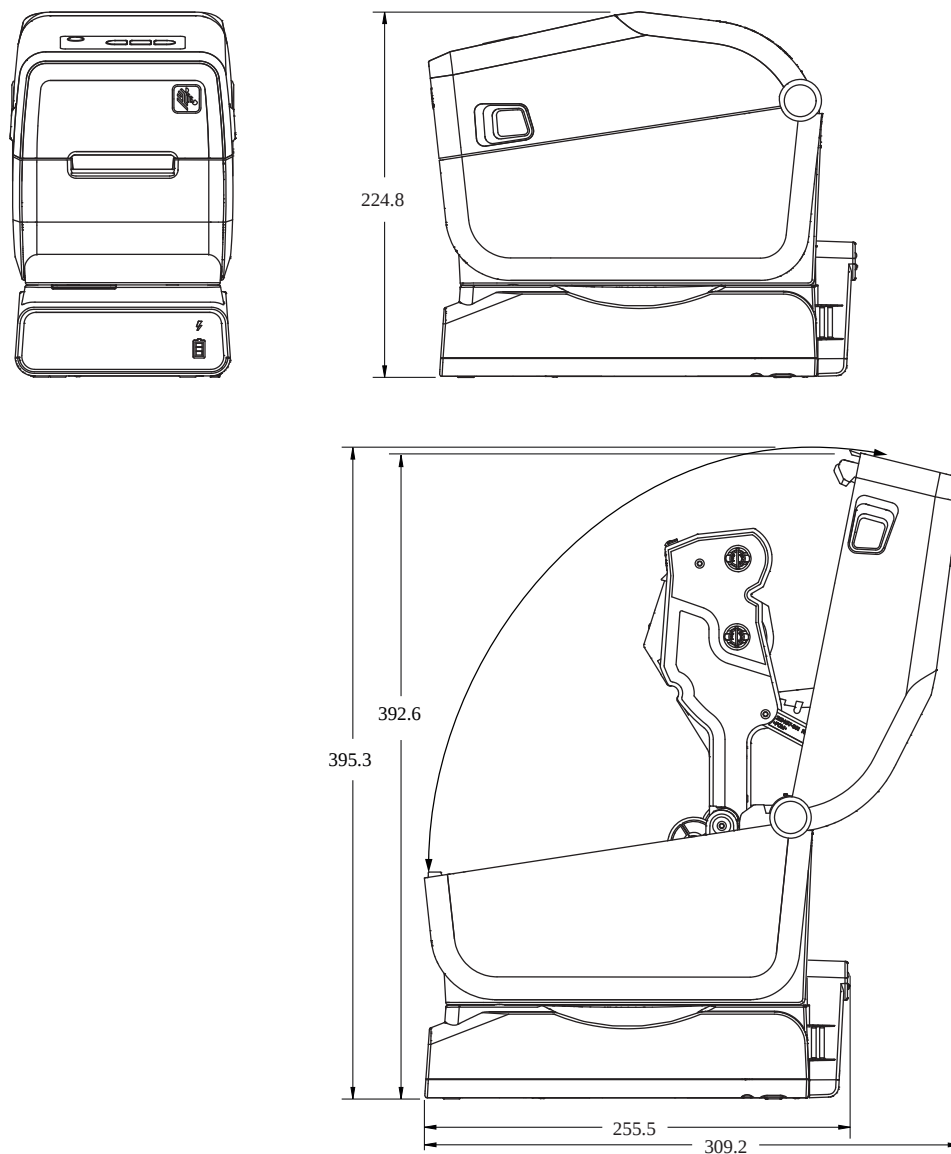

Slika 21 Standardni nosač za ZD411T (dimenzije u milimetrima)

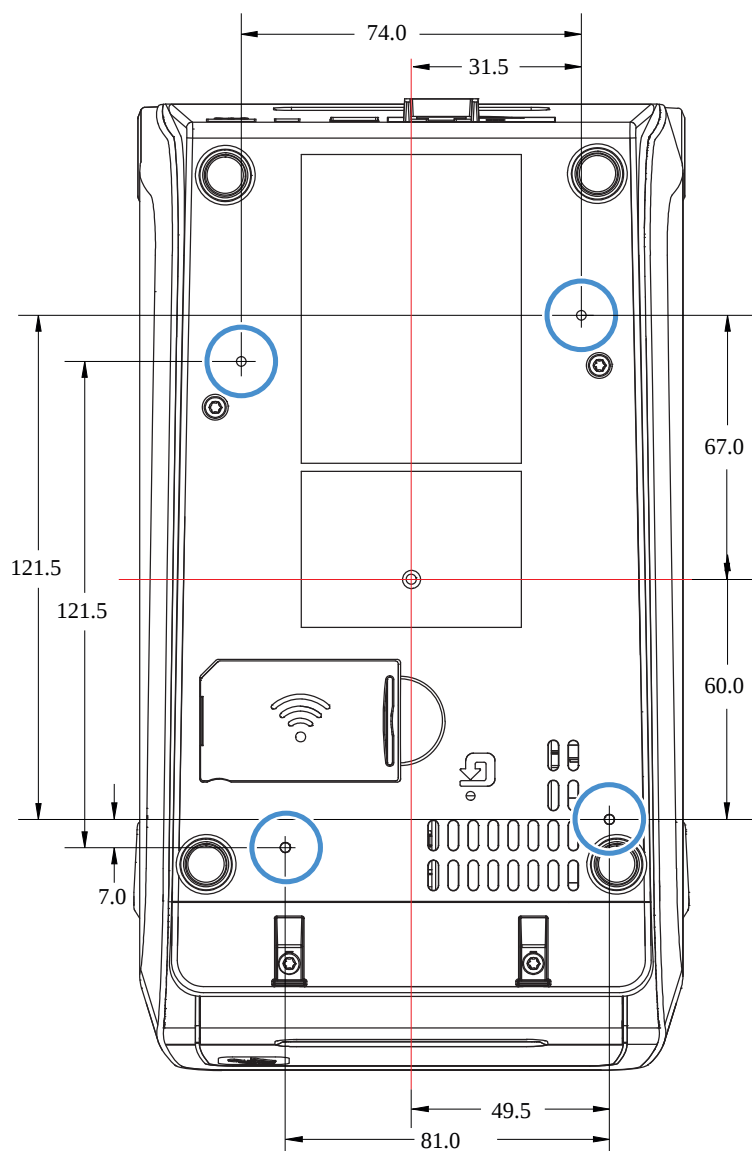

VAŽNO: Za montiranje pisača upotrijebite M3 vijke s navojem. Maksimalna dubina otvora je 8,5 mm.

ZPL konfiguracija

Ovaj odjeljak donosi kratki pregled rukovanja konfiguracijom pisača, izvješća o statusu konfiguracije i ispisa pisača i memorije.

Upravljanje ZPL konfiguracijom pisača

Ovdje je opisano kako se spremaju i ažuriraju postavke.

Pisač ZPL dizajniran je da omogućava dinamično mijenjanje postavki za brzo ispisivanje naljepnica. Parametri pisača koji se ne mijenjaju spremaju se za buduću upotrebu u formatima. Te će postavke ostati u upotrebi dok se ne promjene pomoću naknadnih naredbi, dok se pisač ponovno ne postavi, isključi i uključi ili kada se obnove parametri tvorničkih postavki resetiranjem pisača na zadane tvorničke postavke. ZPL naredba ažuriranja konfiguracije (^JU) sprema i obnavlja konfiguracijske postavke pisača kako bi inicijalizirala (ili ponovno inicijalizirala) pisač pomoću unaprijed konfiguriranih postavki.

- Kako biste zadržali postavke nakon isključivanja i uključivanja ili poništavanja postavki pisača, možete poslati naredbu ^JUS i tako spremiti sve trenutne postavke.
- Vrijednosti koje su zadnje spremljene u pisač obnavljaju se i ponovno pozivaju naredbom ^JUR.

ZPL pomoću gore spomenute naredbe odjednom sprema sve parametre. Stari EPL programski jezik (koji ovaj pisač podržava) odmah mijenja i sprema pojedinačne postavke. Većina postavki pisača dijele se između ZPL i EPL jezika. Na primjer, promjenom postavke brzine pomoću EPL jezika također će se promijeniti postavka brzine za ZPL operacije. Promijenjena EPL postavka ostat će čak i nakon isključivanja i uključivanja pisača ili ponovnog postavljanja uz pomoć bilo kojeg jezika pisača.

Možete ispisati izvješće o konfiguraciji pisača kako biste odredili parametre pisača. Izvješće o konfiguraciji navodi radne parametre, postavke senzora i status pisača. Za lakše upravljanje pisačem, ovo i druga izvješća o pisaču također je moguće ispisati iz programa Zebra Setup Utility i upravljačkog programa ZebraDesigner za sustav Windows.

Format konfiguracijske datoteke za ispisivanje ZPL

Pisač je lako ažurirati konfiguracijskom datotekom za programiranje ZPL.

Upravljanje s više pisača može se ostvariti izradom datoteke za programiranje konfiguracije. Konfiguracijska datoteka šalje se ili automatski učitava s pripremljenog USB memorijskog uređaja. Mogu se upotrebljavati za kloniranje postavke pisača. Na slici je prikazana osnovna struktura konfiguracijske datoteke za programiranje ZPL.

Tablica 10 Upravljanje pisačem i struktura programa za formatiranje

Naredba	Opis
^XA	Pokrenite naredbu za formatiranje
Ovdje unesite naredbe.	Naredbe za format osjetljive su na redoslijed • Opće postavke za ispisivanje i naredbe • Upravljanje medijima i ponašanje medija • Format i položaj za ispisivanje medija Naredba ^JUS za spremanje postavki
^XZ	Dovršite naredbu za formatiranje

Informacije o kreiranju programske datoteke potražite u Vodiču za ZPL programere (dostupno na zebra.com/manuals) i **Križna referenca postavki konfiguracije i naredbi** na stranici 187.

Windows Notepad (uređivač teksta) možete upotrebljavati za kreiranje programskih datoteka i uslužnih programa Zebra Setup Utilities (Zebra uslužni programi za postavljanje) za slanje programskih datoteka na pisač.

Križna referenca postavki konfiguracije i naredbi

Izvešće o konfiguraciji pisača upotrebljavajte za razumijevanje postavki koje utječu na ponašanja pisača i programskih naredbi ZPL ili SGD koje možete upotrebljavati za modifikaciju ovih ponašanja.

Izvešće o konfiguraciji pisača, prikazano u nastavku, obuhvaća popis većine konfiguracijskih postavki koje se mogu postaviti pomoću naredbom ZPL. Neke vrijednosti senzora iz sredine izvješća (1) primarno se upotrebljavaju za servisiranje.

PRINTER CONFIGURATION	
Zebra Technologies ZTC ZD620-203dpi ZPL 50J164202531	
+15.0.....	DARKNESS
LOW.....	DARKNESS SWITCH
8.0 IPS.....	PRINT SPEED
+000.....	TEAR OFF ADJUST
TEAR OFF.....	PRINT MODE
CONTINUOUS.....	MEDIA TYPE
TRANSMISSIVE.....	SENSOR SELECT
DIRECT-THERMAL.....	PRINT METHOD
830.....	PRINT WIDTH
2030.....	LABEL LENGTH
39.0IN 989MM.....	MAXIMUM LENGTH
MAINT. OFF.....	EARLY WARNING
CONNECTED.....	USB COMM.
AUTO.....	SER COMM. MODE
9600.....	BAUD
8 BITS.....	DATA BITS
NONE.....	PARITY
XON/XOFF.....	HOST HANDSHAKE
NONE.....	PROTOCOL
NORMAL MODE.....	COMMUNICATIONS
<~> 7EH.....	CONTROL PREFIX
<~> 5EH.....	FORMAT PREFIX
<~> 2CH.....	DELIMITER CHAR
ZPL II.....	ZPL MODE
INACTIVE.....	COMMAND OVERRIDE
NO MOTION.....	MEDIA POWER UP
FEED.....	HEAD CLOSE
DEFAULT.....	BACKFEED
+000.....	LABEL TOP
+0000.....	LEFT POSITION
00000000.....	00000000 MODE
045.....	WEB SENSOR
006.....	MEDIA SENSOR
128.....	TAKE LABEL
082.....	MARK SENSOR
004.....	MARK MED SENSOR
046.....	TRANS GAIN
034.....	TRANS LED
048.....	MARK GAIN
100.....	MARK LED
01 0000 0000.....	0000 0000 0000
002 0/PM FULL.....	MODES DISABLED
4.0.....	RESOLUTION
V84.20.072P37538 <-	LINK-OS VERSION
1.3.....	FIRMWARE
6.5.0 0.770.....	XML SCHEMA
8192K.....	HARDWARE ID
65536K.....	RAM
NONE.....	ONBOARD FLASH
FW VERSION.....	FORMAT CONVERT
06/08/17.....	IDLE DISPLAY
07107.....	RTC DATE
DISABLED.....	RTC TIME
2.1.....	ZBI
READY.....	ZBI VERSION
178 LABELS.....	ZBI STATUS
178 LABELS.....	NONRESET CNTR
178 LABELS.....	RESET CNTR1
178 LABELS.....	RESET CNTR2
1.290 IN.....	NONRESET CNTR
1.290 IN.....	RESET CNTR1
1.290 IN.....	RESET CNTR2
3.277 CM.....	NONRESET CNTR
3.277 CM.....	RESET CNTR1
3.277 CM.....	RESET CNTR2
002 WIRED,SERIAL...	SLOT 1
0.....	MASS STORAGE COUNT
0.....	HID COUNT
OFF.....	USB HOST LOCK OUT
FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED	

1

- | | |
|----|--|
| 1. | Postavke senzora upotrebljavane u svrhe servisiranja |
|----|--|

Tablica 11 Križna referenca ZPL naredbi i poziva konfiguracijskog izvješća

Naredba	Naziv na popisu	Opis
~SD	DARKNESS (TAMNOĆA)	Zadano: 10,0

Tablica 11 Križna referenca ZPL naredbi i poziva konfiguracijskog izvješća (Continued)

Naredba	Naziv na popisu	Opis
—	MIJENJANJE TAMNOĆE	NISKO (zadano), SREDNJE ili VISOKO
^PR	PRINT SPEED (BRZINA ISPISA)	Zadano: 152,4 mm/s / 6 IPS (maks.) – 203 dpi 101,6 mm/s / 4 IPS (maks.) – 300 dpi
~TA	TEAR OFF (TRGANJE)	Zadano: +000
^MN	MEDIA TYPE (VRSTA MEDIJA)	Zadano: PRAZNINA/ZAREZ
	ODABIR SENZORA	Zadano: AUTOMATSKI (^MNA - automatska detekcija)
^MT	PRINT METHOD (METODA ISPISA)	TERMALNI PRIJENOS ILI IZRAVNO TERMALNO
^PW	PRINT WIDTH (ŠIRINA ISPISA)	Zadano: 448 (točaka za 203 dpi) ili 640 (točaka za 300 dpi)
^LL	DULJINA NALJEPNICE	Zadano: 1225 (točaka) (dinamički se ažurira tijekom ispisa)
^ML	MAKSIMALNA DULJINA	Zadano: 989 mm (39,0 in)
—	USB KOM.	Stanje veze: Povezano / nije povezano
^SCa	BAUD	Zadano: 9600
^SC, b	DATA BITS (PODATKOVNI BITOVI)	Zadano: 8 BITOVA
^SC, , c	PARITY (UPARIVANJE)	Zadano: NIŠTA
^SC, , , , e	HOST HANDSHAKE (RAZMJENA SIGNALA)	Zadano: AUTO ^SC, , , ,
^SC, , , , , f	PROTOKOL	Zadano: NIŠTA
— SGD —	KOMUNIKACIJE	Zadano: NORMALNI NAČIN RADA  NAPOMENA: Nije podržano sa ZPL naredbom, koristi se postavljanje naredne pribavljanja zadatka u ZPL priručniku. Pročitajte informacije o naredbi device.command_override.xxxxxx u vodiču za ZPL programiranje.
	SER. KOM. MODE (NAČIN RADA)	Zadano: AUTOMATSKI
^CT / ~CT	CONTROL CHAR (KONTROLNI ZNAK)	Zadano: <~> 7EH
^CC / ~CC	COMMAND CHAR (ZNAK NAREDBE)	Zadano: ^> 5EH
^CD / ~CD	RAZDJEL./ZNAK	Zadano: <, > 2CH
^SZ	ZPL MODE (ZPL NAČIN)	Zadano: ZPL II

Tablica 11 Križna referenca ZPL naredbi i poziva konfiguracijskog izvješća (Continued)

Naredba	Naziv na popisu	Opis
— SGD —	PREMOŠĆIVANJE NAREDBE	Zadano: NEAKTIVNO  NAPOMENA: Nije podržano sa ZPL naredbom, koristi se postavljanje naredne pribavljanja zadatka u ZPL priručniku. Pročitajte informacije o naredbi device.command_override.xxxxx u vodiču za ZPL programiranje.
^MFa	UKLJUČIVANJE MEDIJA	Zadano: BEZ POMICANJA
^MF, b	ZATVARANJE GLAVE	Zadano: UVLAČENJE
~JS	UVLAČENJE STRAGA	Zadano: ZADANO
^LT	LABEL TOP (VRH NALJEPNICE)	Zadano: +000
^LS	LEFT POSITION (LIJEVI POLOŽAJ)	Zadano: +0000
~JD / ~JE	HEXDUMP	Zadano: NE (~JE)
	Zadano: ONEMOGUĆENO	Zadano: ONEMOGUĆENO

Od ovog dijela popisa izvješća konfiguracije popisane su postavke i vrijednosti senzora kojima se rješavaju problemi u radu senzora i primjeni medija, obično ih koristi tehnička podrška tvrtke Zebra. Ovaj popis sadrži značajke pisača koje se rijetko mijenjaju sa zadanih postavki ili koje pružaju informacije o statusu.

Tablica 12 Križna referenca ZPL naredbi i poziva konfiguracijskog izvoda

Naredba	Naziv na popisu	Opis
^MP	OMOGUĆENI NAČINI RADA	Zadano: CWF (pogledajte naredbu ^MP)
	ONEMOGUĆENI NAČINI RADA	Zadano: (ništa nije postavljeno)
^JM	RAZLUČIVOST	Zadano: 448 8/mm (203 dpi); 640 8/mm (300 dpi)
—	FIRMWARE (FIRMVER)	Prikazuje verziju ZPL firmvera
—	XML SHEMA	1,3
—	ID HARDVERA	Prikazuje Boot-block verziju ugrađenog softvera
	VERZIJA LINK OS-a	
—	KONFIGURACIJA	PRILAGOĐENO (nakon prve upotrebe)
—	RAM	2104 k..... R:
—	UGRAĐENA IZBRISIVA MEMORIJA	6144 k.....E
^MU	PRETVORBA FORMATA	NIŠTA
	RTC DATUM (RTC datum)	Prikazuje se datum
	RTC TIME (RTC vrijeme)	Prikazuje se vrijeme

Tablica 12 Križna referenca ZPL naredbi i poziva konfiguracijskog izvoda (Continued)

Naredba	Naziv na popisu	Opis
^JI / ~JI	ZBI	ONEMOGUĆENO (za omogućavanje potreban je ključ)
—	ZBI VERZIJA	2.1 (prikazuje se ako je ugrađeno)
—	ZBI STATUS	SPREMNO
^JH ^MA ~R0	POSLEDNJE ČIŠĆENJE	X,XXX IN
	UPORABA GLAVE	X,XXX IN
	UKUPNA UPORABA	X,XXX IN
	PONIŠTENI CNTR1	X,XXX IN
	PONIŠTEN CNTR2	X,XXX IN
	NEPONIŠTEN CNTR0 (1, 2)	X,XXX IN
	PONIŠTENI CNTR1	X,XXX IN
	PONIŠTEN CNTR2	X,XXX IN
	UTOR 1	PRAZNO/SERIJSKI/ŽIČNI
	BROJ MEMORIJA ZA MASOVNU POHRANU	0
	ID BROJ	0
	ZAKLJUČIVANJE USB GLAVNOG RAČUNALA	ISKLJUČENO/UKLJUČENO
—	SERIJSKI BROJ	XXXXXXXXXXXX
^JH	RANO UPOZORENJE	ODRŽAVANJE ISKLJUČENO

Pisač može jednom postaviti naredbu ili niz naredbi za sve naredne izvode (ili naljepnice) odjednom. Te će postavke primjenjivati dok ih ne promijenite naknadnim naredbama, ponovno postavite pisač ili dok ne vratite tvorničke postavke.

Rukovanje memorijom pisača i pripadajuća izvješća o statusu

Pisač ima različite memorijske resurse i pohranu za izrađivanje i ispisivanje.

Za lakše upravljanje resursima pisača, pisač podržava niz naredbi za formatiranje. Ove naredbe možete upotrebljavati za upravljanje memorijom, prijenos objekata (između memorijskih područja i uvoz/izvoz datoteka), imenovanje objekata, testiranje funkcija pisača i generiranje izvješća o radnom statusu pisača. Vrlo su slične starim naredbama za DOS, kao što je DIR (popisivanje direktorija) i DEL (brisanje datoteke). Najčešća izvješća također su dio Uslužnog programa Zebra te upravljačkom programu ZebraDesigner za sustav Windows.

Preporučuje se da pojedine naredbe obrađujete u ovom tipu formata (obliku). Pojedina se naredba lako može ponovno upotrijebiti kao alat za održavanje i razvoj.

Tablica 13 Upravljanje pisačem i struktura programa za formatiranje

Naredba	Opis
^XA	Pokrenite naredbu za formatiranje
Ovdje unesite naredbu	Upotrijebite jednu naredbu za upravljanje pisačem, funkcijama za testiranje i izvješćima.
^XZ	Dovršite naredbu za formatiranje

Mnoge naredbe koje prenose objekte, upravljaju memorijom i izvješćuju o njoj upravljačke su naredbe (~). One ne moraju biti u formatu (obliku). Njih će pisač obraditi nakon što ih primi, bez obzira jesu li u formatu (obliku) ili ne.

Programiranje za upravljanje memorijom u programu ZPL

U programu ZPL različite lokacije u memoriji pisača upotrebljavaju se za pokretanje pisača, sastavljanje slike za ispisivanje, spremanje formata (oblika), grafike, fontova i konfiguracijskih postavki.

Zahtjevi za imenovanje datoteke pisača:

- U programu ZPL formati (oblici), fontovi i grafike obrađuju se kao datoteke; a memorijske lokacije poput pogonskih diskova u okruženju operacijskog sustava DOS:
 - Dodjela naziva memorijskog objekta: Do 16 alfanumeričkih znakova, nakon kojih slijede tri alfanumerička znaka datotečnog nastavka, na primjer: 123456789ABCDEF . TTF.
 - Na starim ZPL pisačima s programskim datotekama v60.13 ili starijima može se primjenjivati samo format naziva datoteke 8.3, za razliku od današnjih formata naziva 16.3.
- Omogućuje premještanje objekata između memorijskih lokacija i brisanje objekata.
- Podržava izvješća s popisom datoteka u obliku DOS direktorija kao ispise ili prikaz stanja na glavnom računalu.
- Omogućuje upotrebu zamjenskih znakova (*) za pristupanje datotekama.

Tablica 14 Upravljanje objektima i naredbe za izvješća o statusu

Naredba	Naziv	Opis
^WD	Ispisivanje naljepnice direktorija	Ispisuje se popis objekata, postojećih crtičnih kodova i fontova iz svih dostupnih memorijskih lokacija.
~WC	Ispisivanje izvješća o konfiguraciji	Ispisuje se izvješće o konfiguraciji.
^ID	Brisanje objekta	Briše objekte iz memorije pisača.
^T0	Premještanje objekta	Služi za kopiranje objekta ili skupine objekata s jednog memorijskog područja na drugo.
^CM	Promjena dodjele slova memorije	Ponovo dodjeljuje slovo za označavanje područja memorije pisača.
^JB	Inicijalizacija izbrisive memorije	Slično formatiranju diska. Briše sve objekte iz određenih lokacija memorije B: ili E:.
~JB	Ponovno postavljanje opcionalne memorije	Slično formatiranju diska. Briše sve objekte iz memorije B: (tvornička opcija).

Tablica 14 Upravljanje objektima i naredbe za izvješća o statusu (Continued)

Naredba	Naziv	Opis
~DY	Preuzimanje objekata	Preuzimanje i instaliranje raznih objekata za programiranje pisača: fontova (OpenType i TrueType), grafika i drugih vrsta podatkovnih objekata. Grafike i fontove na pisač možete preuzeti s pomoću programa ZebraNet Bridge.
~DG	Preuzimanje grafike	Preuzimanje heksadecimalnog prikaza ASCII ili grafičke slike. Upotrebljava se u ZebraDesigner (aplikacija za kreiranje naljepnica) za grafiku.
^FL	Povezivanje fontova	Dodavanje sekundarnih fontova TrueType ili fontova u primarni font TrueType za dodavanje glifova (znakova).
^LF	Poveznice na popis fontova	Ispisivanje popisa povezanih fontova.
^CW	Identifikator fontova	Fontu spremljenom u memoriji dodjeljuje se jedan alfanumerički znak kao drugi naziv fonta.



VAŽNO: Neki tvornički instalirani ZPL fontovi u vašem pisaču ne mogu se kopirati, klonirati niti obnoviti ponovnim učitavanjem ili ažuriranjem programskih datoteka. Ako se ovi licencom ograničeni fontovi ZPL izbrišu izričitom naredbom za brisanje objekata u programu ZPL, morat ćete ih ponovo kupiti i instalirati s pomoću uslužnog programa za instaliranje i aktivaciju fontova. Fontovi za EPL nemaju ovo ograničenje.

