

CS3000 Serisi

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Bu belgenin herhangi bir kısmı, Zebra'nın yazılı izni alınmadan herhangi bir şekilde, elektronik ya da mekanik olarak kopyalanamaz ve kullanılamaz. Buna fotokopi, kayıt gibi elektronik ve mekanik yöntemler ve bilgi depolama ya da alma sistemleri de dahildir. Bu belge önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

Yazılım kesinlikle "olduğu gibi" sağlanmıştır. Ürün yazılımı da dahil olmak üzere her türlü yazılım kullanıcı için lisanslı olarak sağlanmaktadır. Zebra, her bir yazılım ve ürün yazılımı için kullanıcıya devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans vermektedir (lisanslı program). Aşağıda belirtilen durum hariç olmak üzere bu lisans, Zebra'nın yazılı izni olmadan kullanıcı tarafından devredilemez, alt lisansı verilemez veya başka bir şekilde aktarılamaz. Telif hakkı kanunu uyarınca izin verilenler hariç olmak üzere yazılımı tamamen ya da kısmen kopyalama hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı, Zebra'nın yazılı izni olmadan lisanslı programın herhangi bir kısmını hiçbir şekilde değiştirmeyecek, birleştirmeyecek veya başka bir programa dahil etmeyecek, lisanslı programı kullanarak yeni bir çalışma yapmayacak ve lisanslı programı ağda kullanmayacaktır. Kullanıcı, verilen programlardaki Zebra telif hakkı bildirimini korumayı ve aynı bildirimi, yapacağı izinli bütünsel ya da kısmi kopyalara da eklemeyi kabul eder. Kullanıcı, kendisine verilen programı ya da bunun bir kısmını kaynak koda dönüştürmemeyi, kaynak kod oluşturmamayı, kod okumamayı ve kod çözmemeyi kabul eder.

Zebra, güvenilirlik, işlev ya da tasarım iyileştirme amacıyla herhangi bir üründe ya da yazılımda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Zebra, burada tanımlanan herhangi bir ürünün, devrenin ya da uygulamanın kullanılmasından veya uygulanmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı hiçbir ürün sorumluluğunu kabul etmemektedir.

Zebra Technologies Corporation fikri mülkiyet hakları ile ilgili sarıh ya da zımni herhangi bir yasal lisans verilmemektedir. Zımni lisans yalnızca Zebra ürünlerinde bulunan donanımlar, devreler ve alt sistemler için mevcuttur.

Zebra ve Zebra kafasının bulunduğu grafik ZIH Corp şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Symbol logosu, bir Zebra Technologies şirketi olan Symbol Technologies, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A
<http://www.zebra.com>

Garanti

Zebra donanım ürünleri garanti bildiriminin tamamı için şu adrese gidin:
<http://www.zebra.com/warranty>.


Giriş

CS3000 Serisi tarayıcı birçok farklı kullanım için barkodları yakalayıp depolar ve USB bağlantısı ya da Bluetooth ile bir sunucuya iletir.

Bu belge CS3000 serisi tarayıcıların ayarlarının yapılması, programlanması ve kullanımı ile ilgili temel talimatları anlatmaktadır. Tarayıcı aşağıdaki yapılandırmalarda mevcuttur:

- CS3000 - USB (yığın), 0,5 GB Flash
- CS3070 - USB (yığın) ve Bluetooth, 0,5 GB Flash

Her tarayıcıda bir USB sunucu kablosu bulunur. Ayrıca montaj, şarj etme ve sunucu bağlantısı için bir de şarj ünitesi bulunur.




Şarj Etme

CS3000 serisi tarayıcıyı şarj etmek için bir USB sunucu kablosu ya da şarj ünitesi ile sunucu bilgisayara bağlayın. Güç kaynağı gerekmez. Tamamen boş bir pilin ortalama şarj olma süresi üç saattir.


USB Sunucu Kablosu ile şarj etme

1. Sunucu kablosunun mini USB konektörünü tarayıcıdaki arayüz bağlantı noktasına takın.
2. Sunucu kablosunun diğer ucunu sunucu bilgisayarda bulunan USB bağlantı noktasına takın.




Şarj Ünitesi ile Şarj Etme

1. Ünitenin USB konektörünü sunucu bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.



2. Tarayıcının koruyucu kapağını çıkarın.
3. Tarayıcıyı üniteye yerleştirin ve ünitenin mini USB konektörünün tarayıcının arayüz bağlantı noktasına yerleştiğinden emin olun.



Bir Sunucuya Bağlanma

Yığın Bağlantısı

Tarayıcıyı USB ile sunucu bilgisayara bağlamaya ilişkin talimatları görmek için bkz. [Şarj Etme sayfa 4](#).



Not Yığın tarayıcı moduna geçmek için tarayıcı bir Bluetooth sunucu ile eşleştirilemez (yalnızca CS3070 modeli için geçerlidir).

Bluetooth Bağlantısı

Eşleştirme

RF özellikli tarayıcıları Bluetooth özellikli sunucuyla eşleştirmek için:



Not Sunucu Bluetooth bağlantısını desteklemiyorsa üçüncü taraf Bluetooth bağdaştırıcı gerekir.

1. Tarayıcıyı uyandırmak için tarama düğmesine (+) basın.
2. Beş saniye boyunca Bluetooth düğmesini (yuvarlak düğme) basılı tutun. Tarayıcıdan bip sesi gelir ve Bluetooth düğmesi tarayıcının sunucu tarafından bulunabileceğini belirtmek için hızlı bir şekilde yanıp söner.
3. Sunucu bilgisayarda üçüncü taraf Bluetooth eşleştirme uygulamasını başlatın ve uygulamayı Bluetooth cihazı keşfetme moduna getirin.

4. Bulunan cihazlar listesinden CS3070'i seçin. Bluetooth uygulaması sizden oluşturmuş olduğu bir ana anahtarı taramanızı ya da sizin bir pin kodu oluşturup onu taramanızı isteyebilir.
5. *Sayısal Barkodlar sayfa 8* altında ana anahtara karşılık gelen barkodları tarayın ve ardından *Enter sayfa 9* altındaki barkodu tarayın.

Tarayıcının sunucu ile eşleştiğini belirtmek için Bluetooth düğmesi yavaş bir şekilde yanıp söner.

- ✓ Not USB kablosu ile şarj esnasında Bluetooth eşleştirmesine geçici olarak ara verilir. Kablo çıkarılınca Bluetooth eşleştirmesi devam eder.

Eşleştirmeyi kaldırma

Tarayıcı ve sunucu arasındaki eşleştirmeyi kaldırmak için Bluetooth düğmesine basın. Eşleştirme kaldırıldığında Bluetooth düğmesi artık yanıp sönmez.

- ✓ Not Yiğın tarayıcı moduna geçmek için tarayıcı bir Bluetooth sunucu ile eşleştirilemez (yalnızca CS3070 modeli için geçerlidir).

Sayısal Barkodlar



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



Enter

Bluetooth İletişim Seçenekleri

Tarayıcıyı standart Bluetooth profilleri kullanarak bir sunucu ile iletişim için ayarlamak istiyorsanız aşağıdaki barkodlardan birini tarayın.

- **Seri Bağlantı Noktası Profili (SPP)** -
Tarayıcı sunucuya Bluetooth ile bağlanır ve seri bağlantı emülasyonu yapar. Tarayıcı Bluetooth sunucusundan gelen bağlantı talebini kabul eder.
- **Bluetooth Klavye Emülasyonu (HID)** -
Tarayıcı sunucuya Bluetooth ile bağlanır ve klavye emülasyonu yapar. Tarayıcı Bluetooth sunucusundan gelen bağlantı talebini kabul eder.



Seri Bağlantı Noktası Profili (SPP)




Bluetooth Klavye Emülasyonu (HID)

Tarama

Barkodları taramak için:

1. Tarayıcıyı barkoda doğru tutun.
2. Tarama (+) düğmesine basın.



3. Tarama çizgisinin semboldeki her çizgi ve boşluğu geçtiğinden emin olun.

DOĞRU



YANLIŞ



Tarayıcı okumada başarılı olduğunda bip sesi çıkarır ve LED yeşile döner. Ses ve LED tanımları için bkz. *Kullanıcı Göstergeleri*

- ✓ Not Tarayıcı sunucuya bir USB sunucu kablosu ile bağlı olduğunda barkodları tarayamaz.

Barkodları Silme

Yığın modunda bir barkodu silmek için tarayıcıyı barkodun üzerine getirin ve silme (-) düğmesine basın.

- ✓ Not Barkodlar Bluetooth modunda silinemez.

Kullanıcı Göstergeleri

İşlev	Kullanıcı Eylemi	LED	Bip Sesi
Öğenin barkodunu tarama	Tarama (+) düğmesine basın	Yanıp sönen yeşil renk -> sürekli yanan yeşil renk	Kısa yüksek ton

İşlev	Kullanıcı Eylemi	LED	Bip Sesi
Pil durumu	15 saniye boyunca tarama (+) düğmesini basılı tutun	Yanıp sönen yeşil renk: şarj dolu	Yok
		Yanıp sönen kehribar rengi: 8 saatten az çalışma süresi	
		Yanıp sönen kırmızı renk: 1 saatten az çalışma süresi	
Barkodu silme	Silme (-) düğmesini basılı tutun (etkinse)	Yanıp sönen kehribar rengi -> sürekli yanan kehribar rengi	Kısa orta ton
Silme - öge bulunamıyor		Yanıp sönen kehribar rengi -> sürekli yanan kırmızı renk	Uzun kısa kısa
Hepsini Silme	Tarama süresinden sonra 3 saniye silme (-) düğmesini basılı tutun (etkinse)	Yanıp sönen kehribar rengi -> sürekli yanan kehribar rengi	2 uzun, orta ton

İşlev	Kullanıcı Eylemi	LED	Bip Sesi
Hepsini Silme (Silme ve Hepsini Silme etkin değilken)	Silme (-) düğmesini basılı tutun	Yok	Yok
Sunucuya USB bağlantısı	Tarayıcıyı sunucuya bağlayın	Yanıp sönen kehribar rengi - şarj oluyor; Sürekli yanan yeşil renk - şarj dolu	Düşük yüksek
Veri korumasını açma (etkin olduğunda)	Hem tarama (+) hem de silme (-) düğmelerini 6 saniye basılı tutun	Yok -> sürekli yanan kehribar rengi	Kısa uzun kısa
Bluetooth iletişimi etkinleştirme (bulunabilir)	5 saniye boyunca Bluetooth düğmesini basılı tutun	Hızlı bir şekilde yanıp sönen mavi LED	Bip sesi
Bluetooth iletişim eşleşmesi olduğunda		Yavaş yanıp sönen mavi LED	Kısa düşük yüksek
Bluetooth iletişim sunucu menzili dışında		Mavi LED kapalı	Kısa düşük yüksek
Bluetooth iletişim sunucu menziline girdiğinde	Herhangi bir düğmeye basın	Yavaş yanıp sönen mavi LED	Kısa düşük yüksek

Barkod Verisini Sunucuya İletme

Yığın Tarayıcıdan Veri Aktarma

Tarayıcıdaki **Scanned Barcodes** dizinindeki BarcodeFile.txt dosyası taranmış (yığın) barkod verilerini depolar. Tarayıcıyı sunucu bilgisayara USB sunucu kablosu ya da şarj ünitesi ile bağlayın ve tarayıcıya gitmek için Windows Gezgini'ni kullanın. Barkod veri dosyasını sunucuya kopyalayın.



Not

Tarayıcının aynı zamanda otomatik çalışma özelliği de vardır. Müşteri bağlantı gerçekleştiğinde verileri sunucuya otomatik kopyalamak için bir autorun.inf dosyası oluşturabilir.

Barkod verilerini silmek için tarayıcıdan BarcodeFile.txt dosyasını silin ya da Ürün Referans Kılavuzunda bulunan **Clear Data** (Verileri Sil) barkodunu tarayın.

RF Tarayıcıdan Veri Aktarma

Tarayıcı sunucuyla Bluetooth ile eşleştirilmişse, her tarama işlemi sonrasında veri sunucuya iletilir ve tarayıcı sunucunun menziline çıkmadığı sürece tarayıcıda depolanmaz. Tarayıcı sunucunun menziline çıkarsa ve tarayıcı sunucu ile süre aşımı zamanı içinde yeniden eşleşmezse, veriler yığın dosyasında depolanır. Bu verilerin sunucuya elle kopyalanması gerekir.

Sorun Giderme

Sorun	Olası Çözümler
Lazer çalışıyor, ancak barkodu okuyamıyor.	Tarayıcının taranan barkod türünü okumaya ayarlanmış olduğundan emin olun.
	Simgenin okunamaz durumda olmadığından emin olun. Aynı barkod türünde başka barkodları tarayın.
	Tarayıcıyı barkoda yaklaştırın veya uzaklaştırın.
Tarayıcı LED ışığı birkaç saniyeliğine sürekli olarak kırmızı renkte yanıyor.	Pili şarj edin. Bkz. Şarj Etme sayfa 4.
Tarayıcı tamamen şarj olmuyor.	Tarayıcının bir güç beslemeli USB ağına bağlı olduğundan emin olun (5 V, 500 mA maks.).
Bluetooth LED ışığı sönüyor.	Tarayıcı menzil dışındadır; sunucuya yakın bir yere taşıyın ve sunucu ile tekrar eşleştirmek için herhangi bir düğmeye basın.
Tarayıcı bir barkodu tararken 5 saniye boyunca uzun bip sesi çıkarıyor.	Hafıza doludur, barkod verisini sunucuya yükleyin ve hafızayı boşaltın.

Yasal Bilgiler

Bu kılavuz şu Model Numaraları için geçerlidir: CS3070, CS3000

Kablosuz iletişim bilgileri sadece CS3070 için geçerlidir.

Tüm Zebra cihazları, satıldıkları yerlerde geçerli olan kural ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ve gerektiği gibi etiketlenir.

Yerel dil çevirileri aşağıdaki Web sitesinden bulunabilir:

<http://www.zebra.com/support>.

Zebra Technologies donanımlarında, Zebra Technologies tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya da düzenleme yapılması, kullanıcının donanımı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Bluetooth® Kablosuz İletişim Teknolojisi

Bu, onaylanmış bir Bluetooth® ürünüdür. Daha fazla bilgi edinmek veya Son Ürün Listesini görüntülemek için şu adrese gidin:

<http://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm>

Kablosuz Cihaz Ülke Onayları

Kablosuz iletişim cihazlarının aşağıdaki ülkelerde kullanım için onaylandığını belirten onaya tabi yasal işaretler cihaza uygulanır: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa¹.

Diğer ülke işaretlerinin ayrıntıları için lütfen Zebra Uyumluluk Beyanı'nı (DoC) okuyun. Bu bildirim şu adresten edinilebilir:

<http://www.zebra.com/doc>.

Not¹: 2,4 GHz veya 5 GHz Ürünler için: Avrupa kapsamındaki ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan'dır.



Cihazın yasal onay olmadan kullanımı yasalara aykırıdır.

Sağlık ve Güvenlik Önerileri



Ergonomiye Yönelik Öneriler

Dikkat: Ergonomiye bağlı yaralanma riskini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için aşağıdaki önerileri uygulayın. Çalışanların yaralanmasını önlemek üzere şirketinizde uygulanan güvenlik programlarına bağlı kaldığınızdan emin olmak için şirketinizin Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi'ne danışın.

- Tekrarlanan hareketleri azaltın ya da yapmayın
- Vücudunuzun duruşu rahat ve doğal olsun
- Aşırı kuvvet uygulamaktan olabildiğince kaçının
- Sık kullanılan nesneleri kolay ulaşılabilir yerlere koyun
- Çalışma yüksekliğini doğru ayarlayın
- Titreşimleri azaltın ya da yok edin
- Doğrudan basıncı azaltın ya da yok edin
- Ayarlanabilir iş istasyonları sağlayın
- Yeterince açıklık bırakın
- Uygun bir çalışma ortamı sağlayın
- Çalışma süreçlerini iyileştirin.

Not: Aşağıdaki bölüm sadece mobil terminaller için geçerlidir.

Araç Kurulumu

RF sinyalleri, motorlu araçlarda gerektiği gibi takılmamış veya yeterince korunmayan sistemleri (güvenlik sistemleri dahil) etkileyebilir. Aracınız için üreticiye veya üreticinin temsilcisine danışın. Ayrıca aracınıza eklenen her tür donanımın üreticisine danışmanız gerekir.

Hava yastıkları büyük bir güçle şişer. Hava yastığının üzerine veya hava yastığının açılacağı alana takılı veya taşınabilir kablosuz donanım dahil olmak üzere herhangi bir nesne koymayın. Araç içi kablosuz donanım gerektiği gibi takılmazsa, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı kolayca erişebileceğiniz bir yere koyun. Cihazınız, gözlerinizi yoldan ayırmadan erişebileceğiniz bir noktada olsun.

Not: Umumi yollarda arama geldiğinde kornanın çalmasını veya ışıkların yanmasını sağlayacak şekilde bir uyarı aygıtıyla bağlantı kurulması yasaktır.

Yolda Güvenlik

Araç kullanırken not almayın veya cihazı kullanmayın. "Yapacaklarınızın listesini" hazırlamak veya adres defterinizi karıştırmak, sizi asıl sorumluluğunuz olan güvenli araç kullanmaktan alıkoyabilir.

Araç kullanırken en büyük sorumluluğunuz budur. Bütün dikkatinizi yola vermelisiniz. Araç kullandığınız bölgelerdeki kablosuz cihaz kullanımına ilişkin yasa ve düzenlemeleri öğrenin. Bu tür yasalara ve düzenlemelere uyun.

"Kablosuz iletişim sektörü, cihazınızı / telefonunuzu sürüş sırasında güvenli bir şekilde kullanmanız gerektiğini hatırlatır."

Kablosuz Cihaz Kullanımı için Uyarılar

Lütfen kablosuz cihazların kullanımıyla ilgili tüm uyarı bildirimlerine uyun.

Tehlikeli Olabilecek Ortamlar - Araç Kullanımı

Benzin depolarında, kimyevi maddeler içeren fabrikalarda, havaya kimyevi maddelerin ya da tanecik, toz veya metal tozu gibi partiküllerin karıştığı yerlerde ve normalde aracınızı çalıştırmamanız istenen her yerde kablosuz iletişim cihazlarının kullanımına ilişkin kısıtlamalara uymanız gerekmektedir.

Uçakta Güvenlik

Uçak veya havaalanı çalışanları tarafından istendiğinde kablosuz cihazınızı kapatın. Cihazınız 'uçuş modu' veya benzer bir özellik içeriyorsa bu özelliği kullanıp kullanmama konusunda havaalanı çalışanlarına danışın.

Hastanelerde Güvenlik

Kablosuz cihazlar radyo frekansı enerjisi yayar ve elektrikli tıbbi cihazları etkileyebilir.

Hastanelerde, sağlık ocaklarında veya diğer sağlık binalarında istendiği zaman kablosuz cihazlar kapatılmalıdır. Bu istekler hassas tıbbi donanımlarla parazit olasılığını önlemek için tasarlanmıştır.

Kalp Pilleri

Kalp cihazı üreticileri, kalp cihazı ile olası bir paraziti önlemek için el tipi kablosuz cihaz ile kalp cihazı arasında en az 15 cm (6 inç) bırakılmasını önermektedir. Bu öneriler, bağımsız araştırmalar ve Wireless Technology Research (Kablosuz Teknoloji Araştırması) önerileri ile de uyushmaktadır. Kalp Cihazı Olan Kişiler

- Cihaz AÇIKKEN cihaz ile kalp pili arasındaki mesafenin HER ZAMAN 15 cm'den (6 inç) fazla olmasına özen göstermelidir.
- Cihazı gömlek cebinde taşımamalıdır.
- Parazit olasılığını en aza indirmek için kalp cihazının ters tarafındaki kulak kullanılmalıdır.
- Herhangi bir nedenle girişimin meydana geldiğinden şüpheleniyorsanız, cihazınızı KAPATIN.

Diğer Tıbbi Cihazlar

Kablosuz ürününüzün çalışmasının tıbbi cihaz ile parazite neden olup olmayacağını öğrenmek için doktorunuza veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.



RF'na Maruz Kalma Kuralları

Güvenlik Bilgisi

RF'na Maruz Kalma Düzeyinin Azaltılması - Kurallara Uygun Olarak Kullanın

Cihazı yalnızca talimatlar doğrultusunda kullanın.

Uluslararası

Cihaz, insanların kablosuz iletişim cihazlarından yayılan elektromanyetik alanlara maruz kalmasına ilişkin uluslararası standartlara uygundur. İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara ilişkin "Uluslararası" standartlarla ilgili daha fazla bilgi için şu adresteki Zebra Uyumluluk Beyanı'na (DoC) başvurun: <http://www.zebra.com/doc>.

AB

Mobil Cihazlar

AB'nin RF'na maruz kalma gereksinimleriyle uyumlu olabilmek için, bu cihaz elde çalıştırılırken kişinin bedeni ile en az 20 cm veya daha fazla ayırma mesafesi bulunmalıdır. Diğer çalışma şekillerinden kaçınılmalıdır.

ABD ve Kanada

Ortak kullanım bildirimi

FCC RF maruz kalma uyum gereksinimleri uyarınca, bu verici için kullanılan antenin bu dosyada onay verilenler dışında bir verici/antenle bir araya yerleştirilmemesi veya birlikte kullanılmaması gerekir.

Mobil Cihazlar

FCC'nin RF'na maruz kalma gereksinimleriyle uyumlu olabilmek için bu cihaz elde çalıştırılırken kişinin bedeni ile en az 20 cm veya daha fazla ayırma mesafesi bulunmalıdır. Diğer çalışma şekillerinden kaçınılmalıdır.

Lazer Cihazlar



24 Haziran 2007 tarihli Lazer Bildirimi Numarası 50 olan ve IEC/EN 60825-1:2007, ve/veya IEC/EN 60825-1:2014 uyarınca sapsmalar hariç 21CFR1040.10 ve 1040.11 ile uyumludur.


Lazer sınıflandırması, cihaz üzerindeki etiketlerden birinde belirtilmiştir.

1. Sınıf Lazer cihazları, tasarlandıkları amaç için kullanıldıklarında tehlikeli olarak kabul edilmez. ABD ve uluslararası yönetmeliklere uyum için aşağıdaki bildiri gerekmektedir:


Dikkat: Burada belirtilenler dışındaki kumandaların kullanılması, ayarların yapılması ya da işlemlerin uygulanması, tehlikeli lazer ışığına maruz kalınmasına neden olabilir.

Tarayıcı Etiketleri

CS3000 Etiketleme

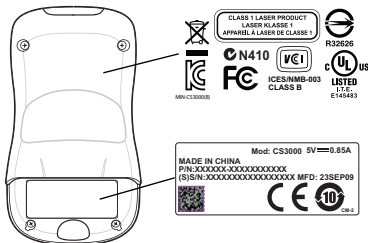

CS3070 Etiketleme

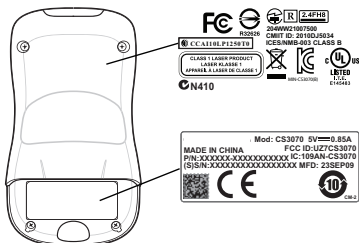

Güç Kaynağı

SADECE BELİRTİLEN, Tip no. 50-14000 veya PWRS-14000, Doğrudan Takılan Güç Kaynağı, Sınıf 2 veya LPS ya da SELV işaretli, 5 Vdc, 0,85 m A Min. değerinde cihaz kullanın (IEC60950-1). Başka bir güç kaynağının kullanılması, bu üniteye verilen onayları geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Piller

Tayvan - Geri Dönüştürme



「廢電池請回收」

EPA (Çevre Koruma İdaresi), kuru pil üreten veya ithal eden şirketlerin Atık İmha Etme Yasası'nın 15. Maddesi uyarınca satışlarda, hediyelerde ve promosyonlarda kullanılan pillerde geri dönüştürme işaretlerinin kullanılmasını zorunlu kılar. Pili uygun şekilde atmak için yetkili bir Tayvan geri dönüştürme makamına başvurun.

Pil Bilgileri

Zebra'nın şarj edilebilir pil takımları, en yüksek endüstri standartlarına göre tasarlanmış ve imal edilmiştir.

Bununla birlikte, pillerin kullanım ve saklama süreleri konusunda bazı kısıtlamalar söz konusudur. Isı, soğuk, zorlu çevre koşulları ve sert yüzeylere düşürme gibi birçok etken, pillerin kullanım ömrünü etkiler.

Altı (6) ayı aşkın süre kullanılmadan saklanan pillerin genel kalitesi, dönüşü olmayan şekilde bozulabilir. Kapasite kaybını, metal parçaların paslanmasını ve elektrolit sızıntısını önlemek için pilleri yarı dolu halde, kuru ve serin bir yerde saklayın. Pilleri bir yıl veya daha uzun bir süre saklayacaksanız, şarj düzeyinin en az yılda bir kez denetlenmesi ve yarı dolacak şekilde şarj edilmesi gerekir.

Çalıştırma süresinde önemli azalma olduğunda pili değiştirin.

Symbol pilleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen

<https://www.zebra.com/batterybasics>.

Pil Güvenlik Yönergeleri

- Pillerin şarj edildiği alanda, pislik ve yanıcı veya kimyevi madde bulunmamalıdır. Cihaz ticari olmayan bir ortamda şarj edildiğinde özellikle dikkat edilmelidir.
- Kullanıcı kılavuzunda bulunan pili kullanma, saklama ve şarj etme yönergelerine uyun.
- Pillerin uygun olmayan bir şekilde kullanılması yangına, patlamaya veya başka tehlikelere yol açabilir.

Not: Ürün için doğru sıcaklık aralığının aşağıdaki kapsam içerisinde olduğundan emin olun:

- Mobil cihazın pillerini şarj etmek için pil ve şarj cihazı ısılarının +32 °F ile +113 °F (0 °C ile +45 °C) arasında olması gerekir.
- Uyumlu olmayan pilleri ve şarj cihazlarını kullanmayın. Uyumlu olmayan pillerin veya şarj cihazının kullanılması yangın, patlama veya sızıntı tehlikesi veya başka bir tehlike doğurabilir. Bir pilin veya şarj cihazının uyumluluğuna ilişkin sorunuz varsa Zebra destek merkezi ile iletişim kurun.

- Şarj kaynağı olarak USB bağlantı noktası kullanan cihazlarda, cihaz yalnızca USB-IF logosu olan veya USB-IF uyum programını tamamlayan ürünlere bağlanmalıdır.
- Pilleri sökmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, deforme etmeyin, delmeyin veya parçalamayın.
- Pille çalışan cihazlar sert yüzeylere düştüğünde meydana gelen şiddetli çarpmanın etkisiyle piller aşırı derecede ısınabilir.
- Pile kısa devre yaptırmayın, metal veya iletken nesnelerin pil terminallerine temas etmesine engel olmayın.
- Pili değiştirmeyin; pilin içine yabancı nesneler sokmayı denemeyin; sudan ve başka sıvılardan, ateşten, patlamadan veya benzeri tehlikelerden koruyun.
- Pilleri aşırı derecede ısınabilecek alanlarda, örneğin park halindeki bir aracın içinde veya bir radyatörün ya da başka bir ısı kaynağının yanında bırakmayın veya saklamayın. Pili, mikrodalga fırına veya kurutucuya koymayın.
- Çocuklar, yalnızca yetişkinlerin gözetimi altında pil kullanmalıdır.
- Kullanılmış şarj edilebilir pilleri atarken lütfen yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Pilin yutulması halinde hemen bir doktora danışın.
- Pilin sızıntı yapması halinde sıvının cildinizle veya gözlerinizle temas etmesine izin vermeyin. Temas durumunda, etkilenen alanı bol suyla yıkayın ve doktorunuza danışın.
- Ekipmanınızın veya pilinizin zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız incelemeleri için Zebra destek merkezi ile iletişim kurun.

Kablosuz İletişim Frekansı Girişim Gereksinimleri - FCC



Tested to comply
with FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

Not: Bu donanım test edilmiş ve FCC Şartnamesi'nin 15. Bölümü'nde belirtilen B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, cihazın yerleşim alanlarında kullanılmasından kaynaklanacak parazitlere karşı yeterli koruma sağlamak amacıyla saptanmıştır.

Bu cihaz, radyo frekansında enerji üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara uygun olarak takılmadığında ya da kullanılmadığında, kablosuz iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli montaj koşullarında parazit olmayacağı garanti edilemez. Bu cihaz radyo ya da televizyon alıcısında zararlı parazitlere neden olursa (bu durum cihazın kapatılıp açılması sırasında fark edilir), kullanıcının, aşağıdaki işlemlerden birini ya da birkaçını yaparak paraziti ortadan kaldırması tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirme
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırma
- Cihazı, alıcının bağlı olduğundan başka bir devredeki prize takma
- Yardım almak için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurma.

Kablosuz İletişim Vericileri (15. Bölüm)

Bu cihaz FCC Şartnamesi'nin 15. bölümüne uygundur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazit neden olmayabilir, (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere yol açan parazitler de dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Kablosuz İletişim Frekansı Parazit Gereksinimleri - Kanada

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Kablosuz İletişim Vericileri

Bu cihaz, Industry Canada'nın RSS 210 standardına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir, (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlere yol açan parazitler de dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Etiket İşaretleme: Kablosuz iletişim sertifikasından önce gelen "IC:" terimi, yalnızca Industry Canada'nın öngördüğü teknik şartların sağlandığını gösterir.

İşareti ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

CS3070 Kablosuz Cihazlar için Uyumluluk Bildirimi

İşbu belge ile Zebra bu telsiz ekipmanının 2011/65/EU ve 2014/53/EU Direktifleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanı'nın tam metnine şu internet adresinden erişilebilir: www.zebra.com/doc.

CS3000 için Uyumluluk Bildirimi

Zebra, işbu belgeyle bu cihazın ilgili direktifler 2014/30/EU, 2014/35/EU ve 2011/65/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanı'nın tam metnine şu internet adresinden erişilebilir: <http://www.zebra.com/doc>.

Japonya (VCCI) - Gönüllü Parazit Kontrol Konseyi

Sınıf B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Bu, Bilgi Teknolojisi Donanımı İçin Gönüllü Girişim Denetleme Konseyinin (VCCI) standardına göre B Sınıfı bir üründür. Kapalı bir mekanda radyo veya televizyon alıcısının yakınında kullanılırsa, radyo girişimine neden olabilir. Talimat kılavuzuna göre takın ve kullanın.

Sınıf B ITE için Kore Uyarı Bildirisi

기종별	사용자안내문
B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Sınıf B (Evde Kullanım İçin Yayın İletişim Cihazı):

Bu cihazın evde kullanım (Sınıf B) için EMC sicil kaydı yapılmıştır ve cihaz her türlü alanda kullanılabilir.

Diğer Ülkeler

Brezilya

CS3070 için Yasal Bildirimler - BREZİLYA

Not: CS3070'e uygulanan sertifikasyon işareti, Radyasyon Kısıtlama Ekipmanları içindir. Bu ekipman, ikincil temelde çalışır ve aynı ekipman türleri de dahil olmak üzere, diğer kullanıcıların zararlı parazitlerine karşı koruma sağlama hakkına sahip değildir. Ayrıca bu ekipman, birincil temelde çalışan sistemler için parazite neden olmamalıdır.

Daha fazla bilgi için www.anatel.gov.br web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Declarações Regulamentares para CS3070 - Brasil

Nota: "A marca de certificação se aplica ao Transceptor, modelo MC9090. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Para maiores informações sobre ANATEL consulte o site: www.anatel.gov.br

şİLİ

"Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaría de telecomunicaciones, relativa a radiaciones electromagnéticas."

"Bu cihaz, Telekomünikasyon Müsteşarlığının elektromanyetik radyasyon hakkındaki 2008 yılı 403 sayılı Kararına uygundur."

Meksika

Frekans Aralığı Kısıtlaması: 2,450 - 2,4835 GHz.

Tayvan**UYARI!**

Düşük Güce Sahip Radyo Dalgalarıyla Yayılan Cihazlar Hakkında İdari Mevzuat'a Göre

Madde 12

DGT tarafından izin verilmeksizin, herhangi bir şirket, kurum ya da kullanıcı, onaylı düşük güce sahip radyo frekanslı cihaz üzerinde frekans değiştiremez, iletim gücünü arttıramaz ya da orijinal özellikler ya da performans üzerinde değişiklik yapamaz.

Madde 14

Düşük güçlü radyo frekansı cihazları, hava taşıtlarının güvenliğini etkilemeyecektir ve yasal iletişime müdahale etmeyecektir; tespit edilmesi durumunda, herhangi bir parazit kalmayınca kadar kullanıcı çalışmayı durduracaktır.

Adı geçen yasal iletişimler, kablosuz iletişimin Telekomünikasyon Kanunu'na uygun biçimde gerçekleştirildiği anlamına gelir.

Düşük güce sahip radyo frekansı cihazları, yasal iletişimlerden veya ISM radyo dalgalarıyla yayılan cihazlardan gelecek parazitlere karşı duyarlı olmalıdır.

臺灣**低功率電波輻射性電機管理辦法****第十二條**

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Kore

2400~2483,5 MHz veya 5725~5825 MHz kullanılan kablosuz iletişim ekipmanı için kullanım kılavuzunda vb. belgelerde aşağıdaki iki ifade belirtilmelidir;

1. "Bu kablosuz iletişim ekipmanı çalışırken parazitlere maruz kalabilir."
2. "Bu kablosuz iletişim ekipmanı, kullanım kılavuzunda geçtiği üzere, insan hayatının güvenliğiyle ilgili olan bir hizmet sağlayamaz."

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
당해 무선설비 는전파혼 신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.



Elektrikli ve Elektronik Donanım Atıkları (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: <http://www.zebra.com/weee>.

Bulgarish: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: <http://www.zebra.com/weee>.

Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: <http://www.zebra.com/weee>.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: <http://www.zebra.com/weee>.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter <http://www.zebra.com/weee>.

Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.zebra.com/weee> στο Διαδίκτυο.

Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: <http://www.zebra.com/weee>.

Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

Français : Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : <http://www.zebra.com/weee>.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: <http://www.zebra.com/weee>.

Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdz, skatiet: <http://www.zebra.com/weee>.

Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti gražinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip gražinti gaminį, rasite: <http://www.zebra.com/weee>.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement termék a Zebra vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a <http://www.zebra.com/weee> weboldalra.

Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: <http://www.zebra.com/weee>.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg <http://www.zebra.com/weee> voor meer informatie over het terugzenden van producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji naleŹy zwróciæ do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajduj¹ siê na stronie internetowej <http://www.zebra.com/weee>.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: <http://www.zebra.com/weee>.

Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: <http://www.zebra.com/weee>.

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: <http://www.zebra.com/weee>.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteiden palauttamisesta on osoitteessa <http://www.zebra.com/weee>.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på <http://www.zebra.com/weee>.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüşürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.zebra.com/weee>.

Hrvatski: Za kupce u Europskoj uniji: Svi se proizvodi po isteku vijeka trajanja moraju vratiti tvrtki Zebra na recikliranje. Informacije o načinu vraćanja proizvoda potražite na web-stranici: www.zebra.com/weee

Servis Bilgileri

Donanımı kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, kuruluşunuzun Teknik veya Sistem Destek Bölümüne başvurun.

Donanım sorunluysa,

<http://www.zebra.com/support>.

adresinden Zebra Destek bölümüne başvurulmalıdır.

Bu kılavuzun en son sürümü için şu adrese gidin:

<http://www.zebra.com/support>.



Zebra Technologies Corporation

Lincolnshire, IL U.S.A.

<http://www.zebra.com>

© 2017 ZIH Corp şirketi ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır. ZEBRA ve stil verilmiş Zebra kafası, ZIH Corp şirketinin ticari markalarıdır ve dünya çapındaki birçok yargı merciinde kayıtlıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin malıdır.



72E-136598-04TU Revizyon A - Haziran 2017