



CONCIERGE CC5000-10



Ayar ve Kurulum Kılavuzu

Zebra; güvenilirliđi, işlevselliđi ya da tasarımı geliřtirmek için tüm ürünlerinde deđiřiklik yapma hakkını saklı tutar. Zebra, bu kılavuzda tanımlanan herhangi bir ürünün, devrenin ya da uygulamanın kullanılmasından veya uygulanmasından kaynaklanan ya da bunlarla bađlantılı hiçbir ürün sorumluluđunu kabul etmemektedir. Zebra ürünlerinin kullanılabileceđi hiçbir ürün birleřimi, sistem, cihaz, makine, malzeme, yöntem ya da süreci kapsayan ya da bunlarla ilgili olan hiçbir patent hakkı ya da patent altında hiçbir lisans açık bir řekilde, zımnen veya hukuki engele bađlı olarak verilmemektedir. Zımnı lisans yalnızca Zebra ürünlerinde bulunan ekipmanlar, devreler ve alt sistemler için söz konusudur.

Garanti

Zebra donanım ürünü garanti bildirisinin tamamı için řu adresi ziyaret edin:
<http://www.zebra.com/warranty>.


Sadece Avustralya için

Bu garanti Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., 71 Robinson Road, #05-02/03, Singapur 068895, Singapur tarafından verilmiřtir. Ürünlerimiz, Avustralya Tüketici Yasası kapsamında hariç tutulamayan garantilerle birlikte sunulmaktadır. Önemli bir arıza durumunda ürününüzü deđiřtirebilir veya para iadesi alabilirsiniz. Ayrıca, makul řekilde öngörülebilir diđer kayıp ve hasarlar için tarafınıza ödeme yapılabilir. Ürünlerin kalitesi kabul edilebilir deđilse ve sorun, önemli bir arızaya yol açmıyorsa ürünleri tamir ettirebilir veya deđiřtirebilirsiniz. Zebra Technologies Corporation Australia'nın yukarıda belirtilen sınırlı garantisi, Avustralya Tüketici Yasası kapsamında sahip olduđunuz haklara ek olarak sađlanmaktadır. Sorularınız için lütfen +65 6858 0722 numaralı telefondan Zebra Technologies Corporation'ı arayın. Ayrıca en güncel garanti kořulları için <http://www.zebra.com/warranty> adresindeki web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz.


Servis Bilgileri

Ekipmanınızın kullanımıyla ilgili bir sorun yařarsanız kurumunuzun Teknik Destek veya Sistem Desteđi bölümü ile iletiřim kurun. Ekipmanla ilgili bir sorun varsa destek birimi řu adresteki Zebra Müřteri Destek Merkezi'ne bařvuracaktır:
<http://www.zebra.com/support>.


Concierge CC5000-10'un Özellikleri

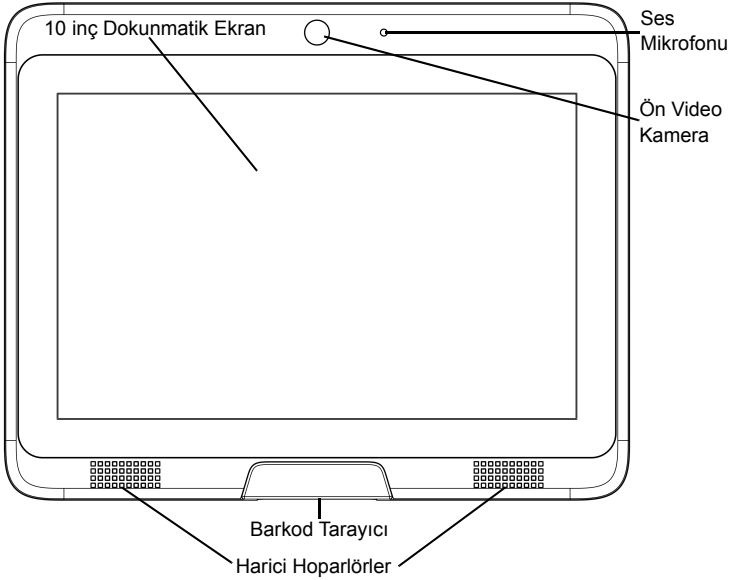

Şekil 1. Önden Görünüm

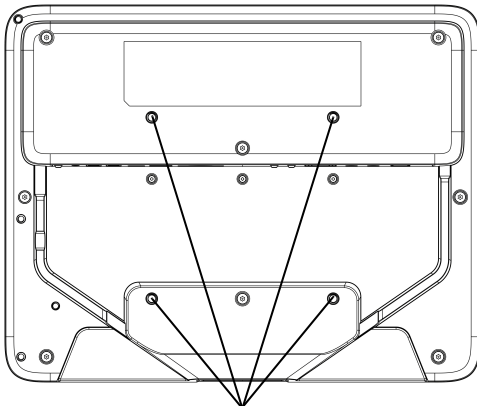

Şekil 2. Arkadan Görünüm

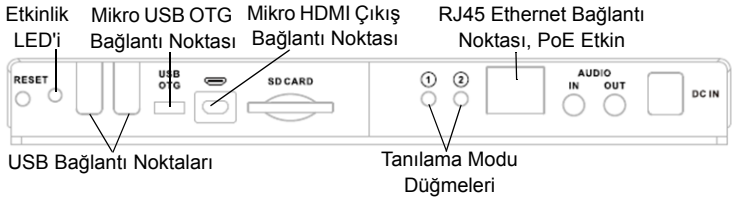

Şekil 3. Bağlantı Noktaları

Genel Bakış

Concierge CC5000-10, aşağıdakilerden oluşan önceden monte edilmiş bir sistemdir:

- 10,1 inç dokunmatik ekran
- Concierge Ana PCB, 8 MP Kamera, Hoparlör, Mikrofon, Flash Bellek, Ağ Arabirimi, Çevre Birimi Bağlantı Noktaları
- Barkod tarayıcı
- Çerçeve muhafazası
- Önceden bağlantısı yapılmış ilgili kablolar.

Nihai sistem donanımı yapılandırması, ek aksesuarlar (ayrıca satılır) dahil olmak üzere müşterinin tercihinə göre değişebilir.

Nihai sistem montajı/kurulumu müşteri tarafından belirlenir (örn. sistemin duvara, standı veya müşteri tarafından tasarlanmış bir muhafazaya monte edilmesi).

Montaj yapılandırmasının son kullanıcıların Concierge CC5000-10 dokunmatik ekranıyla kolaylıkla etkileşim kurmasını sağladığından ve son kullanıcıların barkod tarayıcıyı kullanarak ürünleri taraması için yeterli alan sunduğundan emin olun.

Ambalajdan çıkarma

Concierge CC5000-10 sistemini, dokunmatik ekranın zarar görmemesi için paketinden dikkatli bir şekilde çıkarın. Paketinden çıkarıldıktan sonra, cihazda hasar olup olmadığını kontrol edin.

Ambalaj, onaylı nakliye muhafazası olduğu ve Concierge CC5000-10 sistemi servise gönderilmesi gerektiğinde kullanılacağı için saklayın.

Temizlik ve Bakım

- Concierge CC5000-10 sistemini temizlemeden önce mutlaka kapatın.
- Dokunmatik yüzey, yumuşak bir cam temizleyici kullanılarak nemlendirilmiş yumuşak ve temiz bir bezle temizlenebilir.
- Ekran muhafazasını temizlemek için hafif deterjanla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Ekran yüzeyine keskin veya sert nesneler değdirmeyin.
- Temizlik için aşındırıcı temizleyiciler, cila veya çözücü kullanmayın.
- Ürünü aşağıdaki koşullarda çalıştırmayın:
 - Aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda.
 - Güçlü bir manyetik alan oluşturan herhangi bir cihazın yakınında.
 - Doğrudan güneş ışığı altında.

Yapılandırma Notları

Bu kılavuzdaki talimatlar ve ekran alıntıları, Concierge CC5000-10 sistemindeki varsayılan yazılım uygulamalarını açıklamaktadır. Müşteriler ve/veya iş ortakları Concierge CC5000-10 sistemi üzerinde çalışacak ek özel yazılım uygulamaları geliştirebilir ve yükleyebilir. Müşteriler ve/veya iş ortakları ayrıca kurulumdan önce kendilerine ait donanım aksesuarları eklemeyi tercih edebilir. Bu nedenle, gerçek yazılım ve donanım yapılandırmaları her tesis için farklı olabilir.

Concierge CC5000-10 Sisteminin Montajı



NOT Bu kılavuzdaki talimatlar, Concierge CC5000-10 sistemi için temel kurulum yönergelerini sağlamaktadır.



UYARI! Concierge CC5000-10 sistemini güvenli bir şekilde kurmak, monte etmek ve ürüne güç sağlamak için her zaman profesyonel kurulum teknisyenlerinden yardım alın. Concierge CC5000-10 sistemi montajının ve güç yönlendirme özelliklerinin bölgenizdeki bina kurallarına uyduğundan mutlaka emin olun.



ÖNEMLİ Duvar prizi Concierge CC5000-10 ürününün yakınında bulunmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.


Montaj braketleri Concierge CC5000-10 sistemiyle birlikte satılmaz. Concierge CC5000-10 sistemini VESA montaj standardına uygun bir montaj braketini (100 mm x 100 mm) kullanarak monte etmek için uygun montaj braketlerini temin edin.

Concierge CC5000-10 sisteminin toplam ağırlığı (ek aksesuarlar veya düzenlemeler olmadan) 3 lb/1,4 kg'dır.

Güvenlik amacıyla, montaj braketlerinin nihai sistemin toplam ağırlığını (ek aksesuarlar veya müşteri tarafından yapılan düzenlemeler dahil) desteklemek üzere onaylanmış olması gerekir.

Concierge CC5000-10 sistemini uygun montaj braketini kullanarak monte etmek için:

1. Concierge CC5000-10 montaj girişleri M4 x 10 mm'dir. Uygun vida uzunluğunu seçerken vidanın dişlere güvenli bir şekilde oturacak kadar uzun olduğundan, fakat Concierge CC5000-10 çerçeve muhafazasına 0,39 inç/10 mm'den fazla geçmediğinden emin olun.

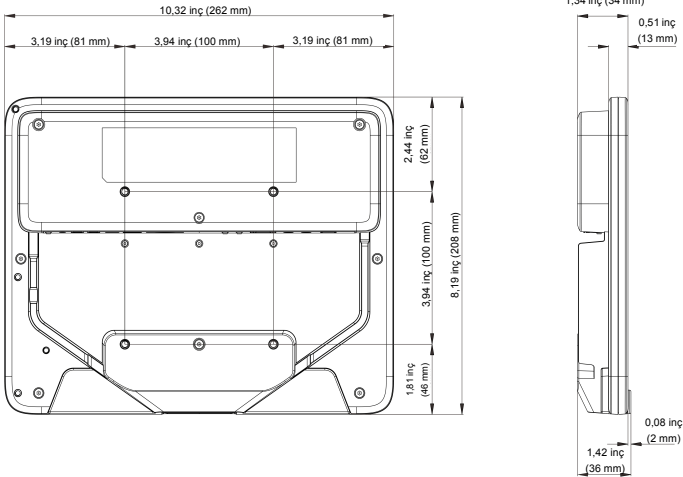

Şekil 4. Concierge CC5000-10 Montaj Boyutları


2. Seçilen montaj braketindeki montaj deliklerini Concierge CC5000-10 çerçeve muhafazasındaki montaj delikleriyle hizalayın.
3. Vidaları hizalanan dört montaj deliğinin her birine takın ve sıkın.

Başlarken

1. Concierge CC5000-10 sistemini [Concierge CC5000-10 Sisteminin Montajı, sayfa 5](#) bölümünde açıklanan şekilde monte edin.
2. Bölgeniz ve amper değerleri için uygun bir güç kablosu (60320 C13 IEC) edinin. Bu cihaz, alternatif olarak Ethernet Üzerinden Güç özelliğini destekler. Talimatlar için bkz. [LAN Ağına Bağlanma, sayfa 9](#).
3. Güç kablosunun C13 dişi ucunu Concierge CC5000-10 sisteminin arkasında bulunan güç prizinin C14 erkek ucuna güvenli bir şekilde takın.
4. Güç kablosunun erkek ucunu duvar prizine takın.
5. Concierge yazılımı, otomatik olarak başlatılır ve Arka Plan ekranı görüntülenir (bkz. [Şekil 5](#)).

Arka Plan Ekranı


CC5000-10 açıldığında **Arka Plan** ekranı görüntülenir. CC5000-10 cihazları, müşteriye dönük uygulamalar olmadan gelir. Çalıştırılınca gezinme çubuğunun bulunduğu boş bir ekran görüntülenir.

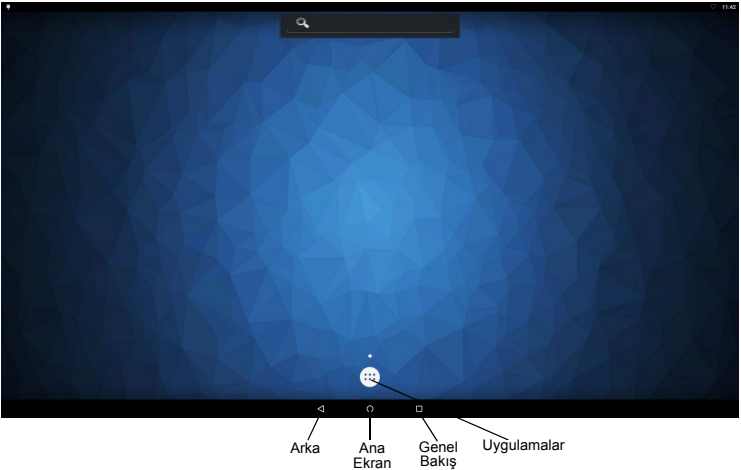


Şekil 5. Arka Plan Ekranı

Ayarlar Ekranı

Ayarları ve bağlantıları (Ethernet, Wi-Fi ve uygulama ayarları gibi) yapılandırmak için:

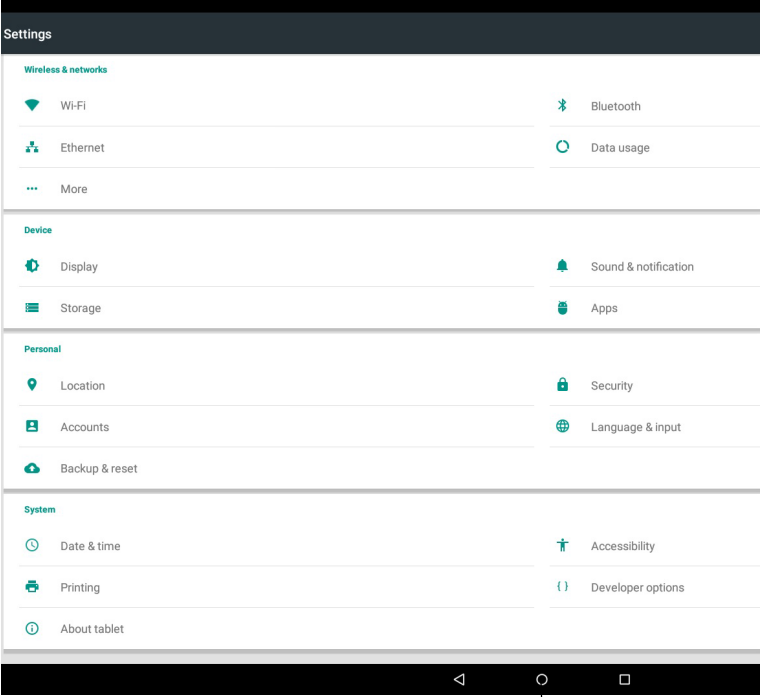

1. Uygulamalar menüsünü görüntülemek için **Uygulamalar** simgesini seçin (bkz. [Şekil 5](#)).
2. Ayarlar menüsünü görüntülemek için **Ayarlar** simgesini  seçin.



Şekil 6. *Ayarlar Ekranı*

WLAN Ağına Bağlanma



WLAN ağı kurmak için:

1. **Ayarlar** simgesine  dokunun
2. **Wi-Fi** simgesine  dokunun
3. Wi-Fi kapalıysa Wi-Fi düğmesini **Açık** konumuna gelecek şekilde kaydırın.
4. **Wi-Fi** öğesine dokunun. CC5000-10, çevredeki WLAN'ları arar ve bulduklarını listeler.
5. Listeyi inceleyerek istediğiniz WLAN ağını seçin.
6. Açık ağlar için **Bağlan** öğesine, güvenli ağlar içinse parola ve diğer bilgileri girdikten sonra yine **Bağlan** öğesine dokunun.
7. Wi-Fi ayarları alanında görüntülenen **Bağlandı** ibaresi, CC5000-10'un WLAN'a bağlandığı anlamına gelir.

LAN Ağına Bağlanma

✓ **NOT** Ethernet kullanılırken Wi-Fi bağlantısı kullanılmaz. Ethernet kaldırılırsa tanınan ve sinyal alınan son Wi-Fi ağıyla tekrar bağlantı kurulur.

LAN ağı kurmak için:

1. Cihazın arka tarafından erişebileceğiniz Ethernet bağlantı noktasına bir Ethernet kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
2. **Ayarlar** simgesine  dokunun
3. **Ethernet** simgesine  dokunun
4. Ethernet kapalıysa Ethernet düğmesini **Açık** konumuna gelecek şekilde kaydırın.

Barkodları Tarama

Barkodları taramak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Barkodlu bir ürünü tarayıcının çıkış penceresinden yaklaşık 6 - 12 inç (15 - 30 cm) uzaklıkta tutun.
2. Tarayıcının yakınlık sensörü bir öğe algıladığı zaman, kullanıcının barkodu kendi görüş alanı içinde yerleştirmesini sağlayan kırmızı bir LED ve bir lazer hedef belirleme düzeni yansıtılır.
3. Basılı barkod sembolünü hedef belirleme düzenine göre ortalayın ve tüm sembolün çarpı deseninin oluşturduğu aydınlatılmış dikdörtgen alanın içinde olmasını sağlayın.
4. Tarama işlemi başarılı olduğunda, barkod verileri Concierge uygulamasına gönderilir.

Gücü Kapatma

CC5000-10'u kapatmak için güç kaynağını cihazın arkasından çıkarın.

Yasal Bilgiler

Bu kılavuz, aşağıdaki Model Numarası için geçerlidir: CC5000-10.

Tüm Symbol cihazları, satıldıkları yerlerde geçerli olan kural ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ve gerektiği gibi etiketlenir.

Yerel dildeki çeviriler, şu web sitesinde bulunabilir: www.zebra.com/support

Symbol ürünlerinde, Symbol tarafından açıkça onaylanmayan bir değişiklik ya da düzenleme yapılması, kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Belirtilen maksimum çalışma sıcaklığı: 40°C.

Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi

Bu cihaz, onaylı bir Bluetooth® ürünüdür. Daha fazla bilgi edinmek veya Son Ürün Listesini görüntülemek için lütfen şu adresi ziyaret edin: <https://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm>.

Kablosuz Cihaz Ülke Onayları

Telsizlerde, cihazın aşağıdaki ülkelerde kullanımının onaylandığını gösteren yasal işaretler onaya tabi olarak uygulanır: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Çin, Güney Kore, Avustralya ve Avrupa.

Diğer ülkelerde kullanılan işaretler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Uygunluk Beyanı'na (DoC) bakın. Bu, www.zebra.com/doc adresinden edinilebilir.

Not: Avrupa kapsamındaki ülkeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık'tır.

Cihazın yasal düzenleme onayı olmadan çalıştırılması yasalara aykırıdır.



Ülke Dolaşımı

Bu cihaz, ürünün kullanıldığı ülkeye özgü doğru kanallarda çalışmasını sağlayacak olan Uluslararası Dolaşım özelliğine (IEEE802.11d) sahiptir.

Çalışma Frekansı – FCC ve IC

Industry Canada Bildirimi

Dikkat: 5150-5350 MHz bandında cihaz, ortak kanaldaki mobil uydu sistemleriyle olabilecek zararlı parazitleri azaltmak için yalnızca iç mekanda kullanılabilir. 5250-5350 MHz ve 5650-5850 MHz'de yüksek güçlü radarlar ana kullanıcı olarak belirlenmiştir (öncelikleri vardır) ve bu radarlar parazite ve/veya LE-LAN cihazların hasar görmesine neden olabilir.



Avertissement: Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz est réservé uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bands 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Yalnızca 2,4 GHz

ABD'de 802.11 b/g için 1 - 11 arası Kanallar kullanıma açıktır. Kanal aralığı ürün yazılımına göre sınırlandırılmıştır.

Sağlık ve Güvenlik Önerileri



Ergonomiye Yönelik Öneriler

Dikkat: Ergonomiye bağlı yaralanma riskini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için aşağıdaki önerileri uygulayın. Çalışanların yaralanmasını önlemek üzere şirketinizde uygulanan güvenlik programlarına bağlı kaldığınızdan emin olmak için şirketinizin Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi'ne danışın.

- Tekrarlanan hareketleri azaltın ya da yapmayın
- Doğal duruşunuzu koruyun
- Aşırı kuvvet uygulamaktan olabildiğince kaçının
- Sık kullanılan nesneleri kolayca ulaşılabilir yerlere koyun
- Çalışma yüksekliğini doğru ayarlayın
- Titreşimleri azaltın ya da ortadan kaldırın
- Doğrudan basıncı azaltın ya da ortadan kaldırın
- Ayarlanabilir iş istasyonları sağlayın
- Yeterince açıklık bırakın
- Uygun bir çalışma ortamı sağlayın
- Çalışma prosedürlerini iyileştirin.



Kablosuz Cihaz Kullanımına Yönelik Uyarılar

Lütfen kablosuz cihazların kullanımıyla ilgili tüm uyarı bildirimlerine uyun.

Tehlikeli Olabilecek Ortamlar - Sabit Kurulumlar

Telsiz cihazlarının yakıt depolama tesislerinde, kimyasal tesislerde vb. alanlarda ve havanın kimyasal madde ya da partikül (granül, toz veya metal tozlar gibi) ihtiva ettiği bölgelerde kullanımına yönelik kısıtlamaları incelemeniz gerektiğini unutmayın.



Hastanelerde Güvenlik

Kablosuz cihazlar, telsiz frekansı enerjisi yayar ve elektrikli tıbbi ekipmanı etkileyebilir. Hastanelerde, kliniklerde veya sağlık tesislerinde sizden istendiğinde kablosuz cihazlarınızı kapatmalısınız. Bu gereklilikler hassas tıbbi ekipmanda parazit olasılığının

önlenmesi içindir.

Diğer Tıbbi Cihazlar

Kablosuz ürününüzün çalışmasının tıbbi cihaz ile parazite neden olup olmayacağını öğrenmek için lütfen doktorunuza veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.



RF Enerjisine Maruz Kalma Yönergesi

Güvenlik Bilgileri

RF Enerjisine Maruz Kalma Düzeyini Azaltma - Düzgün Kullanım

Cihazı yalnızca verilen talimatlara uygun şekilde çalıştırın.

Uluslararası

Cihaz, insanların telsiz cihazlardan kaynaklanan elektromanyetik alanlara maruz kalmasını kapsayan, uluslararası olarak kabul görmüş standartlarla uyumludur. İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara ilişkin "Uluslararası" standartlarla ilgili daha fazla bilgi için <http://www.zebra.com/doc> adresindeki Satıcı Uygunluk Beyanı'na (DoC) bakın.

Kablosuz cihazlardan kaynaklanan RF enerjisinin güvenliği hakkında daha fazla bilgi almak için şu adrese bakın:

<http://responsibility.zebra.com/index.php/downloads/>.

Kablosuz İletişimler ve Sağlık başlığı altında bulunmaktadır

Avrupa

AB'nin RF'na maruz kalma gereksinimleriyle uyumlu olabilmek için bu cihaz elde çalıştırılırken kişinin bedeni ile en az 0 cm veya daha fazla mesafe bulunmalıdır. Diğer çalışma yapılandırmalarından kaçınılmalıdır.

ABD ve Kanada

Ortak kullanım bildirimi

FCC RF enerjisine maruz kalma uyumluluk gereksinimlerine uymak amacıyla bu verici için kullanılan anten, bu belgede onaylananlar haricinde başka bir verici veya antenle eş konumlu olarak veya birlikte çalıştırılarak kullanılmamalıdır.

FCC RF'na maruz kalma gereksinimlerine uyumlu olacak şekilde, bu cihaz elde çalıştırılırken kişinin bedeni ile arasında minimum 0 cm veya daha fazla mesafe bulunmalıdır. Diğer çalışma yapılandırmalarından kaçınılmalıdır.

Pour satisfaire aux exigences Américaines et Canadiennes d'exposition aux radiofréquences, un dispositif de transmission doit fonctionner avec une distance de séparation minimale de 0 cm ou plus de corps d'une personne.

Kanada Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi:

Bu ekipman, kontrolsüz ortam için belirlenen IC radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur. Bu ekipman, radyatörle vücudunuz arasında minimum 0 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Güç Kaynağı

YALNIZCA şu elektrik değerlerine sahip, onaylı ve UL LİSTESİNDEKİ ITE (IEC/EN 60950-1) güç kaynaklarını kullanın: Çıkış 12 Vdc/4,16 A, maksimum ortam sıcaklığı en az 40°C. Başka bir güç kaynağının kullanılması, bu cihaza verilen onayları geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Tarayıcı Etiketleri



24 HAZİRAN 2007 TARİHLİ LAZER BİLDİRİMİ NO. 50 VE IEC 60825-1 (Sürüm 2.0), EN60825-1 :2007 UYARINCA OLUŞAN SAPMALAR DIŞINDA, 21CFR1040.10 VE 1040.11'E UYGUNDUR.

Lazer sınıflandırması, cihaz üzerindeki etiketlerden birinde belirtilmiştir.

1. sınıf Lazer cihazları, tasarlandıkları amaç için kullanıldığında tehlikeli olarak kabul edilmez. Aşağıdaki ifadenin ABD düzenlemelerine ve uluslararası düzenlemelere uygun olması gerekmektedir:

2. Sınıf lazer tarayıcılarda düşük güçte, görülebilir ışık diyotu kullanılır. Güneş gibi çok parlak diğer ışık kaynaklarında olduğu gibi, lazer ışık demetine de sürekli olarak doğrudan bakılmamalıdır. 2. Sınıf lazerlere anlık maruz kalmanın tehlikesiz olduğu bilinmektedir.



DİKKAT: Burada belirtilenler dışındaki kumandaların kullanılması, ayarların yapılması ya da işlemlerin uygulanması, tehlikeli lazer ışığına maruz kalınmasına neden olabilir.

LED Cihazlar

IEC/EN60825-1 :2001 ve IEC/EN62471 :2006 standartlarına uygundur

CAUTION - CLASS 1M LED LIGHT WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.
VORSICHT - LED LICHT KLASSE - 1M, WENN ABDECKUNG GEOFFNET.
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN.
ATTENTION - CLASSE 1M LUMIERE LED UN FOIS OUVERT. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES.
注意：打开时 有 1M 类 LED 辐射 勿 通过光学仪器直视 光束

Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri - FCC



Tested to comply
with FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca ekipmanın B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, bir yerleşim alanında kurulum sırasında oluşabilecek zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu ekipman; telsiz frekansı enerjisi üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara uygun olarak

kurulmadığında ya da kullanılmadığında, telsiz iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilemez. Bu ekipman radyo ve televizyon yayınının alınmasını olumsuz etkileyen parazite neden olursa (bu durum, ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir) kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını deneyerek paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünün veya yerinin değiştirilmesi
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafenin artırılması
- Ekipmanın, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takılması
- Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışılması.

Telsiz Vericileri (15. Bölüm)

Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. Bölümü ile uyumludur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır, (2) bu cihaz, istenmeden çalışmasına yol açan parazitler dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri - Kanada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Telsiz Vericileri

RLAN Cihazları için:

5 GHz RLAN'ların Kanada'da kullanımı için aşağıdaki kısıtlamalar söz konusudur:

- Kısıtlı Bant 5,60 – 5,65 GHz

Bu cihaz, Industry Canada'nın lisans gerektirmeyen RSS standartlarıyla uyumludur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- (1) Bu cihaz parazite neden olmamalıdır,
- (2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya yol açabilen parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Etiket İşaretleri: Telsiz onayının önündeki "IC:" terimi yalnızca Industry Canada tarafından öngörülen teknik özelliklerin karşılandığını belirtmektedir.



İşareti ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

AEA bölgesinde 5 GHz RLAN kullanımı, aşağıdaki sınırlamalara tabidir:

- 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanılabilir.

Uyumluluk Bildirimi

Zebra, işbu belgeyle bu radyo ekipmanının 2014/53/EU ve 2011/65/EU Direktifleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanı'nın tam metnine şu Internet adresinden erişilebilir: www.zebra.com/doc.

Japonya (VCCI) - Gönüllü Parazit Kontrol Konseyi

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Bu ürün, Bilgi Teknolojisi Donanımı İçin Gönüllü Parazit Kontrol Konseyi'nin (VCCI) standardına göre B Sınıfı bir üründür. Kapalı bir mekanda telsiz veya televizyon alıcısının yakınında kullanılırsa telsiz parazitine neden olabilir. Donanımı talimat kılavuzuna göre kurun ve kullanın.

B Sınıfı ITE için Kore Uyarı Bildirimi

기종별	사용자안내문
B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)	이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Diğer Ülkeler

Avustralya

5 GHz RLAN'ın Avustralya'daki kullanımı 5,50 – 5,65 GHz bandı arasına kısıtlanmıştır.

Brezilya (ISTENMEYEN EMİSYONLAR - TÜM ÜRÜNLER)

Daha fazla bilgi için www.anatel.gov.br adresindeki web sitesini ziyaret edin.

Declarações Regulamentares para Concierge CC5000-10 - Brazil

Nota: A marca de certificação se aplica ao Transceptor, modelo Concierge CC5000-10. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações sobre ANATEL consulte o site: www.anatel.gov.br

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando posicionado pelo menos 0 centímetros de distância do corpo. Para maiores informações, consulte o site da Anatel.

Şili

Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaria de telecomunicaciones, relativa a radiaciones electromagnéticas.

Bu cihaz, Telekomünikasyon Müsteşarlığı'nın elektromanyetik radyasyon hakkındaki 2008 yılı 403 sayılı Kararına uygundur.

Çin

Fabrika ISO 9001 sertifikasyonuna sahip olduğunda Kalite Sertifikası Çıncedir.

合格证：Kalite Sertifikası

**Avrasya Gümrük Birliği**

Евразийский Таможенный Союз

Данный продукт соответствует требованиям знака ЕАС.

**Hong Kong**

HKTA1039 uyarınca 5,15 GHz - 5,35 GHz bandı yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

Meksika

Frekans Aralığı Sınırlaması: 2,450 - 2,4835 GHz.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Bu cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu ekipman veya cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu ekipman veya cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecekler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Güney Kore

2400~2483,5 MHz veya 5725~5825 MHz kullanılan bir telsiz ekipmanı için aşağıdaki iki ifade belirtilmelidir:

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

Güney Kore

당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 .

Tayvan**臺灣**

低功率電波射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電訊規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波頻率上電磁設備之干擾，在5.25-5.35 兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

減少電磁波干擾，請正確使用

Ukrayna

Дане обладнання відповідає вимогам технічного регламенту № 1057, 2008 на обмеження щодо використання деяких небезпечних речовин в електричних та електронних пристроях.

Tayland

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ นี้ มีความสอดคล้อง อดตามข้อกำหนดของ กทช .

Türkiye WEEE Uyumluluk Bildirimi

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

**Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE)**

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to:

<http://www.zebra.com/weee>.

Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: <http://www.zebra.com/weee>.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: <http://www.zebra.com/weee>.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter <http://www.zebra.com/weee>.

Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: <http://www.zebra.com/weee>.

Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.zebra.com/weee> στο Διαδίκτυο.

Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

Français : clients de l'Union Européenne : tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : <http://www.zebra.com/weee>.

Hrvatski: Za kupce u Europskoj uniji: Svi se proizvodi po isteku vijeka trajanja moraju vratiti tvrtki Zebra na recikliranje. Informacije o načinu vraćanja proizvoda potražite na web-stranici: <http://www.zebra.com/weee>

Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: <http://www.zebra.com/weee>.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: <http://www.zebra.com/weee>.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej <http://www.zebra.com/weee>.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: <http://www.zebra.com/weee>.

Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: <http://www.zebra.com/weee>.

Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra atreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: <http://www.zebra.com/weee>.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement termékét a Zebra vállalatához kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a <http://www.zebra.com/weee> weboldalra.

Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: <http://www.zebra.com/weee>.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg <http://www.zebra.com/weee> voor meer informatie over het terugzenden van producten.

Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: <http://www.zebra.com/weee>.

Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: <http://www.zebra.com/weee>.

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: <http://www.zebra.com/weee>.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteiden palauttamisesta on osoitteessa <http://www.zebra.com/weee>.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på <http://www.zebra.com/weee>.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.zebra.com/weee>.

Yazılım Desteği

Zebra, müşterilerinin ürününü satın aldıkları sırada en son yetkili yazılım sürümüne sahip olduklarından emin olmak istemektedir.

Zebra cihazınızın en son yetkili yazılım sürümüne sahip olduğunu doğrulamak için www.zebra.com/support adresini ziyaret edin. Software Downloads > Product Line/Product > Go konumundan en son yazılım sürümünü kontrol edin.

Cihazınızın ürün satın alma tarihinize göre en son yetkili yazılım sürümüne sahip değilse lütfen entitlementservices@zebra.com adresine e-posta göndererek Zebra'dan en son yazılımı talep edin.

Talebinizle birlikte gerekli olan şu cihaz bilgilerini vermeniz gerekmektedir:

- Model numarası
- Seri numarası
- Satın alma belgesi
- Talepte bulunduğunuz yazılım indirilmesinin adı.

Zebra tarafından cihazınızda yazılımın en son sürümünün bulunduğu belirlenirse uygun yazılımı indirmek üzere sizi Zebra web sitesine yönlendiren bağlantının bulunduğu bir e-posta alırsınız.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

BU ÜRÜNÜ YÜKLEYEREK VE/VEYA KULLANARAK İŞBU ANLAŞMAYI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE ŞARTLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLARSINIZ. İŞBU ANLAŞMANIN ŞARTLARINI KABUL ETMEMENİZ HALİNDE SATICI ÜRÜN LİSANSINI SİZE VERMEZ VE BU DURUMDA ÜRÜNÜ KULLANMAMANIZ VEYA YÜKLEMENİZ GEREKİR.

Lisans İzni. Satıcı, yazılımı ve belgeleri ("Ürünler") işbu Anlaşma'nın şartlarına ve koşullarına tabi olarak kullanmanız için size ("Lisans Sahibi" veya "siz") kişisel, münhasır olmayan, devredilemez ve temlik edilemez lisans verir. Ürünleri yalnızca şirket içi iş amaçları için ve yalnızca Satıcı cihazlarını desteklemek için kullanacaksınız. Ürünlerin burada belirtilen koşullar haricinde başka herhangi bir şekilde kullanımı kesinlikle yasak olup işbu Anlaşma'nın ihlali sayılacak ve Lisansınızın derhal iptal edilmesine neden olacaktır. İşbu Anlaşma'nın ihlal edilmesinde Satıcı kanun veya hakkınızı çerçevesinde mevcut bütün yasal yolları kullanma hakkına sahip olacaktır (Lisans Sahibi'nin Amerika Birleşik Devletleri Federal ajanı olması durumu hariç olmak kaydıyla derhal ihtiyati tedbir ve bütün Ürünler'e el konulması dahil).

İşbu Anlaşma kapsamındaki Ürünler'i dağıtmayacak, alt kiralama için kullanmayacak, kiralamayacak, ödünç vermeyecek, ihraç etmeyecek, yeniden ihraç etmeyecek, yeniden satmayacak, sevk etmeyecek, yönlendirmeyecek ya da bu Ürünler'in ihraç edilmesine, yeniden ihraç edilmesine, yeniden satılmasına, sevk edilmesine veya yönlendirilmesine doğrudan veya dolaylı olarak neden olmayacaksınız. Şu eylemleri gerçekleştirmeyecek ve başkalarının da gerçekleştirmesine izin vermeyeceksiniz: (i) Ürünler'in içeriklerinin değiştirilmesi, çevrilmesi, kaynak koda dönüştürülmesi, korsan satışının yapılması, ters mühendisliğe tabi tutulması, parçalara ayrılması veya iç parçaların çıkarılması; (ii) Ürünler'in görünümünün ve dokusunun veya işlevinin kopyalanması; (iii) Herhangi bir metodla bildirim, işaretin, etiketin veya logonun Ürünler'den çıkarılması; (iv) Ürünler'in tamamının veya bir kısmının Satıcı'nın önceden yazılı izni olmadan başka herhangi bir tarafa kiralınması veya devredilmesi ya da (v) Herhangi bir kopyalamaya karşı koruma cihazını, Ürün bu tür bir cihazla donatılmış ise etkisiz hale getirmek üzere tasarlanmış herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının kullanılması.

Ürünlerin bütün kopyalarının mülkiyeti hiçbir zaman Lisans Sahibi'ne geçmez ve münhasıran Satıcı'ya ait olmaya devam eder. Satıcı tarafından Ürünler ile bağlantılı olarak geliştirilen, oluşturulan veya hazırlanan her türlü fikri mülkiyet münhasıran Satıcı'ya ait olup işbu Anlaşma Lisans Sahibi'ne hiçbir fikri mülkiyet hakkı vermemektedir.

Ürünler'in bölümleri Amerika Birleşik Devletleri patent ve telif hakkı yasaları, uluslararası sözleşme hükümleri ve diğer geçerli kanunlarca korunmaktadır. Bu nedenle Ürünler'i, yalnızca yedekleme amacıyla Ürün'ün bir kez kopyalanması haricinde diğer bütün telif hakkı materyaller (ör. kitap veya müzik kaydı) gibi ele almalısınız. Ürünlerin izinsiz çoğaltılması telif hakkı ihlali teşkil eder ve Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkemelerde para cezası ve hapisle cezalandırılabilir.

Feragat. SATICI AÇIK VEYA ÖRTÜK, YASAL VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİÇBİR TÜRDE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTA VE SİZE HİÇBİR GARANTİ SUNULMAMAKTADIR. SATICI ÖZELLİKLE ÖRTÜK PAZARLANABİLİRLİK, İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ İÇEREN HER TÜRLÜ GARANTİDEN FERAGAT ETMEKTEDİR. ÜRÜNLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. SATICI ÜRÜNLERİN GEREKLİLİKLERİNİZE UYACAĞINI VEYA ÜRÜNLERİN KULLANILMASININ KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ OLACAĞINI VEYA ÜRÜNLERDEKİ KUSURLARIN GİDERİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SATICI ÜRÜNLERİN DOĞRULUĞUNA, KESİNLİĞİNE VEYA GÜVENİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. Bazı yargı bölgeleri örtük garantilerin hariç tutulmasına izin vermemektedir; bu nedenle yukarıdaki istisna sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması. İŞBU ANLAŞMA KAPSAMINDA SATICI'NIN TOPLAM HASAR SORUMLULUĞU, İŞBU ANLAŞMA'DA LİSANSI VERİLEN ÜRÜNLERİN ADİL PIYASA DEĞERİNİ AŞMAYACAKTIR. SATICI HİÇBİR DURUMDA ÖNGÖRÜLEBİLİR OLAN YA DA OLMAYAN KAR KAYBI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF SORUMLULUĞU VEYA YARALANMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HERHANGİ BİR TÜRDE ARIZI, BAĞLI, DOLAYLI, ÖZEL YA DA CEZALİ HASARLARDAN, SATICI'YA BU TÜR HASARLARIN GERÇEKLEŞME İHTİMALİNİN BULUNDUĞUNA DAİR BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR. Bazı yargı bölgeleri arızı ya da bağlı hasarlara ilişkin sorumluluk sınırlamalarına izin vermemektedir; bu nedenle yukarıdaki istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. İşbu Sorumluluğun Sınırlandırılması hükmü İşbu Anlaşma'nın sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacak ve İşbu Anlaşma'da yer alan aksi yöndeki her türlü hükümden bağımsız olarak uygulanacaktır. Lisans Sahibi İşbu Anlaşma kapsamındaki her türlü davayı, dava nedeninin ortaya çıkmasından itibaren bir (1) yıl içinde açmalıdır. Bakım. Ayrı bir anlaşmada belirtilmediği müddetçe Satıcı, Ürünler'in bakımından ya da alan servisinden sorumlu olmayacaktır.

Yüksek Riskli Faaliyetler. Ürünler arızaya karşı dayanıklı değildir ve Ürünler'deki hataların doğrudan ölüme, yaralanmaya veya ciddi fiziksel veya çevresel hasarlara neden olabileceği nükleer tesisler, uçak navigasyonu veya iletişim sistemleri, hava trafiği kontrolü, doğrudan yaşam destek makineleri veya silah sistemleri gibi hatasız performans gerektiren tehlikeli ortamlarda ("Yüksek Riskli Faaliyetler") kullanılacak çevrimiçi kontrol yazılımı olarak tasarlanmamış, üretilmemiş ya da bu amaçla kullanılmaya veya perakende satış için oluşturulmamıştır. Satıcı ve tedarikçileri Yüksek Riskli Faaliyetlere ilişkin her türlü açık veya örtük garantiden özellikle feragat etmekte olup Ürünleri Yüksek Riskli Faaliyetler'de kullanmayı tercih etmeniz halinde Satıcı'yı bu kullanıma ilişkin her türlü maliyete, hasara ve kayba karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve korumayı kabul edersiniz.

ABD Hükümeti. Ürünleri ABD Hükümetinin herhangi bir birimi ya da ajansı adına alıyorsanız aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. Savunma Bakanlığı'na sağlanmadığı müddetçe Ürünler'in kullanımı, çoğaltılması veya açıklanması; uygulanabilir ise FAR 52.227-19 (HAZİRAN 1987) Ticari Amaçlı Bilgisayar Yazılımları - Kısıtlı Haklar maddesinin (c) (1) ve (2) bentlerinde belirtilen kısıtlamalara tabidir. Ürünler Savunma Bakanlığı'na sağlanıyorsa Ürünler'in kullanımı, çoğaltılması veya açıklanması; uygulanabilir ise DFARS 252.227-7013 (EKİM 1988) Ticari Amaçlı Bilgisayar Yazılımları - Kısıtlı Haklar maddesinin (c) (1) (ii) bentlerinde belirtilen kısıtlı haklara tabidir. Ürünler Kısıtlı Haklar bildirimini veya İşbu Anlaşma'nın şartlarına ve koşullarına özel olarak atıfta bulunan diğer bildirimleri içerebilir ya da içermeyebilir. İşbu Anlaşma'nın şartları ve koşulları yalnızca özel tedarik ajansı veya tedarik işlemine uygulanabilir olduğu şekilde yukarıda belirtilen FAR ve DFARS hükümleri kapsamında sunulan haklarla çelişkili olmaması halinde geçerli olmaya devam edecektir. Geçerli Kanun. İşbu Anlaşma, uygulanabilir olduğu ölçüde Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre; aksi takdirde kanunlar çatışması hükümlerinden bağımsız olarak New York Eyaleti kanunlarına göre yönetilecektir.

Kanunlara Uygunluk. Lisans Sahibi, Amerika Birleşik Devletleri ihracat kanunları ve mevzuatları dahil olmak üzere bütün geçerli kanunlara ve yönetmeliklere uyacaktır. Lisans Sahibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da herhangi bir ajansının işlem anında bir ihracat lisansı ya da başka bir hükümet onayı gerektirdiği herhangi bir yerde herhangi bir kişiye satılmış veya başka bir şekilde verilmiş olan hiçbir öğeyi ya da teknik veriyi ya da doğrudan veya dolaylı ürünleri önceden Satıcı'nın ve uygun Amerika Birleşik Devletleri resmi makamının onayı olmadan doğrudan veya dolaylı yollarla herhangi bir formatta ihraç edemez, yeniden ihraç edemez, satamaz, yeniden satamaz, sevk edemez, yeniden sevk edemez ya da yönlendiremez.

Bu hükmün ihlal edilmesi işbu Anlaşma'nın esaslı ihlalini teşkil eder ve Satıcı tarafından derhal feshedilmesine neden olur.

Üçüncü Taraf Yazılımları. Ürünler bir veya daha fazla miktarda Üçüncü Taraf Yazılımı içerebilir. AYRI BİR ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI LİSANSININ BULUNDUĞU DURUMLAR HARİÇ OLMAK KAYDIYLA (BU DURUMDA ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMINI KULLANMANIZ, AYRI ÜÇÜNCÜ TARAF LİSANSI TARAFINDAN YÖNETİLECEKTİR) İşbu Anlaşma'nın şartları her türlü Üçüncü Taraf Yazılımı kullanımınızı yönetir.

Açık Kaynak Yazılımı. Ürünler bir veya daha fazla miktarda Açık Kaynak Yazılımı içerebilir. Açık Kaynak Yazılımı, yalnızca Telif Hakkı kanunu kapsamında yönetilen kamuya açık bir lisans kapsamında olan yazılımdır. Bu lisansın tüm şartları ve yükümlülükleri yalnızca lisanslı yazılımın kopyalanması, kullanılması ve/veya dağıtılması aracılığıyla lisans sahibine aktarılır ve bu yükümlülükler genellikle bir veya daha fazla özellik yükümlülüğünü, dağıtım yükümlülüklerini, lisanssız kopya yükümlülüklerini ve fikri mülkiyet yükümlülüklerini içerir. Herhangi bir Açık Kaynak Yazılımı kullanımı, işbu Anlaşma'nın şartlarına ve koşullarına ve ayrıca her Açık Kaynak Yazılımı paketinin ilgili lisans şartlarına ve koşullarına tabidir. İşbu Anlaşma'nın şartları ve koşulları ile Açık Kaynak Yazılımı lisansının şartları ve koşulları arasında uyumsuzluk olması halinde geçerli Açık Kaynak Yazılımı lisansına öncelik verilecektir. Varsa dahil olan Açık Kaynak Yazılımı'na ilişkin lisansların kopyaları ve özellikleri, onayları ile yazılım bilgilerinin ayrıntıları Yasal Bildirimler'de veya Ürüne ilişkin BENİ OKU dosyasında bulunan işbu Anlaşma'nın elektronik kopyasında verilmiştir. Satıcı, yazılım lisanslarını, onayları ve telif hakkı bildirimlerini yazarlar ve sahipler tarafından sağlandığı şekliyle çoğaltmak zorundadır; dolayısıyla bu tür bilgiler, herhangi bir değişiklik veya çevirisi yapılmadan kendi yerel dilinde sağlanır.

Özel Açık Kaynak Yazılımı lisans hükümlerine bağlı olarak kaynak kodunun sağlanamayabileceğini dikkate alın. Hangi Açık Kaynak Yazılımı paketlerinde kaynak kodunun mevcut veya kullanılabilir olduğunu belirlemek için lütfen tüm Açık Kaynak Yazılımı bilgilerini inceleyin. Zebra tarafından dağıtımı yapılan Açık Kaynak Yazılımına ilişkin olarak Zebra tarafından kullanıma sunulan herhangi bir kaynak kodunun bir kopyasının nasıl edinilebileceğine dair bilgi için talebinizi (Zebra Ürün adını ve sürümünü, Açık Kaynak Yazılımı özelliklerini içerecek şekilde) yazılı olarak şu adrese gönderebilirsiniz: Zebra Technologies Corporation, Open Source Software Director, Legal Department, 3 Overlook Point, Lincolnshire, IL 60069 ABD.



Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Point
Lincolnshire, Illinois 60069 ABD
<http://www.zebra.com>

Zebra ve stil verilmiş Zebra kafası, ZIH Corp. şirketinin ticari markalarıdır ve dünya çapındaki birçok yargı merciinde kayıtlıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin malıdır.

© 2017 Symbol Technologies LLC, Zebra Technologies Corporation'ın bir alt kuruluşudur.

