


EC30

Enterprise Companion



Guida introduttiva

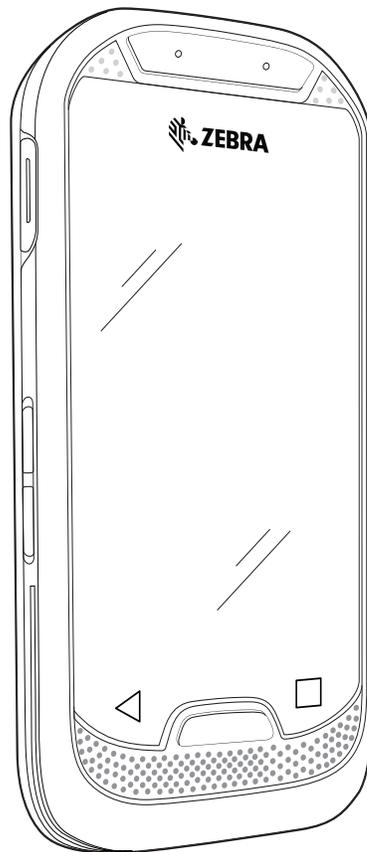

ZEBRA

Copyright

ZEBRA e il logo della testa di zebra stilizzata sono marchi di Zebra Technologies Corporation, registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Google, Android, Google Play e gli altri marchi sono marchi di Google LLC; Oreo è un marchio del gruppo Mondelez International, Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. ©2019 Zebra Technologies Corporation e/o affiliate. Tutti i diritti riservati.

COPYRIGHT E MARCHI: per informazioni complete su copyright e marchi, visitare il sito Web all'indirizzo www.zebra.com/copyright.

GARANZIA: per informazioni complete sulla garanzia, visitare il sito Web all'indirizzo www.zebra.com/warranty.

CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE: Per informazioni complete sul contratto EULA, visitare il sito Web all'indirizzo www.zebra.com/eula.

Condizioni di utilizzo

- Dichiarazione sui diritti di proprietà

Questo manuale contiene informazioni proprietarie di Zebra Technologies Corporation e delle sue società affiliate ("Zebra Technologies"). Il manuale è destinato esclusivamente a fornire informazioni e a essere utilizzato dalle persone che gestiscono e svolgono la manutenzione dell'apparecchiatura descritta nel presente documento. Tali informazioni proprietarie non possono essere utilizzate, riprodotte o divulgate a terzi per qualsiasi altro scopo senza il previo consenso scritto di Zebra Technologies.

- Miglioramenti al prodotto

Il miglioramento continuo dei prodotti è una politica di Zebra Technologies. Tutte le specifiche e i design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

- Dichiarazione di non responsabilità

Zebra Technologies si impegna a garantire la correttezza delle specifiche di progettazione e dei manuali pubblicati; tuttavia, possono verificarsi errori. Zebra Technologies si riserva il diritto di correggere eventuali errori e declina ogni responsabilità da essi derivante.

- Limitazione di responsabilità

Zebra Technologies o chiunque altro sia coinvolto nella creazione, produzione o consegna del prodotto di accompagnamento (compresi hardware e software) esclude ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura (compresi, senza limitazioni, danni consequenziali, tra cui perdita di profitti aziendali, interruzione delle attività o perdita di informazioni aziendali) conseguenti all'uso o all'impossibilità d'uso di tale prodotto, anche nel caso in cui Zebra Technologies sia stata avvisata della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le suddette esclusioni o limitazioni potrebbero non essere applicabili all'utente.

Funzioni

Figura 1 Vista anteriore

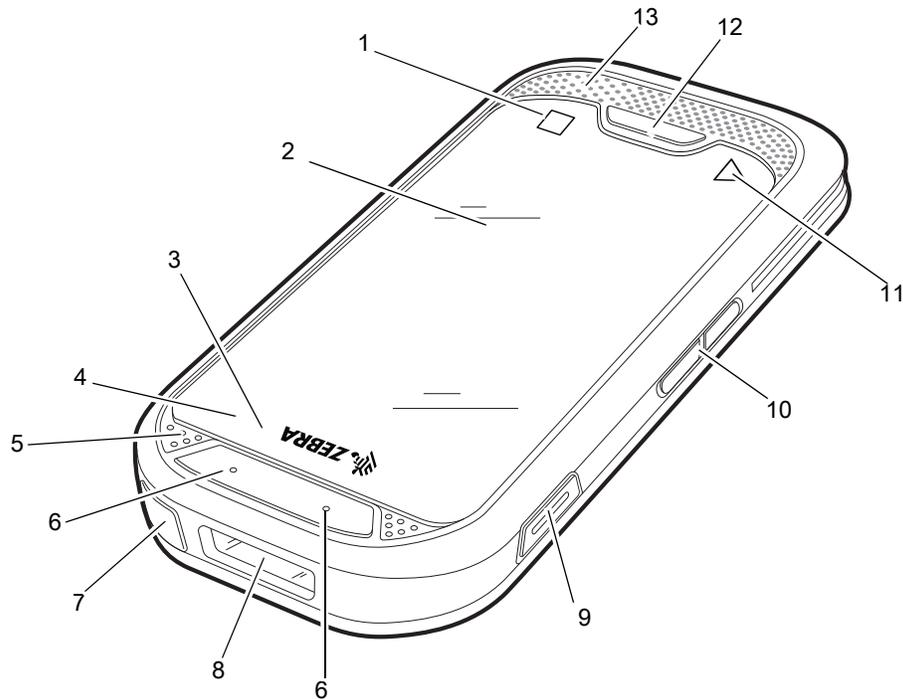


Table 1 Vista anteriore - Funzioni

| Numero | Elemento | Funzione |
|--------|------------------------------------|---|
| 1 | Recenti | Consente di visualizzare le ultime applicazioni utilizzate (programmabile). |
| 2 | Touch screen | Consente di visualizzare tutte le informazioni necessarie per il funzionamento del dispositivo. |
| 3 | LED di acquisizione dati | Indica lo stato di acquisizione dei dati. |
| 4 | LED di ricarica/notifica | Indica lo stato di ricarica della batteria durante la ricarica e le notifiche generate dall'applicazione. |
| 5 | Microfono | Per le comunicazioni in modalità vivavoce. |
| 6 | Pulsante di scansione | Consente di avviare l'acquisizione dei dati (programmabile). |
| 7 | Pulsante di accensione/spengimento | Consente di accendere e spegnere il display. Tenere premuto per ripristinare o spegnere il dispositivo. |
| 8 | Finestra di uscita | Consente di acquisire i dati mediante l'imager. |
| 9 | Pulsante PTT | Consente di avviare comunicazioni push-to-talk (programmabile). |
| 10 | Tasto volume su/giù | Consente di aumentare e diminuire il volume dell'audio (programmabile). |
| 11 | Indietro | Consente di visualizzare la schermata precedente (programmabile). |
| 12 | Pulsante Home | Consente di visualizzare la schermata iniziale (programmabile). |
| 13 | Altoparlante | Fornisce l'uscita audio per la riproduzione di video e musica. Trasmette l'audio in modalità vivavoce. |

Figura 2 Vista posteriore

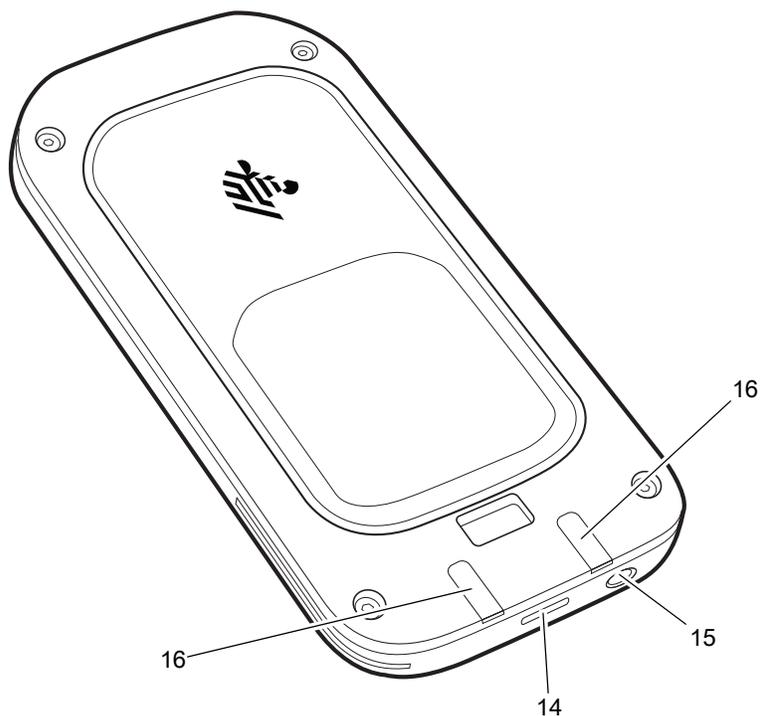


Table 2 Vista posteriore - Funzioni

| Numero | Elemento | Funzione |
|--------|---------------------------------|---|
| 14 | Connettore USB-C | Fornisce le comunicazioni USB host e client, oltre a consentire la ricarica del dispositivo tramite cavi e accessori. |
| 15 | Presa per auricolari da 3,5 mm | Per l'uscita audio delle cuffie (standard CTIA). |
| 16 | Contatti di ricarica della base | Consentono la ricarica del dispositivo tramite basi e accessori. |

Configurazione

Per utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricare il dispositivo ad almeno il 30% della capacità.



NOTA: quando il dispositivo viene spedito dalla fabbrica, viene inserito in modalità di spedizione, in cui entra in uno stato di consumo minimo. Il dispositivo esce dalla modalità di spedizione quando viene inserito in una base collegata all'alimentazione o quando viene collegato ad un cavo USB alimentato.

Ricarica del dispositivo



IMPORTANTE: non lasciare inutilizzato il dispositivo per periodi prolungati: la batteria potrebbe scaricarsi completamente e diventare irrecuperabile.

Utilizzare uno dei seguenti accessori per caricare l'EC30.

Table 3 Accessori di ricarica

| Descrizione | Numero parte |
|--|--------------------|
| Basi | |
| Base di sola ricarica a 2 slot | CRD-EC30-2SCHG1-01 |
| Base di sola ricarica a 10 slot | CRD-EC30-10SC1-01 |
| Base di sola ricarica con blocco a 10 slot | CRD-EC30-10SLC1-01 |
| Cavi di ricarica e di comunicazione | |
| Cavo di ricarica USB-C da 1,5 m (4,92 piedi) | CBL-TC2X-USBC-01 |
| Cavo di ricarica USB-C da 1 m (3,28 piedi) | CBL-TC5X-USBC2A-01 |



NOTA: assicurarsi di seguire le istruzioni sulla sicurezza delle batterie descritte nella Guida per l'integratore dell'EC30.

Per ricaricare la batteria:

1. Collegare l'accessorio di ricarica alla fonte di alimentazione appropriata.
2. Inserire il dispositivo nella base o collegarlo a un cavo. Il dispositivo si accende e inizia a ricaricarsi. Il LED di ricarica/notifica giallo lampeggia in giallo mentre è in corso la ricarica e diventa verde fisso quando la batteria è completamente carica.

Temperatura di ricarica

Ricaricare le batterie a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C (32 °F e 104 °F). Il dispositivo o l'accessorio esegue sempre la ricarica della batteria in modo sicuro e intelligente. A temperature più elevate, ad esempio a circa +37 °C (+98 °F), il dispositivo o l'accessorio può attivare e disattivare alternativamente, per brevi periodi di tempo, la ricarica della batteria al fine di mantenere la temperatura della stessa entro limiti accettabili. Il dispositivo o l'accessorio indica tramite il LED quando la ricarica viene disattivata a causa di temperature anomale e una notifica viene visualizzata sul display.

Indicatori di ricarica

Table 4 Indicatori dei LED di stato di ricarica


| Stato | Significato |
|---|---|
| Spento | Il dispositivo non si carica. Il dispositivo non è inserito correttamente nella base o non è collegato a una fonte di alimentazione. Il caricabatteria o la base non sono alimentati. |
| Giallo lampeggiante lento (1 lampeggio ogni 4 secondi) | Il dispositivo si sta ricaricando. |
| Rosso lampeggiante lento (1 lampeggio ogni 4 secondi) | Il dispositivo si sta ricaricando, ma la batteria è alla fine della vita utile. |
| Verde fisso | Ricarica completata. |
| Rosso fisso | La ricarica è completa, ma la batteria è al termine della vita utile. |
| Giallo lampeggiante veloce (2 lampeggi al secondo) | Errore di ricarica, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • La temperatura è troppo alta o troppo bassa. • La ricarica è durata troppo senza giungere a completamento (in genere otto ore). |
| Rosso lampeggiante veloce (2 lampeggi al secondo) | Errore di ricarica, ma la batteria è alla fine della vita utile, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • La temperatura è troppo alta o troppo bassa. • La ricarica è durata troppo senza giungere a completamento (in genere otto ore). |

Base di sola ricarica a 2 slot

La base di sola ricarica a 2 slot:

- Eroga alimentazione a 5 V c.c. per il funzionamento della base.
- Consente di ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente.

Figura 3 Base di sola ricarica a 2 slot

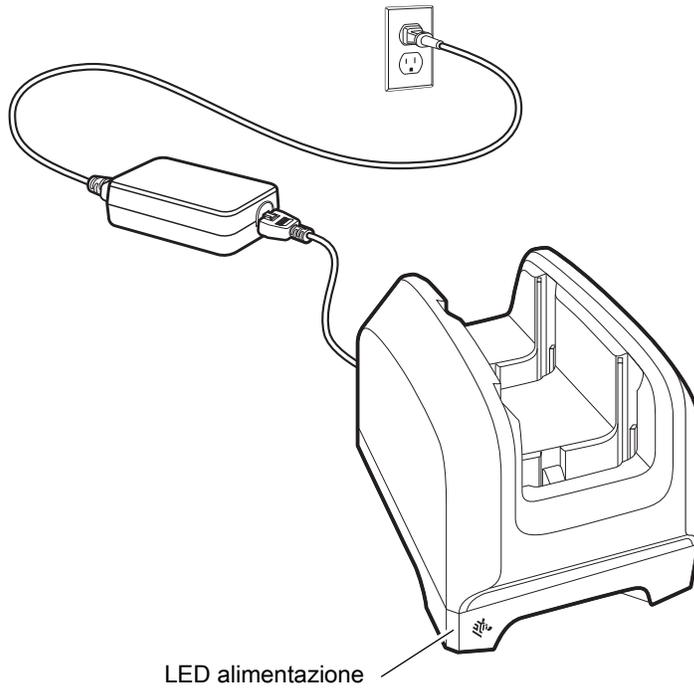


Base di sola ricarica a 10 slot

La base di sola ricarica a 10 slot:

- Eroga alimentazione a 5 V c.c. per il funzionamento della base.
- Consente di ricaricare fino a dieci dispositivi contemporaneamente.

Figura 4 Base di sola ricarica a 10 slot

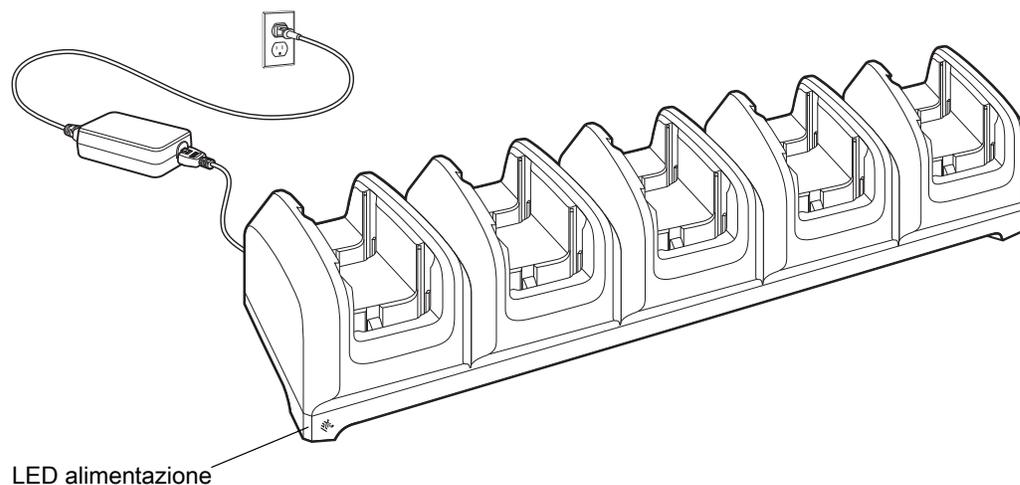


Base di sola ricarica con blocco a 10 slot

La base di sola ricarica con blocco a 10 slot:

- Eroga 5 V c.c. per il funzionamento della base.
- Consente di ricaricare fino a dieci dispositivi contemporaneamente.
- Ciascuno slot contiene un inserto indicatore LED con LED RGB.

Figura 5 Base di sola ricarica con blocco a 10 slot

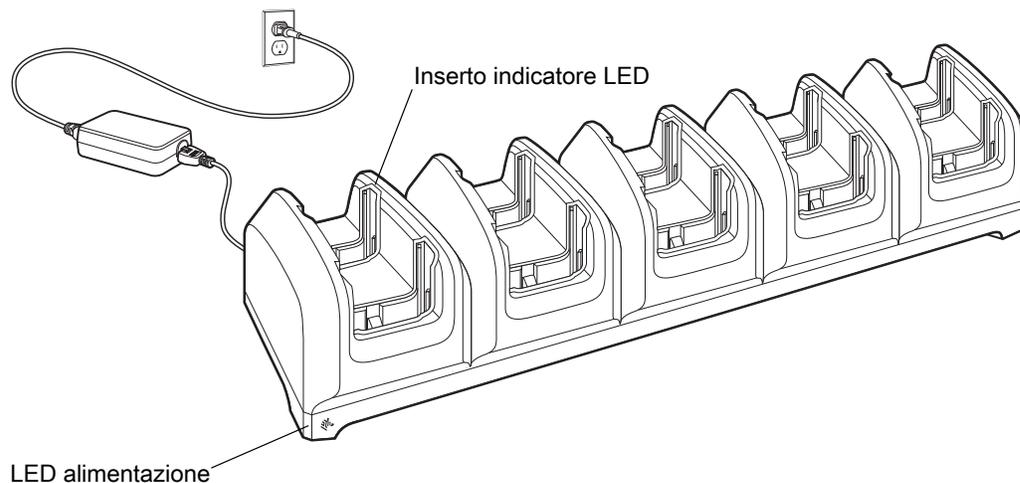

Cavo di ricarica USB-C

Per caricare il dispositivo utilizzando un cavo di ricarica USB-C:

1. Collegare l'accessorio di ricarica alla fonte di alimentazione appropriata.
2. Collegare il cavo al dispositivo. Il dispositivo si accende e inizia a ricaricarsi. Il LED di ricarica/notifica giallo lampeggia in giallo mentre è in corso la ricarica e diventa verde fisso quando la batteria è completamente carica.


Scansione con l'imager interno

Per leggere un codice a barre, è necessario utilizzare un'applicazione abilitata alla scansione. Il dispositivo contiene l'app DataWedge che consente all'utente di attivare l'imager, decodificare i dati del codice a barre e visualizzare il contenuto del codice a barre.

Per eseguire la scansione con l'imager interno:

1. Verificare che sul dispositivo sia aperta un'app e che il campo di testo sia a fuoco (cursore del testo nel campo di testo).
2. Puntare la finestra di uscita posta nella parte superiore del dispositivo su un codice a barre.

Figura 6 Scansione con imager

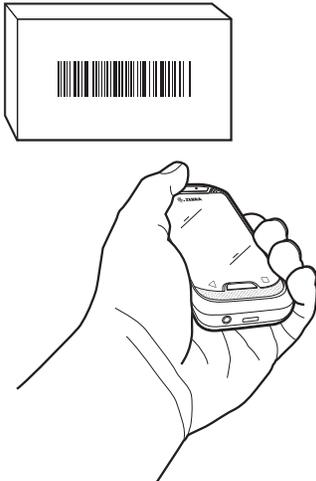


3. Tenere premuto il pulsante di scansione. Viene emesso il reticolo di puntamento bianco per agevolare la mira.



NOTA: quando il dispositivo è in modalità Picklist, l'imager non decodifica il codice a barre finché questo non viene colpito dal mirino di puntamento.

4. Assicurarsi che il codice a barre sia incluso nel reticolo di puntamento.

Figura 7 Reticolo di puntamento

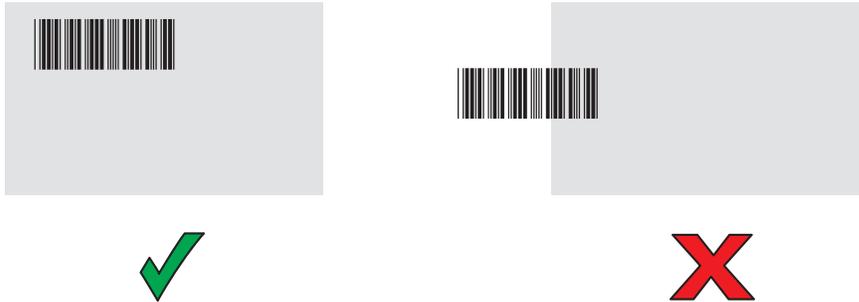

5. Il LED di acquisizione dati diventa verde ed emette un segnale acustico, per impostazione predefinita, per segnalare che il codice a barre è stato decodificato correttamente.
6. Rilasciare il pulsante di scansione.



NOTA: in genere, l'imager effettua la decodifica all'istante. Il dispositivo ripete le operazioni necessarie per acquisire l'immagine digitale (fotografia) di un codice a barre complesso o illeggibile, fintanto che il pulsante di scansione resta premuto.

7. Il contenuto del codice a barre viene visualizzato nel campo di testo.

