


MC65

Skrócona instrukcja obsługi




CECHY


Uwaga: Przed użyciem zdejmij folię ochronną z ekranu dotykowego, okna skanowania i okna aparatu.

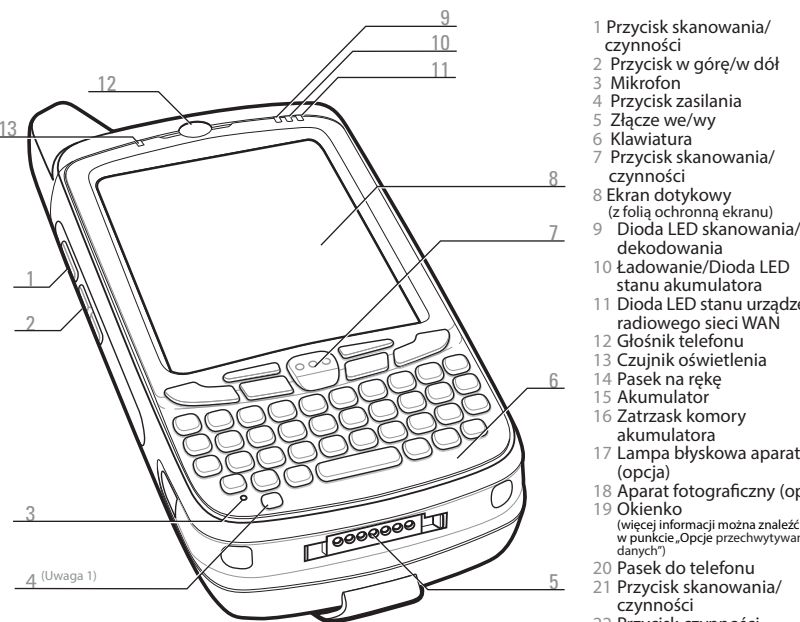

- 1 Przycisk skanowania/czynności
- 2 Przycisk w górę/w dół
- 3 Mikrofon
- 4 Przycisk zasilania
- 5 Złącze we/wy
- 6 Klawiatura
- 7 Przycisk skanowania/czynności
- 8 Ekran dotykowy (z folią ochronną ekranu)
- 9 Dioda LED skanowania/dekodowania
- 10 Ładowanie/Dioda LED stanu akumulatora
- 11 Dioda LED stanu urządzenia radiowego sieci WAN
- 12 Głośnik telefonu
- 13 Czujnik oświetlenia
- 14 Pasek na rękę
- 15 Akumulator
- 16 Zatrask komory akumulatora
- 17 Lampa błyskowa aparatu (opcja)
- 18 Aparat fotograficzny (opcja)
- 19 Okienko (więcej informacji można znaleźć w punkcie „Opcje przechwytywania danych”)
- 20 Pasek do telefonu
- 21 Przycisk skanowania/czynności
- 22 Przycisk czynności
- 23 Pióro
- 24 Głośnik

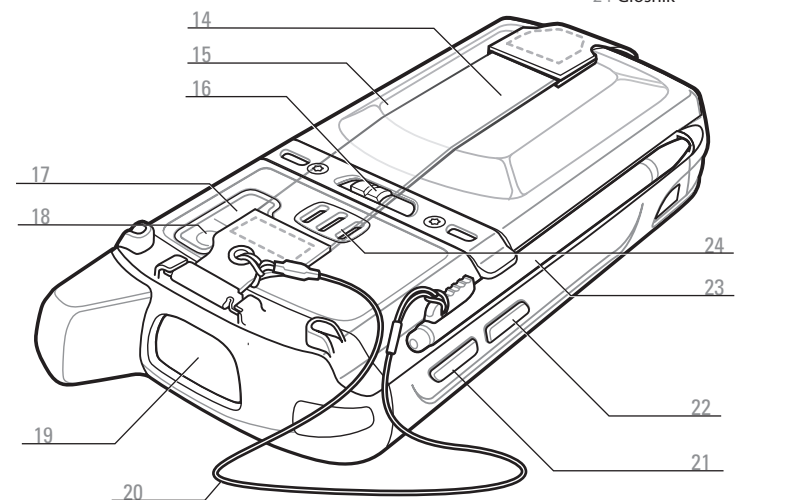


Uwaga 1: aby zresetować urządzenie MC65, należy nacisnąć jednocześnie klawisze 1, 9 oraz przycisk zasilania.

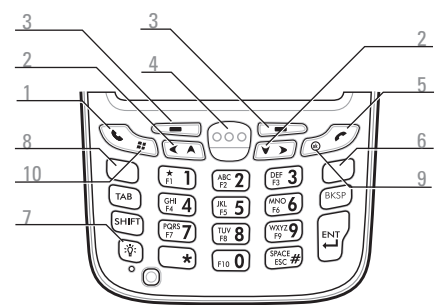

Klawiatura numeryczna

- 1 Przycisk odbioru połączenia
- 2 Przycisk nawigacji
- 3 Klawisz programowany
- 4 Przycisk skanowania/czynności
- 5 Przycisk kończenia połączenia

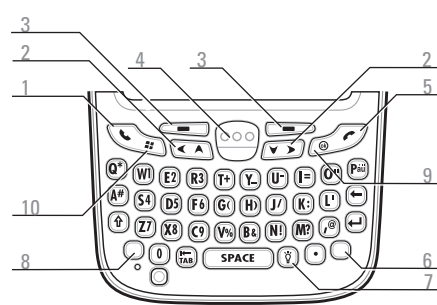

Klawiatura alfanumeryczna

- 6 Klawisz pomarańczowy
- 7 Podświetlenie
- 8 Klawisz niebieski
- 9 Przycisk OK
- 10 Przycisk menu Start

Klawisz niebieski

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do klawiszy funkcyjnych oznaczonych na klawiaturze kolorem niebieskim.
> Naciśnij niebieski klawisz jeden raz, aby uaktywnić ten tryb, a następnie naciśnij dowolny inny klawisz.

Klawisz pomarańczowy

Klawisz ten służy do uzyskiwania dostępu do drugiego zestawu znaków.
> Naciśnij pomarańczowy klawisz jeden raz, aby zablokować klawiaturę w trybie alfa.
> Naciśnij pomarańczowy klawisz ponownie, aby wrócić do normalnego trybu.

Powiadomienia

Dioda LED przechwytywania danych:

- Czerwone światło: włączona funkcja skanowania
- Zielone światło: pomyślne dekodowanie
- Powiadomienie o wiadomości

Dioda LED ładowania/ stanu akumulatora:

- Bursztynowe światło migające z małą częstotliwością: ładowanie akumulatora
- Ciągłe bursztynowe światło: akumulator w pełni naładowany
- Bursztynowe światło migające z dużą częstotliwością: błąd ładowania

Dioda LED stanu urządzenia radiowego sieci WAN

- Zielone światło: funkcja RF włączona



Instalacja karty microSD (opcjonalnie)

1. Zdejmij pasek.
2. Podnieś gumową pokrywę komory.
3. Przesuń uchwyt karty SIM do góry, aby go odblokować.
4. Unieś uchwyt karty SIM.
5. Ostrożnie unieś uchwyt karty microSD.
6. Wsuń kartę microSD do uchwyty karty.

UWAGA:

Po poprawnym włożeniu karty microSD złote styki powinny być ułożone w sposób pokazany na rysunku.

7. Ostrożnie opuść uchwyt karty microSD, aż zaskoczy na swoim miejscu.

Wkładanie karty SIM (opcjonalnie)

8. Włóż kartę SIM do uchwyty karty SIM.

UWAGA:


Po poprawnym włożeniu karty SIM złote styki (tj. złote styki) powinny być skierowane na zewnątrz, a ścięty róg karty — ku górze uchwyty.

9. Opuść uchwyt karty SIM.

10. Przesuwaj uchwyt karty SIM w dół aż do jego zablokowania.

11. Zamknij gumową pokrywę komory.

12. Zainstaluj akumulator.

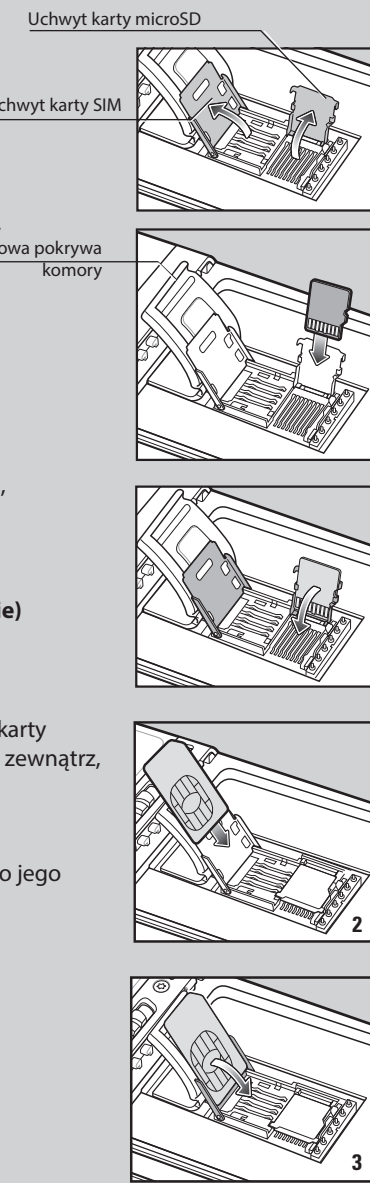


INSTALACJA AKUMULATORA

Instalacja akumulatora

1. Włóż akumulator do komory, rozpoczynając od dolnej części akumulatora.
2. Naciśnij akumulator, aby zatrask komory zablokował się na swoim miejscu.
3. Załóż pasek.

Wymowanie akumulatora

1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 10 sekund.
2. Zwolnij przycisk zasilania. Dioda LED przechwytywania danych zaświeci się na czerwono.
3. Kiedy dioda LED zgaśnie, zdejmij pasek.
4. Przesuń zatrask komory akumulatora w prawo. Akumulator wysunie się lekko.
5. Chwyć akumulator i wyjmij go z urządzenia MC65.

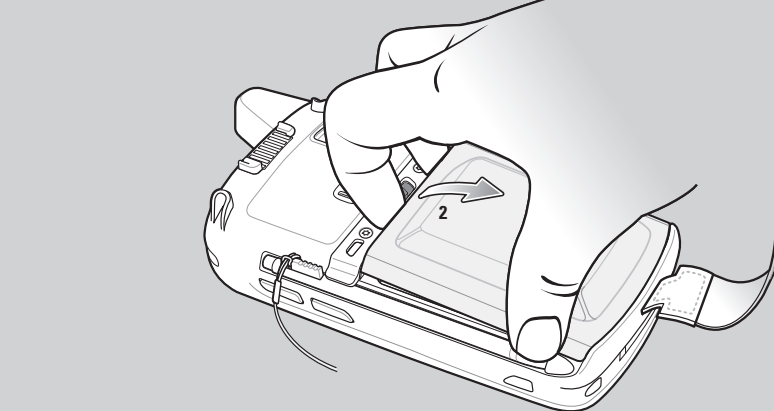

Ładowanie urządzenia MC65

Przed użyciem urządzenia MC65 należy się upewnić, że akumulator jest całkowicie naładowany.

Do ładowania akumulatora urządzenia MC65 należy używać bazy z jednym lub z czterema wejściami USB (model tylko do ładowania lub z obsługą sieci Ethernet).

Do ładowania urządzenia MC65 można również użyć kabla przeznaczanego wyłącznie do ładowania lub kabla do ładowania/USB.

Akumulator zapasowy można naładować przy użyciu bazy z jednym wejściem.

- Dioda LED ładowania/stanu akumulatora
Bursztynowe światło migające z małą częstotliwością = Ładowanie
Ciągłe bursztynowe światło = akumulator w pełni naładowany
Bursztynowe światło migające z dużą częstotliwością = błąd ładowania

Ładowanie akumulatora

Aby ładować akumulatory poza urządzeniem, użyj ładowarki z czterema wejściami.

Naładowanie akumulatora 3600 mAh trwa niecałe sześć godzin.

Aktywacja GSM/UMTS

Aby włączyć urządzenie MC65, naciśnij przycisk zasilania.

Jeśli karta SIM pochodzi od obsługiwanego operatora, urządzenie MC65 wykryje kartę SIM, aktywuje ją w sieci GSM/UMTS i skonfiguruje połączenia danych.

Jeśli karta SIM pochodzi od nieobsługiwanego operatora, urządzenie MC65 wykryje kartę SIM i aktywuje ją w sieci GSM/UMTS, ale połączenie danych i informacje o połączeniu MMS należy wówczas skonfigurować ręcznie.

Więcej informacji znajduje się w *Instrukcji integratora urządzenia MC65*.

Aktywacja CDMA

Aby aktywować urządzenie MC65 w sieci CDMA:

1. Aby włączyć urządzenie MC65, naciśnij przycisk zasilania.
2. Naciśnij kolejno przyciski **Start > Settings (Ustawienia) > Connections (Połączenia) > Phone Network Setup (Konfiguracja sieci w telefonie)**.
3. Na karcie **CDMA** wybierz operatora z preferowanej opcji sieci.
4. Naciśnij przycisk **Start Activation (Rozpocznij aktywację)**.
5. Naciśnij przycisk **Yes (Tak)**, aby dokonać aktywacji.
6. Zadzwoń do operatora z telefonu, aby poprosić o zdalną aktywację.
7. Po otrzymaniu polecenia przez operatora naciśnij przycisk **Activate Now (Aktywuj teraz)**.

Szczegółowe informacje na temat aktywacji urządzenia MC65 można znaleźć w *Instrukcji integratora urządzenia MC65*.

KONFIGURACJA/AKTYWACJA TELEFONU

Informacje dotyczące urządzenia MC65
Odwiedź witrynę internetową firmy Zebra pod adresem
<http://www.zebra.com/MC65>

Konfigurowanie, używanie i rozwiązywanie problemów z urządzeniem MC65
Instrukcja użytkownika oraz Instrukcja integratora urządzenia MC65
Aktualizacje oprogramowania
Dostępne pod adresem: <http://www.zebra.com/support>

Dodatkowe oprogramowanie
Sprawdź dostępność zatwierdzonych aplikacji w witrynie internetowej firmy Zebra.
<http://www.zebra.com/MC65>

Łączenie i synchronizacja z komputerem głównym
Pomoc programu ActiveSync® na komputerze głównym. Aby wyświetlić pomoc, uruchom program ActiveSync®, kliknij Pomoc — Pomoc programu Microsoft ActiveSync.
Oprogramowanie ActiveSync jest dostępne pod adresem
<http://www.microsoft.com/windowsmobile>
Informacje dotyczące korzystania z oprogramowania w urządzeniu MC65
Naciśnij Start – Pomoc w wybranym programie.

Serwis i gwarancja
Przewodnik dotyczący przepisów związanych z urządzeniem MC65
związanych z urządzeniem MC65 oraz <http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Nazwa Zebra oraz grafika z głową zebry są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ZIH Corp.
Logo Symbol jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Symbol Technologies, Inc. należącej do grupy Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-13404-02PO wer. A — Luty 2015

MC65 Skrócona instrukcja obsługi

FUNKCJE ŁĄCZNOŚCI

Instalacja programu ActiveSync®
Ze strony <http://www.microsoft.com> pobierz program ActiveSync® 4.5 lub nowszy i postępuj zgodnie z poleceniami, aby zainstalować go na komputerze głównym.

Nawiązywanie połączenia z komputerem głównym

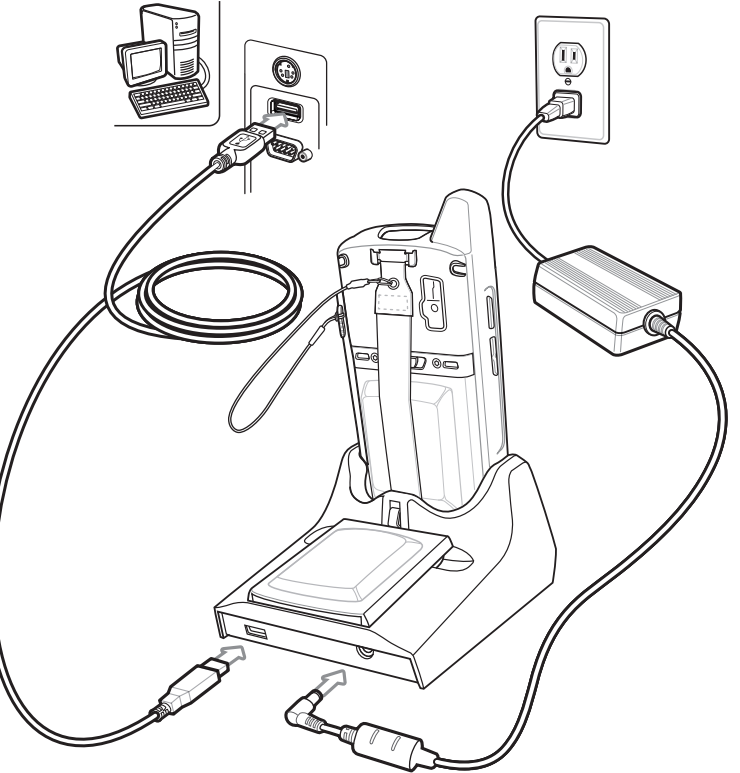

Parowanie urządzeń
Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi w programie ActiveSync, aby ustanowić połączenie między urządzeniem MC65 i komputerem głównym.

<http://www.zebra.com/MC65>

AKCESORIA

Folia ochronna ekranu

Firma Zebra zaleca stałe używanie folii ochronnej w celu zabezpieczenia ekranu przed uszkodzeniami. Folia ochronna ekranu przedłuża przydatność urządzenia i zwiększa trwałość ekranów dotykowych. Korzyści:

- Ochrona przed zadrapaniami i rysami.
- Wytrzymała powierzchnia dotykowa umożliwia pisanie.
- Odporność na ścieranie i substancje chemiczne.
- Zmniejszenie odbłasków.
- Zachowanie pierwotnego stanu ekranu urządzenia.
- Szybka i łatwa instalacja.

Niestosowanie folii ochronnej ekranu może mieć wpływ na zakres gwarancji urządzenia. Urządzenie MC65 dostarczane jest z założoną na ekran folią ochronną. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat możliwości zakupu folii ochronnych, należy skontaktować się z lokalnym menedżerem ds. klientów lub z firmą Zebra Nr części: KT-67525-01R Folia ochronna ekranu 3/pk.

Ładowarka do akumulatorów z czterema wejściami

Czytnik pasków magnetycznych

Baza z jednym wejściem USB

Samochodowa stacja dokująca

Kabel do ładowania

Baza z czterema wejściami, tylko do ładowania

Baza z czterema wejściami i obsługą sieci Ethernet

Kabel USB/ładowania

Uchwyt z przyciskiem

Samochodowy kabel do ładowania

uchwyt samochodowy

OPCJE PRZECHWYTYWANIA DANYCH

Skanowanie cyfrowe

Dekodowanie w aparacie fotograficznym

Wykonywanie zdjęć

Informacje o funkcji GPS

Podczas korzystania z funkcji GPS w urządzeniu MC65:

- Odebranie sygnałów z satelity może potrwać kilka minut. Najlepszym rozwiązaniem jest przebywanie na zewnątrz, kiedy nic nie przesłania nieba.
- Przeszkody mogą utrudniać uzyskanie sygnału i przedłużać czas nawiązania łączności, a także uniemożliwić szybkie obliczenie pozycji początkowej przez urządzenie MC65.
- Przed zmianą lokalizacji odczekaj, aż satelita namierzy urządzenie.
- Wyłącz aplikację GPS, gdy nie jest używana.

UNIKAJ NADMIERNEGO WYGINANIA NADGARSTKÓW

