

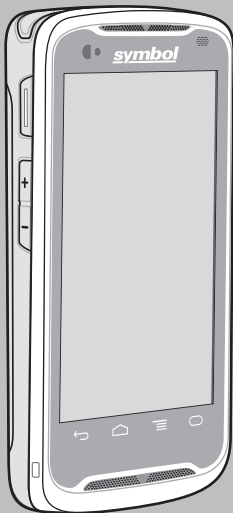


TC55

VODIČ ZA BRZI POČETAK UPOTREBE

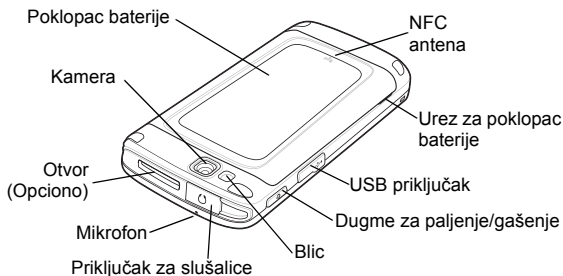

Karakteristike

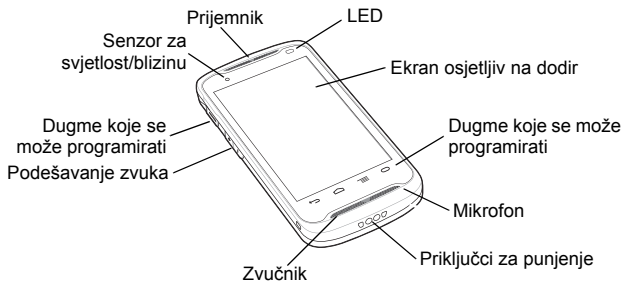

Otvaranje kutije

U kutiji se nalazi:

- TC55
- Litijum-jonska baterija (2.940 ili 4.410 mAh)
- Kabal punjača
- Vodič za brzi početak upotrebe
- Regulatorni vodič.

Postavljanje SIM kartice





OBRATITE PAŽNJU TC55 koristi SIM karticu pune veličine. Ako koristite mikro ili nano SIM karticu, neophodno je korišćenje adaptera koji se odvojeno kupuje.





UPOZORENJE Uvijek preduzmite mjere opreza kako ne biste oštetili SIM karticu usljed elektrostatičkog pražnjenja. Odgovarajuće mjere opreza uključuju, ali nijesu ograničene na, korišćenje izolacionog podmetača i postojanje odgovarajućeg uzemljenja.

1. Povucite držač SIM kartice prema dnu uređaja, da bi ste ga otključali.
2. Podignite držač SIM kartice.
3. Stavite SIM karticu tako da su zasječeni ćošak i priključak kartice okrenuti gore.



4. Zatvorite držač SIM kartice.
5. Povucite držač SIM kartice prema vrhu uređaja, da bi ste ga zaključali.




Postavljanje microSD kartice (opciono)

✓ **OBRATITE PAŽNJU** Uređaj podržava kartice do 32 GB.




UPOZORENJE Uvijek preduzmite mjere opreza kako ne biste oštetili SD karticu usljed elektrostatičkog pražnjenja. Odgovarajuće mjere opreza uključuju, ali nijesu ograničene na, korišćenje izolacionog podmetača i postojanje odgovarajućeg uzemljenja.

1. Povucite držač microSD kartice prema vrhu uređaja, da bi ste ga otključali.
2. Podignite držač SD kartice.

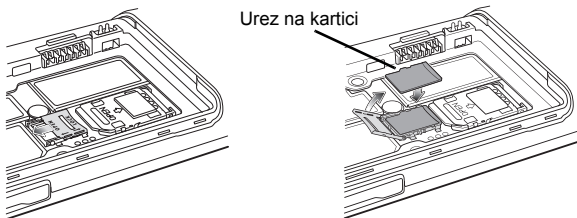


3. Poravnajte microSD karticu sa držačem kartice. Priključci na kartici trebaju biti okrenuti dolje ka držaču kartice. Obratite pažnju na urez na kartici.
4. Postavite microSD karticu u držač kartice.
5. Zatvorite držač SD kartice.
6. Povucite držač SD kartice prema dnu uređaja, da bi ste ga zaključali.




Postavljanje baterije

1. Poravnajte tri jezička na dnu baterije sa tri kontakta u odjeljku za bateriju.
2. Pritisnite bateriju, okrenite i postavite je na njeno mjesto.







2,940 mAh



4,410 mAh

3. Poravnajte poklopac baterije se uređajem i pritisnite ga dok ne legne na svoje mjesto.
4. Obratite pažnju na to da je poklopac baterije na svom mjestu i da nema razmaka.


✓ **OBRATITE PAŽNJU** Poklopac baterije mora biti na svom mjestu da bi se TC55 mogao upaliti.



Punjenje TC55

✓ **OBRATITE PAŽNJU** Ne povezujte kabal punjača sa USB priključkom na vašem računaru. TC55 se neće puniti ako ga priključite na računar preko kabla punjača. Pogledajte *korisničko uputstvo za TC55* kako biste saznali više informacija.

1. Priključite kabal punjača za donji dio TC55.
2. Priključite USB priključak u napajanje.
3. Priključite napajanje u utičnicu.



4. TC55 će početi automatski da se puni. 2.940 mAh baterije se pune otprilike tri sata, a 4.410 mAh baterije se pune otprilike 4 ipo sata.

LED	Opis
Zelena lampica sporo treperi	TC55 se puni.
Zelena lampica konstantno svijetli	TC55 je napunjen.
Crvena lampica treperi	Greška u punjenju.
Nema svijetla	Uređaj se ne puni.


Uključivanje TC55

Držite dugme za uključivanje makar jednu sekundu kako biste uključili TC55.


Zamjena 2.940 mAh baterije

Da biste zamijenili 2.940 mAh bateriju:


1. Pritisnite dugme za uključivanje dok se ne pojavi meni.
2. Kliknite na **Power off**.
3. Kliknite **OK**.
4. Stavite nokat u urez poklopca baterije i podignite ga.



5. Povucite bateriju dolje i ka vani.


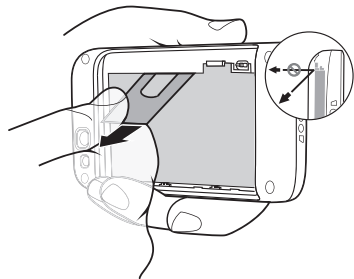


6. Izvadite bateriju iz njenog odjeljka.
7. Poravnajte tri jezička na dnu nove baterije sa tri kontakta u odjeljku za bateriju.
8. Pritisnite bateriju, okrenite i postavite je na svoje mjesto.

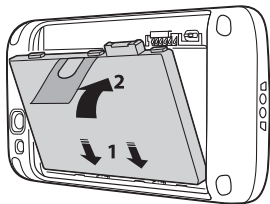

9. Poravnajte poklopac baterije se uređajem i pritisnite ga dok ne legne na svoje mjesto.

10. Obratite pažnju da je poklopac baterije na svom mjestu i da nema razmaka.

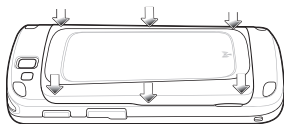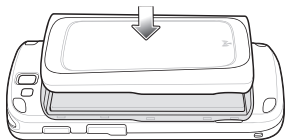


11. Pritisnite dugme za paljenje kako biste upalili TC55.


Zamjena 4.410 mAh baterije

Da biste zamijenili 4.410 mAh bateriju:


1. Pritisnite dugme za uključivanje dok se ne pojavi meni.
2. Kliknite na **Power off**.
3. Kliknite **OK**.
4. Stavite nokat u urez poklopca baterije i podignite ga.

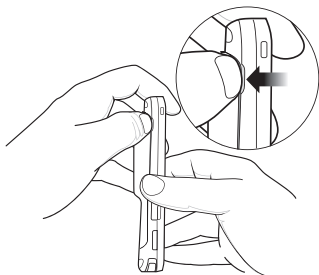



5. Sa dva prsta, pritisnite bateriju.



6. Okrenite bateriju i izbacite je iz njenog odjeljka.
7. Poravnajte tri jezička na dnu nove baterije sa tri kontakta u odjeljku za bateriju.
8. Pritisnite bateriju, okrenite i postavite je na svoje mjesto.



9. Poravnajte poklopac baterije se uređajem i pritisnite ga dok ne legne na svoje mjesto.
10. Obratite pažnju na to da je poklopac baterije na svom mjestu i da nema razmaka.



11. Pritisnite dugme za paljenje kako biste upalili TC55.

Snimanje podataka

Da biste očitali bar kod korišćenjem linearnog čitača slika ili 2D čitača slika (postoji na opcionim konfiguracijama):

1. Otvorite aplikaciju i fokusirajte bar kod.
2. Pritisnite i držite dugme koje se može programirati.




3. Postavite crveni okvir preko bar koda ili crvenu tačku na bar kod. LED lampica svijetli zeleno i čuje se kratak zvuk, što znači da je bar kod uspješno očitao.
4. Snimljeni podaci se prikazuju u tekstovnom polju.

Snimanje podataka korišćenjem kamere:

1. Otvorite aplikaciju i fokusirajte bar kod.
2. Pritisnite i držite dugme koje se može programirati. Prozor sa prikazom se pojavljuje i crveno svijetlo pokazuje da je snimanje podataka u toku.

Dugme koje se može programirati



3. Pomjerajte TC55 dok se bar kod ne nađe u crvenom okviru.
4. LED lampica svijetli zeleno i čuje se kratak zvuk, što znači da je bar kod uspješno očitao.
5. Snimljeni podaci se prikazuju u tekstovnom polju.

Saznajte više informacija

Više informacija potražite u *korisničkom uputstvu za TC55* koji se nalazu u uređaju.

Kliknite na  > **korisničko uputstvo za TC55** kako biste otvorili uputstvo.

Takođe, posjetite <http://www.zebra.com/support> da biste pogledali *korisničko uputstvo za TC55* i *TC55 Integrator*.

Kompanija Zebra zadržava pravo da izmijeni bilo koji proizvod kako bi poboljšala njegovu pouzdanost, funkcionalnost ili dizajn.

Kompanija Zebra ne preuzima odgovornost za proizvod koja proizlazi ili je u vezi sa primjenom ili korišćenjem bilo kojeg ovdje opisanog proizvoda, strujnog kola ili aplikacije.

Ne daje se licenca, izričita ili podrazumijevana, po načelu estopela ili na bilo koji drugi način u okviru prava na patent ili u okviru patenta, koja pokriva ili ima veze sa bilo kojom kombinacijom, sistemom, aparatom, uređajem, materijalom, metodom ili procesom koje koriste proizvodi kompanije Zebra. Podrazumijevana licenca postoji samo za opremu, strujna kola ili podsisteme koji se nalaze u proizvodima kompanije Zebra.



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Riječ Zebra i grafički prikaz zebrine glave registrovani su zaštitni znakovi kompanije ZIH Corp. Logotip Symbol registrovani je zaštitni znak kompanije Symbol Technologies, Inc., koja je dio kompanije Zebra Technologies.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



MN000014A02ME Verzija B - март 2015. godine

