

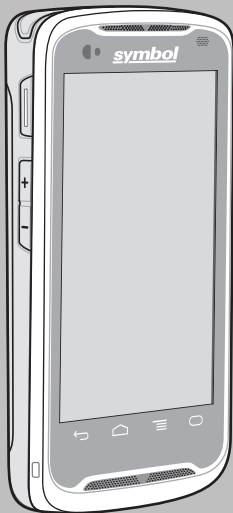


TC55

VODIČ ZA BRZI POČETAK RADA

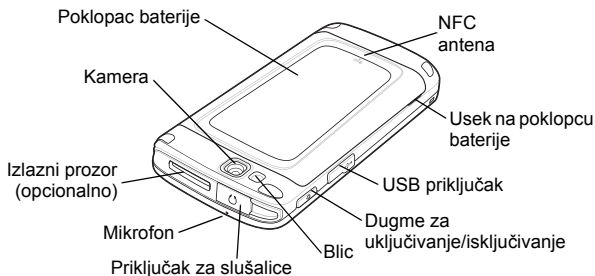

Karakteristike

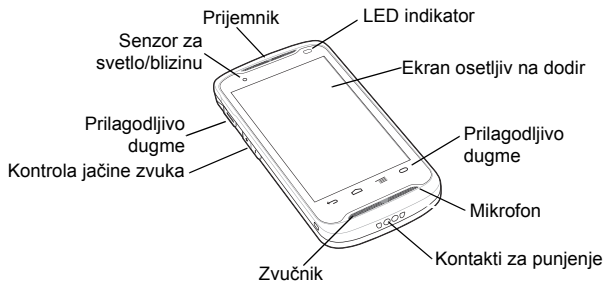

Otpakivanje

Sledeće stavke se nalaze u pakovanju:

- TC55
- Litijum-jonska baterija (2940 ili 4410 mAh)
- Kabl za punjenje
- Vodič za brzi početak rada
- Vodič u vezi sa regulativom



Instaliranje SIM kartice

✓ **NAPOMENA** TC55 prima SIM kartice pune veličine. Ako koristite mikro ili nano SIM kartice, potreban je adapter nezavisnog proizvođača.





OPREZ Za odgovarajuće mere predostrožnosti u vezi sa elektrostatičkim pražnjenjem (ESD) kako bi se izbeglo oštećivanje SIM kartice. ESD mere predostrožnosti obuhvataju, ali nisu ograničene na rad na ESD podlozi i osiguravanje odgovarajućeg uzemljenja korisnika.

1. Pomerite držač SIM kartice ka donjem delu uređaja TC55 da biste ga otključali.
2. Podignite ležište za SIM karticu.
3. Umetnite SIM karticu tako da isečena ivica i kontakti budu okrenuti ka gore.



4. Zatvorite držač SIM kartice.
5. Pomerite držač SIM kartice ka gornjem delu uređaja TC55 da biste ga zaključali.



Instaliranje opcionalne microSD kartice




NAPOMENA Podržava kartice kapaciteta do 32 GB.




OPREZ Za odgovarajuće mere predostrožnosti u vezi sa elektrostatičkim pražnjenjem (ESD) kako bi se izbeglo oštećivanje SD kartice. ESD mere predostrožnosti obuhvataju, ali nisu ograničene na rad na ESD podlozi i osiguravanje odgovarajućeg uzemljenja korisnika.

1. Pomerite držač microSD kartice ka gornjem delu uređaja TC55 da biste ga otključali.
2. Podignite ležište za SD karticu.

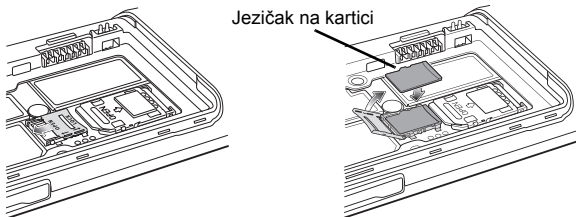


3. Poravnajte microSD karticu sa držačem kartice. Proverite da li su kontakti na kartici okrenuti nadole i prema držaču kartice. Obratite pažnju na položaj jezička na kartici.
4. Ubacite microSD karticu u držač kartice.
5. Zatvorite ležište za SD karticu.
6. Pomerite držač SD kartice ka donjem delu uređaja TC55 da biste ga zaključali.




Instaliranje baterije

1. Poravnajte tri ispupčenja na donjoj strani baterije sa tri ležišta u odeljku za bateriju.
2. Pritisnite bateriju nadole, a zatim je rotirajte dok ne legne na mesto.



2,940 mAh







4,410 mAh

3. Poravnajte poklopac baterije sa poledinom uređaja i pritisnite poklopac nadole dok ne legne na mesto.
4. Proverite da li je poklopac baterije pravilno legao na mesto i da nema zazora.




NAPOMENA Poklopac baterije mora da bude postavljen da biste uključili TC55.



Punjenje baterije uređaja TC55

✓ **NAPOMENA** Nemojte da povezujete kabl za punjenje na USB priključak host računara. Baterija uređaja TC55 neće se puniti kada je ostvarena veza sa host računarom pomoću kabla za punjenje. Više informacija potražite u *korisničkom priručniku za TC55*.

1. Jedan kraj kabla za punjenje povežite sa donje strane uređaja TC55.
2. USB konektor povežite na adapter za napajanje.
3. Adapter za napajanje priključite u zidnu utičnicu sa naizmjeničnom strujom.



4. Baterija uređaja TC55 počće automatski da se puni. Za punjenje baterije kapaciteta 2940 mAh potrebno je približno 3 sata, a baterije kapaciteta 4410 mAh približno 4,5 sata.

LED indikator	Opis
Sporo treperi zeleno	TC55 se puni.
Svetli zeleno	TC55 je potpuno napunjen.
Brzo treperi crveno	Greška pri punjenju.
Isključen	Ne puni se.


Uključivanje uređaja TC55

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga bar jednu sekundu da biste uključili TC55.


Zamena baterije kapaciteta 2940 mAh

Da biste zamenili bateriju kapaciteta 2940 mAh:


1. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga dok se ne prikaže meni.
2. Dodirnite **Power off** (Isključi).
3. Dodirnite **OK** (U redu).
4. Postavite nokat u usek na poklopcu baterije i podignite poklopac baterije.





5. Povucite jezičak baterije nadole, a zatim ka spolja.

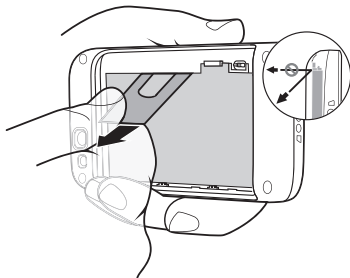

6. Izvadite bateriju iz odeljka za bateriju.
7. Poravnajte tri ispupčenja na donjoj strani zamenske baterije sa tri ležišta u odeljku za bateriju.
8. Pritisnite bateriju nadole, a zatim je rotirajte dok ne legne na mesto.



9. Poravnajte poklopac baterije sa poledinom uređaja i pritisnite poklopac nadole dok ne legne na mesto.
10. Proverite da li je poklopac baterije pravilno legao na mesto i da nema zazora.




11. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili uređaj TC55.


Zamena baterije kapaciteta 4410 mAh

Da biste zamenili bateriju kapaciteta 4410 mAh:


1. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga dok se ne prikaže meni.
2. Dodirnite **Power off** (Isključi).
3. Dodirnite **OK** (U redu).
4. Postavite nokat u usek na poklopcu baterije i podignite poklopac baterije.





5. Pritisnite bateriju nadole pomoću dva prsta.



6. Rotirajte bateriju i izvadite je iz odeljka.
7. Poravnajte tri ispupčenja na donjoj strani zamenske baterije sa tri ležišta u odeljku za bateriju.
8. Pritisnite bateriju nadole, a zatim je rotirajte dok ne legne na mesto.



- 9.** Poravnajte poklopac baterije sa poledinom uređaja i pritisnite poklopac nadole dok ne legne na mesto.
- 10.** Proverite da li je poklopac baterije pravilno legao na mesto i da nema zazora.





- 11.** Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili uređaj TC55.

Čuvanje podataka

Da biste zabeležili podatke barkoda pomoću linearnog snimača ili 2D snimača slika (na opcionalnim konfiguracijama):

1. Otvorite aplikaciju i proverite da li je polje sa tekstom u fokusu.
2. Pritisnite i zadržite prilagodljivo dugme.

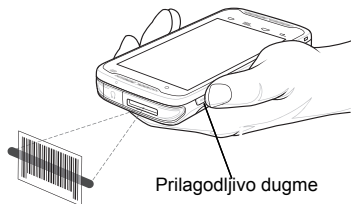


3. Postavite crveni šablon za ciljanje preko barkoda ili tačku za ciljanje na barkod. LED indikator će podrazumevano početi da svetli zeleno i oglašiće se zvučni signal, što ukazuje na to da je barkod uspešno dekodiran.
4. Zabeleženi podaci će se pojaviti u polju za tekst.

Da biste zabeležili podatke barkoda pomoću kamere:


1. Otvorite aplikaciju i proverite da li je polje sa tekstom u fokusu.
2. Pritisnite i zadržite prilagodljivo dugme. Pojaviće se prozor za pregled i LED indikator će početi da svetli crveno, što ukazuje na to da je beleženje podataka u toku.

Prilagodljivo dugme



3. Pomerajte uređaj TC55 dok barkod ne bude centriran ispod crvene figure.
4. LED indikator će podrazumevano početi da svetli zeleno i oglašiće se zvučni signal, što ukazuje na to da je barkod uspešno dekodiran.
5. Zabeleženi podaci će se pojaviti u polju za tekst.

Pronađite još informacija

Više informacija potražite u *korisničkom priručniku za TC55* na uređaju TC55. Dodirnite  > **Korisnički priručnik za TC55** da biste otvorili priručnik.

Takođe posetite <http://www.zebra.com/support> da biste pogledali *korisnički priručnik za TC55* i *priručnik za integrisanje uređaja TC55*.

Kompanija Zebra zadržava pravo da izmeni bilo koji proizvod u cilju poboljšanja pouzdanosti, funkcija ili dizajna.

Kompanija Zebra ne preuzima odgovornost proizvođača za štetu do koju dođe usled ili u vezi sa primenom ili korišćenjem bilo kog proizvoda, strujnog kola ili aplikacije opisane u ovom dokumentu.

Ne daje se nikakva licenca, bilo izričita ili podrazumevana, po načelu estopela ili na drugi način, pod bilo kojim pravom za patent ili patentom, koja pokriva ili ima veze sa bilo kojom kombinacijom, sistemom, aparatom, mašinom, materijalom, metodom ili procesom u kojem se koriste Zebra proizvodi. Podrazumevana licenca važi samo za opremu, strujna kola i podsisteme iz proizvoda kompanije Zebra.



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra i grafika zebrine glave su registrovani zaštićeni žigovi kompanije ZIH Corp. Symbol logotip je registrovani zaštićeni žig kompanije Symbol Technologies, Inc. koja posluje u okviru kompanije Zebra Technologies.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



MN000014A02SR revizija B – март 2015.

