


Tageos EOS-202 U9 RFID Kakma

Özel Zebra Sertifikalı RFID kakma

RFID kakmalar, işlemleri düzene koymak, varlıkla alakalı verilerde hataları en aza indirmek ve bunun yanı sıra varlık kullanımını takip, tanımlama ve maksimize etmek için gereken gerçek zamanlı görünürlüğe ulaşmak için çok önemlidir. Zebra Sertifikalı Kakmalar, mükemmel performans sunar; bu nedenle verimli ve etkili bir şekilde deşifre ve okuma sağlayacaklarından ve daha yüksek uygulama ROI oranına ve sınıfının en iyisi kullanıcı deneyimine ulaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu özel Tageos EOS-202 U9 kakma, ekstra small şekil faktörü gerektiren ürün seviyesinde farmasötik takip uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu kakma, küçük cam flakonlar ve eğimli yüzeylere sahip plastik/COC şırıngalar üzerinde kolay kullanım için tasarlanmıştır. Zebra yazıcılar ve RFID okuyucular ile en üstün performans için test edilmiş Tageos EOS-202 U9 kakma, küçük öğelerin tanımlanabilmesi için RFID avantajlarını maksimize etmenize izin verir.

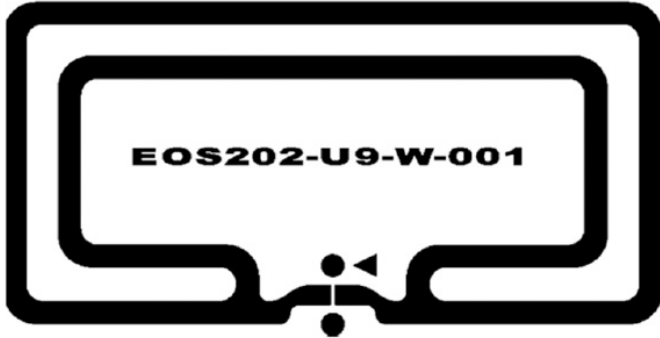

Küçük cam flakonlar için tasarlanan küçük kakma

Tageos EOS-202 U9 seçkin, ekstra küçük bir kakmadır. Yalnızca 20 x 10 mm'lik boyutu sayesinde 4 m'ye dek okuma mesafesi sunmasıyla farmasötik ürün takibi için harika bir seçenektir. Bu kakma Doz Kimliği etiketleme uygulamaları için ARC Spec S gereksinimini karşılar.

Sürekli üstün performans için Zebra sertifikalı

Zebra Sertifikalı Kakmalar, sektörde lider performans ve yazıcı hatalarının düşük seviyede olması için önceden test edilmiştir. Okuma aralığı performansı, sektör için standart Voyantic Tagformance test ekipmanı kullanılarak pek çok yüzey tipi üzerinde test edilmiştir.

Bunlar, çeşitli uygulama gereksinimlerini desteklemek adına en iyi performansı gösteren çipleri içerirler. Kakmanın pozisyonu, güvenilir deşifre için Zebra markalı endüstriyel, masaüstü ve mobil yazıcılarda test edilmiştir. Zebra, başarısız deşifre olaylarını azaltabilmek adına ISO 9001 sertifikalıdır ve kalite süreçlerinden faydalanır. Ayrıca, yazdırma sürekliliği ve kalitesini korumak için sipariştan siparişe aynı termal malzemeleri kullanırız.

RFID'de rakipsiz uzmanlık

Zebra, RFID hakkındaki her şey konusunda güvenilir uzmanınızdır. Uygulamanız için kişiselleştirilmiş, uçtan uca RFID çözümleri sunarız - doğru malzemeler ve yapışkanlarla imal edilmiş, önceden test edilmiş RFID sarf malzemelerinin yanı sıra yüksek performans gösteren kakmalar ve çipler dahil. Akıllı etiket teknolojisinin ilk defa ortaya çıktığı 1990'ların ortasından beri RFID teknolojilerine öncülük etmede ve global standartları tanımlamada merkezi bir rol oynadık. 2018 RFID Journal'ın Marka Raporu'nda 1 numaralı RFID markası olarak tanındık. Ayrıca, RFID alanında 575'ten fazla RFID patenti ve sektörde pek çok ilkin de sahibiyiz.

Zebra ZipShip — rafta ve gönderime hazır

Acele bir RFID çözümüne mi ihtiyacınız var? Bu kakma, ZipShip programımızın bir parçası olarak stokta ve acil gönderime hazır. Hızlı gönderimden faydalanabilirsiniz ve minimum sipariş miktarı, yalnızca bir kutudur.

Tageos EOS-202 ile farmasötik ürünlerinizin takibini mümkün kılın

Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/rfidlabels

Teknik Özellikler

Teknik Bilgi

Çip	UCODE 9
EPC Bellek	96 bit
Kullanıcı Belleği	Yok
TID	96 bit fabrika kilitle (48 bit benzersiz)
Okuma Hassasiyeti	-24dBm
Yazdırma Hassasiyeti	-22dBm
RFID Standartları	ePC Gen2v2
Okuma Menzili	20 m'ye kadar - sıklık ve malzemeye bağlıdır

Teorik Okuma Aralığı: ETSI (865-868 MHz)¹

Hava	0,1 m
Karton	0,2 m
Fiberglas	0,3 m
Cam	1,7 m
PTFE	0,2 m
Polyasetil	0,2 m
PVC	0,2 m
Kauçuk	1,7 m

Teorik Okuma Aralığı: FCC (902 -928MHz)¹

Hava	0,1 m
Karton	0,4 m
Fiberglas	1,7 m
Cam	3,9 m
PTFE	0,7 m
Polyasetil	1,0 m
PVC	1,0 m
Kauçuk	3,9 m

Ürün Performansı ve Uygunluğu

Çalışma Sıcaklığı	-40 ila 185°C (-40 ila +85°F)
-------------------	-------------------------------

Test ve Uyum

Zebra sertifikalı tüm kakmalar Zebra yazıcı ve okuyucular ile önceden test edilmiştir.

Son Kullanımda Malzeme Testi


Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve özelliklerin ayarlanmasında kullanılması amaçlanmamıştır. Zebra ürünlerinin tüm alıcıları, ürünün benzersiz uygulamalarının tüm gereksinimlerine uygun olup olmadığını bağımsız olarak belirlemekten tek başına sorumlu olacaktır.

Dipnotlar

*Teorik okuma aralığı verilerinin yönlendirici olması amaçlanmıştır. Asıl performans, uygulama ve ortamınıza bağlı olacaktır. Test yapılması önerilir.

Radyasyon Paterni

**Kakma, okuma antenine dikey olduğu zaman (90° ve 270°) okuma aralığı %12'ye düşer. Radyasyon paterni hakkında daha fazlasını öğrenmek için ziyaret edin: www.zebra.com/rfidlabels

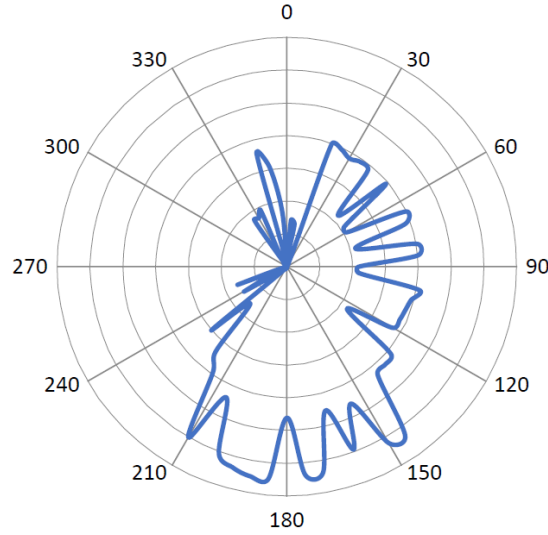

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende

- Ürün seviyesinde kozmetikler

Sağlık Sektörü

- Ürün seviyesinde farmasötik takip



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com