


WT6000

Terminal à porter



Guide de démarrage rapide

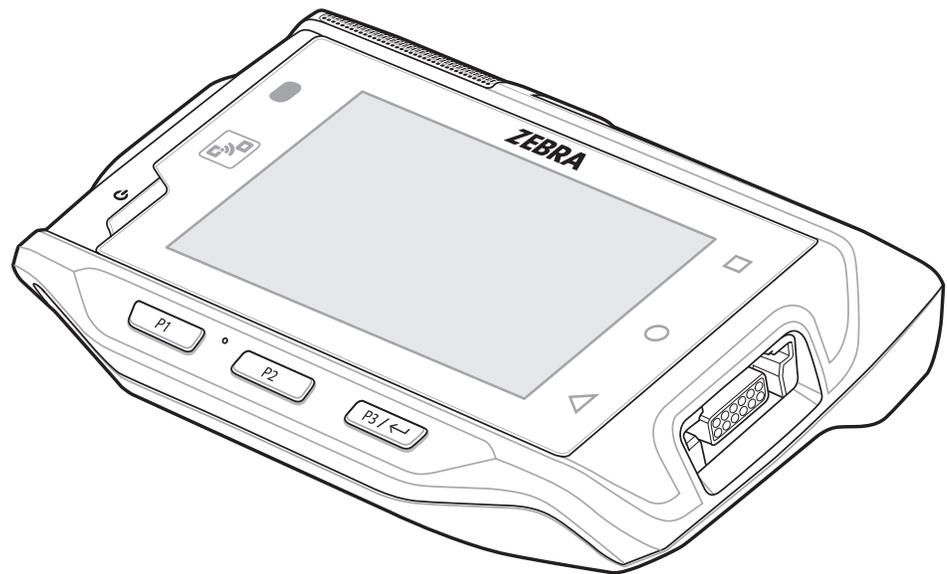

ZEBRA

Copyright

ZEBRA et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2019 Zebra Technologies Corporation et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

COPYRIGHTS ET MARQUES COMMERCIALES : pour des informations complètes sur le copyright et les marques commerciales, rendez-vous sur www.zebra.com/copyright.

GARANTIE : pour des informations complètes sur la garantie, rendez-vous sur www.zebra.com/warranty.

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL : pour des informations complètes sur le CLUF, rendez-vous sur www.zebra.com/eula.

Conditions d'utilisation

Déclaration de propriété

Ce manuel contient des informations propriétaires de Zebra Technologies Corporation et de ses filiales (« Zebra Technologies »). Il est fourni uniquement aux fins d'information et d'utilisation par les parties décrites dans le présent document chargées d'actionner l'équipement et d'en assurer la maintenance. Ces informations propriétaires ne peuvent pas être utilisées, reproduites ou divulguées à d'autres parties pour toute autre fin sans l'autorisation écrite expresse de Zebra Technologies.

Améliorations des produits

L'amélioration continue des produits est une stratégie de Zebra Technologies. Les spécifications et conceptions peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Exclusion de responsabilité

Zebra Technologies met tout en œuvre pour s'assurer de l'exactitude des caractéristiques techniques et des manuels d'ingénierie publiés. Toutefois, des erreurs peuvent se produire. Zebra Technologies se réserve le droit de corriger ces erreurs et décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient en résulter.

Limitation de responsabilité

En aucun cas Zebra Technologies ou toute autre personne impliquée dans la création, la production ou la livraison du produit joint (y compris le matériel et les logiciels) ne sauraient être tenus pour responsables des dommages de quelque nature que ce soit (y compris, sans limitation, les dommages consécutifs, notamment la perte de profits, l'interruption d'activité ou la perte d'informations) découlant de l'utilisation de, des résultats de l'utilisation de ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit, même si Zebra Technologies a été prévenu de l'éventualité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de dommages fortuits ou consécutifs, il se peut que les exclusions ou les limitations susmentionnées ne s'appliquent pas à votre cas.

Caractéristiques

Figure 1 Vue avant

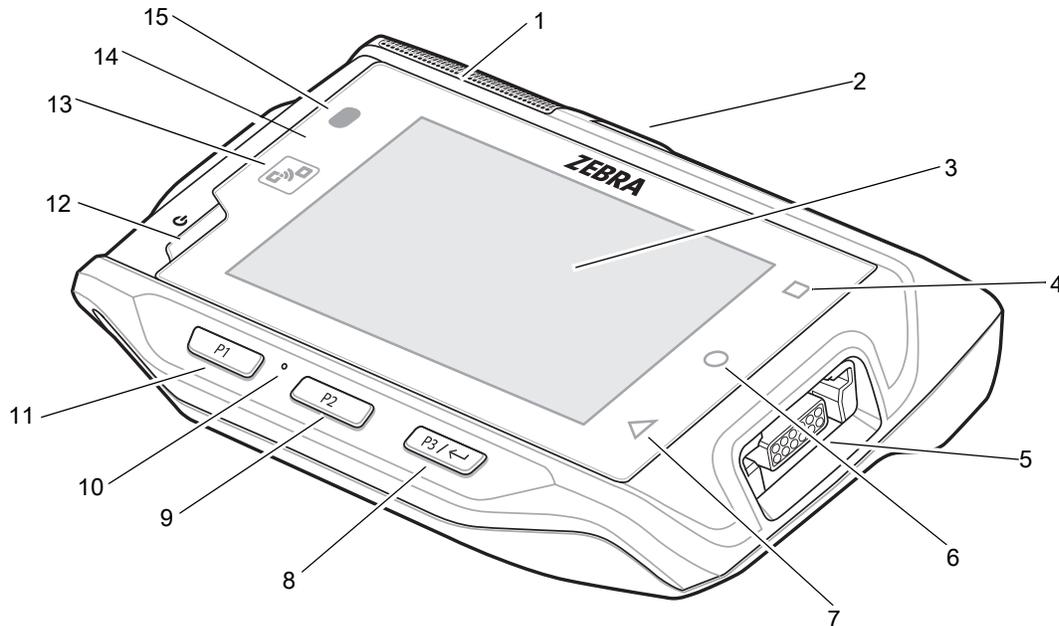


Tableau 1 Descriptions de la vue avant

Numéro	Élément	Fonction
1	Haut-parleur	Assure la sortie audio pour toute lecture de vidéos et de musique.
2	Batterie ¹	Alimente le terminal.
3	Écran	Affiche toutes les informations nécessaires pour utiliser le WT6000.
4	Bouton Récent	Affiche les applications récemment ouvertes.
5	Connecteur d'interface droit	Fournit des communications client et hôte USB, offre une fonctionnalité audio et permet de charger le terminal via des câbles et accessoires.
6	Bouton Accueil	Affiche l'écran d'accueil.
7	Bouton Retour	Affiche l'écran précédent.
8	Bouton P3 / Bouton Entrée	Initie les communications Push-To-Talk (programmable). S'utilise comme bouton Entrée lorsqu'un clavier est connecté.
9	Bouton P2	Augmente le volume.
10	Microphone	Utilisé pour les communications avec combiné.
11	Bouton P1	Diminue le volume.
12	Bouton d'alimentation	Met l'écran sous tension et hors tension. Appuyez longuement sur ce bouton pour réinitialiser le terminal ou le mettre hors tension.

¹ Présenté avec batterie standard.

Tableau 1 Descriptions de la vue avant (suite)

Numéro	Élément	Fonction
13	Antenne NFC	Assure la communication avec d'autres terminaux compatibles NFC.
14	Capteur de lumière ambiante	Détermine la lumière ambiante afin de régler l'intensité du rétroéclairage.
15	LED de chargement/ notification	Indique l'état de charge de la batterie en cours de chargement avec câble USB et fournit les notifications provenant d'applications.

¹ Présenté avec batterie standard.

Figure 2 Vue arrière

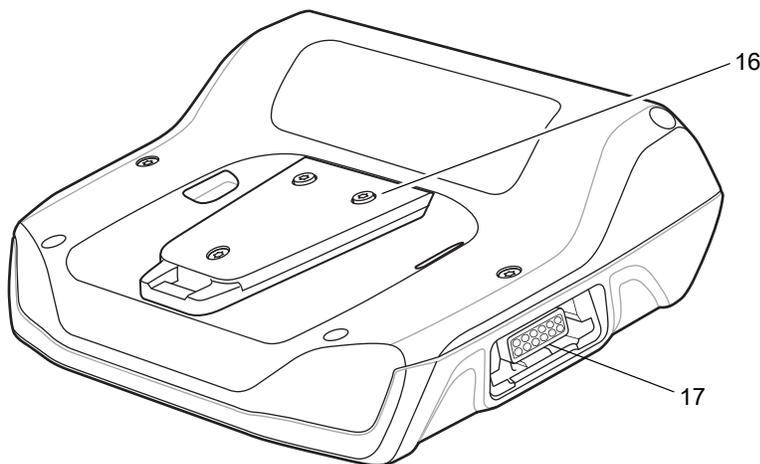


Tableau 2 Descriptions de la vue arrière

Numéro	Élément	Fonction
16	Cale	Aligne et fixe le WT6000 sur le poignet et à la taille.
17	Connecteur d'interface gauche	Fournit des communications client et hôte USB, offre une fonctionnalité audio et permet de charger le terminal via des câbles et accessoires.

Installation de la batterie

Pour installer la batterie :

1. Faites glisser l'extrémité de la batterie dans le compartiment de la batterie.

Figure 3 Installation d'une batterie standard


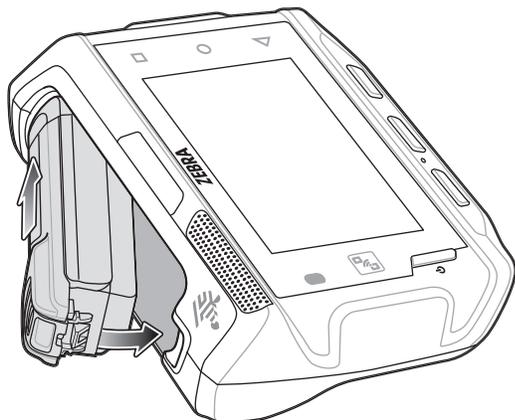


Figure 4 Installation d'une batterie étendue

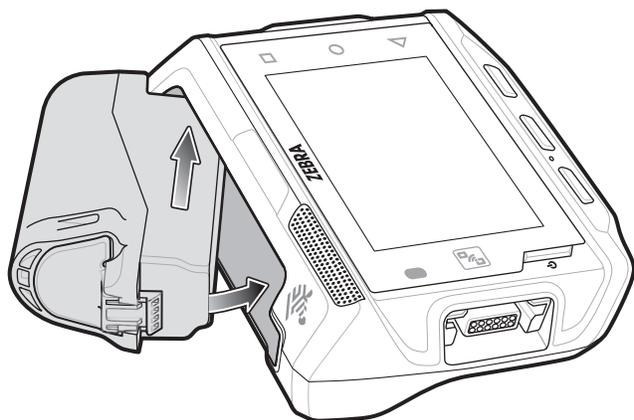

2. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

Remplacement de la batterie

Pour retirer la batterie :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le WT6000 en mode veille.
2. Du bout du doigt, appuyez sur le loquet du compartiment de la batterie et déplacez-le vers l'extrémité de la batterie.

Figure 5 Loquet du compartiment de la batterie sur batterie standard


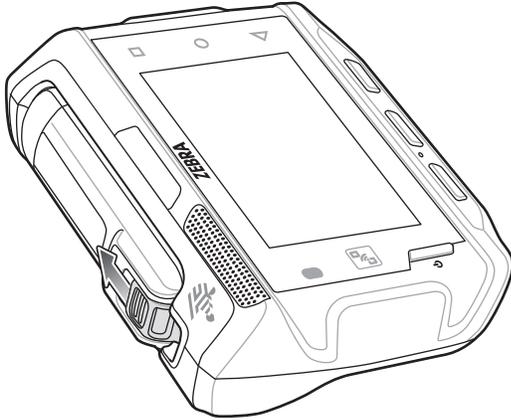


Figure 6 Loquet du compartiment de la batterie sur batterie étendue

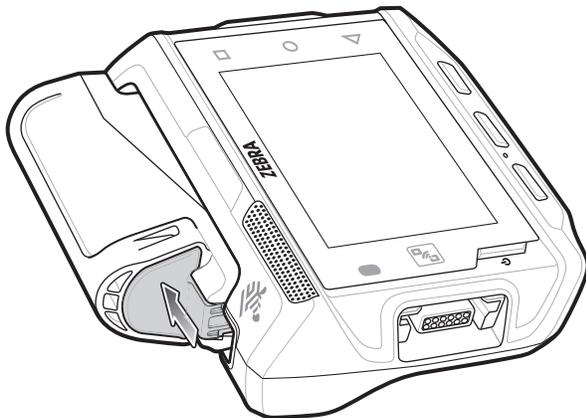

3. Soulevez la batterie et retirez-la de son compartiment.

Figure 7 Retrait d'une batterie standard


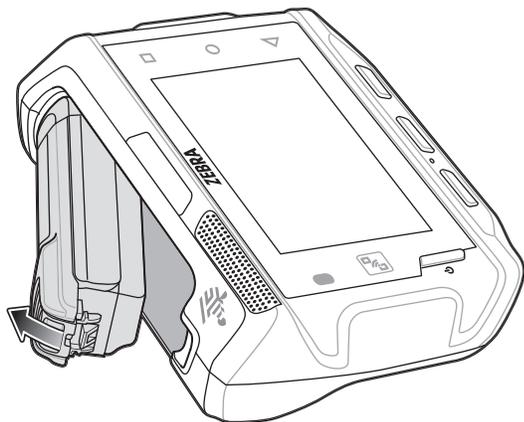


Figure 8 Retrait d'une batterie étendue

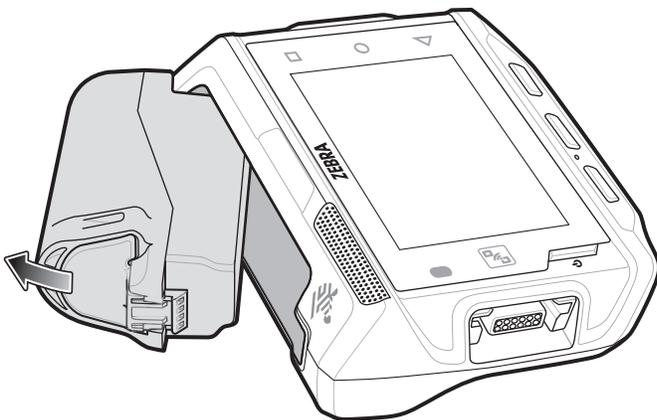

4. Faites glisser l'extrémité de la batterie dans le compartiment de la batterie.

Figure 9 Installation d'une batterie standard


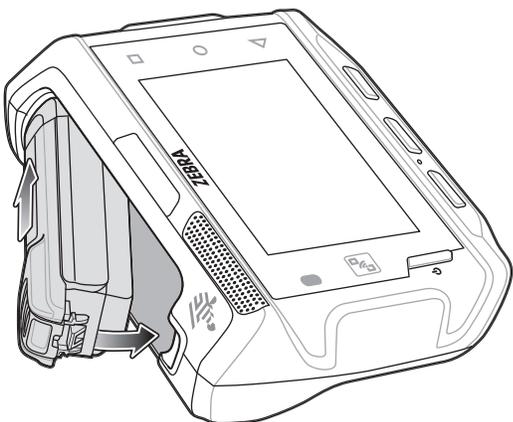


Figure 10 Installation d'une batterie étendue

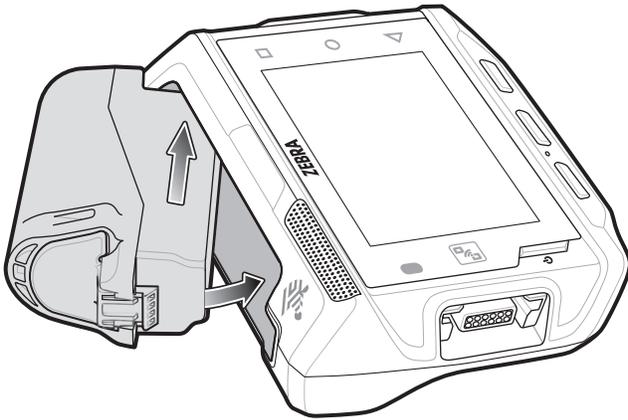

5. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

Chargement du WT6000

Utilisez l'un des accessoires ci-dessous pour charger le WT6000 et/ou une batterie de rechange.

Tableau 3 Chargement et communication


Description	Référence	Chargement		Communication	
		Batterie (dans le terminal)	Batterie de rechange	USB	Ethernet
Socle de chargement USB du WT6000 à 1 position	CRD-NGWT-1S1BU-01	Oui	Oui	Oui	Non
Socle de chargement du WT6000/RS6000 à 2 positions	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Oui	Non	Oui	Non
Socle de chargement uniquement du WT6000 à 5 positions	CRD-NGWT-5S5BC-02	Oui	Oui	Non	Non
Socle Ethernet du WT6000 à 5 positions	CRD-NGWT-5S5BE-02	Oui	Oui	Non	Oui
Socle de chargement uniquement du WT6000/RS6000 à 10 positions	CRD-NWTRS-10SCH-02	Oui	Non	Non	Non
Socle de chargement uniquement du WT6000 à 10 positions	CRD-NGWT-10SCH-02	Oui	Non	Non	Non
Chargeur de batterie à 4 positions	SAC-NWTRS-4SCH-01	Non	Oui	Non	Non
Chargeur de batterie à 20 positions	SAC-NWTRS-20SCH-01	Non	Oui	Non	Non
Câble de chargement USB	CBL-NGWT-USBCHG-01	Oui	Non	Oui	Non

Chargement du terminal

✓ **REMARQUE:** veuillez à respecter les consignes de sécurité relatives aux batteries stipulées dans le *Guide de l'utilisateur du WT6000*.

1. Si vous chargez un WT6000 avec une batterie standard, insérez l'une des extrémités du WT6000 dans le logement de chargement.
2. Si vous chargez un WT6000 avec une batterie étendue, insérez l'extrémité du WT6000 dans le logement de chargement du WT6000 comme indiqué à la [Figure 11](#).

Figure 11 Batterie étendue dans le logement de chargement

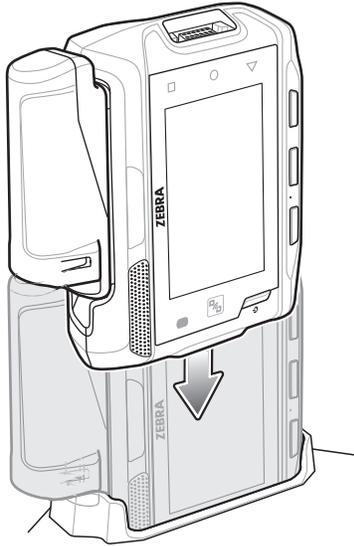

3. Assurez-vous que le WT6000 est correctement placé.

Lorsque vous utilisez le câble de chargement USB, la LED de notification/chargement s'allume en orange pendant le chargement, puis devient verte lorsque le chargement est terminé.

Lorsque vous utilisez un socle, la LED de chargement du socle s'allume en orange pendant le chargement, puis devient verte lorsque le chargement est terminé.

Le temps de charge complet de la batterie 3 350 mAh est d'environ quatre heures à température ambiante.
Le temps de charge complet de la batterie étendue 5 000 mAh est d'environ cinq heures et 30 minutes à température ambiante.

Chargement de la batterie de recharge

1. Insérez une batterie de recharge dans le logement prévu à cet effet.
2. Assurez-vous que la batterie est correctement positionnée.

La LED de chargement de la batterie de recharge clignote pour indiquer que le chargement est en cours. Consultez le [Tableau 4](#) pour en savoir plus sur les indicateurs de charge.

Le temps de charge complet de la batterie 3 350 mAh est d'environ quatre heures à température ambiante.
Le temps de charge complet de la batterie étendue 5 000 mAh est d'environ cinq heures et 30 minutes à température ambiante.

Tableau 4 Indicateurs des LED de chargement


État	Signification
Éteinte	La batterie ne se charge pas. La batterie n'est pas correctement insérée dans le socle ou n'est pas connectée à une source d'alimentation. Le socle n'est pas alimenté.
Orange fixe	La batterie est en cours de chargement.
Verte fixe	Le chargement de la batterie est terminé.

Tableau 4 Indicateurs des LED de chargement (suite)


État	Signification
Rouge à clignotement rapide (2 clignotements/seconde)	Erreur de chargement : - La température est trop élevée ou trop basse. - Le chargement a duré trop longtemps sans être terminé (huit heures en général).
Rouge fixe	La batterie en cours de chargement ou complètement chargée est défectueuse.

Chargez les batteries dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F). Le terminal ou le socle chargent toujours la batterie de manière sécurisée et intelligente. En cas de températures élevées (par exemple, environ +37 °C (+98 °F)), le terminal ou le socle pourront alternativement activer ou désactiver le chargement de la batterie pendant de courtes périodes de façon à la maintenir à une température acceptable. La LED du terminal ou du socle signale la désactivation du chargement en cas de températures anormales.


Socle de chargement USB du WT6000 à 1 position

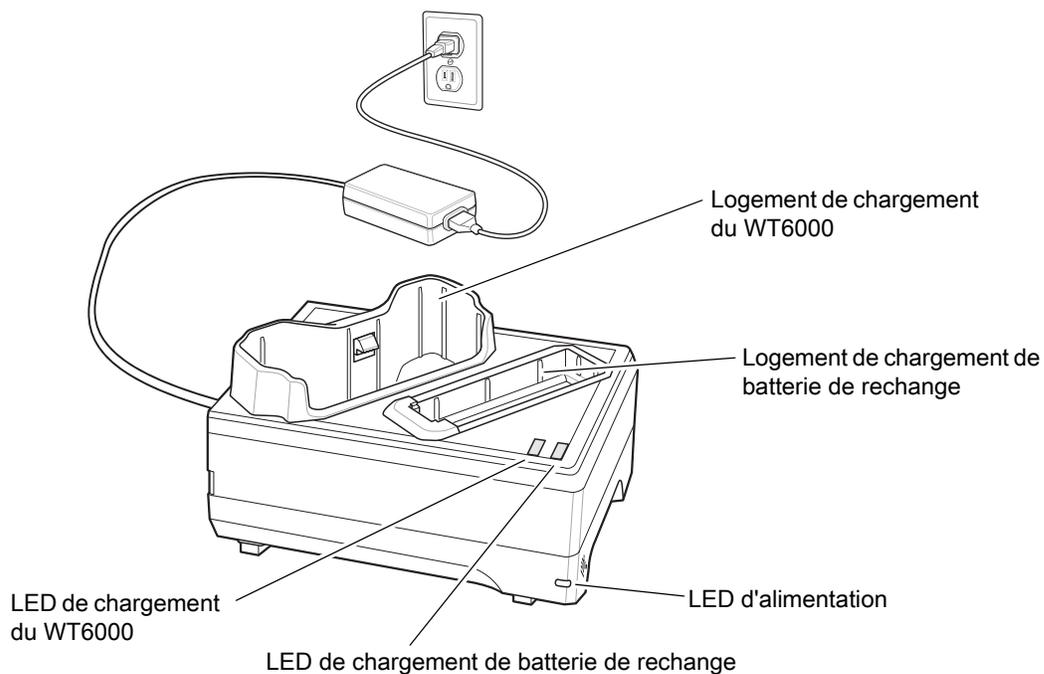


Socle de chargement du WT6000/RS6000 à 2 positions

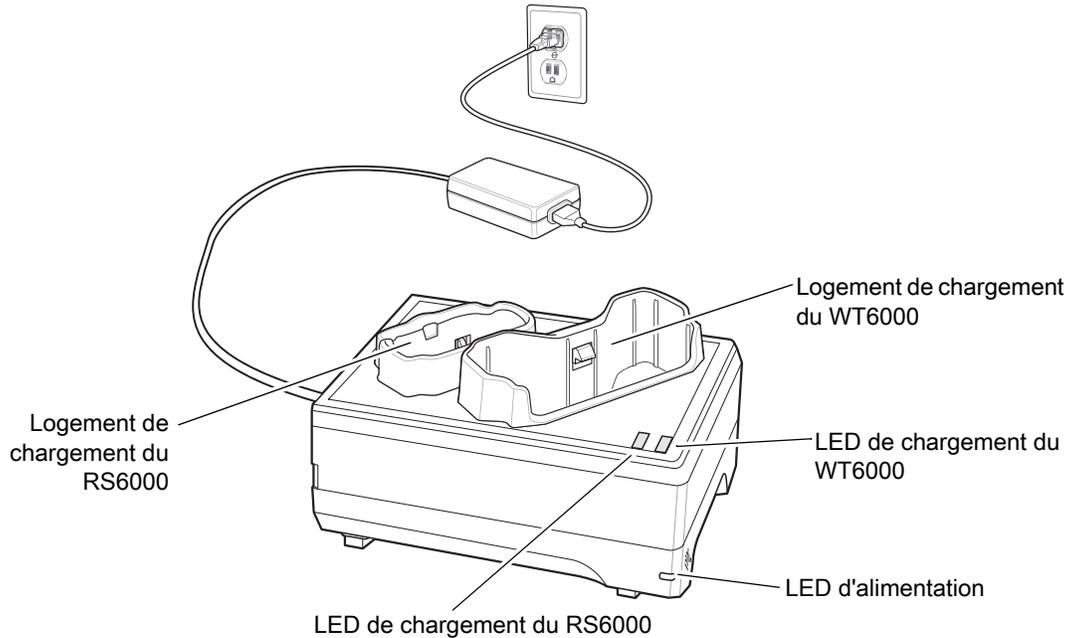


Socle de chargement uniquement du WT6000 à 5 positions

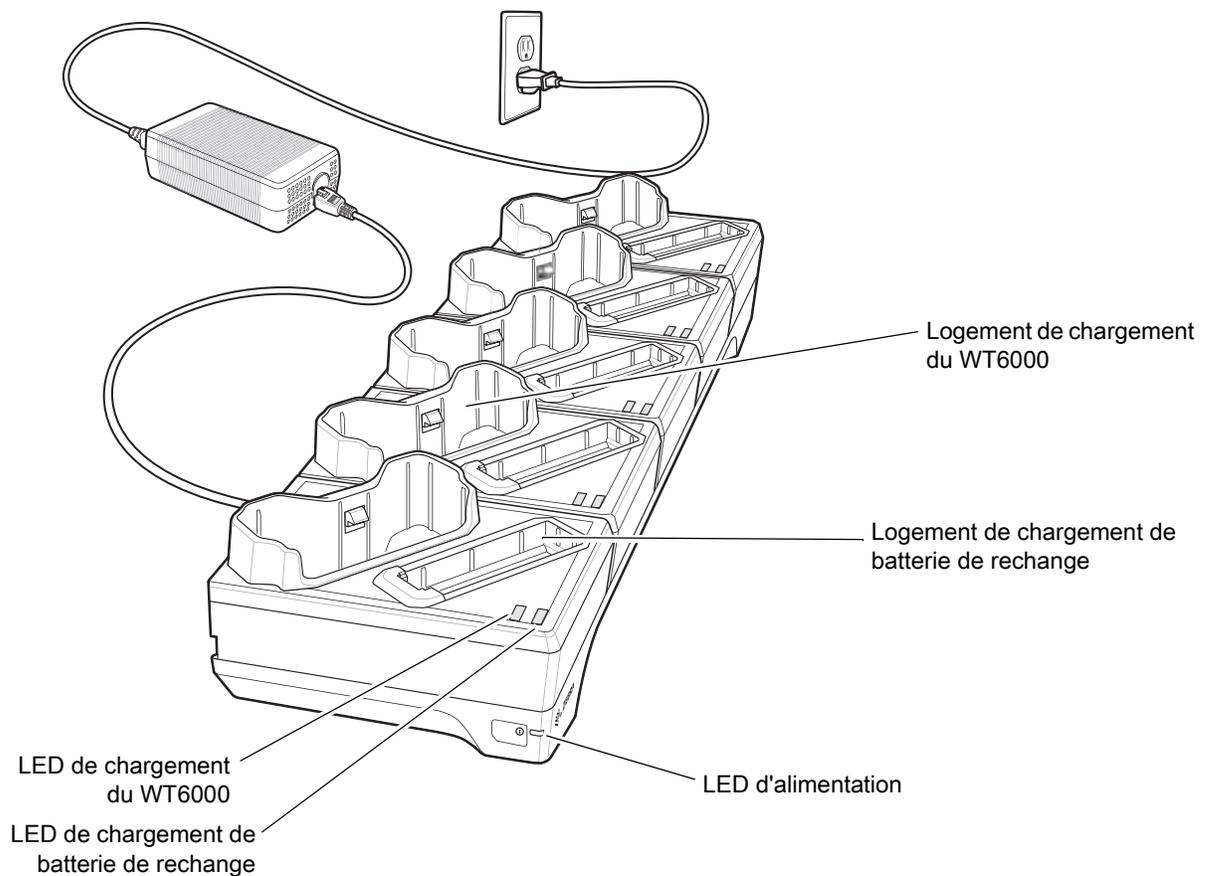


Socle de chargement uniquement du WT6000/RS6000 à 10 positions

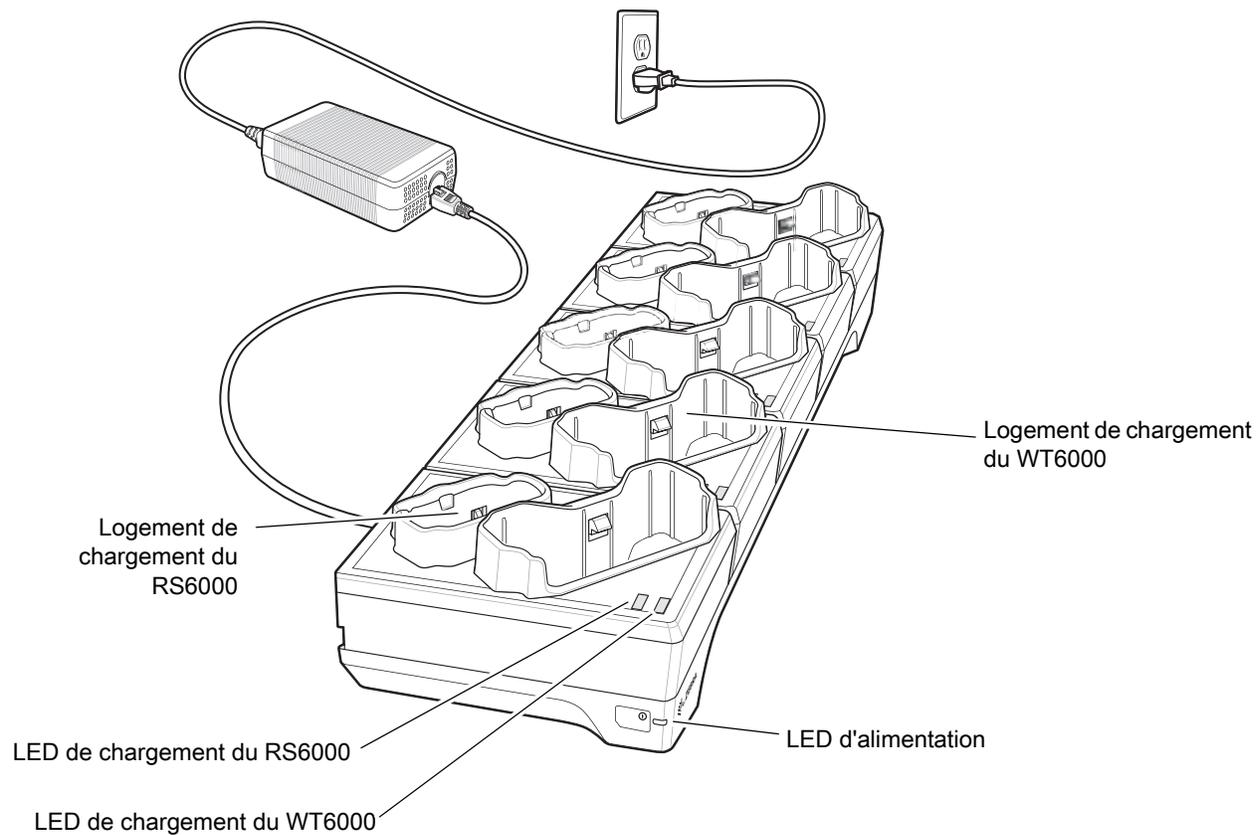


Socle de chargement uniquement du WT6000 à 10 positions

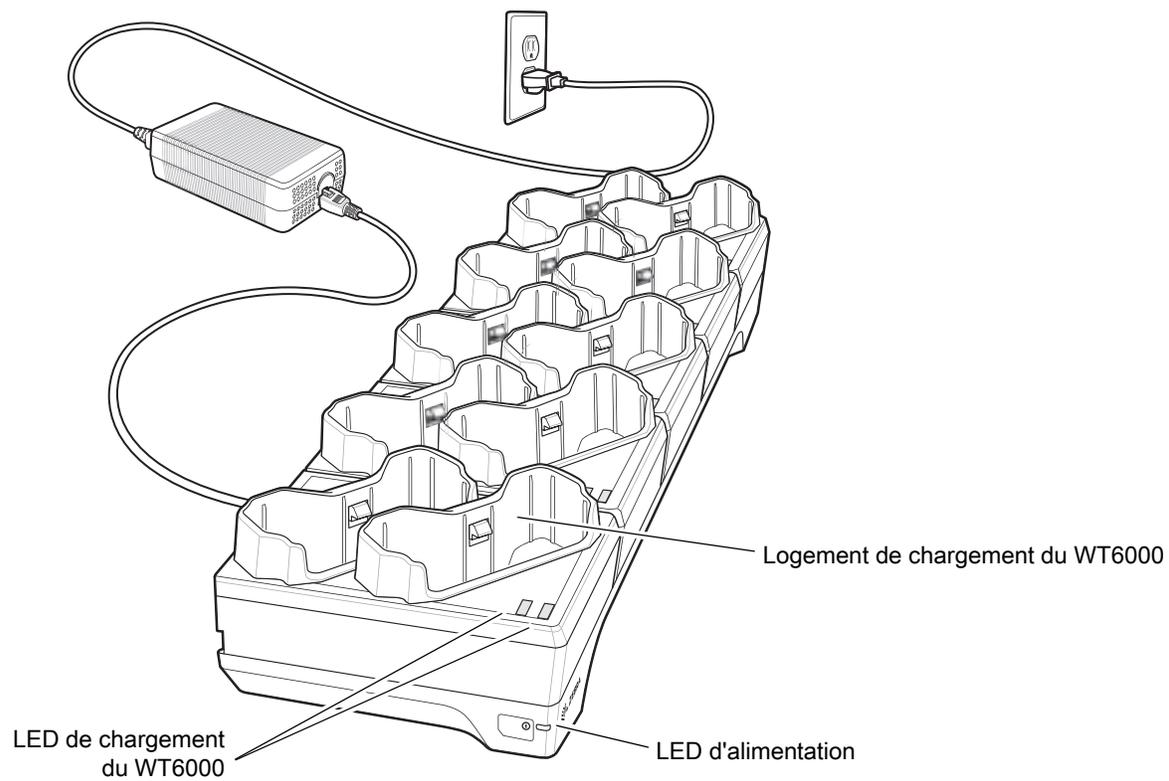


Socle Ethernet du WT6000 à 5 positions

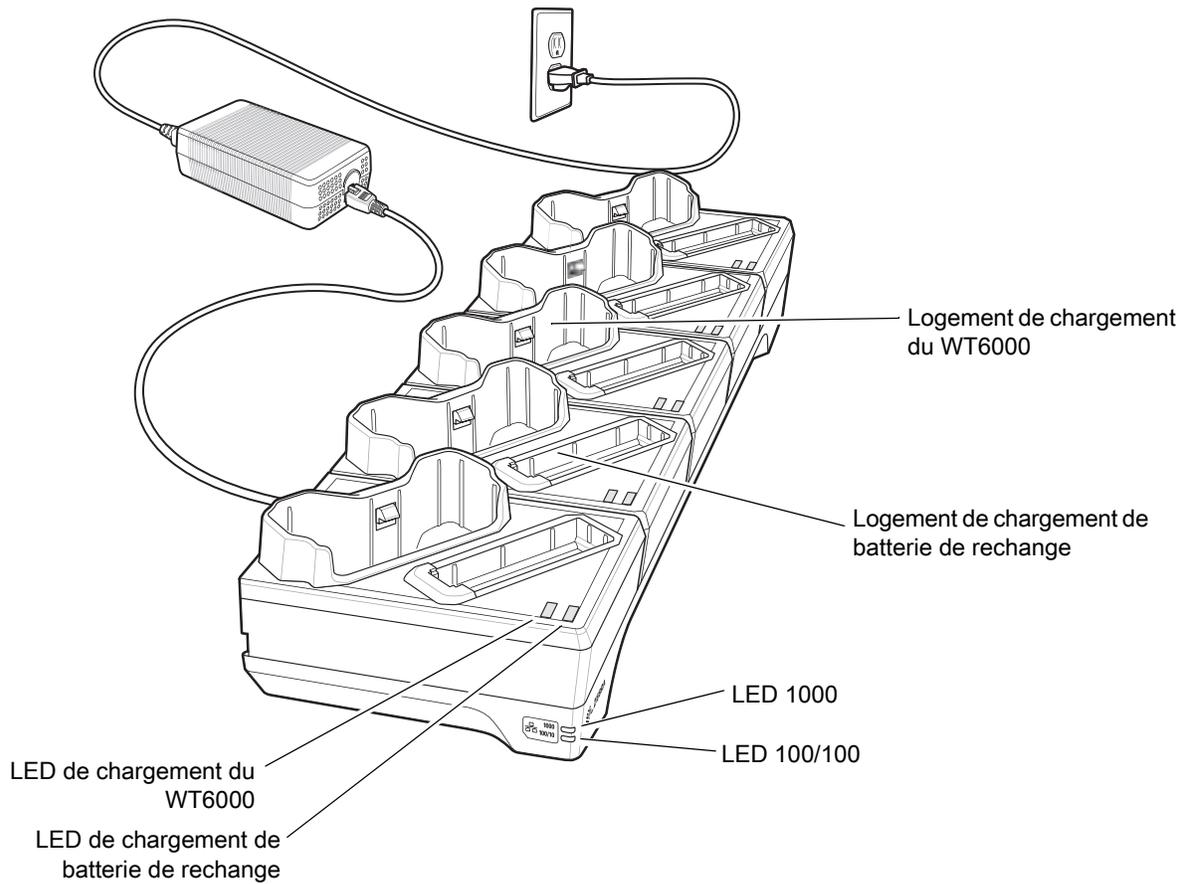

Chargeur de batterie à 4 positions

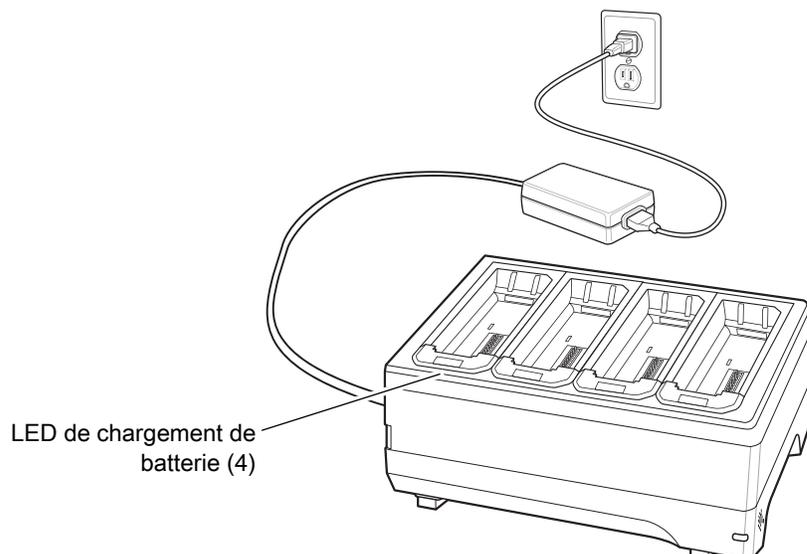

Chargeur de batterie à 20 positions

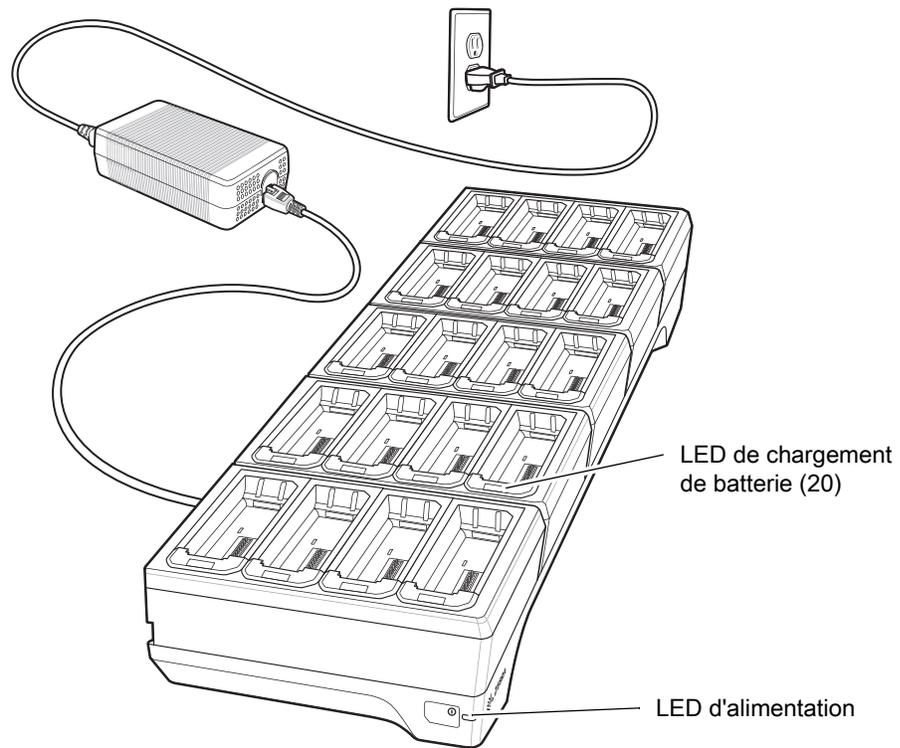

Câble de chargement USB

