




## Contenu de la boîte:

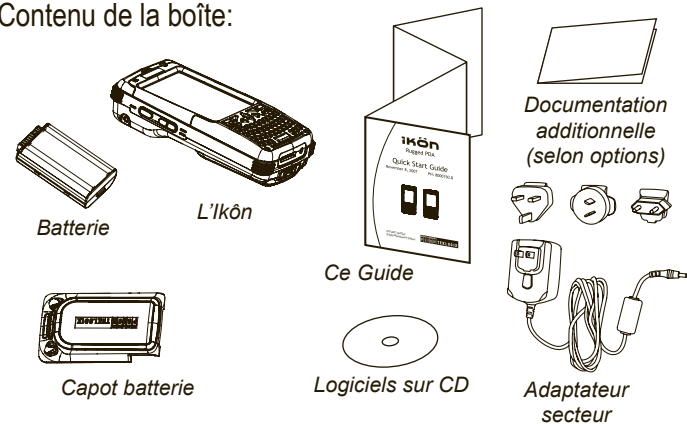


## Caractéristiques : Face avant et Ports

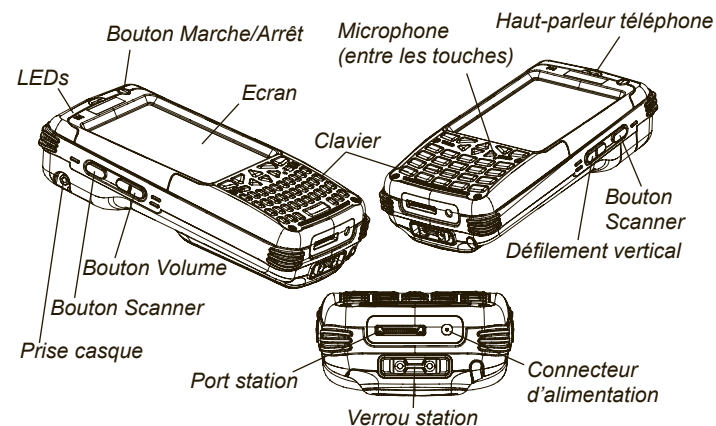


## Caractéristiques : Face arrière

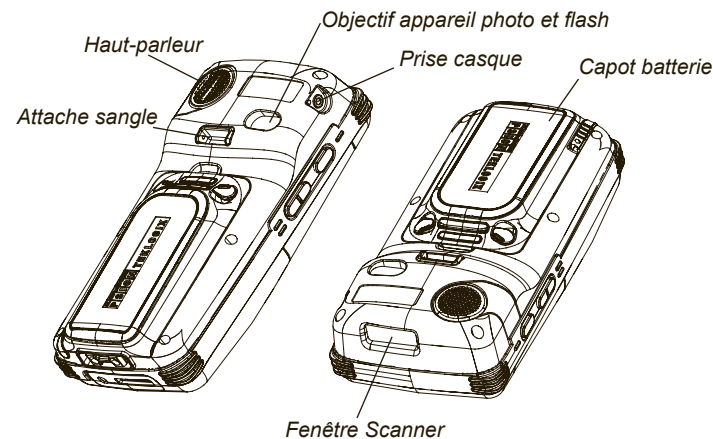

## Caractéristiques : Clavier AZERTY

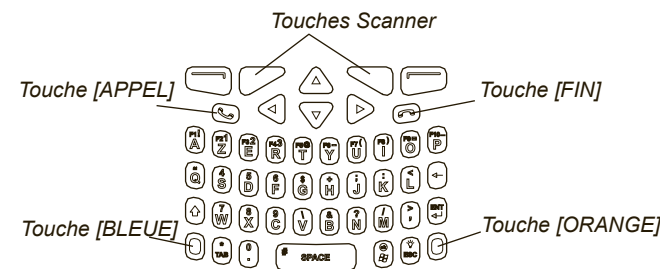

## Caractéristiques : compartiment batterie

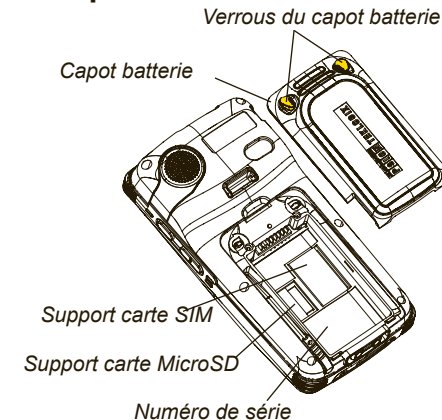

Tourner les verrous du capot de batterie vers l'extérieur pour ouvrir le capot ; Tourner vers l'intérieur pour fermer le capot batterie.

Fermé et verrouillé




Ouvert et déverrouillé



Toujours mettre les verrous en position déverrouillé lorsque le capot batterie est enlevé ou remplacé.


## Caractéristiques : Clavier numérique

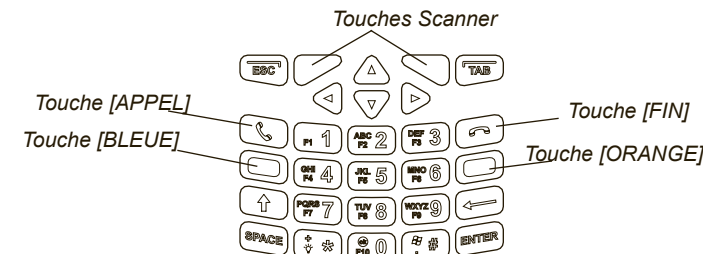


Note: sur les Ikôn sans fonctionnalité phonie, la touche [APPEL] est remplacée par la touche [ALT], et la touche [FIN] par la touche [CTRL].

## Pour commencer :


### 1 Déverrouiller et ouvrir le capot batterie.

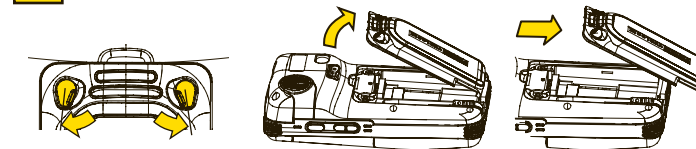


### 2 Insérer la carte SIM card, si nécessaire.

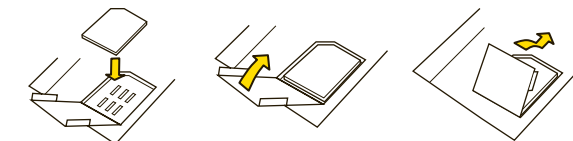

### 3 Insérer la batterie.

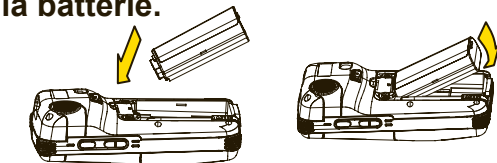


### 4 Fermer et verrouiller le capot batterie.

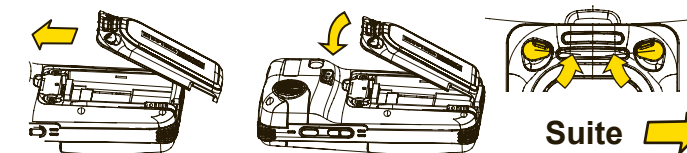

Suite ➡


## 5 Charger la batterie.

L'adaptateur secteur peut être directement inséré dans l'Ikôn.

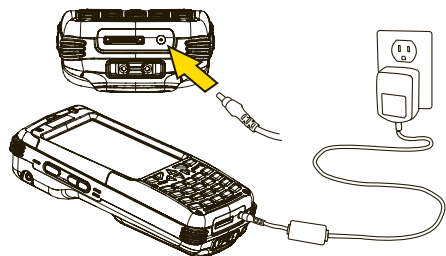

Note: Utiliser seulement l'adaptateur secteur universel approuvé par Psion Teklogix avec l'Ikôn.

L'Ikôn peut également être chargé dans une station d'accueil.

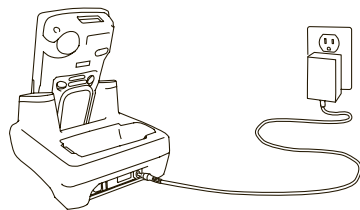

Note: Utiliser seulement l'adaptateur secteur universel approuvé par Psion Teklogix avec la station d'accueil.

Laisser l'Ikôn en charge pendant 4 heures.



5 - 40 °C  
41 - 104 °F




4h

Note: La performance d'une batterie pleine n'est atteinte qu'après un premier cycle de charge / décharge.

## 6 Allumer le terminal.

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant 4 secondes.

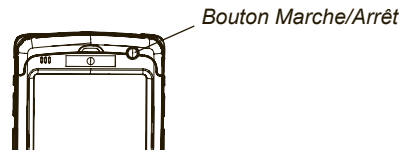

## 7 Connecter l'Ikôn à l'ordinateur hôte.

Connecter en utilisant le câble USB depuis la station d'accueil.

***Si votre ordinateur hôte n'utilise pas Windows Mobile Device Center...***

## 8 Installer ActiveSync®.

Télécharger ActiveSync 4.5 ou une version ultérieure sur <http://www.microsoft.com> et suivre les instructions pour l'installer sur l'ordinateur hôte.

## 9 Configurer ActiveSync.

Suivre les instructions fournis par ActiveSync pour établir une connexion entre l'ordinateur hôte et l'Ikôn dans la station d'accueil.

**Pour éteindre l'Ikôn**, suivre une des procédures suivantes :

- Appuyer et relâcher le bouton Power.
- Choisir **Eteindre** dans le **Menu démarrer**.

## Réinitialisation de la machine :

**Important:** La réinitialisation peut entraîner la perte de données sur l'Ikôn.

Pour réinitialiser à chaud l'Ikôn :

- Appuyer sur les touches [BLEUE] et [ENTREE] simultanément pendant 6 secondes.

Psion Teklogix et Ikôn sont des marques déposées de Psion Teklogix Inc. D'autres noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées d'autres fabricants de logiciels et de matériels et/ou de société de services et sont utilisés ici pour leur identification uniquement.



8000150

Rev. B



# ikôn™

PDA Durci

## Guide de prise en main

23 Janvier 2008

PN: 8000150.B



Certifié ISO 9001  
Gestion de la qualité

