



ZEBRA


クイックスタートガイド



MC55X

機能

注: 使用する前に、タッチ スクリーン、スキャナ ウィンドウ、カメラ ウィンドウを覆っている保護フィルムをはがしてください。

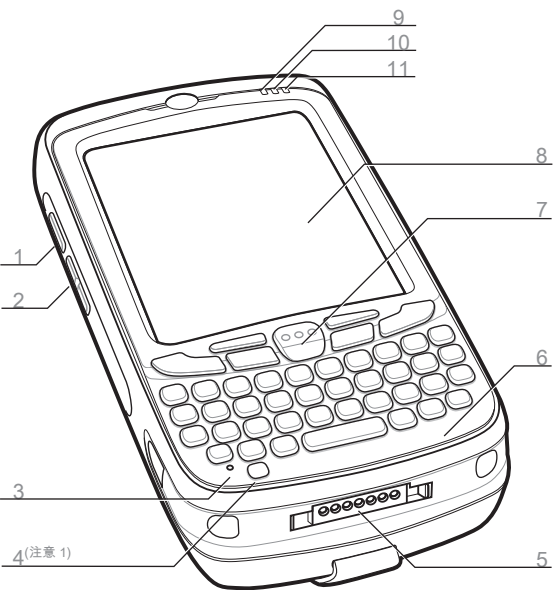

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1 スキャン/アクション
ボタン | 7 スキャン/アクション
ボタン |
| 2 上/下ボタン | 8 タッチ スクリーン
(保護シート付き) |
| 3 マイク | 9 スキャン/読み取り LED |
| 4 電源ボタン | 10 充電/バッテリー状態 LED |
| 5 I/O コネクタ | 11 未使用 |
| 6 キーパッド | |


通知

スキャン/読み取り LED:


- 赤色: スキャン有効
- 緑色: 読み取り良好

充電/バッテリー状態 LED:

- 黄色でゆっくり点滅: 充電中
- 黄色で点灯: バッテリー充電完了
- 黄色で速く点滅: 充電エラー

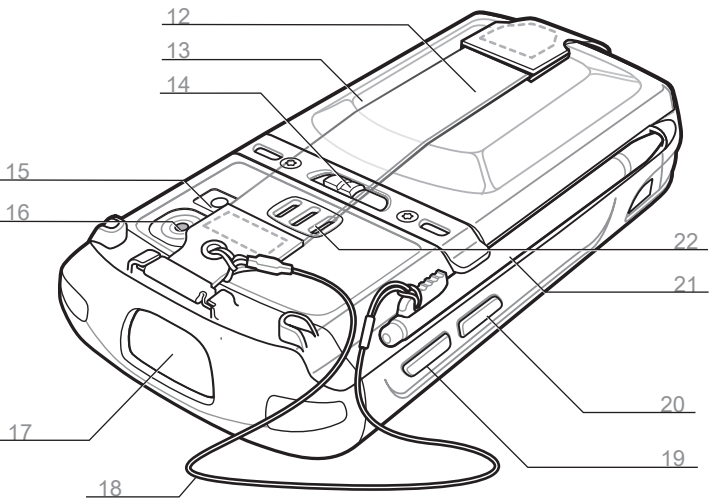

- | | |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 12 ハンドストラップ | 18 ストラップ |
| 13 バッテリー | 19 スキャン/アクション
ボタン |
| 14 バッテリー ラッチ | 20 アクション ボタン |
| 15 カメラ フラッシュ
(オプション) | 21 スタイラス |
| 16 カメラ (オプション) | 22 スピーカ |
| 17 スキャナ ウィンドウ
(データ収集モジュール
オプションをご覧ください) | |

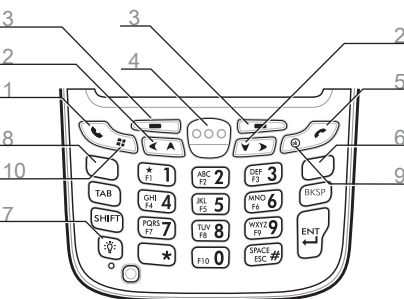


数字キーパッド

ブルー キー

ブルーのキーパッド上に示されたファンクション キーにアクセスするには、このキーを使用します。
> この状態をアクティブにするには、ブルー キーを 1 回押して別のキーを押します。

オレンジ キー

数字・記号の入力には、このキーを使用します。
> オレンジ キーを 1 回押すと、キーパッドが文字入力モードに切り替わります。
> もう一度オレンジ キーを押すと、通常の状態に戻ります。

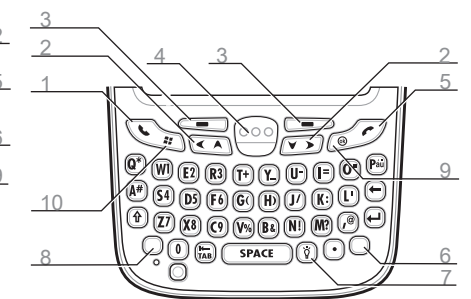

英数キーパッド

ブルー キー

ブルーのキーパッド上に示されたファンクション キーにアクセスするには、このキーを使用します。
> この状態を一時的にアクティブにするには、ブルー キーを 1 回押して別のキーを押します。
> ブルー キーをもう一度押すと、この状態がロックされます。
> ブルー キーを 3 回押すと、ロックが解除されます。


オレンジ キー

数字・記号の入力には、このキーを使用します。
> この状態を一時的にアクティブにするには、オレンジ キーを 1 回押して別のキーを押します。
> オレンジ キーをもう一度押すと、この状態がロックされます。
> オレンジ キーを 3 回押すと、ロックが解除されます。

バッテリーの取り付け

バッテリーの挿入

1. バッテリーの底面を先にしてバッテリー ボックスに挿入します。
2. バッテリー ラッチが固定される まで、バッテリーを押し下げます。
3. ハンドストラップを取り付けます。

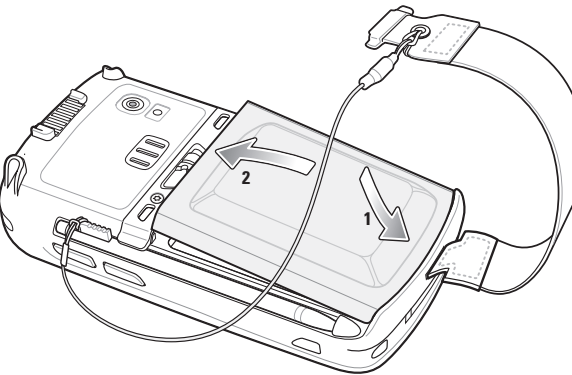

充電

MC55 の充電

シングルスロットクレードル (USB または Ethernet/Modem/USB) または 4 スロット クレードル (充電機能のみのクレードルまたはイーサネット クレードル) またはケーブルを使用して MC55 のバッテリーを充電します。

シングルスロット クレードルを使用して、予備バッテリーを充電することもできます。

■ 充電/バッテリー状態 LED

- 黄色でゆっくり点滅 = 充電
- 黄色で点灯 = バッテリー充電完了
- 黄色で速く点滅 = 充電エラー

バッテリーの充電

4 スロット充電器を使用してバッテリーを別々に充電します。


注: 2400 mAh バッテリーの場合は 4 時間以内、3600 mAh バッテリーの場合は 6 時間以内で充電が完了します。

通信

ActiveSync® のインストール

ActiveSync® 4.5 以降を <http://www.microsoft.com> からダウンロードし、指示に従ってホスト コンピュータにインストールします。

ホストとの通信

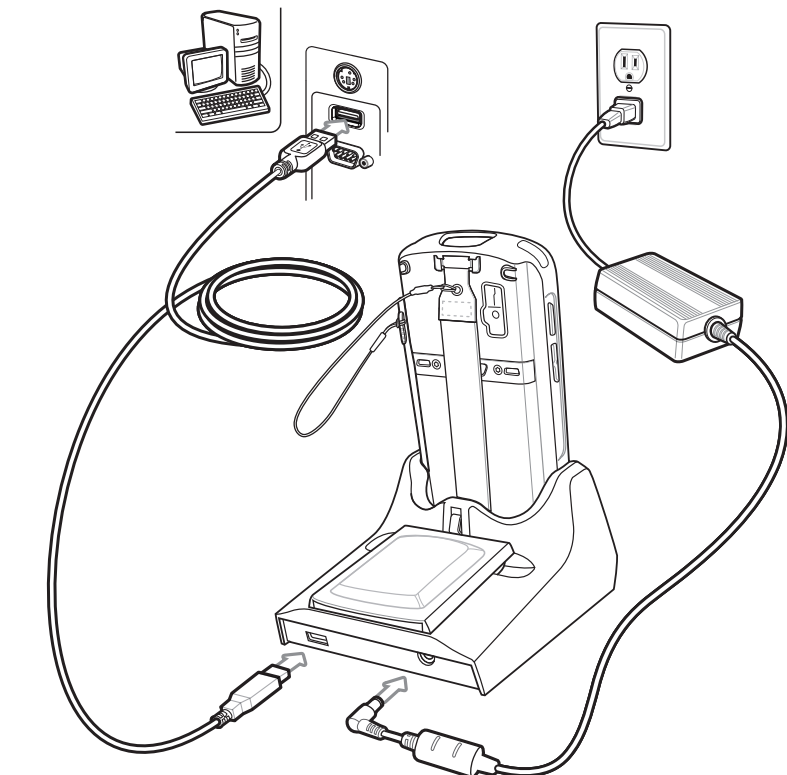

パートナーシップの作成

画面に表示される ActiveSync の指示に従って、MC55 とホスト コンピュータの接続を確立します。

注意 1: MC55 をリセットする場合は、電源ボタンを 5 秒間押し続けてください。

の詳細情報

MC55 の設定、使用、およびトラブルシューティング

MC55 User Guide および Integrator Guide
ソフトウェアのアップグレード
www.zebra.com/support から入手できます。

追加ソフトウェア

承認済みアプリケーションについては Zebra の Web サイトをご確認ください。
www.zebra.com/mc55

ホスト コンピュータとの通信および同期

ホスト コンピュータ上の ActiveSync® ヘルプ。ヘルプを表示するには、ActiveSync® を起動し、[ヘルプ] - [Microsoft ActiveSync ヘルプ] の順にクリックします。
ActiveSyncソフトウェアはwww.microsoft.com/windowsmobile から入手できます。
MC55でのプログラムの使い方を知るには、それぞれのプログラムを起動した状態で[スタート]メニューから[ヘルプ]をタップします。

サービスと保証

MC55 規制ガイド
MC55 に付属のほか、www.zebra.com/support でも入手できます。



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
© 2017 ZIH Corp and/or its affiliates.All rights reserved.Zebra および図案化された Zebra ヘッドは、ZIH Corp. の商標であり、世界各地の多数の法域で登録されています。その他のすべての商標は、該当する各所有者が権利を有しています。

アクセサリ

スクリーン保護シート



スクリーン保護シートを使用すると、スクリーンのキズや
磨耗を低減させることができます。これにより、タッチ
スクリーンの寿命が延びます。保護シートを使用する
利点は以下のとおりです。

- スクリーンを保護し、キズを防ぐ
- スタイラスの使用によるスクリーン表面の感度低下を防ぐ
- 磨耗や薬品からスクリーンを保護する
- 光の反射を抑える
- スクリーンを新品同様の状態に保つ
- 迅速かつ簡単に取り付けられる

スクリーン保護シートを使用していない場合、保証条項の適用範囲に影響する場合があります。MC55 は、スクリーン保護シートを取り付けた状態で出荷されています。詳細およびご購入については、各国の担当者または Zebra Technologies Corporation までお問い合わせください。P/N: KT-67525-01R スクリーン保護シート 3 枚組


MicroSD カードの挿入

1. バッテリを取り出します。
2. ゴム製のアクセス ドアを持ち上げます。
3. SIM カードホルダーを上方にスライドさせてロックを解除します。
4. SIM カードホルダーを持ち上げます。
5. microSD カードホルダーを慎重に持ち上げます。
6. microSD カードをカードホルダーに挿入します。


- 注:
- microSD カードの正しい位置 — カードコネクタ (ゴールドコンタクトなど) は、図のように外側を向いている必要があります。
7. microSD カードホルダーを閉じます。
 8. SIM カードホルダーを閉じます。
 9. SIM カードホルダーを下方にスライドさせて所定の位置に固定します。
 10. ゴム製のアクセス ドアを閉じます。
 11. バッテリを交換してください。

www.zebra.com/MC55X


シングルスロット USB クレードル
シングル スロット Ethernet/
Modem/USB クレードル




4 スロット充電器




充電専用ケーブル




USB/充電ケーブル




磁気ストライプリーダー




車載用クレードル




4 スロット充電専用クレードル
4 スロット Ethernet クレードル

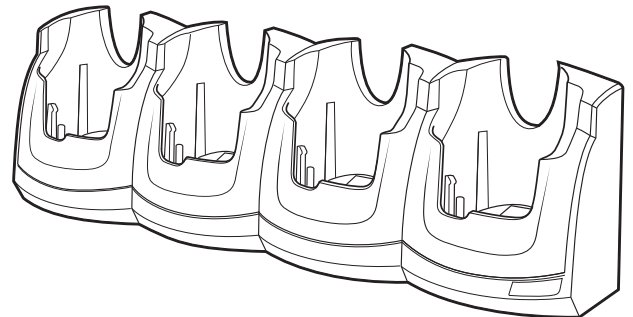


トリガ ハンドル



車載用充電ケーブル








車載用ホルダー




データ収集オプション

イメージング

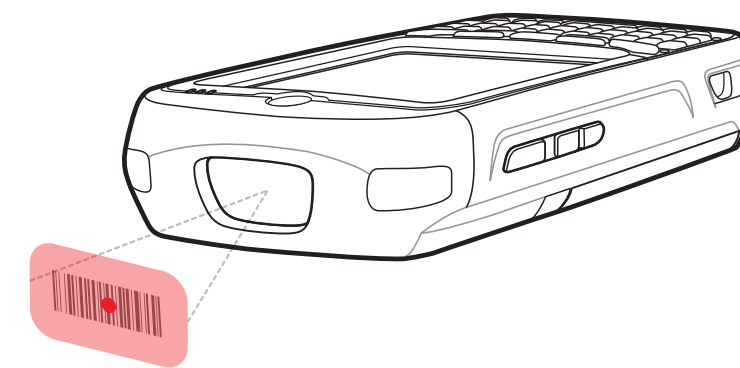


カメラでの読み取り

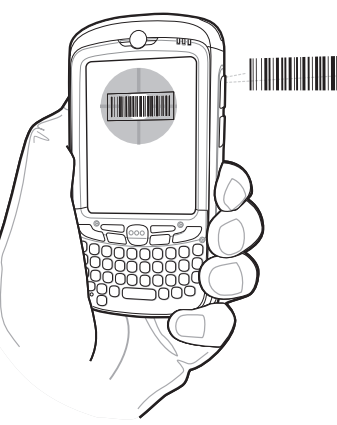

1. MC55X のバーコード読み取りアプリケーションを起動します。
2. MC55X をバーコードに向けます。
3. スキャン ボタンを押します。
4. イメージ ウィンドウで、赤いターゲットをバーコードの上に合わせます。MC55X がバーコードを読み取ると、スキャン/読み取り LED が緑色に点灯してピープ音が鳴ります。
5. スキャン ボタンを離します。

カメラでの撮影

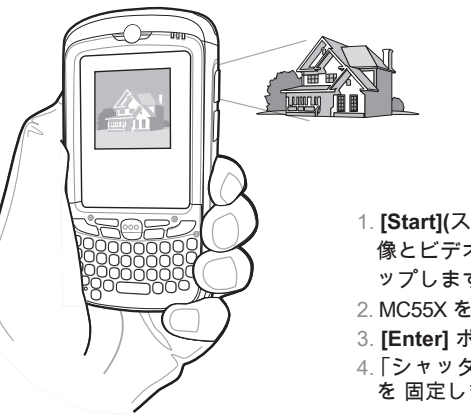

1. [Start](スタート) > [Pictures & Videos](画像とビデオ) > [Camera](カメラ) の順にタップします。
2. MC55X を被写体に向けます。
3. [Enter] ボタンを押します。
4. 「シャッター音」が聞こえるまで MC55X を固定します。

手首を極端に曲げないでください

