



TC75 快速入门指南

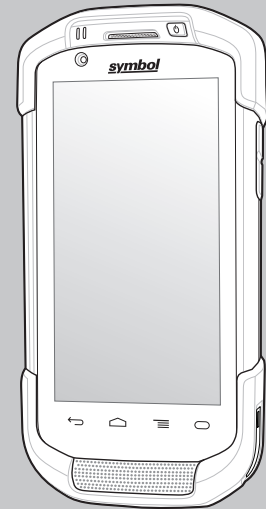


特点

注释： 使用之前，请先撕下触屏、扫描窗口和摄像头窗口上贴的保护膜，这些保护膜在装运时起保护作用。

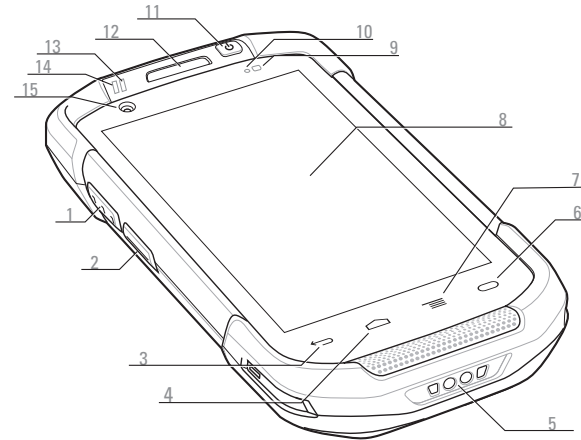

- | | |
|---------------|--------------|
| 1 扫描按钮 | 8 触摸屏 |
| 2 PTT 按钮（可编程） | 9 光传感器 |
| 3 后退按钮 | 10 接近传感器 |
| 4 主屏幕按钮 | 11 电源按钮 |
| 5 电源输入 | 12 接收器 |
| 6 搜索按钮 | 13 充电/通知 LED |
| 7 菜单按钮 | 14 数据采集 LED |
| | 15 前置摄像头 |

注释 1：要重置 TC75，请按住电源按钮，直到出现菜单，然后选择“重置”。

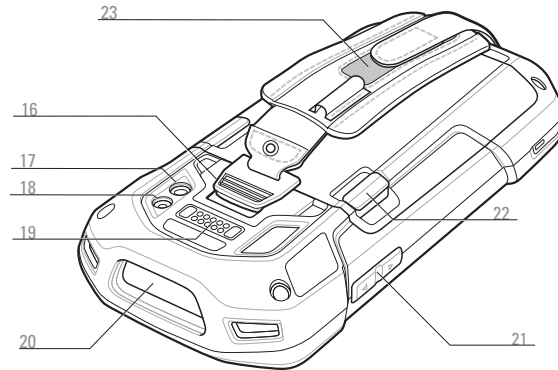

- | | |
|------------|----------|
| 16 手提带安装位置 | 20 扫描窗 |
| 17 后置摄像头 | 21 音量按钮 |
| 18 闪光灯 | 22 电池释放钮 |
| 19 接口连接器 | 23 手提带 |


通知

数据采集 LED 指示灯：

- 绿色：解码良好
- 红色：数据采集正在进行中
- 蓝色：应用程序通知

充电/通知 LED 指示灯：


- 琥珀色慢速闪烁：电池正在充电
- 绿色长亮：电池充满电
- 琥珀色快速闪烁：充电时出错
- 红灯慢速闪烁：正在为旧电池充电
- 红色长亮：旧电池已充满电
- 红灯快速闪烁：为旧电池充电时出错
- 蓝色慢速闪烁：应用程序通知



SIM/SAM 卡安装

- 提起卡盖。
- 将 SIM/SAM 卡插入卡架。一直将卡推入到卡架中。


注释：SIM/SAM 卡应处于正确位置，即卡接头（即，金色触点）面朝下。Nano 插槽 1 是 SIM 卡的默认插槽。转至设置配置默认 SIM 卡插槽，如果您的系统管理员已启用此功能。

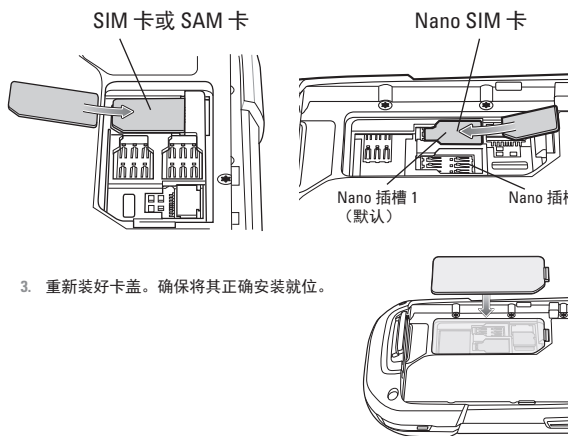

SD 卡安装

- 提起卡盖。
- 将 microSD 卡插入卡架。一直将卡推入到卡架中。

注释：microSD 卡应处于正确位置，即卡接头（即，金色触点）面朝下。

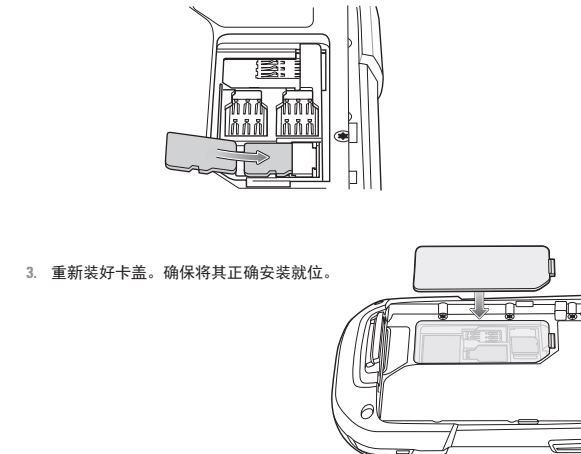


手提带和电池安装

- 取出手提带密封垫。
- 将手提带板插入手提带槽。
- 将电池底部插入电池盒中。
- 将电池向下旋转装入电池盒，然后向下按电池，直至其卡入就位。
- 将手提带固定夹插入手提带扣合插槽，并向下拉，以锁定到位。
- 提起手提带缎带，使其脱离挂钩。
- 滑动片垫并调整缎带位置，使贴合良好。
- 按下缎带以固定手提带。

电池安装

1. 将电池底部插入电池盒中。
2. 将电池旋转滑入电池盒。
3. 向下按电池，直到卡入就位。

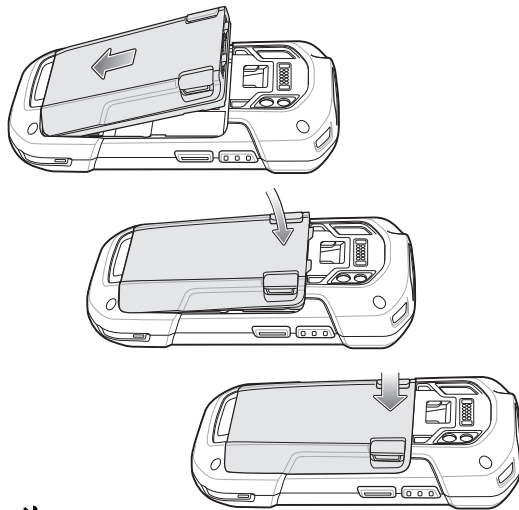

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, U.S.A.

Zebra 和标志性的 Z 头像是 ZIH 公司在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。Symbol 徽标是 Zebra Technologies 的下属公司 Symbol Technologies, Inc. 的注册商标。
© 2015 ZIH Corp 和/或其附属机构。保留所有权利。





MN001727A02SC 版本 A — 2015 年 3 月




电池更换

1. 卸下连接到设备的所有附件。
2. 按下电源按钮直至显示菜单。
3. 触摸**电池切换**。
4. 触摸**进入电池切换模式**。
5. 触摸**继续**。数据采集 LED 指示灯呈红色亮起。
6. 等待 LED 指示灯关闭。
7. 解开手提带。将手提带固定夹向上推至 TC75 的顶部，然后提起。
8. 按电池释放钮，然后将电池从 TC75 中取出。
9. 将电池底部插入电池盒中。
10. 将电池旋转滑入电池盒。
11. 向下按电池，直到卡入就位。
12. 将手提带固定夹插入手提带扣合插槽，并向下拉，以锁定到位。
13. 按电源按钮以打开 TC75。

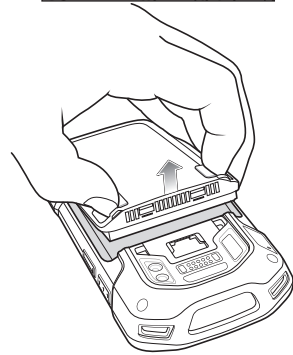


附件

五槽通讯座（仅限于充电）



五槽通讯座（带电池充电器）




皮套




触发开关把手




五槽以太网通讯座




二槽通讯座（仅限于充电）




充电电缆罩




四槽电池充电器




二槽 USB/以太网通讯座



夹装 USB 电缆




电池充电适配器




音频适配器



磁条读取器




带挂绳的触笔



数据采集选项

成像

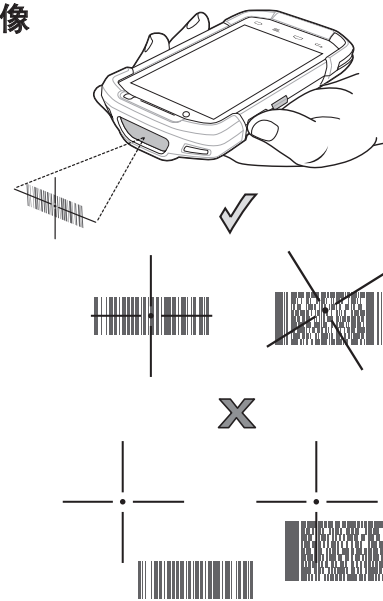

1. 确保应用程序已打开，且文本字段在对焦位置（文本光标在文本字段中）。
2. 将激光扫描窗对准条码。
3. 按住扫描按钮。
4. 打开红色激光瞄准模式以帮助瞄准。当 TC75 解读条码时，数据采集 LED 指示灯呈绿色亮起，并发出一声蜂鸣声。
5. 释放扫描按钮。

相机照片



1. 打开照相机应用程序。
2. 将 TC75 摄像头对准拍摄对象。
3. 触摸屏幕上的快门按钮。

避免手腕过度弯曲

