




Xi///Plus/RXi Informatívna príručka

Túto príručku používajte pri každodennom používaní svojej tlačiarne. Podrobnejšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke*.

Pohľad zvonka

Obrázok 1 • Vonkajšok tlačiarne

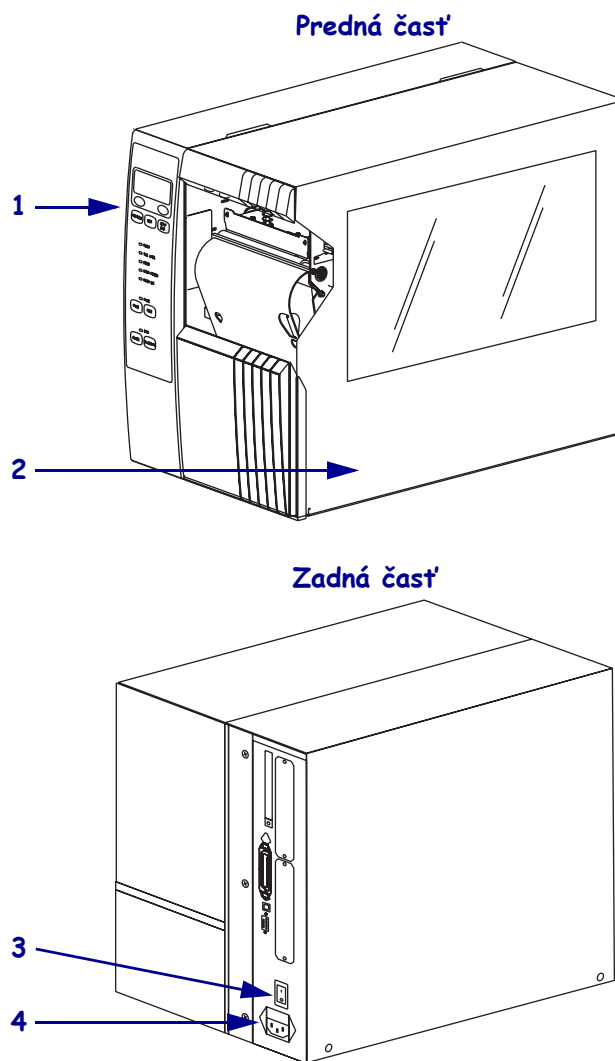


1	Ovládací panel
2	Dvierka pre médium
3	Vypínač (O = Vyp., I = Zap.)
4	Sieťový konektor pre striedavý prúd

Ovládací panel

Ovládací panel (Obrázok 2) signalizuje prevádzkový stav tlačiarne a slúži na jej základné ovládanie.

Obrázok 2 • Ovládací panel

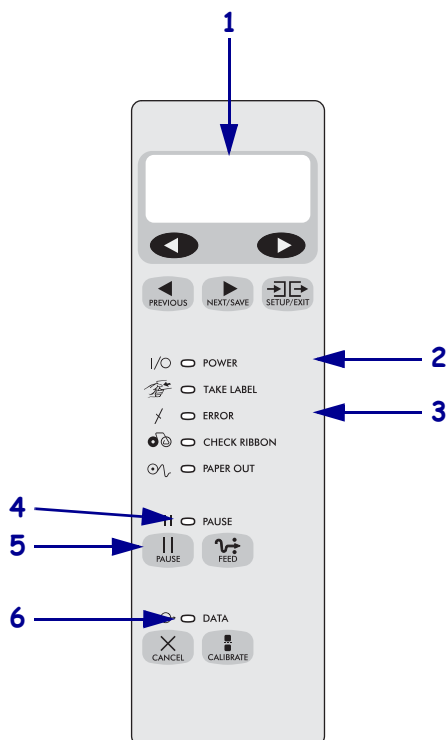


1	Displej LCD	Zobrazuje prevádzkový stav tlačiarne.
2	Svetelný indikátor napájania	Svieti, keď je tlačiareň zapnutá.
3	Indikátor chyby	Bliká, keď tlačiareň vyžaduje pozornosť.
4	Svetelný indikátor PAUSE	Svieti, keď je tlačiareň pozastavená.
5	Tlačidlo PAUSE	Jeho stlačením sa spustí alebo zastaví činnosť tlačiarne.
6	Indikátor údajov	Rýchlo bliká pri prijímaní údajov tlačiarňou.

Súčasti tlačiarne

Obrázok 3 zobrazuje súčasti vo vnútri priehradky tlačiarne pre médium. V závislosti od nainštalovaného vybavenia môže vaša tlačiareň vyzerat' trochu ináč.

Obrázok 3 • Súčasti tlačiarne

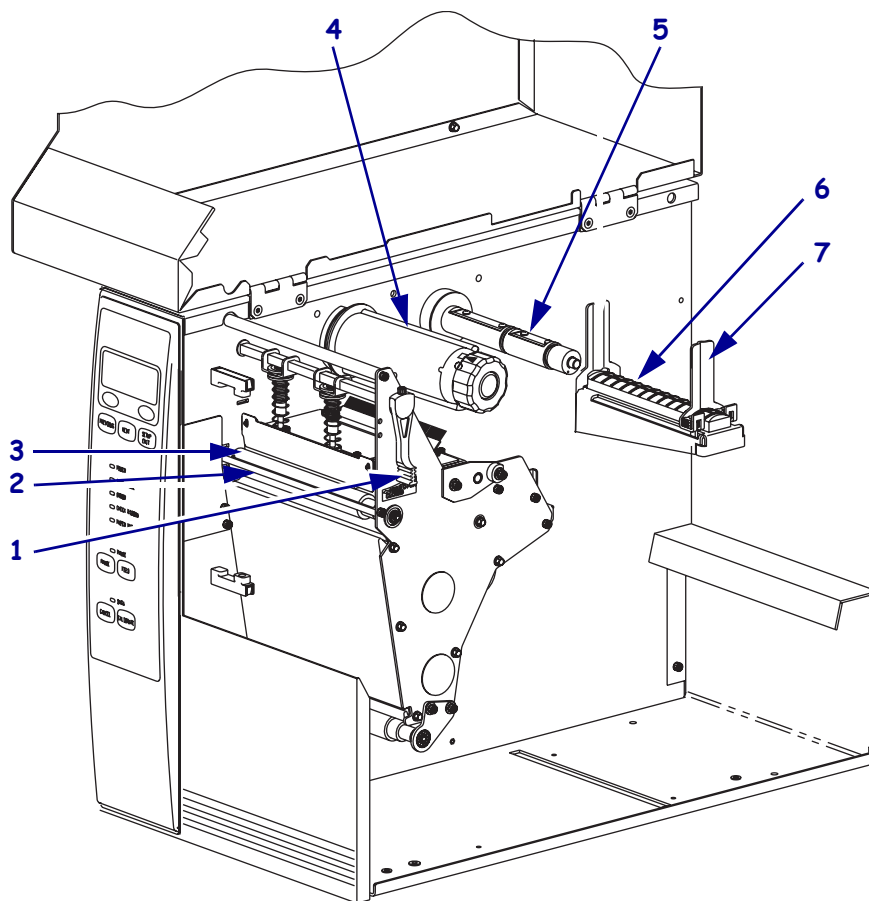

1	Páčka na otváranie tlačovej hlavy
2	Panel odlupovania/odtrhávania
3	Valec
4	Navíjacia cievka pásy


5	Odvíjacia cievka pásy
6	Prívodný držiak média
7	Prívodný pridržiavač média

Zavádzanie média

Upozornenie • Pri vkladaní média alebo pásky si dajte dole všetky šperky, aby neprišli do styku s tlačovou hlavou ani s ostatnými časťami tlačiarne.



Pokyny v tejto časti použite na zavedenie kotúča s médiom v trhacom režime (Obrázok 4). Pokyny na zavádzanie skladaného média alebo na zavádzanie v iných tlačových režimoch nájdete v *Používateľskej príručke*.

Obrázok 4 • Dráha média v trhacom režime

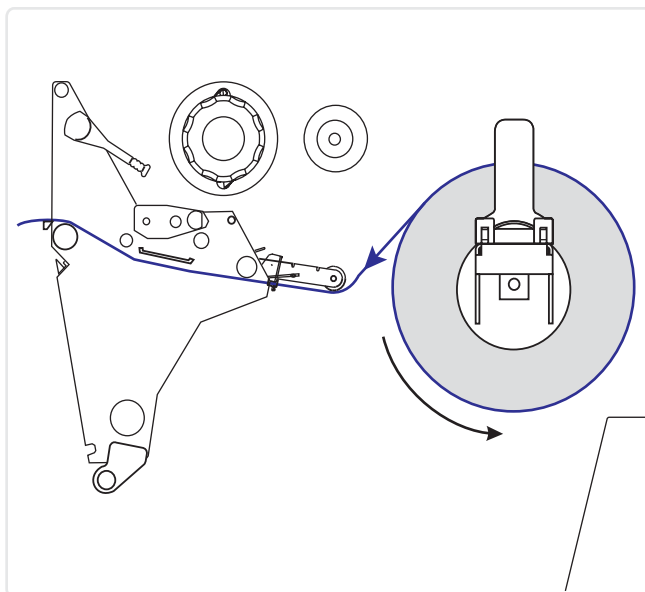


Ak chcete zaviesť kotúč s médiom v trhacom režime, vykonajte tieto kroky:


1. Odstráňte a zahodte všetky značky alebo štítky, ktoré prekážajú alebo sú pripevnené lepidlom alebo páskou.

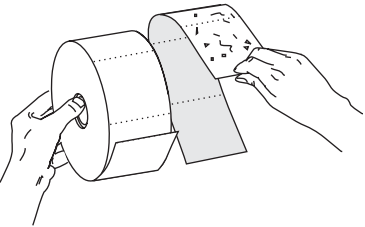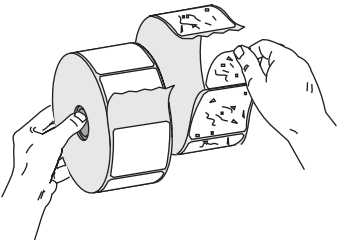Nálepky	Štítky
	


2. Vysuňte a preklopte nadol prírodný pridržiavač média.




3. Vložte kotúč s médiom do prírodného držiaka média. Kotúč zatlačte tak ďaleko, ako sa len dá.

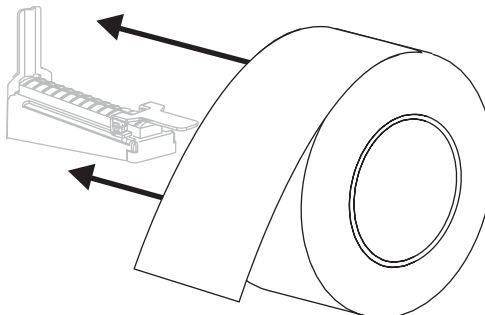


4. Preklopte prírodný pridržiavač média smerom nahor a potom ho zasúvajte, až kým sa nedotýka okraja kotúča.

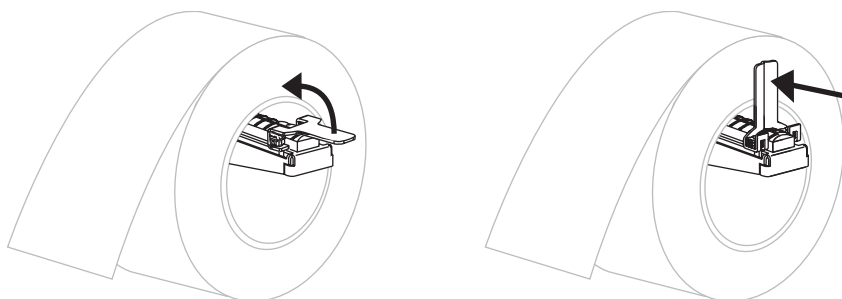


5. Otvorte zostavu tlačovej hlavy pootočením páčky na otváranie tlačovej hlavy (1) proti smeru hodinových ručičiek.

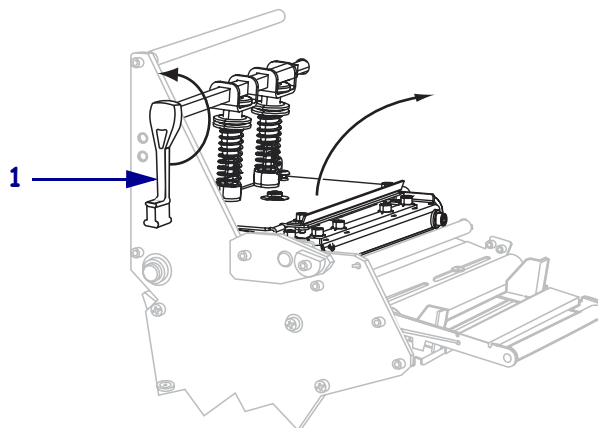

6. Uvoľnite maticu (z tohto uhla ju nevidno), ktorá je umiestnená zospodu výstupného pridržiavača média (**1**).

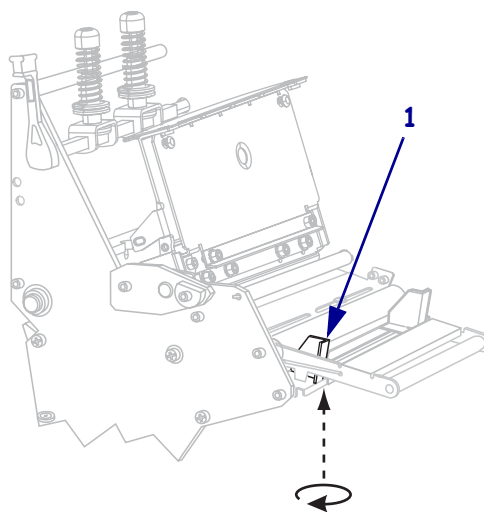


7. Posuňte výstupný pridržiavač média (**1**) smerom k okraju.

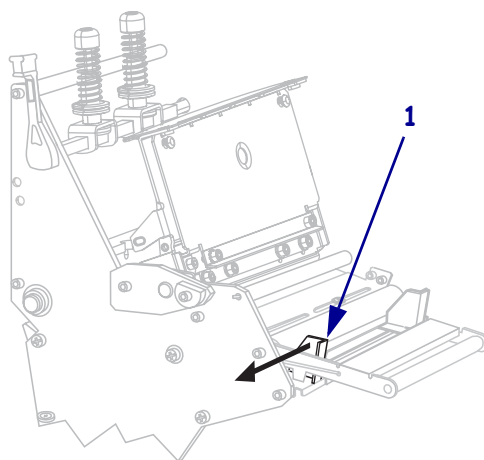


8. Ak je vaša tlačiareň vybavená kompletom pridržiavača média, zasunúť médium popod valec kompletu pridržiavača média. Na všetkých tlačiarňach ved'ťe médium popod vodiaci valec média (2) a potom cez vrchný senzor média (3).




Dôležité • Skontrolujte, či médium vedie popod tieto súčasti. Ak médium vedie ponad ne, médium upchá senzor pásiky a spôsobí falošnú chybu **RIBBON OUT**.

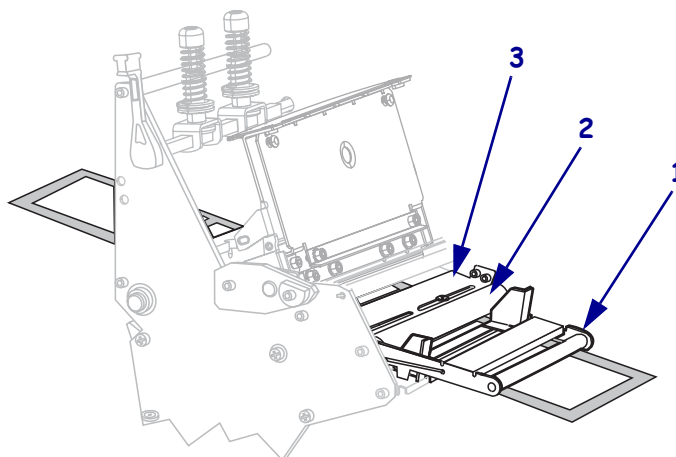


9. Zasunúť médium dopredu, kým nedosiahne pod zostavu tlačovej hlavy (1), pod snímaciu dosku (2) a potom ponad valec (3).

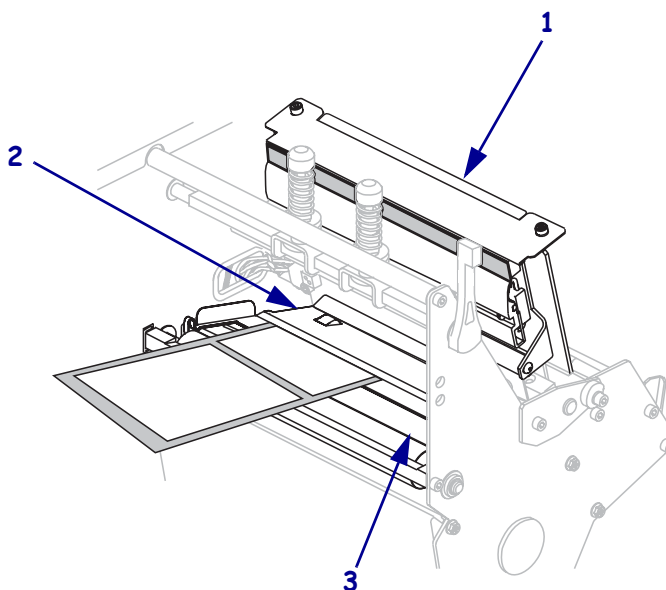


10. Zarovnajte médium podľa vnútorného okraja pridržiavača média (1). Posuňte výstupný pridržiavač média (2), až kým sa zľahka nedotýka okraja média.

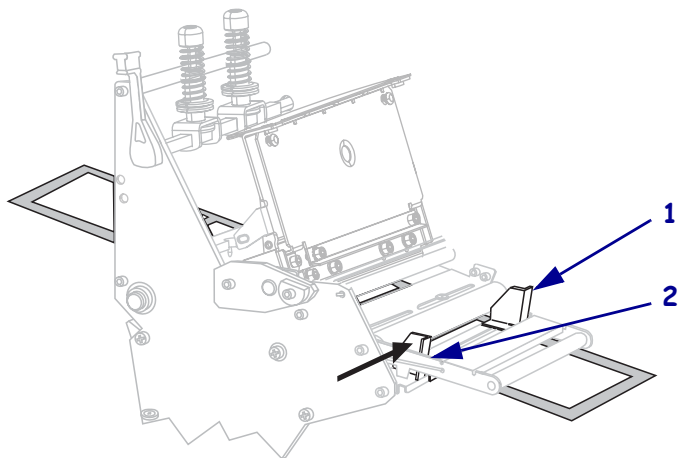

11. Uvoľnite maticu (z tohto uhla ju nevidno), ktorá je umiestnená zospodu výstupného pridržiavača média (1).

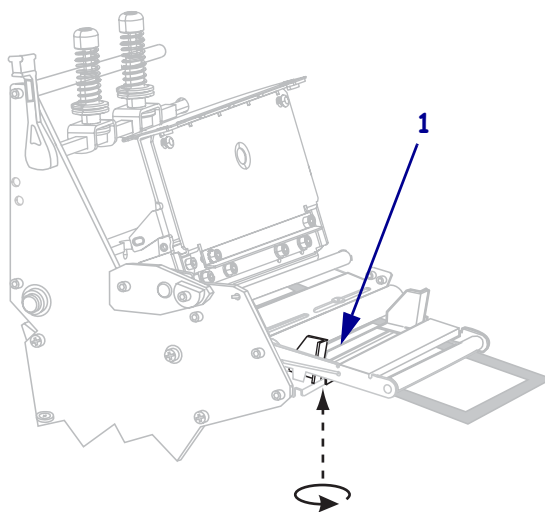

12. Zatlačte smerom nadol zostavu tlačovej hlavy (1), potom pootočte páčku na otváranie tlačovej hlavy v smere hodinových ručičiek, kým nedosadne na svoje miesto (2).

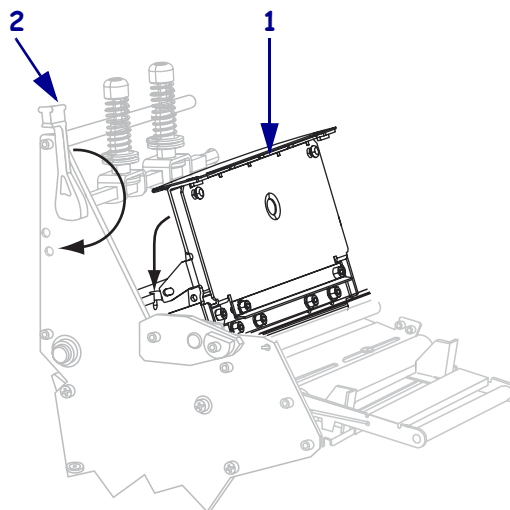

Zavádzanie pásky

Upozornenie • Pri vkladaní média alebo pásky si dajte dole všetky šperky, aby neprišli do styku s tlačovou hlavou ani s ostatnými časťami tlačiarne.


Pokyny uvedené v tejto časti použijete pri zavedení pásky pri použití teplocitlivých prenosových štítkov. Pri priamej tlači na teplocitlivé štítky nezavádzajte pásku do tlačiarne. Dráha pásky je pri tlačiarňach so zostavou pridržiavača pásky mierne odlišná (Obrázok 5).




Dôležité • Vždy používajte pásku, ktorá je širšia ako médium, aby ste ochránili tlačovú hlavu pred opotrebovaním. Páska musí byť potiahnutá z vonkajšej strany (ďalšie informácie nájdete v *Používateľskej príručke*).

Obrázok 5 • Dráha pásky

Bez zostavy pridržiavača pásky

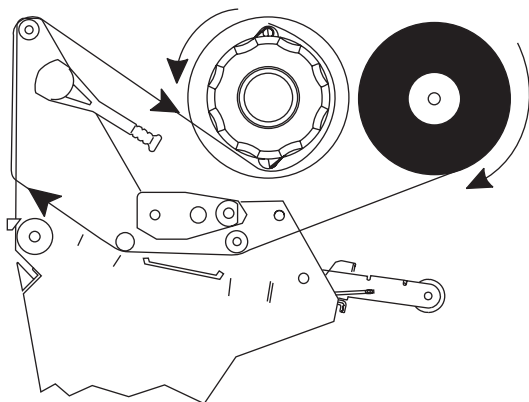


So zostavou pridržiavača pásky

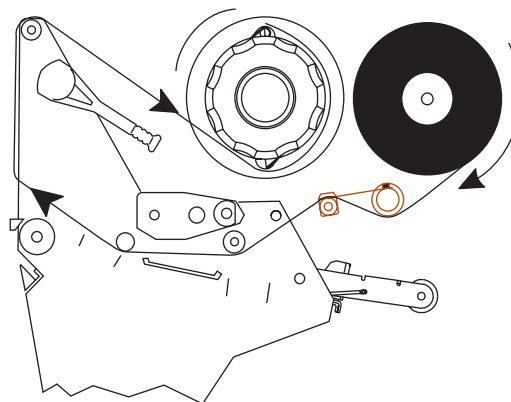


Ak chcete zaviest' pásku, vykonajte tieto kroky:


1. Zarovnajte šípku (1) na otočnom krúžku navíjacej cievky pásky s drážkou (2) v navíjacej cievke pásky.

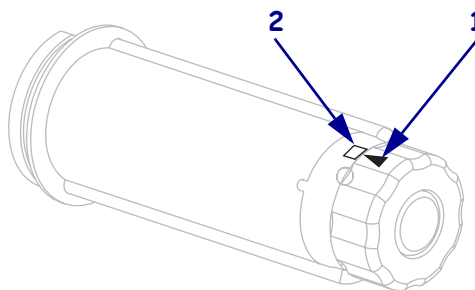


2. Zarovnajte segmenty odvíjacej cievky pásky.

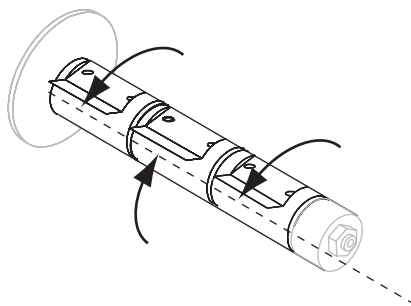

3. Pásku nasmerujte tak, aby sa jej voľný koniec odvíjal v smere hodinových ručičiek.




4. Vložte kotúč s páskou na prírodnú cievku pásky. Kotúč zatlačte tak ďaleko, ako sa len dá.

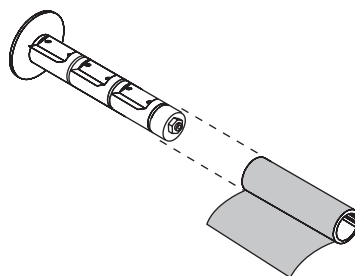


5. Začiatok pásky uľahčuje zavedenie a vyberanie pásky. Má váš kotúč pásky na konci pripojený papierik alebo niečo iné, čo slúži ako začiatok pásky?



Ak...	Potom...
Áno	Pokračujte nasledujúcim krokom.
Nie	<p>a. Odrhnite z kotúča zhruba 150 až 305 mm (6 až 12 in.) dlhý kúsok média.</p> <p>b. Odlepte z útržka média nálepku.</p> <p>c. Spojte touto nálepkou (1) koniec pásky (2) a útržok média (3). Útržok média slúži ako začiatok pásky.</p>




6. Otvorte zostavu tlačovej hlavy pootočením páčky na otváranie tlačovej hlavy proti smeru hodinových ručičiek.

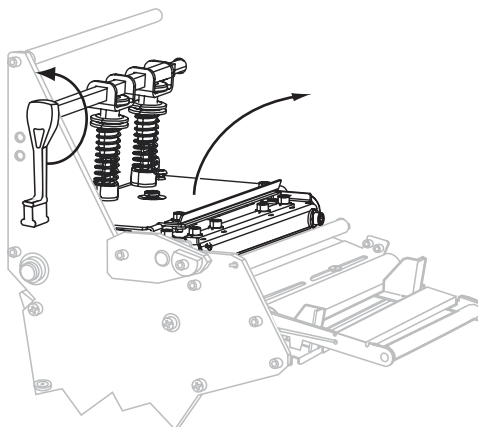


7. Je vaša tlačiareň vybavená zostavou pridržiavača pásky? (Umiestnenie pridržiavača pásky nájdete na strane 9, Obrázok 5.)

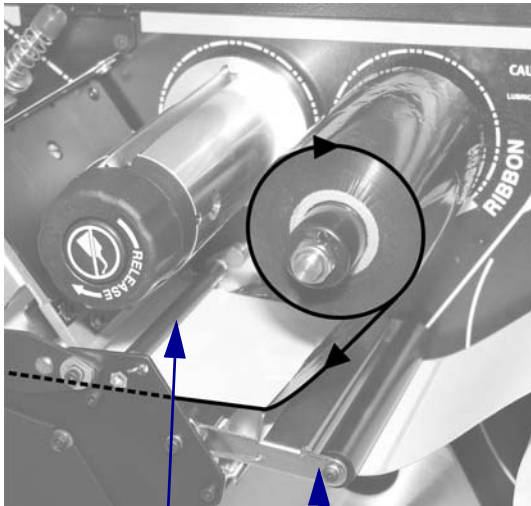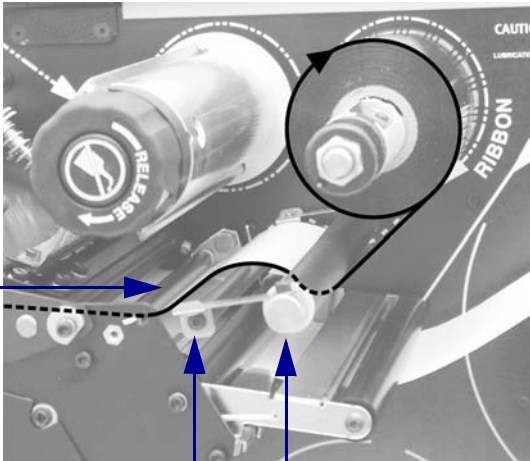Ak...	Potom...
Nie	<p>Zasuňte pásku ponad zostavu pridržiavača pásky (1) a popod vodiaci valec pásky (2).</p>  <p>2 1</p>
Áno	<p>a. Ved'te pásku cez pridržiavač pásky. Páska musí prechádzať popod vrchný valec (1) a potom ponad spodný valec (2).</p> <p>b. Ved'te pásku popod vodiaci valec pásky (3).</p>  <p>3 2 1</p>


8. Zasuňte začiatok pásky dopredu, kým nebude viesť popod zostavu tlačovej hlavy (1), ponad snímaciu dosku (2) a potom ponad valec (3).

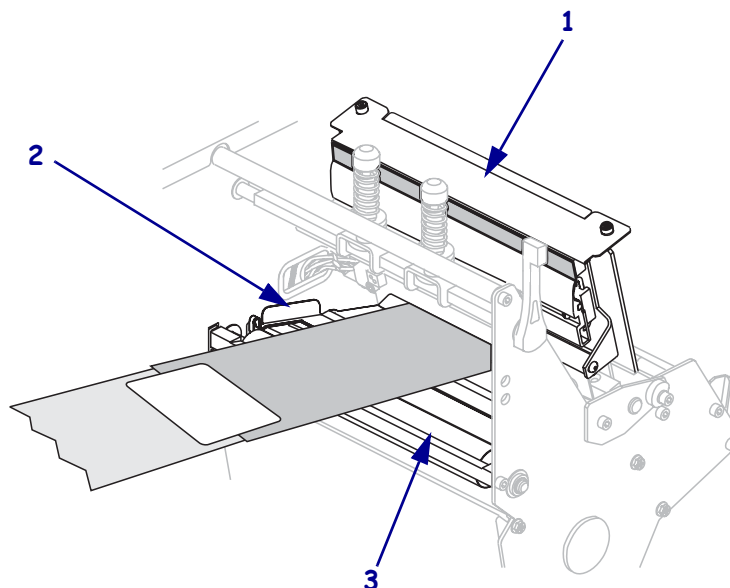


9. Ved'te začiatok pásky ponad vrchný valec pásky (1) a potom smerom k navíjacej cievke pásky (2).

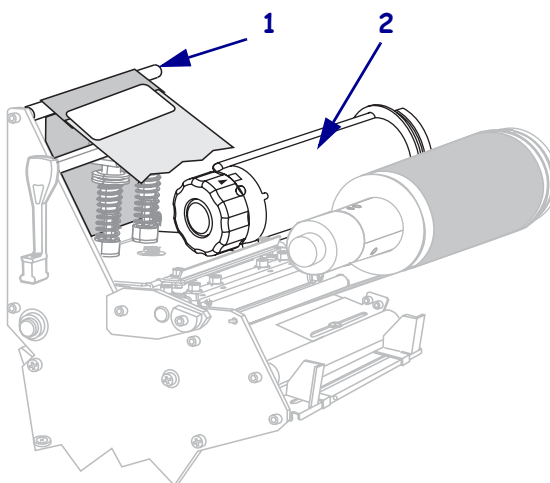


10. Namotajte začiatok pásky s pripojenou páskou proti smeru hodinových ručičiek okolo navíjacej cievky pásky.

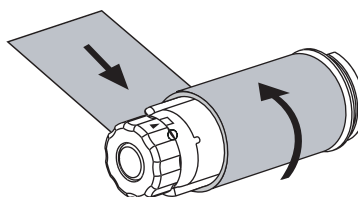

11. Niekoľkokrát otočte cievkou proti smeru hodinových ručičiek, aby ste navinuli pásku a napnite ju.

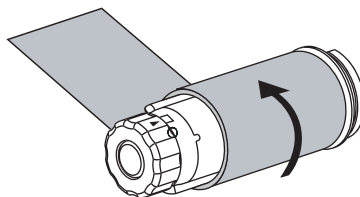

12. Zatlačte smerom nadol zostavu tlačovej hlavy (1), potom pootočte páčku na otváranie tlačovej hlavy v smere hodinových ručičiek, kým nedosadne na svoje miesto (2).

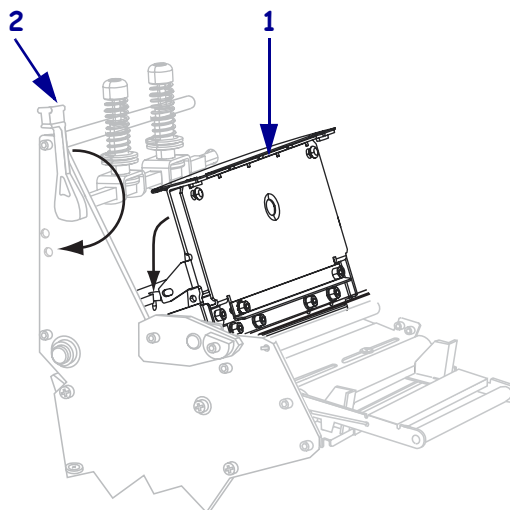


Odstránenie použitej pásky

Odstráňte použitú pásku z navíjacej cievky pásky vždy, keď meníte kotúč pásky.


Ak chcete odstrániť použitú pásku, vykonajte tieto kroky:

1. Minula sa páska?

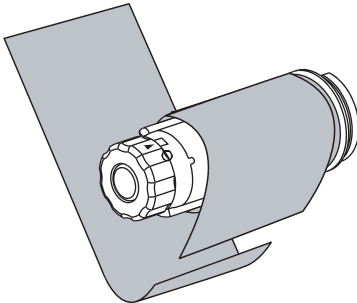
Ak sa páska...	Potom...
Minula	Pokračujte nasledujúcim krokom.
Neminula sa	<p>Odstrihnite alebo odtrhnite pásku pred navíjacou cievkou pásky.</p> 

2. Držte navíjaciu cievku pásky a otáčajte uvoľňovacím krúžkom pásky v smere hodinových ručičiek, kým sa nezastaví.

Na otočnom valci pásky sú pásy uľahčujúce uchopenie cievky s použitou páskou.

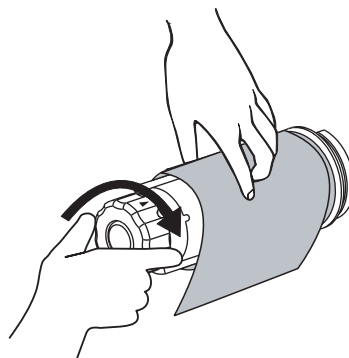

3. Stiahnite pásku z navíjacej cievky a zahodte ju.

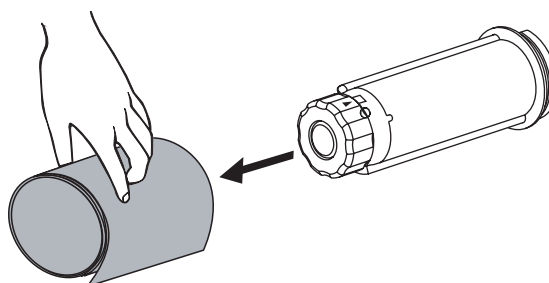



Poznámky • _____
