


Utiliser uniquement avec ET80 et ET85.

Station d'accueil pour chargeur uniquement CRD-ET8X-PWRDK1-01	Assure uniquement la charge de la tablette. Comprend quatre écrous 10-32, quatre vis, quatre rondelles et deux clés. Compatible VESA 100 mm x 100 mm, 100 mm x 50 mm et 75 mm x 75 mm. Support non inclus.
Station d'accueil pour véhicule CRD-ET8X-VEHDK1-01	Assure la charge de la tablette, la communication USB et la communication Ethernet. Comprend quatre écrous 10-32, quatre vis, quatre rondelles et deux clés. Compatible VESA 100 mm x 100 mm, 100 mm x 50 mm et 75 mm x 75 mm. Support non inclus.
Station d'accueil pour bureau CRD-ET8X-OFFDK1-01	Assure la charge de la tablette, la communication USB et la communication Ethernet, et fournit des ports HDMI. Comprend deux clés et un support.
Température de fonctionnement Station d'accueil pour bureau, adaptateur secteur, module d'extension à 9 ports	-20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)
Température de fonctionnement Station d'accueil pour véhicule, module d'extension à 7 ports	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 150 °F)

Acheminement des câbles

Utilisez les fentes d'attache de câble indiquées pour acheminer les câbles de sorte à éviter toute gêne avec la poignée du clavier.

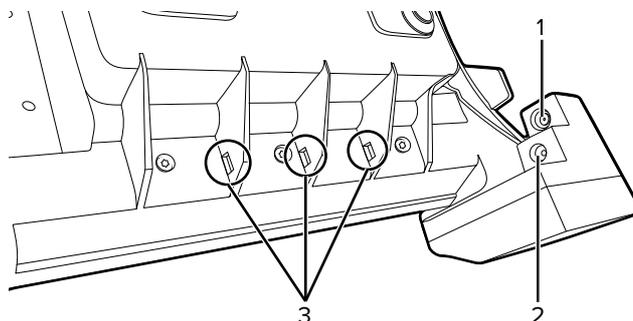


1	Module d'extension de port
2	Entrée CC, 12 à 14 VCC
3	Fentes d'attache de câble

Montage mural


Fixez la station d'accueil pour véhicule ou pour chargeur ET80/ET85 sur un mur, comme indiqué, à l'aide du matériel suivant (non fourni avec la station d'accueil).

- Entrecroises arrière – épaisseur minimale de 6 mm. Permettent au levier de verrouillage de s'ouvrir complètement.
- Rondelles avant – diamètre extérieur minimal de 15 mm.
- Vis - vis à tête cylindrique cruciforme n° 8 x 3 po.
- Disposition des trous – quatre trous de 5,6 mm de diamètre espacés de 100 mm x 100 mm.

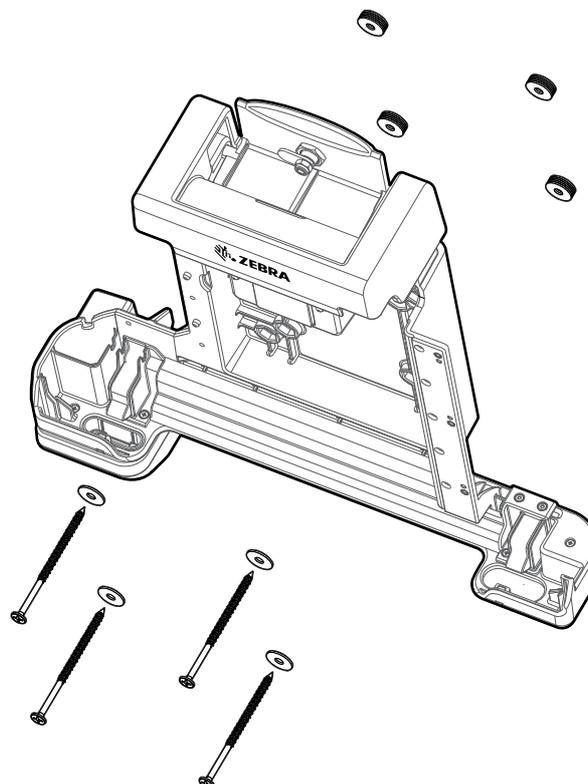


Insertion de la tablette

1. S'ils sont déjà installés, assurez-vous que le clavier et la poignée sont fermés.

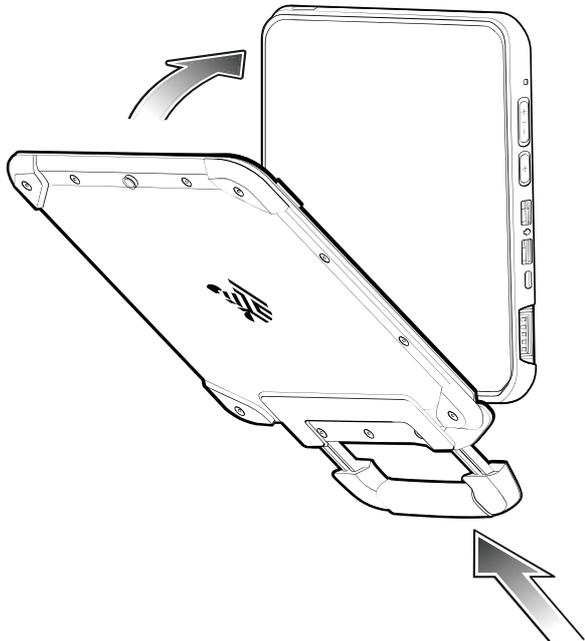

2. Insérez le bas de la tablette dans la partie inférieure de la station d'accueil (1), en alignant les contacts de charge de la tablette avec les broches de connexion de la station d'accueil.
3. Faites pivoter le haut de la tablette vers la partie supérieure de la station d'accueil (2).

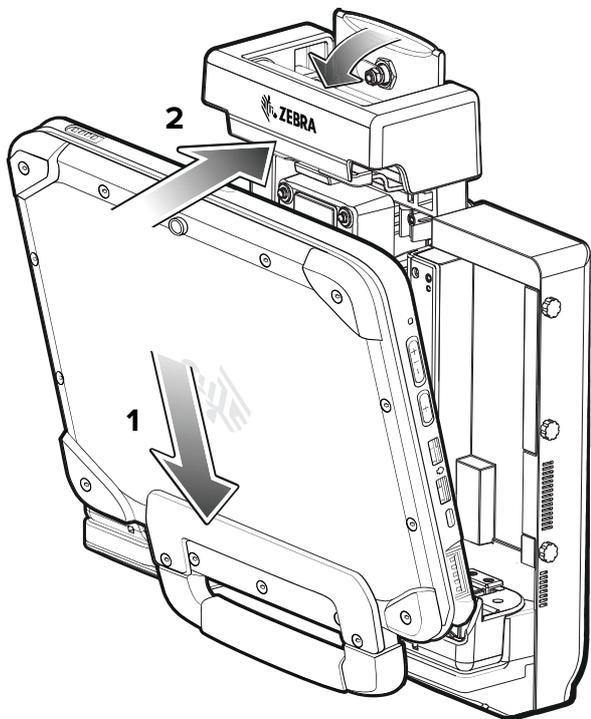

4. Poussez la tablette dans la station d'accueil à l'aide de votre pouce, puis abaissez le levier pour fixer la tablette.

