


Настоящее руководство относится к компонентам CRD-ET8X-M-9PEM1-01, CRD-ET8X-M-PTA1-01 и CRD-ET8X-M-FAN1-01.

Перед установкой модулей извлеките планшет из док-станции и отсоедините док-станцию от источника питания.


## Модуль расширения портов

Модуль расширения портов (РЕМ; Port Expansion Module) комплектуется четырьмя винтами M2,5 x 9 мм, пятью винтами M2,5 x 4 мм и кабельной стяжкой. Док-станция не входит в комплект поставки.

1. Приложите модуль РЕМ к док-станции.
2. Сначала установите четыре винта M2,5 x 9 мм, начиная с винта (1), обведенного кругом.
3. Установите оставшиеся пять винтов (2).

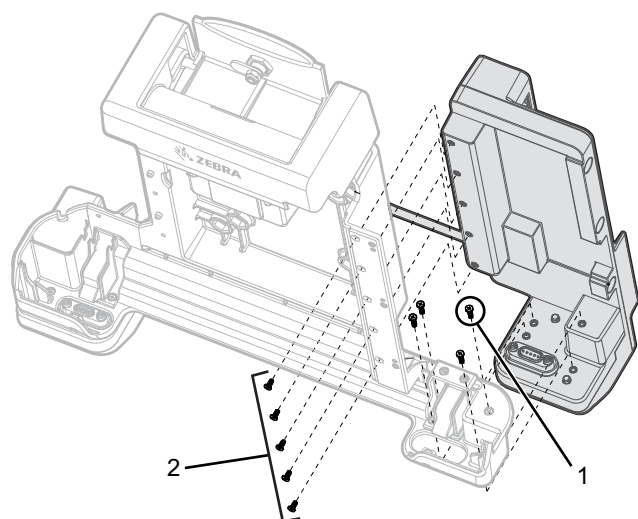

4. Подключите кабель питания модуля расширения портов к выходному разъему питания (1) на док-станции.

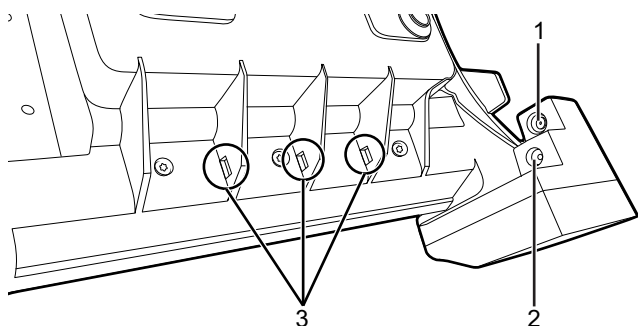


1	Выходной разъем питания
2	Вход питания 12–14 В пост. тока
3	Отверстия для кабельных стяжек

5. Используйте отверстия для кабельных стяжек, чтобы закрепить кабель модуля РЕМ с помощью кабельной стяжки.

## Модуль адаптера антенны

Модуль адаптера антенны (РТА; Pass-Through Antenna) комплектуется восемью винтами M2,5 x 4 мм. Док-станция не входит в комплект поставки.

1. Снимите модуль держателя (1). Уберите модуль держателя для хранения в безопасное место.

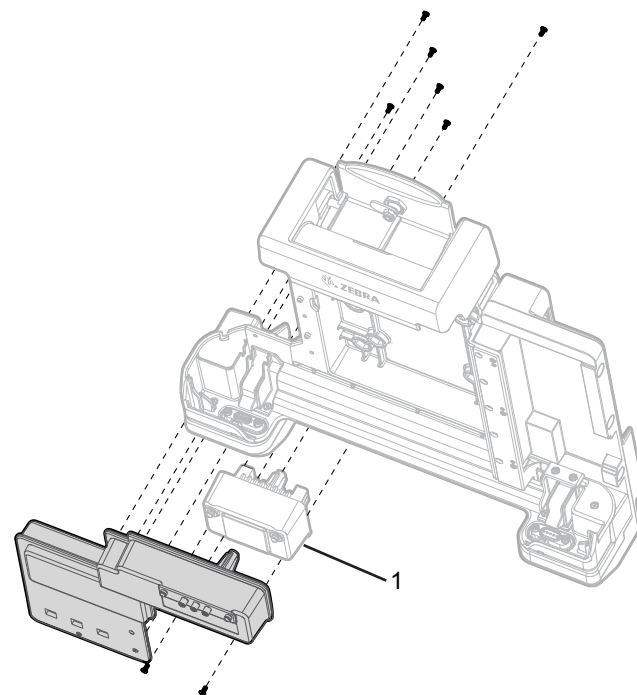


2. Приложите модуль РТА, как показано на рисунке.
3. Установите два винта в передней части док-станции.
4. Установите шесть винтов в задней части док-станции.


## Модуль вентилятора

Модуль вентилятора комплектуется четырьмя винтами M2,5 x 4 мм. Док-станция не входит в комплект поставки.


1. Приложите модуль вентилятора к док-станции.

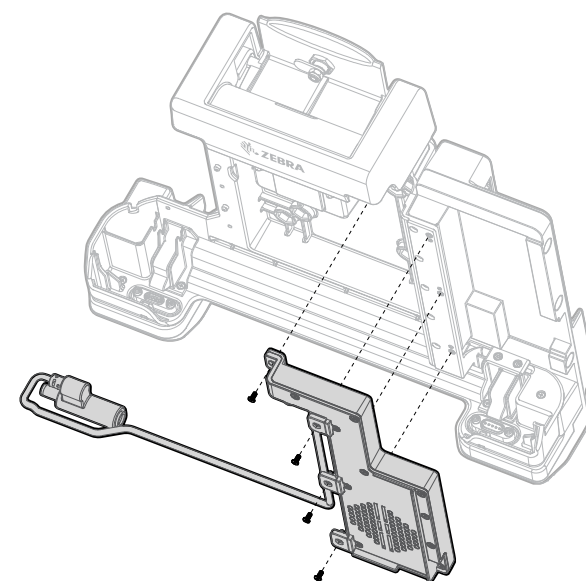


2. Установите четыре винта.
3. Проложите кабель вентилятора (1) вниз по передней части док-станции с использованием кабельных зажимов, как показано на рисунке.

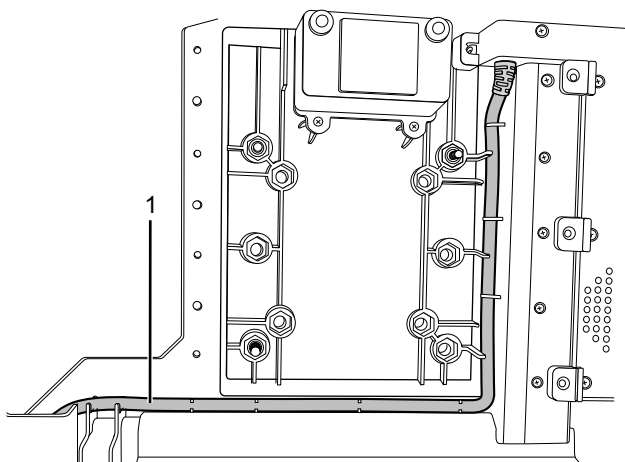


4. Если модуль РЕМ не используется:
  - a. Подключите кабель модуля вентилятора к выходному разъему питания (1).
  - b. Поверните заглушку модуля вентилятора вверх (2), как показано на рисунке, чтобы предотвратить отсоединение кабеля.

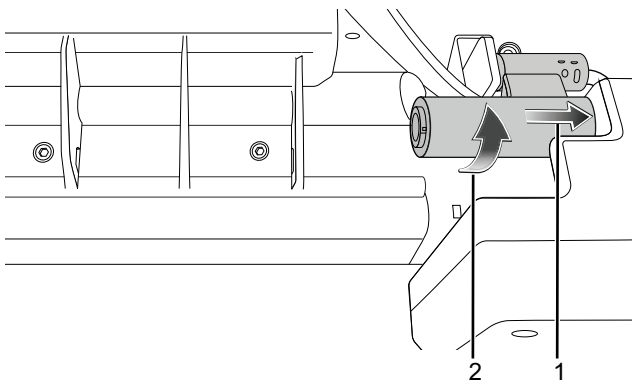


5. Если модуль РЕМ используется:
  - a. Отсоедините кабель модуля расширения портов от выходного разъема питания (1) на док-станции.

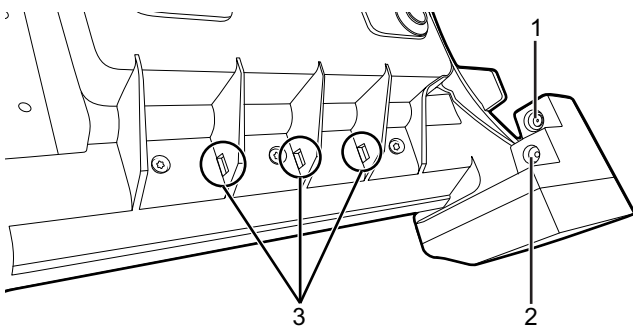

- b. Подключите кабель модуля вентилятора к выходному разъему питания (1).
- c. Поверните заглушку модуля вентилятора вверх (2), как показано на рисунке, чтобы предотвратить отсоединение кабеля.
- d. Подсоедините кабель модуля РЕМ (3) к кабелю модуля вентилятора.
- e. Закрепите кабель модуля РЕМ с помощью прилагаемой кабельной стяжки (4), воспользовавшись указанным отверстием для кабельной стяжки.

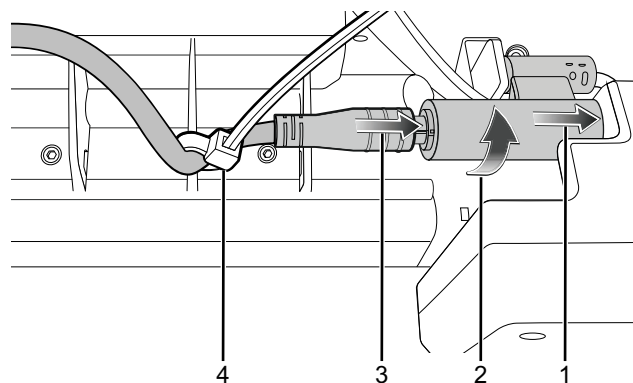

6. Проведите кабель к задней панели док-станции, как показано на рисунке. Используйте предусмотренное место для излишков кабеля.

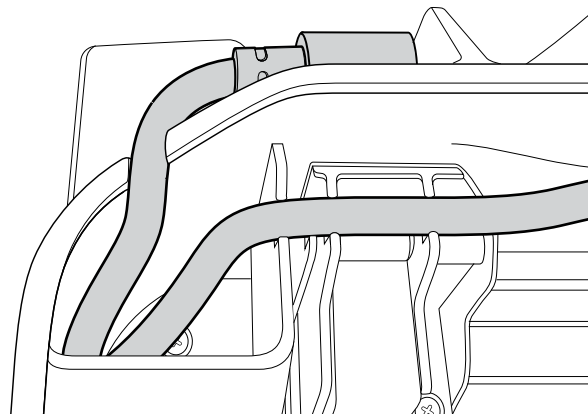

1	Выходной разъем питания
2	Вход питания 12–14 В пост. тока
3	Отверстия для кабельных стяжек