



Guia de Instalação Suporte Quádruplo EM220II


P1060211-091 (Rev.1.0)

Suporte Quádruplo EM220II

◆ Informação

Este guia de instalação fornece informações necessárias para a instalação e utilização do produto. O Suporte Quádruplo EM220II oferece recarga simultânea de até quatro impressoras EM220II.


◆ Componentes

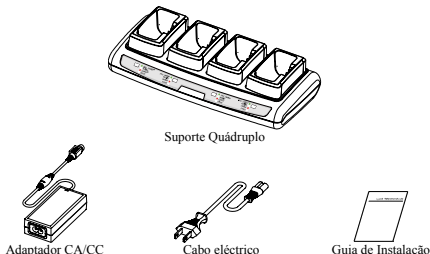

◆ Precauções de Instalação

1. Evitar a colocação sob luz solar directa e/ou locais sujeitos a calor excessivo.
2. Não utilizar ou armazenar em locais sujeitos a altas temperaturas e/ou humidade.
3. Não utilizar ou armazenar em locais com poeira.
4. Não instalar em locais instáveis e/ou desnivelados.
5. Sujear o produto a vibrações fortes e/ou choques pode provocar danos.
6. Assegure espaço suficiente na zona de instalação para facilitar a utilização.

◆ Ligação de cabos



1. Ligue o cabo eléctrico ao adaptador e ligue o adaptador ao conector eléctrico do Suporte Quádruplo.
2. Ligue o cabo eléctrico a uma tomada eléctrica. A tensão de entrada é de 100 ~240VCA, 50/60Hz, 1.0A.
3. Quando a tensão for fornecida, os LED amarelo, verde e vermelho ligam-se durante três segundos e executam o auto-teste.

◆ ADVERTÊNCIA

Utilize apenas o adaptador CA/CC designado. (12VCC, 3A)


◆ NOTA

LED	Auto-Teste
LED amarelo Intermitente	Erro Condição do Carregador Quádruplo

◆ ATENÇÃO

1. Inicialmente, o Suporte Quádruplo executa um auto-teste quando a tensão está ligada. Quando um erro ocorre, o LED amarelo surge intermitente.
2. Quando o LED amarelo ficar intermitente continuamente, remova a impressora e verifique se qualquer substância estranha se encontra na tomada de contacto na Impressora ou no Suporte Quádruplo. Depois, desligue e ligue o cabo eléctrico 4 ou 5 vezes para verificar o estado de ligação.
3. Se o LED amarelo ainda estiver intermitente depois dos procedimentos acima, contacte o seu vendedor local.

◆ Carregamento da Bateria



1. Desligar a impressora.
2. Enfiar a impressora no Suporte Quádruplo tal como demonstrado na imagem.
3. Empurre a impressora até ouvir um clique.
4. Quando a impressora for instalada, o carregamento vai começar.
5. Quando o carregamento estiver completo, retire a impressora para a separar.

◆ ATENÇÃO

Certifique-se que utiliza a bateria com contactos eléctricos externos.

◆ NOTA

As descrições de estado de carregamento da bateria são as seguintes.

LED	Estado de Carregamento	Tempo de Carregamento
LED vermelho ligado	A carregar	2,5 horas
LED verde Intermitente	Mais de 80% de Carregamento	
LED verde ligado	Totalmente Carregada	
LED vermelho intermitente	Erro Substitua ou Reinstale a Bateria	

◆ ATENÇÃO

1. Se o LED vermelho do carregador ficar intermitente, volte a instalar a impressora.
2. Se o LED vermelho continuar intermitente apesar de várias tentativas (4 ~ 5 vezes) para instalar a impressora, contacte o seu vendedor local.
3. O tempo de carregamento poderá variar dependendo do tipo de carregador ou da temperatura ambiente.

◆ WEEE (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

☎ Zebra Technologies Corporation

- Web site: <http://www.zebra.com>

◆ Zebra Technologies Corporation (Global/Americas Headquarters)

333 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061-3109 EUA
Tel.: +1 847 634 6700 ou +1 800 423 0442

◆ Zebra Technologies Europe Limited

Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF, UK
Tel.: +44 (0)1628 556000

◆ Zebra Technologies Asia Pacific, LLC

120 Robinson Road#06-01 Parakou Building Singapura 68913
Tel.: +65 6858 0722

◆ Escritório de Vendas da América Latina

9800 NW 41st StreetSuite 220Doral, FL 33178 EUA
Tel.: +1 305 558 8470