

ZQ310 Plus ZQ320 Plus

Greitasis darbo pradžios vadovas



Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA ir stilizuota zebro galva yra „Zebra Technologies Corp.“ prekių ženklai, registruoti daugelyje jurisdikcijų visame pasaulyje. Visi kiti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. „Zebra Technologies Corp.“ ir (arba) jos filialai, 2023 m. Visos teisės ginamos.

① Spausdintuvo tvarkyklės diegimas

Svarbu

Eikite į zebra.com/zq300plus-info ir įdiekite jūsų spausdintuvui skirtą tvarkyklę.




zebra.com/zq300plus-info



Tvarkyklę BŪTINA įdiegti prieš prijungiant spausdintuvą prie kompiuterio, antraip iškils problemų. Jei jūsų kompiuteryje su „Microsoft Windows“ sistema neįdiegta šiam spausdintuvui skirta tvarkyklė, prieš tęsdami atsisiųskite ją iš zebra.com/zq300plus-info ir įdiekite.


② Spausdintuvo išpakavimas

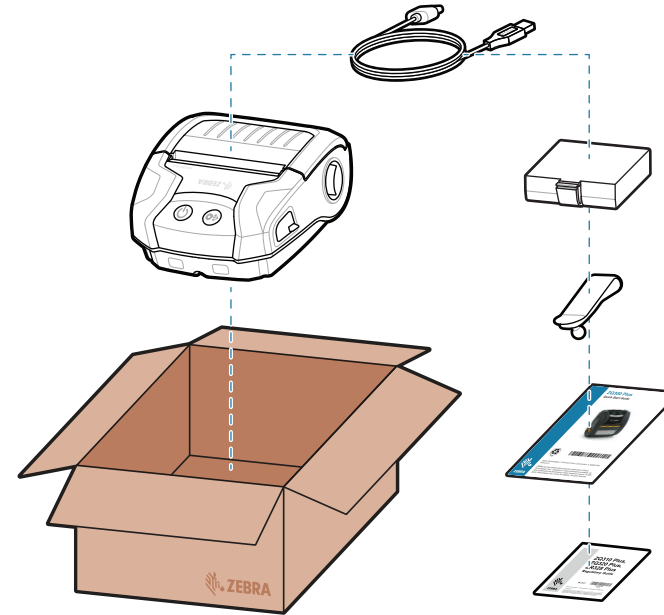


Išsaugokite dėžę ir pakavimo medžiagas tam atvejui, jei spausdintuvą reikės sandėliuoti arba siųsti.

Patikrinkite, ar yra visi nurodyti elementai. Priedai gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

③ Apsauginės plėvelės nuėmimas

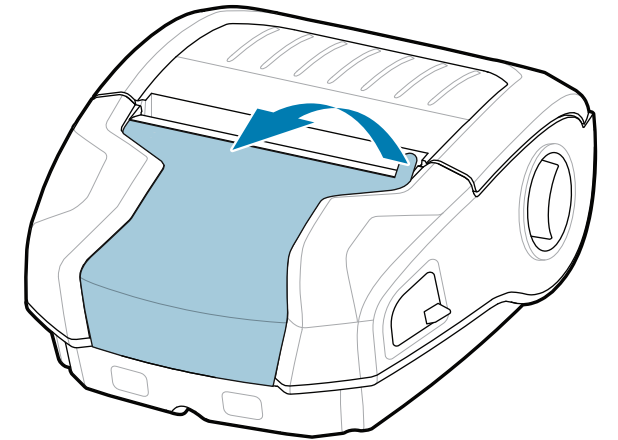


④ Baterijos išėmimas

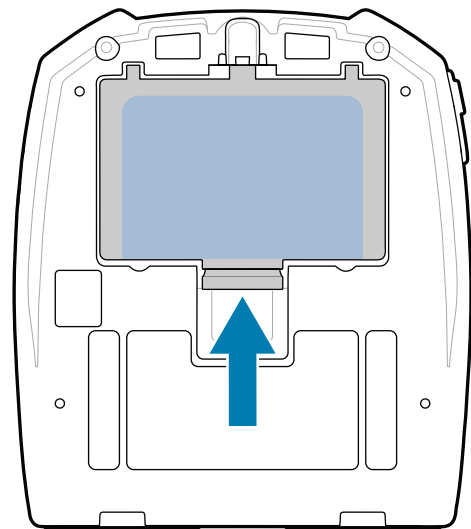


1. Paspauskite auselę sudėtinei baterijai atlaisvinti.
2. Pasukite ir iškelkite sudėtinę bateriją iš spausdintuvo.

3. Patraukite už auselės su izoliacine juostele sudėtinės baterijos apačioje.

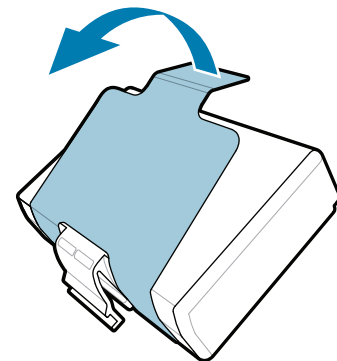


4. Nuplėškite izoliacinę juostelę ir nuimkite ją nuo sudėtinės baterijos viršaus. Nuėmę išmeskite.

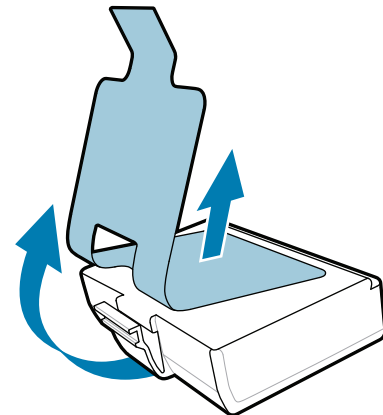


⑤ Baterijos įkrovimas

Kad spausdintuvui būtų tiekama energija, galite įkrauti bateriją naudodami suderinamą įkroviklį arba įkrovimo stotelę, taip pat galite naudoti kintamosios srovės maitinimo adapterį.


Simbolių „X“ skaičius dalį numeriuose skirsis pagal regioną.




BTRY-MPM-22MA1-01

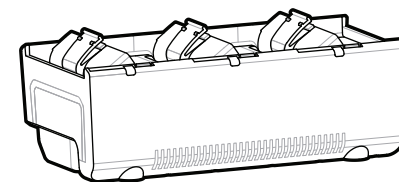


3-Slot Battery Charger
SAC-MPP-3BCHGXX1-01

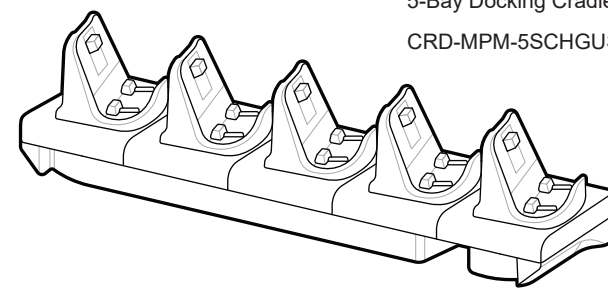

5-Bay Docking Cradle
CRD-MPM-5SCHGUS1-01





1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01




1-Bay Docking Cradle
CRD-MPM-1SCHGUS1-01



AC-to-USB Adapter
PWR-WUA5V12W0US

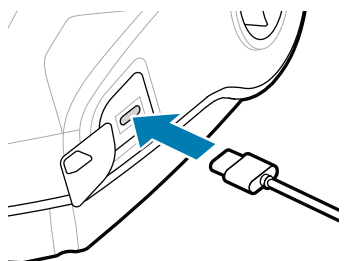

6 Ritinėlio įdėjimas

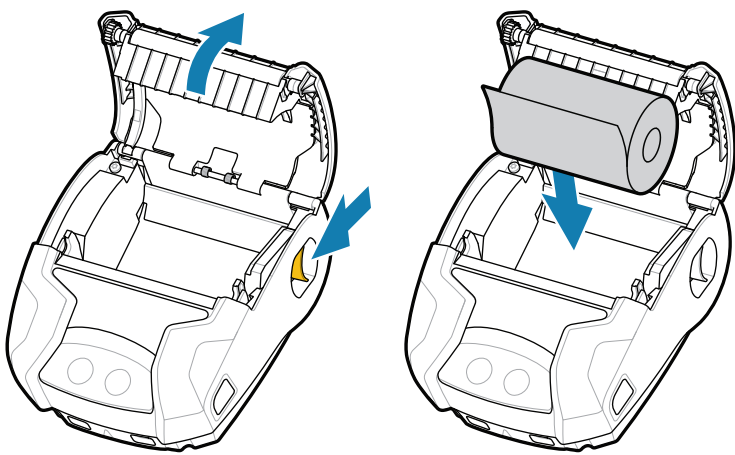


1. Pastumkite fiksatorių į priekį, kad atidarytumėte dangtelį.
2. Įdėkite ritinėlį, ant kurio bus spausdinama, į jam skirtą skyrių nurodyta kryptimi.

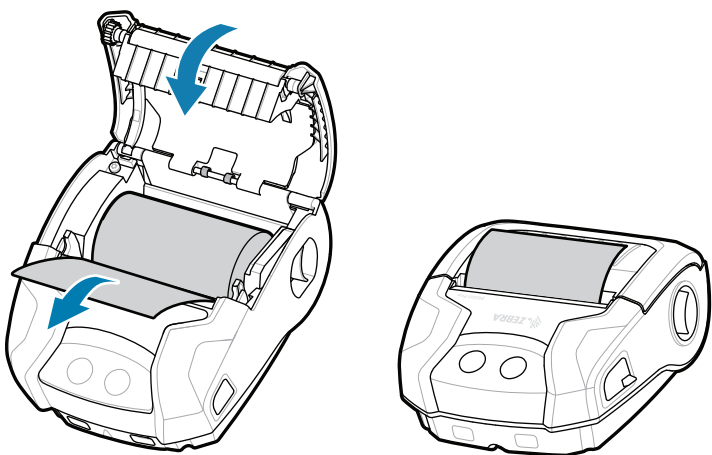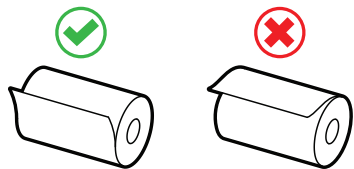


3. Ranka patraukite ritinėlio galą, kad jis atsidurtų spausdintuvo išorėje, ir uždarykite dangtelį.
4. Jei išgirdote spragtelėjimą, vadinasi, dangtelis užsifiksavo.

7 Maitinimo įjungimas ir popieriaus tiekimas


Kad būtų įjungtas spausdintuvo maitinimas, paspauskite ir bent 3 sek. palaikykite **POWER**, tada atleiskite mygtuką.

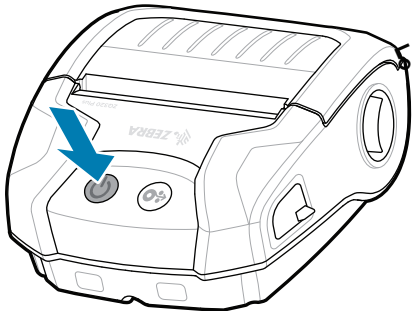

Įkrovos procesui pasibaigus, nuolat degs **POWER** žiedas. LED indikatoriai (klaida, baterija, „WiFi“, „Bluetooth“) nurodys esamą spausdintuvo būseną.

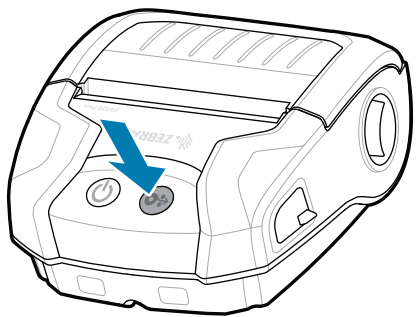

Paspauskite **FEED**, kad popierius būtų tiekiamas per popieriaus kanalą.

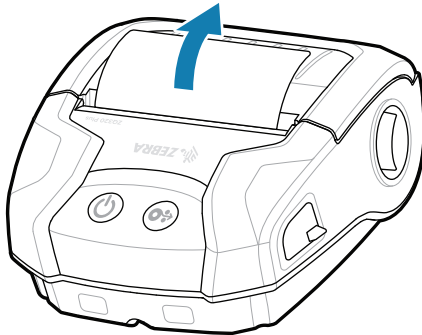

8 Mobiliojo įrenginio susiejimas



Spausdintuvus „ZQ3 Plus“ galima konfigūruoti naudojant programėlę „Zebra Printer Setup Utility“. Atsisiųskite programėlę iš „Google Play™“ parduotuvės, jei naudojate „Android“ įrenginį, arba iš „App Store“, jei naudojate „iOS“ įrenginį.



Zebra Printer Setup Utility



Įrenginiui susieti naudokite NFC ir „Bluetooth“. Kad būtų lengviau susieti, „Bluetooth“ MAC adresas yra pažymėtas brūkšninio kodo spausdintuvo gale ir ant dėžutės.

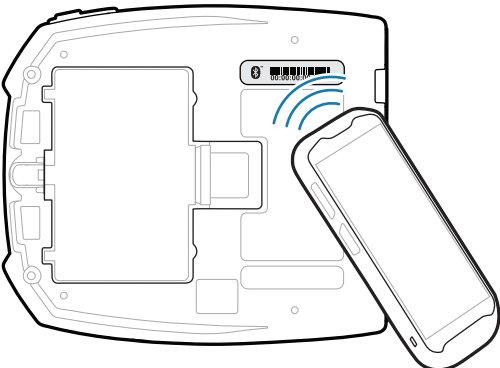

9 Palaikymas ir informacija



Peržiūrėkite naudotojui skirtą dokumentaciją ir mokomuosius vaizdo įrašus.
zebra.com/zq300plus-info



Reikia sukurti etiketę?
zebra.com/zebradesigner



Susipažinkite su originaliomis „Zebra“ medžiagomis.
zebra.com/supplies



Reikia tvarkyti spausdintuvą?
zebra.com/profilemanager



Peržiūrėkite greitus atsakymus ir žinių bazę.
zebra.com/knowledge



Prisijunkite prie „Zebra“ naudotojų ir ambasadorių bendruomenės.
zebra.com/supportcommunity



Iškilus klausimų dėl spausdintuvo, susisiekite su „Zebra“.
zebra.com/contactsupport



Reikia apsaugoti spausdintuvą?
zebra.com/printsecure



Susipažinkite su gaminio patento informacija.
ip.zebra.com

