

ZQ310 Plus ZQ320 Plus

Hướng dẫn bắt đầu nhanh



P1131106-01VI

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

ZEBRA và hình đầu ngựa vằn cách điệu là các nhãn hiệu của Zebra Technologies Corporation, đã được đăng ký ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tất cả các nhãn hiệu khác đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. 2023 Zebra Technologies Corp. và/hoặc các chi nhánh của công ty. Bảo lưu mọi quyền.

① Cài đặt Trình điều khiển máy in

Quan trọng

Truy cập zebra.com/zq300plus-info và cài đặt trình điều khiển cho máy in của bạn.




zebra.com/zq300plus-info



PHẢI cài đặt trình điều khiển trước khi kết nối máy in với máy tính, nếu không sẽ gây rắc rối. Nếu máy tính dựa trên Microsoft Windows của bạn không cài đặt trình điều khiển cho máy in này, hãy tải xuống từ zebra.com/zq300plus-info và cài đặt trình điều khiển trước khi tiếp tục.


② Mở bao bì Máy in

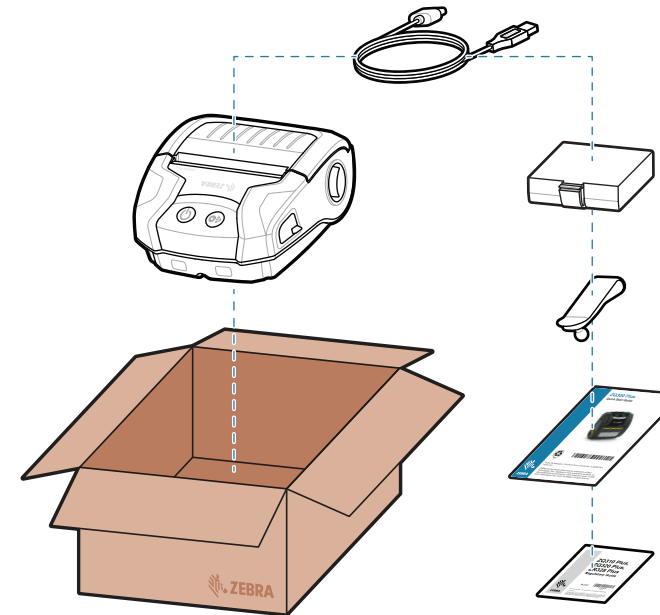


Cất giữ hộp và vật liệu đóng gói trong trường hợp bạn cần bảo quản hoặc vận chuyển máy in trong tương lai.

Xác minh rằng bạn có các vật phẩm trong hình. Các phụ kiện có thể khác nhau tùy khu vực.

③ Tháo phim bảo vệ

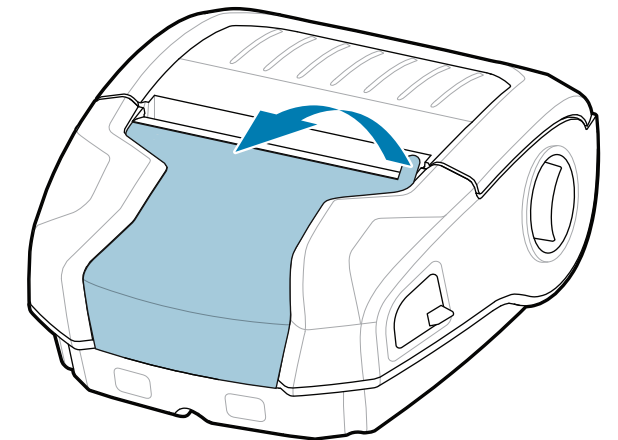

④ Tháo pin


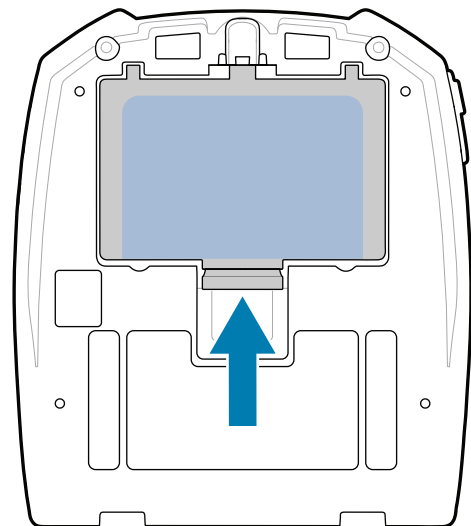


1. Nhấn vấu nhả trên bộ pin.

2. Xoay và nhấc bộ pin ra khỏi máy in.

3. Kéo mấu trên băng cách nhiệt trên phần đáy của bộ pin lên.


4. Bóc băng cách điện ra khỏi mặt trên của bộ pin. Thải bỏ sau khi tháo.

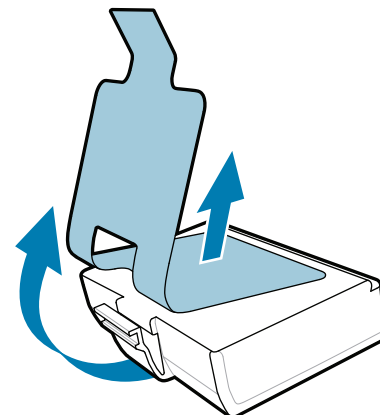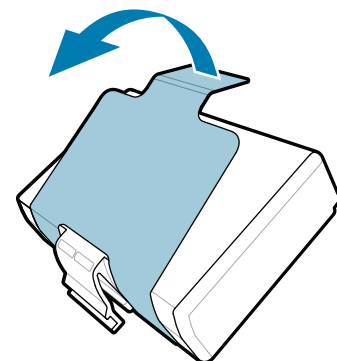


⑤ Sạc pin

Để cấp điện cho máy in, bạn có thể sạc pin bằng bộ sạc tương thích hoặc để cắm hoặc sử dụng đầu chuyển đổi nguồn AC.


"X" trong số hiệu bộ phận sẽ khác nhau tùy khu vực.




BTRY-MPM-22MA1-01

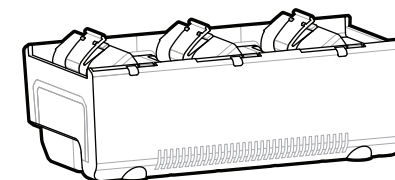


3-Slot Battery Charger
SAC-MPP-3BCHGXX1-01

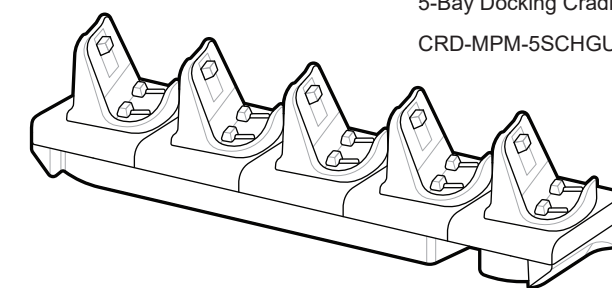

5-Bay Docking Cradle
CRD-MPM-5SCHGUS1-01





1-Slot Battery Charger
SAC-MPP-1BCHGXX1-01




1-Bay Docking Cradle
CRD-MPM-1SCHGUS1-01



AC-to-USB Adapter
PWR-WUA5V12W0US

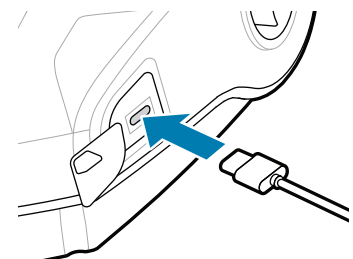

6 Cài đặt giấy in

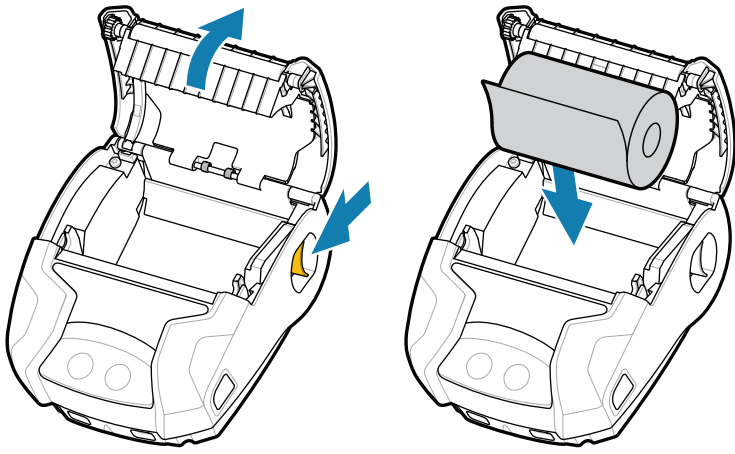


- 1. Trượt nút nhả chốt về phía trước để mở nắp giấy in.
- 2. Lắp cuộn giấy in vào ngăn đựng giấy in theo hướng được trình bày.

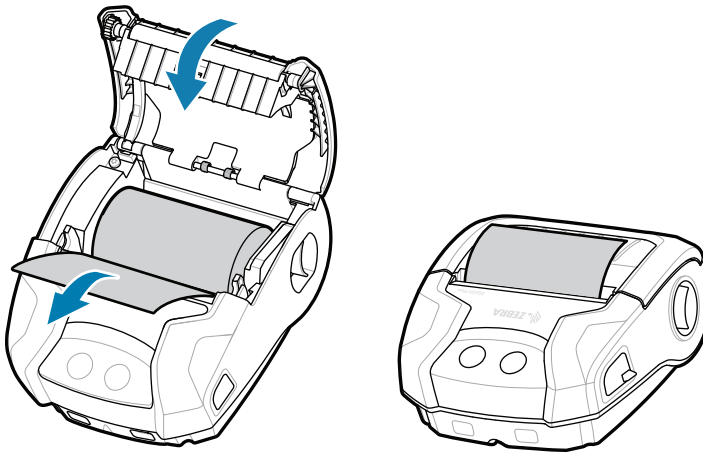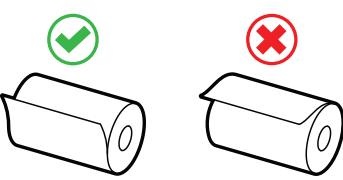



- 3. Đóng nắp giấy in đảm bảo cho đầu cuộn giấy in nằm bên ngoài máy in nạp theo cách thủ công.
- 4. Nắp giấy in sẽ khớp vào vị trí.

7 Bật nguồn và nạp giấy


Nhấn giữ nút **POWER** (NGUỒN) trong ít nhất 3 giây để bật nguồn máy in.

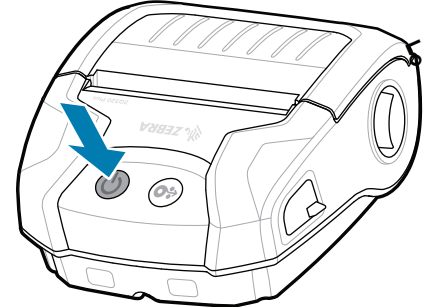

Khi quá trình khởi động hoàn tất, vòng **POWER** (NGUỒN) sẽ vẫn sáng ổn định. Đèn chỉ báo LED (Lỗi, Pin, WiFi, Bluetooth) sẽ phản ánh trạng thái hiện tại của máy in.

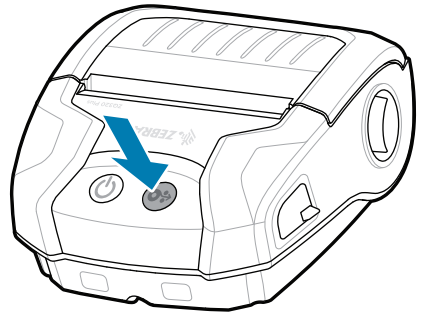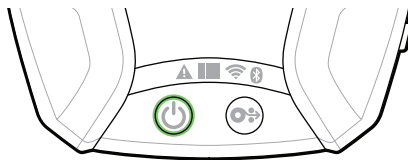

Nhấn nút **FEED** (NẠP) để đưa giấy in vào qua đường dẫn giấy.

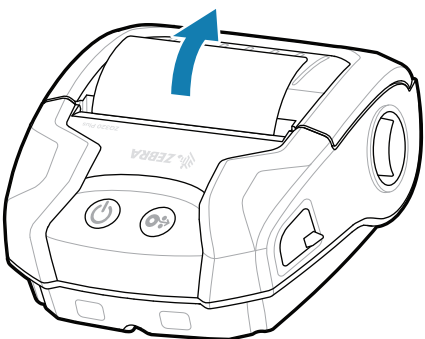

8 Ghép đôi thiết bị di động



Cấu hình máy in ZQ3 Plus bằng ứng dụng Zebra Printer Setup Utility. Tải xuống ứng dụng từ cửa hàng Google Play™ cho thiết bị Android™, hoặc từ App Store® cho thiết bị iOS®.



Zebra Printer Setup Utility



Sử dụng NFC và Bluetooth để ghép đôi một thiết bị. Để dễ dàng ghép đôi, Địa chỉ Bluetooth MAC được dán ở mặt sau máy in và trên hộp qua mã vạch.

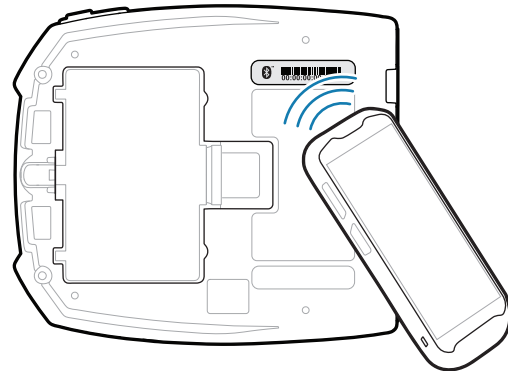

Hỗ trợ và Thông tin



Xem tài liệu người dùng và video bí quyết.
zebra.com/zq300plus-info



Bạn cần thiết kế nhãn?
zebra.com/zebradesigner



Tìm hiểu về vật tư Zebra chính hãng.
zebra.com/supplies



Bạn cần quản lý máy in của bạn?
zebra.com/profilemanager



Xem Giải đáp nhanh và Cơ sở kiến thức
zebra.com/knowledge



Tham gia Kết nối cộng đồng của người dùng và đại sứ Zebra.
zebra.com/supportcommunity



Liên hệ với Zebra về máy in của bạn.
zebra.com/contactsupport



Bạn cần bảo mật máy in của mình?
zebra.com/printsecure



Tìm hiểu về thông tin bằng sáng chế sản phẩm.
ip.zebra.com

