




ZEBRA® ZQ500™ Series

طابعات محمولة

دليل بدء التشغيل السريع

في الصندوق

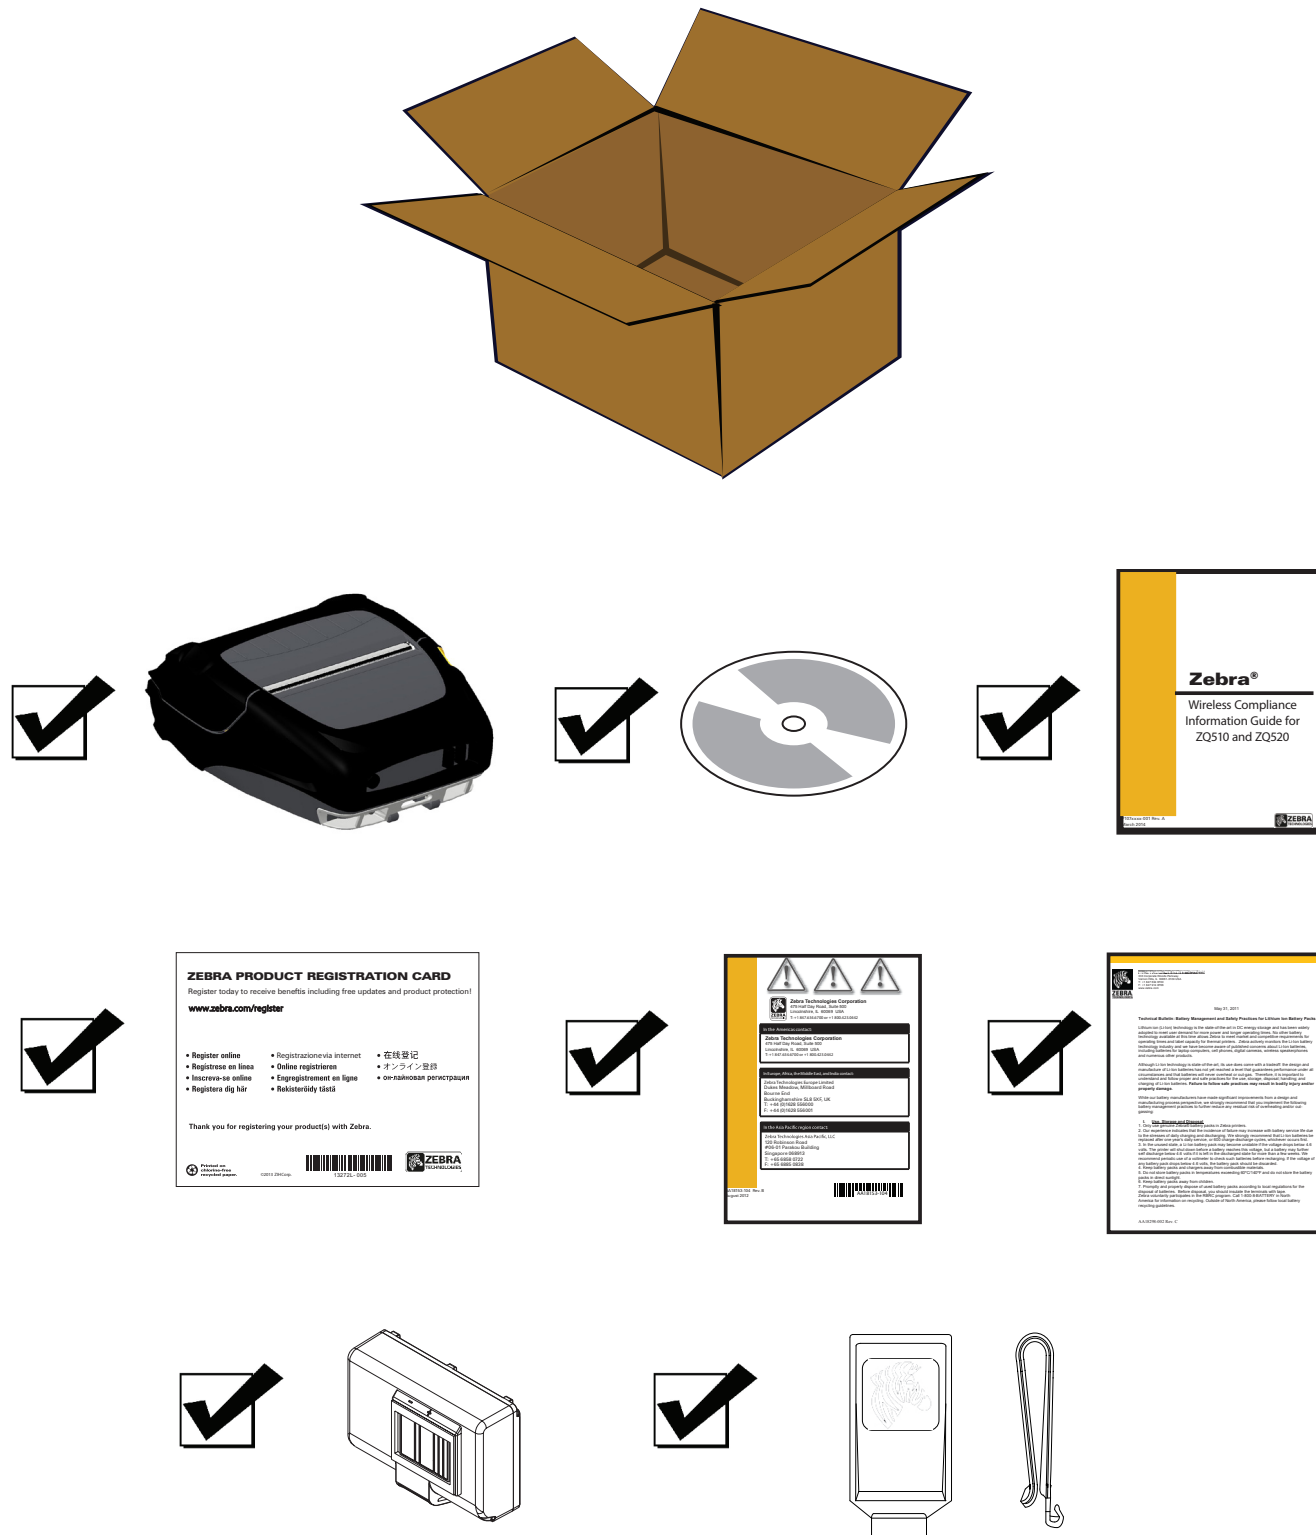

المحتويات



٣	في الصندوق
٤	نظرة عامة
٦	إزالة وتركيب البطارية
٧	شحن البطارية الذكية
٧	UCL172-4 الشاحن الرباعي (AC18177-5)
٨	الشاحن الذكي 2- (SC2) شاحن بطارية منفردة (P1031365-063)
٩	محول طاقة التيار المتردد (مضمن في المجموعة P1031365-XXX p/n)
١٠	حامل السيارة (P1063406-029)
١٠	محطة طاقة ٤ منافذ (P1063406-027)
١١	تحميل الوسائط (ZQ510 الموضح)
١٢	اتصالات الطابعة
١٢	عبر كمبيوتر
١٢	عبر Bluetooth (NFC)
١٢	عبر BT/WLAN
١٣	عناصر التحكم في الطابعة
١٤	تنظيف الطابعات
١٥	الملحقات
١٥	قارئ البطاقة المغناطيسية
١٦	الملحقات تابع
١٦	حزام اليد (BT16899-1)
١٦	حزام الكتف (BT11132-1)
١٦	حقيبة حمل (P1063406-037/-038)
١٧	الملحقات تابع
١٧	مشبك السير
١٨	دعم المنتج

قم دائماً بمراجعة ورقة بيانات معلومات هامة للأمان التي يتم شحنها مع كل طباعة والبيان الفني الذي يتم شحنه من كل حزمة بطارية. توفر هذه المستندات تفاصيل الإجراءات اللازمة لضمان الحد الأقصى من الموثوقية والأمان أثناء استخدام هذه الطباعة.

تعمل مع:




معتمة من:

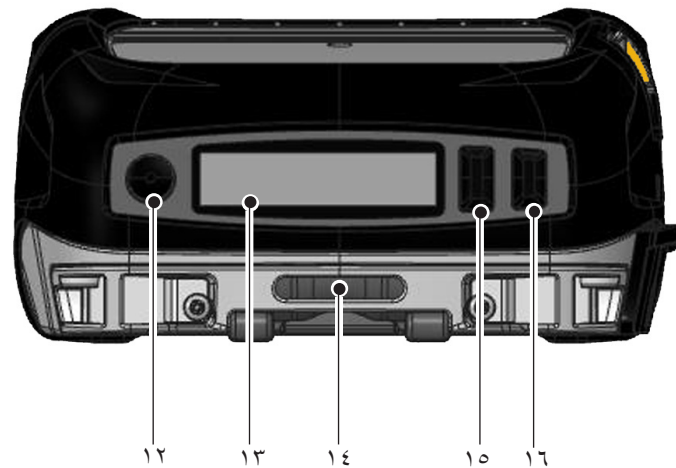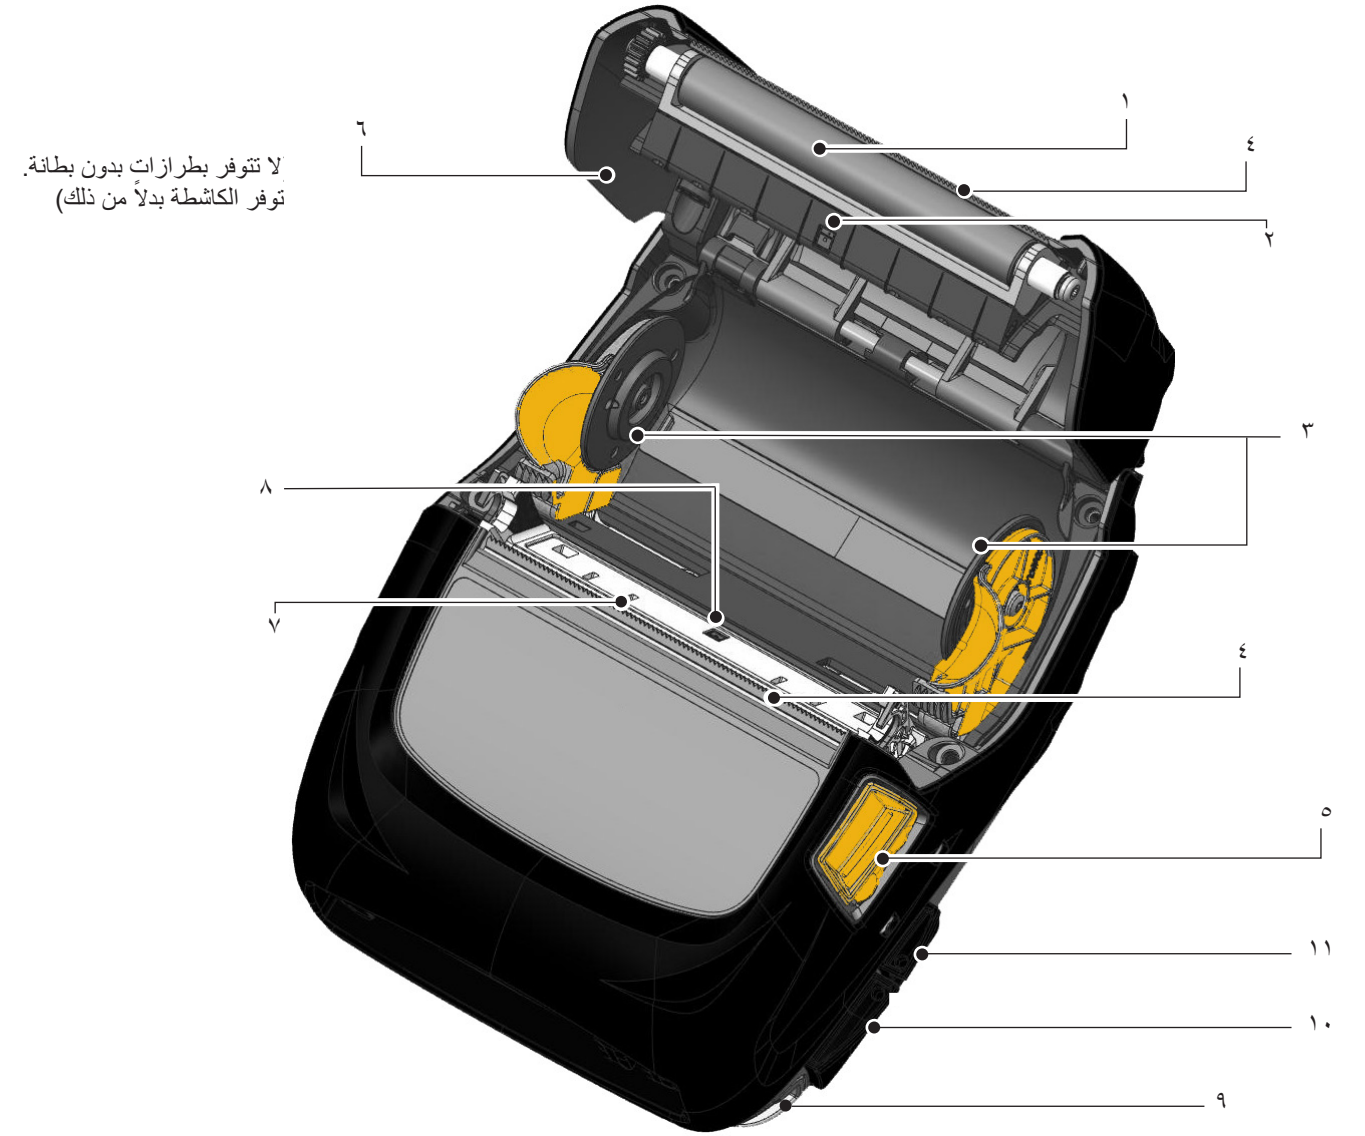



١. أسطوانة لوح الطباعة
٢. مستشعر الشريط الأسود
٣. أقراص دعم الوسائط
٤. قضيب الفصل
٥. زر غطاء الوسائط
٦. غطاء الوسائط
٧. رأس الطباعة
٨. أداة استشعار الفجوة
٩. ركيزة الحزام
١٠. منفذ USB
١١. دخل التيار المستمر
١٢. زر الطاقة
١٣. لوحة التحكم
١٤. فتحة حزام السير
١٥. زر التحديد
١٦. زر تغذية الورق

لا تتوفر بطرازات بدون بطانة.
توفر الكاشطة بدلاً من ذلك

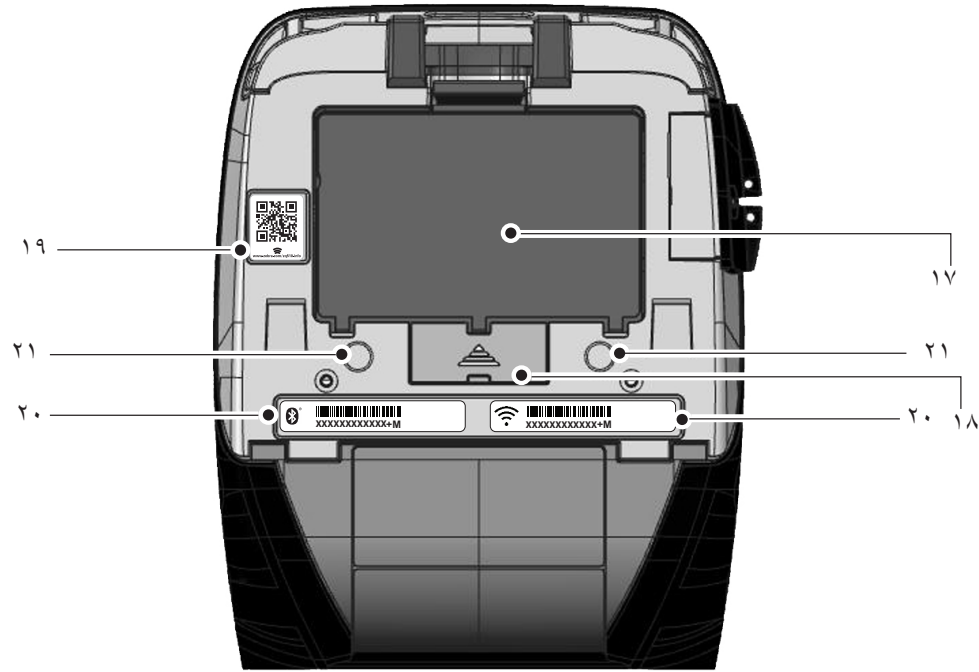


- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ١٧. البطارية | ٢٠. ملصقات عنوان MAC |
| ١٨. ملامسات/غطاء التوصيل | ٢١. نقاط التنشيط |
| ١٩. رمز QR | ٢٢. رمز (NFC) Zebra Print Touch™ |

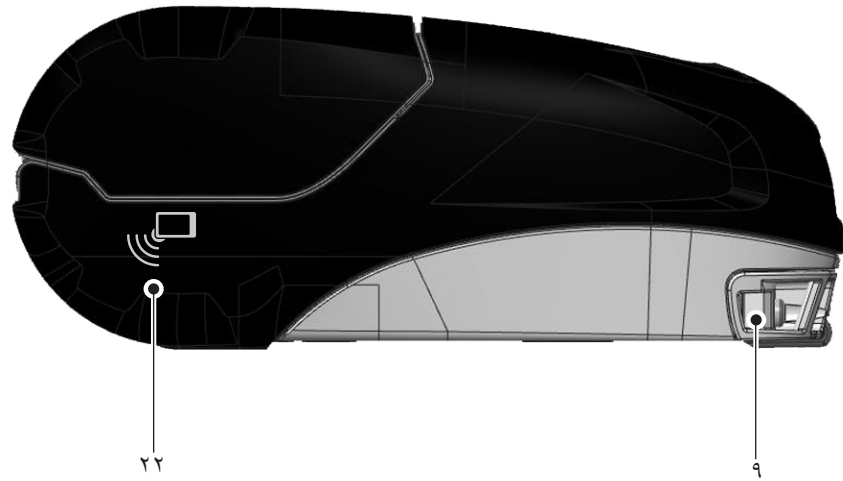

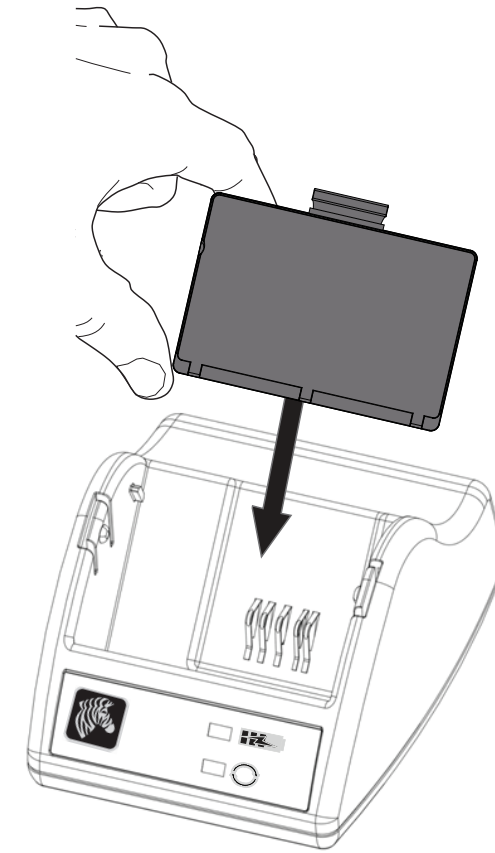

				حالة الشحن
عطل	غير متاح	قيد الشحن	تم الشحن بالكامل	
استبدال البطارية غير المستخدمة	عمر خدمة سابق مفيد	السعة منخفضة	جيدة	حماية البطارية

عند اتصال SC2 لكن لا توجد بطارية، سيتحول مؤشر حالة الشحن إلى اللون الأخضر.


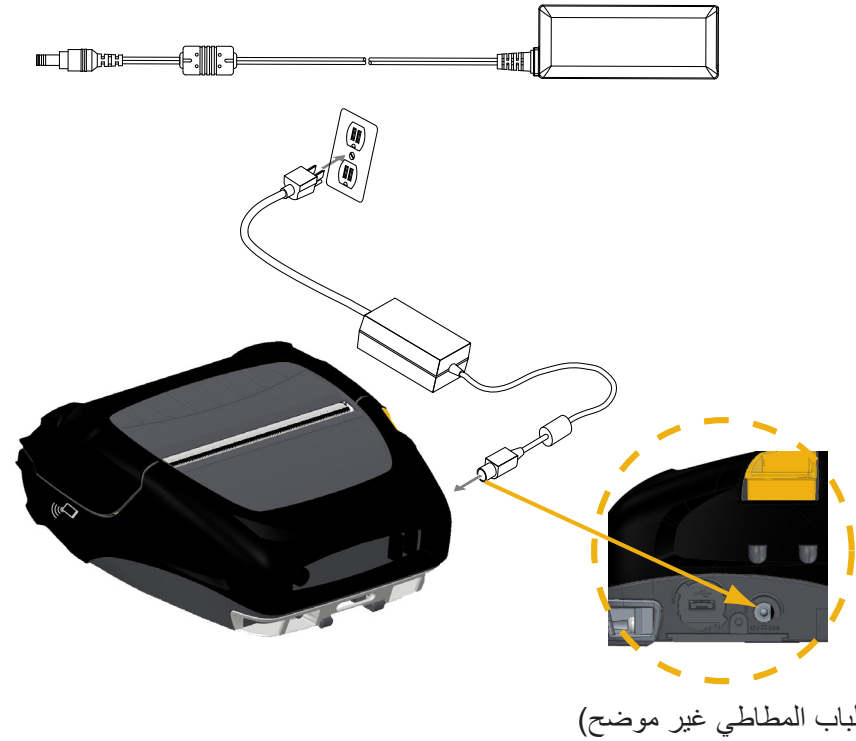




يتم شحن البطاريات غير مشحونة. قم بإخراج البطاريات من الغلاف الواقي وشحنها بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.




على الرغم من إمكانية شحن البطارية أثناء استخدام الطابعة، ستزيد أوقات الشحن في هذه الحالة.



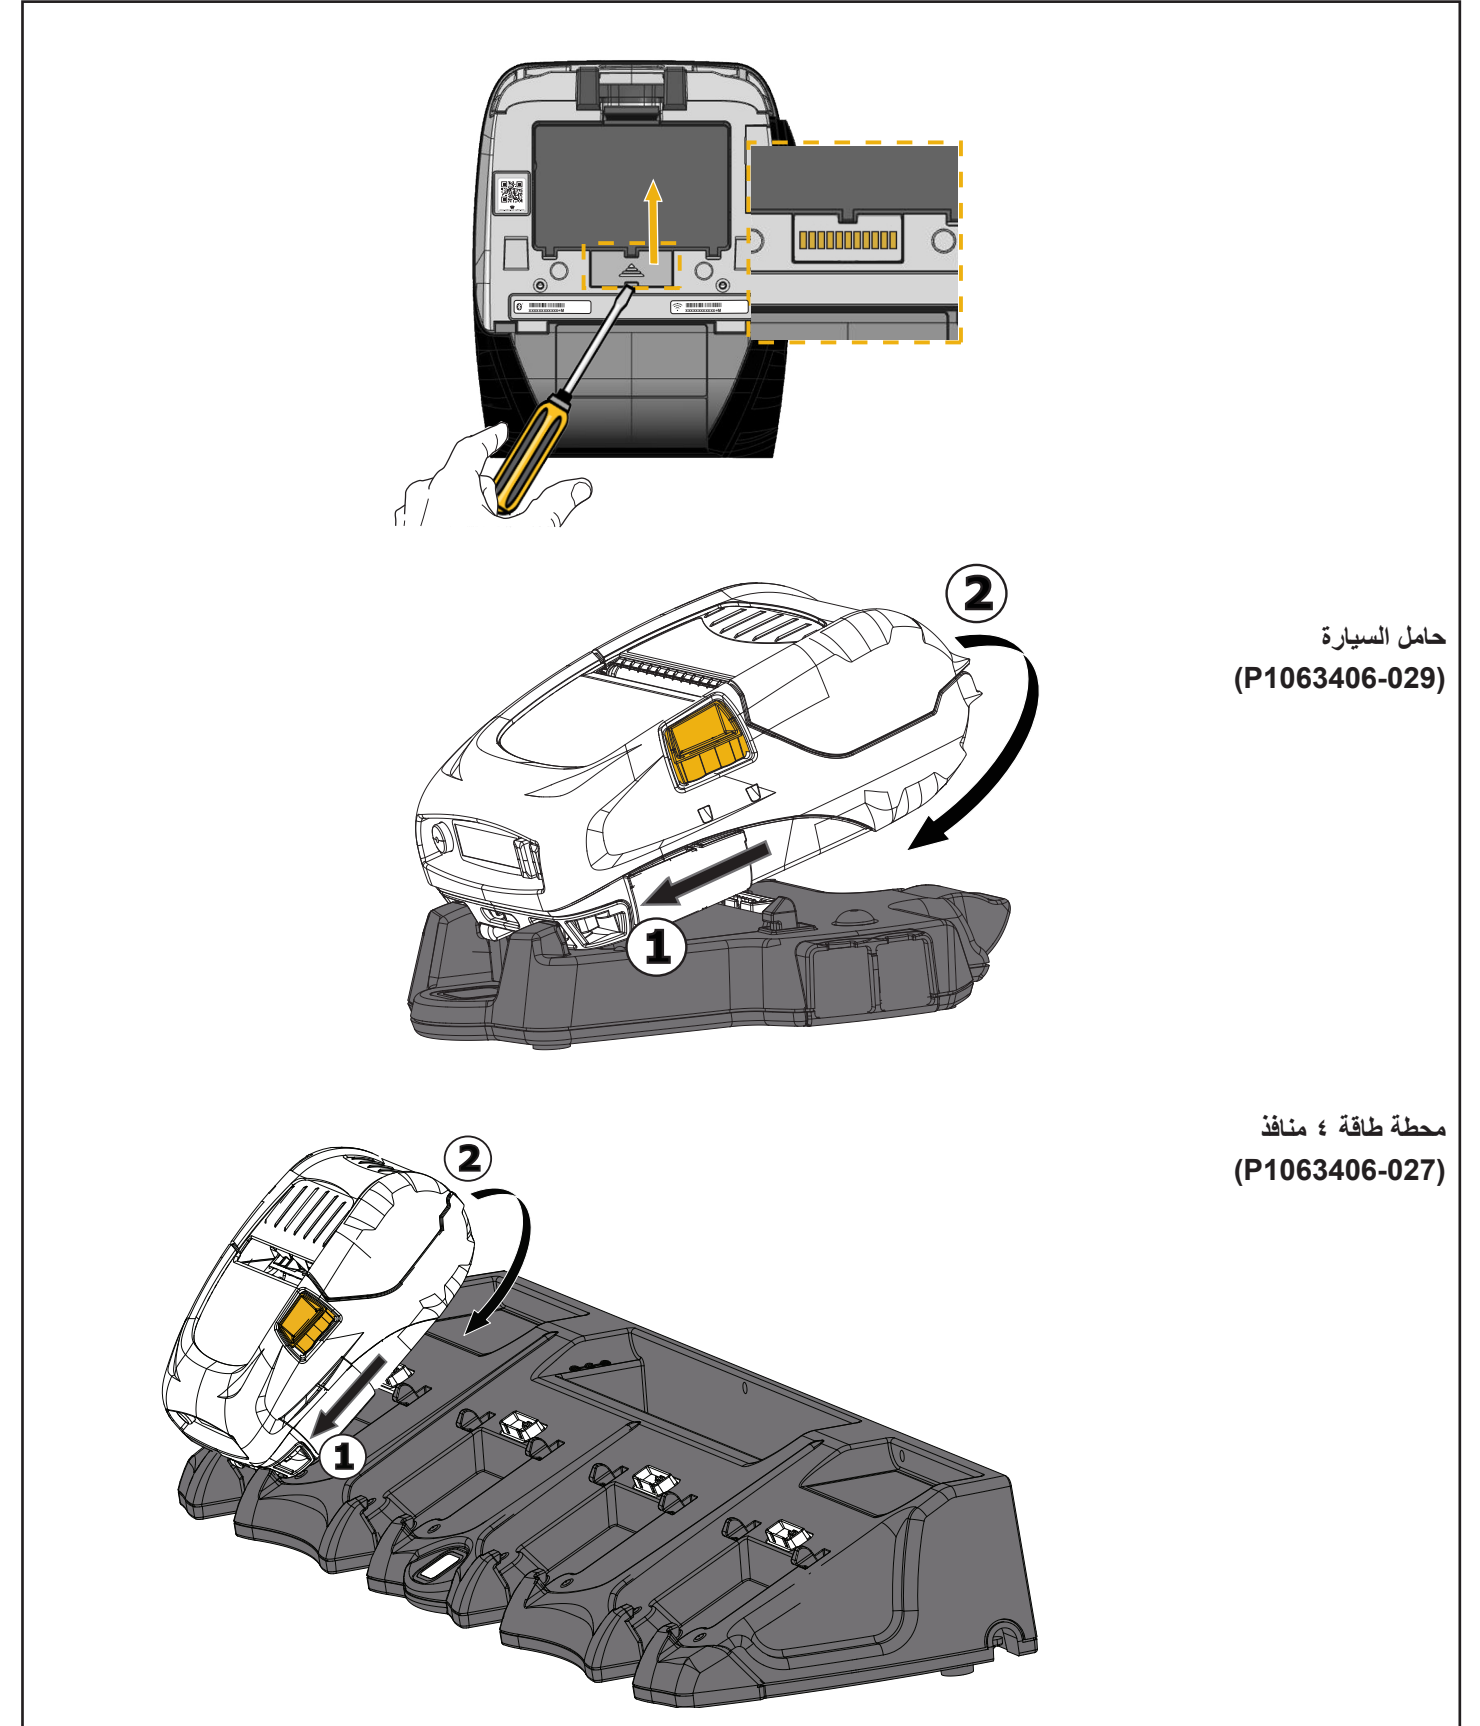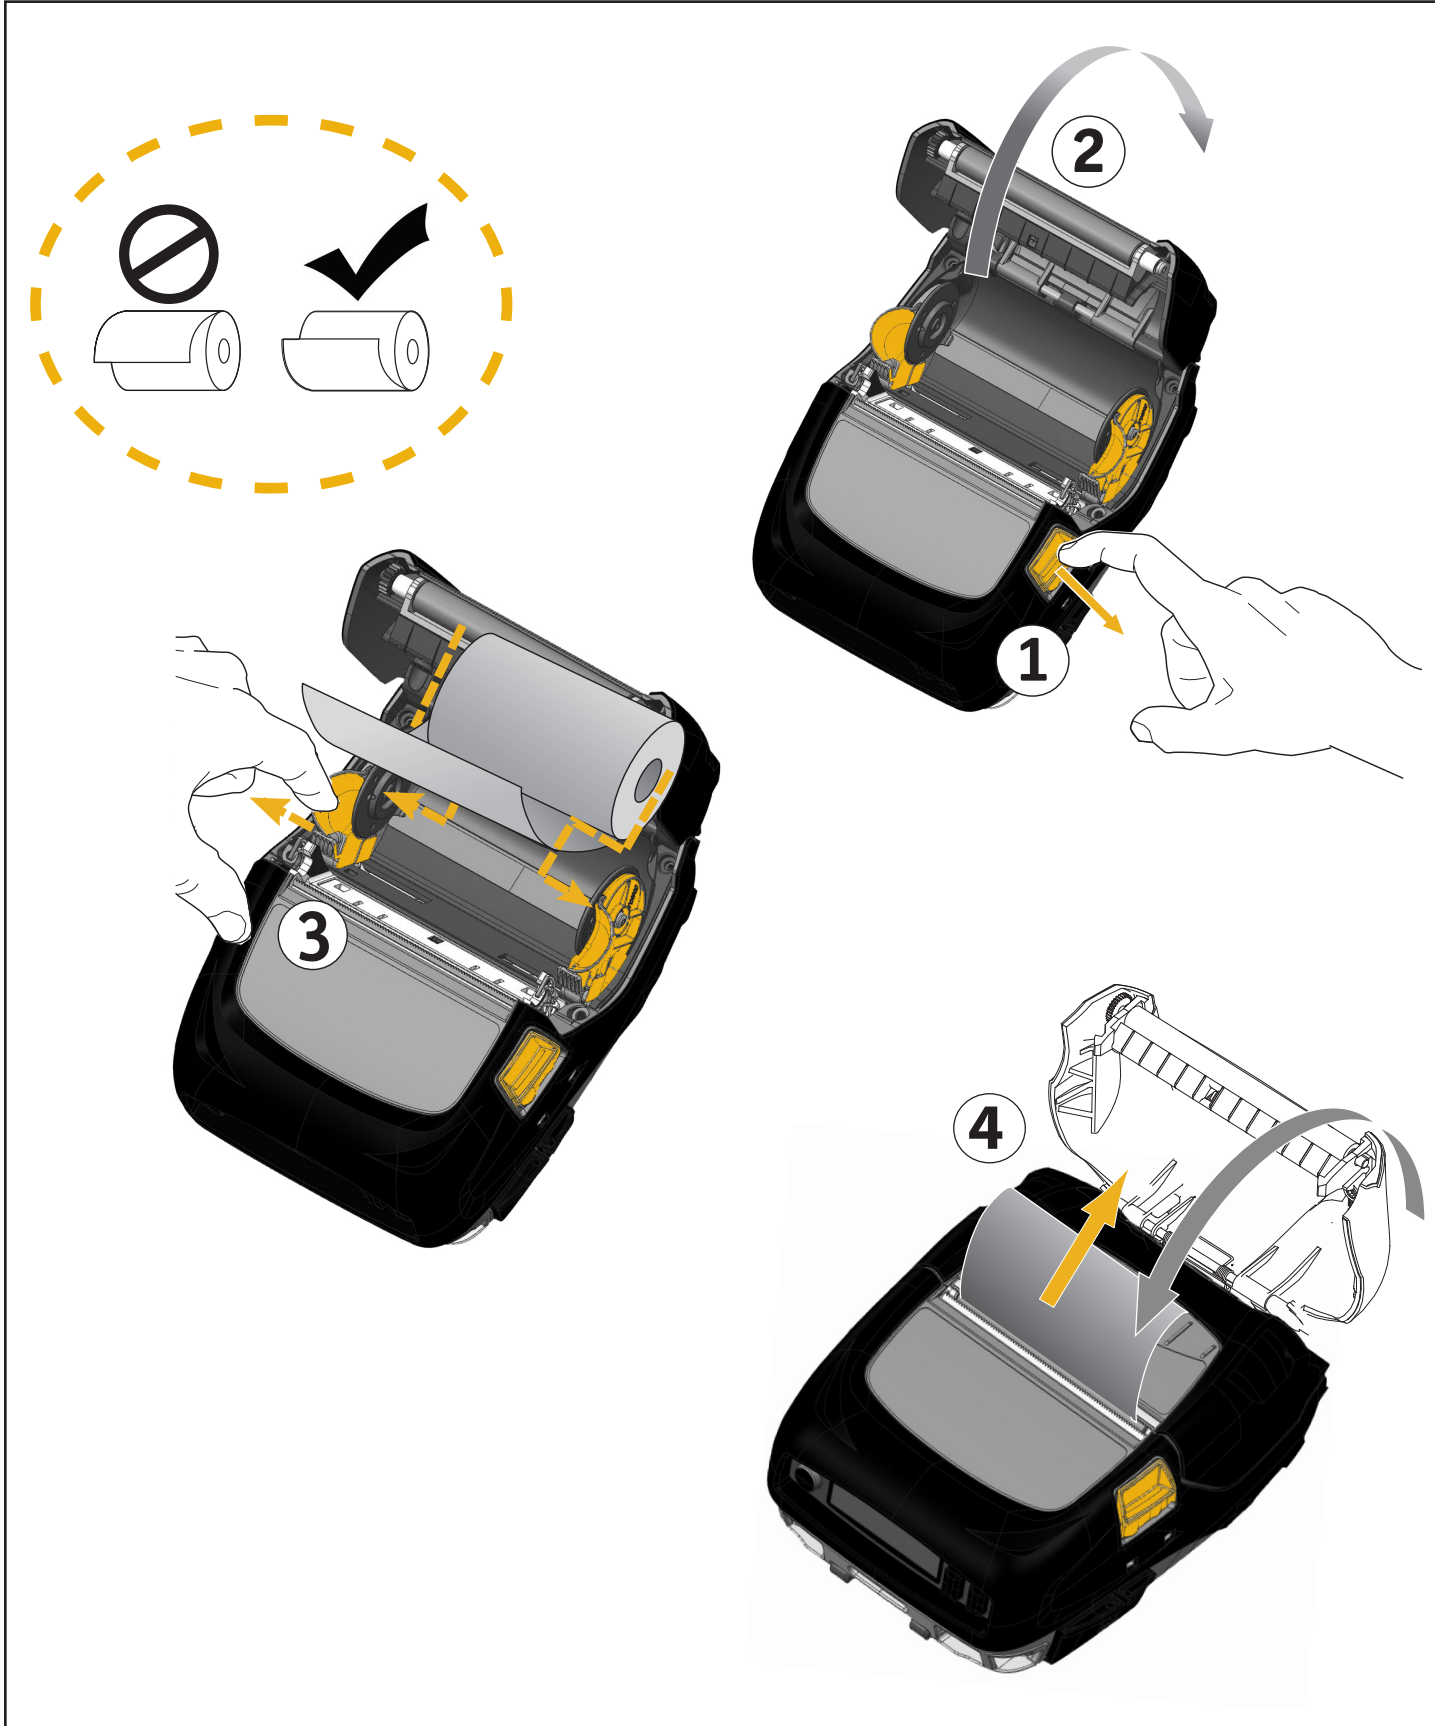


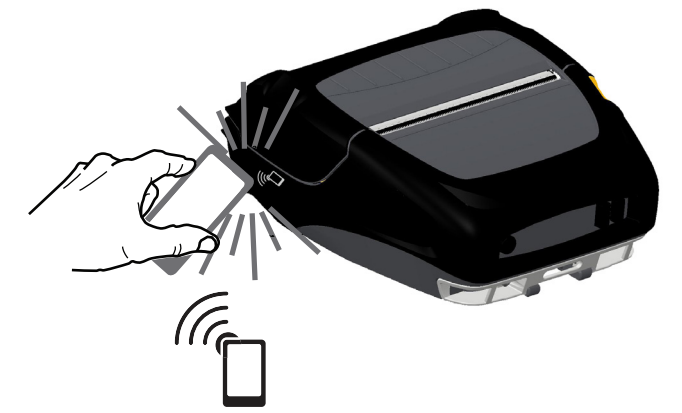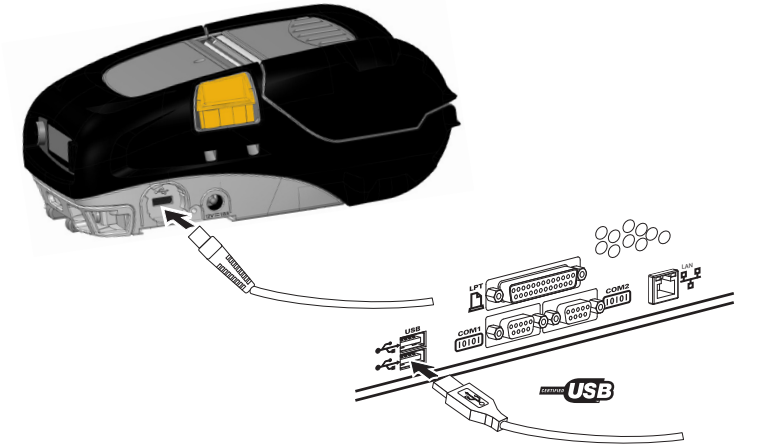

<http://www.zebra.com/nfc>

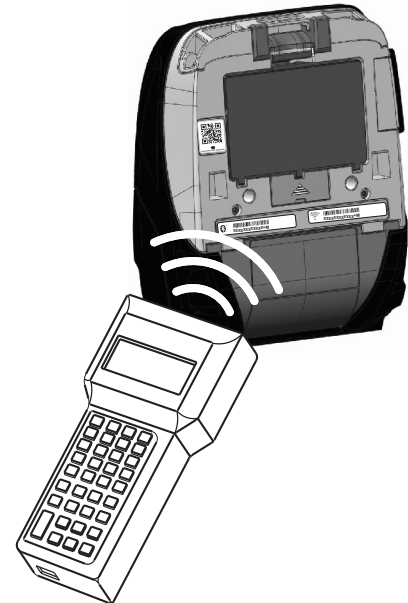


الطاقة	مؤشر LED أخضر: بطارية مشحونة/فاصل البطارية قيد الاستخدام	
الطاقة	مؤشر LED أصفر ثابت: قيد الشحن مؤشر LED أصفر وامض: وضع السكون	
الطاقة	مؤشر LED أحمر: عطل في البطارية	
البيانات		
الوسائط		
الغطاء مفتوح		
البطارية		
فاصل البطارية		
تحديد		
تغذية الوسائط		

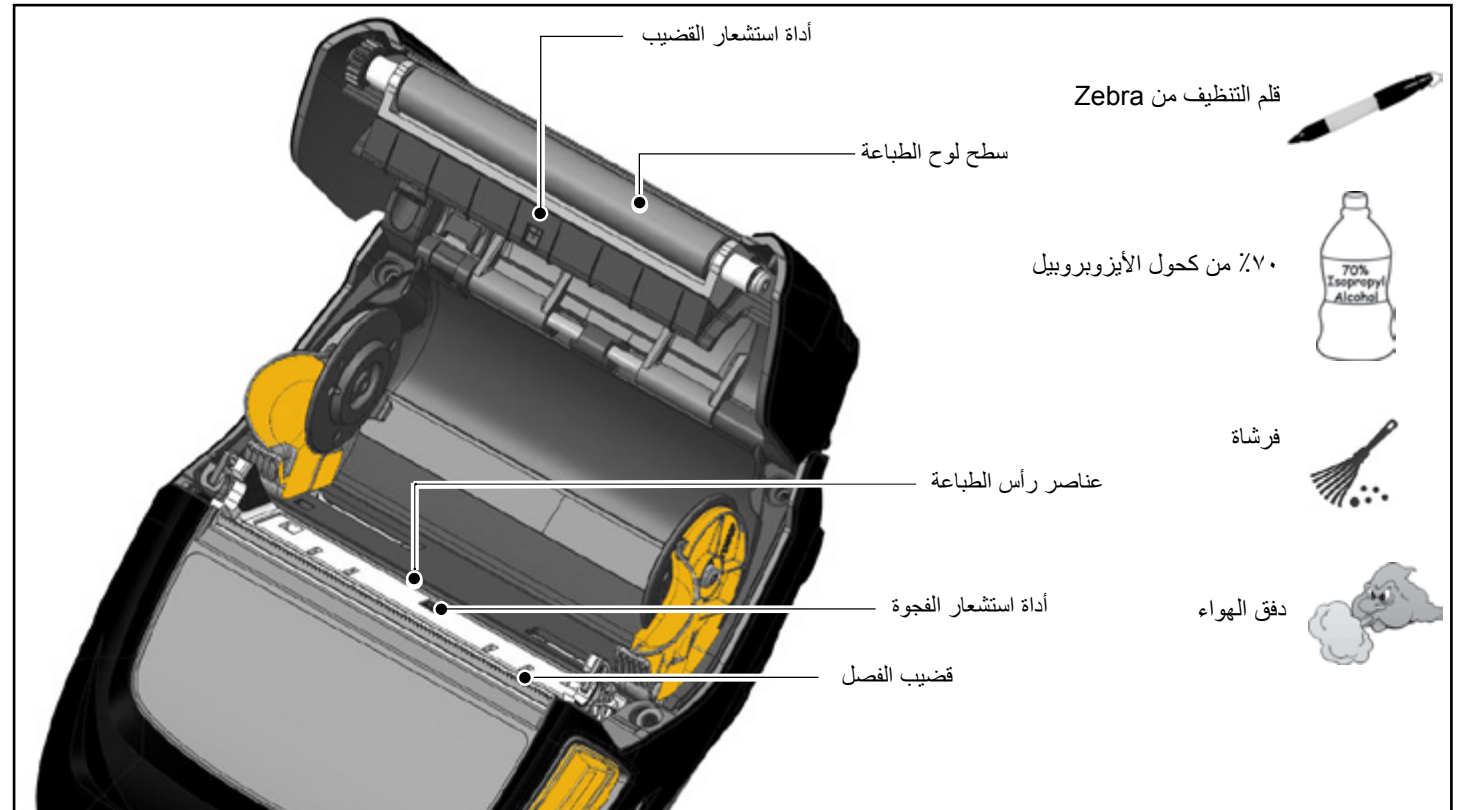


المكان	وسيلة التنظيف	الفاصل الزمني
رأس الطباعة		بعد كل خمسة لفات من الوسائط (أو بشكل أكثر تكرارًا، عند الحاجة). عند استخدام نوع وسائط بدون بطانة، يلزم التنظيف بعد كل لفة وسائط.
سطح لوح الطباعة		بعد كل خمسة لفات من الوسائط (أو بشكل أكثر تكرارًا، عند الحاجة). تتطلب الوسائط بدون بطانة تنظيف متكرر، أي بعد كل لفة.
كاشطة (الوحدات بدون بطانة فقط)		بعد كل خمسة لفات من الوسائط (أو بشكل أكثر تكرارًا، عند الحاجة).
قضيب الفصل		عند الحاجة
الجزء الخارجي		عند الحاجة
الجزء الداخلي		عند الحاجة
الجزء الداخلي للوحدات ذات ألواح الطباعة بدون بطانة		بعد كل خمسة لفات من الوسائط (أو بشكل أكثر تكرارًا، عند الحاجة).


قارئ البطاقة المغناطيسية

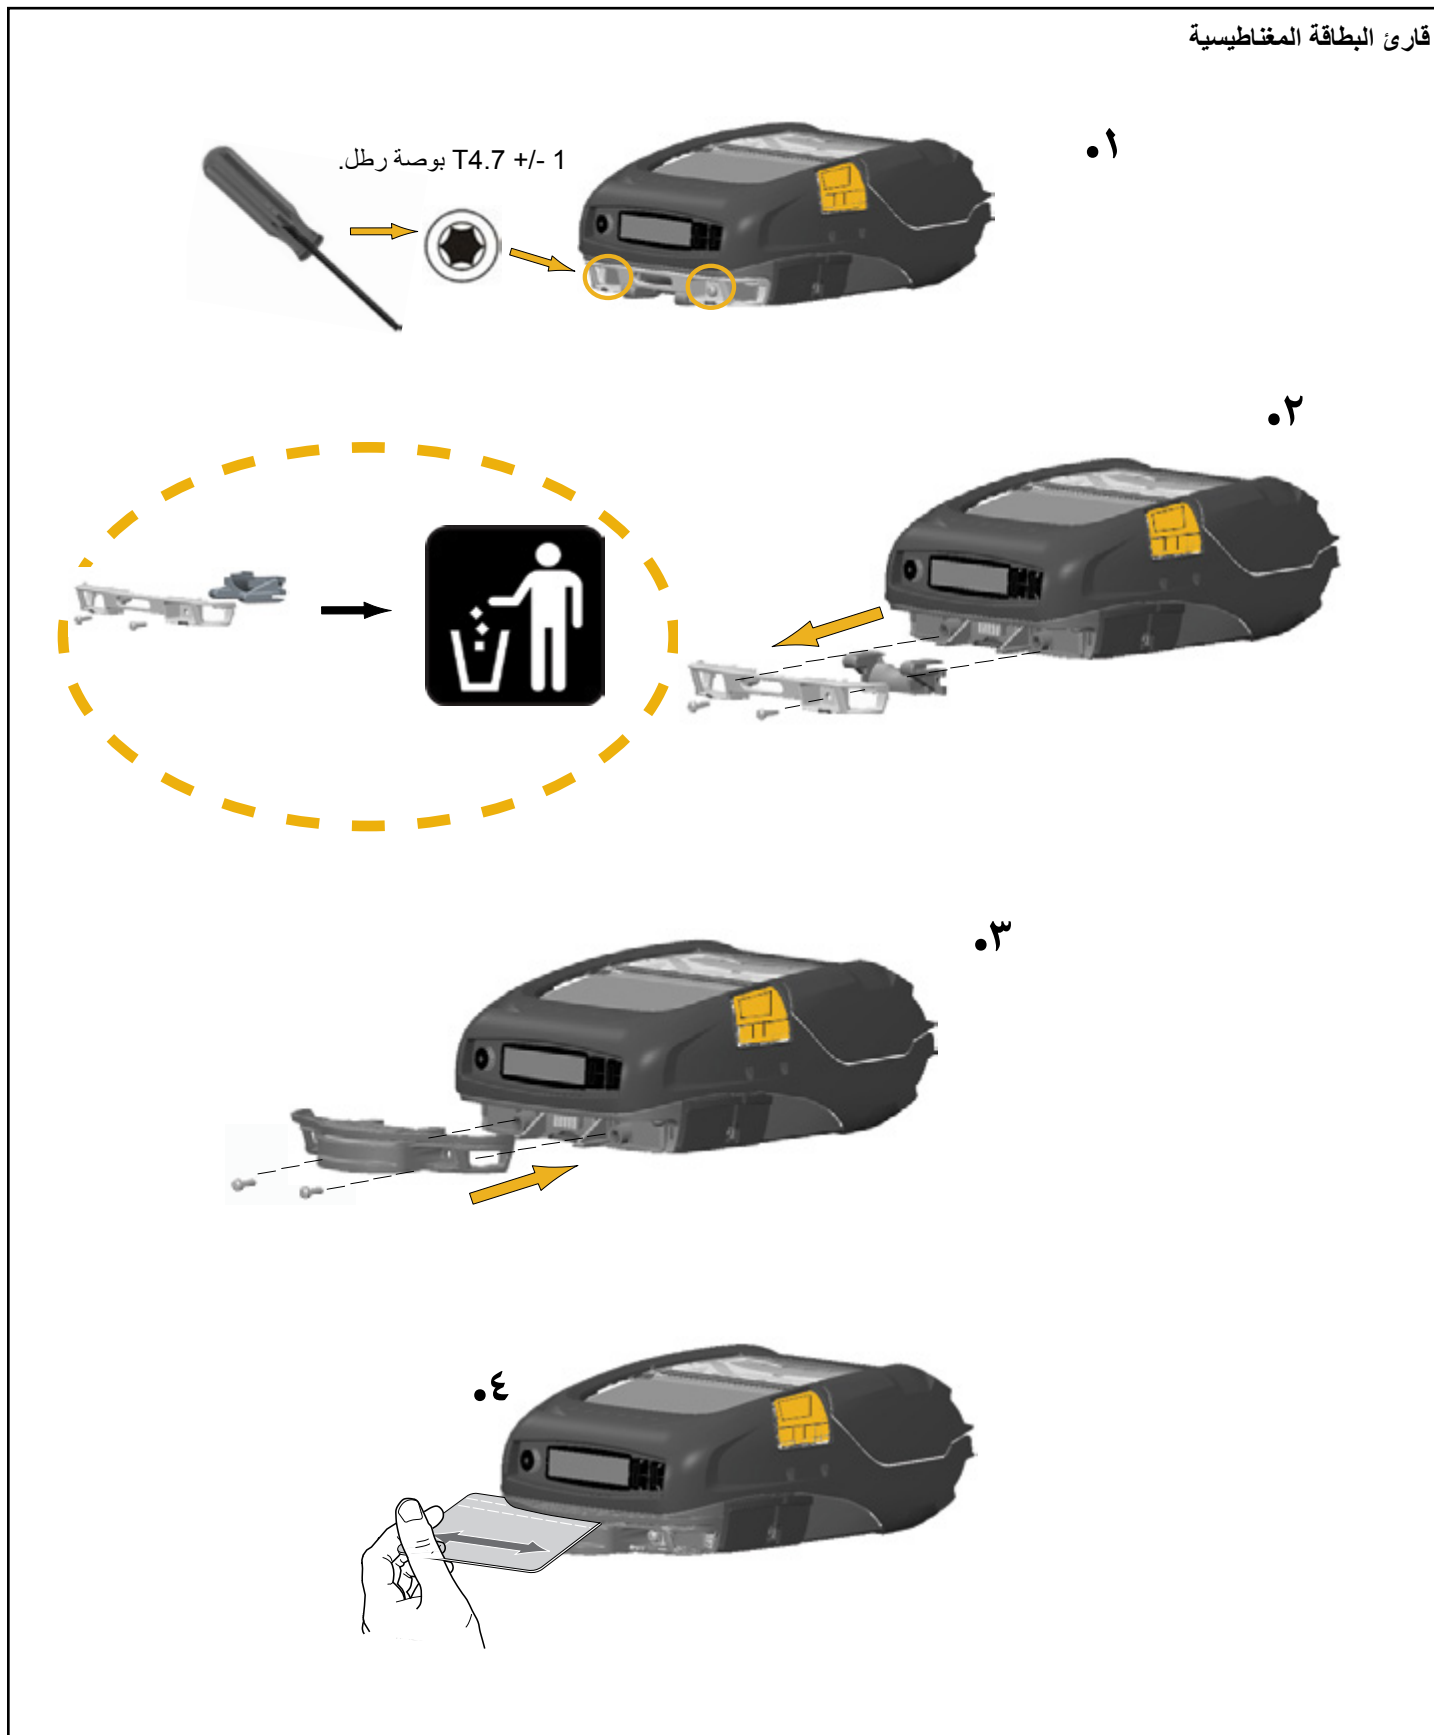

حزام اليد (BT16899-1)

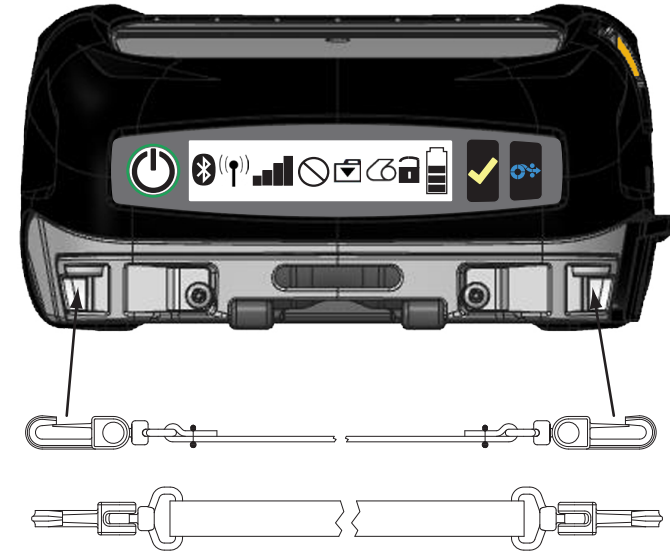


حزام الكتف (BT11132-1)



حقيرة حمل (P1063406-037/-038)



مشبك السير

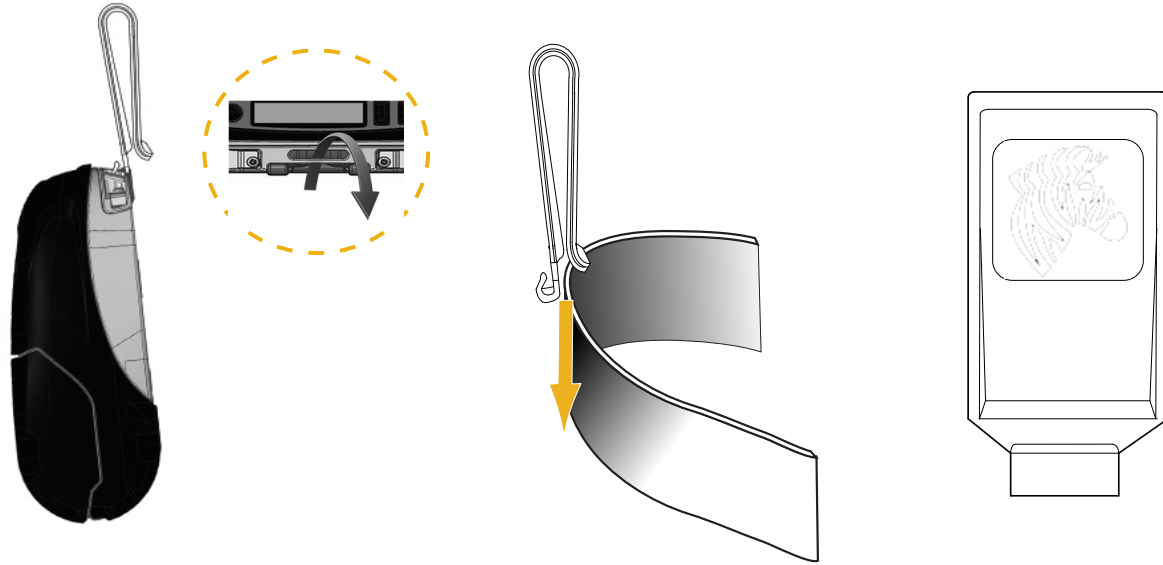

للحصول على قائمة كاملة من الملحقات، الرجاء مراجعة دليل مستخدم **ZQ500 Series (p/n P1070599-001)** على www.zebra.com/manuals.



تم توفير وثائق كاملة وحالية للطابعات بواسطة دليل مستخدم **ZQ500 Series** المتاح على: www.zebra.com/manuals.





Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Rd., Suite 500
Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.
هاتف: +1 847.634.6700
هاتف: +1 866.230.9494 (الولايات المتحدة الأمريكية فقط)



Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
هاتف: +44 (0) 1628 556000



Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.
Regional Sales Office-Asia/Pacific
71 Robinson Road #05-02/03
Singapore 068895
هاتف: +011/65 6858 0722

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
هاتف: +1 800.423.0442 أو +1 847.634.6700

