




ZEBRA

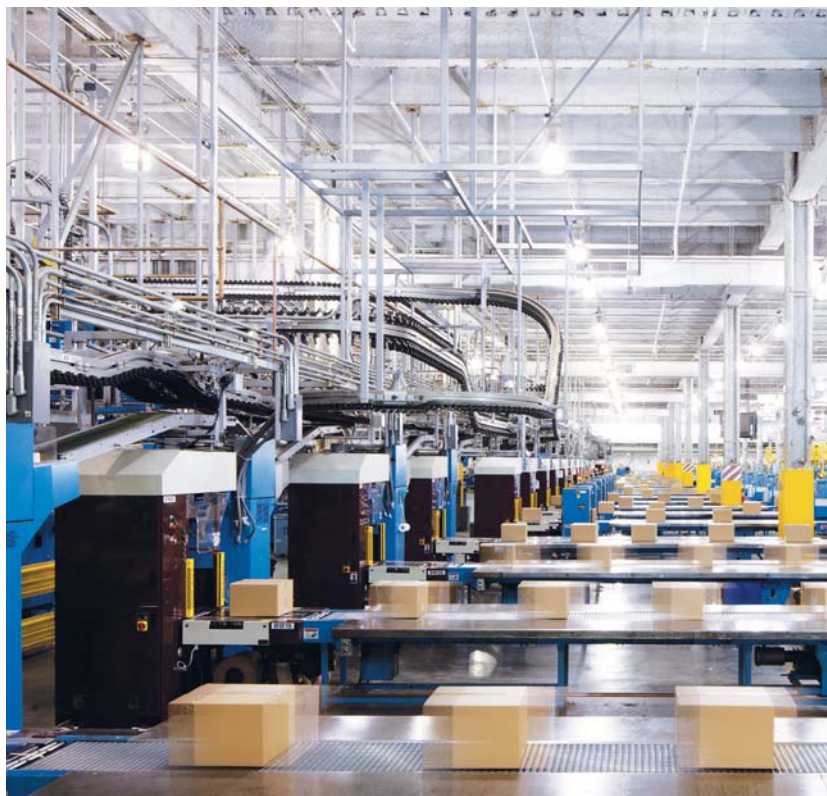

Zebra® 打印机产品组合

追踪和管理您的资产的智能方法



当今的企业面临着前所未有的挑战

与以往相比,如今的全球业务环境愈发复杂,竞争更趋激烈。市场和业务运营节奏更快,波动更剧烈。决策面临着前所未有的时间压力。竞争激烈并且日趋全球化。简化运营和更充分了解您的业务对于成功管理企业至关重要。



Zebra 提供广泛的可视化解决方案产品系列,涵盖了条码、RFID 和定位系统,能够将企业的物理要素转化为数字信息。这种转化创造了一张有关企业价值链的“透明图片”,能够帮助您实时了解整个运营环境中的资产、人员和交易的位置、运动和状态。我们称之为企业资产智能化。

对您而言这意味着什么?

借助可视化,您可以实时了解您的价值链中所发生的事件。您能够据此采取行动,从既有价值创造新价值。您可以利用这一业务智能来激发整个企业的创新,发现新的方法来更加高效地开展业务、进一步增强客户忠诚度或者提升患者安全。

我们致力于帮助您一样的企业实现运营、库存和供应链的可视化,以更迅速地制定更加明智的业务决策:

- 制造商能够控制成本,简化流程。
- 零售商能够通过服务多种渠道以及优化客户体验增强顾客的忠诚度,同时提高员工效率,强化销售战略。
- 医疗保健服务提供商能够改善患者安全,大幅度地提高企业效率。











打印、贴标、追踪、定位

Zebra 广泛的产品和解决方案系列为您提供了更智能的方法来帮助您跟踪和管理您的资产。借助 Zebra 的条码和 RFID 解决方案，您能够按需打印标签、收据、文档或证卡。如今，全球不同行业的客户都在使用 Zebra 的解决方案来更充分地了解业务运营中“流动”的资产和数据并制定更好的决策。

工商用打印机





Zebra 的工商用打印机具备出色的耐用性，能够适应严苛的应用环境，确保您的业务正常高效地运营。

系列	最大打印宽度	连接	打印分辨率	最大打印速度
Xi4™ 系列：110Xi4™、140Xi4™、170Xi4™、220Xi4™				
	4.09 英寸/104 毫米 (110Xi4™) 5.04 英寸/128 毫米 (140Xi4™) 6.6 英寸/168 毫米 (170Xi4™) 8.5 英寸/216 毫米 (220Xi4™)	 802.11b/g ¹ 贴标机端口	203 dpi (全部) 300 dpi (不包括 140Xi4™) 600 dpi (仅 110Xi4™)	14 英寸/356 毫米/秒 ²
105SLPlus™				
	4.09 英寸/104 毫米	 802.11b/g ¹	203 dpi 300 dpi	每秒 12 英寸/305 毫米 (203 dpi) 每秒 10 英寸/254 毫米 (300 dpi)
ZT400™ 系列：ZT410™、ZT420™				
Link-OS® 	4.09 英寸/104 毫米 (ZT410™) 6.6 英寸/168 毫米 (ZT420™)	 802.11a/b/g/n ¹	203 dpi 300 dpi 600 dpi (仅 ZT410)	每秒 14 英寸/356 毫米 (203 dpi) 每秒 10 英寸/254 毫米 (300 dpi) 每秒 4 英寸/102 毫米 (600 dpi)
ZT200™ 系列 (可提供热转印和热敏型号)：ZT210™、ZT230™				
Link-OS® 	4.09 英寸/104 毫米	 802.11a/b/g/n ¹	203 dpi 300 dpi	每秒 6 英寸/152 毫米

¹ 可选功能。 ² 取决于型号和分辨率。

KIOSK 打印机

Zebra 稳固的 Kiosk 打印机拥有一系列强大功能，能够提供快捷、可靠和多样的打印性能。

系列	最大打印宽度	连接	类型	打印分辨率	最大打印速度
收据打印机					
	3.1 英寸/80 毫米 (KR403™、KR203™)	 ¹	嵌入式	203 dpi	每秒 6 英寸/150 毫米；
Zebra 服务终端打印站 (机壳适合具有以下特点的打印机：)					
	3.1 英寸/80 毫米 (KR403、KR203)	 ¹	嵌入式	203 dpi	每秒 6 英寸/150 毫米；

¹ 可选功能。

打印引擎

OEM 打印引擎可集成到贴标机中，为无人值守应用提供可靠的高性能标签打印。

系列	最大打印宽度	连接	打印分辨率	最大打印速度
ZE500™ 系列：ZE500-4™、ZE500-6™				
	4.09 英寸/104 毫米 6.6 英寸/168 毫米	 802.11b/g ¹ 贴标机端口	203 dpi 300 dpi	每秒 12 英寸/305 毫米 ²




























¹ 可选功能。 ² 取决于型号和分辨率。

连接图例



桌面打印机





Zebra 桌面打印机外形小巧、价格合理、操作简便，是适用于空间有限环境的打印解决方案。

型号/系列	最大打印宽度	连接	打印分辨率	打印语言	最大打印速度
ZD500™ (可选 RFID)					
Link-OS® 	4.09 英寸/104 毫米	 ¹  ¹  ¹  ¹  ¹  ¹ 802.11a/b/g/n ¹ 双无线 ¹	203 dpi 300 dpi	ZPL	6 英寸/152 毫米/秒 (203 dpi) 4 英寸/102 毫米/秒 (300 dpi)
GX420 和 GX430 (GX420 有热转印和热敏型号; GX430 有热转印型号)					
	4.09 英寸/104 毫米	 ¹  ¹  ¹  ¹  ¹ 802.11b/g ¹	203 dpi (GX420) 300 dpi (GX430)	EPL 和 ZPL	6 英寸/152 毫米/秒 (GX420) 4 英寸/102 毫米/秒 (GX430)
ZD420 和 ZD420 Healthcare (带碳带盒的打印机)					
Link-OS® 	4.09 英寸/104 毫米	 ¹  ¹  ¹  ¹  ¹ 802.11a/c ¹	203 dpi 300 dpi (可选)	EPL 和 ZPL	6 英寸/152 毫米/秒 (203 dpi) 4 英寸/102 毫米/秒 (300 dpi)
GK420™ (可提供热转印和热敏型号)					
	4.09 英寸/104 毫米	 ¹  ¹  ¹  ¹	203 dpi	EPL 和 ZPL	每秒 5 英寸/127 毫米
GK888™² (可提供热转印和热敏型号)					
	4.09 英寸/104 毫米	 ¹  ¹  ¹	203 dpi	EPL 和 ZPL	每秒 4 英寸/102 毫米
GT800²					
	4.09 英寸/104 毫米	 ¹  ¹  ¹  ¹	203 dpi 300 dpi (可选)	EPL 和 ZPL	5 英寸/127 毫米/秒 (203 dpi) 4 英寸/102 毫米/秒 (300 dpi)
ZD410 和 ZD410 Healthcare (仅热敏型)					
Link-OS® 	2.2 英寸/56 毫米	 ¹  ¹  ¹  ¹  ¹ 802.11a/c ¹ 双无线 ¹	203 dpi 300 dpi (可选)	EPL 和 ZPL	6 英寸/152 毫米/秒 (203 dpi) 4 英寸/102 毫米/秒 (300 dpi)
TLP 2824 Plus™					
	2.2 英寸/56 毫米	 ¹  ¹  ¹  ¹	203 dpi	EPL 和 ZPL	每秒 4 英寸/102 毫米

¹ 可选功能。 ² 仅在指定国家/地区供应。

腕带打印机

具备集成介质盒的 HC100™ 腕带打印机可提供全面的腕带打印解决方案。

型号	打印宽度	连接	打印分辨率	最大打印速度
HC100				
	1.0 英寸 / 25.4 毫米 1.1875 英寸 / 30.16 毫米 0.75 英寸 / 19.05 毫米 0.75 英寸 / 19.05 毫米	 ¹  ¹  ¹ 802.11b/g ¹	300 dpi	每秒 4 英寸 / 102 毫米

¹ 可选功能。

连接图例

 Bluetooth®

 以太网

 并行

 串行

 USB

 联盟认证

Made for
 iPod  iPhone  iPad
兼容 Apple® 设备

移动打印机

Zebra 的移动解决方案通过支持现场按需打印,可显著提高员工的工作效率和准确性。

型号/系列	介质类型	最大打印宽度	连接	耐用性(跌落规格)	IP 等级 ²	重量(带电池)
Link-OS® 系列: QLn220™、QLn320™ 和 QLn420™						
	高强度标签和收据打印	1.9 英寸/ 48 毫米 (QLn220) 2.8 英寸/ 72 毫米 (QLn320) 4.09 英寸/ 104 毫米 (QLn420)	 802.11a/b/g/n ¹ 双无线 ¹	5 英尺/ 1.5 米 (QLn220/320) 6 英尺/ 1.8 米 (QLn420)	IP43 (IP54, 带保护套)	1.25 磅/ 0.57 千克 (QLn220) 1.6 磅/ 0.72 千克 (QLn320) 2.45 磅/ 1.1 千克 (QLn420)
Link-OS® 系列: ZQ510™ 和 ZQ520™						
	高强度收据和中等强度标签打印	2.83 英寸/ 72 毫米 (ZQ510) 4.09 英寸/ 104 毫米 (ZQ520)	 802.11a/b/g/n ¹ 双无线 ¹	6.6 英尺/ 2 米 (10 英尺/ 3 米, 带可选配护套)	IP54 (IP65, 带可选配护套)	1.39 磅/ 0.63 千克 (ZQ510) 1.73 磅/ 0.78 千克 (ZQ520)
Link-OS® 系列: iMZ220™ 和 iMZ320™						
	中等强度收据和标签 ⁵ 打印	1.9 英寸/ 48 毫米 (iMZ220) 2.8 英寸/ 72 毫米 (iMZ320)	 802.11a/b/g/n ¹ 双无线 ¹	4 英尺/ 1.2 米	IP42 (IP54, 带可选配护套)	0.70 磅/ 0.32 千克 (iMZ220) 0.75 磅/ 0.34 千克 (iMZ320)

¹ 可选功能。 ² IP 等级表示打印机防固体(尘埃)和液体(雨水)侵入的水平。值越高,防护能力越出色。 ³ 仅面向指定国家/地区。

⁴ 以太网支持(通过充电座) ⁵ 请向 Zebra 咨询所支持的标签类型。

面向中国市场的移动打印机

专为满足中国市场需求而设计,支持中国企业在颇具挑战性的环境中更加智能地运营,时刻保持互联。

型号/系列	介质类型	最大打印宽度	连接	耐用性(跌落规格)	IP 等级 ²	重量(带电池)
ZR600 系列: ZR628 和 ZR638						
	高强度标签和收据打印	1.9英寸/48 毫米(ZR628) 2.8英寸/72 毫米 (ZR638)	 802.11a/b/g/n ¹ 双无线 ¹	5 英尺/ 1.5 米	IP43 (IP54, 带可选配护套)	1.25 磅/ 0.57千克(ZR628) 1.6 磅/ 0.72千克 (ZR638)
ZR600 Series Healthcare: ZR628 Healthcare 和 ZR638 Healthcare						
	高强度标签和收据打印	1.9英寸/48 毫米 (ZR628) 2.8英寸/72 毫米 (ZR638)	 802.11a/b/g/n ¹ 双无线 ¹	5 英尺/ 1.5 米	IP43 (IP54, 带可选配护套)	1.25 磅/ 0.57千克(ZR628) 1.6 磅/ 0.72千克 (ZR638)
ZR338						
	中等强度收据和标签 ⁴ 打印	2.8英寸/72 毫米	 802.11a/b/g/n ¹ 双无线 ¹	4 英尺/ 1.2 米	IP42 (IP54, 带可选配护套)	0.75 磅/ 0.34 千克
EZ320™						
	低强度收据打印	3.15英寸/80 毫米	 ¹	4 英尺/ 1.2 米	IP42	0.65 磅/ 0.29 千克
ZR128						
	低强度收据打印	1.89英寸/48 毫米	 ¹	4 英尺/ 1.2 米	无	0.50 磅/ 0.23 千克

¹ 可选功能。 ² IP 等级表示打印机防固体(尘埃)和液体(雨水)侵入的水平。值越高,防护能力越出色。

³ 通过对充电座支持以太网。 ⁴ 请向 Zebra 咨询所支持的标签类型。

RFID 打印机/编码器*

Zebra 广泛的 UHF RFID 打印机/编码器为 RFID 应用提供了准确的、可扩展的编码解决方案。

型号/系列	最大打印宽度	连接	打印分辨率	最大打印速度
 ZE500R™	4.09英寸/104 毫米	    802.11b/g ¹ 贴标机端口	203 dpi 300 dpi	每秒 12 英寸/ 305 毫米
 R110Xi4™	4.09英寸/104 毫米	    802.11b/g ¹ 贴标机端口	203 dpi 300 dpi 600 dpi	每秒 14 英寸/ 355 毫米 (203 dpi) 每秒 12 英寸/ 305 毫米 (300 dpi) 每秒 6 英寸/ 152 毫米 (600 dpi)
ZT400 系列: ZT410 和 ZT420				
  Link-OS®	4.09 英寸/104 毫米 (ZT410) 6.6 英寸/168 毫米 (ZT420)	      802.11a/b/g/n ¹	203 dpi 300 dpi 600 dpi (仅 ZT410)	每秒 14 英寸/ 356 毫米 (203 dpi) 每秒 10 英寸/ 254 毫米 (300 dpi) 每秒 4 英寸/ 102 毫米 (600 dpi)
  ZD500R™	4.09英寸/104 毫米	      802.11a/b/g/n ¹ 无线电 ¹	203 dpi 300 dpi	每秒 6 英寸/ 152 毫米 (203 dpi) 每秒 4 英寸/ 102 毫米 (300 dpi)
 ZXP 系列 7™	无	  802.11b/g ¹	300 dpi	300 YMCKO ; 225 YMCKOK ; 1375 单色/单面

¹可选功能。²按需提供。* 此外，证卡打印机型号 ZXP Series 3、ZXP Series 7 和 ZXP Series 8 支持对高频 RFID 智能卡编码。请向 Zebra 咨询以了解各个国家/地区的供货情况。

证卡打印机

借助 Zebra 证卡打印机，您能轻松制作适用于各种应用的高品质、耐用的证卡。

系列	打印类型	彩色/单色	打印速度 (卡/小)	连接选项	编码选项	覆膜	卡容量 (30)
 ZXP Series 8™	再转印	彩色和单色	190 YMC; 180 YMCK	  802.11b/g ¹	磁条/接触式智能卡/非接触式智能卡	单面或双面	150 输入 ; 100 输出
 ZXP 系列 7 (可选 RFID)	直接打印到卡	彩色和单色	300 YMCKO; 225 YMCKOK; 1375 单色/单面	  802.11b/g ¹	磁条/接触式智能卡/非接触式智能卡; UHF RFID	单面或双面	200 输入 ; 100 输出 250 输出 (ZXP Series 7 Pro)
 ZXP 系列 7C	直接打印到卡	彩色和单色	270 YMCKO ; 1240 单色/单面	  802.11b/g ¹	磁条/接触式智能卡/非接触式智能卡	无	200 输入 ; 100 输出
 ZXP 系列 3C™	直接打印到卡	彩色和单色	195 YMCKO; 140 YMCKOK; 700 单色/单面	 	磁条/接触式智能卡/非接触式智能卡	无	100 输入 ; 45 输出
 ZXP 系列 1™	直接打印到卡	彩色和单色	120 YMCKO; 500 单色/单面	 	磁条	无	100 输入 ; 45 输出

¹可选功能。

连接图例

 Bluetooth®

 以太网

 并行

 串行

 USB

 联盟认证

Made for iPod iPhone iPad
兼容 Apple® 设备

依靠 Zebra 尽可能地发挥您的打印机的可用性生产率

凭借我们的产品所具有的卓越设计和性能，Zebra 超越了客户的预期。高质量的耗材、软件和服务使本已可靠的 Zebra 打印机更加可靠。

Zebra 原厂耗材

无论您是要识别产品或货物、与客户就新价格进行沟通还是识别化验室样本，条码标签对于您的企业都是一种重要机制。通过提供重要的信息，条码标签使您能够提升运营效率，支持业务增长，帮助增强客户体验。

条码标签看似挺简单——不过是标签而已，事实果真如此吗？并不确切。有数以千计的热材料，没有两种是完全相同的。它们各自都有独特的组合：面材、背胶和底纸。使用错误或低质量的材料可能导致标签无法读取以及打印头过早失效，从而需要重新打印标签、增加了 IT 技术支持中心的求助量，除了停机和与打印头更换相关的成本，还会最终影响生产率和效率。

这就是 Zebra 高度重视提供高质量、经过预测测试的可靠耗材的原因所在。

高质量耗材

一致的材料和质量流程确保了一致的打印品质，减少了因可读性和可扫描性差而需要重新打印标签的情况。

- 通过 ISO 9001:2008 认证
- 一致的材料
- 计算机辅助外观检查系统以确保颜色放置
- 颜色匹配软件和设备可确保始终保持一致的颜色
- 23 点检测流程在设备启动前开始



经过预测测试的耗材

Zebra 的耗材研究和开发团队对 Zebra 打印机所使用的所有材料进行预测测试，以确保我们选择如下材料：

- 尽可能减少打印头过早磨损
- 提供出色的打印品质

我们还进行耐化学品、背胶以及环境测试，以确保耗材能够承受各种不同的环境。

可靠的耗材

Zebra 是北美领先热敏标签生产商之一。我们使用专门适用于热敏材料特殊要求的墨水、清漆、加工方法、设备以及检测技术。

由于在美国和欧洲有众多设施，因此能够确保为您快速供货。此外，我们的灾难/突发事件应急方案还可确保在我们的一处设施发生灾难的情况下，尽可能降低供货中断风险。

连接、软件和打印机管理

借助我们的 Link-OS 和 ZebraLink 软件解决方案，轻松集成、管理和维护您的 Zebra 设备。

- 利用我们直观、无需编程的即装即打软件产品快速设计标签和证卡。
- 借助 Zebra 先进的集中打印机管理工具，在一个分布式环境中整合和维护远程 Zebra 打印机。





斑马客户关爱计划 (Zebra OneCare)

打印机的可用性是企业成功以及获得 Zebra 打印机投资回报的关键所在。现在,借助斑马客户关爱计划所提供的服务,您能确保您的移动、大型桌面、桌面、证卡以及自助服务终端打印机始终保持出色状态,随时可以正常使用。您将得到来自制造商的鼎力支持——拥有丰富产品知识的专家将成为您的坚实后盾。选择使用的服务级别——心悦服务 (Essential)、心畅服务 (Select) 和心享服务 (Premiere)——您会发现斑马客户关爱计划将满足您的服务需求和预算要求。凭借全球化的服务覆盖,无论您的企业位于世界的任何地方,我们都能随时满足您的支持需求。

- 快捷、简便且经济高效地将高性能打印解决方案集成到您的企业资源规划 (ERP) 系统 (例如, Oracle 和 SAP)——无需额外的中间件或者打印机许可成本。
- 利用我们的软件开发工具包 (SDK), 为多种操作系统创建支持 Zebra 打印机的定制应用程序。我们的源代码示例, 文档和设备演示模块使开发变得简单。
- 快捷、简便而可靠地将您支持 Zebra Link-OS 的设备与云相连。
- 在 Zebra 开发服务团队的帮助下, 确定规模, 创建和部署您的解决方案。

- 斑马客户关爱计划心悦服务包含全面的服务、技术支持、设备诊断以及三天维修周转时间, 提供基本的保障。
- 斑马客户关爱计划心畅服务通过包括在线信息显示板、24x7 支持以及同日发送经过预配置收到即可使用的替换设备等服务, 提供全天候的供货和可视性服务。
- 借助心享服务, Zebra 及其渠道合作伙伴可以相互协作以满足要求超越了定义的服务范围的客户的需求。心享服务包括定制信息显示板、高级诊断、第三方软件支持以及来自专用技术支持中心的支持。

要了解更多有关我们的产品和解决方案如何为您提供更智能的方法以追踪和管理您的资产的信息, 请访问: WWW.ZEBRA.COM

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: 4009201899

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)

*以上规格如有更改, 恕不另行通知。© 2016 ZIH Corp. Zebra、Zebra 斑马头像和 Zebra Technologies 徽标是 ZIH Corp. 的商标, 已在全球多个司法管辖区注册。所有产品名称及编号均是 Zebra 商标。保留所有权利。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



上海 上海市延安中路 1228 号 静安嘉里中心办公楼三座 21 层 2105 室 200040 电话: +86 21 6010 2222 传真: +86 21 6288 8393	北京 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 305-309 室 100013 电话: +86 10 5822 4100 传真: +86 10 5957 5141	广州 广州市林和西路 9 号 耀中广场 B3412-3415 室 510610 电话: +86 20 3810 7798 传真: +86 20 3810 7783	成都 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1511 室 610041 电话: +86 28 8333 7630 传真: +86 28 8556 6582	南京 南京市鼓楼区汉中路2号 金陵世贸中心 1262-1264室 210005 电话: +86 25 8576 8887 传真: +86 25 5857 9887	武汉 武汉市武昌区中南路 7 号 中商广场写字楼 A 座 1817 室 430071 电话: +86 27 8773 7490 传真: +86 27 8773 7493	深圳 广东省深圳市福田区中心 四路一号嘉里建设广场 第一座1704室 518048 电话: +86 755 3305 3911 传真: +86 755 3651 3950	香港 香港九龙尖沙咀 广东道 5 号 海洋中心 7 楼 712 室 电话: +852 5803 3700 传真: +852 2157 0333	台北 台北市信义区松高路9号 统一国际大楼13楼 110 电话: +886 2 87299300 传真: +886 2 87299388
--	--	---	---	---	--	---	---	--