ET6x

Odolný tablet pro firmy

Stručný návod k použití

ZEBRA

MN-004748-04CS Revize A

2024/09/10

ZEBRA a stylizovaná hlava Zebra jsou ochrannými známkami společnosti Zebra Technologies Corp. a jsou registrované v mnoha jurisdikcích po celém světě. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2024 Zebra Technologies Corp. anebo její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.

Změna informací v tomto dokumentu bez upozornění vyhrazena. Software popsaný v tomto dokumentu je poskytován na základě licenční smlouvy nebo smlouvy o mlčenlivosti. Software smí být používán nebo kopírován pouze v souladu s podmínkami těchto smluv.

Další informace o právních a proprietárních upozorněních najdete na:

SOFTWARE: zebra.com/informationpolicy.
AUTORSKÁ PRÁVA: zebra.com/copyright.
PATENT: ip.zebra.com.
ZÁRUKA: zebra.com/warranty.
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM: zebra.com/eula.

Podmínky používání

Proprietární upozornění

Tato příručka obsahuje proprietární informace společnosti Zebra Technologies Corporation a jejích poboček („Zebra Technologies“). Jsou určeny výhradně k informačním účelům a k použití subjekty, které provozují a udržují zde popsané zařízení. Tyto speciální údaje nesmí být používány, reprodukovány ani poskytovány žádným jiným stranám k žádnému jinému účelu bez výslovného písemného svolení společnosti Zebra Technologies.

Vylepšování produktu

Společnost Zebra Technologies své produkty průběžně vylepšuje. Změny specifikací a designu bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Zebra Technologies se snaží zajistit, aby zveřejňované technické specifikace a příručky byly správné; nicméně mohou se objevit chyby. Společnost Zebra Technologies si vyhrazuje právo veškeré chyby opravit a vylučuje jakoukoli odpovědnost z toho plynoucí.

Omezení odpovědnosti

Společnost Zebra Technologies ani nikdo jiný, kdo se podílel na tvorbě, výrobě nebo dodání přiloženého produktu (včetně hardwaru a softwaru) nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli škody (včetně, ale bez omezení, následných škod včetně ztráty obchodního zisku, přerušení obchodní činnosti nebo ztráty obchodních informací) způsobené používáním, výsledky používání nebo nemožností používat takový produkt, i když byla společnost Zebra Technologies na možnost takových škod upozorněna. Vzhledem k tomu, že právní řády některých zemí neumožňují vyloučení nebo omezení nepřímých nebo následných škod, nemusí se na vás výše uvedená omezení nebo vyloučení vztahovat.

Funkce

V této části je uveden seznam součástí tabletu ET6x.

POZNÁMKA:

Tablety s ohřívačem dotykové obrazovky mají kolem displeje modrou čáru.

Do tabletů bez baterií je vložena maketa baterie, aby se zabránilo vniknutí vody a prachu.

Obrázek 1 ET6x pohled zepředu

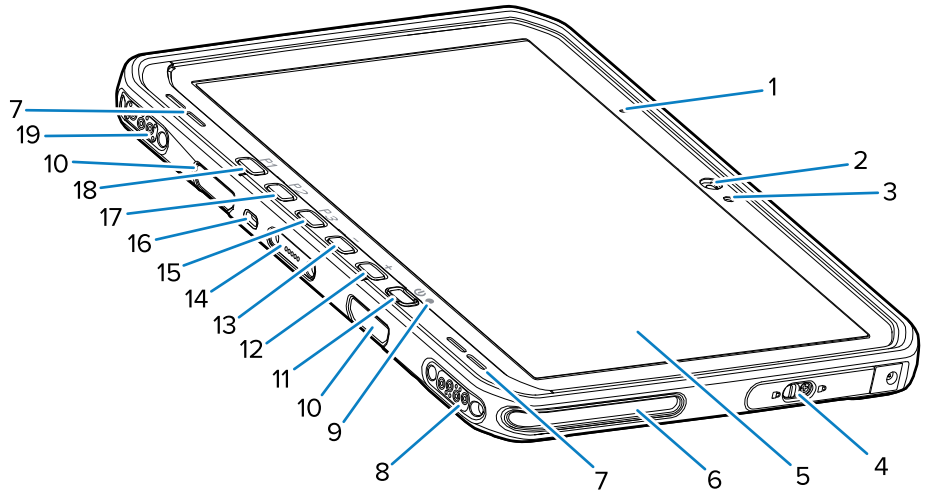

Tabulka 1 Pohled zepředu

Číslo	Položka	Popis
1	Přední mikrofon	Používá se pro hlasovou komunikaci nebo zvukové záznamy.
2	Přední fotoaparát	Používá se pro videokonference.
3	Světelný senzor	Rozpoznává intenzitu okolního světla a upravuje míru podsvícení displeje.
4	Přístupová dvířka	Bezpečnostní dvířka pro přístup k portům USB (dva porty USB-A a jeden port USB-C).
5	Dotyková obrazovka	Zobrazuje všechny informace potřebné k provozu zařízení.
6	Slot pro vyrovnání doku	Pomáhá při vyrovnání tabletu s dokem.
7	Reproduktory	Poskytují zvukový výstup.
8	USB konektor doku	Zajišťuje komunikaci USB prostřednictvím doku.
9	Kontrolka nabíjení	Indikuje stav napájení a stav nabíjení baterie během nabíjení a oznámení z aplikace.
10	Sloty pro upevnění klávesnice / ramenního popruhu	Umožňuje zarovnání a montáž klávesnice a svorek ramenního popruhu.

Tabulka 1 Pohled zepředu (Continued)

Číslo	Položka	Popis
11	Tlačítko napájení	Zapíná a vypíná displej. Stisknutím a uvolněním zařízení zapnete. Stisknutím a podržením tlačítka zařízení restartujete nebo vypnete.
12	Tlačítko zvýšení hlasitosti	Zvyšuje hlasitost zvuku.
13	Tlačítko snížení hlasitosti	Snižuje hlasitost zvuku.
14	Konektor rozhraní klávesnice	Zajišťuje napájení a komunikaci s klávesnicí.
15	Tlačítko P3	Programovatelné tlačítko (PTT – výchozí).
16	Bezpečnostní slot Kensington	Umožňuje připevnění bezpečnostního kabelu, který zabraňuje krádeži nebo neoprávněnému použití tabletu.
17	Tlačítko P2	Programovatelné tlačítko (Domů – výchozí).
18	Tlačítko P1	Programovatelné tlačítko (Zpět – výchozí).
19	Konektor napájení / antény doku	Zajišťuje napájení a připojení antény prostřednictvím doku.

Obrázek 2 Port USB

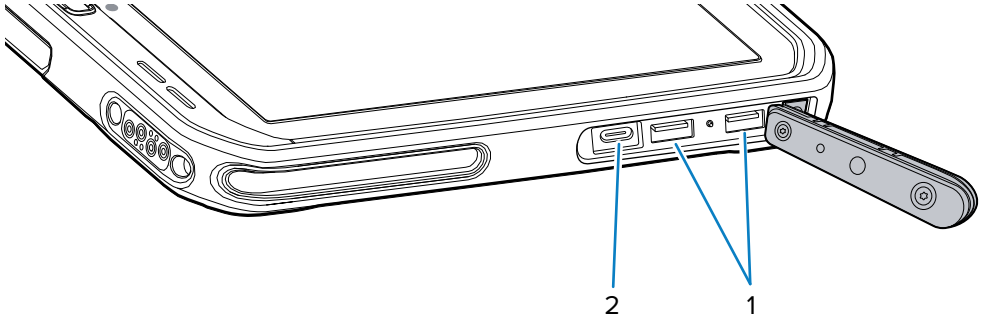

Tabulka 2 Port USB

Číslo	Položka	Popis
1	Port USB-A	Zajišťuje komunikaci s příslušenstvím, jako jsou skenery.
2	Port USB-C	Zajišťuje komunikaci s hostitelským počítačem a nabíjení.

Obrázek 3 ET6x pohled zezadu

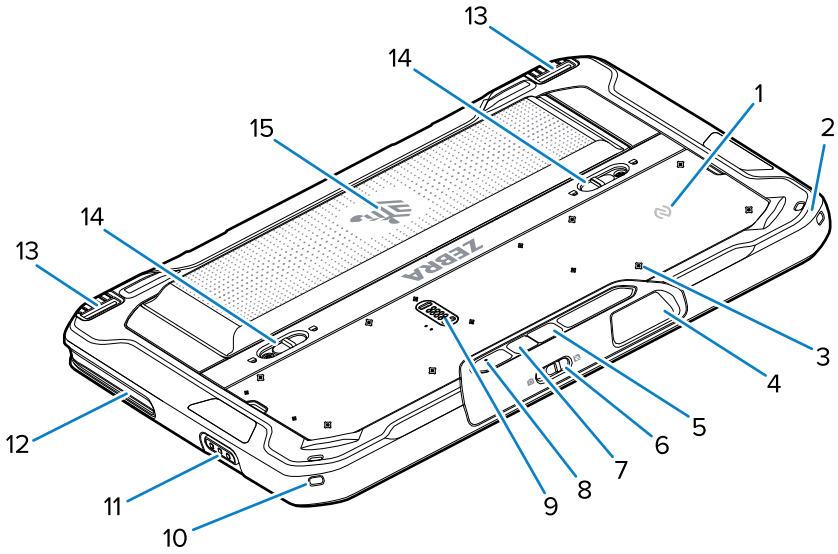

Číslo	Položka	Popis
1	Anténa NFC	Používá se ke čtení karet NFC.
2	Držák pro stylus	Umožňuje upevnění dotykového pera.
3	Umístění montážních bodů příslušenství	Označuje místo montáže na polymerové fólii pro připevňovací šrouby příslušenství. UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte polymerovou fólii.
4	Výstupní okno skeneru	Umožňuje záznam dat pomocí snímače.
5	Zadní fotoaparát	Fotoaparát s automatickým zaostřováním, který pořizuje fotografie, zaznamenává data z čárových kódů a čte data OCR.
6	Spínač krytu předního fotoaparátu na ochranu soukromí	Používá se k zakrytí předního fotoaparátu, když se nepoužívá.
7	LED blesk zadního fotoaparátu	Poskytuje osvětlení fotoaparátu.
8	Zadní mikrofon	Používá se pro zvukové nahrávky.
9	Port pro rozšíření komunikace	Zajišťuje komunikaci USB a napájení příslušenství.
10	Držák pro stylus	Umožňuje upevnění dotykového pera.
11	Tlačítko skenování	Zahájí snímání dat čárového kódu, když je aktivní aplikace podporující skenování.
12	Slot pro vyrovnání doku	Pomáhá při vyrovnání tabletu s dokem.
13	Zajišťovací mechanismus doku	Zajišťuje tablet v doku.
14	Západky pro uvolnění baterie	Uvolní baterii.
15	Baterie Maketa baterie	Poskytuje napájení tabletu.

Číslo	Položka	Popis
		Zajišťuje utěsnění proti vodě a prachu při použití v pevné montáži, když není nutné používat baterii.

Oprava nebo výměna

Chcete-li zakoupit novou baterii za účelem opravy a výměny baterie, přejděte na Žádost o opravu.

Služby oprav a výměn pro zařízení ET60/65 po dobu 3 až 5 let od data prodeje lze zakoupit v rámci služeb One Care Support Services

Nastavení zařízení

První použití zařízení:

POZNÁMKA: Zařízení ET6x s baterií je dodáváno v režimu přepravy, aby se zabránilo jeho vybití během přepravy a skladování. Chcete-li režim přepravy ukončit, vložte tablet do doku s napájením, zapojte jej do napájení pomocí kabelu USB nebo stiskněte tlačítko napájení.

1. Vložte kartu nano SIM (volitelné pouze u modelu ET65).
2. Vložte kartu microSD (volitelné).
3. Vložte baterii.
4. Nabijte zařízení.

Vložení karty nano SIM

V této části jsou uvedeny kroky pro vložení karty nano SIM.

POZNÁMKA: Používejte pouze kartu nano SIM.

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte příslušná opatření týkající se elektrostatického výboje (ESD), aby nedošlo k poškození karty SIM. Mezi řádná opatření týkající se elektrostatického výboje patří mimo jiné práce na podložce ESD a zajištění správného uzemnění uživatele.

1. Posuňte západky pro uvolnění baterie směrem ke stranám tabletu.

   Baterie se mírně vysune.

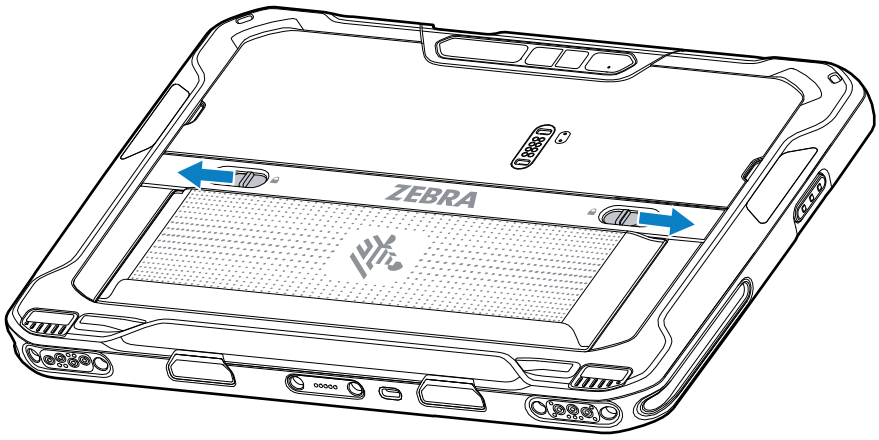

2. Vyjměte baterii z tabletu.

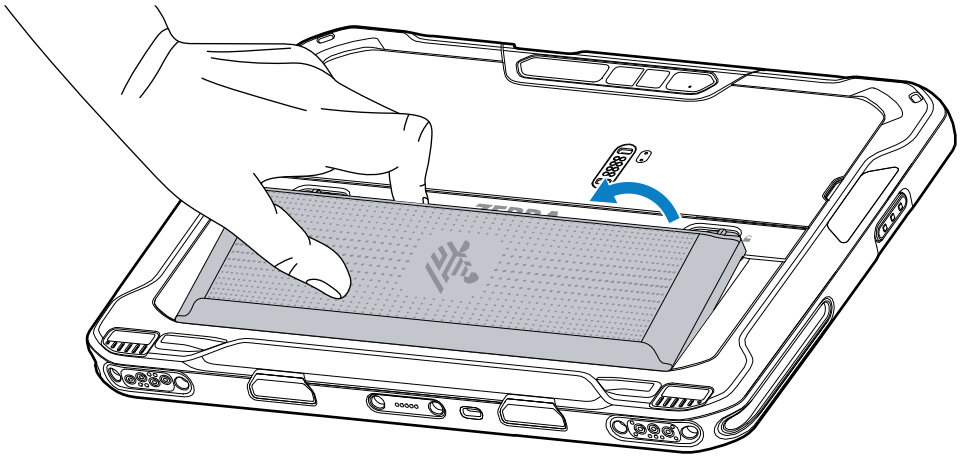

3. Vyjměte přístupová dvířka.

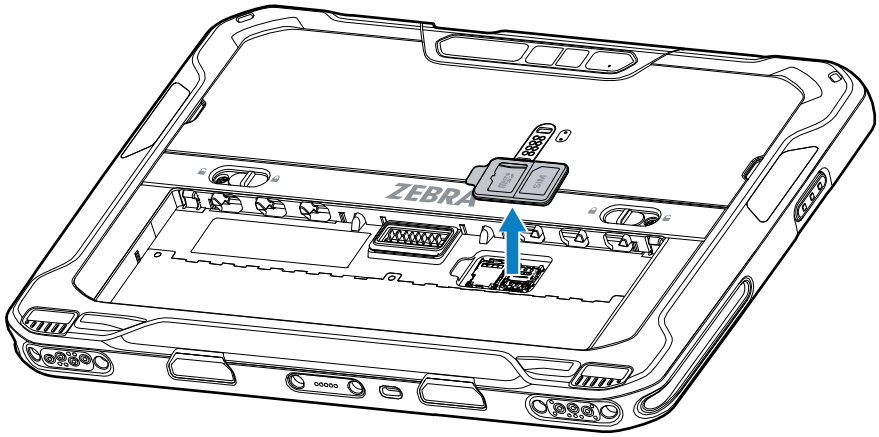

4. Posuňte držák karty SIM do odemknuté polohy.

5. Zvedněte dvířka držáku karty SIM.



6. Vložte kartu nano SIM do držáku karty kontakty směrem dolů.



7. Zavřete dvířka držáku karty SIM.



8. Posuňte dvířka držáku karty SIM do zamčené polohy.

POZNÁMKA: Aby bylo zajištěno správné utěsnění zařízení, je nutné přístupová dvířka opět vložit a bezpečně usadit.

9. Znovu vložte přístupová dvířka.

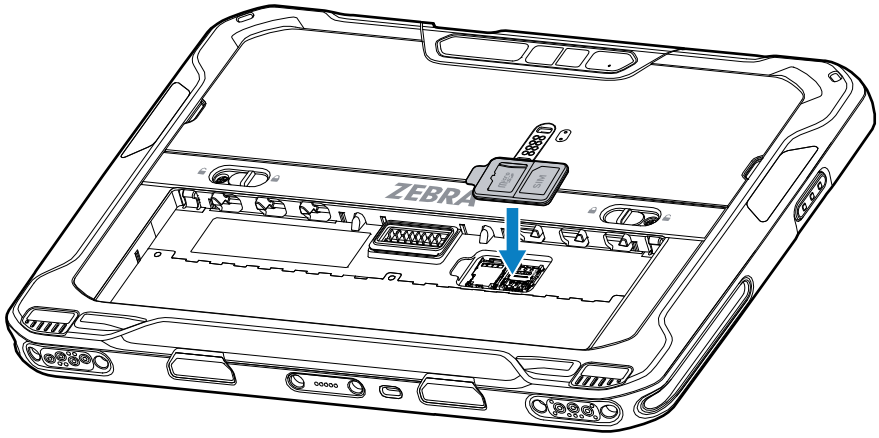

10. Vložte baterii, spodní částí napřed, do přihrádky na baterii v zadní části zařízení.

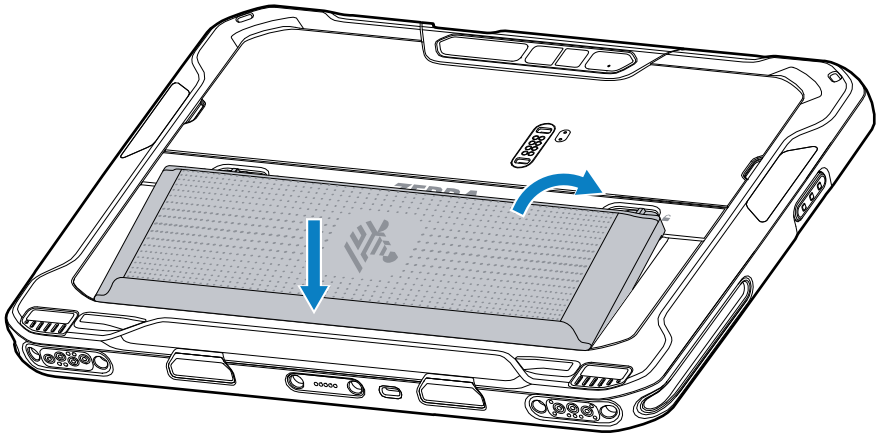

11. Zatlačte baterii dolů do přihrádky, dokud nezapadnou západky pro uvolnění.

Vložení karty microSD

Slot pro kartu microSD poskytuje sekundární stálé úložiště. Slot se nachází pod baterií. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s kartou. Dodržujte doporučení výrobce týkající se použití.

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte příslušná opatření týkající se elektrostatického výboje (ESD), aby nedošlo k poškození karty microSD. Mezi řádná opatření týkající se elektrostatického výboje patří mimo jiné práce na podložce ESD a zajištění správného uzemnění obsluhy.

1. Posuňte západky pro uvolnění baterie směrem ke stranám tabletu.

   Baterie se mírně vysune.

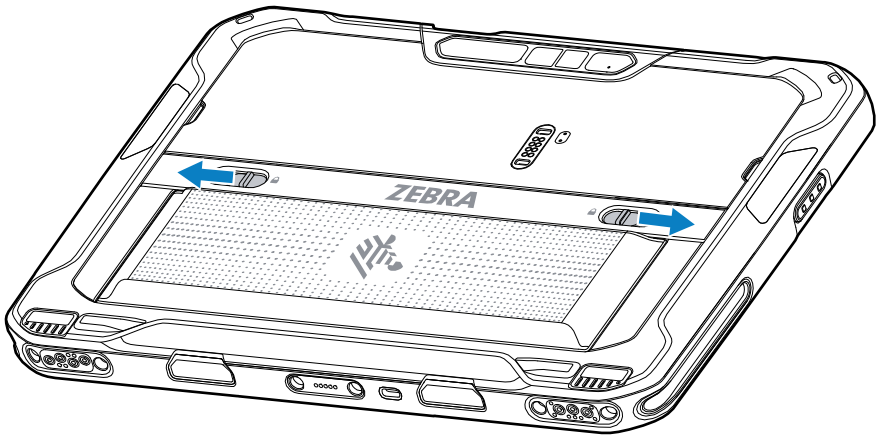

2. Vyjměte baterii z tabletu.

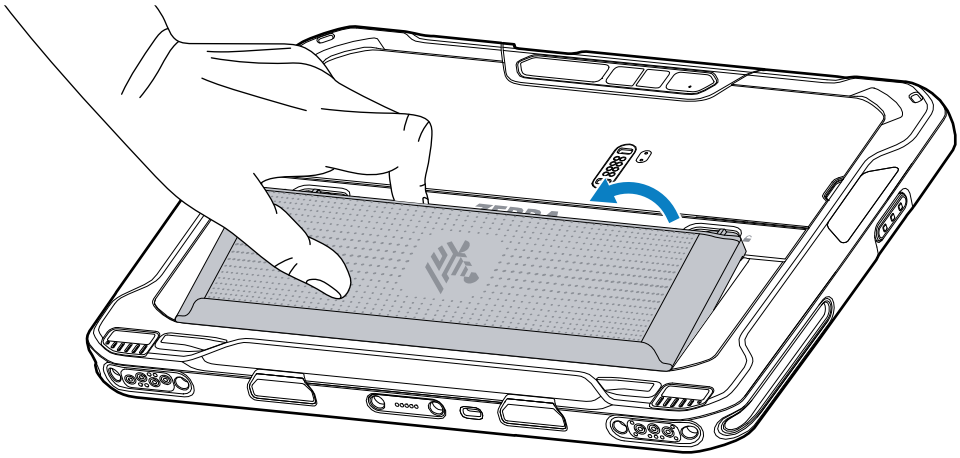

3. Vyjměte přístupová dvířka.

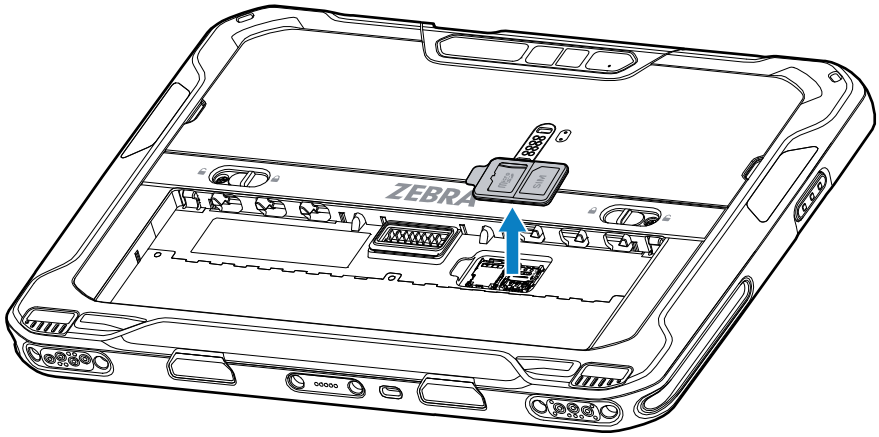

4. Posuňte držák karty microSD do odemknuté polohy.



5. Zvedněte držák karty microSD.



6. Vložte kartu microSD do dvířek držáku karty a ujistěte se, že se zasune do úchytek na obou stranách dvířek.



7. Zavřete držák karty microSD a zajistěte jej na místě.





POZNÁMKA: Aby bylo zajištěno správné utěsnění zařízení, je nutné přístupová dvířka opět vložit a bezpečně usadit.

8. Znovu vložte přístupová dvířka.

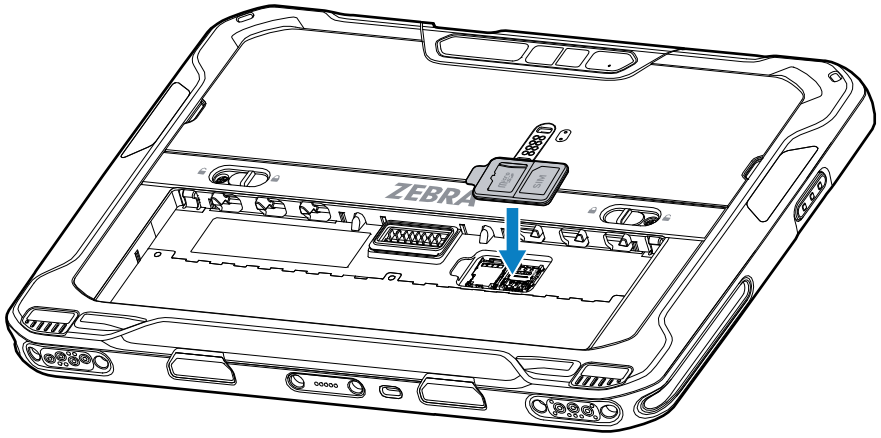

9. Vložte baterii, spodní částí napřed, do přihrádky na baterii v zadní části zařízení.

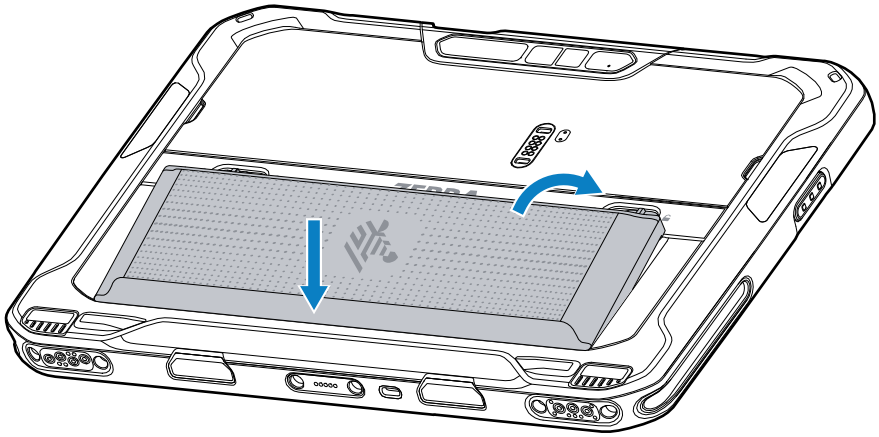

10. Zatlačte baterii dolů do přihrádky, dokud nezapadnou západky pro uvolnění.

Vložení baterie

Tato část popisuje, jak vložit baterii do tabletu.

POZNÁMKA: Uživatelské úpravy zařízení (zejména v prostoru pro baterii), jako jsou štítky, inventární značky, rytiny, nálepky apod., můžou ohrozit zamýšlený výkon zařízení nebo příslušenství. Mohou být ovlivněny úrovně výkonu, jako je například těsnění (stupeň krytí (IP)), výkon v případě nárazu (upuštění a pád), funkčnost, odolnost vůči teplotě atd. Do prostoru pro baterii NEVKLÁDEJTE žádné štítky, inventární značky, rytiny, nálepky apod.

1. Vložte baterii, spodní částí napřed, do přihrádky na baterii v zadní části zařízení.

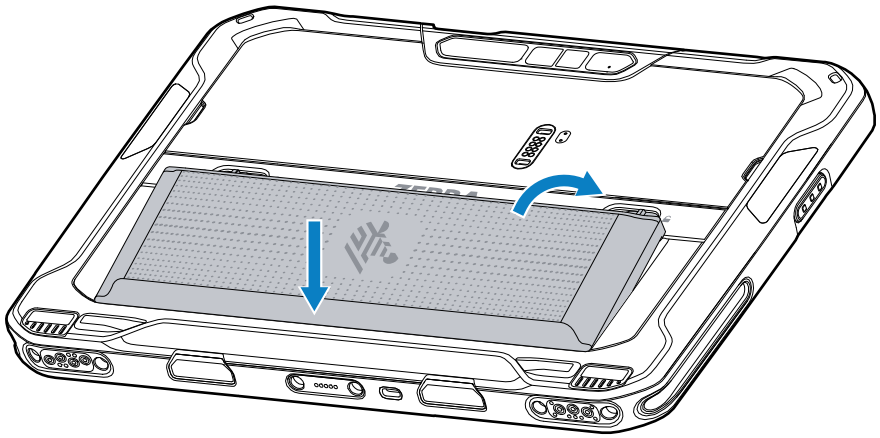

2. Zatlačte baterii dolů do přihrádky, dokud nezapadnou západky pro uvolnění.

Aktivace karty eSIM

Zařízení ET65 může používat kartu SIM, kartu eSIM, nebo obojí. Můžete si vybrat, kterou kartu SIM použít pro kterou akci, například zasílání zpráv nebo volání. Před použitím je nutné kartu eSIM aktivovat.

POZNÁMKA: Před přidáním karty eSIM se obraťte na svého operátora, který vám poskytne službu eSIM a její aktivační kód nebo QR kód.

Chcete-li aktivovat kartu eSIM:

1. V zařízení navažte připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo mobilních dat pomocí vložené karty SIM.
2. Přejděte do části **Settings** (Nastavení).
3. Klepněte na možnost **Network & internet(Síť a internet)** > **Mobile Networks(Mobilní sítě)**.
4. Pokud je karta SIM již vložena, klepněte na tlačítko + vedle možnosti **SIMs** (karty SIM). Pokud není vložena žádná karta SIM, klepněte na možnost **SIMs** (karty SIM).

   Zobrazí se obrazovka **Mobile network** (Mobilní síť).
5. Výběrem možnosti **MANUAL CODE ENTRY** (RUČNÍ ZADÁNÍ KÓDU) zadejte aktivační kód nebo klepněte na možnost **SCAN** (Naskenovat), oskenujte QR kód a stáhněte profil eSIM.

   Zobrazí se dialogové okno **Confirmation!!!** (Potvrzení!!!).
6. Klepněte na tlačítko **OK**.
7. Zadejte aktivační kód nebo naskenujte QR kód.
8. Klepněte na tlačítko **NEXT** (DALŠÍ).

   Zobrazí se zpráva **Downloading a profile** (Stahování profilu), po které následuje zpráva **Use Network Name?** (Použít název sítě?).
9. Klepněte na tlačítko **ACTIVATE** (AKTIVOVAT).
10. Klepněte na tlačítko **Done** (Hotovo).

    Karta eSIM je nyní aktivní.

Deaktivace karty eSIM

Kartu eSIM u zařízení ET65 lze dočasně vypnout a znovu aktivovat později.

Chcete-li deaktivovat kartu eSIM:

1. V zařízení navažte připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo mobilních dat pomocí vložené karty SIM.
2. Klepněte na možnost **Network & internet(Síť a internet)** > **SIMs (Karty SIM)**.
3. V části **Download SIM** (Stáhnout kartu SIM) klepněte na kartu eSIM a deaktivujte ji.
4. Klepnutím na možnost **Use SIM** (Použít kartu SIM) kartu eSIM vypnete.
5. Klepněte na **Yes** (Ano).

   Karta eSIM je nyní deaktivována.

Vymazání profilu eSIM

Vymazáním profilu eSIM dojde k jeho úplnému odebrání ze zařízení ET65.

POZNÁMKA: Po vymazání karty eSIM ze zařízení ji již nelze znovu použít.

Chcete-li vymazat kartu eSIM:

1. V zařízení navažte připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo mobilních dat pomocí vložené karty SIM.
2. Klepněte na možnost **Network & internet(Síť a internet)** > **SIMs(Karty SIM)**.
3. V části **Download SIM** (Stáhnout kartu SIM) klepněte na kartu eSIM, kterou chcete vymazat.
4. Klepněte na tlačítko **Erase** (Vymazat).

   Zobrazí se zpráva **Erase this downloaded SIM?** (Vymazat tuto staženou kartu SIM?).
5. Klepněte na tlačítko **Erase** (Vymazat).

   Profil eSIM se ze zařízení vymaže.

Tablet vyhovující třídě 1/divizi 2

Zařízení ET6x, která podporují požadavky třídy 1/divize 2, lze používat v nebezpečných oblastech, pokud jsou elektronické díly bezpečně zakryté. Nebezpečná oblast je místo, kde hrozí vyšší riziko výbuchu anebo požáru než v běžném průmyslovém prostředí. To je kvůli vlastnostem materiálů, s nimiž se zde manipuluje nebo které se zde skladují.

UPOZORNĚNÍ: ET6x je dodáván se šrouby pro zajištění přístupu k baterii a USB porty. Před vstupem do prostředí s nebezpečím výbuchu je nutné šrouby nainstalovat.

POZNÁMKA: V nebezpečných místech lze používat pouze tablet ET6x nebo tablet ET6x s připojenou klávesnicí ET6x.

1. Zarovnejte dva šrouby s hlavou Philips M2x3 se západkami pro uvolnění baterie.

Obrázek 4 Zajistěte západky baterie

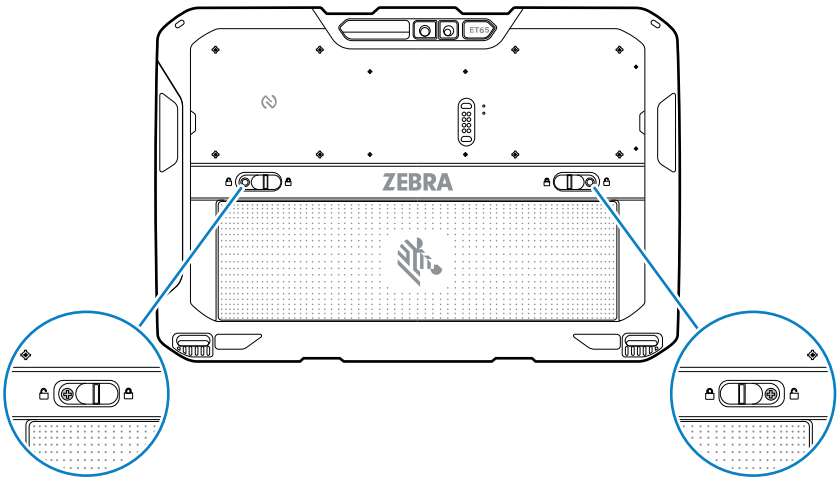

2. Pomocí šroubováku Philips zajistěte šrouby k západkám.
3. Utáhněte šrouby momentem 2,5 kg-cm (2,2 lbf·in).
4. Zarovnejte jeden šroub Philips M2x3 s přístupovými dvířky.

Obrázek 5 Zabezpečte přístupová dvířka

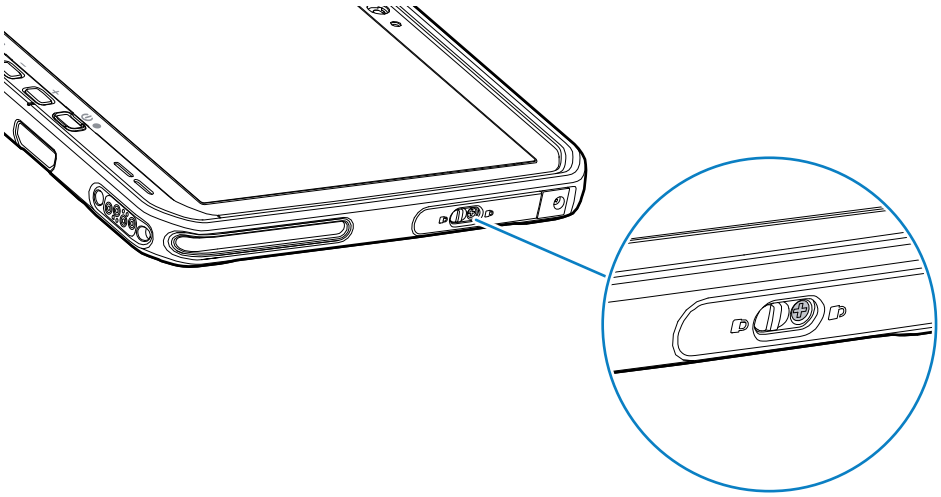

5. Pomocí šroubováku Philips zajistěte šroub k přístupovým dvířkům.
6. Utáhněte šroub momentem 2,5 kg-cm (2,2 lbf·in).

Nabíjení zařízení

Před prvním použitím tablet připojte k externímu zdroji napájení a nabijte baterii.

POZNÁMKA: Tablety bez baterie nevyžadují nabíjení.

Nechte tablet připojený k externímu zdroji napájení, dokud se plně nenabije. Jakmile je tablet plně nabitý, kontrolka LED nabíjení začne svítit zeleně. Tablet můžete během nabíjení používat.

Chcete-li nabít hlavní baterii, připojte nabíjecí příslušenství k příslušnému zdroji napájení.

Vložte zařízení do doku nebo připojte USB nabíječku. Zařízení se zapne a začne se nabíjet. Kontrolka LED nabíjení/oznámení během nabíjení žlutě bliká a po úplném nabití se rozsvítí zeleně.

Standardní baterie se nabije z 4 % na 80 % přibližně za 2,5 hodiny. Baterie s delší životností se nabije z 4 % na 80 % za 5,5 hodiny. K dosažení nejlepších výsledků nabíjení používejte pouze nabíjecí příslušenství a baterie Zebra. Nabíjejte baterie při pokojové teplotě, když je zařízení v režimu spánku.

Nabíjecí příslušenství

K nabíjení tabletu a náhradních baterií použijte jedno z následujících příslušenství.

Tabulka 3 Nabíjecí příslušenství

Příslušenství	Číslo dílu	Popis
Napájecí adaptér USB-C	PWR-BGA15V45W-UC2-WW	Zajišťuje pouze nabíjení tabletu. Vyžaduje síťový kabel specifický pro danou zemi.
Nabíječka baterií se 2 sloty	SAC-ET6X-2SCHG-01	Nabíjí až dvě standardní baterie nebo baterie s prodlouženou výdrží. Vyžaduje napájecí zdroj, kabel pro stejnosměrný proud a kabel pro střídavý proud specifický pro danou zemi.

Kontrolky nabíjení

Před použitím zařízení nabijte baterii.

Tabulka 4 Kontrolky nabíjení

LED	Indikace
Vypnuto	Zařízení není napájeno. Zařízení používá bezčlánkovou baterii.
Pomalu bliká oranžově (1 bliknutí každé 4 sekundy)	Zařízení se nabíjí.
Pomalu bliká červeně (1 bliknutí každé 4 sekundy)	Zařízení se nabíjí, ale baterie je na konci životnosti.
Rychle bliká oranžově (2 bliknutí za sekundu)	Chyba nabíjení. Mezi možné chyby nabíjení patří: • Teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká. • Nabíjení probíhalo příliš dlouho bez dokončení (obvykle osm hodin).

Tabulka 4 Kontrolky nabíjení (Continued)

LED	Indikace
Rychle bliká červeně (2 bliknutí za sekundu)	Chyba nabíjení a baterie je na konci životnosti. Mezi možné chyby nabíjení patří: • Teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká. • Nabíjení probíhalo příliš dlouho bez dokončení (obvykle osm hodin).
Svítí zeleně	Nabíjení je dokončeno.
Svítí červeně	Nabíjení je dokončeno, ale baterie je na konci životnosti.
Bliká červeně (1 bliknutí za sekundu)	Tablet bez baterie je připojen k externímu zdroji napájení.

Teplota nabíjení

Nabíjejte baterie při pokojové teplotě.

Baterie nabíjejte při teplotách od 5 °C do 40 °C (41 °F až 104 °F). Zařízení vždy provádí nabíjení baterie bezpečným a inteligentním způsobem. Při vyšších teplotách (například přibližně +37 °C (+98 °F)) může zařízení na malé časové úseky střídavě zapínat a vypínat nabíjení baterie, aby se udržela přijatelná teplota baterie. Zařízení pomocí kontrolky LED signalizuje, že je nabíjení z důvodu abnormálních teplot vypnuto.

Nabíjení náhradní baterie

Kontrolka LED nabíjení náhradní baterie na držáku indikuje stav nabíjení náhradní baterie. Standardní baterie se nabije z 4 % na 80 % za 2,5 hodiny. Baterie s delší životností se nabije z 4 % na 80 % za 5,5 hodiny.

K dosažení nejlepších výsledků rychlého nabíjení používejte pouze nabíjecí příslušenství a baterie Zebra.

Tabulka 5 Kontrolky LED nabíjení náhradní baterie

Indikace	Popis
Svítí žlutě	Náhradní baterie se nabíjí.
Svítí zeleně	Nabíjení náhradní baterie je dokončeno.
Svítí červeně	Náhradní baterie se nabíjí, ale je na konci své životnosti. Nabíjení je dokončeno, ale baterie je na konci životnosti.
Rychle blikající červená (2 bliknutí za sekundu)	Chyba při nabíjení; zkontrolujte umístění náhradní baterie. Baterie je na konci své životnosti.
Vypnuto	Ve slotu není náhradní baterie. Náhradní baterie není správně vložena do slotu. Nabíječka není napájena.

Napájecí adaptér USB-C

Napájecí adaptér USB-C zajišťuje napájení tabletu.

POZNÁMKA: Dbejte na dodržování pokynů pro bezpečnost baterie popsaných v referenční příručce k tabletu ET6x.

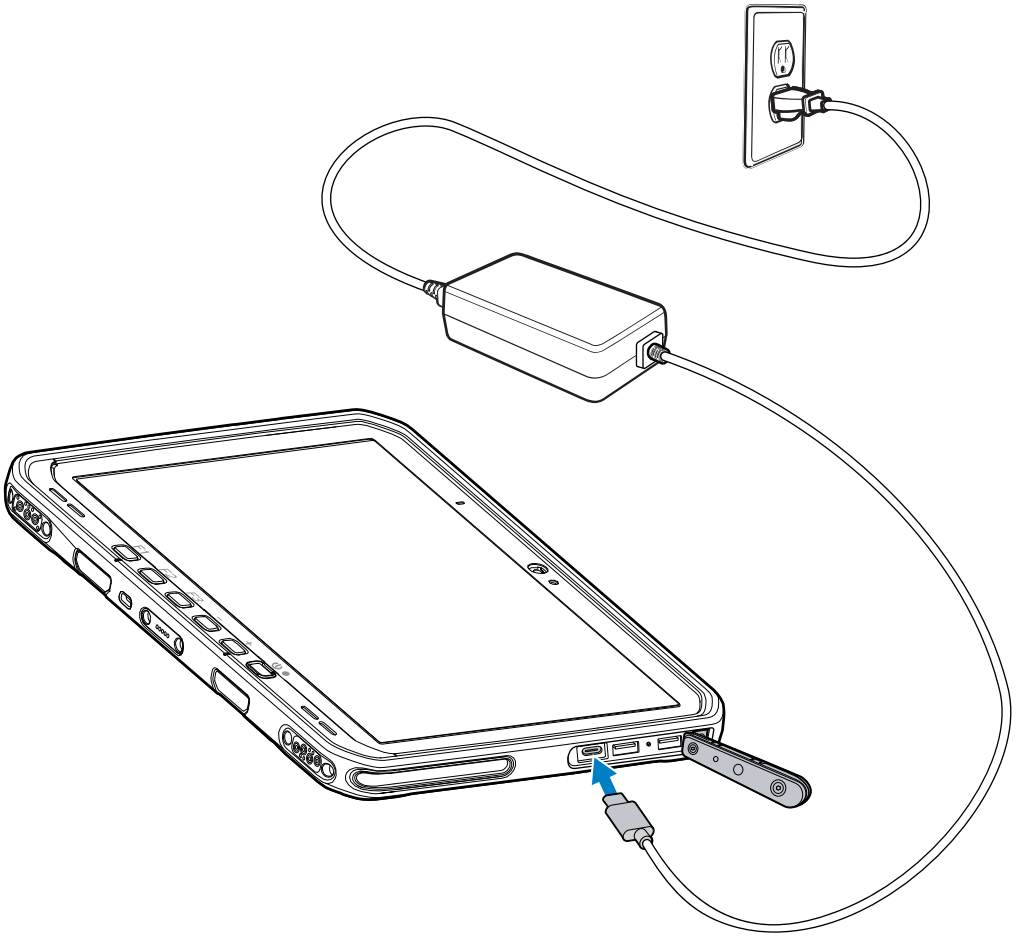

Nabíječka baterií se 2 sloty

Pomocí nabíječky se 2 sloty můžete nabíjet až dvě standardní baterie nebo baterie s prodlouženou výdrží.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte na dodržování pokynů pro bezpečnost baterie popsaných v referenční příručce k produktu.

Obrázek 6 Nabíječka baterií se 2 sloty

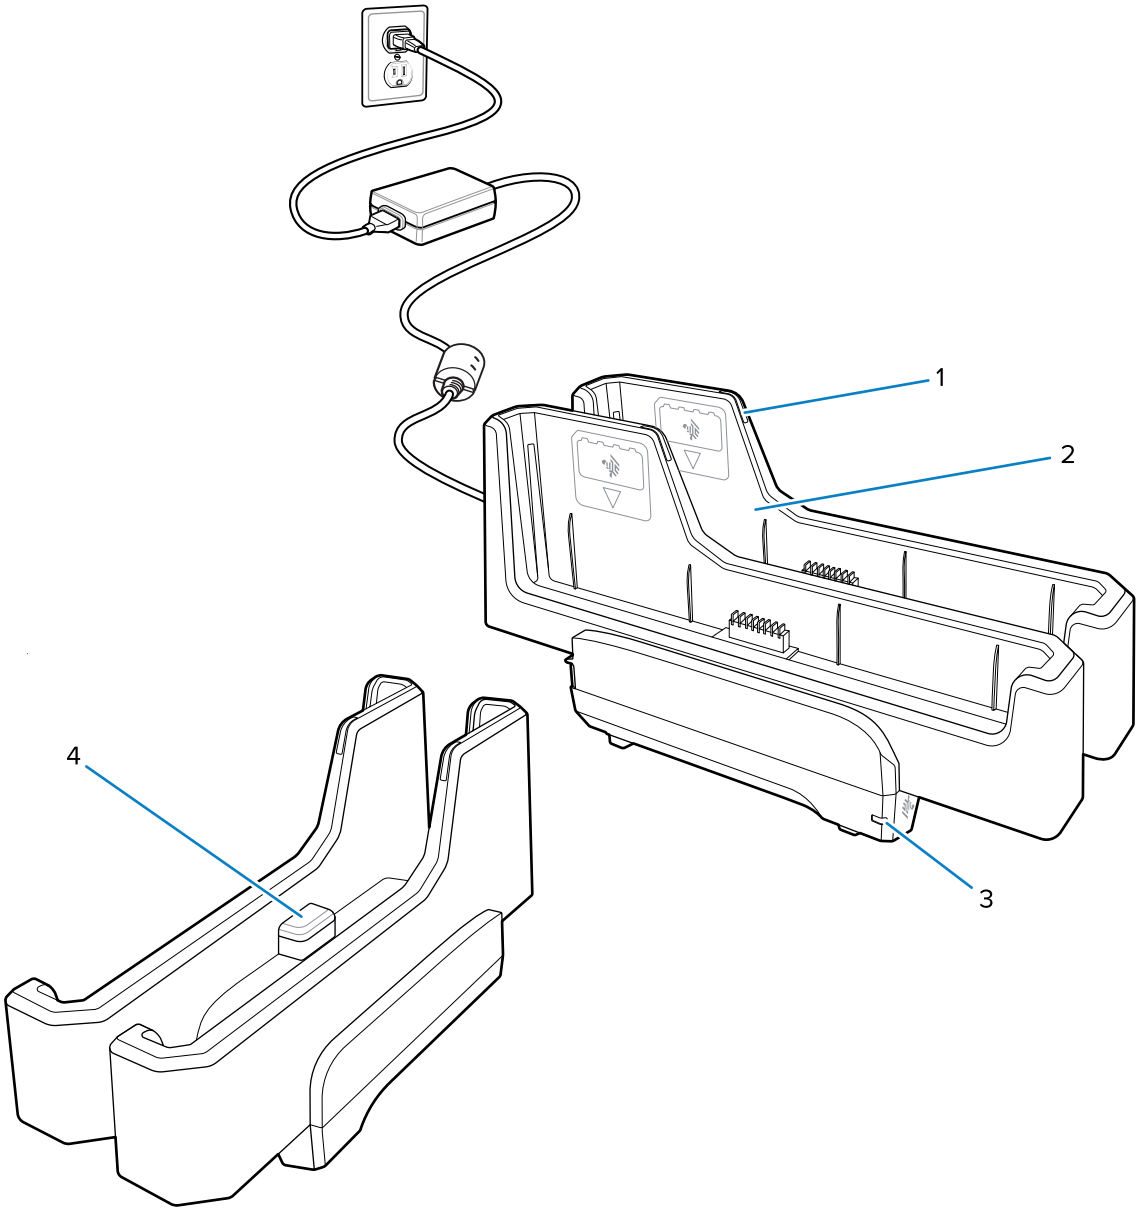

1	Kontrolka LED nabíjení baterie
2	Slot na baterii
3	Kontrolka LED napájení
4	Port USB-C Port USB-C je servisní konektor pouze pro aktualizace firmwaru a není určen k nabíjení.

Viz část Nabíjení náhradní baterie na stránce 17, kde jsou uvedeny další informace.

Používání fotoaparátu

K pořízení fotografie nebo záznamu videa použijte přední nebo zadní fotoaparát.

POZNÁMKA: Pokud používáte přední fotoaparát, přepněte spínač ochrany osobních údajů předního fotoaparátu do otevřené polohy.

Pořízení fotografie nebo nahrání videa:

1. Otevřete aplikaci fotoaparátu.
2. Namiřte zadní fotoaparát na objekt.
3. Stisknutím tlačítka spouštěče na obrazovce pořídíte fotografii nebo nahrajete video.

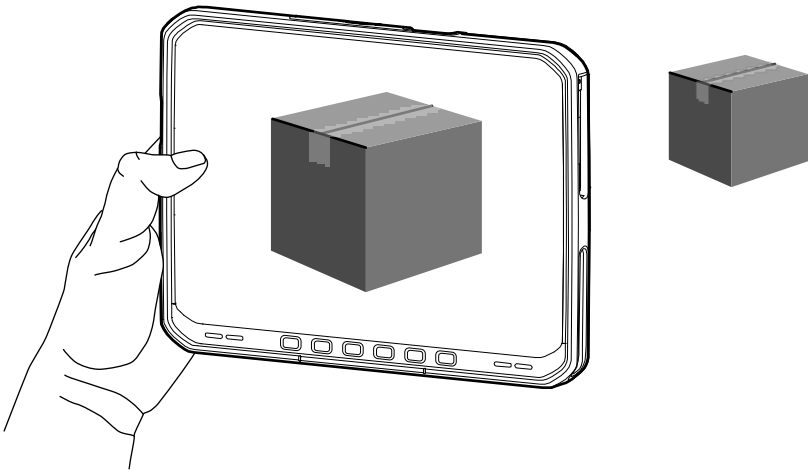

Čtení karet NFC

Tablet podporuje čtení karet NFC. Anténa NFC se nachází na zadní straně tabletu pod logem NFC.

Otevřete aplikaci s technologií NFC a umístěte kartu NFC směrem k anténě. V závislosti na aplikaci je úspěšné načtení karty oznámeno zvukovou a vizuální indikací.

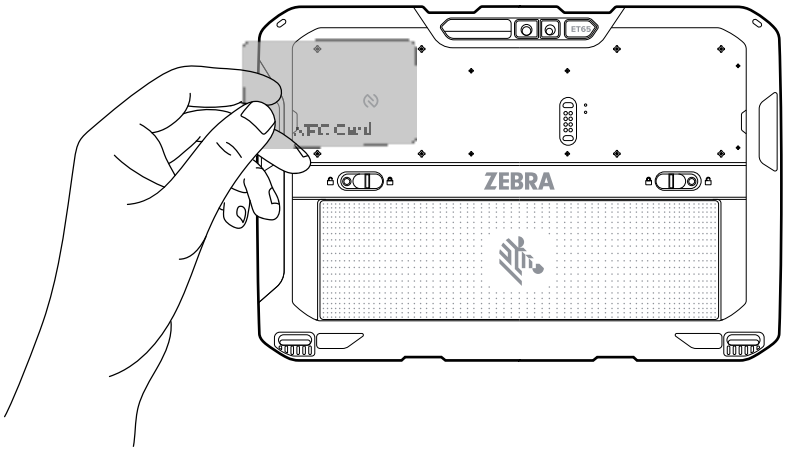

Skenování pomocí interní čtečky

Načtěte čárový kód pomocí interního snímače.

POZNÁMKA: Pro čtení čárového kódu je vyžadována aplikace podporující skenování. Zařízení obsahuje aplikaci DataWedge, která uživateli umožňuje aktivovat skener k dekódování dat čárového kódu a zobrazení jeho obsahu.

1. Zkontrolujte, zda je v zařízení spuštěna aplikace a zda je zaostřeno textové pole (textový kurzor se nachází v textovém poli).
2. Namiřte výstupní okénko zařízení na čárový kód.
3. Stiskněte a podržte tlačítko skenování.

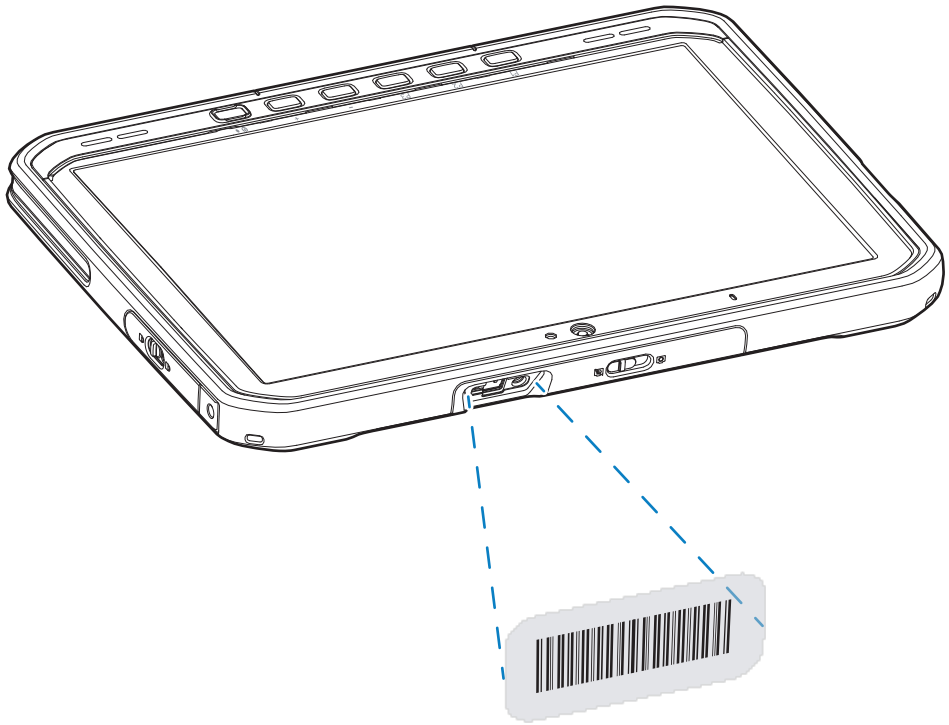

Zaměřovací tečka s osvětlením se zapne za účelem pomoci při zaměřování.

4. Zkontrolujte, zda se čárový kód nachází v zaměřovacím vzoru. Zaměřovací tečka se používá pro zvýšenou viditelnost za jasného osvětlení.

   Ve výchozím nastavení se ozve pípnutí , které signalizuje, že čárový kód byl úspěšně dekódován.
5. Zaznamenaná data se zobrazí v textovém poli.

Skenování pomocí fotoaparátu

Načtěte čárový kód pomocí fotoaparátu.

POZNÁMKA: Pro čtení čárového kódu je vyžadována aplikace podporující skenování. Zařízení obsahuje aplikaci DataWedge, která uživateli umožňuje aktivovat skener k dekódování dat čárového kódu a zobrazení jeho obsahu.

1. Zkontrolujte, zda je v zařízení spuštěna aplikace a zda je zaostřeno textové pole (textový kurzor se nachází v textovém poli).

2. Namiřte okénko fotoaparátu na čárový kód.
3. Stiskněte a podržte tlačítko skenování. Ve výchozím nastavení se na obrazovce zobrazí okno náhledu.

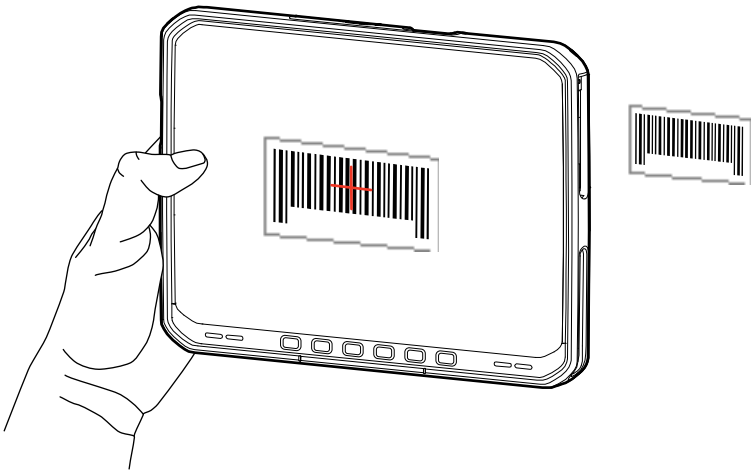

4. Pohybujte zařízením, dokud se na obrazovce nezobrazí čárový kód.
5. Ve výchozím nastavení zazní zvukový signál, který označuje, že čárový kód byl úspěšně dekódován.
6. Zaznamenaná data se zobrazí v textovém poli.