


MC55A0 MC55N0 快速啟動指南




功能

附註： 使用前請先撕下觸控式螢幕、掃描器窗口、相機鏡頭上的包裝保護膜。

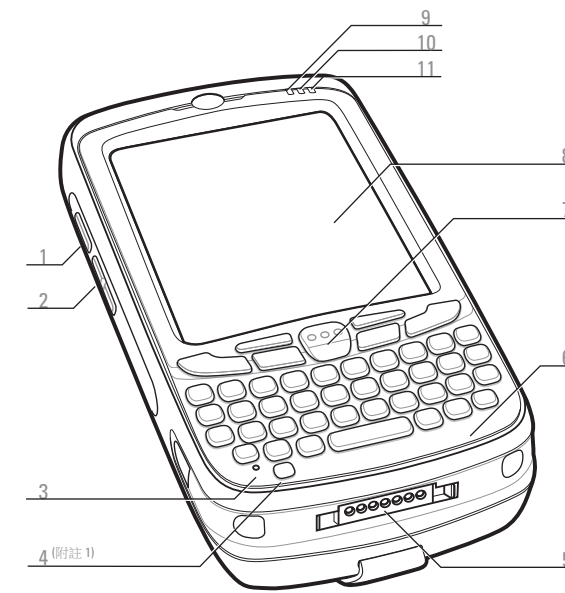

- 1 掃描/操作按鈕
- 2 向上/向下按鈕
- 3 麥克風
- 4 電源按鈕
- 5 I/O 接頭
- 6 鍵盤
- 7 掃描/操作按鈕
- 8 觸控式螢幕 (附螢幕保護貼)
- 9 掃描/解碼 LED
- 10 充電/電池狀態 LED
- 11 未使用

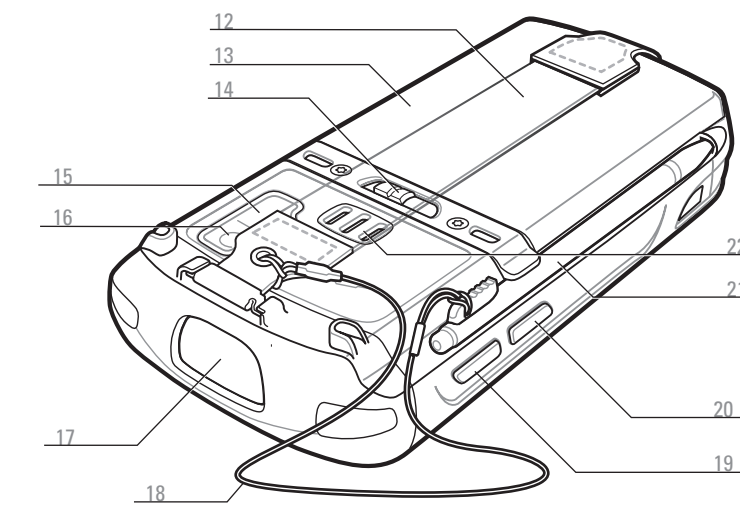

- 12 手腕帶
- 13 電池
- 14 電池卡榫
- 15 相機閃光燈 (選配)
- 16 相機 (選配)
- 17 掃描器窗口 (請參閱資料擷取選項)
- 18 拴鏈點
- 19 掃描/操作按鈕
- 20 操作按鈕
- 21 手寫筆
- 22 喇叭



通知

掃描/解碼 LED：

- 紅燈：正在掃描
- 綠燈：成功解碼

充電/電池狀態 LED：

- 緩慢閃爍橙黃燈：電池正在充電
- 持續亮起橙黃燈：電池完全充電
- 快速閃爍橙黃燈：充電發生錯誤

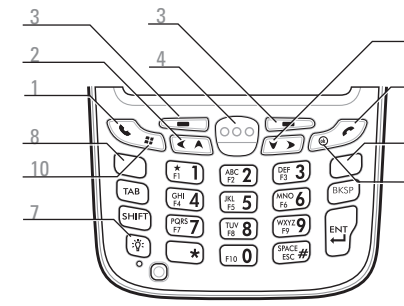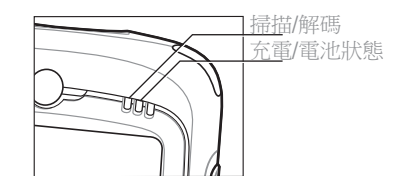


數字鍵

藍色鍵

使用此鍵存取鍵盤上的藍色功能鍵。
> 按一次藍色鍵啟動此狀態，接著再按其他鍵。

橘色鍵

使用此鍵存取第二層的文字。
> 按一次橘色鍵，將小鍵盤鎖定為字母狀態。
> 按兩次橘色鍵即可回到正常狀態。

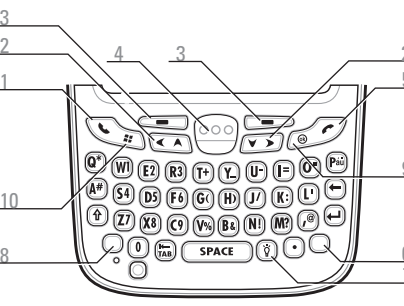


英數小鍵盤

藍色鍵

使用此鍵存取鍵盤上的藍色功能鍵。
> 按一次藍色鍵即可暫時啟動此狀態，接著再按其他鍵。
> 按兩次藍色鍵即可鎖定此狀態。
> 第三次按下藍色鍵即可解除鎖定。

橘色鍵

使用此鍵存取第二層的文字與操作功能。
> 按一次橘色鍵即可暫時啟動此狀態，接著再按其他鍵。
> 按兩次橘色鍵即可鎖定此狀態。
> 第三次按下橘色鍵即可解除鎖定。

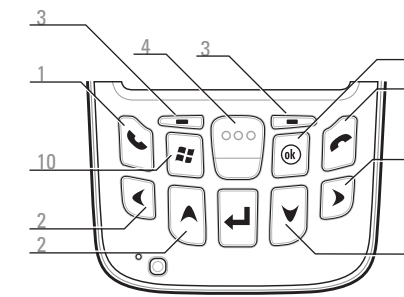


PIM 鍵盤

- 1 通話
- 2 導航
- 3 軟體鍵
- 4 掃描/操作按鈕
- 5 結束
- 6 橘色鍵
- 7 背光
- 8 藍色鍵
- 9 確定
- 10 開始功能表

電池安裝


置入電池

1. 置入電池時，先將電池底部插入電池盒蓋中。
2. 將電池壓下，直到電池卡榫卡入定位。
3. 更換手腕帶。

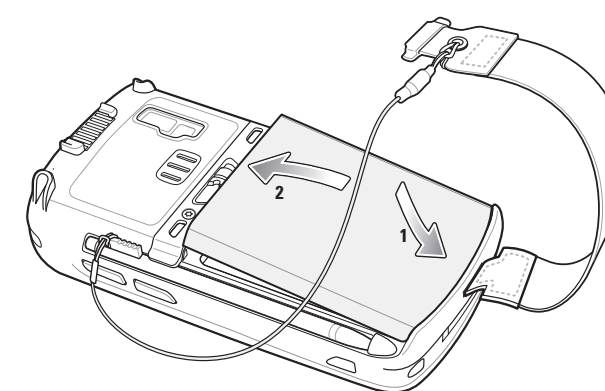

取出電池

1. 按下「電源」按鈕。
2. 拿下手腕帶。
3. 將電池卡榫推至右側。電池會稍微退出。
4. 握住電池，從 MC55 中取出。

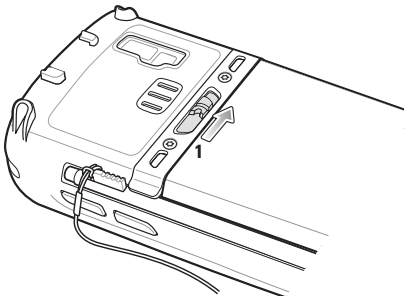

充電



為 MC55 充電

使用單槽式通訊座 (USB 或乙太網路/數據機/USB)、四槽式通訊座 (充電專用或乙太網路) 為 MC55 的電池充電。

您也可以使用單槽連接座為備份電池充電。


■ 充電/電池狀態 LED

緩慢閃爍橙黃燈 = 正在充電
持續亮起橙黃燈 = 完全充電
快速閃爍橙黃燈 = 充電發生錯誤

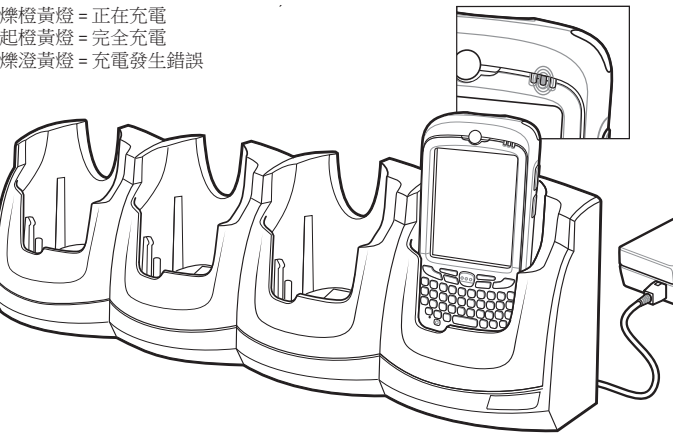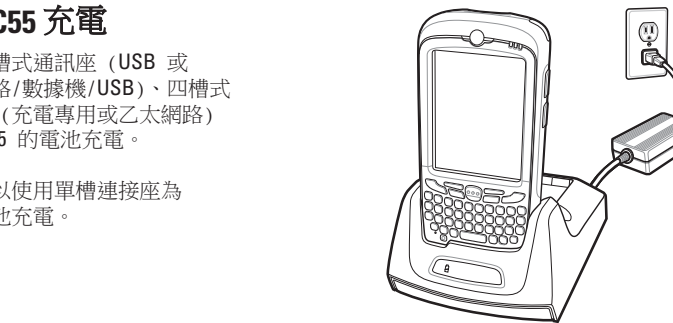

為電池充電

使用四槽電池充電器分別充電各電池。

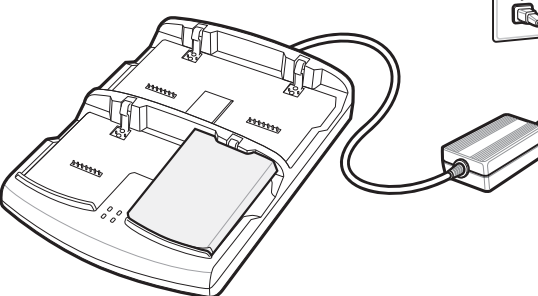


備註： 2400 mAh 電池充電時間少於四小時；3600 mAh 電池充電時間少於六小時。

通訊

安裝 ActiveSync®

請從 <http://www.microsoft.com> 下載 ActiveSync® 4.5 或更新版本，並依照說明在主機電腦上安裝 ActiveSync。

與主機通訊

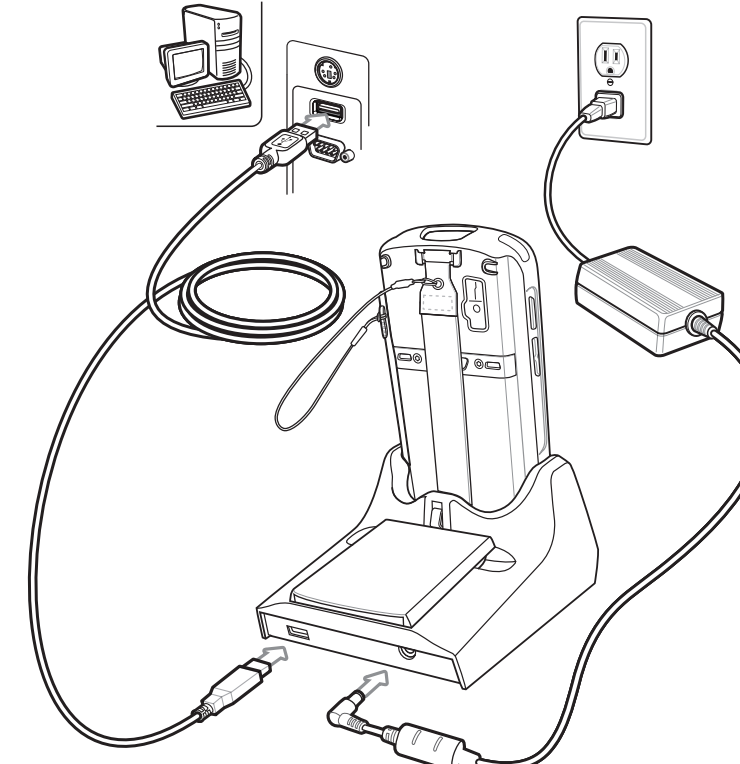

建立合作關係

依照螢幕上的 ActiveSync 說明，建立 MC55 與主機電腦間的連線。

MC55 的設定、使用及疑難排解

MC55 使用者指南與整合業者指南

軟體升級

請造訪：<http://www.zebra.com/support>

其他軟體

請查看 Zebra 網站以取得認可的應用程式。

<http://www.zebra.com/mc55>

連接主機電腦並同步化

主機電腦上的 ActiveSync® 說明。如需檢視說明，啟動 ActiveSync®，按一下「說明」- Microsoft ActiveSync 說明。

ActiveSync 軟體，請造訪以下網站：<http://www.microsoft.com/windowsmobile>

在 MC55 上使用程式的相關資訊

在特定程式中點選「開始」(Start) – 「說明」(Help)。

維修與擔保

MC55 法規指南

隨附於 MC55 以及以下網站：<http://www.zebra.com/support>




Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
Zebra 和斑馬頭圖形為 ZIH Corp. 的註冊商標。Symbol 標誌為 Symbol Technologies, Inc. (Zebra Technologies 子公司) 的註冊商標。
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-148111-02TC 修訂 A 版 — 2015 年 2 月

螢幕保護貼

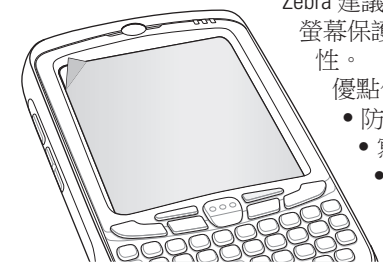

Zebra 建議您持續使用螢幕保護貼以將損耗降至最低。螢幕保護貼可增強觸控式螢幕顯示的可用性與耐用性。



優點包括：

- 防止刮傷與擦痕
- 寫入與接觸表面持久耐用且具觸感
- 耐磨性與耐化學腐蝕性
- 防炫
- 裝置的螢幕外觀保持全新狀態
- 安裝快速輕易。

不使用螢幕保護貼可能影響您的保固內容。出廠時螢幕保護貼已貼附 MC55 上。請與您當地的客戶經理或 Zebra Technologies Corporation 聯絡以取得更多資訊與購買詳細資料。零件編號：KT-67525-01 螢幕保護貼 (3 入)。


安裝 microSD 卡

- 取出電池。
- 提起橡膠卡蓋。
- 將 SIM 卡座向上推解鎖。
- 提起 SIM 卡座。
- 小心提起 microSD 卡座。
- 將 microSD 卡插入卡座中。

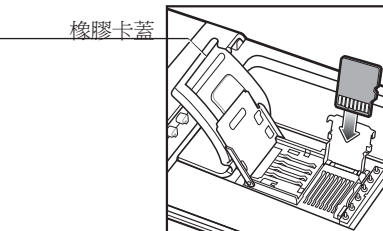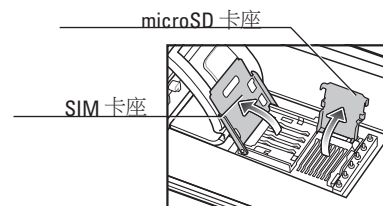


備註：
microSD 卡的正確安裝位置 — 卡片接頭 (即金色接觸面) 應如圖朝外放置。

- 關閉 microSD 卡座。
- 關閉 SIM 卡座。
- 將 SIM 卡座向下推，卡入定位。
- 關閉橡膠卡蓋。
- 請更換電池。

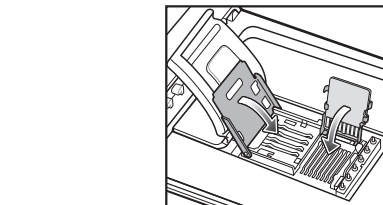


<http://www.zebra.com/MC55>


單槽式 USB 通訊座 單槽式乙太網路/數據機/USB 通訊座




四槽式電池充電器




充電專用纜線




USB/充電纜線




磁條讀取器




車用通訊座




四槽式充電專用通訊座 四槽式乙太網路底座

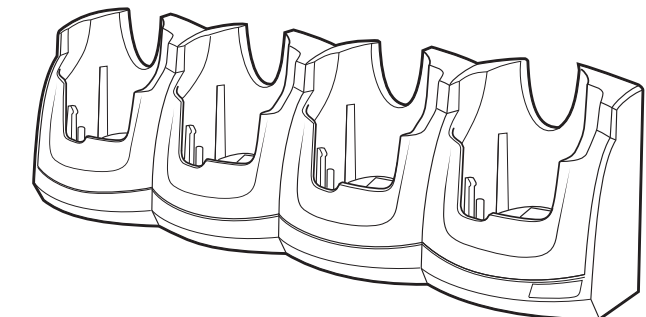


觸發器握柄



自動充電纜線




車用放置架

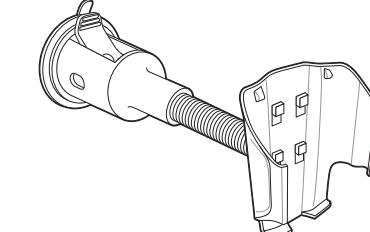


備註：資料擷取選項依組態而有不同

- 僅雷射掃描
- 雷射掃描與相機
- 僅顯像
- 顯像與相機


顯像

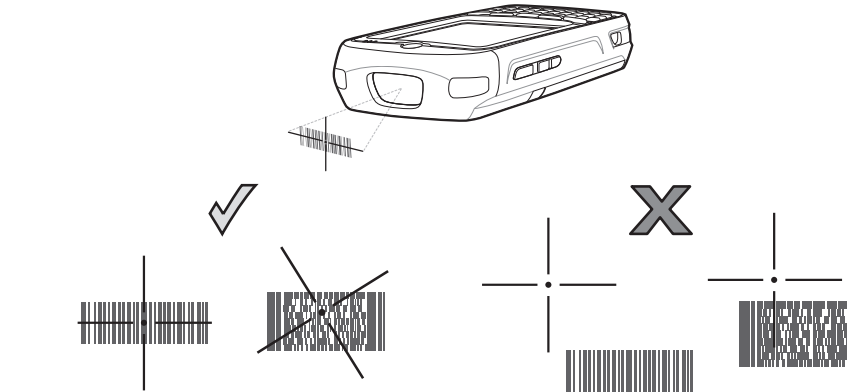

雷射掃描

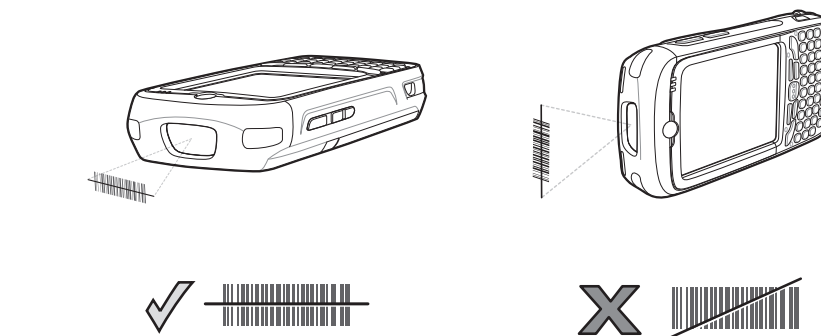


相機解碼

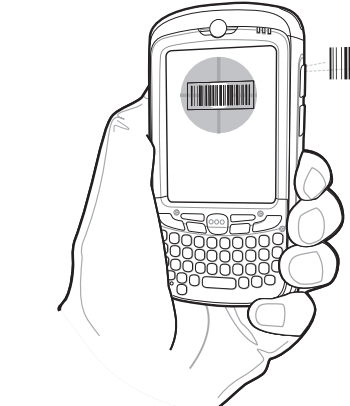

- 啟動 MC55 的條碼讀取應用程式。
- 將 MC55 前端對準條碼。
- 按下 **掃描** 按鈕。
- 在顯像窗中，將紅色指標對齊條碼。當 MC55 將條碼解碼時，掃描/解碼 LED 會亮起綠燈並發出嗶聲。
- 釋放 **掃描** 按鈕。

相機相片

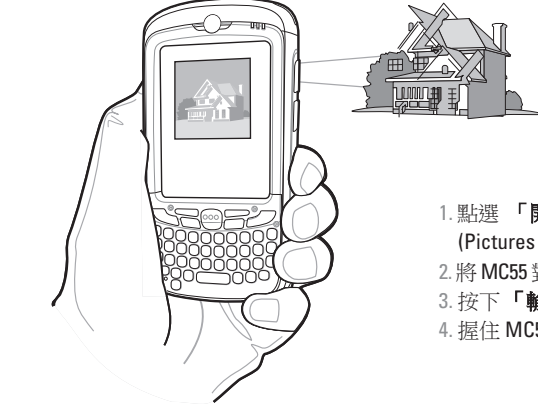

- 點選「開始」(Start) > 「圖片與視訊」 (Pictures & Videos) > 「相機」 (Camera)
- 將 MC55 對準拍攝物體。
- 按下 **輸入** (Enter) 按鈕。
- 握住 MC55 直到聽見「快門聲」。

