


MC65


クイック スタート ガイド



機能

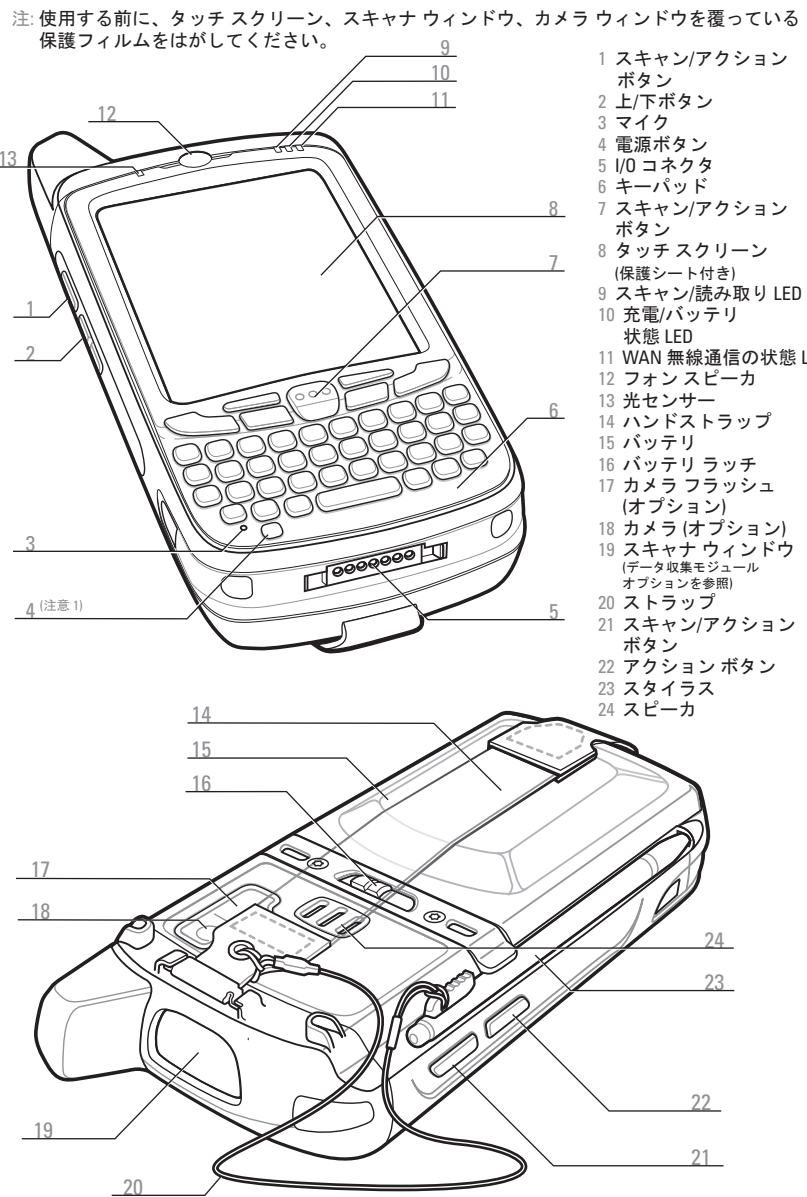

注意 1: MC65 をリセットするには、[1] キー、[9] キー、および電源ボタンを同時に押します。

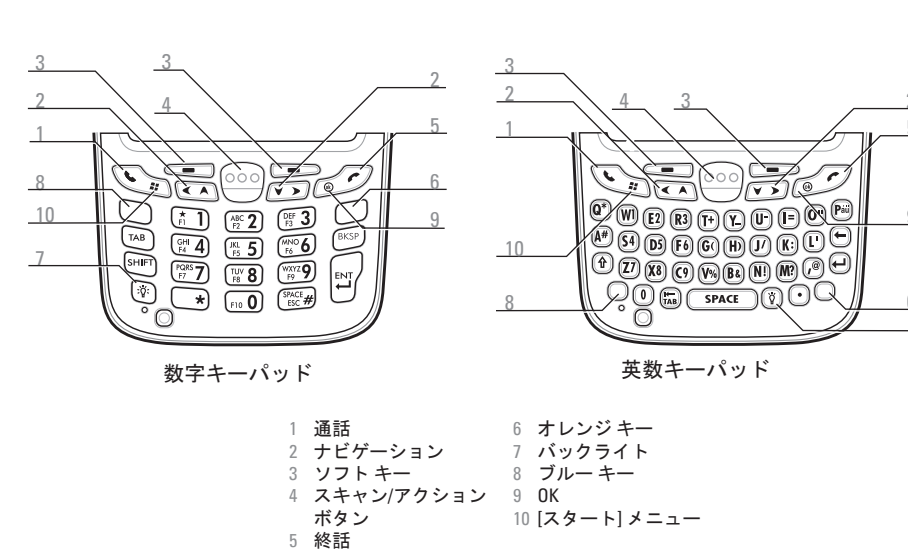

ブルー キー
ブルーのキーパッド上に示されたファンクションキーにアクセスするには、このキーを使用します。
> この状態をアクティブにするには、ブルー キーを 1 回押して別のキーを押します。

オレンジ キー
数字・記号の入力には、このキーを使用します。
> オレンジ キーを 1 回押すと、キーパッドが文字入力モードに切り替わります。
> もう一度オレンジ キーを押すと、通常の状態に戻ります。

通知機能
データ収集 LED:
● 赤色: スキャン有効
● 緑色: 読み取り良好
● メッセージ通知
充電/バッテリー状態 LED:
● 黄色でゆっくり点滅: 充電中
● 黄色で点灯: バッテリー充電完了
● 黄色で速く点滅: 充電エラー

数字キーパッド

英数キーパッド

1 通話
2 ナビゲーション
3 ソフト キー
4 スキャン/アクション ボタン
5 終話

6 オレンジキー
7 バックライト
8 ブルーキー
9 OK
10 [スタート]メニュー

microSD カードの挿入(オプション)

1. ハンドストラップを取り外します。
2. ゴム製のアクセス ドアを持ち上げます。
3. SIM カードホルダーをスライドさせてロックを解除します。
4. SIM カードホルダーを持ち上げます。
5. microSD カードホルダーを慎重に持ち上げます。
6. microSD カードを microSD ホルダーに挿入します。

注:
microSD カードの正しい位置 — 図のように、カード コネクタ (ゴールド コンタクト) が外側を向いている必要があります。

SIM カードの挿入(オプション)

8. SIM カードを SIM ホルダーに挿入します。

注:
SIM カードの正しい位置 — 図のように、カード コネクタ (ゴールド エリア) を外側に向け、斜めになっている角を上にして差し込む必要があります。

9. SIM カードホルダーを下げます。
10. SIM カードホルダーを下方にスライドさせて所定の位置にロックします。
11. ゴム製のアクセス ドアを閉じます。
12. バッテリーの取り付け。

バッテリーの取り付け

1. バッテリーを底面から先にバッテリー ボックスに挿入します。
2. バッテリー ラッチが固定されるまで、バッテリーを押し下げます。
3. ハンドストラップを取り付けます。

バッテリーの取り外し

1. 電源ボタンを約 10 秒間押し続けます。
2. 電源ボタンを放します。データ収集 LED が赤く点灯します。
3. LED がオフになったら、ハンドストラップを取り外します。
4. バッテリー ラッチを右にスライドさせます。バッテリーが少し外に出ます。
5. バッテリーをつかみ、MC65 から取り出します。

MC65 の充電

MC65 を使用する前に、バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。

シングルスロット USB クレードルまたは 4 スロット クレードル (充電機能のみのクレードルまたはイーサネットクレードル) を使用して MC65 のバッテリーを充電します。

MC65 の充電には、充電専用ケーブルまたは USB/充電ケーブルも使用できます。

シングルスロット クレードルを使用して、予備バッテリーを充電します。

● 充電/バッテリー状態 LED
黄色でゆっくり点滅 = 充電中
黄色で点灯 = バッテリー充電完了
黄色で速く点滅 = 充電エラー

バッテリーの充電

4 スロット バッテリー充電器を使用してバッテリーを別々に充電します。

GSM/UMTS アクティベーション

電源ボタンを押して、MC65 の電源をオンにします。

サポートされているキャリアの SIM カードが取り付けられている場合は、取り付け済み SIM カードが MC65 によって検出され、GSM/UMTS ネットワークでアクティベートされ、データ接続が設定されます。

サポートされていないキャリアの SIM カードが取り付けられている場合も、取り付け済み SIM カードが MC65 によって検出され、GSM/UMTS ネットワークでアクティベートされますが、データ接続および MMS 接続の情報は手動で設定する必要があります。

詳細については、『MC65 Integrator Guide』を参照してください。

CDMA アクティベーション

CDMA ネットワークで MC65 をアクティベートするには、次の手順に従います。

1. 電源ボタンを押して、MC65 の電源をオンにします。
2. [Start] (スタート) > [Settings] (設定) > [Connections] (接続) > [Phone Network Setup] (電話ネットワークのセットアップ) をタップします。
3. [CDMA] タブの [preferred network] (優先ネットワーク) オプションで、キャリアを選択します。
4. アクティベーションの開始ボタンをタップします。
5. [Yes] (はい) をタップしてアクティベートします。
6. 既存の電話からキャリアに問い合わせ、無線アクティベーションを要求します。
7. オペレータから指示されたら、[今すぐアクティベートする] ボタンを押します。

MC65 のアクティベーションの詳細については、『MC65 Integrator Guide』を参照してください。

注: 3600mAh バッテリーは 6 時間以内に充電が完了します。

MC65の詳細情報

ZebraのWebサイト <http://www.zebra.com/MC65> をご覧ください。

MC65の設定、使用、およびトラブルシューティング

MC65 User Guide および Integrator Guide

ソフトウェアのアップグレード

<http://www.zebra.com/support> から入手できます。

追加ソフトウェア

承認済みアプリケーションについてはZebraのWebサイトをご確認ください。

<http://www.zebra.com/MC65>

ホストコンピュータとの通信および同期

ホストコンピュータ上のActiveSync®ヘルプ。ヘルプを表示するには、ActiveSync®を起動し、[ヘルプ]-[Microsoft ActiveSync ヘルプ]の順にクリックします。

ActiveSyncソフトウェアは<http://www.zebra.com/windowsmobil>で入手できます。

MC65でのプログラムの使用方法

特定のプログラムを起動した状態で[スタート]メニューから[ヘルプ]をタップします。

サービスと保証

MC65規制ガイド

MC65に付属のほか、<http://www.zebra.com/support>でも入手できます。



Zebra Technologies Corporation

Lincolnshire, IL U.S.A

ZebraおよびZebraヘッドグラフィックは、ZIH Corpの登録商標です。Symbolロゴは、Zebra Technologiesの一部門であるSymbol Technologies, Inc.の登録商標です。

© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-134041-02JA 改訂版 A — 2015年2月

ActiveSync®のインストール

ActiveSync® 4.5以降を<http://www.microsoft.com>からダウンロードし、指示に従ってホストコンピュータにインストールします。

ホストとの通信

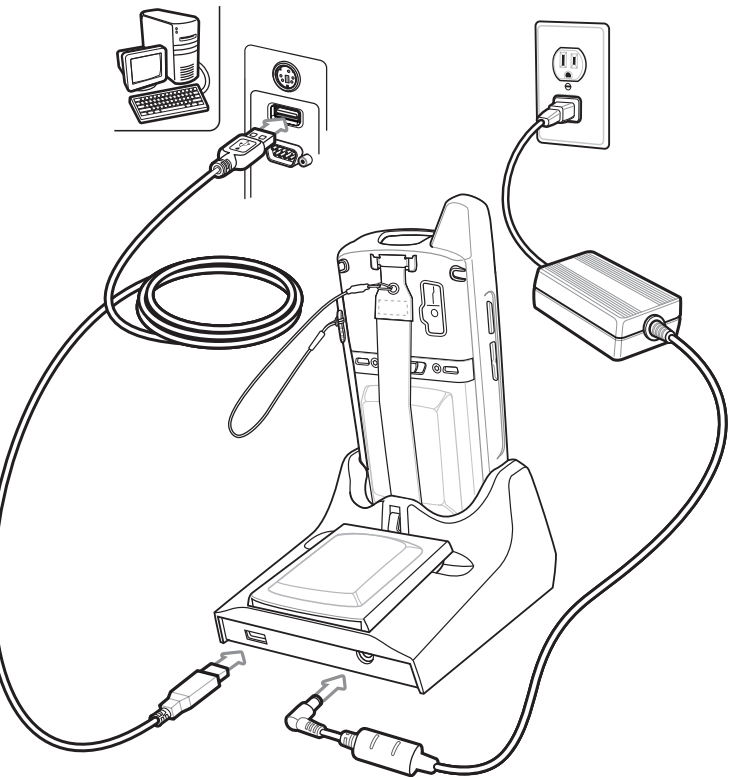

パートナーシップの作成

画面に表示されるActiveSyncの指示に従って、MC65とホストコンピュータの接続を確立します。

<http://www.zebra.com/MC65>


スクリーン保護シート

スクリーン保護シートを使用すると、スクリーンのキズや磨耗を低減させることができます。これにより、タッチスクリーンの寿命が延びます。保護シートを使用する利点は以下のとおりです。


- スクリーンを保護し、キズを防ぐ
- スタイラスの使用によるスクリーン表面の感度低下を防ぐ
- 磨耗や薬品からスクリーンを保護する
- 光の反射を抑える
- スクリーンを新品同様の状態に保つ
- 迅速かつ簡単に取り付けられる

スクリーン保護シートを使用していない場合、保証条項の適用範囲に影響する場合があります。MC65は、スクリーン保護シートを取り付けた状態で出荷されています。詳細およびご購入については、各国の担当者またはZebraまでお問い合わせください。P/N: KT-67525-01R スクリーン保護シート 3枚組


4スロットバッテリー充電器

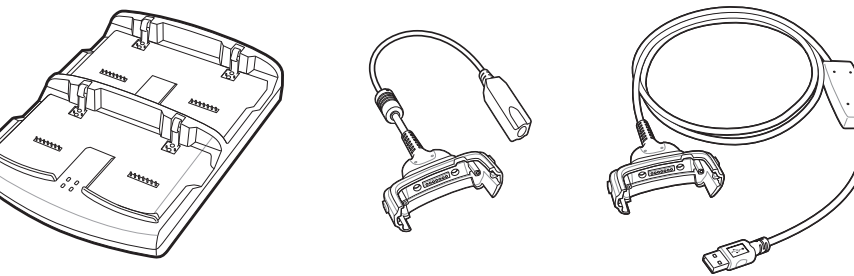


磁気ストライプリーダー




シングルスロットUSBクレードル




車載用クレードル




4スロット充電専用クレードル 4スロットイーサネットクレードル

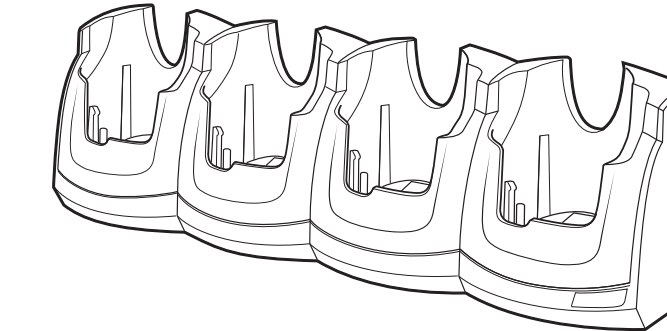


トリガハンドル






車用充電ケーブル




車載用ホルダー



イメージング

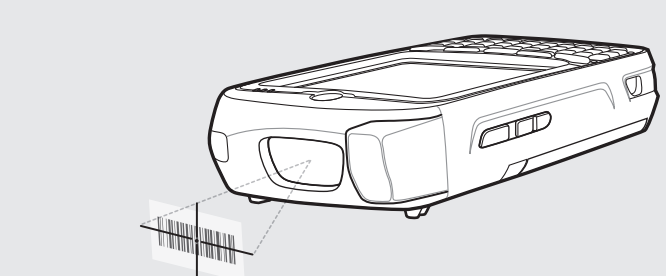


カメラでの読み取り

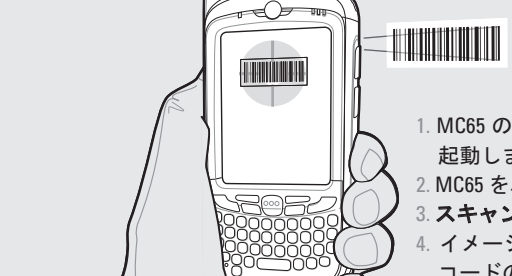

1. MC65のバーコード読み取りアプリケーションを起動します。
2. MC65をバーコードに向けます。
3. スキャンボタンを押します。
4. イメージウィンドウで、赤いターゲットをバーコードの上に合わせます。MC65がバーコードを読み取ると、スキャン/読み取りLED緑色に点灯してピープ音が鳴ります。
5. スキャンボタンを離します。

カメラでの撮影

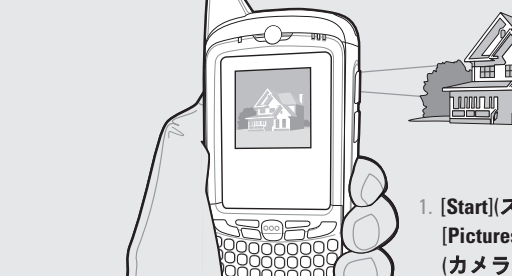


1. [Start]/[スタート] > [Programs]/[プログラム] > [Pictures & Videos]/[画像とビデオ] > [Camera] (カメラ)の順にタップします。
2. MC65をオブジェクトに向けます。
3. [Enter]ボタンを押します。
4. 「シャッター音」が聞こえるまでMC65を固定します。

GPSに関する情報

MC65のGPS機能を使用する場合:

- 衛星信号の取得に数分かかることがあります。最適な結果を得るには、空がはっきり見え、遮る物のない屋外に出てください。
- 空がはっきり見えない場合、MC65では信号の取得および初期位置の算出に時間がかかることがあります。
- 移動を始める前に衛星の位置の測定を完了してください。
- 使用していないときはGPSアプリケーションを終了してください。

手首を極端に曲げないでください

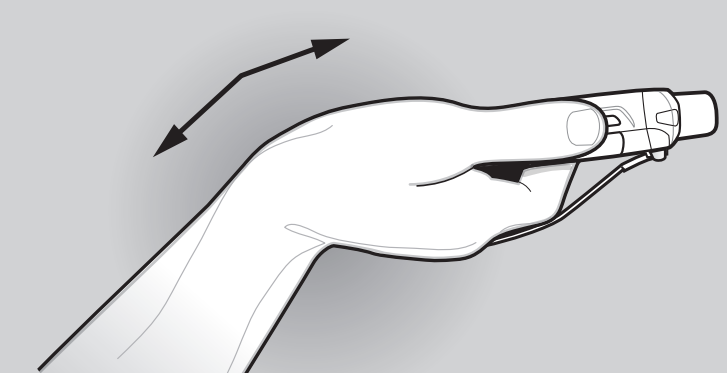

手首を極端に曲げないでください。

