



MC65

Vodič za brzi početak rada

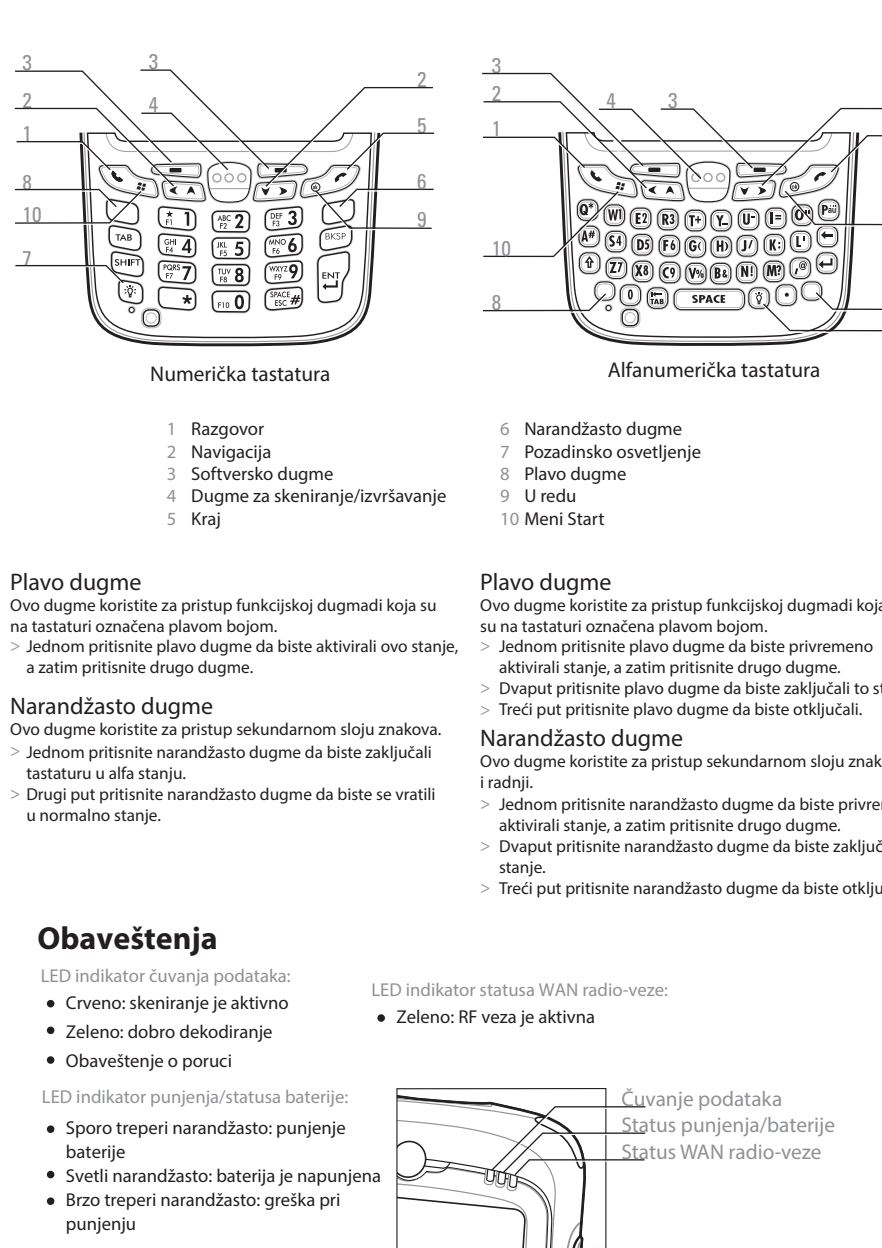

FUNKCIJE

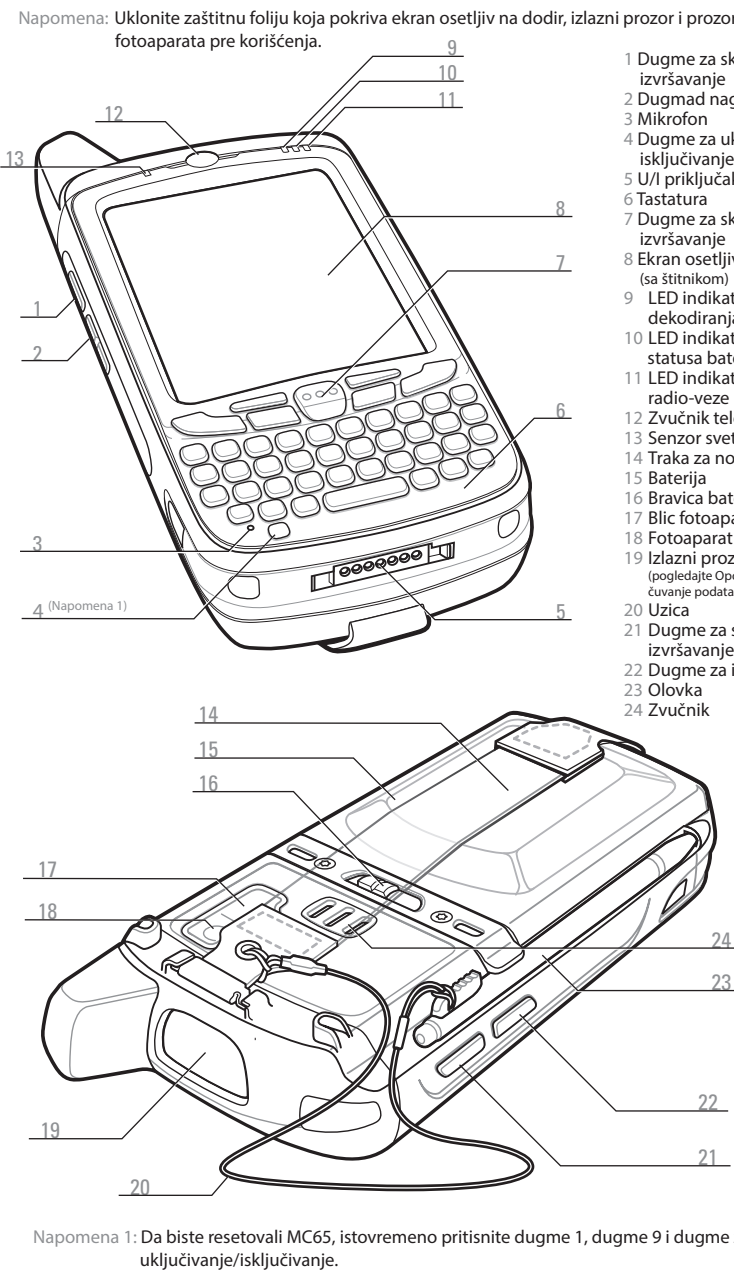

Instalacija microSD kartice (opciono)

1. Uklonite traku za nošenje oko ruke.
2. Podignite gumena pristupna vrata.
3. Pomerite držač SIM kartice nagore da biste ga otključali.
4. Podignite držač SIM kartice.
5. Pažljivo podignite držač microSD kartice.
6. Ubacite microSD karticu u držač kartice.

Držač microSD kartice

Držač SIM kartice

Gumena pristupna vrata

NAPOMENA:

Ispravan položaj microSD kartice: konektor kartice (tj. zlatni kontakti) treba da budu okrenuti prema spolja kao što je prikazano.

7. Nežno spustite držač microSD kartice dok se ne zaključa na svom mestu.

Instalacija SIM kartice (opciono)

8. Ubacite SIM karticu u držač SIM kartice.

NAPOMENA:

Ispravan položaj SIM kartice: konektor kartice (tj. zlatna površina) treba da bude okrenuta prema spolja tako da iskošeni ugao bude okrenut ka spolja.

9. Spustite držač SIM kartice.
10. Pomerite držač SIM kartice nadole da se zaključa.
11. Zatvorite gumena pristupna vrata.
12. Instalirajte bateriju.

Instaliranje baterije

1. Ubacite bateriju, dno prvo, u odeljak baterije.
2. Pritisnite bateriju dok se brava baterije ne zaključa.
3. Vratite traku za nošenje oko ruke.

Uklanjanje baterije

1. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga približno 10 sekundi.
2. Pustite dugme za uključivanje/isključivanje. LED indikator čuvanja podataka svetli crvenom bojom.
3. Kada se LED indikator isključi, uklonite traku za nošenje oko ruke.
4. Pomerite bravicu baterije udesno. Baterija se malo podiže.
5. Uхватite bateriju i izvadite je iz telefona MC65.

Punjenje telefona MC65

Pre korišćenja telefona MC65, vodite računa da baterija bude puna.

Koristite USB postolje sa jednim ležištem ili postolja sa četiri ležišta (samo za punjenje ili za Ethernet vezu) da biste punili bateriju u telefonu MC65.

Možete takođe da koristite kabl samo za punjenje ili USB kabl za punjenje da biste punili telefon MC65.

Punite rezervnu bateriju pomoću postolja sa jednim ležištem.

- LED indikator punjenja/statusa baterije
- Sporo treperi narandžasto = punjenje
- Svetli narandžasto = baterija je napunjena
- Brzo treperi narandžasto = greška pri punjenju

Punjenje baterije

Koristite punjač sa četiri ležišta da biste baterije punili odvojeno.

Napomena: Baterija od 3600 mAh puni se manje od šest sati.

GSM/UMTS aktivacija

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili telefon MC65.

Ako je instalirana SIM kartica podržanog dobavljača usluga, MC65 će prepoznati instaliranu SIM karticu, aktiviraće GSM/UMTS mrežu i podesiće veze za prenos podataka.

Ako je instalirana SIM kartica nepodržanog dobavljača usluga, MC65 će prepoznati instaliranu SIM karticu i aktiviraće GSM/UMTS mrežu, ali će biti potrebno da ručno podesite vezu za prenos podataka i razmenu MMS poruka.

Više informacija potražite u *priručniku za integrisanje telefona MC65*.

CDMA aktivacija

Da biste aktivirali MC65 na CDMA mreži:

1. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili telefon MC65.
2. Dodirnite **Start > Settings** (Postavke) > **Connections** (Veze) > **Phone Network Setup** (Podešavanje mobilne mreže).
3. Na kartici **CDMA** izaberite dobavljača usluga pomoću opcije za željenu mrežu.
4. Dodirnite dugme **Start Activation** (Pokreni aktivaciju).
5. Dodirnite **Yes** (Da) da biste obavili aktivaciju.
6. Pozovite dobavljača usluga sa postojećeg broja telefona da biste zahtevali aktivaciju preko mreže.
7. Kada dobijete uputstvo od mobilnog operatera, pritisnite dugme **Activate Now** (Aktiviraj odmah).

Detaljne informacije o aktiviranju telefona MC65 potražite u *priručniku za integrisanje telefona MC65*.

PODEŠAVANJE/AKTIVACIJA TELEFONA

INSTALACIJA BATERIJE

POČETAK RADA

Više informacija o baterijama na telefonu MC65

Posetite Web lokaciju kompanije Zebra na adresi <http://www.zebra.com/MC65>

Podešavanje, korišćenje i rešavanje problema za MC65

Korisnički priručnik i priručnik za integrisanje telefona MC65

Nadogradnje softvera

Dostupno na adresi: <http://www.zebra.com/support>

Dodatni softver

Proverite odobrene aplikacije na Web lokaciji kompanije Zebra.

<http://www.zebra.com/MC65>

Povezivanje i sinhronizovanje sa host računarom

Pomoć za ActiveSync® na host računaru. Da biste videli pomoć, pokrenite program ActiveSync®, kliknite na Help (Pomoć) – Microsoft ActiveSync Help (Pomoć za Microsoft ActiveSync).

Softver ActiveSync je dostupan na adresi

<http://www.microsoft.com/windowsmobile>

Informacije o korišćenju programa na telefonu MC65

Dodirnite Start – Help (Pomoć) u programu.

Usluga i garancija

Vodič u vezi sa regulativom za telefon MC65

Dostupno sa telefonom MC65 i na adresi <http://www.zebra.com/support>



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra i grafički prikaz zebrine glave su registrovani žigovi korporacije ZIH Corp. Logotip Symbol je registrovani žig kompanije Symbol Technologies, Inc., koja je deo kompanije Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-134041-02SR Rev. A – фебруар 2015.

KOMUNIKACIJA


Instaliranje programa ActiveSync®

Preuzmite program ActiveSync® 4.5 ili noviji sa Web lokacije

<http://www.microsoft.com> i pratite uputstva kako biste instalirali

program ActiveSync na host računaru.

Ostvarite komunikaciju sa host računarom

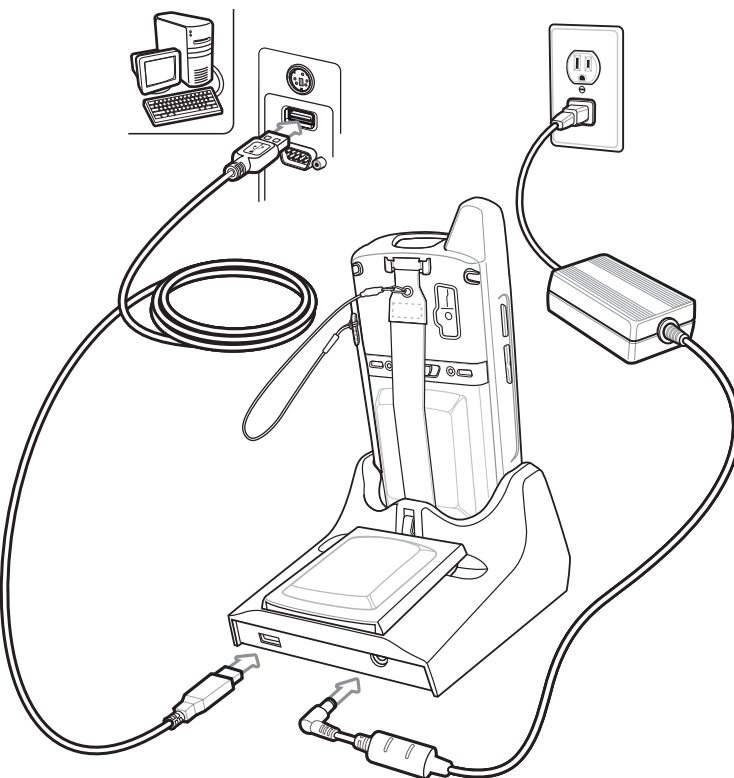

Kreirajte partnerstvo

Pratite uputstva na ekranu u programu ActiveSync da biste uspostavili vezu između modela MC65 i host računara.

<http://www.zebra.com/MC65>

DODATNA OPREMA

Štitnik za ekran

Kompanija Zebra preporučuje stalno korišćenje štitnika za ekran kako biste sprečili habanje. Štitnici za ekran olakšavaju korišćenje ekrana osetljivih na dodir i produžavaju njihov vek trajanja. U prednosti spadaju:

- zaštita od ogrebotina;
- produžavanje veka trajanja dodirne površine;
- otpornost na nagrizanje i hemikalije;
- smanjivanje odsjaja;
- ekran uređaja zadržava isti izgled kao kada je bio nov;
- brza i jednostavna instalacija.

Nekorišćenje štitnika za ekran može da utiče na garanciju.

Štitnik za ekran se već nalazi na modelu MC65.

Obratite se lokalnom menadžeru za klijente ili


kompaniji Zebra da biste dobili više informacija ili

detalje o kupovini. Broj dela: štitnik za ekran


KT-67525-01R, pakovanje od 3 komada.

Postolje samo za punjenje sa četiri ležišta

Ethernet postolje sa četiri ležišta

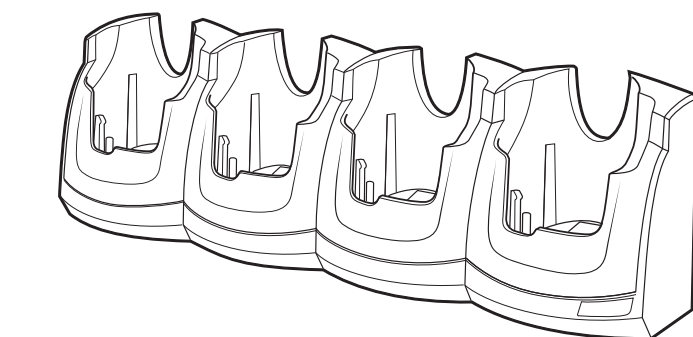


Punjač za baterije sa četiri ležišta




Kabl samo za punjenje



USB kabl za punjenje




Čitač magnetne trake




USB postolje sa jednim ležištem



Postolje za automobil




Drška sa okidačem



Kabl za punjenje u automobilu




Držac za automobil




OPCIJE ZA ČUVANJE PODATAKA

Snimanje

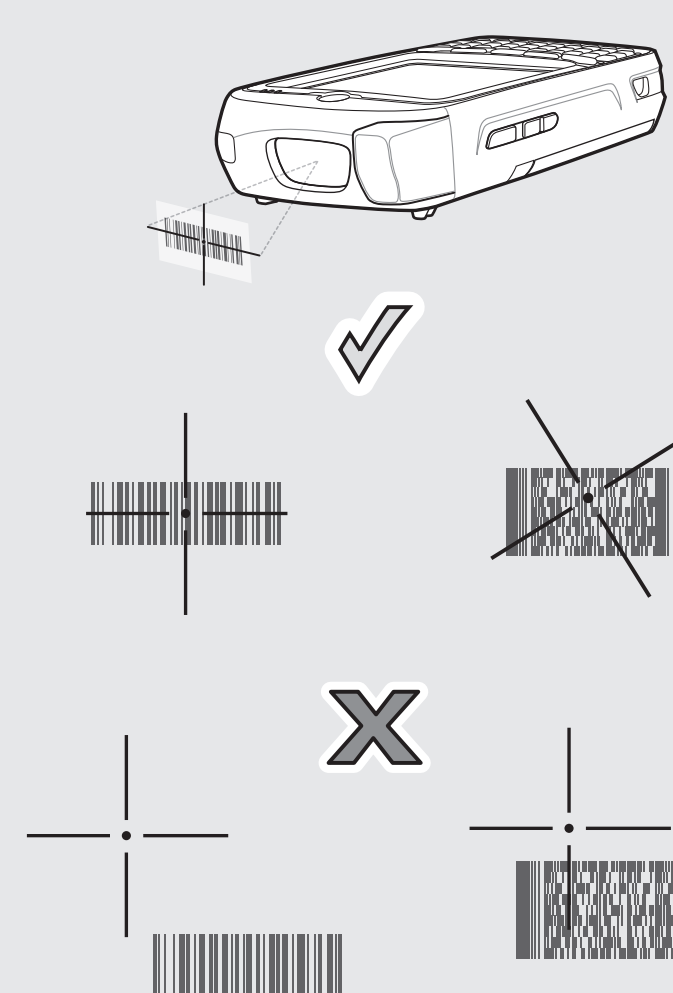


Dekodiranje pomoću fotoaparata

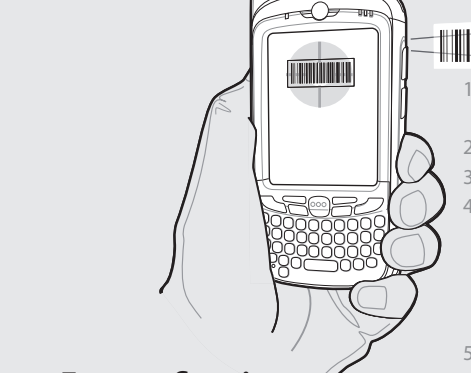

1. Pokrenite aplikaciju za čitanje bar-kodova na telefonu MC65.
2. Usmerite telefon MC65 prema bar-kodu.
3. Pritisnite dugme za **skeniranje**.
4. U prozoru sa slikom poravnajte crvenu metu sa bar-kodom. Kada MC65 bude dekodirao bar-kôd, LED indikator skeniranja/dekodiranja počće da svetli zeleno i uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.
5. Pustite dugme za **skeniranje**.

Fotografisanje

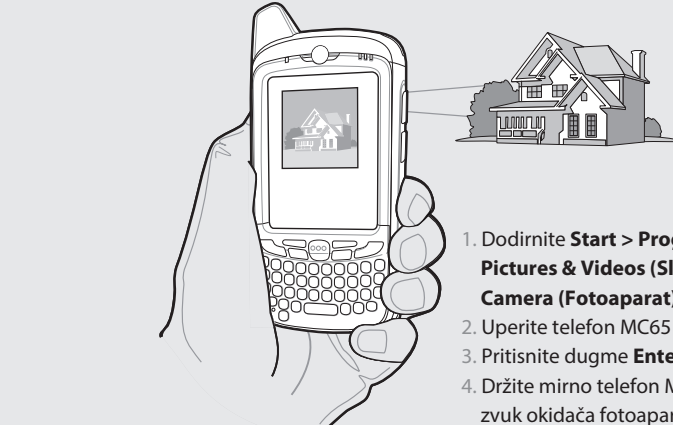

1. Dodirnite **Start > Programs (Programi) > Pictures & Videos (Slike i video zapisi) > Camera (Fotoaparat)**.
2. Uperite telefon MC65 ka subjektu.
3. Pritisnite dugme **Enter**.
4. Držite mirno telefon MC65 dok ne začujete zvuk okidača fotoaparata.

GPS informacije

Prilikom korišćenja GPS funkcije na modelu MC65:

- Uspostavljanje veze sa satelitima za pozicioniranje može da potraje nekoliko minuta. Preporučuje se da to obavljate na otvorenom prostoru gde ništa ne zaklanja pogled ka nebu.
- Ako nešto zaklanja pogled ka nebu, uspostavljanje veze može da traje mnogo duže, što može da dovede do toga da telefon MC65 ne može da izračuna početnu poziciju.
- Uspostavite vezu sa satelitima pre nego što počnete da se krećete.
- Isključite GPS aplikaciju kada je ne koristite.

IZBEGAVAJTE EKSTREMNO SAVIJANJE ZGLOBA

