


MC67NA com Windows® Embedded Handheld

GUIA DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA




CARACTERÍSTICAS

Observação: Antes do uso, remova o filme de proteção utilizado durante o transporte para proteger a tela sensível ao toque, a janela de saída e a janela da câmera.

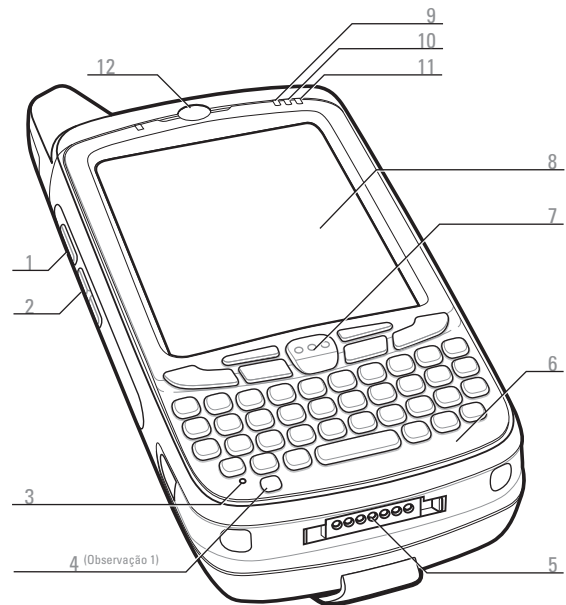

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 Botão Digitalizar/Ação | 7 Botão Digitalizar/Ação |
| 2 Botão para cima/para baixo | 8 Tela sensível ao toque (com protetor de tela) |
| 3 Microfone | 9 LED da captura de dados |
| 4 Botão Liga/Desliga | 10 LED de status da bateria/carga |
| 5 Conector E/S | 11 LED de status WAN do rádio |
| 6 Teclado | 12 Microfone do telefone |

Observação 1: Para reiniciar o MC67, pressione e segure o botão Liga/Desliga por 5 segundos.

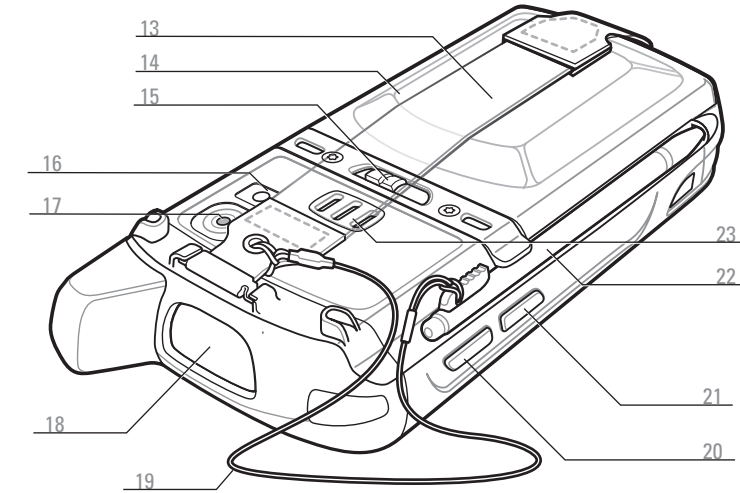


- | | |
|---|---------------------------|
| 13 Alça | 19 Correia |
| 14 Bateria | 20 Botão Digitalizar/Ação |
| 15 Trava da bateria | 21 Botão de ação |
| 16 Flash da câmera (opcional) | 22 Caneta |
| 17 Câmera (opcional) | 23 Alto-falantes |
| 18 Janela de saída (consulte as opções de captura de dados) | |

Notificação


- LED de digitalização/decodificação:
- Verde: boa decodificação
 - Verde: RF ativa

LED de status da bateria/carga:


- Âmbar piscando lentamente: bateria recarregando
- Âmbar forte: totalmente carregada
- Âmbar piscando rapidamente: erro durante carga



- Digitalização/Decodificação
- Status da Carga/Bateria
 - Status do rádio

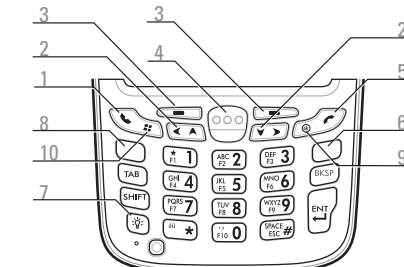

Teclado numérico

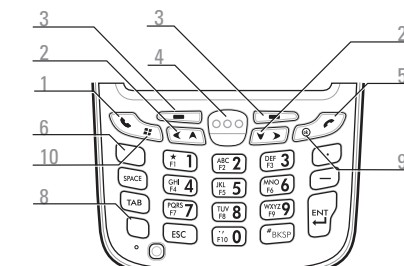

Tecla azul

Utilize essa tecla para acessar as teclas de função localizadas em azul no teclado numérico.


- > Pressione a tecla azul uma vez para ativar esse estado, seguida por outra tecla.

Tecla laranja

Utilize essa tecla para acessar a camada secundária de caracteres.

- > Pressione a tecla laranja uma vez para bloquear o teclado no estado Alfa.
- > Pressione a tecla laranja pela segunda vez para retornar ao estado normal.

- 1 Falar
- 2 Navegação
- 3 Tecla programável
- 4 Botão Digitalizar/Ação
- 5 Conclusão

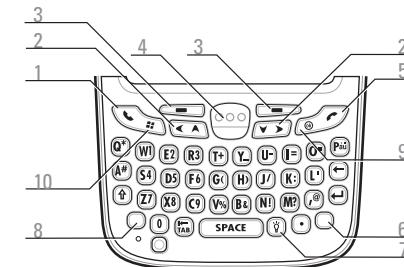

Teclado alfanumérico

Tecla azul


Utilize essa tecla para acessar as teclas de função localizadas em azul no teclado numérico.

- > Pressione a tecla azul uma vez para ativar esse estado temporariamente, seguida por outra tecla.
- > Pressione a tecla azul duas vezes para bloquear este estado.
- > Pressione a tecla azul pela terceira vez para destravá-lo.

Tecla laranja

Utilize essa tecla para acessar a camada secundária de caracteres e ações.

- > Pressione a tecla laranja uma vez para ativar esse estado temporariamente, seguida por outra tecla.
- > Pressione a tecla laranja duas vezes para bloquear este estado.
- > Pressione a tecla laranja pela terceira vez para destravá-lo.

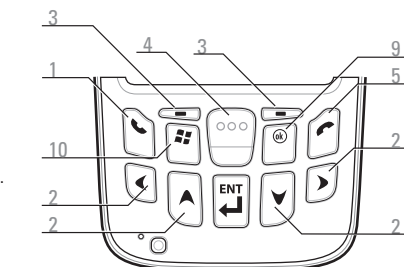

Teclado PIM

- 6 Tecla laranja
- 7 Luz de fundo
- 8 Tecla Azul
- 9 OK
- 10 Menu Iniciar

INSTALAÇÃO DA PLACA

Instalação do Cartão microSD (opcional)

1. Remova a alça de mão.
2. Levante a porta de acesso de borracha.
3. Deslize o cartão SIM para cima para destravá-lo.
4. Levante o suporte para cartão SIM.
5. Com cuidado, levante o suporte para cartão microSD.
6. Insira o cartão microSD no suporte do cartão.

NOTA:

Posição correta do cartão microSD: o conector do cartão (ou seja, os contatos dourados) deve estar posicionado conforme a figura.

Instalação do Cartão SIM (opcional)

8. Insira o cartão SIM no suporte.

NOTA:

Posição correta do cartão SIM: o conector do cartão (ou seja, a área dourada) deve estar voltado para fora, com o canto recortado voltado para fora.

9. Abaixe o suporte para cartão SIM.
10. Deslize o suporte do cartão SIM para baixo para travá-lo no lugar.
11. Feche a porta de acesso de borracha.
12. Instale a bateria.

Suporte para cartão microSD

1. Remova a alça de mão.

2. Levante a porta de acesso de borracha.

3. Deslize o cartão SIM para cima para destravá-lo.

4. Levante o suporte para cartão SIM.

5. Com cuidado, levante o suporte para cartão microSD.

6. Insira o cartão microSD no suporte do cartão.

7. Abaixe cuidadosamente o suporte do cartão microSD até que ele se encaixe no lugar.

8. Insira o cartão SIM no suporte.

9. Abaixe o suporte para cartão SIM.



10. Deslize o suporte do cartão SIM para baixo para travá-lo no lugar.

11. Feche a porta de acesso de borracha.

12. Instale a bateria.

INSTALAÇÃO DA BATERIA

1. Insira a bateria no compartimento para bateria (primeiro a parte traseira).
2. Pressione a bateria até que a trava se encaixe no lugar.
3. Substitua a alça de mão.

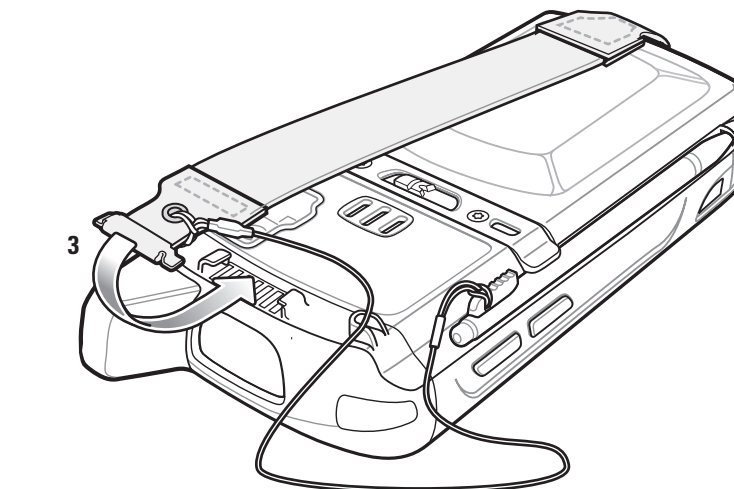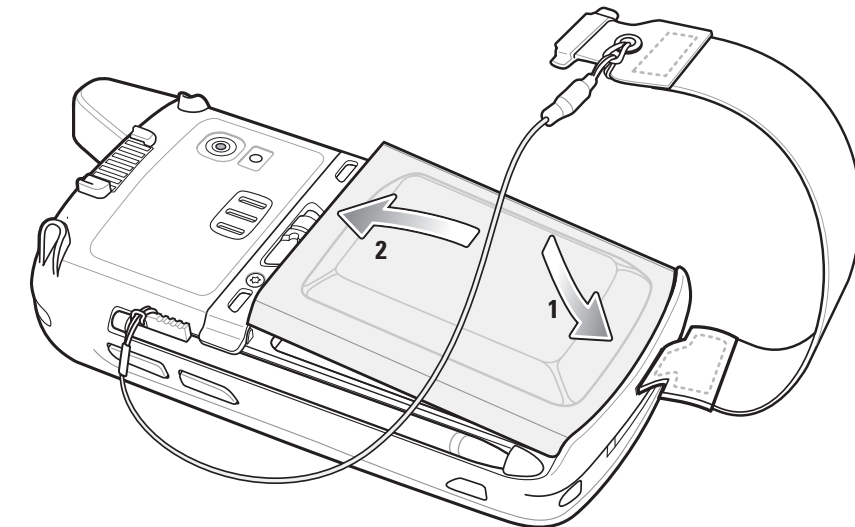

CARGA


Uso do suporte USB de slot único

Utilize o suporte USB de slot único ou os suportes de quatro slots (Somente para carga ou Ethernet) para carregar a bateria no MC67.

Também é possível carregar uma bateria extra usando suporte de slot único.

- LED de status da bateria/carga
- Âmbar piscando lentamente = recarregando
- Âmbar forte = totalmente carregada
- Âmbar piscando rapidamente = erro durante carga

Uso do suporte de quatro slots

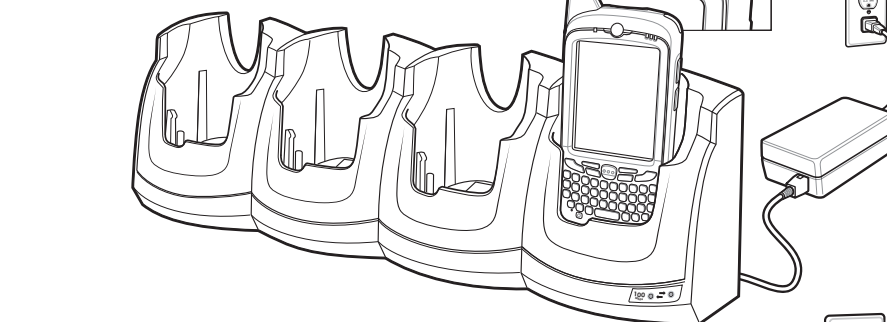

Uso do carregador de quatro slots da bateria extra


Utilize o carregador de pilhas de quatro slots para carregar as pilhas separadamente.

Observação:

A bateria 3600 mAh é carregada em menos de seis horas.

REMOÇÃO DA BATERIA

1. Se o MC67 estiver no modo Suspend, pressione o botão Liga/Desliga para reiniciar o MC67.
2. Pressione o botão Liga/Desliga para colocar o MC67 no modo Suspend.
3. Troca da **bateria sem necessidade de toque**.
4. Aguarde até que a luz LED de captura de dados fique vermelha e desligue.
5. Com o LED desligado, remova da alça.
6. Deslize a trava da bateria para a direita. A bateria será liberada levemente.
7. Segure a bateria e levante-a do MC67.

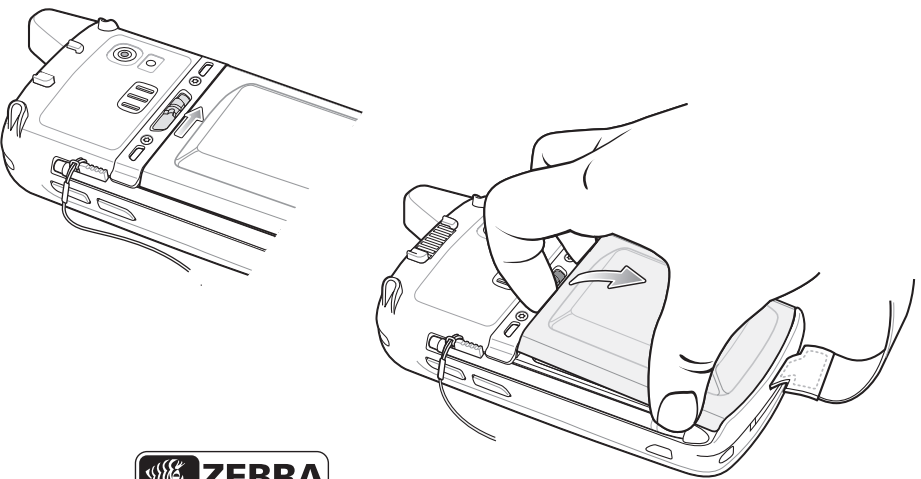

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp. O logotipo da Symbol é uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-161172-05BP Rev. A – Março de 2015


MC67NA GUIA DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA

COMUNICAÇÃO

Instale o Software de sincronização

Faça o download do Microsoft® ActiveSync® (Windows® XP) ou Windows Mobile Device Center (Windows 7) em <http://www.microsoft.com> e siga as instruções para instalação no computador host.

Estabeleça a comunicação com o host

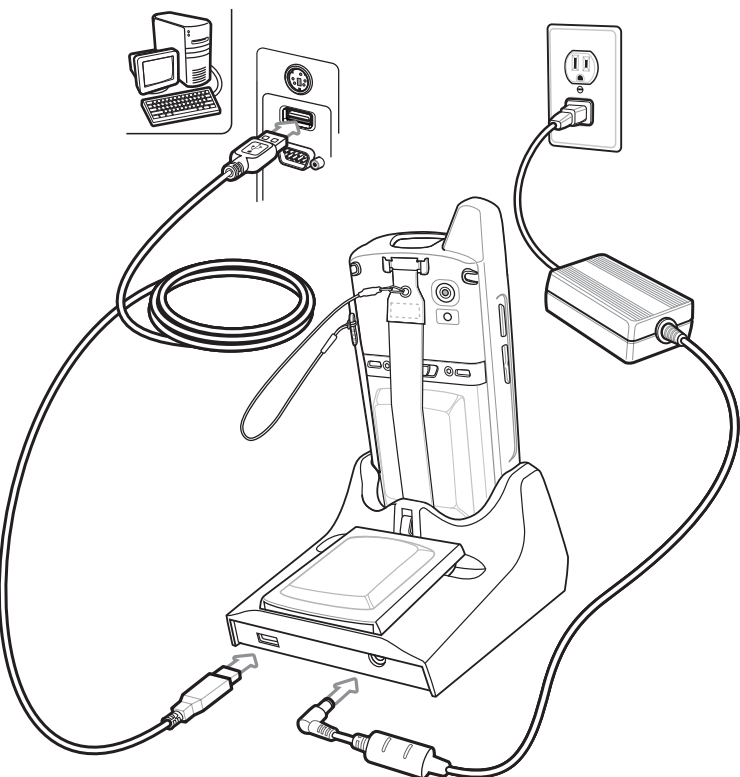

Inicie uma Parceria

Siga as instruções na tela para estabelecer uma conexão entre o MC67 e o computador host.

<http://www.zebra.com/MC67>

ACESSÓRIOS

Protetor de tela

A Zebra recomenda o uso contínuo do protetor de tela para minimizar os desgastes de uso. Os protetores de tela melhoram o uso e aumentam a duração da tela sensível ao toque.

Os benefícios incluem:

- Proteção contra riscos e arranhões
- Superfície de toque e de escrita durável, sensível ao tato
- Resistência a abrasão e produtos químicos
- Redução de reflexos
- A tela do dispositivo continua com aparência de nova
- Instalação rápida e fácil


A não utilização do protetor de tela pode afetar a cobertura da garantia.

Seu MC67 já vem com um protetor de tela inicial.


Entre em contato com seu gerente de contas local ou com a Zebra para obter mais informações e detalhes de compras.

KT-67525-01R Protetor de tela 3/pac.


Suporte com quatro slots somente para carga Suporte com quatro slots de Ethernet

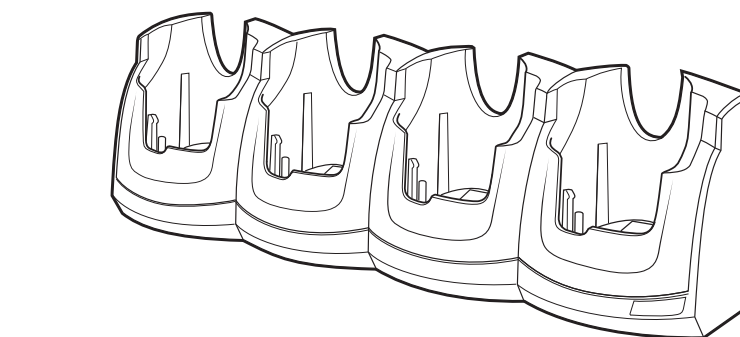


Leitor de tarja magnética




Punho de acionamento




Carregador de bateria com 4 compartimentos




Berço USB com um compartimento




Cabo de carregamento automático




Cabo somente para carga




USB/cabo de carga



Suporte para veículo




Suporte para veículo




OPÇÕES DE CAPTURA DE DADOS


Imagem

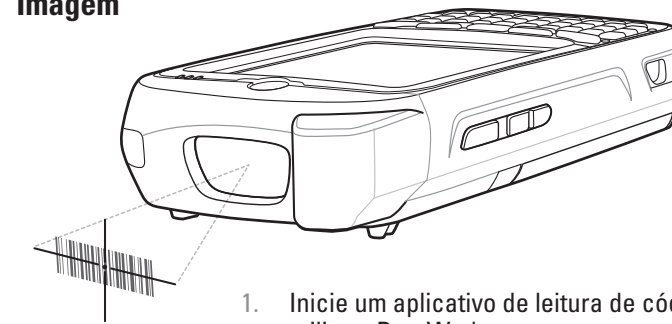

1. Inicie um aplicativo de leitura de código de barras ou utilize o DataWedge.
2. Aponte a janela de saída para o código de barras.
3. Mantenha pressionado o botão **Digitalizar**.
4. O laser vermelho de pontaria é ligado para auxiliar na pontaria. Quando o MC67 decodificar o código de barras, a luz LED de digitalização/decodificação ficará verde e será emitido um sinal sonoro.
5. Solte o botão **Digitalizar**.

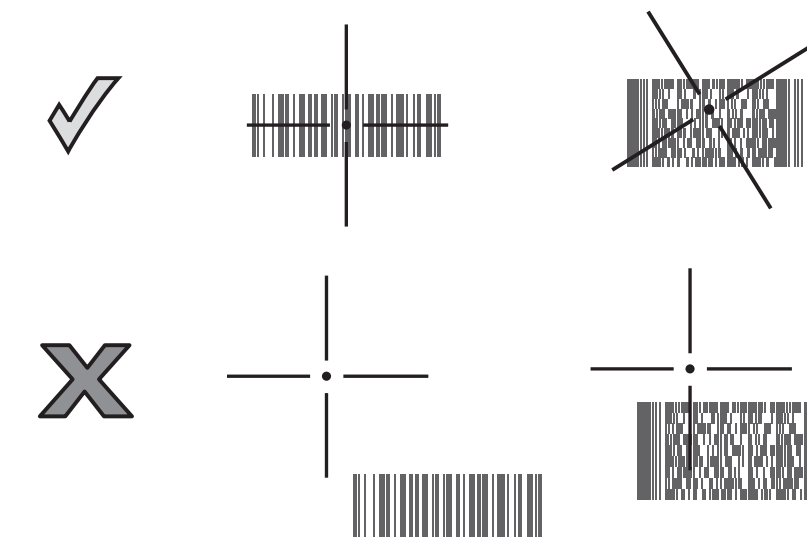


Decodificação com a câmera

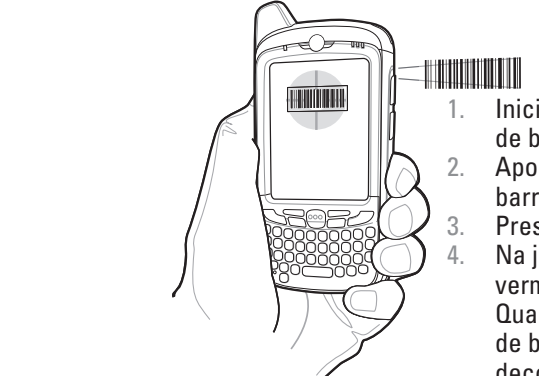

1. Inicie um aplicativo de leitura de código de barras ou utilize o DataWedge.
2. Aponte o MC67 em direção ao código de barras.
3. Pressione o botão **Digitalizar**.
4. Na janela da imagem, alinhe o alvo vermelho sobre o código de barras. Quando o MC67 decodificar o código de barras, a luz LED de digitalização/decodificação ficará verde e será emitido um sinal sonoro.
5. Solte o botão **Digitalizar**.

Fotografias com a câmera

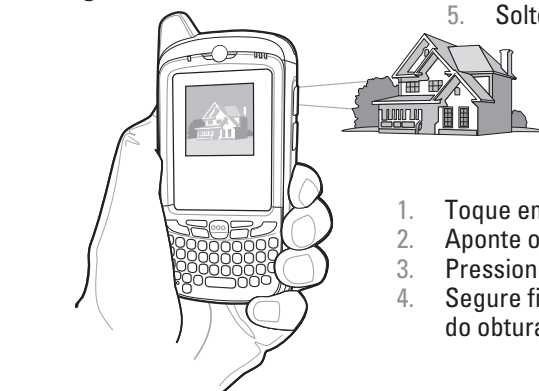

1. Toque em **Iniciar > Fotos e Vídeos > Câmera**.
2. Aponte o MC67 em direção a um objeto.
3. Pressione a tecla Enter.
4. Segure firmemente o MC67 até ouvir o "som do obturador".

Informações do GPS

Quando utilizar o recurso GPS do MC67:

- Pode levar alguns segundos para que os sinais de satélite sejam adquiridos. Para obter melhores resultados, posicione-se em um ambiente externo com vista clara e desobstruída para o céu.
- Sem uma visão clara, pode levar mais tempo para que os sinais de satélite sejam adquiridos, o que pode resultar na impossibilidade de o MC67 computar com rapidez a posição inicial.
- Obtenha um suporte para satélite antes da movimentação.
- Desligue o aplicativo GPS quando não estiver em uso.

EVITE TORÇÕES EXTREMAS DO PULSO

