



2슬롯 배터리 충전기 사용 설명서

소개


2슬롯 배터리 충전기를 사용하여 2,940mAh와 4,410mAh의 두 TC55 배터리를 충전합니다. 두 배터리는 어떤 조합으로도 충전할 수 있습니다.

배터리 설치

- 배터리 덮개가 설치된 경우 분리합니다.
- 배터리의 아래쪽에 있는 3개의 탭을 배터리 수납칸에 있는 3개의 슬롯에 맞춥니다.
- 배터리를 아래로 누른 상태에서 배터리가 제자리에 끼워질 때까지 돌려 넣습니다.




- 배터리 덮개를 충전기 뒷면에 맞추고 제자리에 고정될 때까지 배터리 덮개를 아래로 누릅니다.
참고: 충전을 시작하려면 커버를 장착해야 합니다.


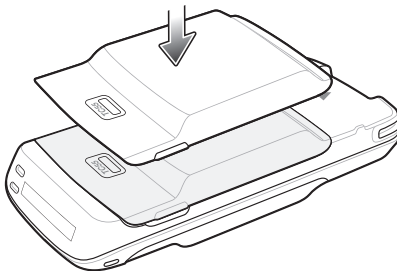


충전

충전 전용 케이블 또는 5슬롯 충전 크래들을 사용하여 2슬롯 충전기에서 배터리를 충전합니다. 배터리 충전이 시작됩니다. LED는 충전 중일 때 녹색으로 깜박이며 완전히 충전되면 녹색으로 켜집니다. 2개의 2,940mAh 배터리가 완전히 충전되려면 8시간 정도가 걸리며, 2개의 4,410mAh 배터리는 11시간 정도가 걸립니다. 하나의 배터리 충전하는 데는 2개 배터리 충전 시간의 약 절반 정도가 소요됩니다.

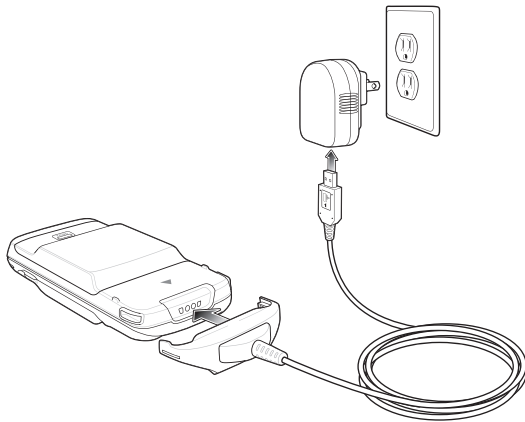


크래들 컵에서 삽입물을 분리합니다.

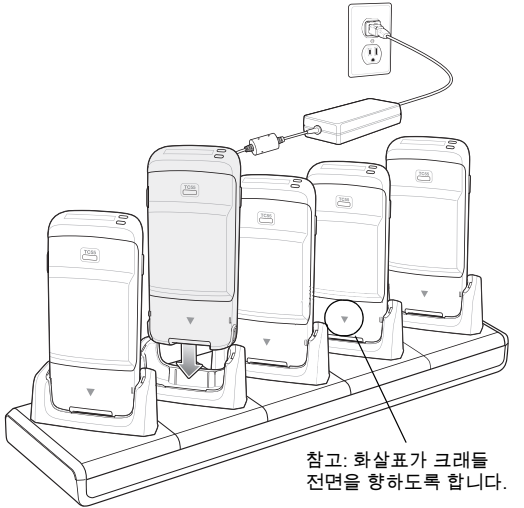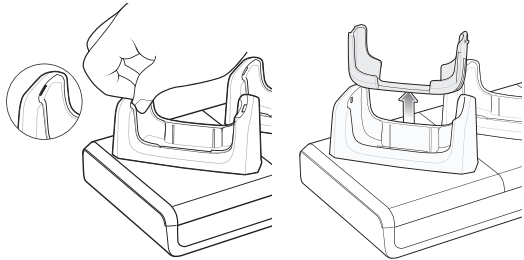

참고: 화살표가 크래들 전면을 향하도록 합니다.

0°C - 40°C(32°F - 104°F) 온도에서 배터리를 충전합니다. 충전은 충전기에 의해 지능적으로 제어됩니다. 이를 위해 충전기는 짧은 시간 동안 배터리 충전을 교대로 활성화/비활성화하여 배터리를 허용 온도로 유지합니다. 비정상적인 온도로 인해 충전이 비활성화된 경우 충전기의 LED를 통해 표시됩니다.



LED 표시등

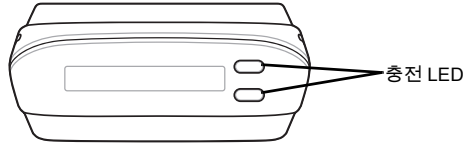


| 상태 | 의미 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 꺼짐 | 배터리가 올바르게 삽입되지 않았습니다. 충전기 전원이 연결되지 않았습니다. |
| 녹색으로 느리게 깜박임(2초마다 한 번씩 깜박임) | 배터리가 충전중입니다. |
| 녹색으로 켜져 있음 | 충전이 완료되었습니다. |
| 빨간색으로 빠르게 깜박임(1초마다 두 번씩 깜박임) | 배터리 덮개가 분리되었습니다. 배터리가 충전되지 않습니다. 충전 오류: 온도가 너무 낮거나 높습니다. 충전이 끝나지 않고 너무 오래 걸립니다(보통 8시간). |

배터리 분리


- 엄지 손톱을 홈에 걸고 배터리 덮개를 들어 올립니다.

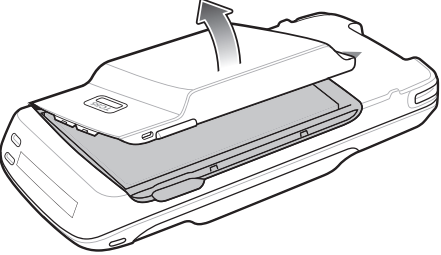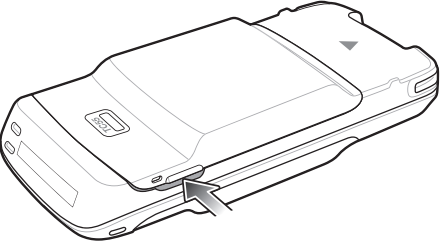

- 2,490mAh 배터리의 경우 배터리 탭을 45도 각도로 하여 아래로 당깁니다.

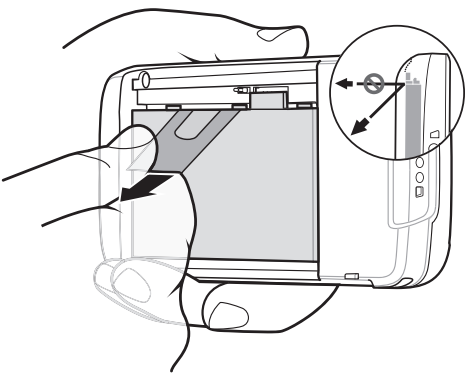

- 4,410mAh 배터리의 경우 두 손가락으로 배터리를 아래로 누른 상태에서 배터리를 수납칸 밖으로 돌립니다.

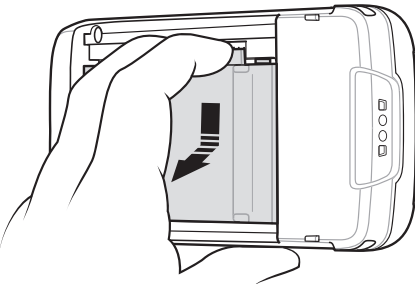

- 배터리 수납칸에서 배터리를 꺼냅니다.

사양

| 항목 | 설명 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 치수 | 높이: 164.8 mm(6.49인치) 너비: 73.3 mm(2.89인치) 깊이: 34.4 mm(1.35인치) |
| 무게 | 150g(5.30 oz) |
| 작동 온도 | 0 °C~50 °C(32 °F~122 °F) |
| 충전 온도 | 0 °C~40 °C(32 °F~104 °F) |
| 보관 온도 | -40 °C~70 °C(-40 °F~158 °F) (배터리 미포함) |
| 습도 | 5%~85% |

Zebra는 제품의 안정성, 기능, 디자인을 향상하기 위해 제품을 변경할 권리가 있습니다. Zebra는 본 설명서에 언급된 애플리케이션이나 제품, 회로 또는 애플리케이션의 사용과 관련되어 발생하는 제품상 문제에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 명시적/묵시적 표현, 금반언의 규칙, Zebra 제품이 사용되는 제반 공정, 시스템, 장치, 기계, 자재, 방식 또는 이러한 요소가 결합된 것과 관련된 특허권이나 특허 등에 따라 어떠한 사용권도 허가되지 않습니다. 묵시적 사용권은 Zebra 제품에 포함된 장비, 회로, 하위 시스템에 한해서만 적용됩니다.

규정 정보

본 설명서는 다음 모델 번호에 적용됩니다.

SAC-TC55-2BTYC1.

모든 Zebra 장치는 판매 지역의 규칙과 규격에 적합하게 제작되었으며 필요한 인증 마크가 부착되어 있습니다.

현지 언어로 번역된 문서는 http://www.zebra.com/support에서 확인할 수 있습니다.

Zebra의 명시적 승인 없이 Zebra 장비를 변형 또는 개조한 경우, 사용자의 장비 작동 권한이 박탈될 수 있습니다. Zebra에서 승인한 UL 인증/허가 배터리 팩에만 사용하십시오. Zebra에서 승인한 UL 인증 액세서리, 배터리 팩, 배터리 충전기만 사용하십시오.

최대 작동 온도는 50°C입니다.

건강 및 안전 권장 사항

병원에서의 안전




전원 공급 장치

Zebra가 승인한 국가공인시험소(NRTL) 인증 ITE(LPS) 전원 공급 장치 (전기 장격: 최고 주변 온도가 50 °C 이상인 환경에서 5.0 V DC 출력 및 최소 1.2 A)만 사용하십시오. 대체 전원 공급 장치를 사용하면 본 장비에 대한 승인이 무효화되고 위험할 수 있습니다.

배터리

배터리 정보



Zebra에서 승인한 배터리만 사용하십시오. 배터리 충전 기능이 지원되는 액세서리는 다음 배터리 모델에 사용이 승인되었습니다.

- 모델 82-164807-01(3.7 VDC, 2940mAh)
- 모델 82-172087-01(3.7 VDC, 4410mAh)

Zebra 충전용 배터리 팩은 업계에서 가장 엄격한 기준에 적합하도록 설계 및 제작되었습니다.

그러나 배터리 교체 전 배터리 사용 기간과 보관 기간에 제한이 있습니다. 열, 냉기, 혹독한 환경 조건, 심한 낙하 충격 등 여러 요인으로 인해 배터리 팩의 실제 수명이 단축될 수 있습니다. 배터리를 6개월 넘게 사용하지 않고 보관하는 경우, 배터리의 전반적 품질에 복구 불가능한 품질 저하가 어느 정도 발생될 수 있습니다. 배터리는 장비에서 분리하여 절반만 충전한 상태로 건조하고 서늘한 장소에 보관해야 배터리 용량 손실, 금속 부품

부식, 전해 누출 등을 막을 수 있습니다. 배터리를 1년 이상 사용하지 않고 보관하는 경우 1년에 한 번 이상 충전 수준을 확인하고 절반 수준으로 충전해야 합니다. 배터리 사용 시간이 현저히 줄어들면 배터리를 교체하십시오. 별도로 구입했거나 휴대용 컴퓨터와 함께 제공된 Zebra 배터리의 표준 보증 기간은 1년입니다. Zebra 배터리에 대한 자세한 정보는 http://www.zebra.com/batterybasics에서 확인하실 수 있습니다.

배터리 안전 지침

- 장비를 충전 시 근처에 잔해나 가연물, 화학 물질 등이 없어야 합니다. 비상업적 환경에서 장치를 충전하는 경우 특별한 주의를 기울여야 합니다.
- 사용 설명서에 있는 배터리 사용, 보관 및 충전 지침에 따라 사용하십시오.
- 부적절하게 배터리를 사용하면 화재, 폭발 또는 기타 위험이 발생할 수 있습니다.
- 모바일 장치 배터리 충전 시 배터리와 충전기의 온도 범위는 0°C - +40°C(+32°F - +104°F)이어야 합니다.
- 비호환 배터리나 충전기는 사용하지 마십시오. 비호환 배터리 또는 충전기를 사용할 경우 화재, 폭발, 누출 또는 기타 위험에 노출될 수 있습니다. 배터리나 충전기의 호환성에 대한 질문이 있는 경우, Zebra 글로벌 고객 지원 센터에 문의하십시오.

무선 주파수 간섭 요구 조건 - FCC

본 장치는 FCC 규정 제15조를 준수합니다. 작동은 다음 두 조건에 따릅니다. (1) 본 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않습니다. (2) 본 장치는 원치 않는 작동을 일으키는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용합니다.

무선 주파수 간섭 요구 조건 - 캐나다


ICES(Innovation, Science and Economic Development Canada)-003
준수 라벨: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

CE 마크 및 유럽 경제 지역(EEA) 준수 선언

Zebra는 본 문서를 통해 이 장비에 적용되는 모든 지침 (Directive), 즉 2014/30/EU, 2014/35/EU 및 2011/65/EU를 준수함을 선언합니다. 유럽연합 적합성 선언서(EU Declaration of Conformity) 전문은 http://www.zebra.com/doc에서 확인할 수 있습니다.

일본(VCCI) - 전자파 장해 자주규제협의회

Class B ITE

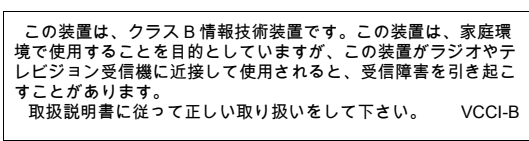

Class B ITE 한국 경고문

| 기 종별 | 사 용 자 안 내 문 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| B 급 기기 <p>(가정용 방송통신기자재)</p> | 이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 , 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 . |

중국

合格证



유라시아 세관 연합

Евразийский Таможенный Союз

Данный продукт соответствует требованиям знака ЕАС.



EEC

전기 전자 폐기물 지침 (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: http://www.zebra.com/weee.

Français: Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : http://www.zebra.com/weee.

Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: http://www.zebra.com/weee.

Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: http://www.zebra.com/weee.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter http://www.zebra.com/weee.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: http://www.zebra.com/weee.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: http://www.zebra.com/weee.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg http://www.zebra.com/weee voor meer informatie over het terugzenden van producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należą zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdź siê na stronie internetowej http://www.zebra.com/weee.

Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: http://www.zebra.com/weee.

Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: http://www.zebra.com/weee.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement termékét a Zebra vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalóért látogasson el a http://www.zebra.com/weee weboldalra.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på http://www.zebra.com/weee.

Suomi: Asiakaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen palauttamisesta on osoitteessa http://www.zebra.com/weee.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: http://www.zebra.com/weee.

Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.zebra.com/weee στο Διαδίκτυο.

Malta: Għal Kliġenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-ahħar tal-hajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar taġhrif dwar kif għandek tirtorna l-prodott, jekk jogħġbok zur: http://www.zebra.com/weee.

Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: http://www.zebra.com/weee.

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: http://www.zebra.com/weee.

Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Blížšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: http://www.zebra.com/weee.

Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti gražinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip gražinti gaminį, rasite: http://www.zebra.com/weee.

Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra atreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: http://www.zebra.com/weee.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.zebra.com/weee.

터키의 WEEE 준수 선언

EEE Yönetmeliğine Uygundur

보증

Zebra 하드웨어 제품 보증서 전문은 http://www.zebra.com/warranty에서 확인할 수 있습니다.

서비스 정보

장비 사용에 문제가 발생할 경우 관련 기술 또는 시스템 지원 센터에 문의하십시오. 장비에 문제가 있는 경우 지원 센터에서 Zebra 글로벌 지원 센터 (http://www.zebra.com/support)에 문의할 것입니다.

본 설명서의 최신 버전은 다음 주소에서 확인할 수 있습니다. (http://www.zebra.com/support)에 문의할 것입니다.



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
http://www.zebra.com

ZEBRA와 일괄막 머리 그래픽은 전 세계의 많은 관찰 지역에서 사용되는 Zebra Technologies Corporation의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. ©2016-2020 Zebra Technologies Corporation and/or its affiliates. All rights reserved.

