

VC8300-8

Araç Bilgisayarı



ZEBRA

Hızlı Başvuru Kılavuzu

Garanti

Zebra donanım ürünü garanti bildirisinin tamamı için www.zebra.com/warranty adresini ziyaret edin.

Servis Bilgileri

Ekipmanın kullanımıyla ilgili bir sorun yaşarsanız kurumunuzun Teknik veya Sistem Destek Merkezi'ne başvurun. Ekipmanla ilgili bir sorun varsa destek birimi şu adresteki Zebra Destek Merkezi ile iletişim kurar: <http://www.zebra.com/support>.

Bu kılavuzun en son sürümünü www.zebra.com/support adresinden edinebilirsiniz.

Yazılım Desteği

Zebra, müşterilerinin ürünü satın aldıkları sırada en son yetkili yazılım sürümüne sahip olduklarından emin olmak ister.

Zebra cihazınızın en son yetkili yazılım sürümüne sahip olduğunu doğrulamak için şu sayfayı ziyaret edin: www.zebra.com/support. Yazılım İndirme > Ürün Serisi/Ürün > Git alanından en son yazılım sürümünü kontrol edin.

Cihazınız, ürünü satın alma tarihinizde en son yetkili yazılım sürümüne sahip değilse lütfen entitlementservices@zebra.com adresine bir e-posta göndererek talepte bulunun.

Talebinizle birlikte, cihazla ilgili şu bilgileri paylaşmanız gerekir:

- Model numarası
- Seri numarası
- Satın alma belgesi
- İndirilmesini istediğiniz yazılımın adı.

Zebra tarafından cihazınızın yazılımının en son sürümü için yetkili olduğunu belirlenirse uygun yazılımı yüklemek üzere sizi Zebra web sitesine yönlendiren bağlantının bulunduğu bir e-posta alırsınız.

Giriş

VC8300-8 zorlu ortamlarda üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, araca monte edilen, sağlam bir araç bilgisayarıdır. VC8300-8 depolarda, üretim tesislerinde, limanlarda, şantiyelerde ve soğuk hava depolarında malzeme yönetimi uygulamalarına yönelik seçenekler sunarak gerçek zamanlı kablosuz veri iletimine odaklanmış olup ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanıma yöneliktir.

VC8300-8'in kompakt tasarımı görünürlüğü artırır ve güvenlikle ilgili çekinceleri azaltır. 802.11 a/b/g/n/ac WLAN bağlantısı gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak karar alma süreçlerini iyileştirir, hataları azaltır ve üretkenliği artırır.

Ambalajdan Çıkarma

Aşağıdaki öğeler kutuda yer almaktadır:

- VC8300-8 araç bilgisayarı
- VC8300-8 Hızlı Başlangıç Kılavuzu.

Cihazın etrafındaki tüm koruyucu malzemeleri dikkatli bir şekilde çıkarın ve nakliye kabını cihazı daha sonra saklamak ve taşımak için saklayın.

Donanımın hasarlı olup olmadığını inceleyin. Herhangi bir ekipman eksikse veya hasarlıysa hemen Zebra Destek Merkezi ile iletişim kurun. İletişim bilgileri için bkz. Servis Bilgileri, sayfa 2.

Ekrandan Koruyucu Filmi Çıkarma

Cihazın ön ekranı taşıma sırasında şeffaf bir filmle korunur. Bu film, ön ekran yüzeyinin hasar görmemesi için montaj sırasında ön ekranda takılı kalmalıdır. Yalnızca tüm montaj işleri tamamlandıktan sonra filmi sökün.

İlgili Belgeler

Aşağıdaki belgeler VC8300 araç bilgisayarı ile ilgili daha fazla bilgi sağlar.

- VC8300 Kullanım Kılavuzu, VC8300 kurulumu, kullanımı, özellikleri ve aksesuarlarına dair ayrıntılı bilgiler sunar.

Bu kılavuzun ve diğer tüm kılavuzların en son sürümü için şu adrese gidin: www.zebra.com/support.


Özellikler

Önden Görünüm



Harici Wi-Fi Anteninin Üstten Görünümü

802.11 a/b/g/n/ac Telsiz Harici Anten Konektörleri

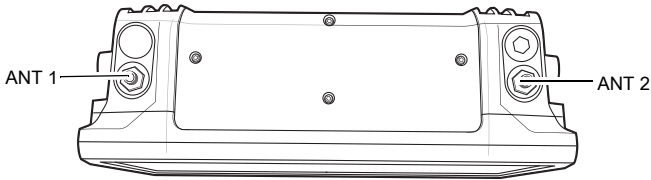

ANT 1 - Ters Polarite Jakı (WLAN ve BT) Harici Ana anten


ANT 2 - Ters Polarite Jakı (WLAN) Harici Aux Anten

**NOT**


Harici Wi-Fi antenleri, cihazla birlikte gönderilmez; istek üzerine ayrı bir aksesuar olarak sipariş edilmelidir. Cihazda dahili ve harici anten arasında geçiş yapılabilir. Yapılandırmaların tam listesi için www.zebra.com/support adresindeki VC8300 Kullanım Kılavuzuna bakın.

Arkadan Görünüm

Toz Kapağı ile Arkadan Görünüm

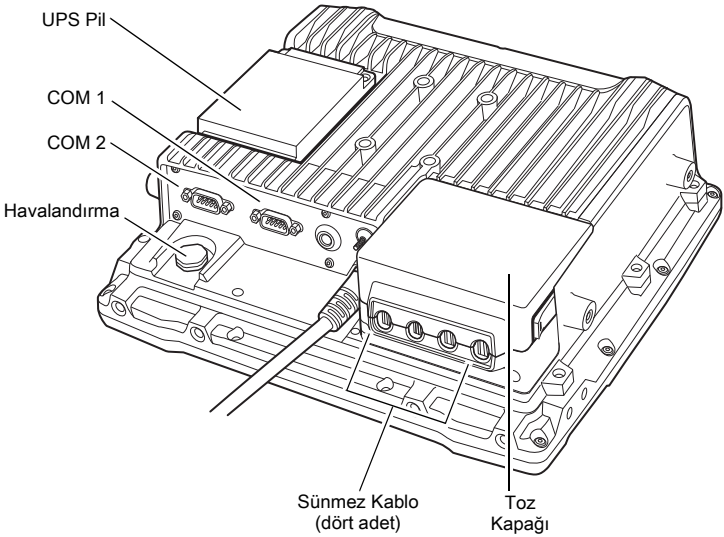

Toz Kapağı olmadan Arkadan Görünüm

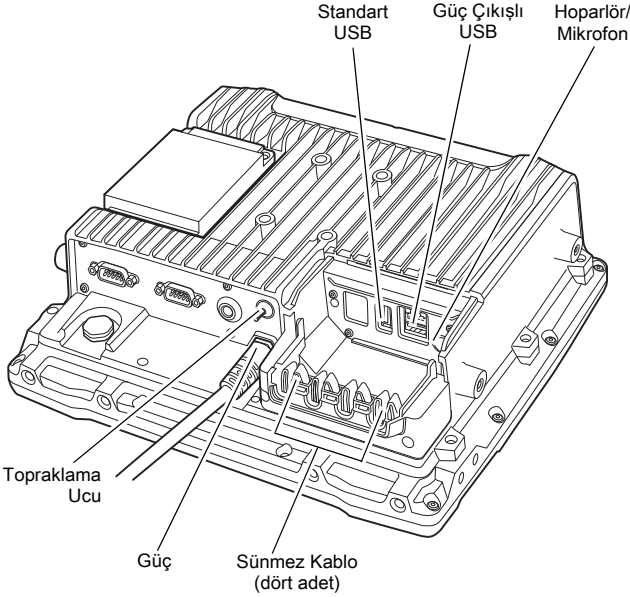

Yazılımı Kurma

Cihaz yazılımını kurmak için:

1. Cihazı harici bir güç kaynağına bağlayın.
2. Cihazı çalıştırmak için **Power** düğmesini basılı tutun (bkz. Önden Görünüm, sayfa 4).
3. GMS yazılımı bulunan VC8300'te, Google hesabı oluşturmak için Google Kurulum Sihirbazı'nı izleyin.
4. Gerekirse tarih ve saati manuel olarak ayarlayın.
 - a. **Settings** (Ayarlar) > **Date & Time** (Tarih ve Saat) öğelerine dokunun.
 - b. Otomatik tarih ve saat yapılandırmasını devre dışı bırakmak için **Automatic date & time** (Otomatik tarih ve saat) düğmesine dokunun.
 - c. Güncel tarihi ayarlamak için **Set Date** (Tarihi Ayarla) öğesine dokunun.

- d. Güncel saati ayarlamak için **Set Time** (Saati Ayarla) ögesine dokununuz.
 - e. Yerel zaman dilimini ayarlamak için **Select time zone** (Saat dilimi seç) ögesine dokununuz.
 - f. Home (Giriş) düğmesine dokununuz.
5. Cihazı WLAN'a bağlayın (bkz. Kablosuz Ağ Yapılandırması, sayfa 7).
6. Dil ayarlarını seçin:
- a. **Settings** (Ayarlar) > **Languages & input** (Diller ve giriş) > **Languages** (Diller) ögelerine dokununuz.
 - b. Dil seçmek için **Add Language** (Dil ekle) ögesine dokununuz.
 - c. İstenilen dili, dil listesinin üstüne sürükleyin. Sistem dili değişir.
 - d. Home (Giriş) düğmesine dokununuz.

Ayrıntılı bilgi için şu adresteki VC8300 Kullanım Kılavuzuna bakın:
www.zebra.com/support.

Kablosuz Ağ Yapılandırması

WLAN'a bağlanmak için:

1. **Settings** (Ayarlar) > **Wi-Fi** ögelerine dokununuz.
2. Listeyi inceleyerek istediğiniz WLAN ağını seçin.
3. Açık ağlar için profile bir kez dokununuz veya basılı tutun ve ardından **Connect to network** (Ağa bağlan) ögesini seçin. Güvenli ağlar içinse gerekli parola veya diğer kimlik bilgilerini girdikten sonra **Connect** (Bağlan) ögesine dokununuz. Daha fazla bilgi için sistem yöneticisine bakın.
4. Cihaz, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolünü (DHCP) kullanarak ağdan bir ağ adresi ve gerekli diğer bilgileri alır. Cihazı sabit bir internet protokolü (IP) adresi ile yapılandırmak için VC8300 Kullanım Kılavuzuna bakın.
5. Wi-Fi setting (Wi-Fi ayarı) alanında görüntülenen **Connected** (Bağlı) ibaresi, cihazın WLAN'a bağlandığı anlamına gelir.

Gelişmiş ayarları uygulama gibi konularda ayrıntılı bilgi için
www.zebra.com/support adresindeki VC8300 Kullanım Kılavuzuna bakın.

Bluetooth

Cihaz çeşitli Bluetooth çevre birimleriyle iletişim için Bluetooth telsizleriyle donatılmıştır. Bluetooth çevre birimlerini yapılandırmak için Bluetooth ayarlarını kullanın.

Ayrıntılı bilgi için şu adresteki VC8300 Kullanım Kılavuzuna bakın:
www.zebra.com/support.

Programlanabilir Tuşlar

Ön çerçevede programlanabilir tuşlar bulunur. Mavi Düzenleme Tuşu ile kullanıldığında programlanabilir ek tuşlar da mevcuttur. Tuşları eşleştirmek için **Tuş Programlayıcı** ayarlarını kullanın.

Ayrıntılı bilgi için şu adresteki VC8300 Kullanım Kılavuzuna bakın:
www.zebra.com/support.

Karo Tuşu

Karo tuşu yaygın olarak kullanılan sembol karakterlerine erişim sağlar. Karo Tuşuna basarak Soft Input Panel'i (SIP) açabilirsiniz.

=	+	-	×	÷	(	)	\	/	~	&	£
[	]		{	}	€	?	;	:	#	`	'
↑↓	<	>	_	"	*	^	%	\$	#	!	↑↓

Güç

VC8300'ü bir AC kaynağından çalıştırmak için 100/240 VAC güç kaynağını (p/n PS1450) ve AC hattı kablosunu kullanın. Ayrıntılı bilgi için şu adresteki VC8300 Kullanım Kılavuzuna bakın: www.zebra.com/support.



ÖNEMLİ

AC/DC güç kaynağı yalnızca bir ofis ortamı gibi oda sıcaklığı koşulunda kullanım için amaçlanmıştır.

Kurulum

**DİKKAT**

Araç bilgisayarını güvenliği, görüşü veya araç kullanılabilirliğini etkileyen bir konuma monte etmeyin.


Cihaz, baş yüksekliğinin üzerine monte edilmişse montaj braketile birlikte emniyet kayışı da kullanmanız önerilir.

Forkliftte VC8300 Kurulumu

**ÖNEMLİ**

Aracın ön tarafına bağlı sigorta, UL 275'e uygun olmalıdır.

1. İsteddiğiniz montaj düzeneğini cihaza takın. Ayrıntılı montaj seçenekleri ve talimatları için www.zebra.com/support adresindeki VC8300 Kullanım Kılavuzuna bakın.
2. Monte edilmiş cihazı araca takın ve kullanıcının görüşünü engellemeyecek şekilde konumlandırın.



Görüşün Engellenmesine Dair Dikkat
Edilmesi Gereken Noktalar

3. Harici anten kullanıyorsanız anteni cihaza göre dikey konumda bağlayın.

**DİKKAT**

Çevre birimlerin kelebek vidalarını yalnızca ellerinizi kullanarak sıkın. Kelebek vidaları sıkamak için alet kullanmayın.

**NOT**

Çevre birimlerinin kurulumunda, montaj konumu seçerken yeteri kadar boş alan bırakın.

4. Çevre birimlerini cihaza bağlayın. Kabloları toz kapağının içinde bulunan sünmez kablo braketlerine yerleştirin ve toz kapağını yerine takın (bkz. Arkadan Görünüm, sayfa 5).
5. Cihazı aracın DC güç kaynağına bağlayın.
6. Cihazı Açmak veya Kapamak için Power (Güç) düğmesine basın (bkz. Önden Görünüm, sayfa 4).

İsteğe Bağlı Parçaları ve Aksesuarları Bağlama

İsteğe bağlı parçaları ve aksesuarları bağlamak için cihazın bağlantı noktalarını kullanın (bkz. Arkadan Görünüm, sayfa 5).

İsteğe bağlı parçalar, aksesuarlar ve parça numaralarının tam listesi için www.zebra.com/support adresindeki VC8300 Kullanım Kılavuzuna bakın.

- Anten seçenekleri
- Montaj seçenekleri
- Tarayıcı tutucu, klavye montaj tepsisi, tuş takımı yan montaj braket
- Klavye ve sayısal tuş takımı
- Kablolar ve güç kaynakları
- Çeşitli: Hoparlör/mikrofon, ekran koruyucu, kalem.

Aracın DC Güç Kaynağını Bağlama

**DİKKAT**

Cihazı aracın aküsüne yalnızca yetkili servis personeli bağlamalıdır.


**NOT**

Güç adaptörü ve uzatma kablosu gereksinimleri değişiklik gösterebilir. İsteğe bağlı parçalar ve aksesuarların tam listesi için www.zebra.com/support adresindeki VC8300 Kullanım Kılavuzuna bakın.

Ön Güç Regülatörü olmadan
48 VDC veya daha az DC gücüne sahip araçlar için



Ön Güç Regülatörü ile
48 VDC üzeri DC gücüne sahip araçlar için

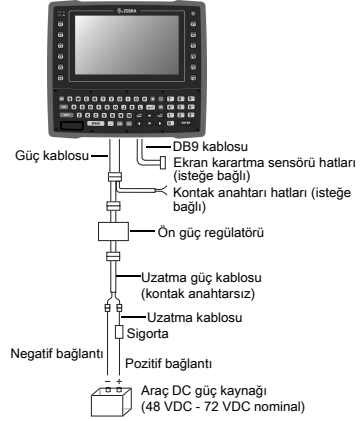

DİKKAT


Uzatma Güç Kablosu kitindeki diyot/takoz düzeneğini kullanmayın.

Montaj Güvenliği


Montaj düzeneğinin doğru şekilde kurulmaması veya montaj düzeneğinde değişiklik yapılması, ağır yaralanmaya veya mala zarar verilmesine neden olabilir. Operatör güvenliğini sağlamak için bilgisayarı ve montaj düzeneğini sabitleirken cihaz modeli için özel tedarik edilmiş montaj donanımını ve ayarlı bir tork anahtarı kullanmalısınız. Umumi yollarda veya kara yollarında kullanılan araçlarda montaj düzeneği kullanılması yasaktır. Montaj düzeneği kurulumu ile ilgili bir sorunuz olursa Zebra Teknik Desteği veya Zebra temsilcinizle iletişime geçin. Ayrıntılı montaj bilgileri için VC8300 Kullanım Kılavuzuna bakın.

Ergonomi

Bileğinizin Fazla Bükülmemesine Dikkat Edin

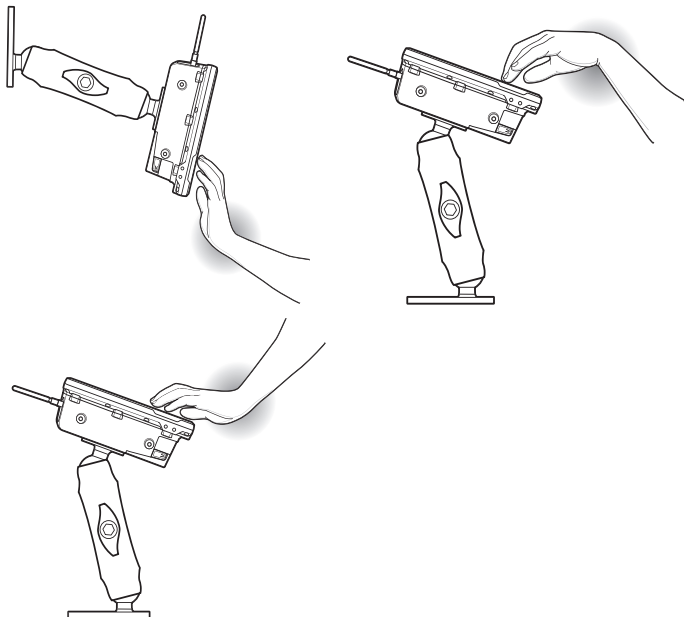

En Uygun Bilek Konumları

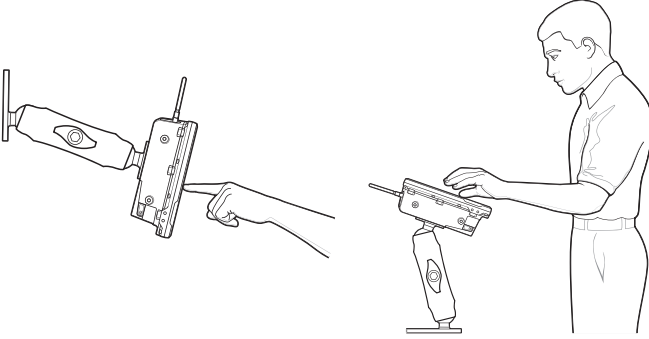

Yasal Bilgiler

Bu cihaz, Zebra Technologies Corporation tarafından onaylanmıştır.

Bu kılavuz, VC8300 Numaralı Model için geçerlidir.

Tüm Zebra cihazları, satıldıkları yerlerde geçerli olan kural ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ve gerektiği gibi etiketlenecektir.

Yerel dildeki çeviriler şu web sitesinden edinilebilir: www.zebra.com/support.

Zebra ekipmanlarında, Zebra tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya da düzenlemelerin yapılması, kullanıcının ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir.

Belirtilen maksimum çalışma sıcaklığı: 50°C.



DİKKAT

Sadece Zebra tarafından onaylanan ve UL Listesinde bulunan aksesuarları, pil paketlerini ve pil şarj cihazlarını kullanın. Islak/nemli mobil bilgisayarları veya pilleri şarj etmeyi KESİNLİKLE DENEMEYİN. Harici bir güç kaynağına bağlanmadan önce tüm bileşenlerin kuru olması gerekir.

Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi

Bu ürün, onaylı bir Bluetooth® ürünüdür. Daha fazla bilgi edinmek veya Son Ürün Listesini görüntülemek için lütfen www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm adresini ziyaret edin.

Kablosuz Cihazlar için Ülke Onayları

Telsizlerde, cihazın aşağıdaki ülkelerde ve kıtalarda kullanımının onaylandığını gösteren yasal işaretler onaya tabi olarak uygulanır: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Çin, Avustralya ve Avrupa.

Diğer ülkelerde kullanılan işaretler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Uygunluk Beyanı'na (DoC) başvurun. Bu beyan şu adreste bulunabilir: www.zebra.com/doc.

Not: Avrupa kapsamındaki ülkeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık'tır.



DİKKAT

Cihazın, düzenleyici kurum onayı olmadan çalıştırılması yasa dışıdır.

Ülkede Dolaşım

Bu cihaz, ürünün kullanıldığı ülkeye özgü doğru kanallarda çalışmasını sağlayacak olan Uluslararası Dolaşım özelliğine (IEEE802.11d) sahiptir.

Wi-Fi Direct

Çalışma, kullanıldığı ülkede desteklendiği şekliyle aşağıdaki kanallarla/bantlarla sınırlıdır:

- Kanal 1 - 11 (2412 - 2462 MHz)
- Kanal 36 - 48 (5150 - 5250 MHz)
- Kanal 149 - 165 (5745 - 5825 MHz)

Çalışma Frekansı - FCC ve IC

Sadece 5 GHz

Industry Canada Açıklaması



DİKKAT

5150 - 5250 MHz bant aralığına özel cihaz, ortak kanaldaki mobil uydu sistemleriyle olabilecek zararlı paraziti azaltmak için yalnızca iç mekanda kullanılabilir. 5250 - 5350 MHz ve 5650 - 5850 MHz frekanslarında yüksek güçlü radarlar ana kullanıcı olarak belirlenmiştir (Önceliklidirler) ve bu radarlar parazite ve/veya LE-LAN cihazlarının hasar görmesine neden olabilir.

**AVERTISSEMENT**

Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150 - 5250 MHz est réservé uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bands 5250 - 5350 MHz et 5650 - 5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Sadece 2,4 GHz

ABD'de 802.11 b/g için 1 - 11 arası Kanallar kullanıma sunulmuştur. Kanal aralığı, ürün yazılımına göre sınırlandırılmıştır.

Sağlık ve Güvenlik Önerileri

Ergonomiye Yönelik Öneriler

**DİKKAT**

Ergonomiye bağlı yaralanma riskini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için aşağıdaki önerileri uygulayın. Çalışanların yaralanmasını önlemek üzere şirketinizde uygulanan güvenlik programlarına bağlı kaldığınızdan emin olmak için şirketinizin Sağlık ve Güvenlik Yöneticisine danışın.

- Tekrarlanan hareketleri azaltın ya da yapmayın
- Doğal duruşları koruyun
- Aşırı kuvvet uygulamayı azaltın veya bundan tamamen kaçının
- Sık kullanılan nesneleri kolay ulaşılabilir yerlere koyun
- Çalışma yüksekliğini doğru ayarlayın
- Titreşimleri azaltın ya da ortadan kaldırın
- Doğrudan basıncı azaltın ya da ortadan kaldırın
- Ayarlanabilir iş istasyonları sağlayın
- Yeterince mesafe bırakın
- Uygun bir çalışma ortamı sağlayın
- Çalışma süreçlerini iyileştirin.

Araç Kurulumu

RF sinyalleri, motorlu araçlarda gerektiği gibi takılmamış veya yeterince korunmayan elektronik sistemleri (güvenlik sistemleri dahil) etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticiye veya üretici temsilcisine danışın. Ayrıca aracınıza eklenen her tür ekipmanla ilgili olarak da üreticiye danışmanız gerekir.

Hava yastıkları büyük bir güçle şişer. Hava yastığının üzerine veya hava yastığının açılacağı alana, takılı ya da taşınabilir kablosuz ekipman da dahil olmak üzere herhangi bir nesne YERLEŞTİRMEYİN. Araç içi kablosuz ekipman gerektiği gibi takılmazsa hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazı kolayca erişebileceğiniz bir yere konumlandırın. Cihaz, gözlerinizi yoldan ayırmadan erişebileceğiniz bir noktada olmalıdır.

Not: Umumi yollarda arama geldiğinde kornanın çalmasını veya ışıkların yanmasını sağlayacak bir uyarı cihazıyla bağlantı kurulması yasaktır.

ÖNEMLİ: Cihazı kurmadan veya kullanmadan önce, ön cam montajı ve ekipman kullanımına ilişkin devlet yasalarına ve yerel yasalara göz atın.

Güvenli kurulum için

- Telefonu, sürücünün görüşünü engelleyen ya da Aracın çalışmasına engel teşkil eden bir konuma yerleştirmeyin.
- Hava yastıklarının üzerini kapatmayın.

Yol Güvenliği

Sürüş sırasında not almayın veya cihazı kullanmayın. "Yapılacaklar" listesi hazırlamak veya adres defterinizi karıştırmak; sizi asıl sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten alıkoyabilir.

Araç kullanırken en büyük sorumluluğunuz bütün dikkatinizi yola vermektir. Araç kullandığınız bölgelerde kablosuz cihaz kullanımıyla ilgili olarak uygulanan yasa ve düzenlemeleri kontrol edin. Bunlara daima uyun.

Direksiyon başında kablosuz cihaz kullanırken sağduyuyu elden bırakmayın ve şu ipuçlarını göz önünde bulundurun:

1. Kablosuz cihazınızı tanıyın, hızlı arama ve geri arama gibi özellikleri öğrenin. Varsa bu tür özellikler dikkatinizi yoldan ayırmadan arama yapmanızı sağlar.
2. Varsa eller serbest cihazı kullanın.
3. Konuştuğunuz kişiye araç kullandığınızı söyleyin. Yoğun trafik veya kötü hava şartlarında gerekirse konuşmayı erteleyin. Yağmur, sulu sepken, kar, buz ve hatta yoğun trafik tehlikeli olabilir.

4. Telefonu kullanırken sağduyuyu elden bırakmayın ve trafiği göz önünde bulundurun. Mümkünse görüşmelerinizi, hareket halinde değilken veya trafiğe girmeden önce yapın. Telefon görüşmelerinizi aracınız durduğunda yapmaya çalışın. Hareket halindeyken görüşme yapmanız gerekiyorsa birkaç numarayı tuşladıktan sonra yolu ve aynalarınızı kontrol edin, ardından numaraları tuşlamaya devam edin.
5. Dikkatinizi dağıtabilecek stresli veya duygusal konuşmalar yapmayın. Konuştuğunuz kişilere araç kullandığınızı söyleyin ve dikkatinizi yola vermenizi engelleyebilecek görüşmeleri erteleyin.
6. Yardım istemek için kablosuz telefonunuzu kullanın. Yangın, trafik kazası veya tıbbi müdahale gerektiren acil durumlarda Acil servisleri (ABD için 9-1-1, Avrupa için 1-1-2) ya da diğer yerel acil servis numaralarını arayın. Kablosuz telefonunuzla bu aramaları ücretsiz olarak yapabileceğinizi unutmayın! Arama, güvenlik kodu gerekmeden ve şebekenize bağlı olarak SIM kartının takılı olmasına bakılmaksızın yapılabilir.
7. Acil durumlarda başkalarına yardım etmek için kablosuz telefonunuzu kullanın. İnsan yaşamını tehlikeye sokacak bir trafik kazasına, işlenmekte olan bir suça veya benzeri acil bir duruma tanık olursanız başkalarının da sizin için yapmasını isteyeceğiniz şekilde Acil Servisleri (ABD için 9-1-1, Avrupa için 1-1-2) ya da diğer acil servis numaralarını arayın.
8. Gerektiğinde yol kenarı destek hatlarını veya özel, acil olmayan kablosuz destek numaralarını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan arızalı bir araç, kırılmış bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı hafif bir trafik kazası veya çalıntı olduğunu bildiğiniz bir araç görürseniz yol kenarı destek hattını ya da özel, acil olmayan kablosuz destek numaralarını arayın.

"Kablosuz iletişim sektörü, cihazınızı/telefonunuzu sürüş sırasında güvenli bir şekilde kullanmanız gerektiğini hatırlatır."



Kablosuz Cihaz Kullanımına Yönelik Uyarılar

Lütfen kablosuz cihazların kullanımıyla ilgili tüm uyarı bildirimlerine uyun.

Tehlikeli Olabilecek Ortamlar - Araç Kullanımı

Benzin depolarında, kimyasal maddeler içeren fabrikalarda, havaya kimyasal maddelerin ya da tohum, toz veya metal tozları gibi taneciklerin karıştığı yerlerde ve normalde aracınızı çalıştırmamanız istenen her yerde telsiz cihazlarının kullanımına ilişkin kısıtlamalara uymanız gerekmektedir.

Hava Taşıtlarında Güvenlik

Havaalanı veya hava yolu çalışanları kablosuz cihazınızı kapatma talimatını verdiğinde bu talimatı uygulayın. Cihazınız bir "uçuş modu" veya benzer bir özellik sunuyorsa hava yolu çalışanlarına uçuş sırasında bu özelliği kullanıp kullanamayacağınızı sorun.

Hastanelerde Güvenlik



Kablosuz cihazlar, telsiz frekansı enerjisi yayar ve elektrikli tıbbi ekipmanı etkileyebilir.

Hastanelerde, kliniklerde veya sağlık tesislerinde sizden istendiğinde kablosuz cihazlarınızı kapatmanız gerekir. Bu gereklilikler, hassas tıbbi ekipmanlarla parazit olasılığının önlenmesi içindir.

Kalp Pilleri

Kalp pili üreticileri, kalp piliyle parazit olasılığının önlenmesi için el tipi kablosuz cihaz ile kalp pili arasında minimum 15 cm'lik (6 inç) bir mesafenin korunmasını önermektedir. Bu öneriler, bağımsız araştırmalar ve Kablosuz Teknoloji Araştırması önerileriyle uyushmaktadır.

Kalp pili olan kişiler:

- AÇIK konumdayken cihazı DAİMA kalp pillerinden en az 15 cm (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Cihazı, göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Parazit olasılığını en aza indirmek için kalp pilinden uzak olan kulaklarını kullanmalıdırlar.
- Parazit meydana geldiğine dair herhangi bir şüphesi olması durumunda cihazı KAPALI konuma getirmelidir.

Diğer Tıbbi Cihazlar

Kablosuz ürününüzün çalışmasının tıbbi cihaz ile parazite neden olup olmayacağını öğrenmek için lütfen doktorunuza veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.



RF Enerjisine Maruz Kalma Yönergeleri

Güvenlik Bilgileri

RF Enerjisine Maruz Kalmayı Azaltma - Doğru Şekilde Kullanma

Cihazı yalnızca verilen talimatlara uygun şekilde çalıştırın.

Uluslararası

Cihaz, insanların telsiz cihazlardan kaynaklanan elektromanyetik alanlara maruz kalmasını kapsayan, uluslararası olarak kabul görmüş standartlarla uyumludur. İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara ilişkin "Uluslararası" standartlarla ilgili bilgi için www.zebra.com/doc adresindeki Zebra Uygunluk Beyanı'na (DoC) bakın.

Kablosuz cihazlardan gelen RF enerjisinin güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.zebra.com/responsibility adresindeki Kurumsal Sorumluluk bölümüne göz atın.

Avrupa

AB RF enerjisine maruz kalma gereksinimlerine uymak için uzak konumlara dışarıdan monte edilen veya benzer yapılandırmalara sahip bağımsız masaüstü bilgisayarları kullananların yakınındaki antenler ile çevresindeki insanlar arasında en az 20 cm ayırma mesafesi bulunmalıdır.

ABD ve Kanada

Eş Konumluluk Bildirimi

FCC RF enerjisine maruz kalma uygunluk gereksinimlerine uymak amacıyla, bu verici için kullanılan anten, bu belgede onaylananlar haricinde başka bir verici veya antenle eş konumlu olarak veya birlikte çalıştırılarak kullanılmamalıdır.

FCC RF enerjisine maruz kalma gereksinimlerine uymak için uzak konumlara dışarıdan monte edilen veya bağımsız masaüstü bilgisayar ya da benzeri yapılandırmalara sahip cihaz kullananların yakınındaki antenler ile çevrelerindeki kişiler arasında en az 20 cm mesafe bulunmalıdır.

Güç Kaynağı

YALNIZCA şu elektrik değerlerine sahip, Zebra onaylı, Ulusal Olarak Kabul Gören Test Laboratuvarı (NRTL) sertifikalı ITE (LPS/SELV) güç kaynaklarını kullanın: Çıkış 24 VDC, min. 6,25 A, maksimum ortam sıcaklığı en az 40°C. Alternatif bir güç kaynağının kullanımı, bu üniteye verilen onayları geçersiz kılar ve tehlikeli olabilir.

Piller

Tayvan - Geri Dönüşüm

EPA (Çevre Koruma Kurumu); Atık İmha Kanunu'nun 15. Maddesi uyarınca, kuru pil üreten veya ithal eden firmaların satışta, dağıtımda ya da tanıtımda kullanılan pillerin üzerinde geri dönüşüm işaretleri belirtmelerini zorunlu tutar. 「廢電池請回收」
Doğru pil imha yöntemleri için Tayvan'daki yetkili bir geri dönüşüm uzmanına başvurun.



Pil Bilgileri



DİKKAT

Pil, yanlış türde bir pille değiştirilirse patlama riski oluşur.

Pilleri talimatlara uygun olarak imha edin.

Yalnızca Zebra onaylı pilleri kullanın. Pil şarj özelliğine sahip aksesuarların aşağıdaki pil modelleriyle kullanımı onaylanmıştır:

Parça Numarası BT000254A01 (12,6 VDC, 2000 mAh).

Zebra onaylı şarj edilebilir pil paketleri, en yüksek sektör standartlarına göre tasarlanmış ve imal edilmiştir.

Ancak bir pilin değiştirilmesi gerekmeden önce ne kadar süre kullanılabileceğine veya saklanabileceğine ilişkin kısıtlamalar vardır. Pilin fiili kullanım ömrünü etkileyen sıcak, soğuk, sert çevre koşulları ve ani değişiklikler gibi çeşitli faktörler vardır.

Piller altı aydan daha uzun bir süre saklanacaksa pilin genel kalitesinde bazı kalıcı bozulmalar ortaya çıkabilir. Kapasite kaybını, metalik parçaların paslanmasını ve elektrolit sızıntısını önlemek için pilleri yarı şarj edilmiş ve ekipmandan çıkarılmış olarak, kuru ve serin bir yerde saklayın. Pilleri bir yıl veya daha uzun bir süre saklayacaksanız şarj seviyesinin en az yılda bir kez denetlenmesi ve pillerin, yarısı dolacak şekilde şarj edilmesi gerekir.

Çalışma süresinde ciddi bir azalma görüldüğünde pili değiştirin.

İster mobil bilgisayarla veya barkod tarayıcıyla verilmiş, ister ayrıca satın alınmış olsun tüm Zebra pillerinin standart garanti süresi bir yıldır. Zebra pilleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.zebra.com/batterybasics.

Pil Emniyet Yönergeleri

Birimlerin şarj edildiği alanda toz, kir, yanıcı veya kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Cihaz ticari olmayan bir ortamda şarj edilirken son derece dikkatli olunmalıdır.

- Kullanım kılavuzunda bulunan, pili kullanma, saklama ve şarj etme talimatlarına uyun.
- Hatalı pil kullanımı yangına, patlamaya veya başka tehlikelere yol açabilir.
- Mobil cihazın pillerini şarj etmek için pil ve şarj cihazı sıcaklıklarının 0°C ile +40°C (+32°F ile +104°F) arasında olması gerekir.
- Uyumlu olmayan pilleri ve şarj cihazlarını kullanmayın. Uyumlu olmayan pil veya şarj cihazı kullanımı yangına, patlamaya, sızıntıya veya başka tehlikelere yol açabilir. Bir pilin veya şarj cihazının uyumluluğuna ilişkin sorunuz varsa Zebra destek merkezi ile iletişim kurun.
- Pili veya şarj cihazını parçalarına ayırmayın, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin, parçalamayın ve bu cihazların biçimini bozmayın.
- Pille çalışan bir cihazın sert yüzeye düşmesiyle oluşan şiddetli darbe pilin aşırı ısınmasına yol açabilir.
- Pile kısa devre yaptırmayın veya metal ya da iletken nesnelerin pil uçlarına temas etmesine izin vermeyin.
- Pilde değişiklik yapmayın, yeniden üretim için kullanmayın, pilin içine yabancı nesneler sokmaya çalışmayın, pili suya ya da başka sıvılara daldırmayın ya da yangına, patlamaya veya başka tehlikelere maruz bırakmayın.
- Ekipmanı çok ısınabileceği yerlerde, örneğin park halindeki bir araçta veya radyatörün ya da başka bir ısı kaynağının yakınında bırakmayın veya bu tür yerlerde saklamayın. Pili mikrodalga fırına veya kurutucuya koymayın.
- Pil, çocuklar tarafından yetişkin gözetimi altında kullanılmalıdır.
- Kullanılmış şarj edilebilir pilleri gerektiği şekilde imha etmek için lütfen yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri ateşe atarak imha etmeyin.
- Pil yutulursa derhal tıbbi yardım alın.
- Pilin sızıntı yapması durumunda, sıvının cildiniz veya gözlerinizle temas etmesine izin vermeyin. Temas ederse etkilenen bölgeyi bol miktarda suyla yıkayın ve doktorunuza başvurun.
- Ekipmanınızın veya pilinizin zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız incelenmesi için Zebra destek merkezi ile iletişim kurun.

Telsiz Frekansı Parazit Gereksinimleri - FCC

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, bir yerleşim alanında kurulum sırasında oluşabilecek zararlı parazite karşı yeterli düzeyde koruma sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu ekipman, telsiz frekansı enerjisi üretir, kullanır, yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmadığında ya da kullanılmadığında telsiz iletişimlerinde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak belirli kurulumlarda parazit oluşmayacağı garanti edilmez. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayınının alınmasını olumsuz etkileyen parazite neden olursa (bu durum, ekipman açılıp kapatılarak belirlenebilir) kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını deneyerek paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünün veya yerinin değiştirilmesi
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafenin artırılması
- Ekipmanın, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkışa bağlanması
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışılması.

Telsiz Vericileri (15. Bölüm)

Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. Bölümü ile uyumludur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır. (2) Bu cihaz, istenmeden çalışmasına yol açan parazitler dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Radyo Frekansı Parazit Gereksinimleri - Kanada

Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Uyumluluk Etiketi: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Telsiz Vericileri

Bu cihaz, Industry Canada'nın lisans gerektirmeyen RSS standartlarıyla uyumludur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz parazite neden olmamalıdır. (2) Bu cihaz, cihazın istenmeden çalışmasına yol açan parazitler dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Industry Canada düzenlemelerine göre, bu telsiz vericisi yalnızca Industry Canada tarafından verici için onaylanmış bir anten tipi ve maksimum kazanımı (ya da daha az) ile çalışabilir. Telsiz parazitinin diğer kullanıcıları etkileme riskinin azaltılması amacıyla anten tipi ve kazanımı; eşdeğer izotropik yayılım gücün (e.i.r.p) yeterli bağlantının kurulumu için gerekli yoğunluğu aşmamasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radio électrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Bu telsiz vericisi, belirtilen her bir anten tipi için izin verilen maksimum kazanımda ve gereken anten empedansında aşağıda listelenen anten tipleriyle birlikte çalışması için Industry Canada tarafından onaylanmıştır. Bu listeye dahil olmayan veya maksimum kazanımın gösterdiğinden daha fazla kazanıma sahip olan anten tiplerinin vericide kullanılması kesinlikle yasaktır.

Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Yama4 / 4,79 dBi[2,4 / 5 GHz]Dahili Anten

Tek Kutuplu -0,4/-1,5 dBi[2,4/5 GHz]Harici Anten

Tek Kutuplu 2,6 dBi[2,4/5 GHz]Harici Anten

Çift Kutuplu1,4/2,8 dBi[2,4/5 GHz]Harici Anten

İşareti ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

5 GHz RLAN'ın AEA'da kullanımı için aşağıdaki kısıtlama söz konusudur:

- 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlandırılmıştır.

Uygunluk Bildirimi

Zebra, işbu belgeyle bu telsiz ekipmanının 2014/53/EU ve 2011/65/EU Direktifleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanı'nın tam metnine www.zebra.com/doc adresinden erişebilirsiniz.

Diğer Ülkeler

Avustralya

Use of 5 GHz RLAN's in Australia is restricted in the following band
5.50 - 5.65 GHz.

Brezilya

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Şili

Conforme a Resolución 755 parte j.1), se ajustará el dispositivo a operar en interiores en las siguientes bandas con una potencia máxima radiada no superior a 150mW:

- 2400 - 2483,5 MHz
- 5150 - 5250 MHz
- 5250 - 5350 MHz
- 5470 - 5725 MHz
- 5725 - 5850 MHz

Además, de acuerdo con Resolución 755, para la banda 5.150 a 5.250 MHz la operación del equipo estará restringida al interior de inmuebles y la densidad de potencia radiada máxima no excederá 7,5mW/MHz en cualquier banda de 1 MHz o su valor equivalente de 0,1875 mW/25 kHz en cualquier banda de 25 kHz.

Çin

通过访问以下网址可下载当地语言支持的产品说明书

www.zebra.com/support

锂电池安全警示语：

警告：请勿拆装，短路，撞击，挤压或者投入火中

注意：如果电池被不正确型号替换，或出现鼓胀，会存在爆炸及其他危险

请按说明处置使用过的电池

电池浸水后严禁使用

合格证：



Avrasya Gümrük Birliği

Евразийский Таможенный Союз

Данный продукт соответствует требованиям знака ЕАС.



Hong Kong

In accordance with HKTA1039, the band 5.15 GHz - 5.35 GHz is for indoor operation only.

Meksika

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

臺灣

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作

公司資訊

台灣斑馬科技股份有限公司 / 台北市信義區松高路 9 號 13 樓



Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE)

English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to: www.zebra.com/weee.

Français: Clients de l'Union Européenne: Tous les produits en fin de cycle de vie doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations sur le retour de produits, consultez : www.zebra.com/weee.

Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados. Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite: www.zebra.com/weee.

Български: За клиенти от ЕС: След края на ползвания им живот всички продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация относно връщането на продукти, моля отидете на адрес: www.zebra.com/weee.

Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur Rücksendung von Produkten finden Sie unter www.zebra.com/weee.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentire il riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web: www.zebra.com/weee.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver o produto, visite: www.zebra.com/weee.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg www.zebra.com/weee voor meer informatie over het terugzenden van producten.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji należy zwrócić do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu produktów znajdują się na stronie internetowej www.zebra.com/weee.

Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skončení jejich životnosti vrátit společnosti Zebra k recyklaci. Informace o způsobu vrácení produktu najdete na webové stránce: www.zebra.com/weee.

Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote tagastamise kohta külastage palun aadressi: www.zebra.com/weee.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra vállalatához kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának módjával kapcsolatos tudnivalóért látogasson el a www.zebra.com/weee weboldalra.

Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten finns på www.zebra.com/weee.

Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteiden palauttamisesta on osoitteessa www.zebra.com/weee.

Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på: www.zebra.com/weee.

Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.zebra.com/weee στο Διαδίκτυο.

Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur: www.zebra.com/weee.

Românesc: Pentru clienții din UE: Toate produsele, la sfârșitul duratei lor de funcționare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informații despre returnarea produsului, accesați: www.zebra.com/weee.

Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vračilu izdelka obiščite: www.zebra.com/weee.

Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o vrátení výrobkov nájdete na: www.zebra.com/weee.

Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi būti grąžinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti gaminį, rasite: www.zebra.com/weee.

Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: www.zebra.com/weee.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.zebra.com/weee.

TÜRKİYE WEEE Uyumluluk Beyanı

EEE Yönetmeliğine Uygundur

CMM Verileri

部件名称 (Parts)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	X	O	O	O	O	O
电路模块 (Circuit Modules)	X	O	O	O	O	O
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies)	O	O	O	O	O	O
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	O	O	O	O	O	O
光学和光学组件 (Optics and Optical Components)	O	O	O	O	O	O
电池 (Batteries)	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。
(企业可在此处，根据实际情况对上表中打“x”的技术原因进行进一步说明。)

Bu tablo, Çin RoHS gereksinimlerine uymak amacıyla oluşturulmuştur.

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：移動式電腦 Equipment name			型號（型式）：VC8300 Type designation (Type)			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○
金屬零件	—	○	○	○	○	○
電纜及電纜組件	○	○	○	○	○	○
塑料和聚合物零件	○	○	○	○	○	○
光學與光學元件	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “O” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.



www.zebra.com

ZEBRA ve stil verilmiş Zebra kafası, Zebra Technologies Corporation şirketinin ticari markalarıdır ve dünya genelinde birçok bölgede kayıtlıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2019 Zebra Technologies Corporation ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

MN-003394-01TR Rev. A - 3/19