


WT4090


Suporte de montagem
Instruções de instalação

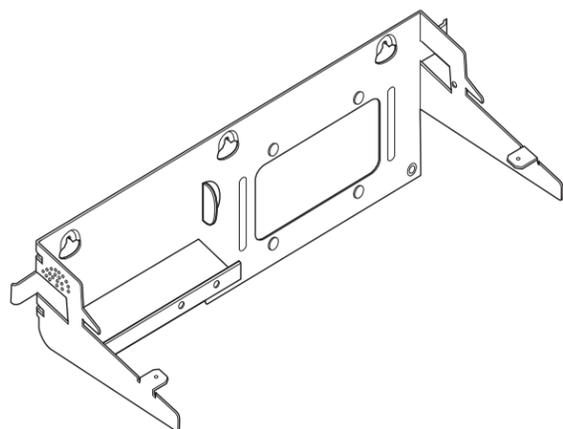

Montagem em parede


Use o suporte de montagem de parede como modelo. Coloque o suporte em nível na parede e marque os cinco locais para os parafusos.

1. Fixe os três parafusos superiores na parede.
2. Alinhe os três furos de montagem aos parafusos.
3. Encaixe o suporte de montagem nos parafusos.
4. Aperte os três parafusos para que o suporte de montagem fique bem preso à parede.
5. Fixe os dois parafusos na parte inferior do suporte à parede.

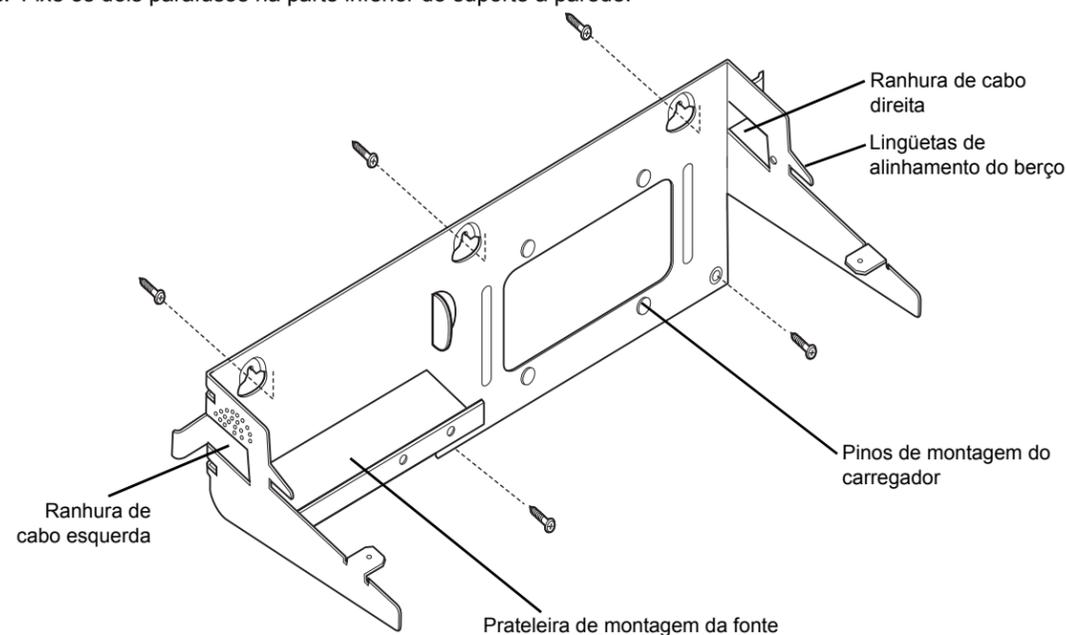


Instalação do berço Ethernet com 4 posições

1. Alinhe as duas ranhuras na parte traseira do berço às lingüetas de alinhamento para o berço do suporte.

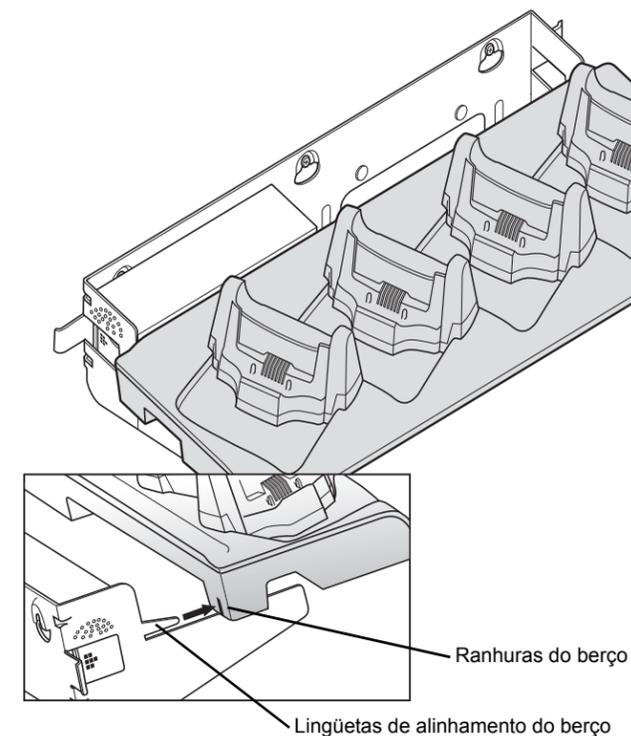

2. Prenda o berço ao suporte de montagem com os dois parafusos M4.0 fornecidos com o suporte.

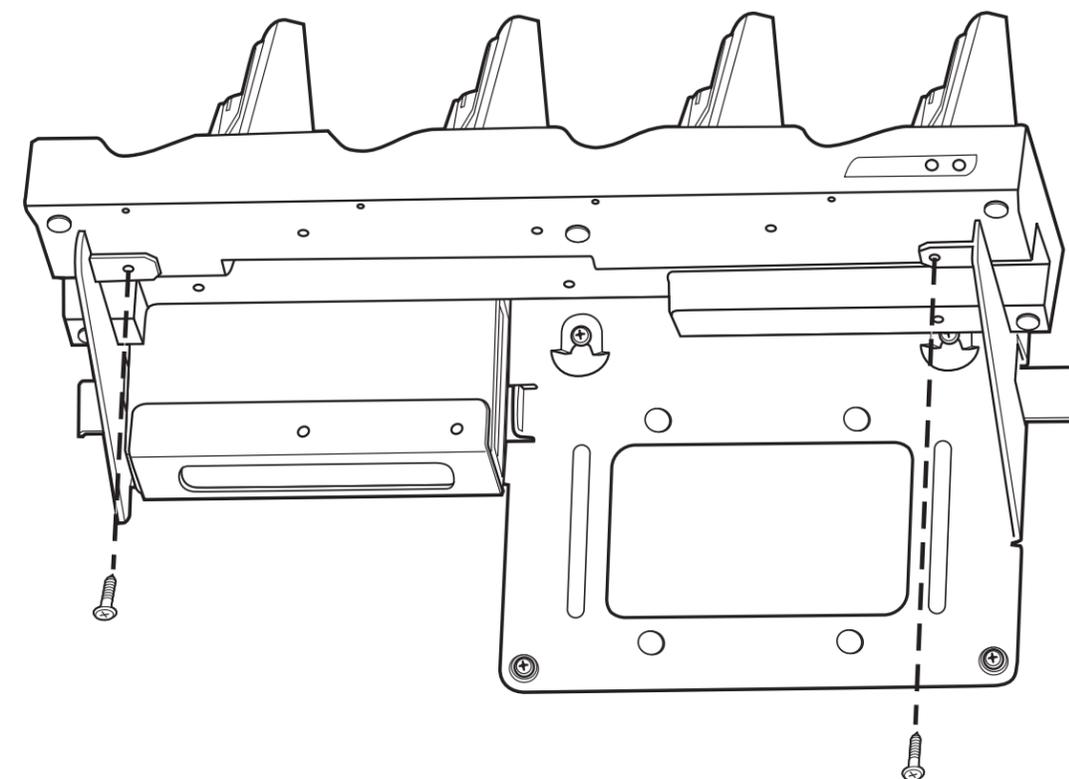

A Zebra reserva-se o direito de fazer alterações em quaisquer de seus produtos para aperfeiçoar a confiabilidade, as funções e o design.

A Zebra não assume nenhuma responsabilidade resultante da aplicação ou uso de qualquer produto, circuito ou aplicativo aqui descrito, ou associada a estes.

Nenhuma licença é concedida, de forma expressa ou implícita, por preclusão consumativa ou de qualquer outro modo sob direito de patente ou patente, envolvendo ou estando relacionada a qualquer combinação, sistema, equipamento, máquina, material, método ou processo nos quais os produtos da Zebra possam ser usados. Existe uma licença implícita somente para equipamentos, circuitos e subsistemas contidos nos produtos da Zebra.

Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp. O logotipo da Symbol é uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies.

Garantia

Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes americanas ou estrangeiras. Para obter informações sobre patentes, vá para: <http://www.zebra.com/warranty>




Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais registradas da ZIH Corp. O logotipo da Symbol é uma marca comercial registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da Zebra Technologies.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.


Instalação da fonte de alimentação

Encaixe a fonte de alimentação na prateleira de montagem com o conector de saída CC e o ventilador voltados para fora e com o ventilador para cima.

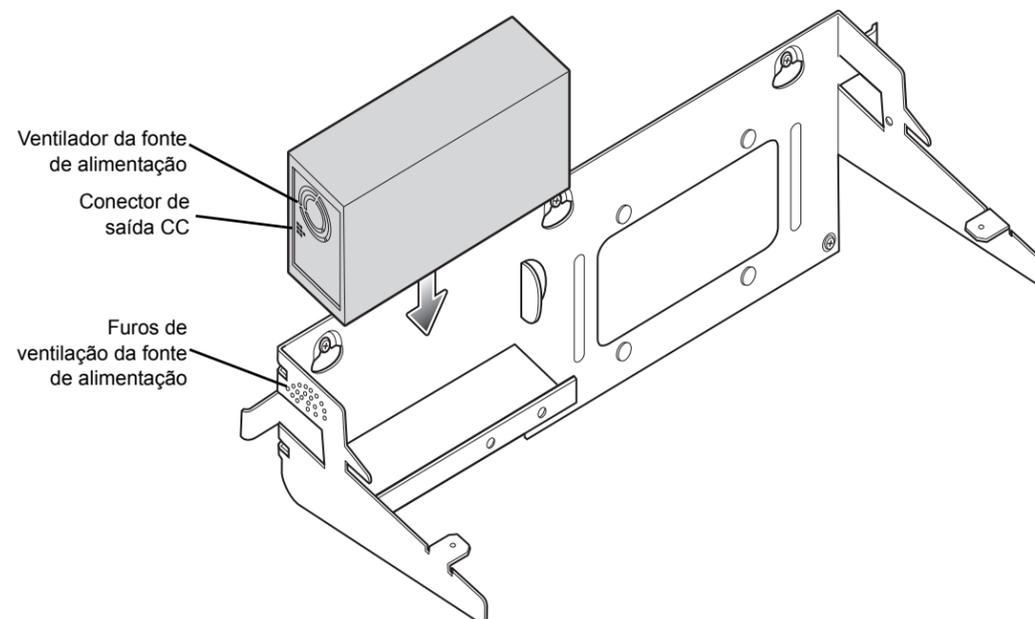

Instalação do carregador de bateria com 4 posições

O carregador de bateria sobressalente com 4 posições tem ranhuras na parte traseira. Essas ranhuras têm guias que ajudam a alinhar corretamente o carregador ao suporte de montagem. A gravidade fará com que o carregador fique firme no lugar.

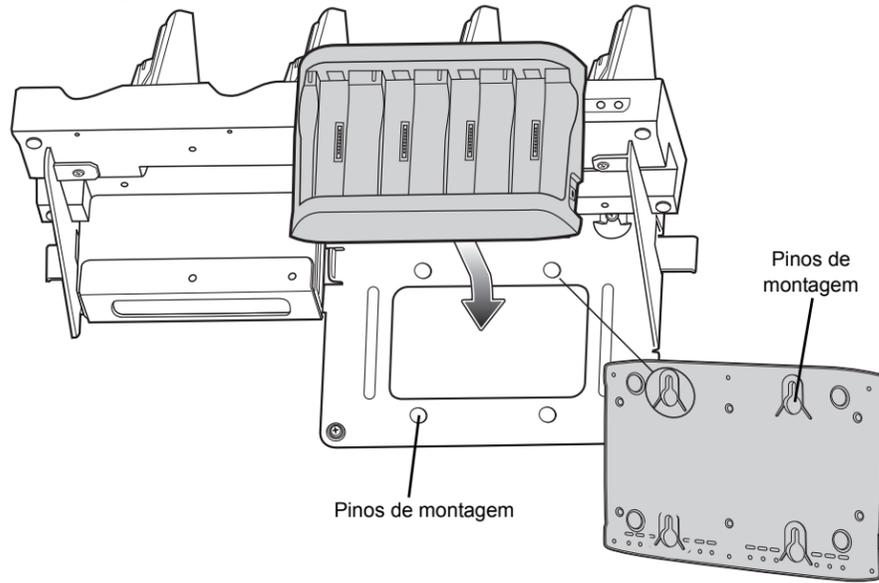

Encaixe o carregador nos pinos de montagem e deslize-o para a posição correta.


Verifique se o carregador está firme.

Cabeamento

O cabo CA fornece alimentação em corrente alternada à fonte. O cabo de alimentação do suporte de montagem fornece alimentação da fonte ao berço Ethernet com 4 posições e ao carregador de bateria sobressalente com 4 posições.


Verifique se o cabo CA é longo o bastante para ir do ponto de eletricidade à fonte de alimentação.

1. Passe o cabo CA pela ranhura de cabo direita do suporte.
2. Conecte o cabo CA ao conector de entrada CA da fonte de alimentação.
3. Passe o cabo do conector da fonte pelo canal do berço para que saia do lado esquerdo do mesmo.
4. Encaixe o conector do cabo de alimentação no conector de saída CC da fonte de alimentação.
5. Conecte a tomada de alimentação do berço ao conector de entrada do berço Ethernet com 4 posições.
6. Conecte a tomada de alimentação do carregador ao conector de entrada do carregador de bateria sobressalente com 4 posições.
7. Encaixe os cabos como mostrado.
8. Use duas presilhas para prender a conexão do cabo de alimentação à prateleira de montagem da fonte de alimentação.

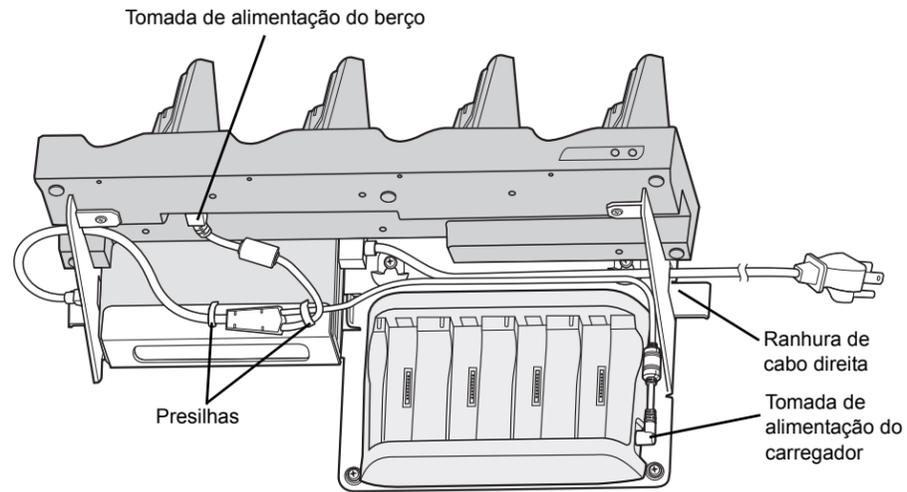

9. Use uma presilha para fixar o cabo CA ao suporte de montagem.


10. Use duas presilhas para unir o fio de alimentação do carregador ao cabo CA, como mostrado abaixo.

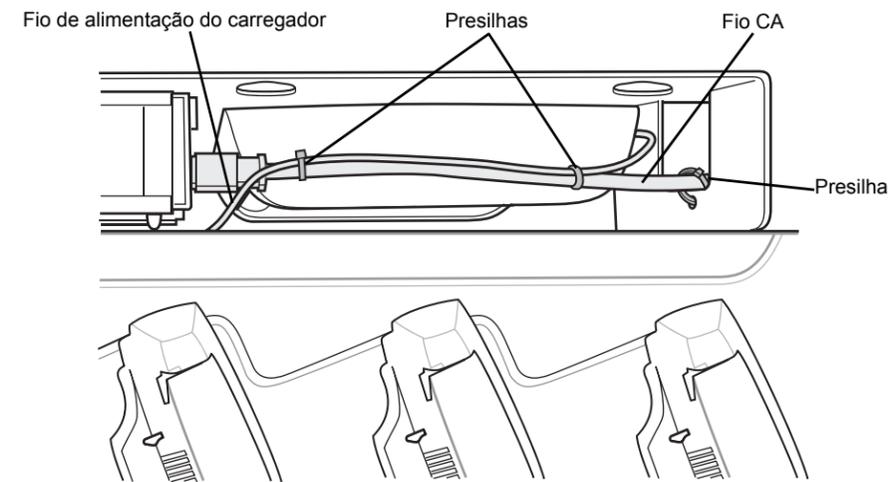

11. Conecte o cabo CA a uma fonte de alimentação CA.

Colocando uma bateria no carregador

Ao colocar uma bateria no carregador de bateria sobressalente com 4 posições, verifique se ela foi colocada na posição correta.

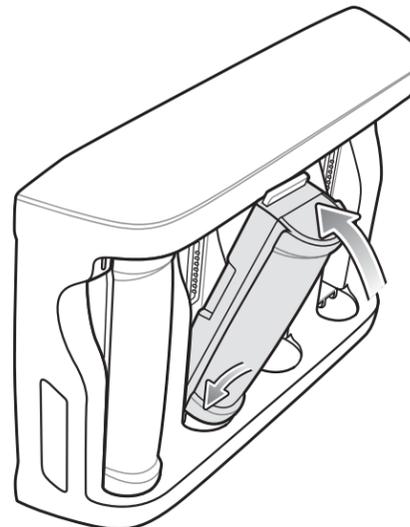

Montando vários suportes

Ao instalar vários suportes de montagem em uma parede:

- Mantenha uma distância de 25,4 cm entre o topo de dois suportes.
- A parte inferior do último suporte deve estar a pelo menos 61 cm do chão.
- Ao montar suportes lado a lado, as lingüetas laterais devem encostar para garantir uma distância mínima entre os suportes.

