

# ZQ110 Guia de Instalação do Carregador da Bateria Quad


P1069384-091 (Rev. A)

## Carregador de Bateria Quad ZQ110

### ◆ Informação

Este guia de instalação fornece informação necessária para a instalação e utilização do produto. O Carregador de Bateria Quad ZQ110 oferece recarga simultânea para até quatro baterias de impressora ZQ110.


### ◆ Componentes

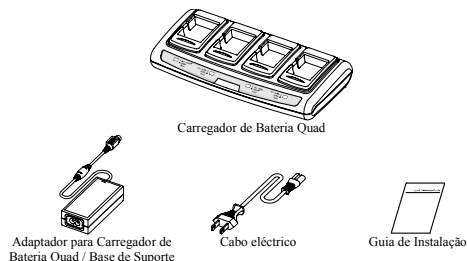

### ◆ Precauções de Instalação

1. Evite colocar à luz solar directa e/ou locais sujeitos a calor excessivo.
2. Não utilize ou guarde em locais sujeitos a temperaturas elevadas e/ou humidade.
3. Não utilize ou guarde em locais empoeirados.
4. Não instale em locais instáveis e/ou não nivelados.
5. Sujear o produto a vibração forte e/ou choque pode provocar danos.
6. Proteja o espaço suficiente na zona de instalação para simplificar a fácil utilização.

### ◆ Ligar os cabos



1. Ligue o cabo eléctrico ao adaptador do Carregador de Bateria Quad e em seguida ligue o adaptador ao conector de alimentação do Carregador de Bateria Quad.
2. Ligue o cabo eléctrico a uma tomada eléctrica. a potência de entrada é 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A.
3. Quando a energia é ligada, os LEDs âmbar, verde e vermelho são acesos durante três segundos.

### ◆ ADVERTÊNCIA

Utilize apenas o Adaptador designado para o Carregador de Bateria Quad/ Base de Suporte. (12VDC, 3A)


### ◆ NOTA

LED	Auto-Teste
LED vermelho a Piscar	Condição de Erro para o Carregador de Bateria Quad

### ◆ ATENÇÃO

1. Inicialmente, o Carregador de Bateria Quad realiza o auto-teste quando a energia está ligada. Se ocorrer um erro, o LED vermelho piscará.
2. Se o LED vermelho estiver a piscar continuamente, retire a bateria. Verifique se há substâncias estranhas no contacto da bateria da impressora ou do Carregador de Bateria Quad. Em seguida, desligue e ligue o cabo eléctrico 4 a 5 vezes para verificar o estado da conexão.
3. Se o LED vermelho ainda piscar após realizar os procedimentos acima, entre em contacto com o revendedor local.

### ◆ Carga da Bateria



1. Utilizando os ganchos da bateria, prenda as baterias no Carregador de Bateria Quad tal como indicado acima.
2. Empurre a bateria até encaixar no lugar.
3. A carga começa logo que a bateria esteja completamente inserida. As baterias são carregadas com 8.4VDC, 0.8A.
4. Empurre o gancho e puxe para cima para retirar a bateria.

### ◆ NOTA

As descrições do estado de carga da bateria são os seguintes.

LED	Estado da Carga	Tempo de Carga
LED Âmbar Ligado	A carregar	2.5 horas
LED Verde Ligado	Totalmente Carregada	
LED vermelho a Piscar	Erro Substituir ou Re-instalar Bateria	

### ◆ ATENÇÃO

1. Se o LED vermelho do carregador piscar, instale a bateria novamente.
2. Se o LED vermelho continuar a piscar apesar de diversas tentativas (4-5 vezes) para instalar a bateria, contacte o revendedor local.
3. O tempo de carga pode variar dependendo do tipo de carregador ou temperatura ambiente.

### ◆ WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

### ◆ Zebra Technologies Corporation

- Web site <http://www.zebra.com>
- Zebra Technologies Corporation (Global/Americas Headquarters)  
475 Half Day Road, Suite 500, Lincolnshire, IL 60069 USA  
Tel: +1 847 634 6700 or +1 866 230 9494
- Zebra Technologies Europe Limited  
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF, UK  
Tel: +44 (0)1628 556000
- Zebra Technologies Asia Pacific, LLC  
120 Robinson Road, #06-01 Parakou Building, Singapore 068913  
Tel: +65 6858 0722
- Latin American Sales Office  
9850 NW 41<sup>st</sup> Street, Suite 110 Donal FL 33178  
Tel: +1 305 558 8470