Lade-/Fahrzeug-/Büro-Dockingstation ET80/ET85 – Kurzanleitung

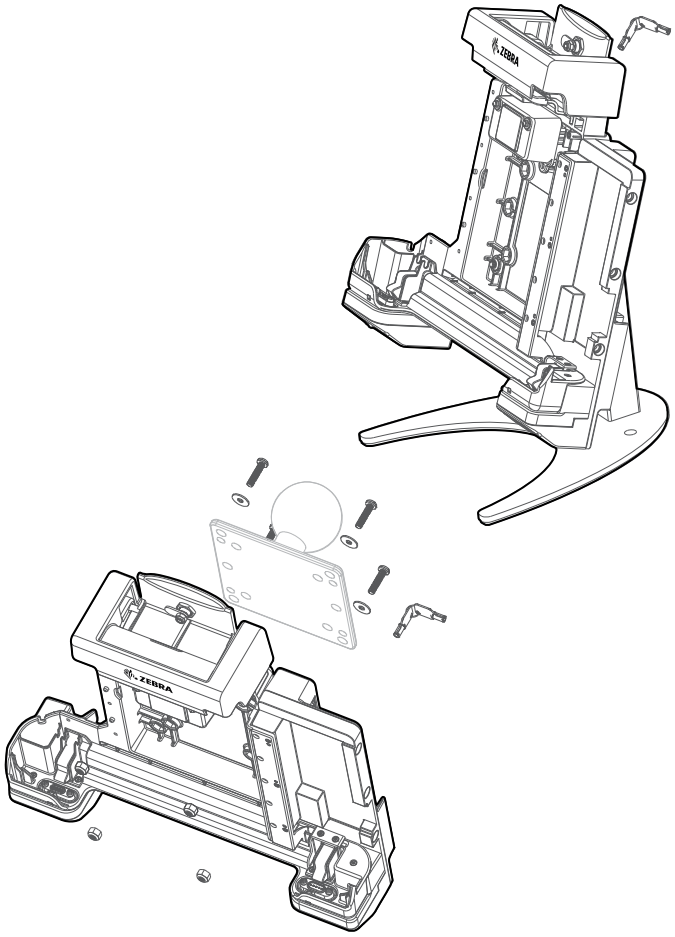

Nur mit ET80 und ET85 verwenden.

Dockingstation (nur Laden) CRD-ET8X-PWRDK1-01	Nur zum Aufladen des Tablets. Umfasst vier Muttern (10-32), vier Schrauben, vier Unterlegscheiben und zwei Schlüssel. Unterstützt VESA 100 mm x 100 mm, 100 mm x 50 mm und 75 mm x 75 mm. Halterung nicht enthalten.
Fahrzeug-Dockingstation CRD-ET8X-VEHDK1-01	Ermöglicht das Aufladen des Tablets, USB- und Ethernet-Kommunikation. Umfasst vier Muttern (10-32), vier Schrauben, vier Unterlegscheiben und zwei Schlüssel. Unterstützt VESA 100 mm x 100 mm, 100 mm x 50 mm und 75 mm x 75 mm. Halterung nicht enthalten.
Büro-Dockingstation CRD-ET8X-OFFDK1-01	Ermöglicht das Aufladen des Tablets, USB- und Ethernet-Kommunikation und HDMI-Anschlüsse. Enthält zwei Schlüssel und Ständer.
Betriebstemperatur Bürodock, Netzteil, 9-Port-PEM	-20 °C bis 40 °C
Betriebstemperatur Fahrzeugdock, 7-Port-PEM	-20 °C bis 60 °C

Kabelführung

Verwenden Sie die vorgesehenen Kabelschlitze für die Kabelführung, um Interferenzen mit dem Tastaturgriff zu vermeiden.

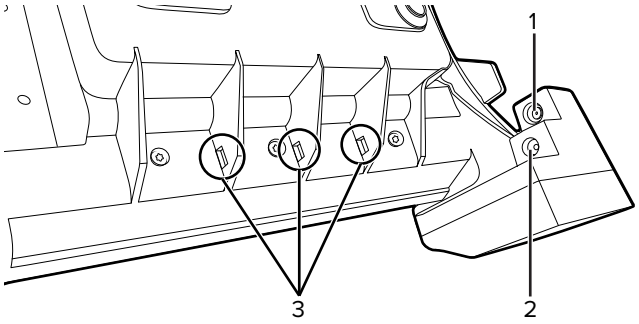

1	Port-Erweiterung
2	DC IN 12–14 V DC
3	Kabelschlitze

Wandmontage

Montieren Sie die Lade- oder Fahrzeug-Dockingstations ET80/ET85 wie dargestellt mit den folgenden Materialien (nicht im Lieferumfang der Dockingstation enthalten) an der Wand.

- Abstandshalter hinten – Mindestdicke 6 mm (1/4 Zoll). Dadurch lässt sich der Verriegelungshebel vollständig öffnen.
- Unterlegscheiben vorn – Mindestaußendurchmesser 15 mm (5/8 Zoll).
- Schrauben – Kreuzschlitz-Flachkopfholzschrauben mit einem Durchmesser von 4,3 mm und einer Länge von 76,2 mm.
- Bohrungsmuster – vier Löcher mit 5,6 mm Durchmesser im Abstand von 100 mm x 100 mm.

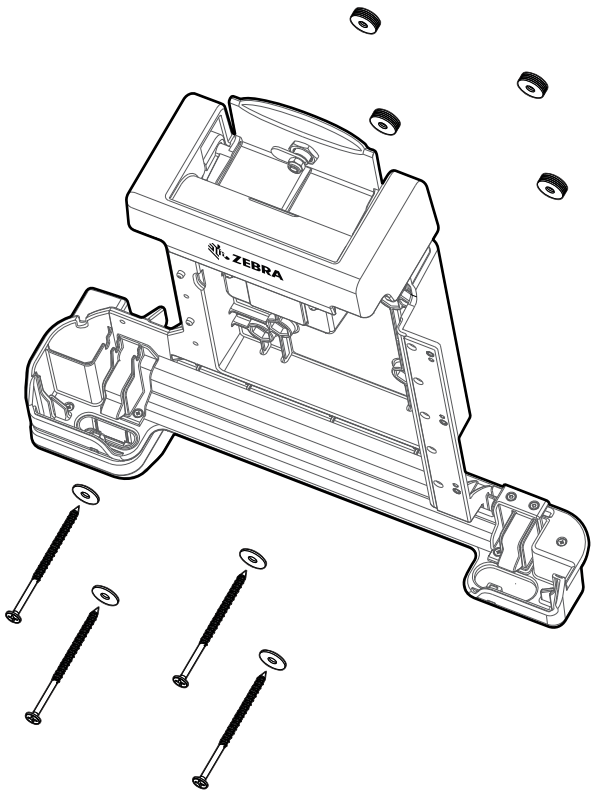

ZEBRA und der stilisierte Zebrakopf sind in vielen Ländern eingetragene Marken von Zebra Technologies Corp. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2021 Zebra Technologies Corp. und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. | zebra.com

MN-004253-02DE Rev. A

Einsetzen des Tablets

1. Stellen Sie sicher, dass Tastatur und Griff geschlossen sind, falls sie zuvor montiert wurden.

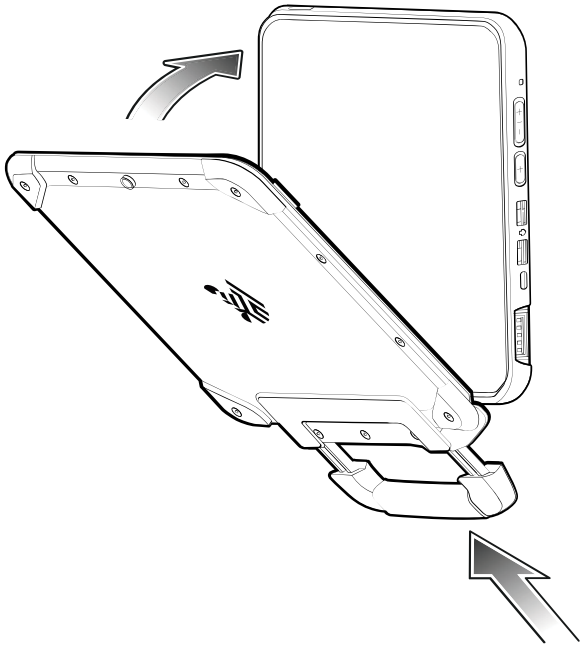

2. Setzen Sie die Unterseite des Tablets in die Unterseite der Dockingstation (1) ein, und richten Sie dabei die Ladekontakte des Tablets an den Steckverbindern der Dockingstation aus.
3. Bewegen Sie die Oberseite des Tablets zur Oberseite der Dockingstation (2).

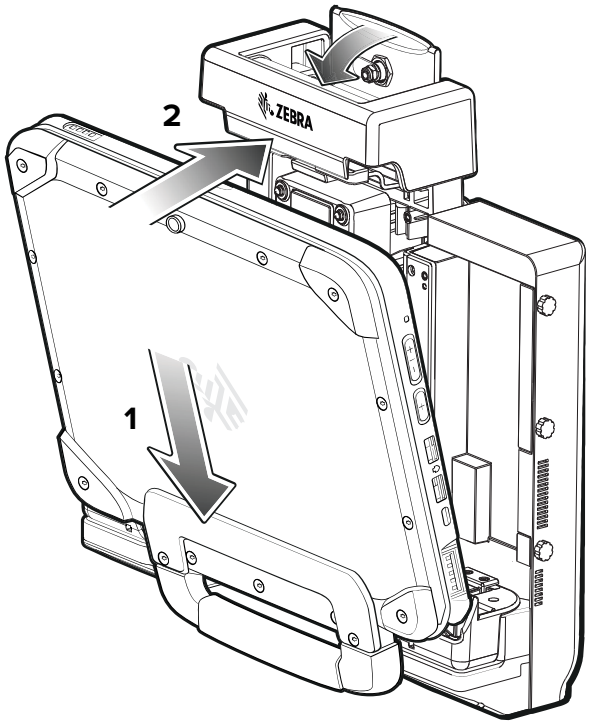
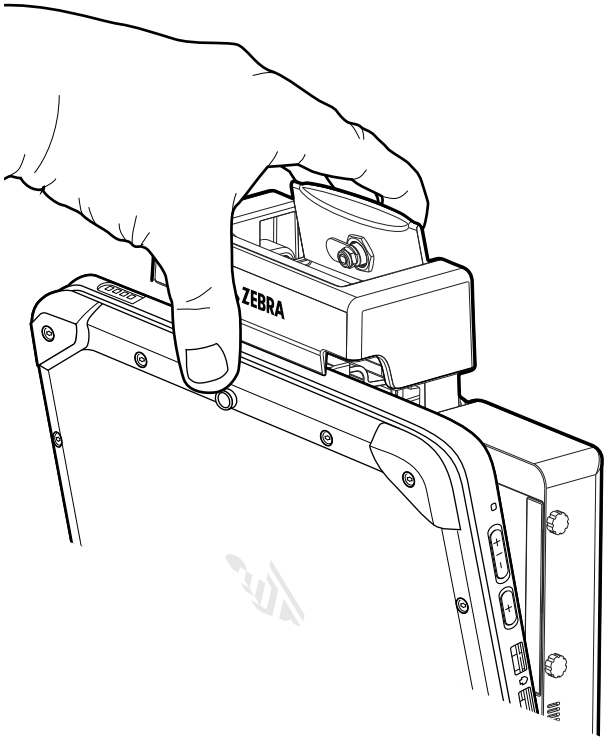
4. Drücken Sie das Tablet mit dem Daumen in die Dockingstation, und drücken Sie dann den Hebel nach unten, um das Tablet zu befestigen.