

WT6300 佩戴式数据终端

卓越的工业级佩戴式数据终端实现免持移动性

随着电子商务的盛行，拣货和理货已成为全职工作，不仅在仓库是如此，在零售店亦是如此，因为网上下单的货物需要在仅仅两小时内就准备好。为您的拣货员和理货员配备免持式 WT6300，让其轻松完成各种任务。WT6300 基于 Zebra 的 WT6000 而设计，新增了许多功能，将生产力和订单准确性提升到了新高度。全新的键盘选项为用户提供了熟悉的界面，用于手动键盘输入。获得超快的应用程序性能以及更强大的处理功能、RAM 和闪存。获得具有卓越未来适用性的 Android 10，可升级至 Android 11。坚固耐用，适用于严苛的环境，包括冷库。WiFi 支持度提高，确保“不会掉线”的可靠连接 用户使用蓝牙 5.0 可获得更佳的蓝牙外围设备性能和覆盖范围。连接 Zebra 的蓝牙指环式扫描器和 HD4000 头戴式显示器，以形成全套解决方案。此外，用户可通过已配对的 Zebra 指环式扫描器拍摄照片，以记录工作环境。WT6300 — 助力您的员工紧跟电子商务飞速发展的步伐。



专门设计的工业佩戴式数据终端

卓越的人体工程学设计带来出色的免持舒适性

WT6300 是一款专业的佩戴式设备，可提供出色的全天候舒适性。它是同类产品中非常轻巧的设备之一。不同于手腕佩戴的手持式移动数据终端，WT6300 是一款专业的佩戴式设备，平衡重心非常低，能更大程度减少肌肉活动和员工疲劳度。性能卓越的安装系统可消除压力点，带来出色的舒适性。

— 只需简单旋转旋钮，就可使用微调功能为几乎所有手臂类型适配出理想位置。

坚固耐用，适用于各种环境下的日常使用，包括冷库。

WT6300 经过专门设计，防尘、防水并可承受日常使用中的跌落碰撞。大猩猩玻璃确保很重要而脆弱的设备部件 — 触摸屏具有耐刮擦和抗震碎性能。WT6300 是同类产品中唯一可在冷库使用的，其电池额定工作温度为 -22°F/-30°C。WT6300 经过了整个工作温度范围内的跌落测试，这对于冷库操作非常关键，因为塑料在冷库环境中会变得非常脆。

先进而坚固的显示屏，支持戴手套触控

您的许多员工都佩戴手套，这就是为何显示屏需要能够自动探测手套并调整触摸屏的灵敏度。显示屏即使在溅湿的情况下也能工作。员工可使用他们熟悉的各种手势操作，例如手势缩放和刷动。

支持热插拔的强大电池

在同类产品中，WT6300 是唯一一款可提供大容量电池以支持更长班次的佩戴式设备。标准和容量电池均支持热插拔，以便用户随时（例如正在处理订单时）更换电池，而无需关机或关闭应用程序。PowerPrecision+ 电池为提升电池管理提供了相关指标。可在免费的 Mobility DNA PowerPrecision Console 应用程序中查看电池指标，以即时定位和更换无法再充满的老化电池，从而避免其影响用户生产力。



为员工配备工业佩戴式数据终端 — WT6300，提供更佳的生产力和舒适度，助力员工紧跟电子商务飞速发展的步伐。

如需了解更多信息，请访问 www.zebra.com/wt6300

可使用消毒剂以保护您的员工健康

共享使用的设备可轻易传播细菌，导致员工的严重疾病。因此，您可以使用包括异丙醇、肥皂和水在内的普通消毒剂，对 WT6300 进行频繁的彻底消毒。

可从 Windows CE 和旧有佩戴式移动数据终端以经济实惠的方式轻松进行迁移

提供可选键盘，支持基于键盘操作的应用程序

随着对 Microsoft Windows CE 的支持逐步消失，用户必须迁移到全新设备，以确保操作连续性。WT6300 提供的键盘选项让用户可轻松迁移至 Android。您无需更改应用程序屏幕的外观和观感或您的用户工作流程，这样可尽量减少再培训工作并尽量提高未来适用性。由于无需在屏幕上提供软键盘，整个显示屏都可用于显示更多资讯丰富的应用程序内容。

与 WT6000 附件的向后兼容

以经济实惠的方式升级到下一代佩戴式移动数据终端，同时保护您的 WT6000 设备投资 — 您可将现在拥有的 WT6000 附件用于 WT6300，包括电池、充电座、指环式扫描器、线缆以及耳机。

您员工提高生产力所需的一切

Zebra 功能强大的“先进系列” Android 平台

即使是要求严苛的应用，这款先进处理器也可提供类似台式机的高性能，并且功耗更低、电池循环时间更长。配备 Android 10 并可升级至 Android 11，为设备提供未来适应性。如果您已有或正打算购买其他 Zebra 设备，则共享平台可实现轻松的设备部署和管理。此外，WT6300 的产品生命周期为 10 年，销售期为 5 年，服务期为 5 年 — 您现在购买的设备可支持不断壮大的员工队伍。在这 10 年中，LifeGuard™ for Android™ 为您提供确保设备和数据安全的操作系统和安全补丁更新。¹

蓝牙和 NFC 则提供更多外围设备功能、灵活性和简易性

借助比之前版本蓝牙 4.0 传输速度提高两倍、范围提高四倍的蓝牙 5.0，获得最佳的蓝牙外设

性能。使用 NFC，只需轻触就可配对蓝牙指环式扫描器、耳机等。蓝牙低功耗 (BLE) 仅需更少电量，就能支持更长的 WT6300 电池循环时间。在同类产品中，WT6300 是唯一一款支持蓝牙等级 1 以连接 328 英尺/100 米外的外围设备的设备，十分适用于打印机。使用免费的 Mobility DNA 工具 Device Central，用户和 IT 人员可轻松找到错放的蓝牙外围设备，并进行管理和故障排除。²

使用高分辨率照片获取新的商业智能信息

连接到 WT6300 的 Zebra 指环式扫描器可拍摄无可争议的照片作为环境证明，例如送来的托盘包装已破损或退回的商品已损坏。

“不会掉线”的高性能快速 WiFi 连接

借助 Zebra 的 Fusion、2x2 MU-MIMO 支持和 WorryFree WiFi——出色、快速且可靠的“堪比有线”的 WiFi 连接质量，提供几乎即时的应用响应时间，时时刻刻保持连接。

凭借随时可用的硬件和软件应用程序，构建完整解决方案

轻松添加即时按键通话响应

使用 Mobility DNA 可选的 Workforce Connect PTT Express，您可轻松实现员工间的互联，让员工获取即时答复，让主管提升任务管理。

享受业界出色的扫描性能和简易性

Zebra 有线或无线指环式扫描器让您的员工每一次都能成功采集几乎任何条码。多条码扫描和免费 Mobility DNA 应用程序可提高生产力，只需按下扫描触发器就可对某个商品或托盘进行多条码采集，而无需记住正确的扫描顺序或覆盖附近的几乎所有条码，以确保采集到正确条码。

使用全新的动态工作流程，可将拣货量提高 24%

Zebra 的 FulfillmentEdge 应用程序可动态汇集您后台系统中的所有工单，从而让一位员工去仓库一趟就能完成所有工单。当员工佩戴着已连接到 Zebra HD4000 头戴式显示器和 Zebra 指环式扫描器的 WT6300 时，您可将信息通过 HD4000 直接投射到员工视线内，例如到下一拣货点的分步指导以及商品照片等信息。对商品条码的快速扫描确保了拣货的准确性。系统易于操作使用，可将入职培训时间减少 90%。

规格

物理参数	
尺寸	4.7 英寸 (长) x 3.5 英寸 (宽) x 0.7 英寸 (深) 和 1.3 英寸 (深) 121 毫米 (长) x 89 毫米 (宽) x 20 毫米 (深) 和 34 毫米 (深)
重量	9 oz./256 g (标准电池) 11 oz./312 g (大容量电池)
显示屏	3.2 英寸 WVGA (800 x 480); LED 背光; 彩色显示器; 光学贴合触控屏
触控屏	电容式触摸屏; 支持指尖和手套; 支持导电手写笔; 配备康宁® 大猩猩® 玻璃
电源	标准电池: 3350 mAh 大容量电池: 5000 mAh/冷库额定容量 PowerPrecision+ 电池; 热插拔
网络连接	WLAN; WPAN (蓝牙); USB 2.0 (高速主机和客户端)
通知	可听音; 多色 LED; 触觉反馈
键盘	屏幕键盘; 三个可编程功能按键; 可选的数字和功能键盘附件
语音和音频	集成扬声器和麦克风; 支持 PTT ³ 语音支持有线和蓝牙耳机; 支持第三方 VDP 客户端
按钮	音量减少、音量增加、确定; 可编程
性能参数	
CPU	高通骁龙™ 660 八核, 2.2 GHz
操作系统	Android 10; 可升级至 Android 12*; 通过 Zebra 的限制模式可控制 GMS 和其他服务 (* 支持未来 Android 操作系统的新版本, A12 需经过高通验证。)
内存	3 GB 内存/32 GB 闪存
安全性	产品经过 FIPS 140-2 验证。这一安全功能可通过 SKU 定制要求在特定配置上启用。产品支持安全启动、验证启动
用户环境	
工作温度	-22°F 至 122°F/-30°C 至 +50°C
存储温度	-40°F 至 158°F/-40°C 至 +70°C
湿度	5% 至 95% (无冷凝)
跌落规格	按照 MIL-STD 810G 标准, 在整个工作温度范围内, 可多次承受从 4 英尺/1.2 米高度跌落至混凝土地面的冲击力
翻滚规格	可承受从 1.6 英尺/0.5 米高度的 1,000 次翻滚 IEC 滚落规格
密封等级	IP65 密封等级 (依照适用的 IEC 密封规范)
震动	4g PK 正弦 (5 Hz 至 2 kHz); 0.04 g 2/Hz 随机 (20 Hz 至 2 kHz); 每轴持续 60 分钟, 3 轴
静电放电 (ESD)	+/-15 kV 空气放电; +/-8 kV 直接/间接放电;
交互传感器技术 (IST)	
运动传感器	3 轴加速计, 带 MEMS 陀螺仪
数据采集	
扫描	有线指环式扫描器 RS4000 和 RS5000 蓝牙指环式扫描器: RS5100 和 RS6000 使用 NFC 轻触进行配对
NFC	ISO14443 A 类和 B 类: FeliCa 和 ISO 15693 卡。 P2P 模式, 支持通过主机的证卡模拟 (HCE)
无线局域网	
无线局域网无线电	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w/v/mc; 2x2 MU-MIMO Wi-Fi™ 认证; 同步双频; IPv4、IPv6

数据速率	2.4 GHz: 802.11b/g/n — 20MHz, 40MHz — 高达 300 Mbps 5 GHz: 802.11a/g/n/ac — 20MHz, 40MHz, 80MHz — 高达 866.7 Mbps
工作信道	信道 1–13 (2412–2472 MHz): 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 信道 36–165 (5180–5825MHz): 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165 信道带宽: 20 MHz、40 MHz、80 MHz 实际工作信道/频率和带宽视规章制度和认证机构而定。
安全和加密	WEP (40 位或 104 位); WPA/WPA2 个人 (TKIP 和 AES); WPA3 个人 (SAE); WPA/WPA2 企业 (TKIP 和 AES); WPA3 企业 (AES) — EAP-TTLS (PAP、MSCHAP 和 MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP 和 EAP-PWD; WPA3 企业 192 位模式 (GCMP-256) — EAP-TLS; 增强开放 (OWE)
认证	WFA (802.11n、80211ac、WPA2-Personal、WPA3-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Enterprise、WPA3-Enterprise 192-bit mode、WMM、WMM-PS、PMF、WiFi Direct、WMM-AC 及 Voice Enterprise)
快速漫游	PMKID 缓存; Cisco CCKM; 802.11r (Over-the-Air); OKC

无线 PAN	
蓝牙	蓝牙 5.0、支持低功耗蓝牙 (BLE); 1 级

保修	
按照 Zebra 硬件保修声明的条款, 对于工艺或材料方面的瑕疵, WT6300 可获得自发货之日起为期一 (1) 年的保修服务。要查看完整保修声明, 请访问: www.zebra.com/warranty	

推荐服务	
支持服务: 使用 Zebra OneCare™ 心悦和心畅服务, 能更好地提高设备可用性、运营效率和安全更新。通过维修站维修或高级设备更换、技术支持、软件和支持、LifeGuard 更新、设备诊断和包含的云端 VisibilityIQ™ OneCare™ 获得维修、案例、合同、LifeGuard 报告等方面的详细信息, 以充分保护您的投资。	

Zebra VisibilityIQ™ Foresight: 基于超过 24 份报告, 这一可选的商业智能服务可将设备数据汇集到以彩色编码、基于云的单一管理平台, 让您了解设备性能, 从而决定采取什么后续步骤以提升运营效率和生产力并提供切实可行的见解以简化工作流程。

设备内视频: 已预装, 能够以安全、统一的方式为您的员工提供针对设备的培训。基本的 VoD 应用程序将为员工提供视频内容, 帮助他们随时查看相关内容, 包括如何清洁设备或消毒。

附注	
1. Android 安全更新作为每份 Zebra 支持合同的一部分通过 Zebra 的 LifeGuard™ for Android™ 提供。需要有效的 Zebra OneCare 支持合同才能获享 LifeGuard 的授权和功能。	
2. 仅在能够发出蜂鸣声的受支持蓝牙外围设备上才提供寻呼功能。	
3. 并非所有国家/地区都支持按键通话 (PTT)。请咨询您的 Zebra 代表已确定在您的国家/地区是否支持 PTT。	

Mobility DNA	
通过增加功能及简化移动设备部署和管理, Mobility DNA 解决方案可帮助您从移动数据终端获取更多价值。有关这些 Zebra 特有功能的更多信息, 请访问 www.zebra.com/mobilitydna	

市场和应用

仓储/分销/运输和物流

- 收货
- 拣货
- 装箱入库
- 补货
- 包装
- 暂存
- 卡车装卸
- 退货管理

零售业

- 门店仓库管理
- 门店在线订单拣货
- 价格审计/变更
- 库房收货
- 库存管理
- 库内通信

制造

- 库存管理
- 线边库补货
- 部件跟踪


产品技术规格表

WT6300 佩戴式数据终端

Mobility DNA 仅适用于 Android 设备。功能可能因型号而异，且可能需要支持合同。有关这些 Zebra 特有功能和最新支持应用列表的详细信息，请访问：

<https://developer.zebra.com/mobilitydna>

Mobility DNA

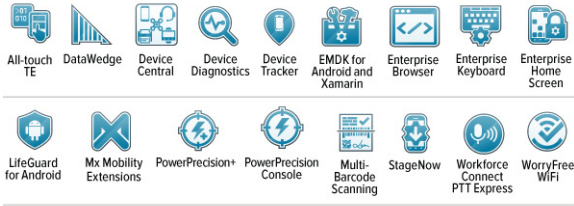

了解更多产品和行业应用：www.zebra.com

斑马技术销售支持热线：4009201899

(注：如果您是欧洲用户，请发邮件至contact@zebra.com咨询)



<p>上海 上海市静安区石门一路 288 号 兴北太古汇零售中心二楼 2401 室 2407 室 2412 室 2404-04D 电话：+86 21 6010 2222 电话：+86 21 6288 8598</p>	<p>北京 北京市东城区北三环东路 26 号环球贸易中心 D 座 1203-1206 室 1205-013 电话：+86 10 5852 3000 电话：+86 10 5852 7428</p>	<p>广州 广州市林和西路 9 号 广州中林和西路 9 号 510610 电话：+86 20 3810 7788 电话：+86 20 3810 7788</p>	<p>成都 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1511 室 610041 电话：+86 28 8533 7630 电话：+86 28 8556 6842</p>	<p>南京 南京市鼓楼区江中路 2 号 南京中街 2 号 210008 电话：+86 25 6610 2610 电话：+86 25 6610 2610</p>	<p>武汉 武汉市武昌区中南路 7 号 中南广场写字楼 A 座 3812 室 430027 电话：+86 27 8773 7490 电话：+86 27 8773 7493</p>	<p>深圳 广东省深圳市福田区中心 四路—海航大厦广场 第一座 1705 室 518048 电话：+86 755 3305 3011 电话：+86 755 3351 3050</p>	<p>香港 香港九龙尖沙咀 广东道 10 号 新港中心 5 座 011 室 电话：+852 2522 2271 电话：+852 2157 0333</p>	<p>台北 新北市信义区松高路 9 号 统一国际大楼 15 楼 110 电话：+886 2 87598300 电话：+886 2 87299388</p>
---	--	---	---	--	--	--	--	--

ZEBRA 和其标志性的 Zebra 头像是斑马技术 (Zebra Technologies) 的注册商标，已在全球多个司法管辖区注册。Android 是 Google LLC 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2021 Zebra Technologies Corp. 和/或其关联机构版权所有。