
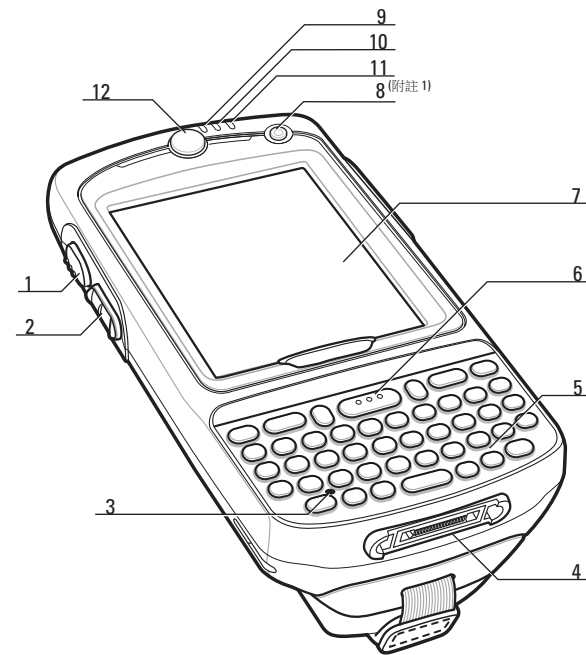


MC75A


快速入門指南

功能

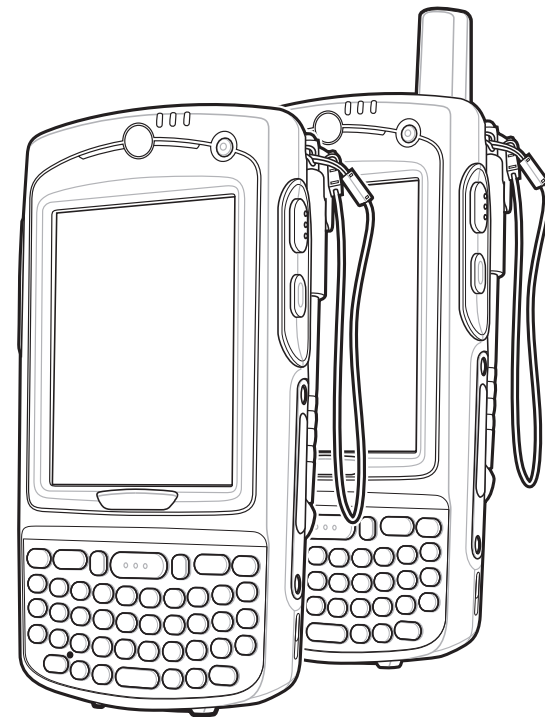


- | | | |
|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 1 掃描/操作按鈕 | 5 鍵盤 | 9 掃描/解碼 LED |
| 2 向上/向下按鈕 | 6 掃描/操作按鈕 | 10 充電/電池狀態 LED |
| 3 麥克風 | 7 觸控式螢幕 (具螢幕保護貼) | 11 無線電狀態 LED (僅限 MC75A6/8) |
| 4 I/O 接頭 | 8 電源按鈕 | 12 接收器 |

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------|
| 13 電池蓋 | 19 喇叭 | 24 掃描/操作按鈕 |
| 14 手腕帶 | 20 掃描窗 (請參閱資料擷取選項) | 25 操作按鈕 |
| 15 手腕帶槽 | 21 天線 | 26 背面外殼托架 |
| 16 耳機插孔 | 22 手寫筆 | 27 記憶卡蓋 |
| 17 相機閃光燈 (選用) | 23 拴鏈點 | 28 紅外線窗 |
| 18 320 萬像素相機 (選用) | | 29 蓋門 |

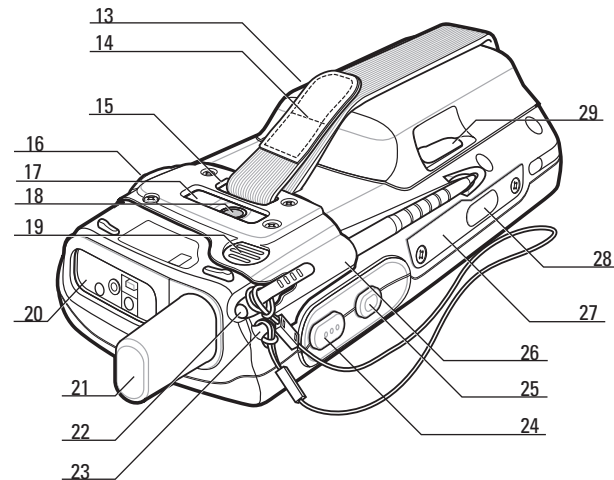

鍵盤

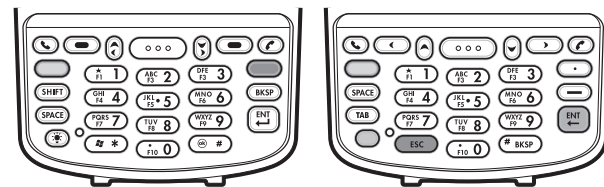

數字鍵

藍色鍵

使用此鍵存取鍵盤上的藍色功能鍵。
> 按一次藍色鍵啟動此模式，接著再按其他鍵。

橘色鍵

使用此鍵存取第二層的文字與操作功能。
> 按一次橘色鍵以在字母狀態下鎖定鍵盤。
> 按兩次橘色鍵即可回到正常狀態。

DSD 鍵盤



英數鍵盤

藍色鍵

使用此鍵存取鍵盤上的藍色功能鍵。
> 按一次藍色鍵即可暫時啟動此狀態，接著再按其他鍵。
> 按兩次藍色鍵即可鎖定此狀態。
> 第三次按下藍色鍵即可解除鎖定。


橘色鍵

使用此鍵存取第二層的文字與操作功能。
> 按一次橘色鍵可暫時啟動此狀態，接著再按其他鍵。
> 按兩次橘色鍵即可鎖定此狀態。
> 第三次按下橘色鍵即可解除鎖定。

附註 2：請參閱 MC75A 使用者指南以取得更詳細的鍵盤資訊。


使用入門

1 插入電池

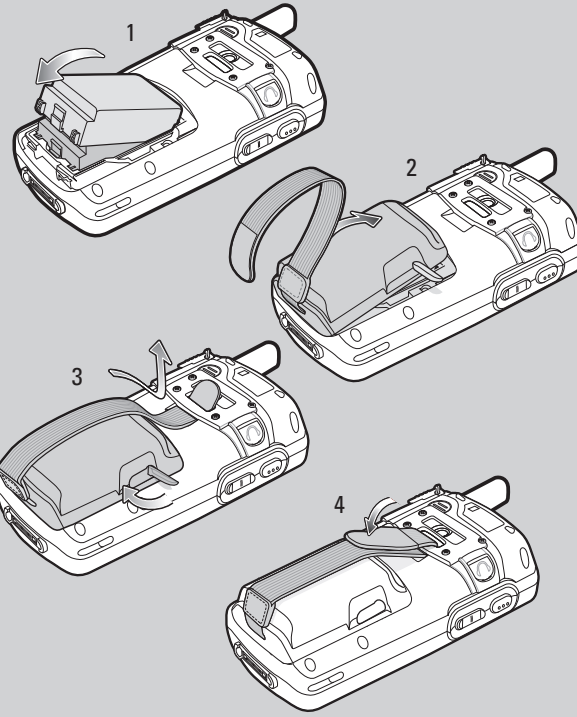

附註 3：圖示為 3600 mAh 容量電池與電池蓋。

2 為 MC75A 充電 24 小時*

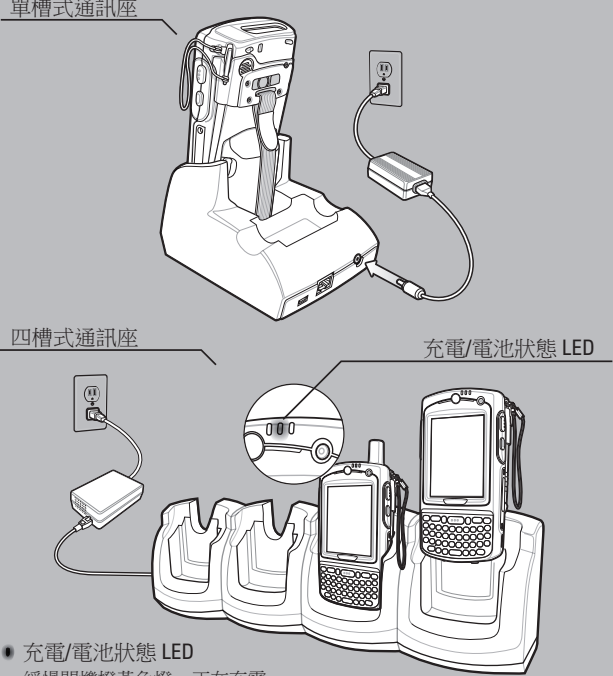

● 充電/電池狀態 LED


緩慢閃爍橙黃色燈 = 正在充電
持續亮起橙黃色 = 完全充電
快速閃爍黃色 = 充電發生錯誤

* 第一次使用本產品時，建議您先充電 24 小時，以確保內部電池完全充電。

3 安裝 ActiveSync®

請從 <http://www.microsoft.com> 下載 ActiveSync® 4.5 或更新版本，並依照說明在主機電腦上安裝 ActiveSync。

4 與主機通訊

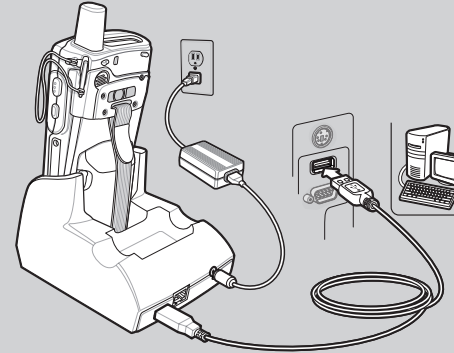


5 建立合作關係

依照螢幕上的 ActiveSync 說明，建立 MC75A 與主機電腦間的連線。

移除電池

1. 如果 MC75A 處於掛起模式，請按下紅色電源按鈕喚醒裝置。
2. 按下紅色的電源按鈕以暫停 MC75A。
3. 等候解碼 LED 呈紅色亮起並熄滅。
4. 打開電池蓋兩側的電池蓋卡榫。
5. 提起並取下電池蓋。
6. 按下電池底部的電池釋放卡榫以解除鎖定，再將電池推出溝槽。

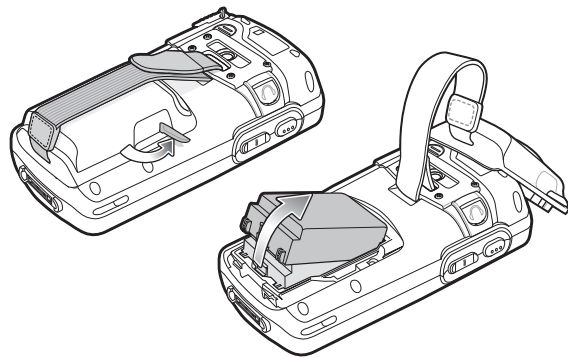


Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, USA
Zebra 和斑馬頭圖形為 ZIH Corp. 的註冊商標。Symbol 標誌為 Symbol Technologies, Inc. (Zebra Technologies 子公司) 的註冊商標。
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-127677-03TC 修訂 A 版 2015 年 6 月

MC75A 快速入門指南

安裝 MicroSD 卡

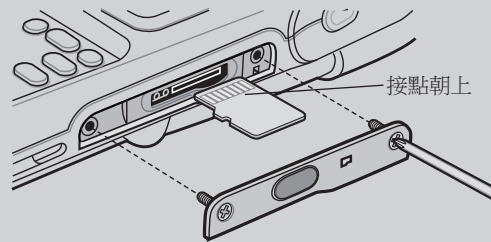


安裝 SIM 卡 (在電池下) (僅限 MC75A6)

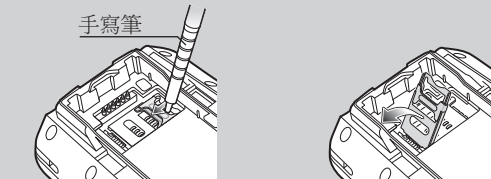

1 使用手寫筆解除卡蓋鎖定

2 提起卡蓋

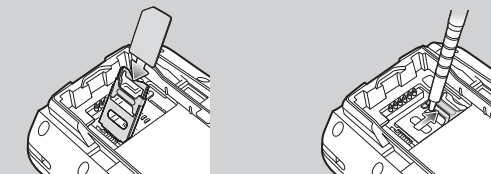

3 接點朝下放置 SIM 卡

4 使用手寫筆鎖定卡蓋


<http://www.zebra.com/mc75a>

螢幕保護貼




不使用螢幕保護貼可能影響您的保固內容。
出廠時螢幕保護貼已貼附 MC75A 上。
請與您當地的客戶經理或 Zebra 聯絡以取得更多資訊與購買詳細資料。零件編號：KT-129195-03R 螢幕保護貼 (3 入)。

車用通訊座




咬合式配件




置於通訊座中充電

橙黃色燈閃爍：電池正在充電
持續亮起橙黃色：電池完全充電




磁條讀取器




備用電池充電器

橙黃色燈閃爍：電池正在充電
持續亮起橙黃色：電池完全充電




纜線




資料擷取選項


成像

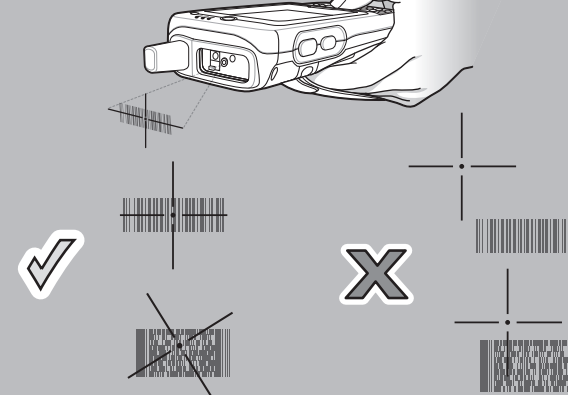

雷射掃描

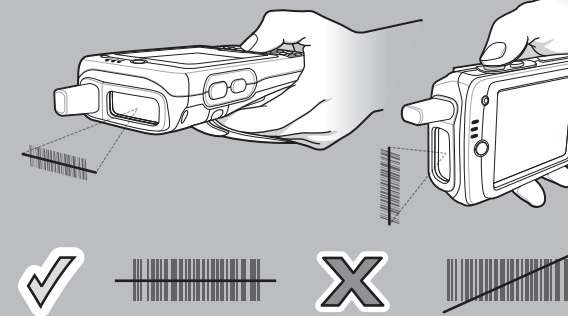

相機解碼



相機相片




GPS 資訊

使用 MC75A6/8 的 GPS 功能時：

- 接收衛星訊號可能需要幾分鐘的時間。最佳位置為室外且對天空的視線清楚無障礙。
- 若視線不清楚，訊號接收可能需要更長的時間，並且會導致 MC75A6/8 無法快速計算初始位置。
- 請在移動前取得衛星定位。
- 不使用時請關閉 GPS 應用程式，以延長電池壽命。

避免手腕過度彎曲

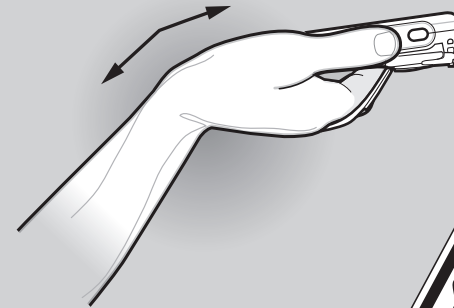

避免手腕過度彎曲

