



# TC75 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

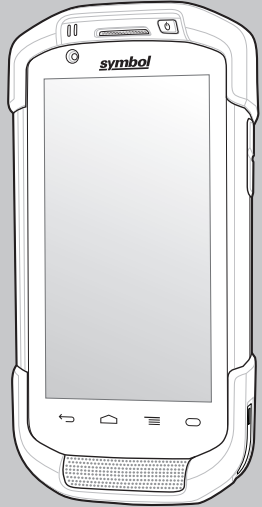


## ÖZELLİKLER

Not: Kullanımdan önce dokunmatik ekranı, çıkış penceresini ve kamera penceresini kaplayan koruyucu taşıma filmini çıkarın.

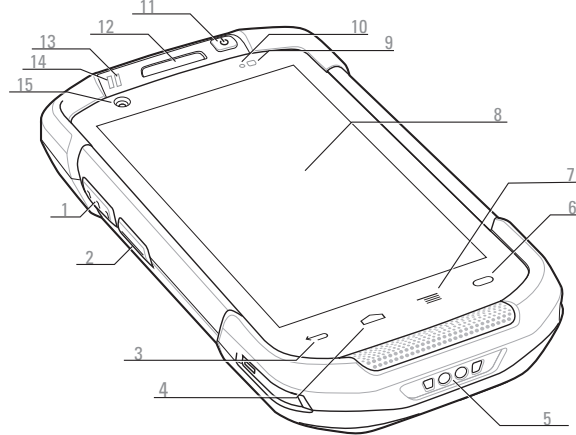

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1 Tarama Düğmesi                 | 8 Dokunmatik Ekran     |
| 2 PTT Düğmesi (programlanabilir) | 9 Işık Sensörü         |
| 3 Geri Düğmesi                   | 10 Yakınlık Sensörü    |
| 4 Giriş Ekranı Düğmesi           | 11 Güç Düğmesi         |
| 5 Güç Girişi                     | 12 Alıcı               |
| 6 Arama Düğmesi                  | 13 Şarj/Bildirim LED'i |
| 7 Menü Düğmesi                   | 14 Veri Alma LED'i     |
|                                  | 15 Ön Kamera           |

Not 1: TC75'i sıfırlamak için menü görünene kadar Güç düğmesini basılı tutun ve ardından Sıfırla öğesini **seçin**.

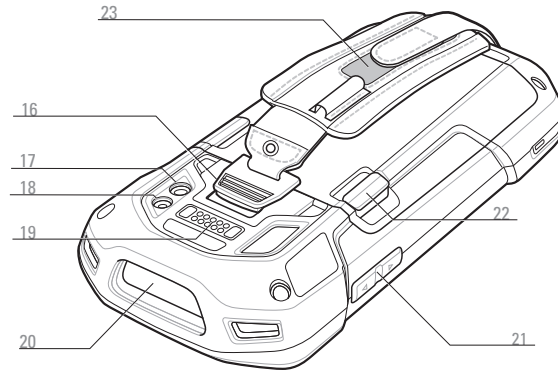

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 16 El Kayışı Montaj Noktası | 20 Çıkış Penceresi             |
| 17 Arka Kamera              | 21 Ses Düğmesi                 |
| 18 Kamera Flaşı             | 22 Pil Serbest Bırakma Mandalı |
| 19 Arabirim Konektörü       | 23 El Kayışı                   |


### Bildirimler

Veri Alma LED'i:

- Yeşil: Başarılı Barkod Okuma
- Kırmızı: Veri alma işlemi gerçekleşmektedir
- Mavi: Uygulama bildirimi


Şarj/Bildirim LED'i:

- Yavaş yanıp sönen sarı: Pil şarj oluyor
- Sabit yeşil: Pil tamamen dolu
- Hızlı yanıp sönen sarı: Şarj hatası
- Yavaş yanıp sönen kırmızı: Eski pil şarj oluyor
- Sabit kırmızı: Eski pil tamamen şarj olmuş
- Hızlı yanıp sönen kırmızı: Eski pil şarj hatası
- Yavaş yanıp sönen mavi: Uygulama bildirimi



## SIM/SAM KART TAKMA

1. Erişim kapağını kaldırın.

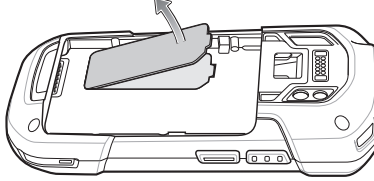


2. SIM/SAM kartı kart tutucuya yerleştirin. Kartı iterek kart tutucuya tamamen yerleşmesini sağlayın.


NOT:

SIM/SAM kartın uygun şekilde konumlandırılması: Kart konektörü (yani altın yüzeyler) aşağı bakacak şekilde konumlandırılmalıdır. Nano Slot 1 SIM kart için varsayılan yuvadır. Sistem yöneticiniz tarafından etkinleştirildiğinde varsayılan SIM yuvasını yapılandırmak için Ayarlar'a gidin.


SIM veya SAM Kart



Nano SIM Kart




3. Erişim kapağını değiştirin. Yerine tam olarak oturduğundan emin olun.



## SD KART TAKMA


1. Erişim kapağını kaldırın.

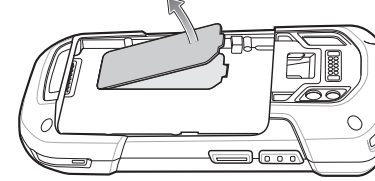


2. microSD kartı kart tutucuya yerleştirin. Kartı iterek kart tutucuya tamamen yerleşmesini sağlayın.

NOT:

MicroSD kartın uygun şekilde konumlandırılması: Kart konektörü (yani altın yüzeyler) aşağı bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.




3. Erişim kapağını değiştirin. Yerine tam olarak oturduğundan emin olun.




## EL KAYIŞI VE PİLİN TAKILMASI


1. El kayışı dolgu kapağını sökün.




2. El kayışı kapağını el kayışı yuvasına yerleştirin.

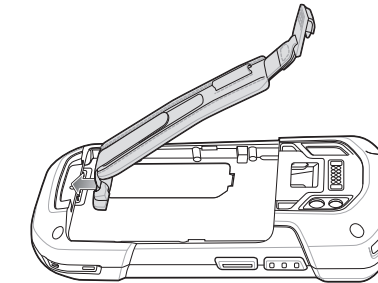


3. Pilin alt kısmını döndürerek pil bölmesinin içine yerleştirin.

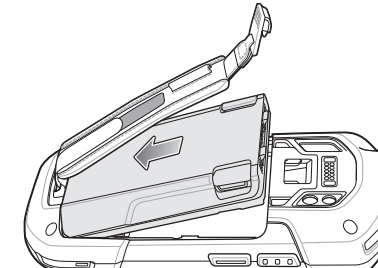

4. Pili döndürerek pil bölgesine doğru itin ve yerine tam olarak oturana kadar bastırın.

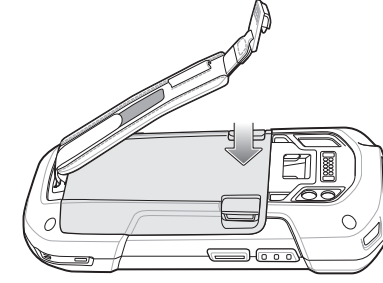


5. El kayışı klipsini el kayışı aksesuarı yuvasına yerleştirin ve aşağı doğru çekerek yerine oturtun.

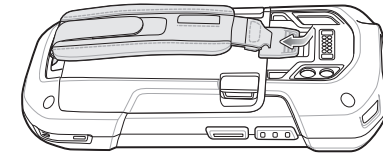

6. El kayışı şeridini kaldırarak kancadan çıkarın.
7. En iyi uyumu sağlamak için paneli kaydırın ve şeridi ayarlayın.
8. Şeridi bastırarak el kayışına sabitleyin.

# BATARYAYI TAKMA

1. Pili alt kısmını döndürerek pil bölmesinin içine yerleştirin.
2. Pili döndürerek pil bölmesine doğru itin.
3. Pili yerine tam olarak oturana kadar bastırın.

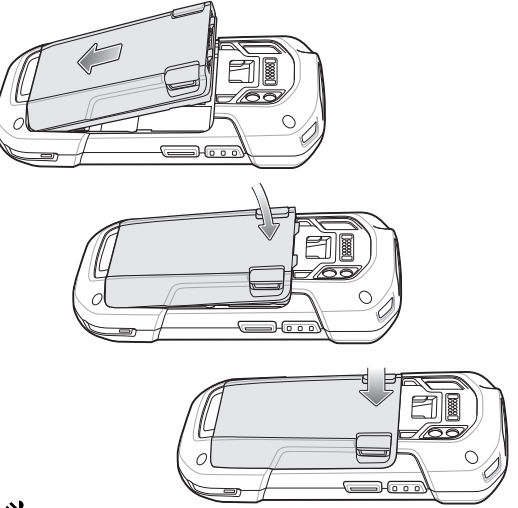

Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL, ABD



Zebra ve stil verilmiş Zebra kafası ZIH Corp. şirketinin ticari markalarıdır ve dünya çapındaki birçok yargı merciinde kayıtlıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Symbol logosu, bir Zebra Technologies şirketi olan Symbol Technologies, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. © 2015 ZIH Corp şirketi ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.



MAN001727A01TR Rev. A — Mart 2015


# PİL DEĞİŞİMİ

1. Cihaza takılı tüm aksesuarların çıkarın.
2. Menü görünene kadar Güç düğmesine basın.
3. **Pil Değiştirme** ögesine dokununuz.
4. **Pil Değiştirme Moduna Gir** ögesine dokununuz.
5. **Devam et** seçeneğine dokununuz. Veri Alma LED'i kırmızı renkte yanar.
6. LED'in kapanması için bekleyin.
7. El kayışını açın. El kayışı klipsini TC75'in üst kısmına doğru itin ve ardından klipsi kaldırın.
8. Pil serbest bırakma mandallarına bastırın ve pili TC75'ten çıkarın.
9. Pili alt kısmını döndürerek pil bölmesinin içine yerleştirin.
10. Pili döndürerek pil bölmesine doğru itin.
11. Pili yerine tam olarak oturana kadar bastırın.
12. El kayışı klipsini el kayışı aksesuarı yuvasına yerleştirin ve aşağı doğru çekerek yerine oturtun.
13. TC75'i açmak için Güç düğmesine basın.




# AKSESUARLAR


## 5 Yuvalı Yalnızca Şarj Ünitesi

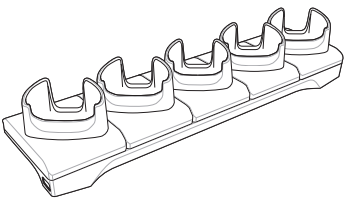

## 5 Yuvalı Yalnızca Şarj Ünitesi ve Pil Şarj Cihazı

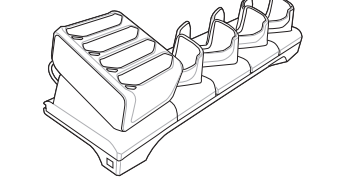


## Tutucu




## Tetik Tutma Kolu




## 5 Yuvalı Ethernet Ünitesi

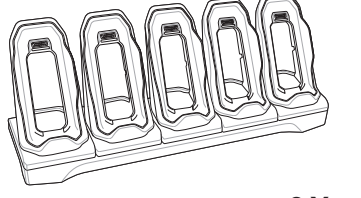


## 2 Yuvalı Yalnızca Şarj Ünitesi




## Şarj Kablosu Yuvası




## 4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı




## 2 Yuvalı USB/ Ethernet Ünitesi



## Takılıp Çıkarılabilir USB Kablosu



## Pil Şarj Cihazı Adaptörü



## Ses Adaptörü



## Manyetik Şerit Okuyucu




## Askı İpli Kalem




# VERİ ALMA SEÇENEKLERİ

## Görüntüleme

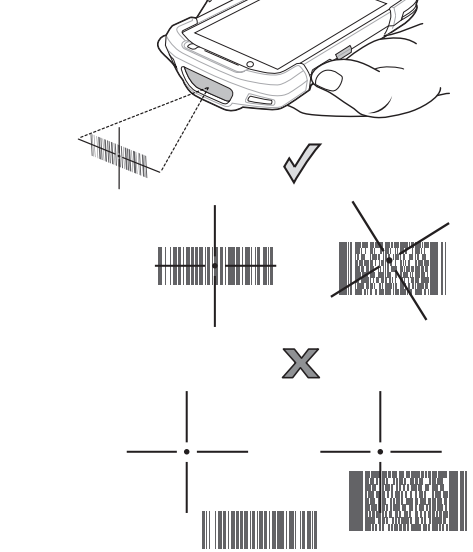

1. Uygulamanın açık ve metin alanının odakta olduğundan (metin imleci, metin alanında olmalıdır) emin olun.
2. Barkoddaki çıkış penceresini hedefleyin.
3. **Tarama** düğmesini basılı tutun.
4. Lazerin istenilen noktayı hedeflemesi için kırmızı lazer hedefleme şablonu açılır. TC75 barkodu okuduğunda, Veri Alma LED'i yeşil renkte yanar ve bir sesli uyarı duyulur.
5. **Tarama** düğmesini bırakın.

## Kamerayla Fotoğraf Çekme

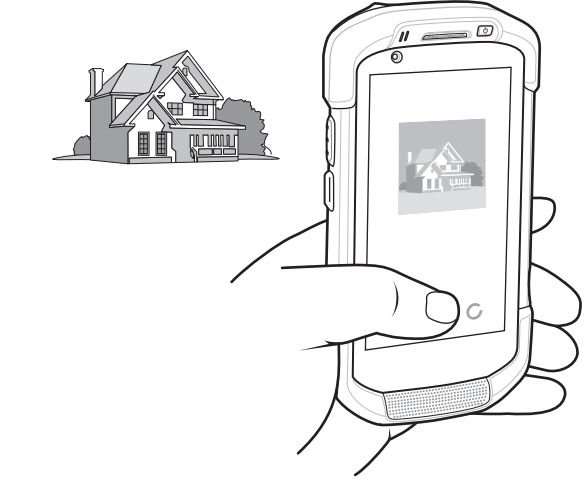

1. Kamera uygulamasını açın.
2. TC75 kamerasını bir nesneye doğru tutun.
3. Ekran üzerindeki deklanşör düğmesine basın.

# BİLEĞİNİZİ AŞIRI BÜKMEKTEN KAÇININ

