



RFD5500

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

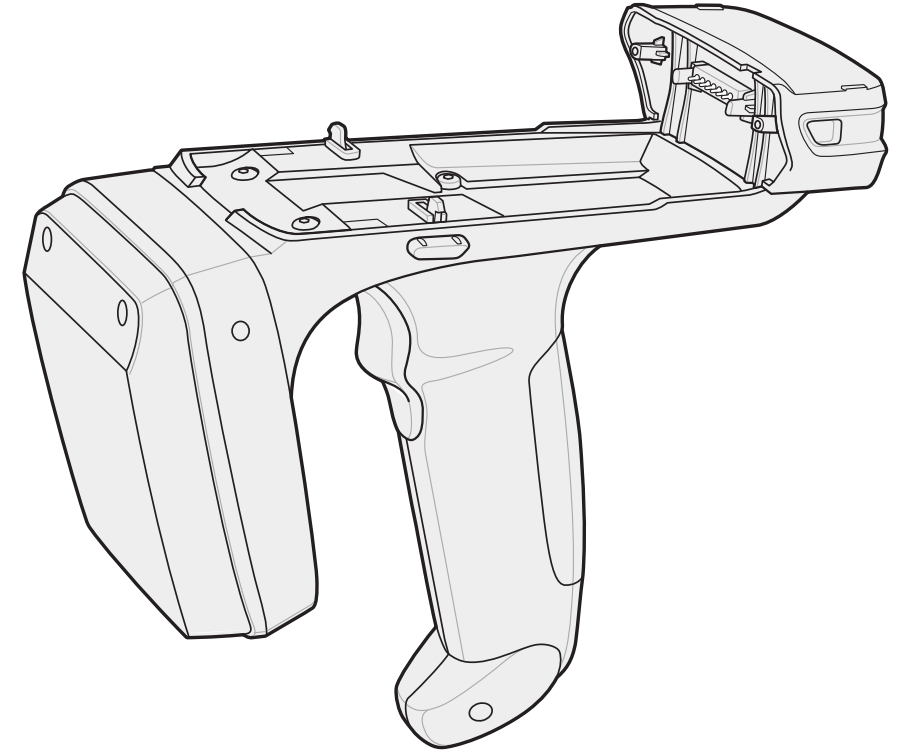

ÖZELLİKLER

Önden Görünüm

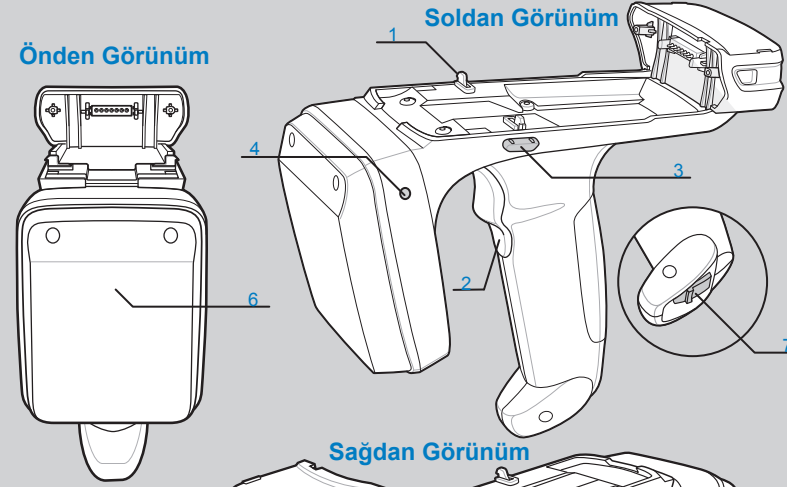

- 1 Mandal
- 2 Tetik
- 3 Serbest Bırakma Düğmesi
- 4 Şarj LED'i
- 5 Durum LED'i
- 6 Anten
- 7 Batarya Mandalı

Giriş


RFD5500 RFID Sled, MCXX'e RFID silah tarzı kabza ve tarama tetiği ekler. Tüm RFID işlemlerinde kullanılan RFD5500, terminalin uzun süre yoğun taramalı uygulamalarda kullandığı durumlarda rahatlığı artırır.

RFID Sled Yazılımını Mobil Bilgisayarınıza Kurma


RFD5500 RFID Sled'i MCXX ile kullanabilmek için yazılımı kurmanız gerekir. RFID Sled Yazılımını www.zebra.com/support adresindeki Zebra Support Central web sitesinden indirin. Yazılımla birlikte verilen yönergeleri izleyin ve ActiveSync kullanarak dosyayı cihaza kurun. Yazılım kurulumu hakkında talimatlar için Mobil Bilgisayar Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

BAŞLARKEN - BATARYANIN TAKILMASI

Soldan Görünüm

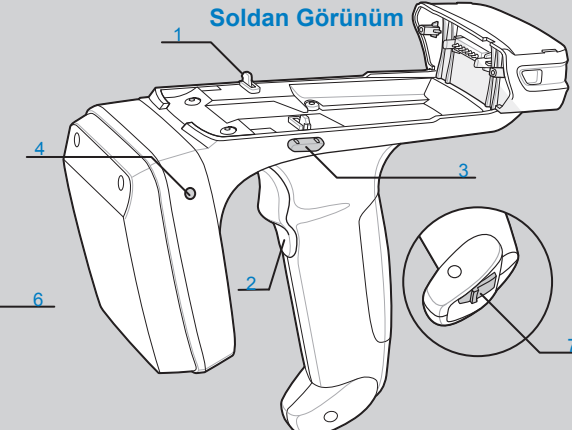


Sağdan Görünüm

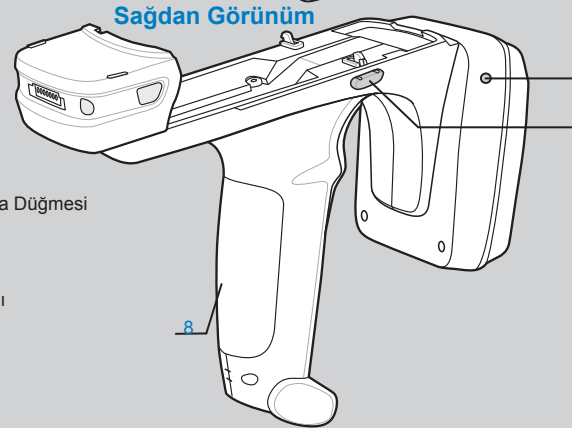


Bataryayı Takın

1. Bataryayı, batarya bölmesine konektör ucundan başlayarak yerleştirin.
2. Batarya mandalı yerine oturana kadar bataryayı aşağı bastırın.

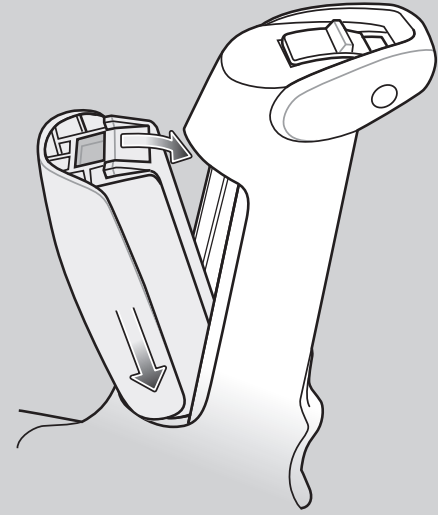

Bataryayı Çıkarın


1. RFID Sled kabzasının altındaki batarya mandalını açın.
2. Bataryayı çıkarın.

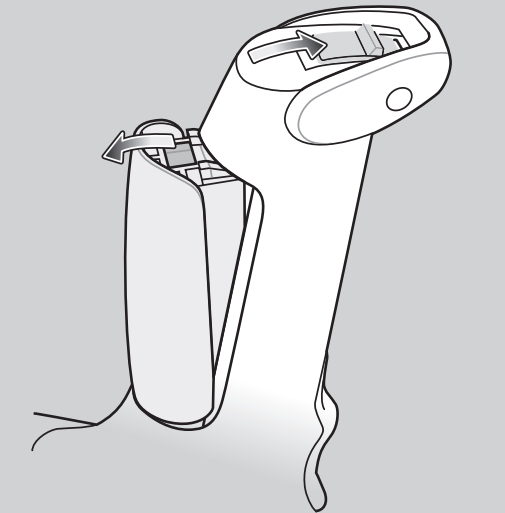

CİHAZ KURULUMU


Mobil Bilgisayarınızı RFID Sled'in İçine Yerleştirme

MCXX'i yerine oturana kadar RFID Sled'in içine doğru kaydırın. Mandallar MCXX'i RFID Sled'e sabitler.

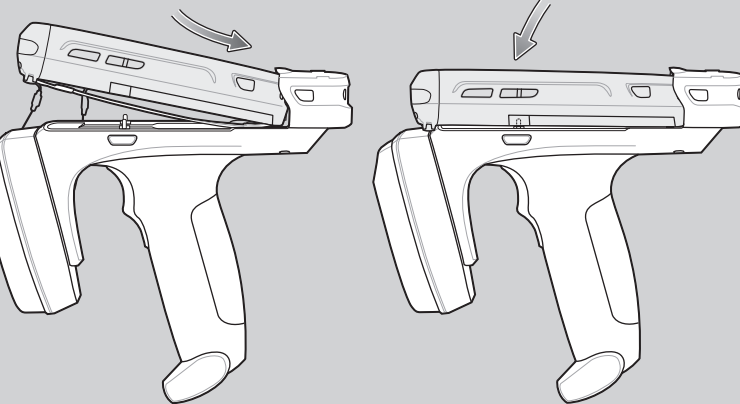

Mobil Bilgisayarınızı RFID Sled'den Çıkarma

MCXX'i çıkarmak için serbest bırakma düğmelerine basın ve MCXX'i öne ve yukarı doğru çekin.

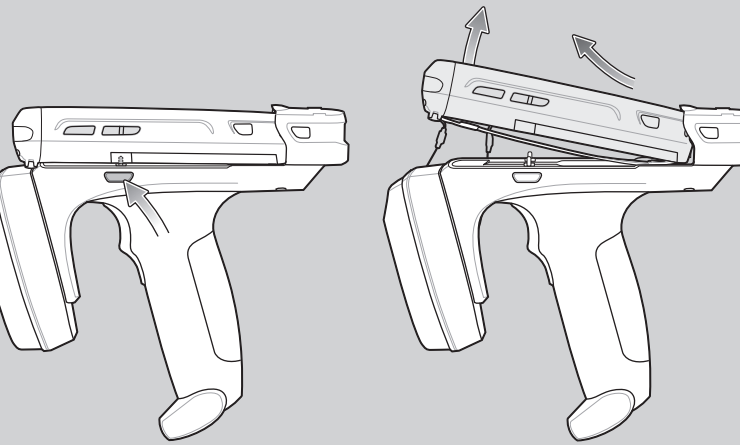


YAZILIM VE TARAMA

Tarama

Barkodları taramak için:

1. MCXX'in tarama uygulamasını başlatın.
2. MCXX'i barkoda doğru tutun.
3. Kabzanın üzerindeki tetiğe basın. Kodun başarıyla okunduğunu göstermek için Tarama/Kod Çözme LED ışıkları yanar ve bir uyarı sesi duyulur.

Mobil Bilgisayar tarayıcı işlevleri hakkında daha detaylı bilgi için MCXX Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

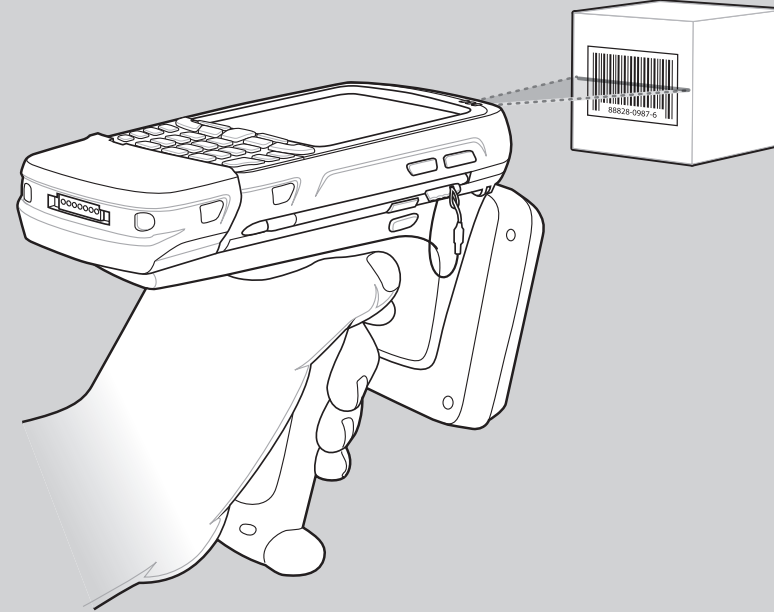


Şarj Etme ve İletişim

RFID Sled, MCXX'i şarj etmek ve USB şarj kablosu veya şarj ünitesi kullanılarak ana bilgisayarla iletişim kurmak veya bir yan donanıma bağlanmak için kullanılabilir.

USB Şarj ve İletişim Kablosunu Kullanma

MCXX bataryasını şarj etmek veya MCXX RFID Sled'in içindeyken ana bilgisayarla iletişim kurmak için aşağıdaki USB Şarj Kablosu kurulumunu kullanın:

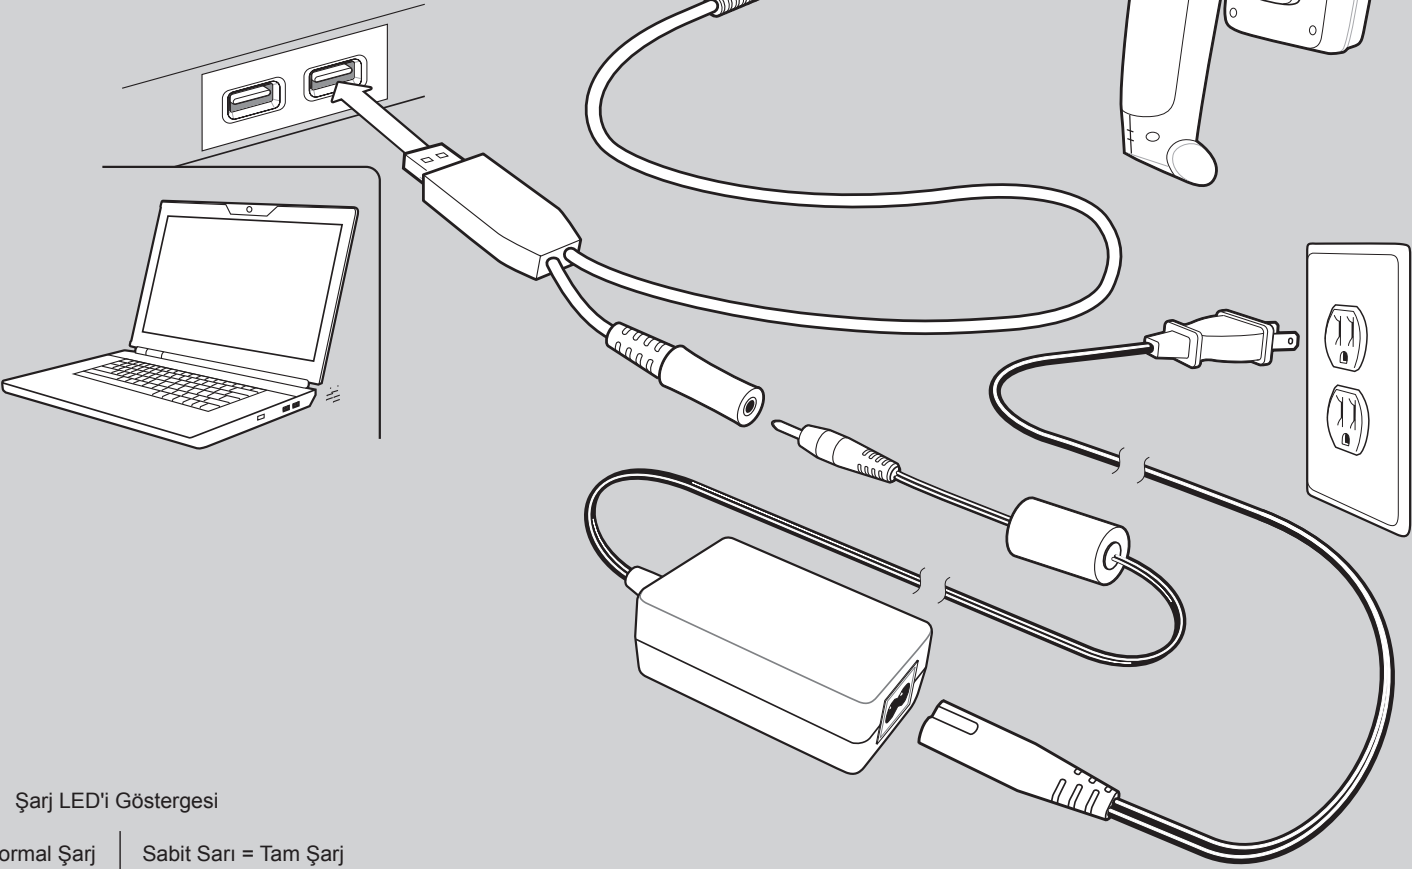

Şarj LED'i Göstergesi

Yavaş Yanıp Sönme = Normal Şarj | Sabit Sarı = Tam Şarj

RFD5500 Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bu kılavuzun en son sürümü ve ilgili ürün bilgisi için
<http://www.zebra.com/support> adresinden Zebra Web sitesini ziyaret edin.

Servis

Birim, kullanılmaya başlamadan önce mobil cihazınızla uygulamalarınızı çalıştıracak şekilde yapılandırılmalıdır. Donanımınızın çalışmasıyla ilgili bir sorun yaşarsanız kurumunuzun Teknik veya Sistem Desteğine başvurun. Donanım sorunluysa <http://www.zebra.com/support> adresinden Zebra desteği ile irtibat kuracaklardır.

Garanti

Zebra donanım ürünün tam garanti bildirimine şu adresten ulaşabilirsiniz:
<http://www.zebra.com/warranty>.



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra ve Zebra kafasının bulunduğu grafik ZIH Corp şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Symbol logosu, bir Zebra Technologies şirketi olan Symbol Technologies, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72E-164131-02TU Rev. A — Mart 2015




AKSESUARLAR


Tek yuvalı USB İletişim ve Şarj Ünitesi

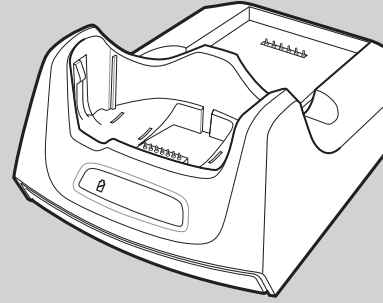


Dört yuvalı MCXX Batarya Şarj Cihazı

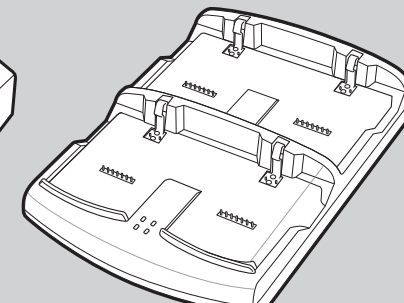


Yalnızca Şarj Kablosu

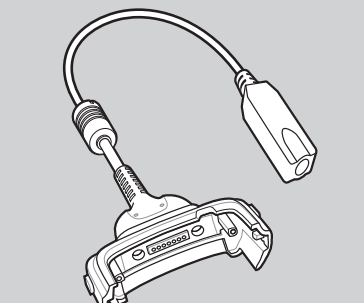


USB/Şarj Kablosu



Dört yuvalı Yalnızca Şarj Ünitesi

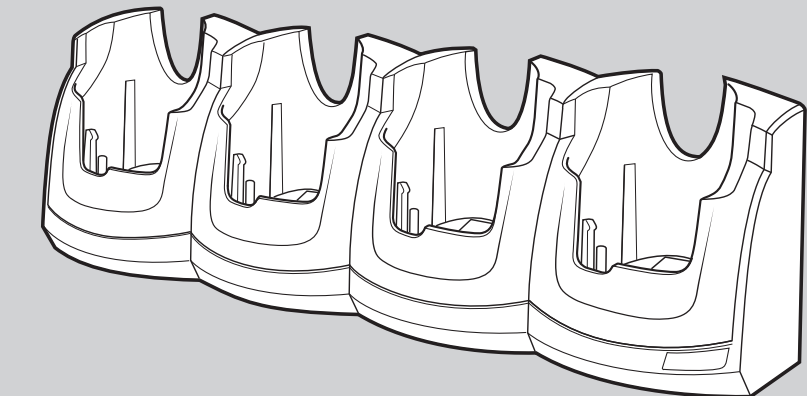

Dört yuvalı RFID Batarya Şarj Cihazı

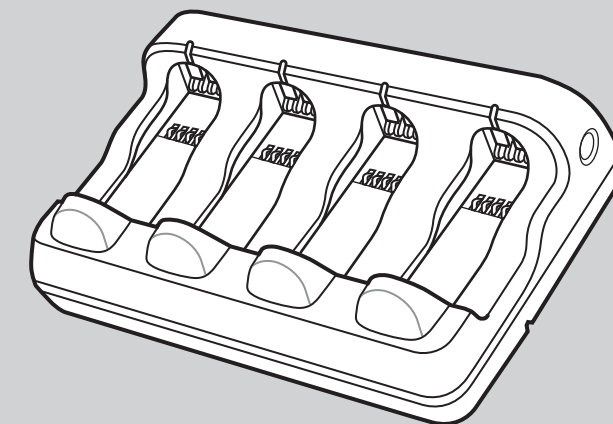


Not: RFID Sled mobil cihaz takılı olmadan da şarj edebilir.

<http://www.zebra.com/RFD5500>

RFID Çalışması



En İyi Tarama Konumları

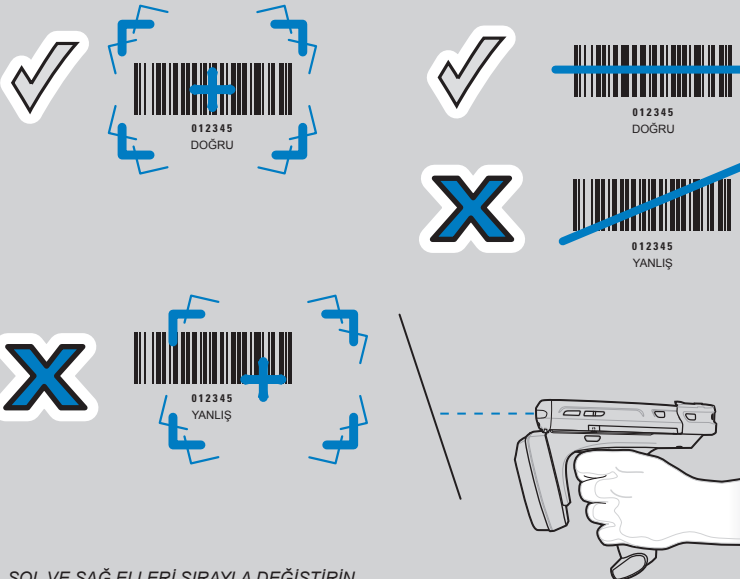


SOL VE SAĞ ELLERİ SIRAYLA DEĞİŞTİRİN
ÇALIŞMAYA ARA VERİLMESİ VE DEĞİŞİK İŞLER YAPILMASI ÖNERİLİR

OPTIMUM RFID VÜCUT DURUŞU


En iyi Dik Vücut Duruşu



Alçak Yerlerdeki Ürünleri Taramak İçin En İyi Vücut Duruşu

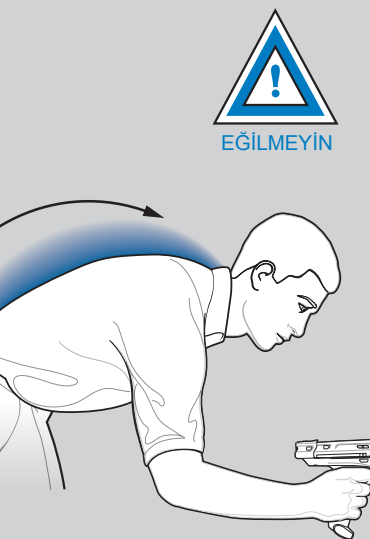

Yüksek Yerlerdeki Ürünleri Taramak İçin En İyi Vücut Duruşu

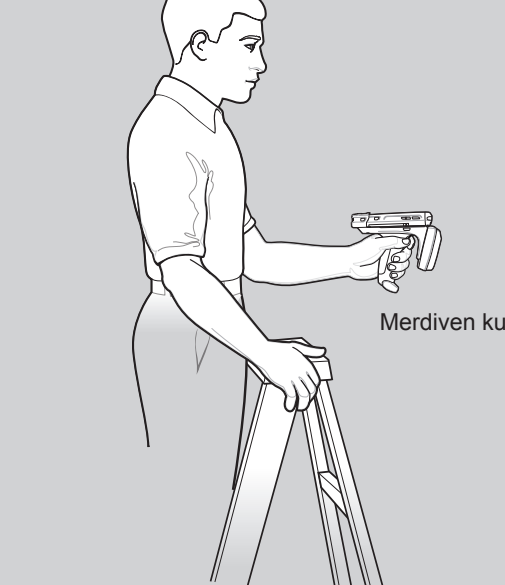

BİLEĞİNİZİ AŞIRI BÜKMEKTEN KAÇININ

