

# DS3600-DP Ultra Dayanıklı Barkod Okuyucu

## Doğrudan Parça Markaları (DPM) için durdurulamaz performans

Her gün, üretim tesisindeki çalışanlar ürün kalitesini korumak ve uçtan uca ürün takip edilebilme yönetmelikleriyle uyum için gerekli binlerce doğrudan parça markasını okuturlar. Verimlikleri ellerine verdiğiniz barkod okuyucunun kalitesine bağlıdır. DS3600-DP Ultra Dayanıklı Barkod Okuyucu ile onlara en iyisini verebilirsiniz. Doğrudan parça markaları artı hemen hemen her 1 ve 2 boyutlu baskı barkodu anında yakalayın. En zorlu ortamlarınız için tasarlanan DS3600-DP, 10 ft./3 metreden beton zemine düşmeye karşı dayanıklılık ve çift IP65/IP68 sızdırmazlık özelliği dahil olmak üzere, neredeyse yok edilemez dayanıklıdır. Ve Zebra'nın özel yazılım ekosistemi olan DataCapture DNA, cihazınızın ömrü boyunca tarama deneyiminin her aşamasını basitleştirir. DS3678-DP'nin sahip olduğu Zebra'ya has özellikler, kablosuz teknoloji konusunda onu sınıfının en iyi cihazı yapar. DS3600-DP—takip edilebilirliği garantileme, üretim döngüsü sürelerini azaltma ve planlanmayan iş duruş süresini önleme için ihtiyacınız olan durdurulamaz performans.



### En Zorlu Ortamlarınızda Performans Gösterir

#### DPM ve Standart 1 ve 2 Boyutlu Barkodlar için Üstün Okuma

Kapsamlı patentli özellikler ve Zebra'ya özel PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisi, hemen hemen her tür doğrudan parça markası (DPM) ve baskı 1 ve 2 boyutlu barkodun yakalanmasına izin verir. DPM kodları boyut, yüzey, kontrast, yoğunluk veya türünden bağımsız olarak yakalanabilir — buna en zorlu marka, nokta vuruşlu, lazerle oyma, mürekkepli marka, kimyasal oyma, mürekkep püskürtmeli kalıp, dökme ve termal sprey dahildir.

Aynı barkod okuyucu hasarlı, kirli, kötü basılmış veya streç film altında dahil olmak üzere neredeyse her koşulda etiketlere basılı barkodları da yakalayabilir. Bu çifte işlevsellik üretim hattında malzemelerin uçtan uca takibi ve izlenmesinin yanı sıra, teslim alımdan sevkiyata dek depoda aynı barkod okuyucuyu kullanmanıza izin verir.

#### Ultra Dayanıklı — Sınıfının En Dayanıklı Tasarımı

Zebra ultra dayanıklı barkod okuyucular bu ismi boşuna kazanmadılar - daha sağlam bir barkod okuyucu ailesi bulamazsınız. Dünyanın en zorlu ortamları için hazır olan DS3600-DP, sınıfındaki en yüksek düşme, yuvarlanma ve sızdırmazlık spesifikasyonlarına sahiptir. Beton zemine 10 ft./3m yükseklikten düşmelere karşı ve 7,500 yuvarlanmaya karşı dayanabilir. Çift IP65/IP68 sızdırmazlığa sahip olan DS3600-DP toza dayanıklıdır, basınçlı suya karşı koyabilir ve tamamen suya batırılabilir. Aşırı ısıya, soğuğa ve neme dayanacak şekilde üretilen DS3600-DP, her yerde - iç mekanda, dış mekanda ve hatta dondurucuda kullanılabilir.<sup>1</sup>

#### Gelişmiş Aydınlatma Sistemi

Gelişmiş aydınlatma, yansıtıcı, düzensiz ve eğriler kadar düşük ve yüksek kontrastlı markalar dahil olmak üzere her tür yüzeydeki markaları yakalamak için gereken çok sayıda ışıklandırma efekti sunar. Dahili difüzör çok parlak ve yansıtıcı yüzeyler üzerine basılan işaretleri yakalayabilmek için gereken dolaylı ışığı sağlar. Difüzörün özel tasarımı aynı zamanda eğimli bir yüzeye işaretlenmiş barkodların kenarlarına fazladan ışık düşürür; bu da resmi iyileştirerek daha kolay deşifre işlemi sağlar. Son olarak, doğrudan ışık modu da zorlu cilalı malzemeler de dahil her tür yüzeye işaretlenmiş düşük kontrastlı barkodları başarıyla okumak için gereken parlak ışığı temin eder.

**DS3600-DP — Uçtan uca ürün takibi özelliğini düzenleyin ve güvenilirliği yeniden tanımlayan ultra dayanıklı barkod okuyucu ile üretim döngü sürelerini azaltın.**

Daha fazla bilgi için [www.zebra.com/ds36x8-dp](http://www.zebra.com/ds36x8-dp) adresini ziyaret edin.

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DS3600-DP ULTRA DAYANIKLI BARKOD OKUYUCU

### Daha İyi Stok Yönetimi İçin Etiket Verilerini Kolayca Okutun

Label Parse+ ile DS3600-DP, ürünlerdeki GS1 etiket barkod verilerini anında okuyup ayrıştırabilir, bu da çalışanların son kullanma tarihleri ve lot numarası/üretim konumu dahil çok sayıda veriyi kolayca yakalamasını sağlar.

### Tarama Tetiğine Bir Kez Basarak 20'ye Kadar Barkodu Okuyun

Çok Kodlu Veri Biçimlendirme (MDF) özelliği sayesinde, DS3600-DP tek bir okumayla birden fazla barkodu okuyabilir ve sadece istediğiniz barkodları ve istediğiniz sırada gönderebilir.

### Daha Hızlı Toplama Listesi İşleme

Herhangi bir toplama listesinden tek bir barkodu kolayca seçin ve okuyun.

### Üç Esnek Geribildirim Modu

Ortamınıza en iyi uyan geri bildirim modlarını karıştırın ve eşleştirin - titreşim, her konumdan kolayca görülebilen sarmal LED'ler, bir bip sesi ve yakalanan barkoda aydınlatma yansıtan Zebra'nın Doğrudan Kod Çözme Göstergesi.

## Üstün Kablosuz Teknoloji

### Dayanıklılık İçin Tasarlanmış Ultra Dayanıklı Yuva ve Şarj Bağlantıları

DS3600-DP sınıfında IP65 sızdırmazlığına sahip yuvası olan ilk barkod okuyucudur. Endüstriyel şarj bağlantıları 250,000 kullanıma kadar dayanır. Ve Zebra'nın özel Connect+ Contact Teknolojisi, tarayıcının ömrü boyunca güvenilir ve aşınmaz şarj sağlar.

### Tek Şarjla 100.000'den Fazla Tarama

PowerPrecision+ pil, pil gücü ve yönetiminde son noktadır. Bu ürünle sınıftaki rakip modellere göre şarj başına üç kat daha fazla okutursunuz ve çalışanlarınız daha uzun süre daha fazla ürünü okutabilir. Ve kullanılan şarj döngüsü sayısı, pilin geçerli durumu ve pillerin sağlıklı ve şarj tutar durumda mı olduğu yoksa kullanımdan çıkarılması mı gerektiğini gösteren bir Sağlık Durumu göstergesi dahil, pil sağlığı ile ilgili bol miktarda veriye sahip olursunuz.

### Tek Bakışta Pil ve Bluetooth® Durumunu Görme

Sınıfında ilk pil 'şarj ölçümü' ve Bluetooth durum LED'i pil gücü ve Bluetooth bağlantısını izlemeyi kolaylaştırır.

### AutoConfig ile İş Akışlarını Anında Değiştirin

DS3600-DP ayarları yuva altlığında yer aldığından, okuyucuyu yeni bir uygulama noktasında otomatik yapılandırmak için farklı bir altlıkla eşleştirmeniz yeterlidir. Örneğin, imalat hattından bir tarayıcı alabilir ve ayarları manuel olarak değiştirmeden nakliye için kullanabilirsiniz.

### Tarayıcılarınızı Takip Edin ve İş Akışı Kesintilerini Önleyin

Virtual Tether ile depo çalışanlarının barkod okuyucuyu bir paletten üzerinde unutması konusunda endişelenmenize gerek yok. Hem barkod okuyucu hem de yuva, barkod okuyucu Bluetooth menzilinin dışına çıktığında veya önceden belirlenen bir süre yuvası dışında kaldığında kullanıcıları uyarır.

### Wi-Fi Dostu Modu ile Bluetooth Karışıklığını Giderin

Wi-Fi Dostu Mod, Bluetooth cihazların Wi-Fi ortamınızda yol açabileceği kablosuz bağlantı karışıklığını ortadan kaldırır.

## Rakipsiz Yönetilebilirlik

### Endüstriyel Ethernet Ağınıza Anında Bağlanın

Zebra'nın Otomasyon İçin Ağ Bağlantısı (Network Connect for Automation), DS3600-DP barkod okuyucu ile imalatçının Endüstriyel Ethernet ağı arasında üçüncü şahıs dönüştürme ekipmanları gerekmeden kesintisiz bağlantı sağlar. Çözüm, güvenlik açığı noktalarını ortadan kaldırır, güvenliği artırır, karmaşıklığı azaltır ve tüm Zebra 3600 Serisi barkod okuyucuları ile uyumludur.

### ScanSpeed Analytics ile Sorunlu Barkodları Bulup Düzeltin

ScanSpeed Analytics, okunan tüm barkodlarla ilgili ayrıntılı ölçümler sunar ve operasyonlarınızı yavaşlatan düşük performanslı barkodları belirlemenizi sağlar; Sadece Zebra'dan.

### Yönetim İhtiyaçlarınızı Karşılamanın Maliyetsiz Araçları

123Scan ile barkod okuyucuları programlamak için kolayca konfigürasyon barkodları oluşturabilirsiniz. Barkod okuyucularınız ülke veya dünya çapında çok sayıda lokasyonda bulunuyorsa Barkod Okuyucu Yönetim Hizmeti (SMS) ile ana cihaza bağlı olan herhangi bir DS3600-DP cihazı için konfigürasyon ve güncelleme işlemlerini depoda hazırlık veya kullanıcı tarafından işleme gerek olmadan gerçekleştirilebilirsiniz.

### Barkod Okuyucularınıza Dair Tüm Güncel Bilgiler

Günlük kayıt aracının Uzaktan Tanılama (Remote Diagnostics) yetenekleri, barkod okuyucu ürün bilgilerinin, sağlık durumunun ve istatistiklerin, yapılandırma ayarlarının ve barkod verilerinin kaydedilmesini otomatikleştirerek olay doğrulama, blok zinciri takibi, pilot site ROI oluşturma, sorun giderme ve filo çapında tahmini trend analizi için gereken bilgileri sunar.

# Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler	
<b>Boyutlar</b>	Kablolu: 7,3 inç Y x 3 inç G x 5,2 inç D 18,5 cm Y x 7,7 cm G x 13,2 cm D Kablosuz: 7,3 inç Y x 3 inç G x 5,6 inç D 18,5 cm Y x 7,7 cm G x 14,3 cm D
<b>Ağırlık</b>	Kablolu: 10,72 oz./304 g Kablosuz: 14,18 oz./402 g
<b>Giriş Voltaj Aralığı</b>	Bilgisayar gücü: 4.5 VDC min., 5.5 VDC maks. Harici güç kaynağı: 11.4 VDC min., 12.6 VDC maks.
<b>Çalışma Akımı</b>	DS3608-DP (kablolu): 360 mA (RMS tipik)
<b>Standby Akımı</b>	DS3608-DP (kablolu): 100 mA (RMS tipik)
<b>Renk</b>	Endüstriyel Yeşil
<b>Desteklenen Cihaz Arayüzleri</b>	USB, RS232; Klavye Wedge Endüstriyel Ethernet: EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP ve Std TCP/IP
<b>Pil</b>	PowerPrecision+ 3100 mAh Li-lyon şarj edilebilir pil
<b>Kullanıcı Göstergeleri</b>	Doğrudan kodlama göstergesi; LED'ler; bipleyici; titreşim
Performans Özellikleri	
<b>Şarj Başına Okuma</b>	100.000+
<b>Görüntü Yakalama</b>	Basic
<b>Aydınlatma:</b>	Doğrudan: İki (2) sıcak beyaz ışıklı LED Difüzyon: Kırmızı halka 634 nm LED'ler
<b>Hedefleyici</b>	655 nm lazer
<b>Görüntüleyici Görüş Alanı</b>	Yatay: 31°; Dikey: 23°
<b>Görüntü Sensörü</b>	1,280 x 960 piksel
<b>Minimum Baskı Kontrastı</b>	%15 minimum yansıma farkı
<b>Yalpa/Aralık/Yuvarlanma</b>	Yalpa: ± 60° Aralık: ± 60° Yuvarlanma: ± 360°
Deşifre Özellikleri <sup>2</sup>	
<b>1 boyutlu:</b>	Kod 39, Kod 128, Kod 93, Codabar/NW7, Kod 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 5/1 2, Kore 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
<b>2 Boyutlu</b>	PDF417, Micro PDF417, Kompozit Kodlar, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Posta Kodları
<b>IUID Desteği</b>	IUID ayırmayı destekler, uygulama gereksinimlerine göre IUID alanlarını okuma ve ayırma özelliği
Kullanıcı Ortamı	
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	Kablolu: -22°F ile 122°F/-30°C ile 50°C arası Kablosuz: -4°F ile 122°F/-20°C ile 50°C arası
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	-40°F ile 158°F/-40°C ile 70°C arası
<b>Nem</b>	%5 ila %95 arası, yoğunlaşmaz
<b>Düşme Dayanıklılık Özelliği</b>	DS36X8: Oda sıcaklığında 10 ft./3 metreden defalarca beton zemine düşmeye dayanır DS3678: -20°C ila 50°C sıcaklıkta 8,0 ft./2,4 metreden defalarca beton zemine düşmeye dayanıklıdır DS3608: -30°C ila 50°C sıcaklıkta 8,0 ft./2,4 metreden defalarca beton zemine düşmeye dayanıklıdır
<b>Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği</b>	7500 kez 3,3 ft./1,0 m yuvarlanma
<b>Sızdırmazlık</b>	Barkod Okuyucu: IP65 ve IP68 (ilgili IEC muhafaza şartnamesine uygun) FLB yuva: IP65
<b>ESD</b>	EN61000-4-2'ye uygun, ±20 KV havadan deşarj, ±10 KV doğrudan deşarj, ±10 KV dolaylı deşarj

<b>Ortam Işığına Bağlılık</b>	0 - 10.037 Ft Mum/0 - 108.000 Lüks (doğrudan güneş ışığı)
Yardımcı Programlar ve Bakım	
<b>123Scan</b>	Barkod Okuyucu parametrelerini programlar, cihaz yazılımını yükseltir, okunan barkod verilerini sunar ve raporları yazdırır. Daha fazla bilgi için: <a href="http://www.zebra.com/123Scan">www.zebra.com/123Scan</a>
<b>Barkod Okuyucu SDK</b>	Tam donanımlı bir barkod okuyucu uygulaması üretir; buna belgeler, sürücüler, test araçları ve örnek kaynak kod dahildir. Daha fazla bilgi için: <a href="http://www.zebra.com/windowsSDK">www.zebra.com/windowsSDK</a>
<b>Barkod Okuyucu Yönetim Hizmeti (Scanner Management Service - SMS)</b>	Zebra barkod okuyucunuzu uzaktan yönetir ve varlık bilgilerini sorgular. Daha fazla bilgi için: <a href="http://www.zebra.com/sms">www.zebra.com/sms</a>
<b>Network Connect</b>	3600 Serisi barkod okuyucularınızı ek dönüştürme donanımı gerekmeden doğrudan endüstriyel ethernet ağınıza kesintisiz bir şekilde bağlayın. Daha fazla bilgi için, ziyaret edin: <a href="http://www.zebra.com/NetworkConnect">www.zebra.com/NetworkConnect</a>
Kablosuz Bağlantı	
<b>Bluetooth Radyo</b>	Bluetooth, Sınıf 1, Versiyon 4.0 (LE), seri port (SPP) ve HID Profilleri
<b>Veri Hızı</b>	Klasik Bluetooth için 3 Mbit/sn (2.1 Mbit/sn) Düşük Enerjili için 1 Mbit/sn (0.27 Mbit/sn)
<b>Radyo Kapsama Alanı</b>	Açık havada doğrudan görüş hattı: Sınıf 1: Minimum 300 ft. (100 m); Sınıf 2: Minimum 30 ft. (10,0 m)
Yasal	
<b>Ortam</b>	RoHS EN 50581: 2012
<b>Elektrik Güvenliği</b>	AB Güvenlik: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013; Uluslararası Güvenlik: IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013 ABD/Kanada Güvenlik: UL 60950-1, ikinci sürüm; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
<b>Lazer/LED Güvenliği</b>	IEC/EN 62471 (Ed 1) uyarınca Muaf Risk Grubu LED IEC/EN 60825-1 (Ed 3) uyarınca Sınıf 2 Lazer 21CFR1040.10'a uygundur
<b>EMI/RFI</b>	IT Emisyonları: EN 55022: 2010/AC: 2011 (Sınıf B); IT Bağışıklık EN 55024: 2010; Ağır Endüstriyel: EN 61000-6-2: 2005/AC:2005; Harmonik Akım Emisyonları: EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 (Sınıf B); Voltaj Dalgalanması ve Titreme: EN 61000-3-3: 2013; Tıbbi Elektrikli Cihaz: EN 60601-1-2: 2007/AC: 2010, IEC 60601-1-2: 2007 (Değiştirilmiş); Radyo Frekans Cihazlar: 47 CFR Bölüm 15, Alt-bölüm B, Sınıf B Dijital Aygıt: ICES-003 Sayı 5, Sınıf B

## Deşifre Aralığı (Tipik)<sup>3</sup>

Semboloji/Çözünürlük	Yakın/Uzak
<b>Kod 39: 3 mil</b>	0,2-2,8 inç/0,5-7,1 cm
<b>Code 39: 5,0 mil</b>	0,2-2,8 inç/0,5-7,1 cm
<b>PDF417: 6,6 mil</b>	40,2-3,2 inç/10,5-8,1 cm
<b>Datamatrix: 5,0 mil</b>	0,4-2,5 inç/1,0-6,3 cm
<b>Datamatrix: 10 mil</b>	0,0-3,4 inç/0,0-8,6 cm
<b>QR: 5,0 mil</b>	0,4-2,5 inç/1,0-6,3 cm
<b>QR: 10,0 mil</b>	0,0-3,4 inç/0,0-8,1 cm

## Zebra 3600 Ultra Dayanıklı Barkod Okuyucu Serisi:

**Bu barkod okuyucu ailesi depo ve imalattaki neredeyse tüm gereksinimleri karşılayacak bir model sunar**

- LI3600-SR: Standart menzilli 1 boyutlu barkod okuma
- LI3600-ER: Uzun menzilli 1 boyutlu barkod okuma
- DS3600-SR: 1 ve 2 boyutlu barkodları standart menzilli okutma
- DS3600-HP: Yüksek performanslı barkod okuyucu
- uzak mesafelerdeki 1/2 boyutlu barkodların yanı sıra OCR, fotoğraf ve belgeleri yakalar
- DS3600-HD: Yüksek yoğunluklu 1/2 boyutlu barkodları okur
- DS3600-DP: Doğrudan Parça Markalarını (DPM) yakalar
- DS3600-ER: Uzun menzilli 1/2 boyutlu barkod okuma
- DS3600-DPA: Doğrudan Parça Markaları (DPM) ve geniş 1 boyutlu barkodları okumak için optimize edildi
- DS3600-KD: Tuş takımı ve renkli ekran ile çok yönlülük

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### DS3600-DP ULTRA DAYANIKLI BARKOD OKUYUCU

%100 UPC: 13 mil	4,0-5,8 inç/2,5-14,7 cm
------------------	-------------------------

#### Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak DS3608-DP / DS3678-DP, sevkiyat tarihinden itibaren şu süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir: Barkod Okuyucu ve Cradle için 36 (otuz altı) ay, Pili için 12 (on iki) ay garantilidir. Garanti beyanının tamamı için şu adrese gidin:

[www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

#### Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare™ Select; Zebra OneCare Essential


#### Dipnotlar

1. Dondurucu içine ve dışına taşırken okuma penceresinin dışındaki yoğunlaşmayı azaltmak için barkod okuyucu tutma aksesuarı önerilir.
2. Sembolojilerin tam listesi için Ürün Başvuru Kılavuzuna bakın. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.
3. Baskı çözünürlüğü, kontrast ve ortam ışığına bağlıdır.
4. FOV/barkod genişliği sınırlıdır; Deşifre aralıkları DPM Modu KAPALI olarak, fotoğraf kağıdı barkodları ile, 30fcd ortam aydınlatma koşullarında ölçülmüştür.

#### DataCapture DNA

DataCapture DNA ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen

[www.zebra.com/datacapturedna](http://www.zebra.com/datacapturedna)

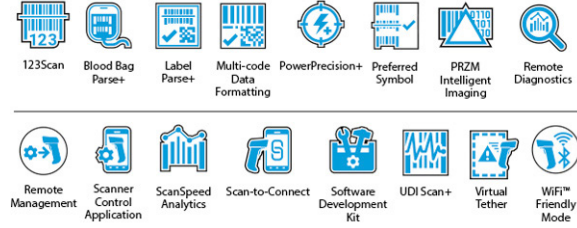

**NA and Corporate Headquarters**  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

**Asia-Pacific Headquarters**  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

**EMEA Headquarters**  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

**Latin America Headquarters**  
zebra.com/locations  
la.contactme@zebra.com